


## KONE

Un downlight da incasso per cartongesso di facile installazione, dall'ampia gamma di eleganti ottiche colorate intercambiabili: bianco, nero, brunito, rame lucido, oro opaco e ottone satinato. KONE è il faretto LED ad alta resa cromatica architettonica ideale per illuminare e personalizzare qualsiasi ambiente.

A recessed downlight for plasterboard, easy to install, with a wide range of elegant interchangeable coloured optics: white, black, burnished, polished copper, matt gold and satin brass. KONE is a LED spotlight with high architectural colour rendering ideal for lighting up and customizing any environment.


# KONE

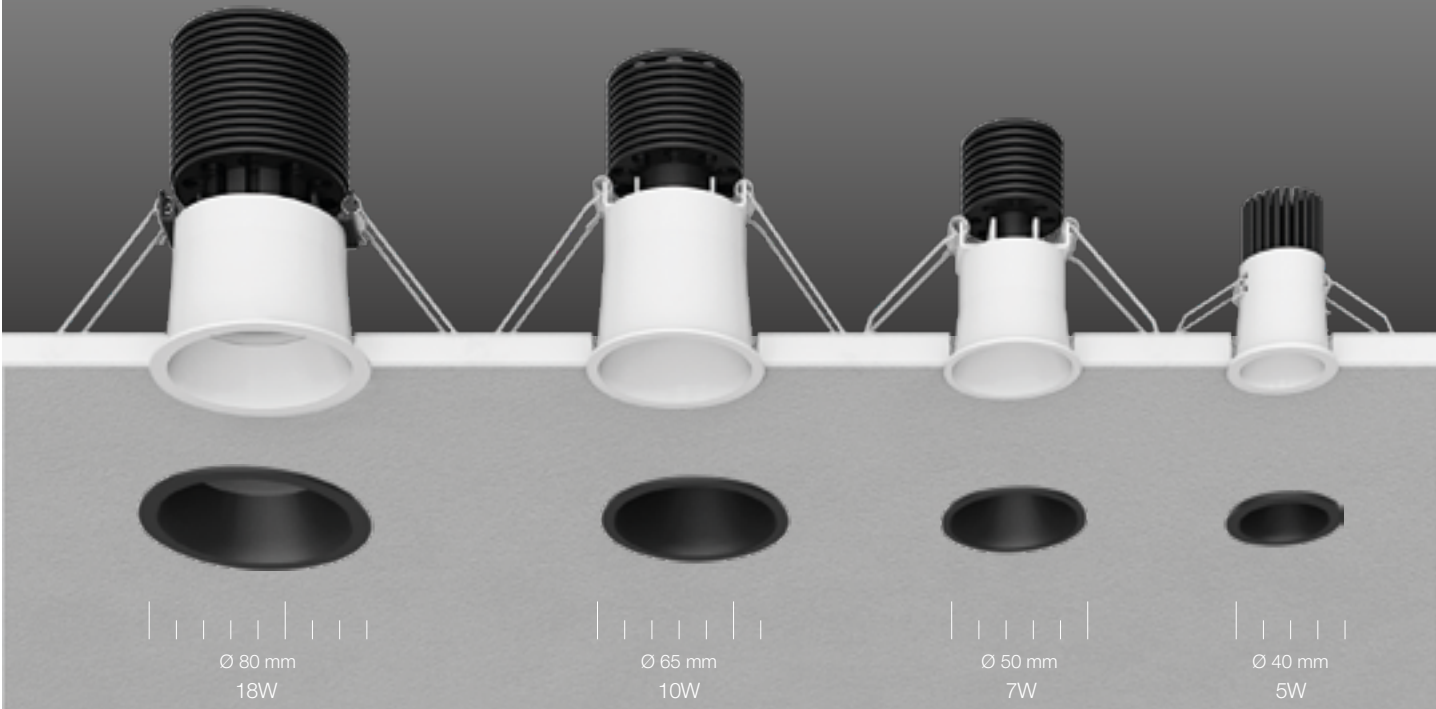

# KONE IP65

# KONE IP54

QUADRATO/SQUARE

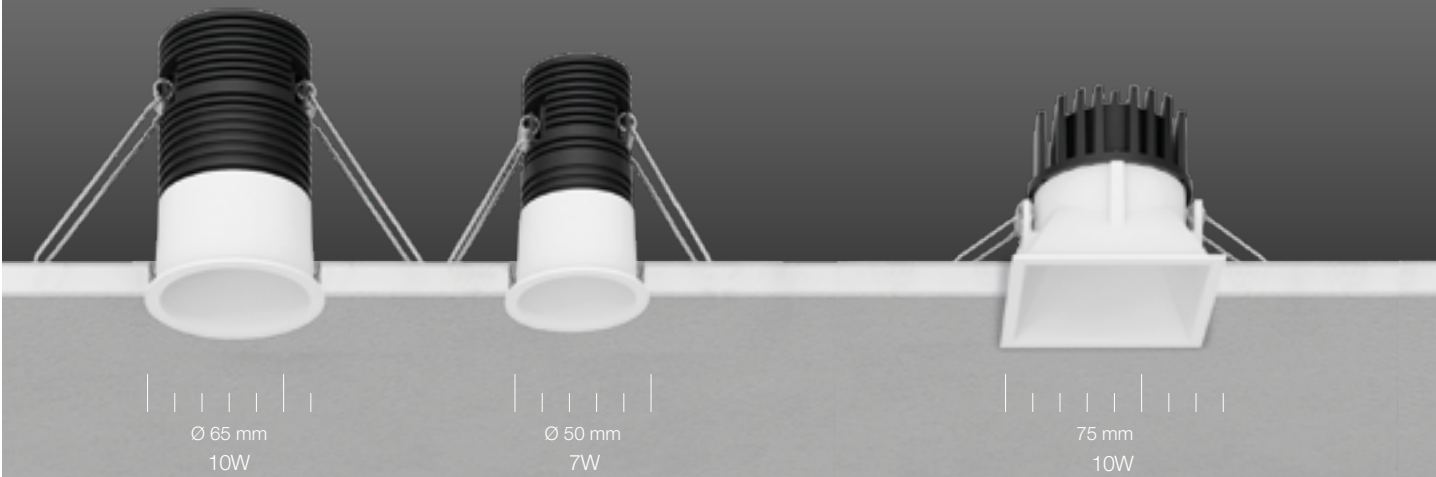


# KONE

CON RIFLETTORE COLORATO  
INTERCAMBIABILE

WITH INTERCHANGEABLE  
COLOURED OPTIC

- UGR<19

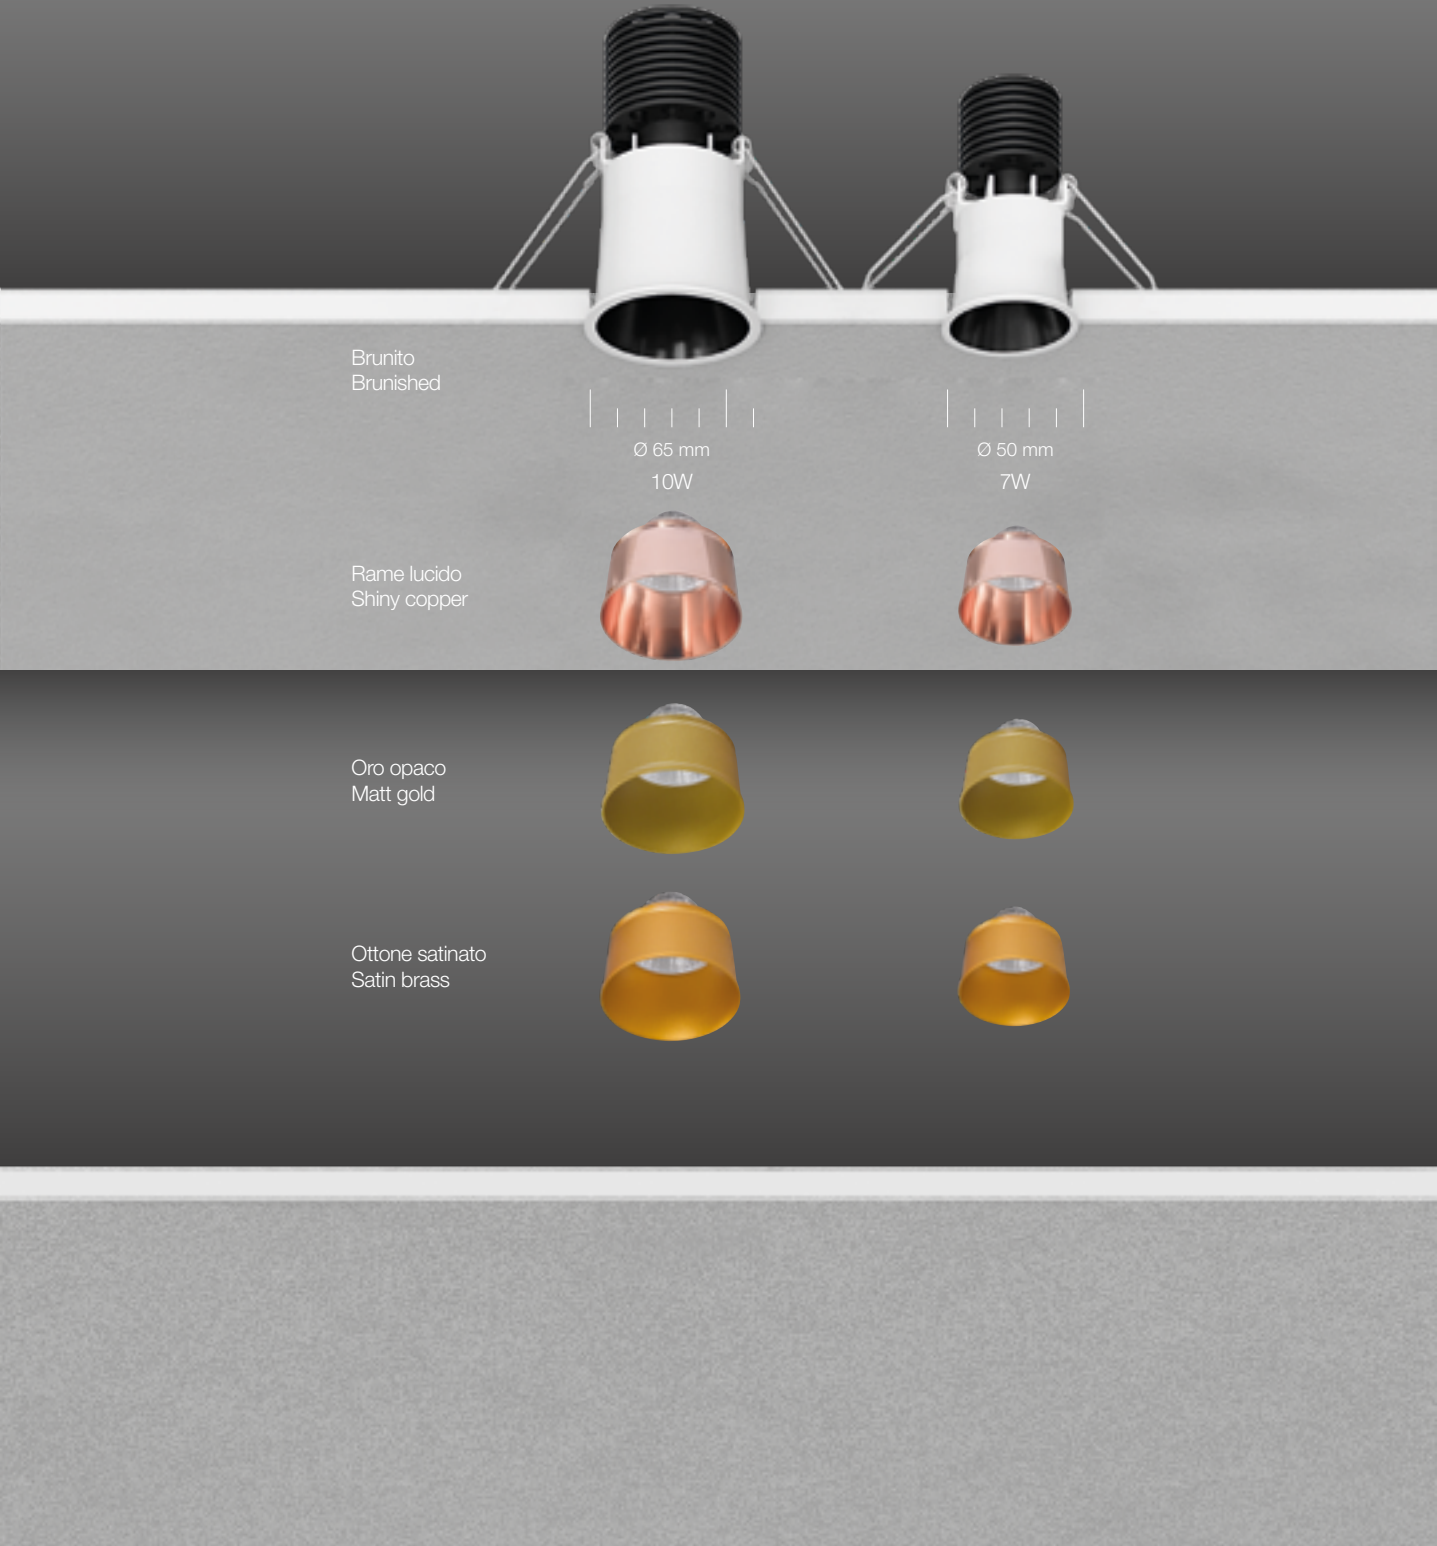

Brunito  
Brunished

Ø 65 mm  
10W

Ø 50 mm  
7W

Rame lucido  
Shiny copper

Oro opaco  
Matt gold


Ottone satinato  
Satin brass

# KONE



Downlight LED per incasso in cartongesso.  
Corpo e dissipatore in lega di alluminio verniciata.  
Molle in acciaio armonico per fissaggio su controsoffitto.  
Alimentatore elettronico 350mA o 500mA da ordinare a parte.

LED downlight for recessed installation on plasterboard.  
Body and dissipater made of painted aluminium alloy.  
Clips for fixing to the false ceiling made of harmonic steel.  
Electronic driver 350mA or 500mA to be ordered separately.



60

ø40



H 100

ø 35

## KONE 5W

500mA

Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 20 mm.

## KONE 5W

500mA

False ceiling thickness 5-20 mm.


## 2700K

(white - black)

5W 36° 308 - 258 lm **103627.01 .02**


## 3000K

(white - black)

5W 36° 326 - 273 lm **103623.01 .02**

85

ø50



H 150

ø 45

## KONE 7W

350mA

Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 20 mm.

## KONE 7W

350mA

False ceiling thickness 5-20 mm.


## 2700K

(white - black)

7W 36° 532 - 498 lm **103628.01 .02**

## 3000K

(white - black)

7W 36° 540 - 568 lm **103603.01 .02**

105

ø65



H 150

ø 60

## KONE 10W

500mA

Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm.

## KONE 10W

500mA

False ceiling thickness 5-30 mm.

## 2700K

(white - black)

10W 36° 695 - 560 lm **103630.01 .02**10W 55° 653 - 481 lm **103642.01 .02**


## 3000K

(white - black)

10W 36° 735 - 592 lm **103601.01 .02**10W 55° 690 - 509 lm **103640.01 .02**


## 4000K

(white - black)

10W 36° 787 - 696 lm **103602.01 .02**10W 55° 739 - 598 lm **103641.01 .02**

121

ø80



H 150

ø 70

## KONE 18W

500mA

Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm.

## KONE 18W

500mA

False ceiling thickness 5-30 mm.

## 3000K

(white - black)

18W 36° 1590 - 1429 lm **103615.01 .02**18W 55° 1494 - 1228 lm **103643.01 .02**

## 4000K

(white - black)

18W 36° 1754 - 1576 lm **103616.01 .02**18W 55° 1648 - 1355 lm **103644.01 .02**

# KONE

**CON RIFLETTORE BRUNITO INTERCAMBIABILE  
WITH INTERCHANGEABLE BRUNISHED OPTIC**



Rame lucido  
Shiny copper



Oro opaco  
Matt gold



Ottone satinato  
Satin brass



85

ø50



H 150

ø 45

**KONE 7W  
CON RIFLETTORE BRUNITO  
INTERCAMBIABILE**

350mA  
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 20 mm.

**KONE 7W  
WITH INTERCHANGEABLE  
BRUNISHED OPTIC**

350mA  
False ceiling thickness 5-20 mm.

**2700K**


7W 36° 519 lm **103629.04**

**3000K**

7W 36° 500 lm **103609.04**


**RIFLETTORI COLORATI  
COLOURED OPTICS**

| FINISH                        | 2700K  | 3000K  |                  |
|-------------------------------|--------|--------|------------------|
| Rame lucido - Shiny copper    | 543 lm | 524 lm | <b>103612.14</b> |
| Oro opaco - Matt gold         | 521 lm | 502 lm | <b>103612.15</b> |
| Ottone satinato - Satin brass | 530 lm | 511 lm | <b>103612.16</b> |



105

ø65



H 150

ø 60

**KONE 10W  
CON RIFLETTORE BRUNITO  
INTERCAMBIABILE**

500mA  
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm.

**KONE 10W  
WITH INTERCHANGEABLE  
BRUNISHED OPTIC**

500mA  
False ceiling thickness 5-30 mm.

**2700K**

10W 36° 637 lm **103631.04**

**3000K**


10W 36° 681 lm **103607.04**

**RIFLETTORI COLORATI  
COLOURED OPTICS**

| FINISH                        | 2700K  | 3000K  |                  |
|-------------------------------|--------|--------|------------------|
| Rame lucido - Shiny copper    | 683 lm | 730 lm | <b>103611.14</b> |
| Oro opaco - Matt gold         | 621 lm | 664 lm | <b>103611.15</b> |
| Ottone satinato - Satin brass | 638 lm | 682 lm | <b>103611.16</b> |

DOWNLIGHT

## KONE IP65



### KONE IP65 7W

350mA  
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 20 mm.

#### 3000K


7W 36° 496 lm  **103632.01**

### KONE IP65 7W

350mA  
Suitable for false ceiling thickness 5-20mm.

#### 4000K

7W 36° 515 lm  **103633.01**



### KONE IP65 10W

500mA  
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm.

#### 3000K

10W 36° 755 lm  **103634.01**


### KONE IP65 10W

500mA  
Suitable for false ceiling thickness 5-30mm.

#### 4000K

10W 36° 785 lm  **103635.01**

## KONE IP54



### KONE IP54 10W

500mA  
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 20 mm.

#### 3000K


10W 36° 908 lm  **103638.01**

### KONE IP54 10W

500mA  
Suitable for false ceiling thickness 5-20mm.

#### 4000K

10W 36° 944 lm  **103639.01**



ALIMENTATORE  
ELETTRONICO  
STABILIZZATO  
220-240V 50/60Hz  
Collegamento in serie  
di più faretti secondo tabella.

ELECTRONIC  
STABILIZED DRIVER  
220-240V 50/60Hz  
Series connection of several  
downlights according to table.

**KONE 5W - 500mA**

|                    | N° KONE 5W | A (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) |
|--------------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>101343.99</b>   | 6W 1 max   | 27     | 34     | 21     | 53     |
| <b>101331.99</b>   | 14W 2 max  | 22     | 32     | 19     | 158    |
| <b>* 101325.99</b> | 18W 3 max  | 45     | 49     | 21     | 115    |

**KONE 7W - 350mA**

|                    | N° KONE 7W | A (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) |
|--------------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>101330.99</b>   | 15W 2 max  | 22     | 32     | 19     | 158    |
| <b>* 101326.99</b> | 18W 2 max  | 45     | 49     | 21     | 115    |



**KONE 10W - 500mA**

|                  | N° KONE 10W | A (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) |
|------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>101325.99</b> | 18W 1 max   | 45     | 49     | 21     | 115    |

**KONE 18W - 500mA**

|                  | N° KONE 18W | A (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) |
|------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>101325.99</b> | 18W 1 max   | 45     | 49     | 21     | 115    |

\* Alimentatore non passante per il foro, da prevedere remoto  
Driver not passing through the hole, to be provided remote



ALIMENTATORE  
ELETTRONICO  
DIMMERABILE  
STABILIZZATO  
220-240V 50/60Hz  
Collegamento in serie di più  
faretti secondo tabella.  
Max 20 alimentatori gestibili  
in PUSH con uno o più  
pulsanti N/A in parallelo.

ELECTRONIC DIMMABLE  
STABILIZED DRIVER  
220-240V 50/60Hz  
Series connection of several  
downlights according to  
table.  
Max 20 drivers manageable  
in PUSH with one or more  
NO buttons in parallel.

**KONE 5W - 500mA**

|                    | N° KONE 5W | A (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) |
|--------------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>* 101334.99</b> | 26W 5 max  | 43     | 52     | 30     | 131    |

**KONE 7W - 350mA**

|                    | N° KONE 7W | A (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) |
|--------------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>* 101333.99</b> | 18W 2 max  | 43     | 52     | 30     | 131    |


**KONE 10W - 500mA**

|                  | N° KONE 10W | A (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) |
|------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>101334.99</b> | 26W 2 max   | 43     | 52     | 30     | 131    |

**KONE 18W - 500mA**

|                  | N° KONE 18W | A (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) |
|------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>101334.99</b> | 26W 1 max   | 43     | 52     | 30     | 131    |

\* Alimentatore non passante per il foro, da prevedere remoto  
Driver not passing through the hole, to be provided remote

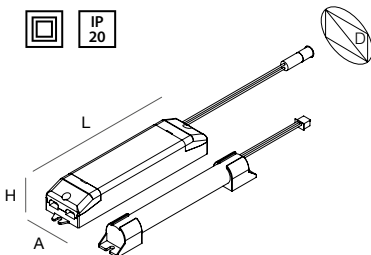

KIT DI EMERGENZA  
da installare sul  
controsoffitto  
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT  
to place on the false ceiling  
next to the fixture.

|                 | TIME | CHARGE | A (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) |
|-----------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>18004.99</b> | 1h   | 12h    | 38     | 44     | 25     | 164    |
| <b>18005.99</b> | 3h   | 12h    | 38     | 44     | 25     | 164    |

|                 | Flusso in emergenza (max 1 pz)<br>Emergency flux (max 1 pc) | 1h         | 3h         |
|-----------------|---|------------|------------|
| <b>KONE 5W</b>  |   | <b>78%</b> | <b>32%</b> |
| <b>KONE 7W</b>  |   | <b>63%</b> | <b>25%</b> |
| <b>KONE 10W</b> |   | <b>44%</b> | <b>18%</b> |
| <b>KONE 18W</b> |   | <b>23%</b> | <b>9%</b>  |