

LUCKY EVO B

1002G4.02



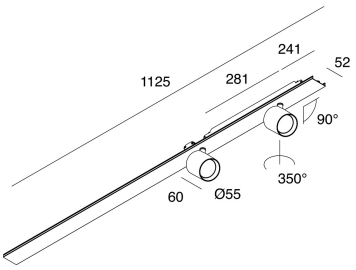



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN
Emission: DIREKTE/INDIREKTE
Optik: SPOT
Strahl: 34°
Farbe: SCHWARZ
Dimmung: DALI
Notfall: NO
L: 1125mm
A: Ø63mm
H: 65mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 1.5kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 29W
Lichtstrom der Leuchte: 2464lm
IP: 20
Isolationsklasse: I
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 2X12W
Lichtstromquelle: 3040lm
Farbtemperatur: 4000K
CRI: >90
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE - RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

LUCKY EVO B: Weitere Informationen über das Produkt

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 18:26:14