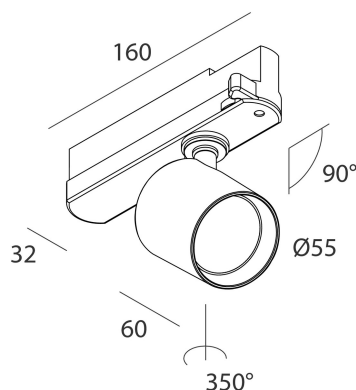


Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: SCHIENE
Emission: VERSTELLBARE
Optik: SPOT
Strahl: 14°
Farbe: SCHWARZ
Dimmung: ON/OFF
Notfall: NO
L: 160mm
A: Ø55mm
H: 60mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.5kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 15W
Lichtstrom der Leuchte: 1055lm
IP: 20
Isolationsklasse: II
Nr. der Treiber pro Produkt: 1
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 12W
Lichtstromquelle: 1375lm
Farbtemperatur: 3000K
CRI: >90
Farbtoleranz: 2 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE - RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[GALA: Weitere Informationen über das Produkt](#)

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR



GALA: HONEYCOMB D.50

1018A4.02