



## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: SCHIENE  
Emission: VERSTELLBARE  
Optik: SPOT  
Strahl: 38°  
Farbe: SCHWARZ  
Dimmung: DALI  
Notfall: NO  
L: 275mm  
A: Ø65mm  
H: 155mm  
Garantie: 5 Jahre

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 30W  
IP: 20  
Isolationsklasse: II  
Nr. der Treiber pro Produkt: 1  
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 30W  
Lichtstromquelle: 2570lm  
Farbtemperatur: 3000K  
CRI: >90  
Lebensdauer LED: 30000h L70 B20



## Konformität

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1 Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE - RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)

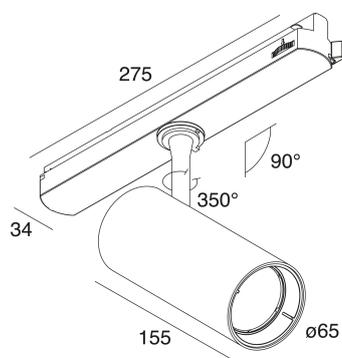

**SCHIRME**

---



DALÌ : LENTE 15° PER 30W

**106134.00**

---



DALÌ : LENTE 55° PER 30W

**106114.00**

**ERGÄNZENDES ZUBEHÖR**

---



DALÌ : HONEYCOMB PER 30W

**106112.02**

---



DALÌ : INSERTO ORO OPACO PER 30W

**106110.15**