



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: SCHIENE
Emission: VERSTELLBARE
Optik: SPOT
Strahl: 38°
Farbe: SCHWARZ
Dimmung: ON/OFF
Notfall: NO
L: 200mm
A: Ø65mm
H: 155mm
Garantie: 5 Jahre

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 30W
Lichtstrom der Leuchte: 2546lm
IP: 20
Isolationsklasse: II
Nr. der Treiber pro Produkt: 1
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 30W
Lichtstromquelle: 2770lm
Farbtemperatur: 4000K
CRI: >90
Lebensdauer LED: 50000h L80 B10

Konformität



CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE - RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[DALÌ: Weitere Informationen über das Produkt](#)

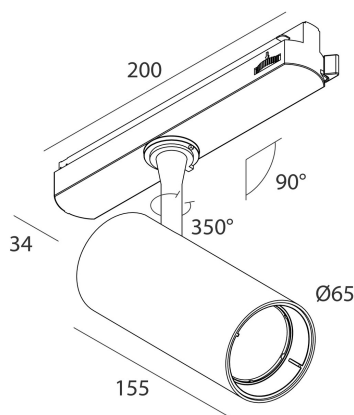

SCHIRME



DALI: LENTE F15 PER 30W

106134.00



DALI: LENTE F55 PER 30W

106114.00

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR



DALI: HONEYCOMB PER 30W

106112.02



DALI: INSERTO ORO OPACO PER 30W

106110.15