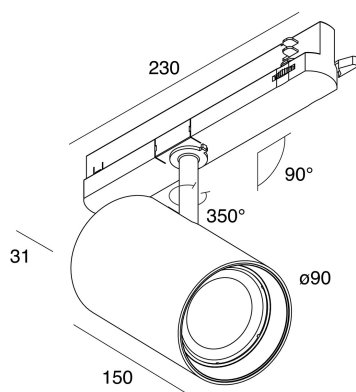


Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: SCHIENE
Emission: VERSTELLBARE
Optik: SPOT
Strahl: 38°
Farbe: WEIß
Dimmung: ON/OFF
Notfall: NO
L: 230mm
A: Ø90mm
H: 175mm
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 1.3kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 42W
Lichtstrom der Leuchte: 4221lm
IP: 20
Isolationsklasse: II
Nr. der Treiber pro Produkt: 1
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 38W
Lichtstromquelle: 5320lm
Farbtemperatur: 3000K
CRI: >90
Lebensdauer LED: 50000h L80 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1 Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE - RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[DALì: Weitere Informationen über das Produkt](#)

SCHIRME



DALI: LENTE F55 PER 40W


106119.00



DALI: LENTE F15 PER 40W

106135.00

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR



DALI: HONEYCOMB PER 40W

106121.02



DALI: INSERTO ORO OPACO PER 40W

106120.15