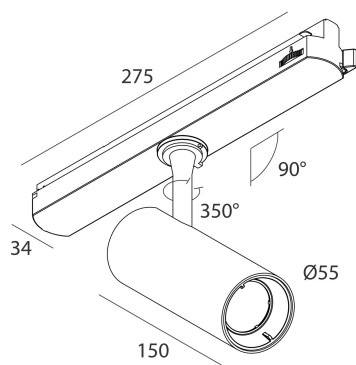


## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: SCHIENE  
Emission: VERSTELLBARE  
Optik: SPOT  
Strahl: 38°  
Farbe: SCHWARZ  
Dimmung: DALI  
Notfall: NO  
L: 275mm  
H: 150mm  
Ø: Ø55  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 0.4kg

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 20W  
Lichtstrom der Leuchte: 1552lm  
IP: 20  
Isolationsklasse: II  
Nr. der Treiber pro Produkt: 1  
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 20W  
Farbtemperatur: 2700K  
CRI: >90  
Lebensdauer LED: 50000h L80 B10

## Konformität

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE - RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[DALÌ: Weitere Informationen über das Produkt](#)

**SCHIRME**

---



DALI: LENTE F15 PER 20W

**106133.00**

---



DALI: LENTE F55 PER 20W

**106113.00**

**ERGÄNZENDES ZUBEHÖR**

---



DALI: HONEYCOMB PER 20W

**106111.02**