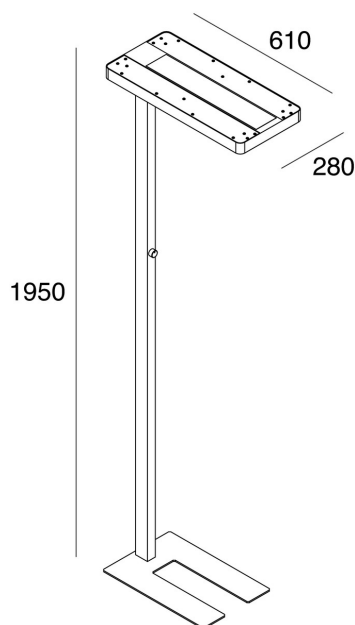


Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: BODEN
Emission: DIREKTE/INDIREKTE
Optik: MIKROPRISMATISCH
Farbe: WEIß
Dimmung: DREHDIMMER
Notfall: NO
L: 610mm
A: 280mm
H: 1950mm
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 15kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 86W
Lichtstrom der Leuchte: 6425lm
Direkter Lichtstrom: 2716lm
Indirekter Lichtstrom: 3708lm
IP: 40
Isolationsklasse: I
Nr. der Treiber pro Produkt: 1
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: No

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 80W
Lichtstromquelle: 8900lm
Farbtemperatur: 4000K
CRI: >90
Lebensdauer LED: 50000h L80 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)