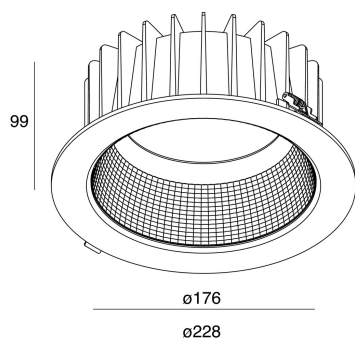


## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: IM GIPSKARTON EINGEBAUT  
Emission: DIREKTE  
Optik: SPOT  
Strahl: 36°  
Farbe: HOCHGLANZVERCHROMT  
Dimmung: ON/OFF  
Notfall: MIT ZUBEHÖR  
H: 99mm  
Ø: Ø228  
D: 200-210mm  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 1.6kg

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 34W  
Lichtstrom der Leuchte: 2998lm  
Lichtstrom im Notfall: 1h: 13% / 3h: 5%  
IP: 40  
Isolationsklasse: II  
Nr. der Treiber pro Produkt: 1  
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz  
UGR: <19  
SELV: Si

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 32W  
Farbtemperatur: 3000K  
CRI: >90  
Lebensdauer LED: 50000h L80 B10

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE - RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

## Durchschnittliche Leuchtdichte

Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 3000 cd/m<sup>2</sup> bei Winkeln > 65° (gemäß EN 12464-1:2011).

[NIK: Weitere Informationen über das Produkt](#)


## ERGÄNZENDES ZUBEHÖR



SLIM: ADATT.PER FORO 240MM / 250MM


**11814.01**

## NOTFALLZUBEHÖR



THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

**1020A5.99**



THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

**1020A4.99**