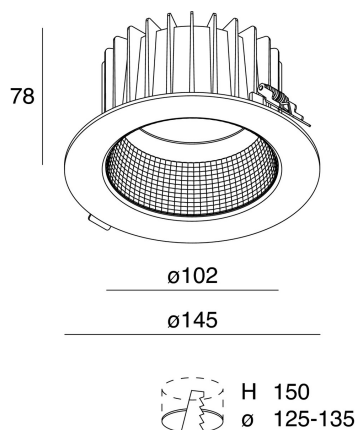


Merkmale

Verwendung: Innen
 Montageart: IM GIPSKARTON EINGEBAUT
 Emission: DIREKTE
 Optik: SPOT
 Strahl: 60°
 Farbe: HOCHGLANZVERCHROMT
 Dimmung: PUSH, DALI
 Notfall: MIT ZUBEHÖR
 H: 78mm
 ø: 145mm
 Garantie: 5 Jahre
 Gewicht: 0.8kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 18.5W
 Lichtstrom der Leuchte: 1807lm
 Lichtstrom im Notfall: 1h: 26% / 3h: 10
 IP: 40
 Isolationsklasse: II
 Nr. der Treiber pro Produkt: 1
 Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
 UGR: <19
 SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
 Leistung der Stromquelle: 16W
 Farbtemperatur: 4000K
 CRI: >90
 Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität


CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen


Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1
 Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE -
 RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des
 Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR
 62778:2014.

CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24
 novembre 2025 n.256.

NOTFALLZUBEHÖR



THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

1020A4.99

THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

1020A5.99