

HERO B

108778.20 + 108911.99

HERO B: 55W 3K 1400 PUSH CAF + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1400



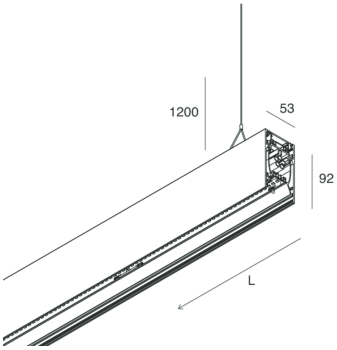

Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN
Emission: DIREKTE/INDIREKTE
Optik: MIKROPRISMATISCH
Farbe: KAFFEE
Dimmung: PUSH
Notfall: NO
L: 1400mm
A: 53mm
H: 92mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 5kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 62.9W
Lichtstrom der Leuchte: 5493lm
Indirekter Lichtstrom: 2830lm
IP: 40
Isolationsklasse: I
Nr. der Treiber pro Produkt: 2
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 55W
Farbtemperatur: 3000K
CRI: >90
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

HERO B: Weitere Informationen über das Produkt

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 19:47:50

HERO B

108778.20 + 108911.99

HERO B: 55W 3K 1400 PUSH CAF + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1400




Merkmale

Optik: MIKROPRISMATISCH
L: 1400mm
A: 48mm
H: 6mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.2kg

Technische Daten

IP: 40
UGR: <19
SELV: No





Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 19:47:50

HERO B

108778.20 + 108911.99

HERO B: 55W 3K 1400 PUSH CAF + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1400

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

	HERO B: COPPIA TESTATE CAF	**1087B1.20**
	HERO B: MOD.CIECO 1680 CAF	**1087A8.20**
	HERO B: MOD.CIECO 1400 CAF	**1087A7.20**
	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAF	**1087A5.20**
	HERO: TESTATA OPALE PER SCHERMO TL 2PZ	**108930.99**
	HERO B: MOD.CIECO 250 CAF	**1087A3.20**
	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF	**1087A4.20**
	HERO B: MOD.CIECO 1120 CAF	**1087A6.20**

MONTAGEZUBEHÖR

	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	**1087B2.99**
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	**108921.01**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 19:47:50

HERO B

108778.20 + 108911.99

HERO B: 55W 3K 1400 PUSH CAF + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1400

	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	**108922.01**
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAF	**108922.20**
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAF	**108921.20**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 19:47:50