LUCKY EVO B

1002H1.02



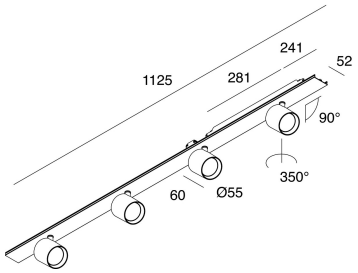



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: COLGANTE
Emisión: DIRECTA/INDIRECTA
Ópticas: SPOT
Haz: 34°
Color: NEGRO
Atenuación: PUSH
Emergencia: NO
L: 1125mm
A: Ø63mm
H: 65mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 1.8kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 55.7W
Flujo luminoso luminaria: 4460lm
IP: 20
Clase de aislamiento: I
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 4X12W
Flujo luminoso fuente: 5500lm
Temperatura de color: 3000K
ICR: >90
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

LUCKY EVO B: Ver más información de producto

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV Gmbh

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 10/6/2026, 00:35:41