


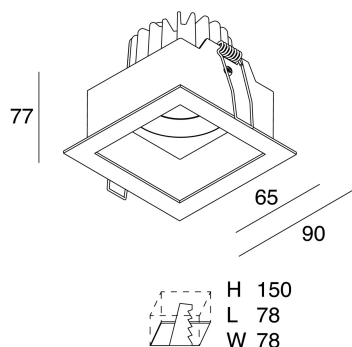

Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN MAMPOSTERÍA, EMPOTRABLE EN PLADUR
Emisión: DIRECTA
Ópticas: SPOT
Haz: 36°
Color: BLANCO
Atenuación: CON ACCESORIO
Emergencia: CON ACCESORIO
L: 90mm
A: 90mm
H: 77mm
Garantía: 5 años
Peso: 0.385kg

Datos técnicos

Flujo luminoso luminaria: 832lm
Flujo luminoso en emergencia: 67%
IP: 54
Clase de aislamiento: III
Tensión de alimentación: DC 500 mA
SELV: No

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 10W
Flujo luminoso fuente: 1010lm
Temperatura de color: 4000K
ICR: >90
Vida útil LED: 30000h L70 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2


Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[Ver más información de producto](#)


ACCESORIOS ELÉCTRICOS



ALIM. LED 15W/500MA

101307.99


ACCESORIOS REGULADORES



ALIM. MAX.20W/500MA DALI/PUSH/0-10/1-10


101904.99

ACCESORIOS DE EMERGENCIA



KIT EMERGENZA 1H 9V-58V

18002.99



KIT EMERGENZA 3H 9V-58V

18003.99