



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO
Emisión: DIRECTA
Ópticas: LENTES ÍNDICE DE DESLUMBRAMIENTO UNIFICADO <19
Color: BLANCO
Atenuación: ON/OFF
Emergencia: CON ACCESORIO
L: 1125mm
A: 295mm
H: 14 (30 con alim.)mm
Garantía: 5 años
Peso: 3.37kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 33W
Flujo luminoso luminaria: 4100lm
Flujo luminoso en emergencia: 1h: 13% / 3h: 5%
IP: 40
Clase de aislamiento: II
Nº driver por producto: 1
Tensión de alimentación: 900 mA ALIMENT.INCLUSO
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 30W
Flujo luminoso fuente: 5016lm
Temperatura de color: 4000K
ICR: >90
Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012


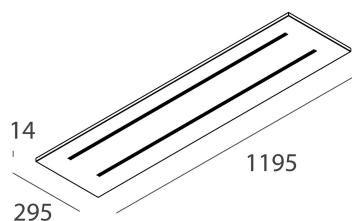
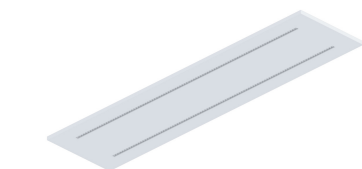
Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.




Luminancia media

Límite de luminancia en entornos con pantallas de visualización: Menos de 1000 cd/m² para ángulos de elevación > 65° (según EN 12464-1:2011).



[Ver más información de producto](#)



ACCESORIOS DE MONTAJE

	SCHOOL: KIT MOLLE PER INCASSO	104107.99
	SCHOOL: KIT ANTICADUTA L=3000	104119.99
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
	BOX PER INST. PLAFONE THE PANEL 1200X300	102087.01
	SCHOOL: KIT INST.PLAFONE 1200X300	104109.01
	THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.1200	102029.99
	SCHOOL: KIT SOSPENSIONE H1200	104110.99

ACCESORIOS DE EMERGENCIA

	THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC	1020A5.99
	THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC	1020A4.99