
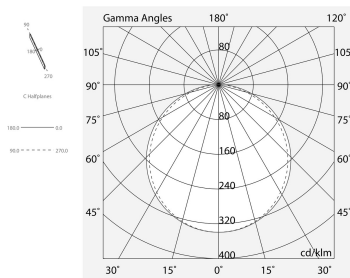


# P-30 PCB

105802.02

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

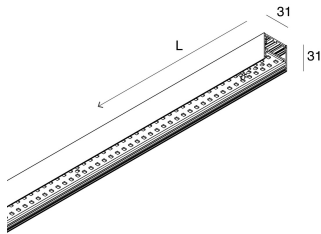

## Características

Uso: Interior  
Tipo de instalación: COLGANTE, MONTAJE EN TECHO  
Emisión: DIRECTA  
Ópticas: OPALINA  
Color: NEGRO  
Atenuación: ON/OFF  
Emergencia: NO  
L: 1600mm  
A: 31mm  
H: 31mm  
Fabricado en: ITALY  
Garantía: 5 años  
Peso: 1.62kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 19.9W  
Flujo luminoso luminaria: 1575lm  
IP: 40  
Clase de aislamiento: I  
Nº driver por producto: 1  
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 16W  
Flujo luminoso fuente: 2968lm  
Temperatura de color: 3000K  
ICR: >90  
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam  
Vida útil LED: 50000h L80 B20

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[Ver más información de producto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 15/11/2024, 00:50:48

# P-30 PCB

105802.02

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## PANTALLA



P-30: DIFF. OPALE L=6500

103315.99



P-30: DIFF. OPALEPER L1600

103313.99

## ACCESORIOS ADICIONALES




P-30: ANGOLO L PLAFONE-SOSP-PARETE NERO

103327.02



P-30: COVER ANGOLO T NERO

103333.02



P-30: SNODO NO CAVI NERO

105854.02



P-30: TESTATE PLAF/SOSP/PAR/SPOT NERO

103361.02




P-30: ANGOLO T PLAFONE-SOSP NERO

103331.02




P-30: COVER ANGOLO L NERO

103329.02



P-30: SNODO 3P PER PCB/STRIP NERO

105853.02



P-30: TESTATA PER INSTALL.VERT. NER

1058D8.02



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH


Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 15/11/2024, 00:50:48

# P-30 PCB

105802.02


**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESORIOS DE MONTAJE



P-30: ROSONE CARTON. ALIM L=1200 3P NERO

**103319.02**




P-30: ROSONE LATER. ALIM L=1200 3P BIA

**103320.01**




P-30: CAVO DI SOSPENSIONE

**103318.99**



P-30: ROSONE LATER. ALIM L=1200 3P NERO

**103320.02**



P-30: ROSONE CARTON. ALIM L=1200 3P BIA

**103319.01**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 15/11/2024, 00:50:48