
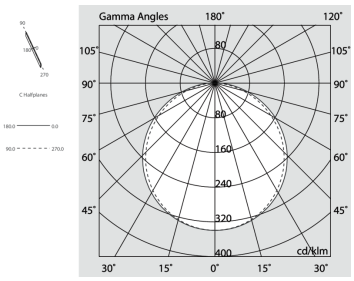
P-30 PCB

105805.20







Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: PARED, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO
Emisión: DIRECTA
Ópticas: OPALINA
Color: CAFÉ
Atenuación: NO
Emergencia: NO
L: 1600mm
A: 31mm
H: 31mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 1.62kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 19.9W
Flujo luminoso luminaria: 1668lm
IP: 40
Clase de aislamiento: I
N° driver por producto: 1
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 16W
Flujo luminoso fuente: 3149lm
Temperatura de color: 4000K
ICR: >90
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L90 B10

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

P-30 PCB: Ver más información de producto

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV Gmbh

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 10/6/2026, 00:39:23

P-30 PCB




105805.20

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

PANTALLA

	P-30: DIFF. OPALE L=6500	**103315.99**
	P-30: DIFF. OPALEPER L1600	**103313.99**

ACCESORIOS ADICIONALES

	P-30: SNODO 3P PER PCB/STRIP CAFFE	**105853.20**
	P-30: COVER ANGOLO L CAFFE	**103329.20**
	P-30: TESTATA PER INSTALL.VERT. CAF	**1058D8.20**
	P-30: ANGOLO T PLAFONE-SOSP CAFFE	**103331.20**
	P-30: SNODO NO CAVI CAFFE	**105854.20**
	P-30: COVER ANGOLO T CAFFE	**103333.20**
	P-30: ANGOLO L PLAFONE-SOSP-PARETE CAFFE	**103327.20**
	P-30: TESTATE PLAF/SOSP/PAR/SPOT CAFFE	**103361.20**

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.





Última actualización: 10/6/2026, 00:39:23

P-30 PCB

105805.20

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESORIOS DE MONTAJE

	P-30: ROSONE LATER. ALIM L=1200 3P BIA	**103320.01**
	P-30: CAVO DI SOSPENSIONE	**103318.99**
	P-30: ROSONE QDR CARTON. L1200 3P CAFFE	**103319.20**
	P-30: ROSONE LATER. ALIM L1200 3P CAFFE	**103320.20**
	P-30: ROSONE QDR CARTON. L=1200 3P BIA	**103319.01**

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 10/6/2026, 00:39:23