

P-30 STRIP LED

105847.01



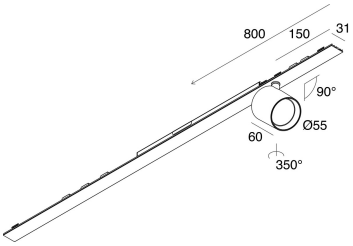



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO
Emisión: AJUSTABLE
Ópticas: SPOT
Haz: 14°
Color: BLANCO
Atenuación: NO
Emergencia: NO
L: 800mm
A: 31mm
H: 31mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 0.9kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 19.6W
Flujo luminoso luminaria: 1883lm
IP: 20
Clase de aislamiento: I
N° driver por producto: 1
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 18W
Flujo luminoso fuente: 2240lm
Temperatura de color: 4000K
ICR: >90
Tolerancia del color: 2 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L90 B10

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

P-30 STRIP LED: Ver más información de producto

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV Gmbh

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 10/6/2026, 00:36:40