

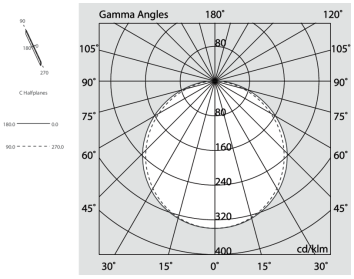
P-30 PCB

105893.01







Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: COLGANTE, MONTAJE EN TECHO
Emisión: DIRECTA
Ópticas: OPALINA
Color: BLANCO
Atenuación: NO
Emergencia: NO
L: 2400mm
A: 31mm
H: 31mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 28W
Flujo luminoso luminaria: 2824lm
IP: 40
Clase de aislamiento: I
N° driver por producto: 1
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 24W
Flujo luminoso fuente: 4184lm
Temperatura de color: 2700K
ICR: >90
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L90 B10

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

P-30 PCB: Ver más información de producto

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV Gmbh

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 10/6/2026, 00:38:11

P-30 PCB




105893.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

PANTALLA

	P-30: DIFF. OPALE L=6500	**103315.99**
	P-30: DIFF. OPALE PER L2400	**103314.99**

ACCESORIOS ADICIONALES

	P-30: ANGOLO L PLAFONE-SOSP-PARETE BIA	**103327.01**
	P-30: TESTATA PER INSTALL.VERT. BIA	**1058D8.01**
	P-30: SNODO 3P PER PCB/STRIP BIANCO	**105853.01**
	P-30: SNODO NO CAVI BIANCO	**105854.01**
	P-30: COVER ANGOLO L BIANCO	**103329.01**
	P-30: TESTATE PLAF/SOSP/PAR/SPOT BIA	**103361.01**
	P-30: ANGOLO T PLAFONE-SOSP BIA	**103331.01**
	P-30: COVER ANGOLO T BIANCO	**103333.01**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV Gmbh



Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 10/6/2026, 00:38:11

P-30 PCB

105893.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESORIOS DE MONTAJE

	P-30: ROSONE LATER. ALIM L=1200 3P BIA	**103320.01**
	P-30: CAVO DI SOSPENSIONE	**103318.99**
	P-30: ROSONE QDR CARTON. L=1200 3P BIA	**103319.01**

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.

Última actualización: 10/6/2026, 00:38:11