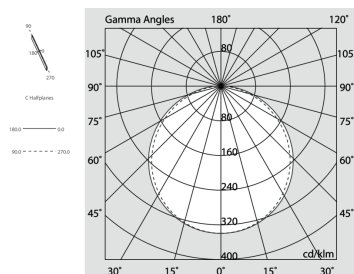



# P-30 PCB

105896.01

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Características

Uso: Interior  
Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR  
Emisión: DIRECTA  
Ópticas: OPALINA  
Color: BLANCO  
Atenuación: ON/OFF  
Emergencia: NO  
L: 2400mm  
A: 31mm  
H: 31mm  
Fabricado en: ITALY  
Garantía: 5 años

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 28W  
Flujo luminoso luminaria: 2438lm  
IP: 40  
Clase de aislamiento: II  
Nº driver por producto: 1  
Tensión de alimentación: 0.5A alim. incluso 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 24W  
Flujo luminoso fuente: 4184lm  
Temperatura de color: 2700K  
ICR: >90  
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam  
Vida útil LED: 50000h L90 B10

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[P-30 PCB: Ver más información de producto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 6/8/2025, 17:11:34





# P-30 PCB

105896.01

## PANTALLA

|                                                                                  |                             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
|  | P-30: DIFF. OPALE PER L2400 | 103314.99 |
|  | P-30: DIFF. OPALE L=6500    | 103315.99 |

## ACCESORIOS ADICIONALES

|                                                                                    |                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
|    | P-30: COPPIA TESTATE STRIP/INCASSO BIA | 103316.01 |
|    | P-30: ANGOLO L INCASSO BIANCO          | 103328.01 |
|   | P-30: COVER ANGOLO L BIANCO            | 103329.01 |
|  | P-30: ANGOLO T INCASSO BIANCO          | 103332.01 |
|  | P-30: COVER ANGOLO T BIANCO            | 103333.01 |

