


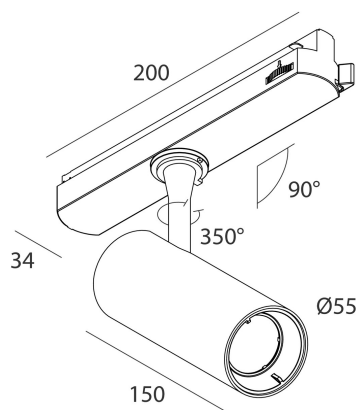

Características

Uso: Interior
 Tipo de instalación: RIELES
 Emisión: AJUSTABLE
 Ópticas: SPOT
 Haz: 38°
 Color: NEGRO
 Atenuación: ON/OFF
 Emergencia: NO
 L: 200mm
 A: Ø55mm
 H: 150mm
 Garantía: 5 años
 Peso: 0.8kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 20W
Flujo luminoso luminaria: 1651lm
IP: 20
Clase de aislamiento: II
Nº driver por producto: 1
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 20W
Flujo luminoso fuente: 1830lm
Temperatura de color: 3000K
ICR: >90
Vida útil LED: 50000h L80 B10

Conformidad

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[DALì: Ver más información de producto](#)

PANTALLA



DALI: LENTE F15 PER 20W

106133.00



DALI: LENTE F55 PER 20W

106113.00

ACCESORIOS ADICIONALES



DALI: INSERTO ORO OPACO PER 20W

106109.15



DALI: HONEYCOMB PER 20W

106111.02