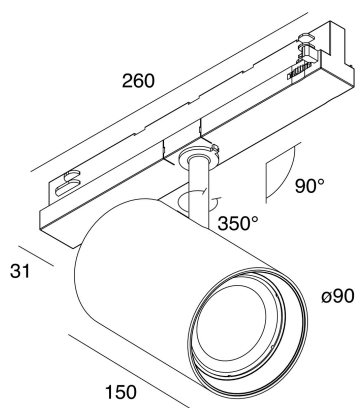


Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: RIELES
Emisión: AJUSTABLE
Ópticas: SPOT
Haz: 38°
Color: BLANCO
Atenuación: DALI
Emergencia: NO
L: 260mm
A: Ø90mm
H: 175mm
Garantía: 5 años
Peso: 1.3kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 42W
Flujo luminoso luminaria: 4433lm
IP: 20
Clase de aislamiento: II
Nº driver por producto: 1
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 38W
Flujo luminoso fuente: 5585lm
Temperatura de color: 4000K
ICR: >90
Vida útil LED: 30000h

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1 Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Ver más información de producto](#)

PANTALLA



DALÌ : LENTE 55° PER 40W


106119.00



DALÌ : LENTE 15° PER 40W

106135.00

ACCESORIOS ADICIONALES



DALÌ : HONEYCOMB PER 40W

106121.02



DALÌ : INSERTO ORO OPACO PER 40W

106120.15