


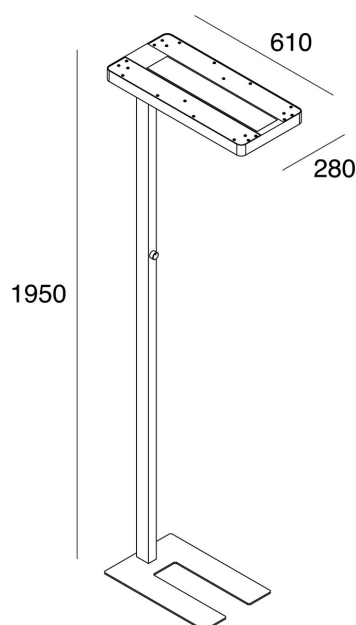

Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: SUELO
Emisión: DIRECTA/INDIRECTA
Ópticas: MICROPRISMÁTICA
Color: BLANCO
Atenuación: REGULADOR GIRATORIO
Emergencia: NO
L: 610mm
A: 280mm
H: 1950mm
Garantía: 5 años
Peso: 15kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 86W
Flujo luminoso luminaria: (3K) 5755lm / (4K) 6425
Flujo luminoso directo: (3K) 2433lm / (4K) 2716
Flujo luminoso indirecto: (3K) 3322lm / (4K) 3708
IP: 40
Clase de aislamiento: I
Nº driver por producto: 1
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19
SELV: No

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 80W
Flujo luminoso fuente: (3K) 9055lm / (4K) 10106
Temperatura de color: 3000K/4000K
ICR: >90
Vida útil LED: 50000h L80 B10

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[Ver más información de producto](#)