


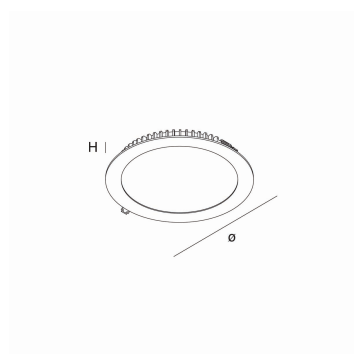

Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR
Emisión: DIRECTA
Ópticas: OPALINA
Haz: 100°
Color: BLANCO
Atenuación: CON ACCESORIO
Emergencia: CON ACCESORIO
H: 28mm
ø: 230mm
D: 210-215mm
Garantía: 5 años
Peso: 0.73kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 20W
Flujo luminoso luminaria: (3K) 2004lm / (4K) 2083lm
Flujo luminoso en emergencia: 1h: 22% / 3h: 9%
IP: 40
Clase de aislamiento: II
N° driver por producto: 1
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 18W
Temperatura de color: 3000K/4000K
ICR: >90
Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[SLIM: Ver más información de producto](#)

ACCESORIOS ADICIONALES



SLIM: ADATT.PER FORO 240MM / 250MM

111519.01


ACCESORIOS REGULADORES



ALIM. LED 22.5W 500MA/2.5-45V DALI/PUSH


101367.99

ACCESORIOS DE EMERGENCIA



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

18004.99



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

18005.99