




Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
 Type installation: RAIL
 Émission: ORIENTABLE
 Optique: SPOT
 Faisceau: 34°
 Couleur: BLANC
 Variation: DALI
 Urgence: NO
 L: 255mm
 A: Ø55mm
 H: 60mm
 Fabriqué en: ITALY
 Garantie: 5 ans
 Poids: 0.55kg

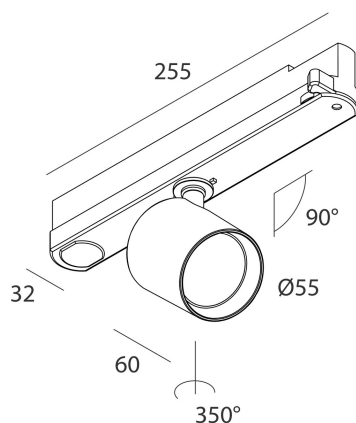

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 15W
 Flux lumineux lumineuse: 1115lm
 IP: 20
 Classe d'isolation: II
 Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
 SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
 Puissance source: 12W
 Flux lumineux de la source: 1375lm
 Température couleur: 3000K
 IRC: >90
 Tolérance couleur: 2 Step MacAdam
 Durée de vie LED: 50000h L80 B20


Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1 Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
 CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)

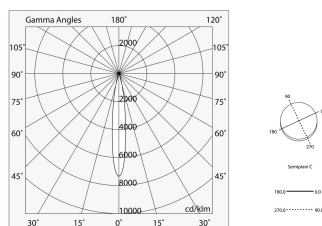

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



GALA: HONEYCOMB D.50

1018A4.02