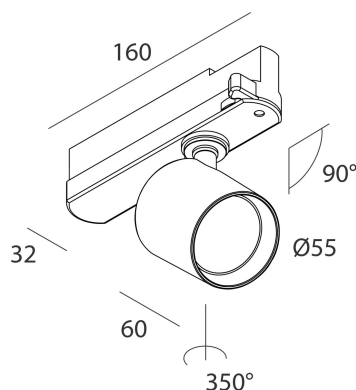


## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: RAIL  
Émission: ORIENTABLE  
Optique: SPOT  
Faisceau: 34°  
Couleur: NOIR  
Variation: ON/OFF  
Urgence: NO  
L: 160mm  
A: Ø55mm  
H: 60mm  
Fabriqué en: ITALY  
Garantie: 5 ans  
Poids: 0.5kg

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 15W  
Flux lumineux lumineuse: 1226lm  
IP: 20  
Classe d'isolation: II  
N° de driver par produit: 1  
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 12W  
Flux lumineux de la source: 1520lm  
Température couleur: 4000K  
IRC: >90  
Tolérance couleur: 2 Step MacAdam  
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1 Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[GALA: Voir plus d'informations sur le produit](#)

# GALA

101883.02

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

---



GALA: HONEYCOMB D.50

**1018A4.02**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · N° TVA IT00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 19/5/2025, 14:48:09