


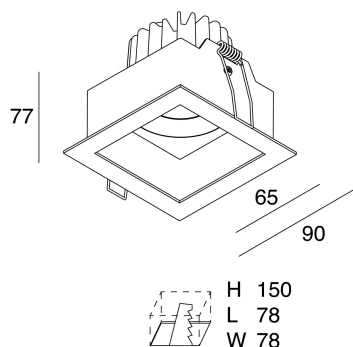

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Type installation: ENCASTRABLE AU MUR OU AU FLAFOND, ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE

Émission: DIRECTE

Optique: SPOT

Faisceau: 36°

Couleur: BLANC

Variation: AVEC ACCESSOIRE

Urgence: AVEC ACCESSOIRE

L: 90mm

A: 90mm

H: 77mm

Garantie: 5 ans

Poids: 0.385kg

Données techniques

Flux lumineux luminaire: 832lm

Flux lumineux en urgence: 67%

IP: 54

Classe d'isolation: III

Tension d'alimentation: DC 500 mA

SELV: No

La source

Source lumineuse: LED

Puissance source: 10W

Flux lumineux de la source: 1010lm

Température couleur: 4000K

IRC: >90

Durée de vie LED: 30000h L70 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2


Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)


ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES



ALIM. LED 15W/500MA

101307.99


ACCESSOIRES À LUMINOSITÉ RÉGLABLE



ALIM. MAX.20W/500MA DALI/PUSH/0-10/1-10


101904.99

ACCESSOIRES D'URGENCE



KIT EMERGENZA 1H 9V-58V

18002.99



KIT EMERGENZA 3H 9V-58V

18003.99