



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, SUSPENSION, PLAFONNIER
Émission: DIRECTE
Optique: DIFFUSEURS UGR<19
Couleur: BLANC
Variation: PUSH, DALI
Urgence: AVEC ACCESSOIRE
L: 1125mm
A: 295mm
H: 14 (35 con driver)mm
Garantie: 5 ans
Poids: 4kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 56W
Flux lumineux lumineuse: 6832lm
Flux lumineux en urgence: 11%
IP: 40
Classe d'isolation: I
Tension d'alimentation: 1500 mA driver incluso
UGR: <19
IK: 06
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 50W
Flux lumineux de la source: 8359lm
Température couleur: 4000K
IRC: >90
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012




Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.


Luminance moyenne

Limite de luminance dans les pièces avec des installations vidéo : Moins de 3000 cd/m2 pour des angles > 65° (selon la norme EN 12464-1:2011).

[Voir plus d'informations sur le produit](#)

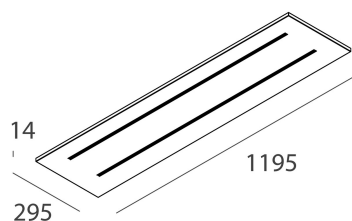

ACCESSOIRES DE MONTAGE



SCHOOL: KIT INST.PLAFONE 1200X300

104109.01



SCHOOL: KIT MOLLE PER INCASSO

104107.99




SCHOOL: KIT SOSPENSIONE H1200

104110.99



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA

108921.01



THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.1200


102029.99



SCHOOL: KIT ANTICADUTA L=3000


104119.99

ACCESSOIRES D'URGENCE



THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

1020A4.99



THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

1020A5.99