
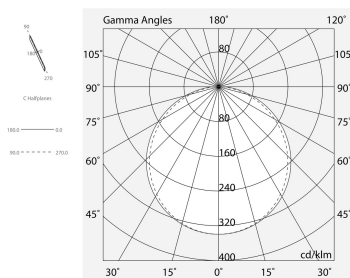



# P-30 PCB

105804.01

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: SUSPENSION, PLAFONNIER  
Émission: DIRECTE  
Optique: OPALE  
Couleur: BLANC  
Variation: ON/OFF  
Urgence: NO  
L: 800mm  
A: 31mm  
H: 31mm  
Fabriqué en: ITALY  
Garantie: 5 ans  
Poids: 0.8kg

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 11.1W  
Flux lumineux lumineuse: 1060lm  
IP: 40  
Classe d'isolation: I  
N° de driver par produit: 1  
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 8W  
Flux lumineux de la source: 1574lm  
Température couleur: 4000K  
IRC: >90  
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam  
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[P-30 PCB: Voir plus d'informations sur le produit](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · N° TVA IT00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 6/8/2025, 15:05:59

# P-30 PCB

105804.01

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ÉCRANS



P-30: DIFF. OPALE L=6500

**103315.99**



P-30: DIFF. OPALE PER L800


**103360.99**

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES




P-30: ANGOLO L PLAFONE-SOSP-PARETE BIA

**103327.01**




P-30: TESTATA PER INSTALL.VERT. BIA

**1058D8.01**



P-30: SNODO 3P PER PCB/STRIP BIANCO

**105853.01**



P-30: SNODO NO CAVI BIANCO

**105854.01**



P-30: COVER ANGOLO L BIANCO

**103329.01**



P-30: TESTATE PLAF/SOSP/PAR/SPOT BIA

**103361.01**



P-30: ANGOLO T PLAFONE-SOSP BIA

**103331.01**



P-30: COVER ANGOLO T BIANCO

**103333.01**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · N° TVA IT00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 6/8/2025, 15:05:59

# P-30 PCB

105804.01

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESSOIRES DE MONTAGE




P-30: ROSONE LATER. ALIM L=1200 3P BIA

**103320.01**



P-30: CAVO DI SOSPENSIONE

**103318.99**



P-30: ROSONE QDR CARTON. L=1200 3P BIA

**103319.01**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · N° TVA IT00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 6/8/2025, 15:05:59