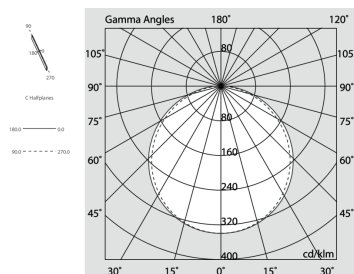




P-30 PCB

105815.02

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE
Émission: DIRECTE
Optique: OPALE
Couleur: NOIR
Variation: ON/OFF
Urgence: NO
L: 800mm
A: 31mm
H: 31mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 0.8kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 11.1W
Flux lumineux lumineuse: 679lm
IP: 40
Classe d'isolation: II
N° de driver par produit: 1
Tension d'alimentation: 0.5A alim. incluso 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 8W
Flux lumineux de la source: 1484lm
Température couleur: 3000K
IRC: >90
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[P-30 PCB: Voir plus d'informations sur le produit](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 6/8/2025, 15:08:12





P-30 PCB

105815.02

ÉCRANS

	P-30: DIFF. OPALE L=6500	103315.99
	P-30: DIFF. OPALE PER L800	103360.99

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

	P-30: COPPIA TESTATE STRIP/INCASSO NERO	103316.02
	P-30: ANGOLO L INCASSO NERO	103328.02
	P-30: COVER ANGOLO L NERO	103329.02
	P-30: ANGOLO T INCASSO NERO	103332.02
	P-30: COVER ANGOLO T NERO	103333.02

