
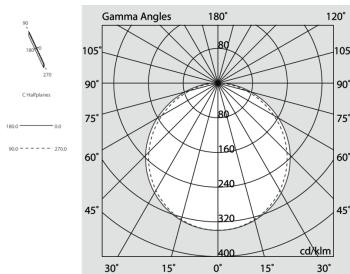


# P-30 PCB

105830.20

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: APPLIQUE MURALE  
Émission: DIRECTE  
Optique: OPALE  
Couleur: CAFÉ  
Variation: ON/OFF  
Urgence: NO  
L: 1600mm  
A: 31mm  
H: 31mm  
Fabriqué en: ITALY  
Garantie: 5 ans  
Poids: 1.62kg

## Données techniques

Puissance réelle luminaire: 19.9W  
Flux lumineux luminaire: 1575lm  
IP: 40  
Classe d'isolation: I  
N° de driver par produit: 1  
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 16W  
Flux lumineux de la source: 2968lm  
Température couleur: 3000K  
IRC: >90  
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam  
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[P-30 PCB: Voir plus d'informations sur le produit](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 6/8/2025, 15:07:46

# P-30 PCB

105830.20

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ÉCRANS



P-30: DIFF. OPALEPER L1600

**103313.99**



P-30: DIFF. OPALE L=6500

**103315.99**

## ACCESOIRES COMPLÉMENTAIRES



P-30: ANGOLO L PLAFONE-SOSP-PARETE CAFFE

**103327.20**




P-30: COVER ANGOLO L CAFFE

**103329.20**




P-30: TESTATE PLAF/SOSP/PAR/SPOT CAFFE

**103361.20**



P-30: SNODO 3P PER PCB/STRIP CAFFE

**105853.20**



P-30: SNODO NO CAVI CAFFE

**105854.20**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 6/8/2025, 15:07:46