



P-30 STRIP LED

105848.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

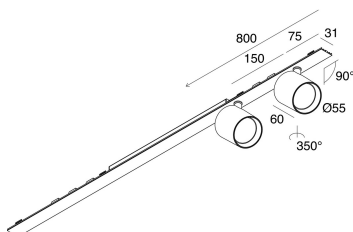

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, SUSPENSION, PLAFONNIER

Émission: ORIENTABLE

Optique: SPOT

Faisceau: 34°

Couleur: BLANC

Variation: ON/OFF

Urgence: NO

L: 800mm

A: 31mm

H: 31mm

Fabriqué en: ITALY

Garantie: 5 ans

Poids: 0.9kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 19.6W

Flux lumineux lumineuse: 1982lm

IP: 20

Classe d'isolation: I

N° de driver par produit: 1

Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz

SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED

Puissance source: 18W

Flux lumineux de la source: 2240lm

Température couleur: 4000K

IRC: >90

Tolérance couleur: 2 Step MacAdam

Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[P-30 STRIP LED: Voir plus d'informations sur le produit](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 6/8/2025, 15:05:10