



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: RAIL  
Émission: ORIENTABLE  
Optique: SPOT  
Faisceau: 15 - 38°  
Couleur: BLANC  
Variation: ON/OFF  
Urgence: NO  
L: 200mm  
A: Ø65mm  
H: 155mm  
Garantie: 5 ans

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 30W  
Flux lumineux lumineuse: 2356lm  
IP: 20  
Classe d'isolation: II  
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 30W  
Flux lumineux de la source: 2570lm  
Température couleur: 3000K  
IRC: >90  
Durée de vie LED: 30000h



## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1 Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)

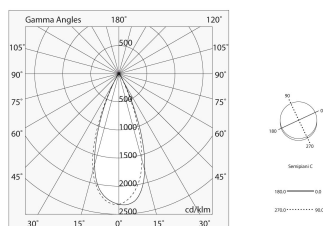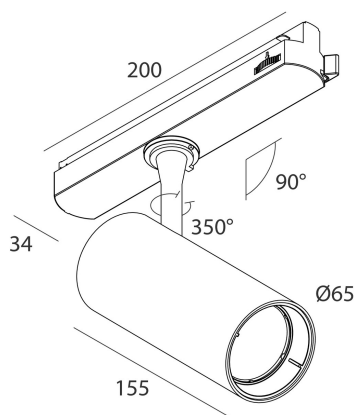

**ÉCRANS**

---



DALÌ : LENTE 15° PER 20W

**106133.00**

---



DALÌ : LENTE 55° PER 30W

**106114.00**

**ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES**

---



DALÌ : HONEYCOMB PER 30W

**106112.02**

---



DALÌ : INSERTO ORO OPACO PER 30W

**106110.15**