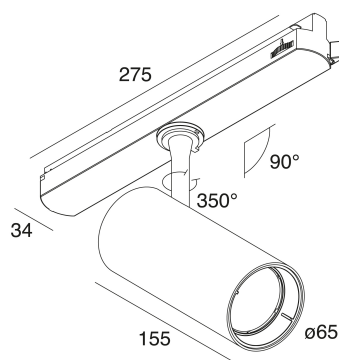


Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: RAIL
Émission: ORIENTABLE
Optique: SPOT
Faisceau: 38°
Couleur: NOIR
Variation: DALI
Urgence: NO
L: 275mm
A: Ø65mm
H: 155mm
Garantie: 5 ans

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 30W
 Flux lumineux lumineuse: 2546lm
 IP: 20
 Classe d'isolation: II
 N° de driver par produit: 1
 Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
 SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 30W
Flux lumineux de la source: 2770lm
Température couleur: 4000K
IRC: >90
Durée de vie LED: 50000h L80 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[DALi: Voir plus d'informations sur le produit](#)

ÉCRANS



DALI: LENTE F15 PER 30W

106134.00



DALI: LENTE F55 PER 30W

106114.00

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



DALI: HONEYCOMB PER 30W

106112.02



DALI: INSERTO ORO OPACO PER 30W

106110.15