# LUCKY EVO B

**1002H3.02**

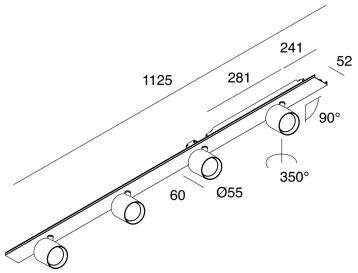





## Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA
Ottica: SPOT
Fascio: 14°
Colore: NERO
Dimmerazione: DALI
Emergenza: NO
L: 1125mm
A: Ø63mm
H: 65mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 1.8kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 55.7W
Flusso luminoso apparecchio: 4664lm
IP: 20
Classe di isolamento: I
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 4X12W
Flusso luminoso sorgente: 6080lm
Temperatura colore: 4000K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

Visualizza maggiori info sul prodotto

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh



**La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.**
**Ultimo aggiornamento: 21/3/2024, 15:14:16**