

## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: SPOT  
Fascio: 36°  
Colore: NERO  
Dimmerazione: CON ACCESSORIO  
Emergenza: CON ACCESSORIO  
L: 88mm  
A: 88mm  
H: 74mm  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 0.44kg

## Dati tecnici

Flusso luminoso apparecchio: 783lm  
Flusso luminoso in emergenza: 67%  
IP: 54  
Classe di isolamento: III  
Tensione di alimentazione: DC 500 mA  
SELV: No

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 10W  
Flusso luminoso sorgente: 945lm  
Temperatura colore: 3000K  
CRI: >90  
LED lifespan: 30000h L70 B20

## Conformità



CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1 Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.


CAM edilizia: Conforme al CAM EDILIZIA Decreto Ministeriale 11 ottobre 2017.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

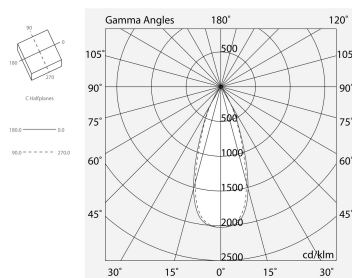

## ACCESSORI ELETTRICI

---




ALIM. LED 15W/500MA

**101307.99**

## ACCESSORI DIMMERABILI

---




ALIM. MAX.20W/500MA DALI/PUSH/0-10/1-10

**101904.99**


## ACCESSORI DI EMERGENZA

---



KIT EMERGENZA 1H 9V-58V

**18002.99**



KIT EMERGENZA 3H 9V-58V

**18003.99**