P-30 PCB | P-30 READY | PROFILED TONDO

103319.01

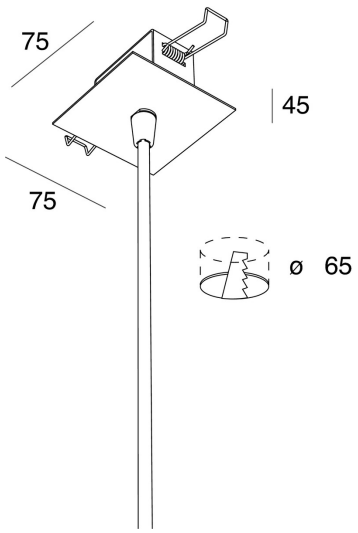

Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE
Colore: BIANCO
L: 75mm
A: 75mm
H: 45mm
D: Ø 65mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.355kg

Dati tecnici

Classe di isolamento: I
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:22:11