P-30 PCB

105892.20



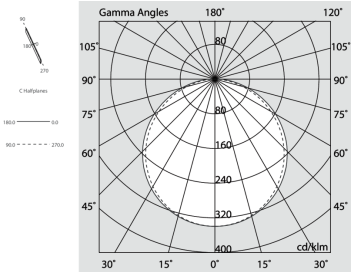

Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE, PLAFONE
Emissione: DIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: CAFFE
Dimmerazione: ON/OFF
Emergenza: NO
L: 1600mm
A: 31mm
H: 31mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 19.9W
Flusso luminoso apparecchio: 1480lm
IP: 40
Classe di isolamento: I
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 16W
Flusso luminoso sorgente: 2789lm
Temperatura colore: 2700K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

Visualizza maggiori info sul prodotto

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 21/3/2024, 15:16:32

P-30 PCB

105892.20

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

SCHERMI

	P-30: DIFF. OPALE L=6500	**103315.99**
	P-30: DIFF. OPALEPER L1600	**103313.99**

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

	P-30: SNODO 3P PER PCB/STRIP CAFFE	**105853.20**
	P-30: COVER ANGOLO L CAFFE	**103329.20**
	P-30: TESTATA PER INSTALL.VERT. CAF	**1058D8.20**
	P-30: ANGOLO T PLAFONE-SOSP CAFFE	**103331.20**
	P-30: SNODO NO CAVI CAFFE	**105854.20**
	P-30: COVER ANGOLO T CAFFE	**103333.20**
	P-30: ANGOLO L PLAFONE-SOSP-PARETE CAFFE	**103327.20**
	P-30: TESTATE PLAF/SOSP/PAR/SPOT CAFFE	**103361.20**

ACCESSORI DI MONTAGGIO

	P-30: ROSONE LATER. ALIM L=1200 3P BIA	**103320.01**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 21/3/2024, 15:16:32

P-30 PCB

105892.20



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 21/3/2024, 15:16:32

P-30 PCB

105892.20

	P-30: CAVO DI SOSPENSIONE	**103318.99**
	P-30: ROSONE CARTON. ALIM L1200 3P CAFFE	**103319.20**
	P-30: ROSONE LATER. ALIM L1200 3P CAFFE	**103320.20**
	P-30: ROSONE CARTON. ALIM L=1200 3P BIA	**103319.01**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 21/3/2024, 15:16:32