


HERO B

108739.02 + 108912.99

HERO B: 67W 2.7K 1680 DALI NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

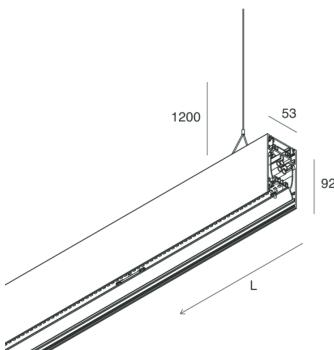

Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA
Ottica: MICROPRISMATIZZATO
Colore: NERO
Dimmerazione: DALI
Emergenza: NO
L: 1680mm
A: 53mm
H: 92mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 6kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 74.9W
Flusso luminoso apparecchio: 6588lm
Flusso luminoso indiretto: 3459lm
IP: 40
Classe di isolamento: I
N° Driver per prodotto: 2
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Si

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 67W
Temperatura colore: 2700K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L90 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

Luminanza media

Limite di luminanza in ambienti con videoterminali: Inferiore alle 3000 cd/mq per angoli > 65° (secondo EN 12464-1:2011).

[HERO B: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · PIVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 12:34:47

HERO B

108739.02 + 108912.99

HERO B: 67W 2.7K 1680 DALI NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




Caratteristiche

Uso: Interno
Ottica: MICROPRISMATIZZATO
L: 1680mm
A: 48mm
H: 6mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.4kg

Dati tecnici

IP: 40
UGR: <19

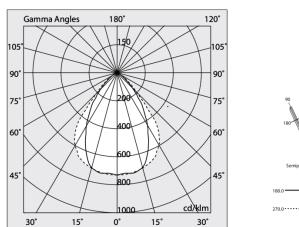

Luminanza media

Limite di luminanza in ambienti con videoterminali: Inferiore alle 3000 cd/mq per angoli > 65° (secondo EN 12464-1:2011).

Temperatura: 2700K

1000cd/m².....0,0

2700cd/m².....0,0



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 12:34:47

HERO B

108739.02 + 108912.99

HERO B: 67W 2.7K 1680 DALI NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO



HERO B: MOD.CIECO 1680 NE

1087A8.02



HERO B: COPPIA TESTATE NE

1087B1.02



HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE

1087A5.02



HERO B: MOD.CIECO 1120 NE

1087A6.02



HERO B: MOD.CIECO 1400 NE

1087A7.02



HERO B: MOD.CIECO 250 NE

1087A3.02



HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE

1087A4.02

ACCESSORI DI MONTAGGIO



HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M

1087B2.99



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA

108921.01



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA

108922.01



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 12:34:47

HERO B

108739.02 + 108912.99

HERO B: 67W 2.7K 1680 DALI NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE

108922.02



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE

108921.02



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 12:34:47