HERO B

108755.20 + 108927.99

HERO B: 91W 4K 2240 DALI CAF + HERO: DIFF. OPALE TL PER 2240



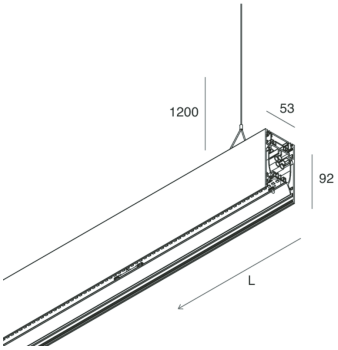

Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA
Ottica: OPALE TUTTA LUCE
Colore: CAFFE
Dimmerazione: DALI
Emergenza: NO
L: 2240mm
A: 53mm
H: 92mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 8kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 105.9W
Flusso luminoso apparecchio: 9988lm
Flusso luminoso indiretto: 5193lm
IP: 40
Classe di isolamento: I
N° Driver per prodotto: 4
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 91W
Temperatura colore: 4000K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L90 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

HERO B: Visualizza maggiori info sul prodotto

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 15:46:08

HERO B

108755.20 + 108927.99

HERO B: 91W 4K 2240 DALI CAF + HERO: DIFF. OPALE TL PER 2240

Caratteristiche

Ottica: OPALE TUTTA LUCE
L: 2240mm
A: 52.5mm
H: 15mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.13kg

Dati tecnici

IP: 40
SELV: No



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 15:46:08

HERO B

108755.20 + 108927.99

HERO B: 91W 4K 2240 DALI CAF + HERO: DIFF. OPALE TL PER 2240

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

	HERO B: COPPIA TESTATE CAF	**1087B1.20**
	HERO B: MOD.CIECO 1680 CAF	**1087A8.20**
	HERO B: MOD.CIECO 1400 CAF	**1087A7.20**
	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAF	**1087A5.20**
	HERO: TESTATA OPALE PER SCHERMO TL 2PZ	**108930.99**
	HERO B: MOD.CIECO 250 CAF	**1087A3.20**
	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF	**1087A4.20**
	HERO B: MOD.CIECO 1120 CAF	**1087A6.20**

ACCESSORI DI MONTAGGIO

	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	**1087B2.99**
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	**108921.01**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 15:46:08

HERO B

108755.20 + 108927.99

HERO B: 91W 4K 2240 DALI CAF + HERO: DIFF. OPALE TL PER 2240

	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	**108922.01**
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAF	**108922.20**
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAF	**108921.20**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 15:46:08