LUCKY EVO B

1002H1.02



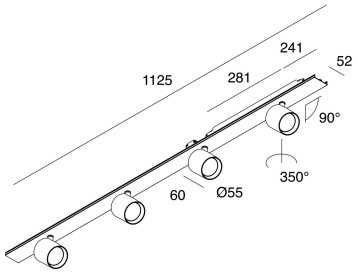



Functies

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: PENDEL
Emissie: DIRECT/INDIRECT
Optiek: SPOT
Lichtbundel: 34°
Kleur: ZWART
Dimmen: PUSH
Noodsituatie: NEEN
L: 1125mm
A: Ø63mm
H: 65mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 1.8kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 55.7W
Armatuurlichtstroom: 4460lm
IP: 20
Isolatieklasse: I
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 4X12W
Bron lichtstroom: 5500lm
Temperatuurkleur: 3000K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparatuur gecertificeerd in GROEP RG1 - Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

LUCKY EVO B: Bekijk meer informatie over het product

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV Gmbh

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 9/6/2026, 22:32:44