

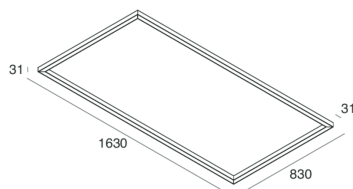


P-30 READY

103346.21

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Functies

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: OPBOUW WAND, PLAFOND
Emissie: DIRECT
Optiek: OPAAL
Kleur: CAPPUCCINO
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: NEEN
L: 1630mm
A: 830mm
H: 31mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 8kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 56W
Armatuurlichtstroom: 5004lm
IP: 40
Isolatieklasse: I
Aantal voedingen per armatuur: 2
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 48W
Bron lichtstroom: 9392lm
Temperatuurkleur: 4000K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L90 B10

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[P-30 READY: Bekijk meer informatie over het product](#)





Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 6/8/2025, 16:08:11

P-30 READY

103346.21

MONTAGE ACCESSOIRES

	P-30: ROSONE LATER. ALIM L=1200 3P BIA	103320.01
	P-30: ROSONE LATER. ALIM L1200 3P CAPP	103320.21
	P-30: ROSONE QDR CARTON. L1200 3P CAPP	103319.21
	P-30: ROSONE DOPPIO CART . L=1200 3P CAP	103367.21
	P-30: ROSONE QDR CARTON. L=1200 3P BIA	103319.01
	P-30: ROSONE LATER. DOPPIO L=1200 3P CAP	103368.21