


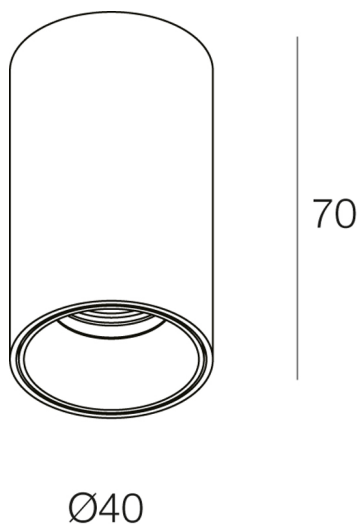

Functies

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: PLAFOND
Emissie: DIRECT
Optiek: SPOT
Lichtbundel: 36°
Kleur: ZWART
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: NEEN
H: 70mm
ø: 40mm
Garantie: 5 jaar

Technische gegevens

Armatuurlichtstroom: 322lm
IP: 20
Isolatieklasse: I
Aantal voedingen per armatuur: 1
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 4W
Temperatuurkleur: 3000K
CRI: >90
LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparatuur gecertificeerd in GROEP RG1 - Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[KONE PL: Bekijk meer informatie over het product](#)