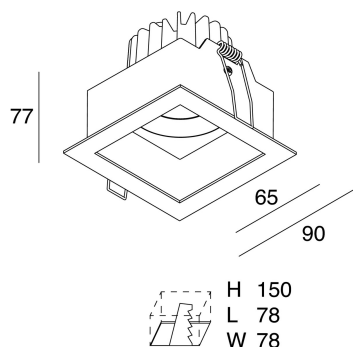


Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: INBOUW IN METSELWERK, INBOUW IN GIPSPLAAT
Emissie: DIRECT
Optiek: SPOT
Lichtbundel: 36°
Kleur: WIT
Dimmen: MET ACCESSOIRE
Noodsituatie: MET ACCESSOIRE
L: 90mm
A: 90mm
H: 77mm
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.385kg

Technische gegevens

Armatuurlichtstroom: 777lm
Lichtstroom in noodgevallen: 67%
IP: 54
Isolatieklasse: III
Voedingsspanning: DC 500 mA
SELV: No

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 10W
Bron lichtstroom: 945lm
Temperatuurkleur: 3000K
CRI: >90
LED levensduur: 30000h L70 B20

Voldoening


CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparaat gecertificeerd in GROEP RG1 - Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[PIX: Bekijk meer informatie over het product](#)

MONTAGE ACCESSOIRES



PIX: CASSAFORMA PER PIX QUADRATO

103705.99

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES



ALIM. LED 15W/500MA

101307.99

DIMBARE ACCESSOIRES



ALIM. MAX.20W/500MA DALI/PUSH/0-10V/1-10

101904.99