


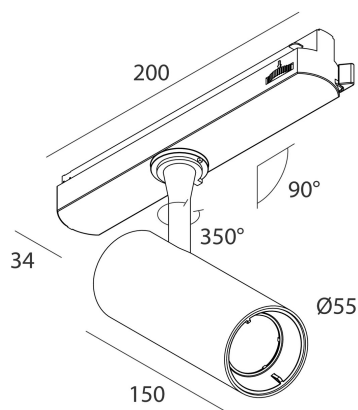

Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: RAIL
Emissie: ZWENKBARE
Optiek: SPOT
Lichtbundel: 38°
Kleur: WIT
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: NEEN
L: 200mm
A: Ø55mm
H: 150mm
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.8kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 20W
IP: 20
Isolatieklasse: II
Aantal voedingen per armatuur: 1
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 20W
Bron lichtstroom: 1830lm
Temperatuurkleur: 3000K
CRI: >90
LED levensduur: 30000h L70 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparatuur gecertificeerd in GROEP RG1 - Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Bekijk meer informatie over het product](#)

SCHERMEN



DALÌ : LENTE 15° PER 20W

106133.00



DALÌ : LENTE 55° PER 20W

106113.00

AANVULLENDE ACCESSOIRES



DALÌ : INSERTO ORO OPACO PER 20W

106109.15



DALÌ : HONEYCOMB PER 20W

106111.02