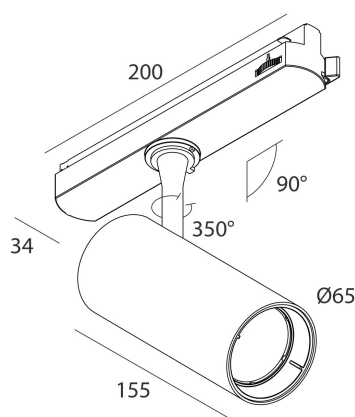


Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: RAIL
Emissie: ZWENKBARE
Optiek: SPOT
Lichtbundel: 38°
Kleur: ZWART
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: NEEN
L: 200mm
A: Ø65mm
H: 155mm
Garantie: 5 jaar

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 30W
Armatuurlichtstroom: 2546lm
IP: 20
Isolatieklasse: II
Aantal voedingen per armatuur: 1
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 30W
Bron lichtstroom: 2770lm
Temperatuurkleur: 4000K
CRI: >90
LED levensduur: 50000h L80 B10

Voldoening

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparaat gecertificeerd in GROEP RG1 - Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[DALì: Bekijk meer informatie over het product](#)

SCHERMEN



DALI: LENTE F15 PER 30W

106134.00



DALI: LENTE F55 PER 30W

106114.00

AANVULLENDE ACCESSOIRES



DALI: HONEYCOMB PER 30W

106112.02



DALI: INSERTO ORO OPACO PER 30W

106110.15