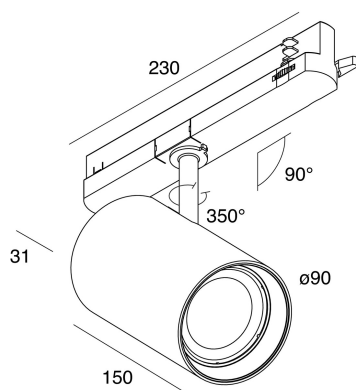


Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: RAIL
Emissie: ZWENKBARE
Optiek: SPOT
Lichtbundel: 38°
Kleur: ZWART
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: NEEN
L: 230mm
A: Ø90mm
H: 175mm
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 1.3kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 42W
Armatuurlichtstroom: 4433lm
IP: 20
Isolatieklasse: II
Aantal voedingen per armatuur: 1
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 38W
Bron lichtstroom: 5585lm
Temperatuurkleur: 4000K
CRI: >90
LED levensduur: 50000h L80 B10

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparatuur gecertificeerd in GROEP RG1 - Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[DALÌ: Bekijk meer informatie over het product](#)

SCHERMEN



DALI: LENTE F55 PER 40W


106119.00



DALI: LENTE F15 PER 40W

106135.00

AANVULLENDE ACCESSOIRES



DALI: HONEYCOMB PER 40W

106121.02



DALI: INSERTO ORO OPACO PER 40W

106120.15