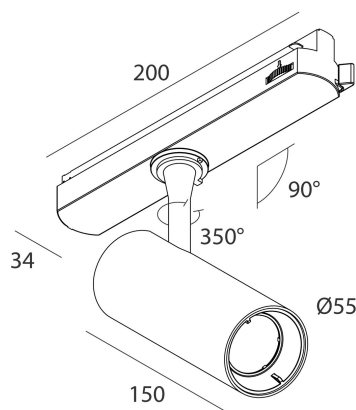


Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: RAIL
Emissie: ZWENKBARE
Optiek: SPOT
Lichtbundel: 38°
Kleur: WIT
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: NEEN
L: 200mm
H: 150mm
Ø: Ø55
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.4kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 20W
Armatuurlichtstroom: 1552lm
IP: 20
Isolatieklasse: II
Aantal voedingen per armatuur: 1
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 20W
Temperatuurkleur: 2700K
CRI: >90
LED levensduur: 30000h L70 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparatuur gecertificeerd in GROEP RG1 - Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[DALÌ: Bekijk meer informatie over het product](#)

SCHERMEN



DALÌ : LENTE 15° PER 20W

106133.00



DALÌ : LENTE 55° PER 20W

106113.00

AANVULLENDE ACCESSOIRES



DALÌ : HONEYCOMB PER 20W

106111.02