


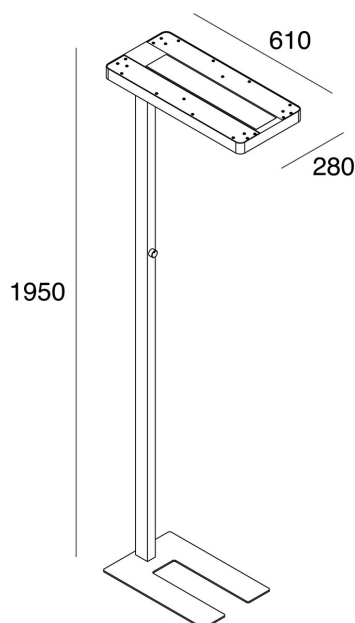

Functies

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: VLOER
Emissie: DIRECT/INDIRECT
Optiek: MICROPRISMATISCH
Kleur: WIT
Dimmen: ROTERENDE DIMMER
Noodsituatie: NEEN
L: 610mm
A: 280mm
H: 1950mm
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 15kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 86W
Armatuurlichtstroom: (3K) 5755lm / (4K) 6425
Directe lichtstroom: (3K) 2433lm / (4K) 2716
Indirecte lichtstroom: (3K) 3322lm / (4K) 3708
IP: 40
Isolatieklasse: I
Aantal voedingen per armatuur: 1
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: No

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 80W
Bron lichtstroom: (3K) 9055lm / (4K) 10106
Temperatuurkleur: 3000K/4000K
CRI: >90
LED levensduur: 50000h L80 B10

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[Bekijk meer informatie over het product](#)