



HERO B

108722.01 + 108912.99

HERO B: EM 67W 2.7K 1680 BIA + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

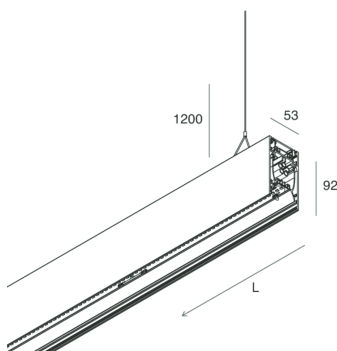

Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: PENDEL
Emissie: DIRECT/INDIRECT
Optiek: MICROPRISMATISCH
Kleur: WIT
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: JA: AUTONOMIE 1U/OPLADEN 12U
L: 1680mm
A: 53mm
H: 92mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar behalve batterij
Gewicht: 7kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 74.9W
Armatuurlichtstroom: 6588lm
Indirecte lichtstroom: 3459lm
Lichtstroom in noodgevallen: 10%
IP: 40
Isolatieklasse: I
Aantal voedingen per armatuur: 2
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 67W
Temperatuurkleur: 2700K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-22:2023

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

Gemiddelde luminantie

Luminantielimiet in omgevingen met VDT's: Minder dan 3000 cd/m2 voor hoeken > 65° (volgens EN 12464-1:2011).

[HERO B: Bekijk meer informatie over het product](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 19/5/2025, 16:44:08

HERO B

108722.01 + 108912.99

HERO B: EM 67W 2.7K 1680 BIA + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Functies


Gebruik: Binnenshuis
Optiek: MICROPRISMATISCH
L: 1680mm
A: 48mm
H: 6mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.4kg

Technische gegevens

IP: 40
UGR: <19

Gemiddelde luminantie

Luminantielimiet in omgevingen met VDT's: Minder dan 3000 cd/m² voor hoeken > 65° (volgens EN 12464-1:2011).



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 19/5/2025, 16:44:08

HERO B

108722.01 + 108912.99

HERO B: EM 67W 2.7K 1680 BIA + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

AANVULLENDE ACCESSOIRES

	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 BIA	1087A5.01
	HERO B: MOD.CIECO 250 BIA	1087A3.01
	HERO B: MOD.CIECO 1680 BIA	1087A8.01
	HERO B: MOD.CIECO 1400 BIA	1087A7.01
	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 BIA	1087A4.01
	HERO B: COPPIA TESTATE BIA	1087B1.01
	HERO B: MOD.CIECO 1120 BIA	1087A6.01

MONTAGE ACCESSOIRES

	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 19/5/2025, 16:44:08