24

ARTEC

ALL IN ONE

novalux

ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

Una raccolta di idee
L'unione di molte esperienze
Tante scintille, un'unica luce

All in one.

A collection of ideas
The union of experiences
Many sparks, one light

All in one.


novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

INDICE ALFABETICO
ALPHABETICAL INDEX


New


Upgrade


098 A-70
442 ALL-TRACK
324 ARK
528 AZIMUT
434 CREP
454 DALÌ
534 DISC
028 DOMYNOS
NEW 112 DOMYNOS PS
503 DRIVERS
544 DROP FLAT
NEW 272 ELIS
210 FORTY8 TRACK
476 FRAME PANEL
450 GALA
506 GESTIONE LUCE
252 GHOST EVO
532 GLASS
284 HALOS
316 HALOS ACOUSTIC
292 HALOS B
299 HALOS MINI
306 HALOS SPOT
144 HERO
150 HERO B
162 HERO C
NEW 128 HERO MINI
NEW 132 HERO MINI B
552 JOY
410 KONE
066 L-09
067 L-09 WALL
054 L-16 EVO
060 L-16 LOW
058 L-16 WALL
038 L-16 TRACK
074 L-33
075 L-33 WALL
078 L-36 TRACK
264 LI-NEAR
530 LISA
170 LUCKY MAXI
396 LUNA
536 LYTUS
NEW 460 MARLIN




NEW **GIUNTO**
JUNCTION









NEW **ALIMENTATORE SU BINARIO**
TRACK MOUNTED DRIVER





NEW **GIUNTO**
JUNCTION




NEW **SCHERMO TUTTA LUCE**
FULL LIGHT DIFFUSER









NEW **KONE 55°**
KONE 55°




NEW **90° MINI, 120°, X, T**
90° MINI, 120°, X, T




NEW **MULTIPACK 5 PZ**
MULTIPACK 5 PCS




370 MINI TUBE
392 NEWSTEP
420 NIK
358 NINA
366 OWL
096 P-25
180 P-30
204 P-30 READY
097 P-40
550 PEAK
350 PROFILED 230
347 PROFILED ANGOLARE
346 PROFILED INCASSO H12
345 PROFILED H16
344 PROFILED H9
342 PROFILED MACRO
343 PROFILED MICRO
347 PROFILED TONDO
388 PUNTO
244 RECTA
NEW 332 ROTO EVO
470 SCHOOL
464 SHOW
086 SIDE
430 SLIM
540 SOAP
542 SOLE
380 SPYGLASS
498 STRIP LED
NEW 142 SUPER HERO
234 T-48 MINI
546 TECA
482 THE PANEL 2
483 THE PANEL 2 MICROPRISMATICO
490 THE PANEL 2 BIEMISSIONE
492 THE PANEL 2 IP65
538 TILE
362 TIN
548 TITTI
374 TUBO
NEW 384 UPPER
104 V-30 V-90 V-180
352 VISaVIS
406 WELL | MINI WELL
526 ZENIT




NEW **ROSONE DOPPIO**
DOUBLE CANOPY







NEW **SHOW ORIENTABILE**
SHOW TILTABLE




NEW **PROFILI ANGOLARI**
CORNER PROFILES





NEW **CONNETTORI**
CONNECTORS






NEW **TIN 10W**
TIN 10W








NEW **WELL 55°**
WELL 55°


CARTOON LIGHT



DOMYNOS 28



L-16 TRACK 38



L-16 EVO 54



L-16 WALL 58



L-16 LOW 60



L-09 66



L-09 WALL 67



L-33 74



L-33 WALL 75



L-36 TRACK 78


SIDE 86



P-25 96



P-40 97



A-70 98



V-30/V-90/V-180 104


SYSTEMS



DOMYNOS PS 112



HERO MINI 128



HERO MINI B 132



SUPER HERO 138



HERO 144



HERO B 150



HERO C 162



LUCKY MAXI 170



P-30 180



P-30 READY 204


FORTY8 TRACK 210


T-48 MINI 234



RECTA 244



GHOST EVO 252



LI-NEAR 264


CEILING / WALL / FLOOR



ELIS 272



HALOS 264



HALOS B 292



HALOS MINI 299



HALOS SPOT 306


HALOS ACOUSTIC 316


ARK 324


ROTO EVO 332


PROFILED MACRO 342


PROFILED MICRO 343

PROFILED H9 344

PROFILED H16 345

PROFILED ENCASTRABLE H12 346

PROFILED EN ANGLE H16 347

PROFILED TONDO 347

PROFILED 230 350

VISaVIS 352

NINA 358

TIN 362

OWL 366

MINI TUBE 370

TUBO 374

SPYGLASS 380


UPPER 386


PUNTO 388


NEWSTEP 392


LUNA 396


DOWNLIGHT



WELL
406


MINI WELL
408



KONE
410



NIK
420



SLIM
430



CREP
434


TRACK


ALL-TRACK
PLAFONE
SOSPENSIONE
444



ALL-TRACK
INCASSO
446


GALA
450



DALÌ
454





MARLIN
460



SHOW
464


LED PANEL


SCHOOL
470



FRAME PANEL
476



THE PANEL 2
482



THE PANEL
BIEMISSIONE
490


THE PANEL
IP65
492


STRIP LED AND LIGHT MANAGEMENT



STRIP LED
498



DRIVERS
503



GESTIONE LUCE
LIGHT MANAGEMENT
506


OUTLIGHT



ZENIT
526



AZIMUT
528



LISA
530



GLASS
532



DISC
534



LYTUS
536



TILE
538


SOAP
540



SOLE
542


DROP FLAT
544



TECA
546



TITTI
548



PEAK
550



JOY
552


INCASSO IN CARTONGESSO
RECESSED INTO PLASTERBOARD



DOMYNOS
28



L-16 TRACK
38



L-16 EVO
54



L-16 LOW
60



L-09
66



L-33
74


L-36 TRACK
78



P-25
96



P-40
97



A-70
98





SUPER HERO
138



HERO C
162



P-30
180



P-30 READY
204



FORTY8
TRACK
210



GHOST EVO
252



ARK
324


PROFILED
INCASSO H12
346



NEWSTEP
392



WELL
406



MINI WELL
408



KONE
410



NIK
420



SLIM
430



CREP
434


ALL-TRACK
INCASSO
446



SCHOOL
470



FRAME PANEL
476



THE PANEL 2
482



THE PANEL
IP65
400


INCASSO IN MURATURA
RECESSED INTO BRICKWORK


L-16 WALL
58



L-09 WALL
67



L-33 WALL
75



PROFILED
INCASSO H12
346



NEWSTEP
392


SOSPENSIONE
SUSPENDED



NEW
DOMYNOS PS
112



NEW
HERO MINI
128



NEW
HERO MINI B
132



NEW
SUPER HERO
138



HERO B
150


LUCKY MAXI
170



P-30
180



P-30 READY
204



FORTY8
TRACK
210



LI-NEAR
264



NEW
ELIS
272



HALOS
264



HALOS B
292



HALOS MINI
299



HALOS SPOT
306



HALOS
ACOUSTIC
316



ARK
324



NEW
ROTO EVO
332



PROFILED
TONDO
347



MINI TUBE
370


TUBO
374



ALL-TRACK
PLAFONE SOSPENSIONE
444



SCHOOL
470



THE PANEL 2
482



THE PANEL
BIEMISSIONE
490


VELETTA
LIGHT COVE



SIDE
86



GHOST EVO
252


PROFILED
MACRO
342



PROFILED
MICRO
343



PROFILED
H9
344



PROFILED
H16
345



PROFILED
AD ANGOLO H16
347


PLAFONE
CEILING MOUNTED



NEW
DOMYNOS PS
112



NEW
HERO MINI
128



NEW
SUPER HERO
138



LUCKY MAXI
170


P-30
180



P-30 READY
204



FORTY8
TRACK
210



T-48 MINI
234



LI-NEAR
264



NEW
ELIS
272



HALOS
264



HALOS SPOT
EMISSIONE INTERNA
312



HALOS ACOUSTIC
316



ARK
324



NEW
ROTO EVO
332



PROFILED
MACRO
342



PROFILED
MICRO
343



PROFILED
H9
344



PROFILED
H16
345



PROFILED
230
350



TIN
358



OWL
366



TUBO
374



SPYGLASS
380



LUNA
396


CREP
434



ALL-TRACK
PLAFONE SOSPENSIONE
444



SCHOOL
470



THE PANEL 2
482


THE PANEL
IP65
400


BINARIO
TRACK MOUNTED


L-16 TRACK
38



L-36 TRACK
78





HERO MINI
128





SUPER HERO
138



FORTY8
TRACK
210



T-48 MINI
234


ALL-TRACK
PLAFONE SOSPENSIONE
444



ALL-TRACK
INCASSO
446



GALA
450


DALÌ
454





MARLIN
460


SHOW
464



THE PANEL 2
482

PARETE
WALL MOUNTED



V-30/V-90/V-180
104




DOMYNOS PS
112





HERO MINI
128




SUPER HERO
138


P-30
180



P-30 READY
204



T-48 MINI
232



RECTA
244





ELIS
272


HALOS
264



HALOS MINI
299



HALOS SPOT
EMISSIONE INTERNA
312



ARK
324




ROTO EVO
332



PROFILED
TONDO
347



SPYGLASS
380




UPPER
386



PUNTO
388


LUNA
396



CREP
434


LAMPADA DA TERRA
FLOOR


NINA
358



TITTI
548


LAMPADA DA TAVOLO
TABLE LAMP



VISaVIS
352


TITTI
548

STRIP LED E GESTIONE LUCE
STRIP LED AND LIGHT MANAGEMENT



STRIP LED
498


DRIVERS
503



GESTIONE LUCE
LIGHT MANAGEMENT
506

ESTERNO / OUTDOOR


PARETE
WALL MOUNTED




TILE
538




SOAP
540




SOLE
542




DROP FLAT
544



TECA
546




TITTI
548




JOY
552

INCASSI A TERRA
FLOOR RECESSED



ZENIT
526




AZIMUT
528




PEAK
550


LAMPADA DA TERRA
FLOOR




LISA
530




GLASS
535




DISC
534



LYTUS
536




JOY
552




TITTI
548

LAMPADA DA TAVOLO
TABLE LAMP



VISaVIS
352



TITTI
548

LEGENDA SIMBOLI
SYMBOLS LEGEND



Classe I
Class I



Classe II
Class II



Classe III
Class III



Alimentato in corrente alternata
220-240V 50/60hz
In alternating current
220-240V 50/60hz



Alimentato a tensione di rete
Mains voltage



Alimentato in tensione costante
24Vdc
In constant voltage 24Vdc



Valore di alimentazione
in corrente costante
Constant current value



Cablaggio con alimentatore elettronico dimmerabile analogico,
regolazione mediante potenziometro con segnale 0-10V
Analogic dimmable wiring, regulation by potentiometer 0-10V



Cablaggio con alimentatore elettronico dimmerabile analogico,
regolazione mediante potenziometro con segnale 1-10v
Analogic dimmable wiring, regulation by potentiometer 1-10v



Cablaggio con alimentatore elettronico
dimmerabile digitale con interfaccia DALI
Dimmable wiring by DALI interface



Cablaggio con alimentatore elettronico
dimmerabile, regolazione tramite pulsante
Dimmable wiring regulation by traditional
switch-dim



Cablaggio con alimentatore elettronico dimmerabile,
regolazione con dimmer a taglio di fase
Dimmable wiring, regulation with phase cut dimmer



Dimmer integrato
Built-in dimming device



Grado di protezione IK:
resistenza dell'involucro dell'apparecchio
agli impatti meccanici esterni
IK index of protection:
resistance of fixtu e casings against
external mechanical impacts



Grado di protezione IP:
efficacia di tenuta di contenitori degli appa ecchi
contro l'intrusione nel dispositivo di corpi estranei di
tipo solido e liquido
IP index of protection:
effective seal for containers of electrical equipment
against intrusion of liquids and solids



Minimo livello di oscillazione della luce,
minor affaticamento visivo e migliore
efficienza di sistem
Minimum level of light oscillation,
less visual fatigue and
better system efficienc



Indice di resa cromatica >90
Colour rendering index >90



Apparecchio UGR <19
Fixture with UGR <19



Rischio fotobiologico esente
Photobiological risk exent



Rischio fotobiologico 1
Photobiological risk 1



Apparecchio provvisto di caricabatterie
a muro con spina europea
Fixture equipped with wall charger
with European plug



Conforme al DM 23 giugno 2022 n. 256
C.A.M. Edilizia
Compliant with decree 23 june 2022 n. 256
C.A.M. Edilizia



Garanzia
Warranty



Prodotto in Italia
Made in Italy



Progettato in Italia
Designed in Italy



Prodotto novità
New lighting fixtu e



Incasso a soffitto in cartongess
Recessed into plasterboard ceiling



Incasso a soffitto in muratura
Recessed into brick/concrete ceiling



Incasso a parete in cartongesso
Recessed into plasterboard wall



Incasso a parete in muratura
Recessed into brick/concrete wall



Plafone
Ceiling



Parete
Wall



Sospensione
Suspended



Lampada da terra / Piantana
Floor lamp



Incasso a terra
Floor recessed



Binario
Track



Veletta
Light cove



Tavolo
Table

FINITURE
FINISH

TRASPARENTE TRANSPARENT	**.00**	
BIANCO WHITE	**.01**	
NERO BLACK	**.02** **NE**	
GRIGIO GREY	**.03**	
BRUNITO BRUNISH	**.04**	
ROSSO RED	**.05**	
RUGGINE RUST	**.06**	
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	**.09**	
SALVIA SAGE	**.10**	
SABBIA SAND	**.12**	
OPALE / ANTRACITE OPAL / ANTHRACITE	**.13**	
RAME LUCIDO SHINY COPPER	**.14**	
ORO OPACO MATT GOLD	**.15**	
OTTONE SATINATO SATIN BRASS	**.16**	
ORO ROSSO RED GOLD	**.18**	
CAFFÈ CAFFÈ	**.20**	
CAPPUCCINO CAPPUCCINO	**.21**	
ORO GOLD	**.22**	
GRIGIO ANTRACITE ANTHRACITE GREY	**.94**	
ANODIZZATO NATURALE ANODIZED NATURAL FINISH	**.96**	
CROMATO LUCIDO SHINY CHROME	**.97**	
NON DEFINITO UNDEFINED	**.99**	

PANNELLI FONOASSORBENTI
SOUND-ABSORBING PANELS

NERO GRAFITE GRAPHITE BLACK	
GRIGIO IRON IRON GREY	

COMPANY
PROFILE

Accendi la luce

Turn on the light

Novalux è un esempio di imprenditorialità familiare emiliana. Una preziosa idea di Gino Persiani, fondatore di Novalux. Classe 1910, trentenne allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Proprio in Germania arriva l'illuminazione: Gino Persiani vede per la prima volta i tubi fluorescenti utilizzati dai tedeschi sui sommergibili, e inizia a fantasticare su come usare quella fonte luminosa che, con un vestito su misura progettato da lui, diventa un vero apparecchio di illuminazione. Nel 1948 nasce Novalux.
Il successo dell'azienda di illuminazione prosegue ancora oggi con il nipote di Gino, Alessandro Sgrignoli, che ha ereditato l'intuito e il coraggio imprenditoriale del nonno, conducendo l'impresa con la sua stessa grinta e lungimiranza.

Novalux is an example of an Emilian Family entrepreneurship, started by Gino Persiani. He was born in 1910 and at the outbreak of World War II, he was 30 years old. Precisely in Germany he sees for the first time th fluo escent tubes on the German submarines and starts dreaming about how to use this lighting source. As a self-designed tailored dress, this innovative source of energy becomes a real lighting device. In 1948 Novalux is established. The work and success of Novalux continue today with Gino's grandson. Alessandro Sgrignoli inherited his grandfather's intuition and entrepreneurial courage, while leading the company with the same determination and foresight.

Anni di esperienza	**75**	Years of experience
Articoli Made in Italy	**17400**	Made in Italy items
Codici attivi	**4755**	Active codes
Profili venduti in un anno	**500km**	Profiles sold in a yea
Strip LED vendute in un anno	**700km**	LED strips sold in a year
Superficie aziendale	**30000m²**	Company area
Superficie di produzione	**12000m²**	Production area



Illuminazione, passo dopo passo

Lighting, step by step

1948

Nasce Novalux

Gino Persiani, durante la Seconda Guerra Mondiale, scopre i tubi fluorescenti. Li trasforma in apparecchi di illuminazione e fonda Novalux.

Novalux is born

Gino Persiani, during the WWII, discovers the fluo escent tubes. Turns them into lighting fixtu es and founds Novalux.

1950

Primo progetto

Arriva l'illuminazione: Gino Persiani, per farsi conoscere, illumina gratuitamente un negozio sotto i portici di Bologna.

First project

Gino Persiani, to make himself known, illuminates for free a shop under the porticos of Bologna.

1975

Nuova sede

Novalux si trasferisce nella nuova sede industriale a Funo di Argelato (Bologna).

New location

Novalux moves to the new industrial headquarters in Funo di Argelato (Bologna).

1986

Prima fiera

Novalux partecipa alla Fiera Tech Lighting di Milano.

First fair

Novalux participates at the Fair Tech Lighting of Milan.

Italian lighting design
since 1948

2017

Espansione
Un business maggiore richiede più spazio: nasce un nuovo magazzino nella sede Novalux.

Expansion
A major business requires more space: a new warehouse in headquarters Novalux.

2019

Acquisizione di SLV
Novalux si integra a SLV Lighting Group Integration. Le sue sedi arrivano all'estero, in Francia, Belgio e Svizzera.

Acquisition of SLV
Novalux integrates with SLV Lighting Group Integration. Its branches open abroad, in France, Belgium and Switzerland.

2022

Certificazione ISO
Novalux acquisisce la Certificazione del Sistema di gestione integrato per la Qualità e l'Ambiente, secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015

ISO certificatio
Novalux acquires the System certificatio integrated management for Quality and the Environment, according to the rules UNI EN ISO 9001:2015 and UNI EN ISO 14001:2015

2023

75° anniversario
Dal 1948: 75 anni di illuminazione targata Novalux.

75° anniversary
Since 1948: 75 years of lighting Novalux registered.

E’ tempo di futuro

It’s time for future

Novalux è una realtà già affermata nel settore illuminotecnico italiano, e sempre più in espansione verso il mercato estero. Prima ancora, una famiglia di professionisti che cresce e si rinnova, con una carica tale da brillare ancora per decenni e decenni. Trasformazione Digitale, Valore sociale, Eccellenza, Sostenibilità. Novalux trasforma la luce e crea infinite possibilità, tutto in una visione ancora più digital: non solo una nuova leva di crescita per l’azienda, ma soprattutto un canale di contatto costante con la Community online. Eccellenza a prova di Futuro.

Novalux is a well-established brand in the Italian lighting market, which is rapidly expanding abroad. First of all, it is a family of professionals that grows and renovates with an energy that shines for decades. Digital transformation, Social Value, Excellence, Sustainability. Novalux transforms light and creates infinite possibilities, in an even more digital perspective. Not only a development for the company, but mostly a stable contact channel with the online Community.
Future proof excellence.

Ogni giorno, all'interno del laboratorio Novalux, le mani esperte del team tecnico controllano la replicabilità delle caratteristiche dei prodotti, con strumenti altamente specifici, per garantire il massimo della qualità e del risultato finale. Novalux illumina ogni piccolo dettaglio, ma pensa in grande. Progetti illuminotecnici personalizzati per creare benessere e donare nuova luce. Il forte impegno di Novalux per il miglioramento costante dei sistemi di illuminazione, da sempre, si traduce in continui investimenti nella ricerca. Questo ha permesso di raggiungere altissimi standard di qualità nella produzione Made in Italy.

Every day, in Novalux laboratory, the expert hands of our technical team, with highly specific tools, check the eplicability of the characteristics of the products to ensure the best quality and final esult. Novalux illuminates every little detail but thinks big: personalizing lighting projects to create well being and offer new light. Our strong commitment in the improvement of lighting, results in continuous investments in research. This has allowed us to reach the highest quality standards in Made in Italy production.

CERTIFICAZIONI >
CERTIFICATIONS

L'esperienza nelle nostre mani

Experience in our own hands

Semaforo verde per la sostenibilità. Ridurre, Riciclare, Riutilizzare: Novalux crede fortemente nell'importanza della sostenibilità e nella salvaguardia del Pianeta, per un mondo più green. L'azienda mette in moto quotidianamente azioni eco-friendly, scegliendo innovazioni tecnologiche per la conservazione delle risorse. Novalux utilizza da sempre risorse rinnovabili per la riduzione delle fonti inquinanti nella gestione del processo produttivo. Un impegno costante verso la sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Green light for sustainability. Reduce, Recycle, Reuse: Novalux strongly believes in the importance of sustainability and in the protection of the Planet with a series of eco-friendly daily actions, choosing technological innovations to optimize and preserve resources. We have always been committed to use renewable resources and to reduce causes of pollution during our production processes.

Luce sulla sostenibilità

Light on sustainability

- **PRODOTTI AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA**
  HIGH ENERGY EFFICIENCY PRODUCTS
- **MENO CO2 GRAZIE ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO**
  CO2 SAVINGS THANKS TO PHOTOVOLTAIC SYSTEM
- **CATALOGHI E PACKAGING A MARCHIO FSC®**
  FSC® BRANDED CATALOGUES AND PACKAGING
- **RICICLARE, ANZICHÉ SMALTIRE**
  RECYCLING, RATHER THAN DISPOSING
- **TEAM ECO-FRIENDLY: LA SOSTENIBILITÀ VIENE SCELTA OGNI GIORNO. CI SI SPOSTA IN BICICLETTA O CON AUTO IBRIDE ED ECOLOGICHE, SI UTILIZZANO BORRACCE TERMICHE E STRUMENTI REALIZZATI CON CARTA RICICLATA, SI PREDILIGE IL VETRO ALLA PLASTICA.**
  ECO-FRIENDLY TEAM: SUSTAINABILITY IS CHOSEN EVERY DAY. WE MOVE BY BIKE OR WITH HYBRID AND ECOLOGICAL CARS, THERMAL WATER BOTTLES AND TOOLS MADE WITH RECYCLED PAPER, GLASS IS PREFERRED TO PLASTIC.



Sede direzionale

Headquarter

NOVALUX ITALY

Via Marzabotto 2
40050 Funo di Argelato (BO)

tel. +39 051 860558
fax +39 051 6647859
info@novalux.it

P.I. 00536541204

Attività dell'azienda gestite
e coordinate da SLV Gmbh

Company activities managed
and coordinated by SLV Gmbh



Rete vendita estero

Export sales network

export@novalux.it

NOVALUX BELGIUM

SUBSIDIARY
Herentalsebaan 429
2160 Wommelgem
tel. +32 3 385 30 08
info@novaluxlighting.be

STUDIO
Kloosterstraat 18
2000 Antwerpen
tel. +32 3 385 30 08

NOVALUX FRANCE

SUBSIDIARY
Zac du Martelet 88
Rue Henri Dépagneux
F-69400 LIMAS
tel. +33 4 69 47 00 00
info@novaluxlighting.fr

NOVALUX SWISS

SUBSIDIARY
Route du Bey 6 Box 1-4
Z.I. La Jonnaire
CH-1847 Rennaz
tel. +41 21 811 32 32
info@novaluxlighting.ch

STUDIO
Grünaustrasse 18
8953 Dietikon
tel. +41 21 811 32 49

SPAIN

AGENCY
Buio Light SL
Calle Héroes Dos de Mayo 3
29640 Fuengirola, Malaga
tel. +34 666714024
light@buio.es

Rete vendita Italia

Italy sales network

VALLE D'AOSTA - PIEMONTE

LIGHT TEAM Snc
Corso Racconigi 170
10141 Torino
info@agenzialt.it
Cell. Sergio Fichera 335 7206500
fichera@agenzialt.i
Cell. Niccolò Masinari 349 2141677
masinari@agenzialt.it

LIGURIA

LAZZARINI MAURO
Via della Pineta, 58/2
16011 Arenzano (GE)
Cell. 347 1532185
mauro.lazzarini@gmail.com
www.lazzarinimauro.com

TOSCANA

CHELINI ILLUMINOTECNICA
di Chelini Filippo
Via Vittorio Emanuele, 33
50041 Calenzano (FI)
Tel. 055 8811208
Cell. Filippo Chelini 335 6109402
Cell. Daniele Cammelli 335 6118944
Cell. Paolo Nuzzolese 338 6250103
info@cheliniilluminotecnica.it

SARDEGNA

Costa Danilo
Via Torres 7/C
07100 Sassari
Tel./Fax 079 4922990
Cell. Danilo Costa 335 6079614
costadanilo.dc@gmail.com

SICILIA

SVR S.r.l.
Viale Resurrezione, 19
90146 Palermo
Tel. 091 6791971
Fax 091 6791960
Cell. Vincenzo Salerno 335 5762757
info@svrsalerno.it

Progettazione illuminotecnica
Rosario Muliedda
Cell.335 1331776
muliedda@svrsalerno.it

LOMBARDIA

CERVO RAPPRESENTANZE
di De Pascalis Riccardo & C SaS
Via Papa Giovanni II, 20
24058 Fara Olivana con Sola (BG)
ag.cervo.commerciale@gmail.com
commerciale@cervorap.com

(Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova,
Monza-Brianza, Milano provincia, Lodi, Sondrio)
Cell. Riccardo De Pascalis 340 4076095
Cell. Carlo Cattaneo 347 4618150

(Como, Lecco, Varese, Milano città, Pavia)
Cell. Rinaldo Roberti 335 458140

Progettazione illuminotecnica
Mariangela Giacomazzi
Cell. 333 3394396
mg68.design@gmail.com

MARCHE - UMBRIA

DLR Srl
Via Colle Pineta, 23
65129 Pescara
Tel./Fax 085 4516270
Cell. Roberto Di Leonardo 337 913221
info@dlrrappresentanze.it

LAZIO

3EL Snc. Rappresentanze

Uffici e showroom:
via Ubaldo Montelatici, 26
00134 Roma
Tel. 06 71356133
Cell. Fabio Buonadonna 335 6408457
Cell. Roberto La Rosa 335 6408263
Cell. Andrea Lupi 335 6408448
info@3elrappresentanze.it
www.3elrappresentanze.it

Progettazione illuminotecnica
STUDIOLUCE3
Fabio Buonadonna
Cell. 335 6408457
progettazione@3elrappresentanze.it

CAMPANIA

Punzo Salvatore
Via Napoli, 159 C.C. Meridiana
80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
Tel. 081 5228441
Cell. Punzo Salvatore 337 971401
Cell. Roberto Cirillo 334 6289262
Cell. Esposito Davide 335 1370844
info@luminatech.it

CALABRIA

Lu Ce & C Srl
Via S.S. Pietro e Paolo, 16
87040 Cerzeto (CS)

Cell. Luciano Celestino 393 4142443
lu.ce.srl@gmail.com

VENETO
TRENTINO ALTO ADIGE
FRIULI VENEZIA GIULIA

(Padova, Vicenza, Rovigo, Venezia)
SITEL Srl (sede)
Via Lisbona, 28/A
35127 Padova
Tel. 049 760999
info@sitelx.it

(Verona, Trentino Alto Adige)
SITEL Srl (filiale
Via Spagnole, 2/B
37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR)
Tel. 049 760999
info@sitelx.it

(Treviso, Belluno, Friuli Venezia Giulia)
SITEL Srl (filiale
Via Don Pietro della Toffola, 24
33074 Fontanafredda (PN)
Tel. 049 760999
info@sitelx.it

EMILIA ROMAGNA

B & Q ILLUMINOTECNICA Srl
Centergross Blocco 2A n° 147
40050 Funo di Argelato (BO)
Tel. 051 861445
Cell. Adriano Querciagrossa 348 7813992
Cell. Lorenzo Pierini 348 7813993
Cell. Daniele Molinari 348 0306938
Cell. Mattia Grazi 388 4479463
Cell. Andrea Bettuzzi 351 7584637
info@bqsrl.it
www.bqsrl.it

ABRUZZO - MOLISE

DLR Srl
Via Colle Pineta, 23
65129 Pescara
Tel./Fax 085 4516270
Cell. Roberto Di Leonardo 337 913221
info@dlrrappresentanze.it

PUGLIA – BASILICATA


VERDEBELLO RAPPRESENTANZE Sas
Via Don Guanella, 15/g
70124 Bari
Tel. 080 5023511 - 080 5024922
Cell. Daniele Verdebello
346 1007163
info@verdebello.it
d.verdebello@verdebello.it

(Bari, Barletta-Andria-Trani, Foggia e Basilicata)
Cell. Dario De Francesco 347 1892574
d.defrancesco@verdebello.it

(Lecce, Brindisi, Taranto)
Cell. Cristian Campeggio 380 1013239
c.campeggio@verdebello.it

CARTOON LIGHT

DOMYNOS	028
L-16 TRACK	038
L-16 EVO	054
L-16 WALL	058
L-16 LOW	060
L-09	066
L-09 WALL	067
L-33	074
L-33 WALL	075
L-36 TRACK	078
SIDE	086
P-25	096
P-40	097
A-70	098
V-30 / V-90 / V-180	104

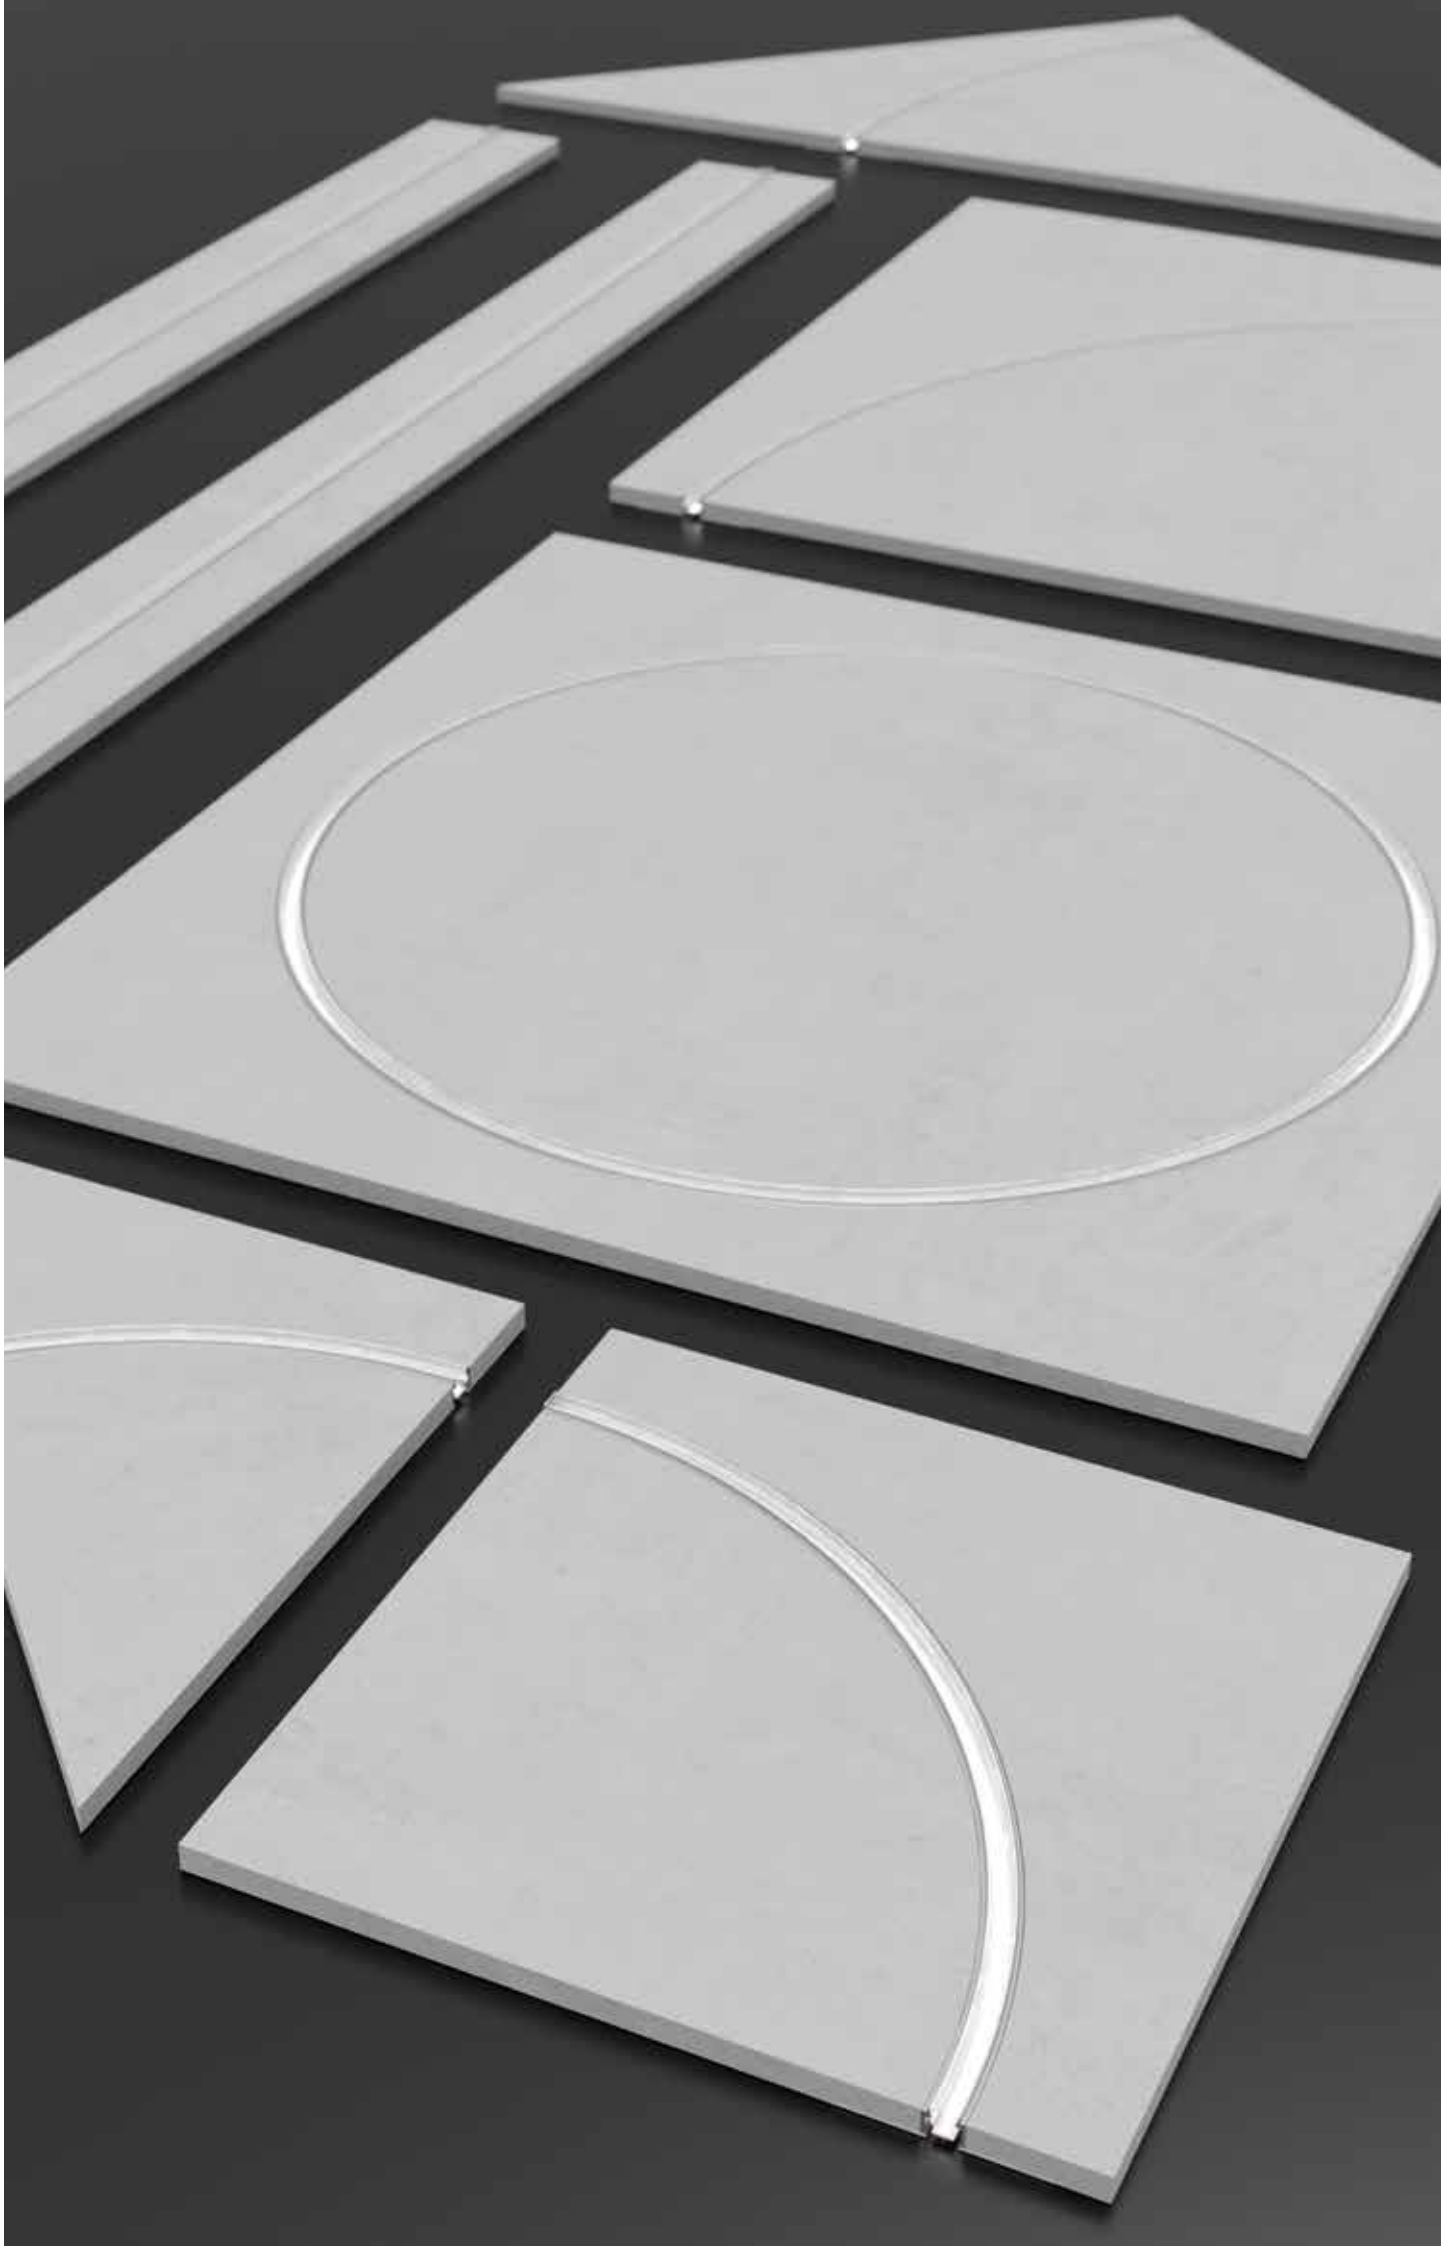



domynos

L'evoluzione del concetto Cartoon Light, ora applicato alle forme curve. Un prodotto Novalux unico, dal design esclusivo, che sintetizza l'efficienza tecnologica all'estetica più ricercata. Sistema in cartongesso con profilo in estruso di alluminio integrato, per l'alloggiamento di moduli LED 48V magnetici lineari, curvi e circolari, combinabili tra loro. DOMYNOS esprime il passaggio dalla forma lineare a molteplici composizioni di luce, capaci di sedurre lo spazio con le loro curve.

The evolution of the Cartoon Light concept, now applied to curved shapes. A unique Novalux product with an exclusive design that combines technological efficiency with the most sought-after aesthetics. Plasterboard system with integrated extruded aluminium profile to house linear, curved and circular magnetic 48V LED modules that can be combined. DOMYNOS expresses the transition from linear form to multiple light compositions, capable of seducing space with their curves.

CARTOON LIGHT

DOMYNOS

- **PANNELLI MODULARI DI CARTONGESSO DA 12,5 mm CON PROFILI CURVI INTEGRATI PER LED**


  12,5mm MODULAR PLASTERBOARD PANELS WITH INTEGRATED CURVED PROFILED FOR LEDS

- **SISTEMA DI MONTAGGIO MAGNETICO DEI MODULI LED CURVI E LINEARI**

  MAGNETIC MOUNTING SYSTEM OF CURVE AND LINEAR LED MODULES

- **CONNETTORI RAPIDI PER UNA GIUNZIONE VELOCE E PRECISA DEI MODULI LED**

  QUICK CONNECTORS FOR FAST AND PRECISE JUCTION OF LED MODULES

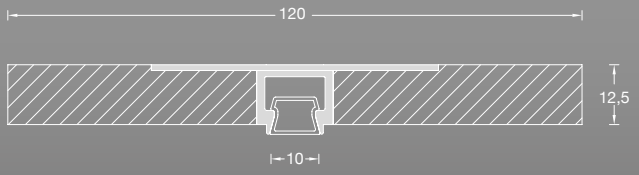





DOMYNOS


PATENTED



Sistema in cartongesso con profilo in estruso di alluminio per l'alloggiamento di moduli LED 48V.
Gestione ON/OFF con alimentatore stabilizzato 48V o dimmerazione con aggiunta dell'interfaccia di dimmerazione 105914.99

Plasterboard system with extruded aluminium profile for housing 48V LED modules.
ON/OFF management with 48V stabilized power supply or dimming with addition of 105914.99 dimming interface.


IP 20 | III | 48Vdc | CRI >90 | C.A.M. Edilizia | 5 anni years | MADE IN ITALY



PROFILO LINEARE
Per moduli LED lineari L=498mm
Schermo per la stuccatura compreso.
Schermo opale finale da o dinare a parte.

LINEAR PROFILE
For linear LED modules L=498mm
Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.

	L (mm)	n° LED modules	Euro / pz
110801.99	996	2	99,75
110802.99	1992	4	125,75




PROFILO LINEARE TAGLIABILE
Per moduli LED lineari L=498mm.
Tagliabile in opera seguendo la modularità del PCB.
Schermo per la stuccatura compreso.
Schermo opale finale da o dinare a parte.


CUTTABLE LINEAR PROFILE
For linear LED modules L=498mm.
Can be cut on site, according to the modularity of the PCB.
Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.


	L (mm)	Euro / pz
110803.99	996	101,50


DORSO DEL PROFILO TAGLIABILE / BACK OF THE CUTTABLE LINEAR PROFILE

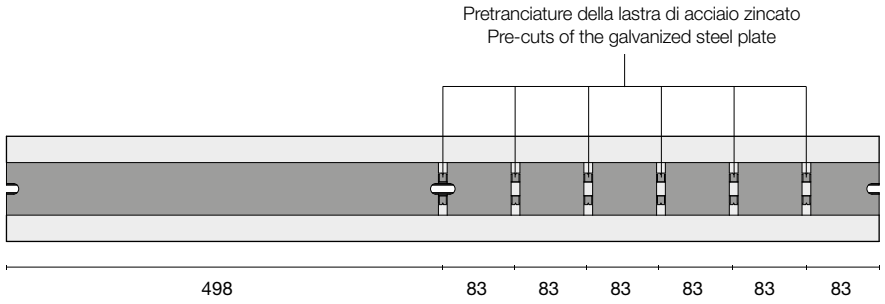

Esempio composizione - PROFILI DI CARTONGESSO R300 / Composition example - PLASTERBOARD PROFILES R300

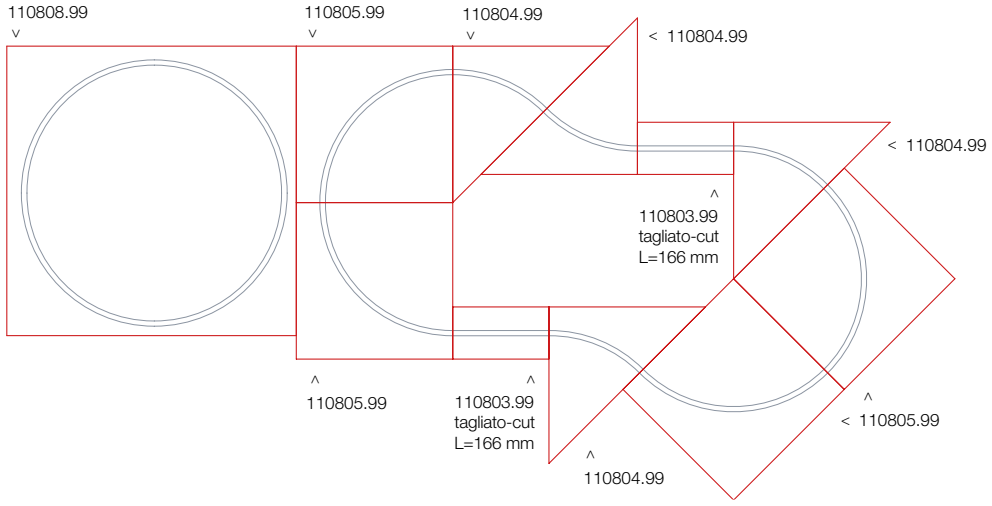

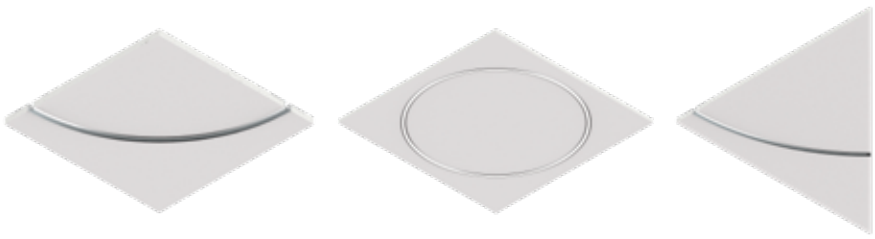




PANNELLO CON PROFILO CURVO R300 45°
Per modulo LED R300 45°
Schermo per la stuccatura compreso.
Schermo opale finale da o dinare a parte.

CURVED R300 45° PROFILE PANEL
For LED module R300 45°
Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.


	R (mm)	n° LED modules	Euro / pz
110804.99	300	1	65,25



PANNELLO CON PROFILO CURVO R300 90°
Per modulo LED R300 90°
Schermo per la stuccatura compreso.
Schermo opale finale da o dinare a parte.

CURVED R300 90° PROFILE PANEL
For LED module R300 90°
Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.


	R (mm)	n° LED modules	Euro / pz
110805.99	300	1	75,00



PANNELLO CON PROFILO CURVO R600 45°
Per modulo LED R600 45°
Schermo per la stuccatura compreso.
Schermo opale finale da o dinare a parte.

CURVED R600 45° PROFILE PANEL
For LED module R600 45°
Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.


	R (mm)	n° LED modules	Euro / pz
110806.99	600	1	108,25

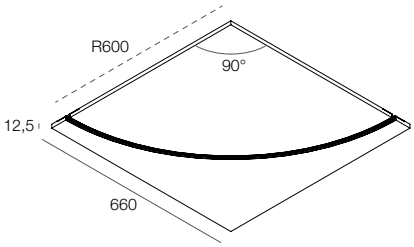

PANNELLO CON PROFILO CURVO R600 90°
Per modulo LED R600 90°
Schermo per la stuccatura compreso.
Schermo opale finale da o dinare a parte.

CURVED R600 90° PROFILE PANEL
For LED module R600 90°
Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.

	R (mm)	n° LED modules	Euro / pz
110807.99	600	1	137,75

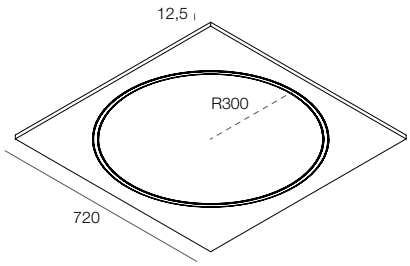

PANNELLO CON PROFILO CIRCOLARE R300 90°
Per moduli LED R300 90°
Schermo per la stuccatura e schermo opale finale comp esi.


CIRCULAR R300 90° PROFILE PANEL
For LED modules R300 90°
Shade for plastering and finishing shad included.

	R (mm)	n° LED modules	Euro / pz
110808.99	300	4	231,00

DOMYNOS

MODULI LED MAGNETICI
MAGNETIC LED MODULES

IP 20 | III | 48Vdc | CRI >90



MODULO LED MAGNETICO LINEARE


Modulo LED alimentabile a 48V provvisto di connettori in testa e coda per la connessione rapida in linea continua, e magneti sul lato posteriore per il montaggio sul profilo
Tagliabile con modularità di 83mm.
In caso di taglio si interrompe la continuità di linea: portare alimentazione agli eventuali PCB successivi.

LINEAR MAGNETIC LED MODULE


48V LED module with connectors on both sides for fast continuous line connection, and magnets on the back side for profile mounting. Cuttable wit 83mm modularity.
In case of cutting, the line continuity is interrupted: bring power to any subsequent PCBs.

				L(mm)	Euro / pz
110809.99	2700K	6,6W	861 lm	498	66,50
110810.99	3000K	6,6W	915 lm	498	66,50
110811.99	4000K	6,6W	978 lm	498	66,50

POSSIBILITA' DI UTILIZZO DEI PCB LED SEZIONABILI
POSSIBILITIES OF USING CUTTABLE PCB LEDS

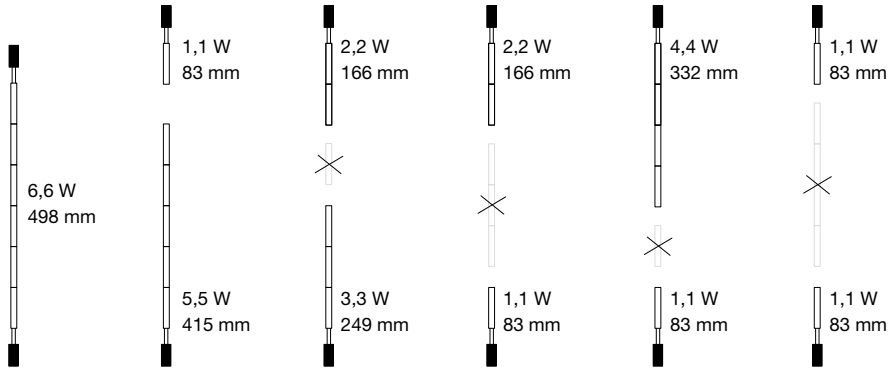


Esempio composizione - MODULI LED R300
Composition example - LED MODULES R300

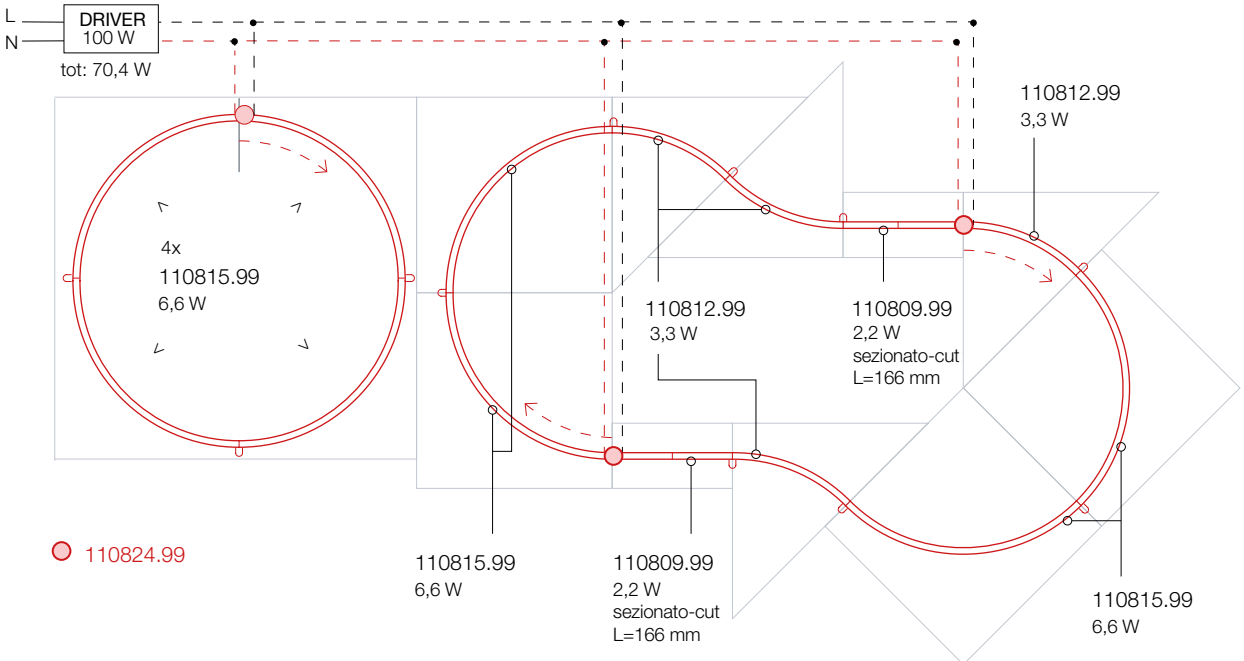

DOMYNOS

MODULI LED MAGNETICI
MAGNETIC LED MODULES

IP 20 | III | 48Vdc | CRI >90




MODULO LED MAGNETICO R300 45°
Modulo LED alimentabile a 48V provvisto di connettori in testa e coda per la connessione rapida in linea continua, e magneti sul lato posteriore per il montaggio sul profilo

MAGNETIC LED MODULE R300 45°
48V LED module with connectors on both sides for fast continuous line connection, and magnets on the back side for profile mounting

				L(mm)	Euro / pz
110812.99	2700K	3,3W	435 lm	249	61,75
110813.99	3000K	3,3W	462 lm	249	61,75
110814.99	4000K	3,3W	493 lm	249	61,75

IP 20 | III | 48Vdc | CRI >90




MODULO LED MAGNETICO R300 90°
Modulo LED alimentabile a 48V provvisto di connettori in testa e coda per la connessione rapida in linea continua, e magneti sul lato posteriore per il montaggio sul profilo

MAGNETIC LED MODULE R300 90°
48V LED module with connectors on both sides for fast continuous line connection, and magnets on the back side for profile mounting

				L(mm)	Euro / pz
110815.99	2700K	6,6W	856 lm	498	85,50
110816.99	3000K	6,6W	910 lm	498	85,50
110817.99	4000K	6,6W	971 lm	498	85,50

IP 20 | III | 48Vdc | CRI >90




MODULO LED MAGNETICO R600 45°
Modulo LED alimentabile a 48V provvisto di connettori in testa e coda per la connessione rapida in linea continua, e magneti sul lato posteriore per il montaggio sul profilo

MAGNETIC LED MODULE R600 45°
48V LED module with connectors on both sides for fast continuous line connection, and magnets on the back side for profile mounting

				L(mm)	Euro / pz
110818.99	2700K	6,6W	862 lm	498	81.75
110819.99	3000K	6,6W	916 lm	498	81.75
110820.99	4000K	6,6W	980 lm	498	81.75

IP 20 | III | 48Vdc | CRI >90

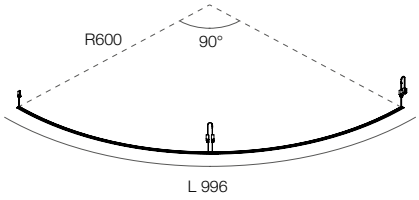


MODULO LED MAGNETICO R600 90°
Modulo LED alimentabile a 48V provvisto di connettori in testa e coda per la connessione rapida in linea continua, e magneti sul lato posteriore per il montaggio sul profilo

MAGNETIC LED MODULE R600 90°
48V LED module with connectors on both sides for fast continuous line connection, and magnets on the back side for profile mounting

				L(mm)	Euro / pz
110821.99	2700K	13,2W	1724 lm	996	155.00
110822.99	3000K	13,2W	1832 lm	996	155.00
110823.99	4000K	13,2W	1960 lm	996	155.00

DOMYNOS


ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT CONNESSIONE
LED-ALIMENTATORE
Per la connessione elettrica
tra l'alimentatore 48V ed il primo
modulo LED della fila continua

LED-POWER SUPPLY
CONNECTION KIT
For the electrical connection between
the 48V power supply and the firs
LED module of the continuous line.


		Euro / pz
110824.99		11,75



SCHERMO OPALE 6m
Schermo curvabile e tagliabile in opera

OPAL DIFFUSER SHADE 6m
Bendable diffuser shade,
can be cut on site.


	L (mm)		Euro / pz
110825.99	6000	Opale / Opal	46,00



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240v 50/60 Hz
Per dimmerazione prevedere
l'interfaccia 105914.99/105923.99.
Kit di connessione LED-alimentatore da
ordinare a parte.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V
220-240V 50/60Hz
Dimming with addition of
105914.99/105923.99
dimming interface.
LED-power supply connection kit to be
ordered separately.


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101314.99	100W	65	75	35	140	102,50
101337.99	150W	63	75	35	180	125,75
101313.99	320W	90	100	45	250	228,25



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 48Vdc
Massimo carico 12Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore 48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 48Vdc
Maximum load 12Ax1CH.
To be associated with one driver 48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
105914.99	38	44	25	164	92,00




INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 48Vdc
Massimo carico 10A.
Da associare ad un alimentatore 48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 48Vdc
Maximum load 10A.
To be associated with one driver 48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
105923.99	36	41	20	140	81,25

COLLEGAMENTO CONNETTORI RAPIDI
CONNECTION OF QUICK CONNECTORS

Potenza massima in linea continua 80W (6m)
Maximum power in continuous line 80W (6m)

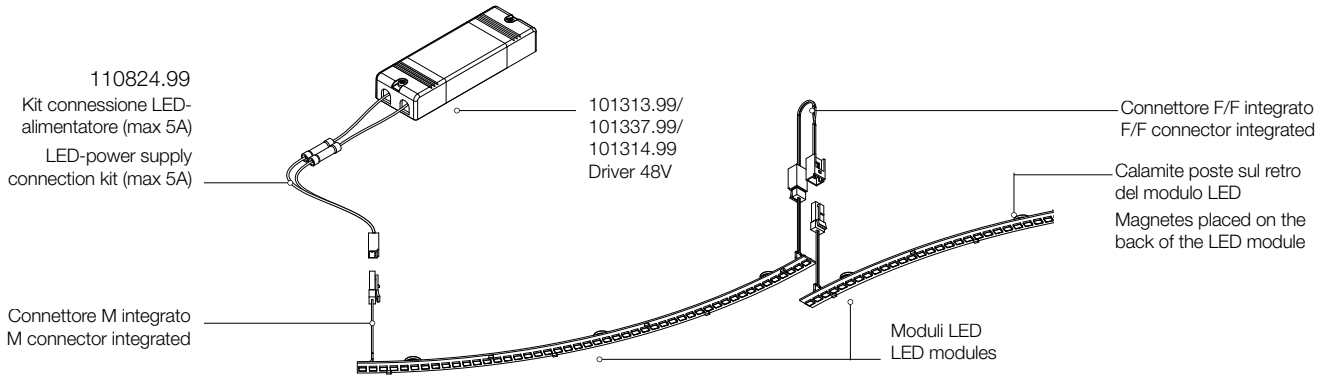







L-16 TRACK


Per chi cerca un sistema che combini binario elettrificato e tagli di luce, in una soluzione di illuminazione miniaturizzata, L-16 TRACK è la risposta. Il binario 48V entra nel mondo del Cartoon Light Novalux: nasce questo sistema luminoso con tutti i vantaggi dell'L-16 EVO, personalizzabile con moduli LED lineari a micro ottiche, spot orientabili e sospensioni decorative CRI>90 dall'aspetto minimale. Il risultato è sorprendente.

For those looking for a system that combines electrified track and cuts of light, in a miniaturized lighting solution, L-16 TRACK is the answer. The 48V track enters the world of Novalux Cartoon Light: this lighting system is conceived with all the advantages of the L-16 EVO, which can be customized with micro-optic linear LED modules, adjustable spots, and decorative CRI>90 minimalist-looking suspended lights. The result is surprising.

L-16 TRACK

- **BINARIO 48V AD INCASSO, INTEGRATO IN UNA LASTRA DI CARTONGESSO**
  RECESSED 48V TRACK INTEGRATED INTO A PLASTERBOARD SHEET
- **SPOT, MODULI LINEARI CON MICRO OTTICHE E SOSPENSIONI AD INSERIMENTO RAPIDO A SCATTO**
  SPOTS, MICRO-OPTICS LINEAR MODULES AND PENDANT LAMPS FOR QUICK CLICKING-IN INSTALLATION
- **INSTALLABILE IN CONTINUITÀ CON L-16 EVO E T-48 MINI**
  SUITABLE FOR INSTALLATION IN CONTINUITY WITH L-16 EVO AND T-48 MINI
- **ALTEZZA COMPRESA NELLA LASTRA DI CARTONGESSO**
  HEIGH OF PROFILE CONCEALED IN THE THICKNESS OF PLASTERBOARD
- **LUNGHEZZA TAGLIABILE A MISURA**
  LENGTH TO BE CUT ON SITE



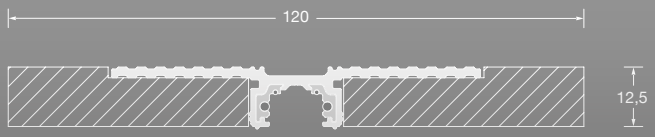

L-16 TRACK

COMPOSIZIONE IN CONTINUITÀ CON L-16 EVO
COMPOSITION IN CONTINUITY WITH L-16 EVO



KLIMT SPOT 48V



MIR SPOT 48V



MODULO LED MICRO OTTICHE 48V
MICRO-OPTICS 48V LED MODULE

L-16 TRACK PATENTED



Sistema in cartongesso con binario elettrificato 48V integrato, tagliabile in opera. Idoneo per proiettori 48V, moduli LED lineari 48V con micro ottiche e sospensioni decorative.

Plasterboard system with 48V electrified track integrated, cuttable on site. Suitable for 48V projectors, 48V micro-optics linear LED modules and 48V decorative pendant luminaires.

PER LA VERSIONE A PLAFONE: VEDI T-48 MINI Pag. 234
FOR CEILING MOUNTING VERSION: SEE T-48 MINI Pag. 234


IP 20 | 48Vdc | MADE IN ITALY | 5 anni years

Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard e binario elettrificato a bassa tensione (48V) ad un circuito 10A 0-60Vdc + D+/D- (per segnale DALI), in lega di alluminio estruso verniciato nero RAL9005 goffrato. Estrusi isolanti in PVC per conduttori in rame. Nel caso di taglio del binario ed inserimento in fila continua con alimentazioni diverse è obbligatorio l'isolamento elettrico tra gli spezzoni, tramite testata terminale. Gestione ON/OFF con alimentatore 48V. Gestione DALI con alimentatore 48V e opportuna CENTRALINA DALI o interfaccia pulsante 105926.99 o DALI repeater 18906.99. In questa condizione è obbligatorio il dispositivo optoisolatore per convertire il segnale DALI in segnale digitale SELV. Per la gestione PUSH con interfaccia 105924.99 o gestione tramite Casambi/Tuya/Alexa con interfaccia 105925.99, non è obbligatorio l'optoisolatore. Installare sul binario ed interfacce 105924.99/105925.99, esclusivamente alimentatori 48V SELV.


Body made of 12,5mm thickness plasterboard, and low-voltage (48V) track of one circuit max 10A 0-60Vdc + D+/D- (for DALI signal), made of aluminium alloy black painted RAL 9005 goffered. Extruded PVC insulation for copper conductors. When cutting and putting in continuity two pieces of track with different current input, it is mandatory to use an end cap for electrical insulation. ON/OFF control with 48V stabilized driver. DALI control with 48V driver and proper DALI CONTROL UNIT or button interface 105926.99 or DALI repeater18906.99. In this condition it is mandatory to use the opto-insulator to convert the DALI signal to digital SELV signal. In case of PUSH control with interface 105924.99 or control via Casambi/Tuya/Alexa with interface 105925.99, it is not necessary the opto-insulator. On track and interfaces 105924.99/105925.99, it is mandatory to install 48V power supplies only.

GESTIONE CON DISPOSITIVI DA REMOTIZZARE / MANAGEMENT WITH REMOTE DEVICES


ON-OFF




DALI

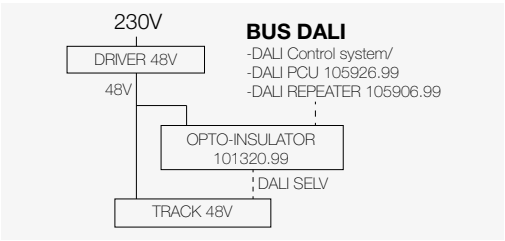



PUSH



CASAMBI / TUYA / ALEXA



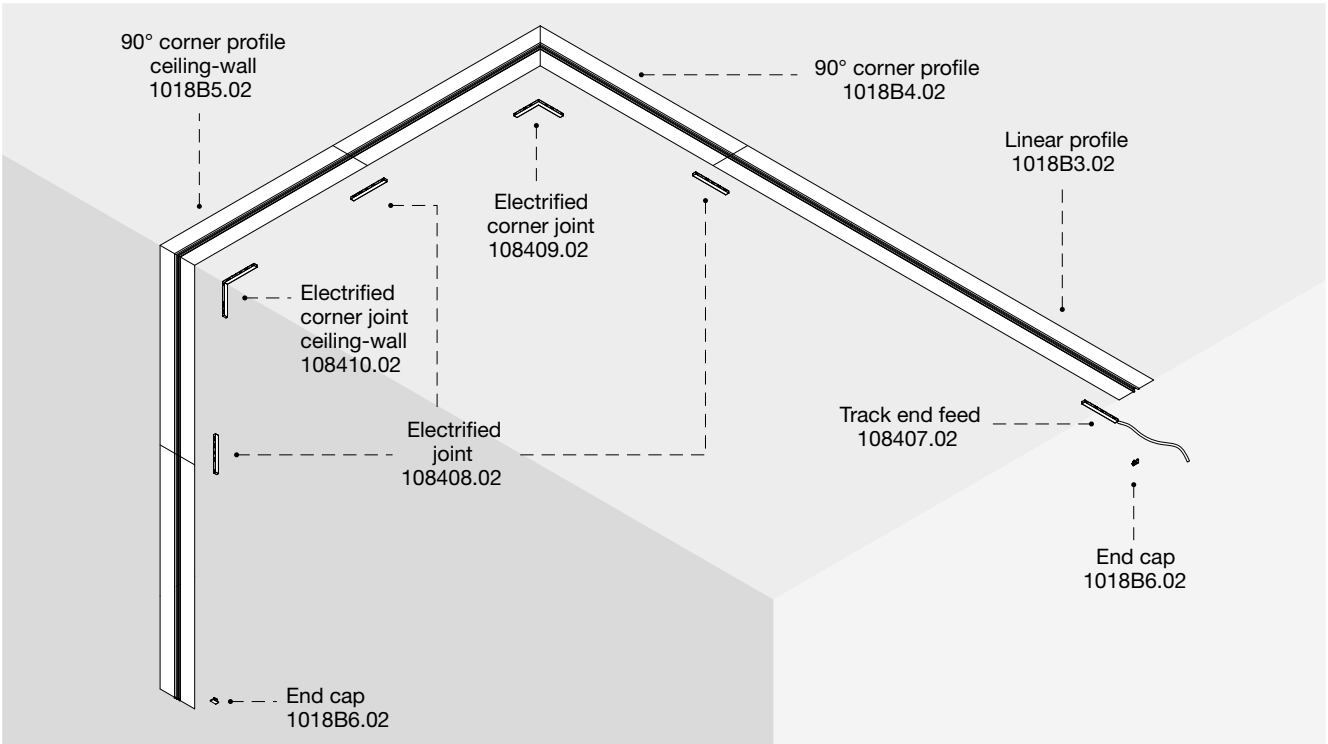


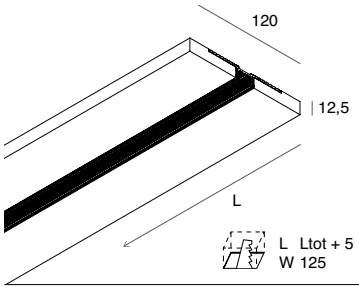

PROFILO LINEARE
In cartongesso,
con binario elettrificato 48

LINEAR PROFILE
made of plasterboard,
with 48V track


	L (mm)	Euro / pz
1018B3.02	2000	228,00

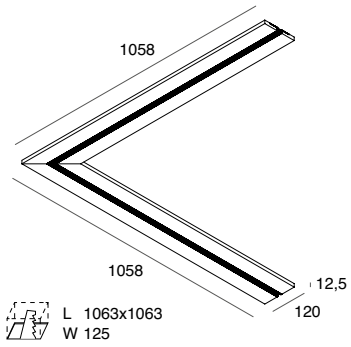

PROFILO ANGOLARE 90°
In cartongesso,
con binario elettrificato 48 .
Giunto angolare elettrificat
da ordinare a parte.

90° CORNER PROFILE
Made of plasterboard,
with 48V track.
Electrified co ner joint to be
ordered separately.

	L (mm)	Euro / pz
1018B4.02	1058x1058	253,00

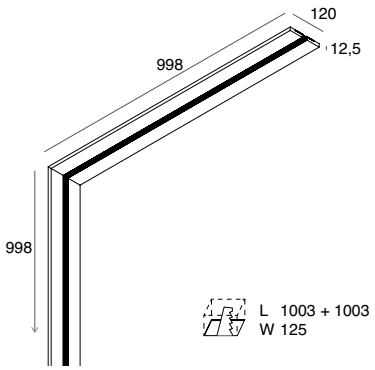

**PROFILO ANGOLARE 90°
PARETE-SOFFITTO**
In cartongesso, con binario
elettrificato 48 .
Giunto angolare parete-soffitt
elettrificat
da ordinare a parte.

**90° CORNER PROFILE
WALL-CEILING**
Made of plasterboard,
with 48V track.
Electrified co ner joint ceiling-wall
to be ordered separately.

	L (mm)	Euro / pz
1018B5.02	998x998	253,00

L-16 TRACK


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATA TERMINALE (1 pz)
Da prevedere a inizio e fine composizione
Per necessità di isolamento elettrico aggiungere una testata anche nel caso di taglio dei binari e montaggio in fil continua con alimentazioni diverse.

END CAP (1 pc)
Provide at the beginning and end of composition.
For need of electrical insulation, add 1 end cap also when cutting and putting in continuity two pieces of track with different current input.


	Euro / pz
1018B6.02	6,00



ALIMENTAZIONE DI TESTA
per binario 48V
max 8A

48V TRACK END-FEED
max 8A


	Euro / pz
108407.02	42,25



GIUNTO LINEARE ELETTRIFICATO

ELECTRIFIED STRAIGHT JOINT


	Euro / pz
108408.02	26,25



GIUNTO ANGOLARE
ELETTRIFICATO

ELECTRIFIED CORNER JOINT


	Euro / pz
108409.02	64,25



GIUNTO ANGOLARE
PARETE-SOFFITTO ELETTRIFICATO

ELECTRIFIED CORNER
JOINT CEILING-WALL


	Euro / pz
108410.02	64,25



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240v 50/60 Hz
Per gestione DALI prevedere opportuna centralina DALI, o interfacce 105924.99/105925.99/105926.99 o DALI Repeater 18906.99.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105924.99/105925.99/105926.99, or DALI repeater 18906.99.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101314.99	100W	63	75	32	140	102,50
101337.99	150W	63	75	35	180	125,75
101313.99	320W	90	100	45	252	228,25




RIPETITORE PER OPTOISOLARE
IL BUS DALI IN INGRESSO
Dispositivo obbligatorio nel caso di utilizzo del segnale DALI, per convertirlo in segnale digitale SELV. Vedi sezione Gestione Luce.

REPEATER TO OPTO-INSULATE
THE BUS DALI INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI signal, to convert it to digital SELV signal. See section Light Management.


	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101320.99	42	51	29	180	210,75

Prevederne uno per ogni generatore di segnale DALI
Provide one for each DALI signal generator


COMPOSIZIONE IN CONTINUITÀ CON L-16 EVO
COMPOSITION IN CONTINUITY WITH L-16 EVO

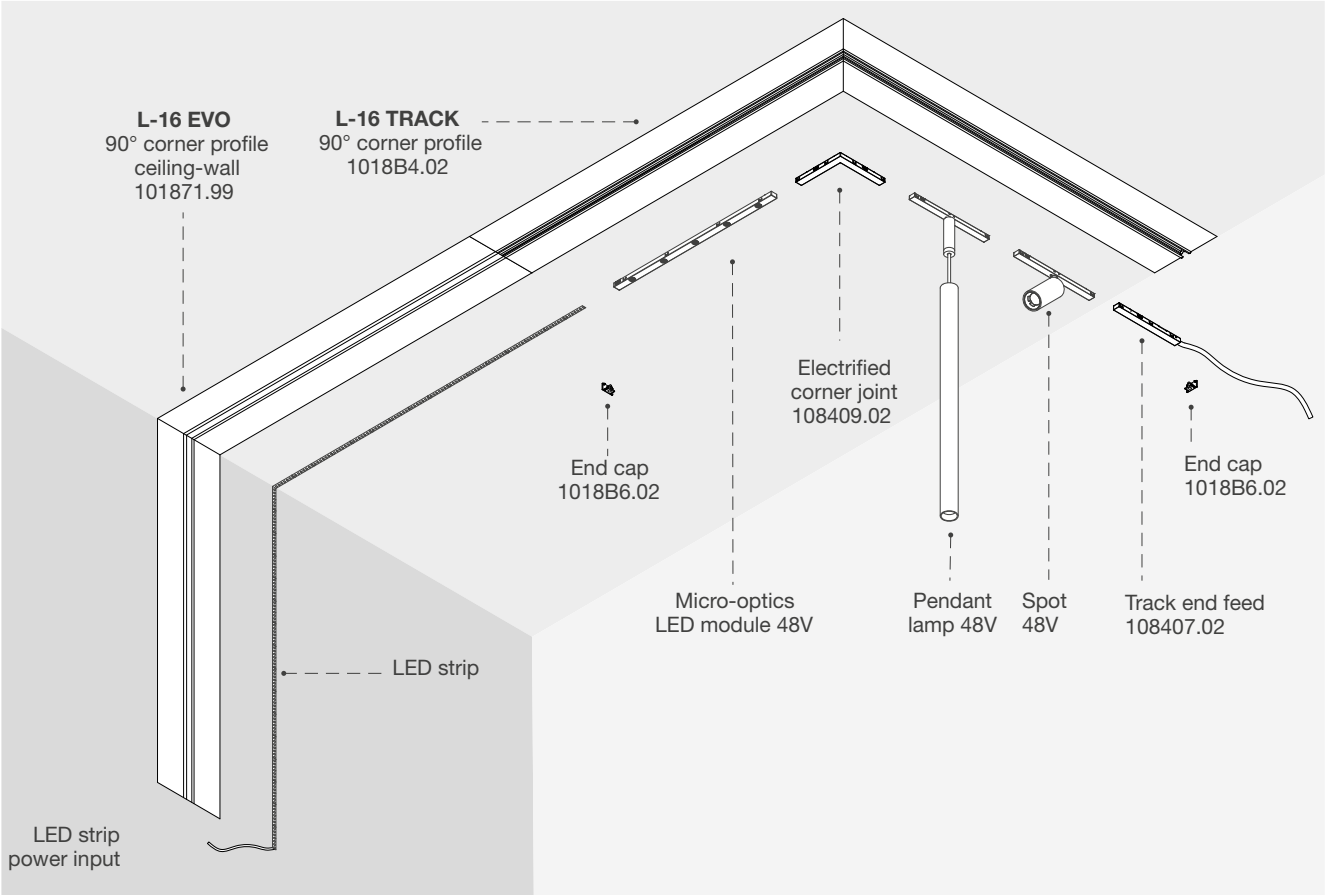

L-16 TRACK + L-16 EVO STRIP LED 48V

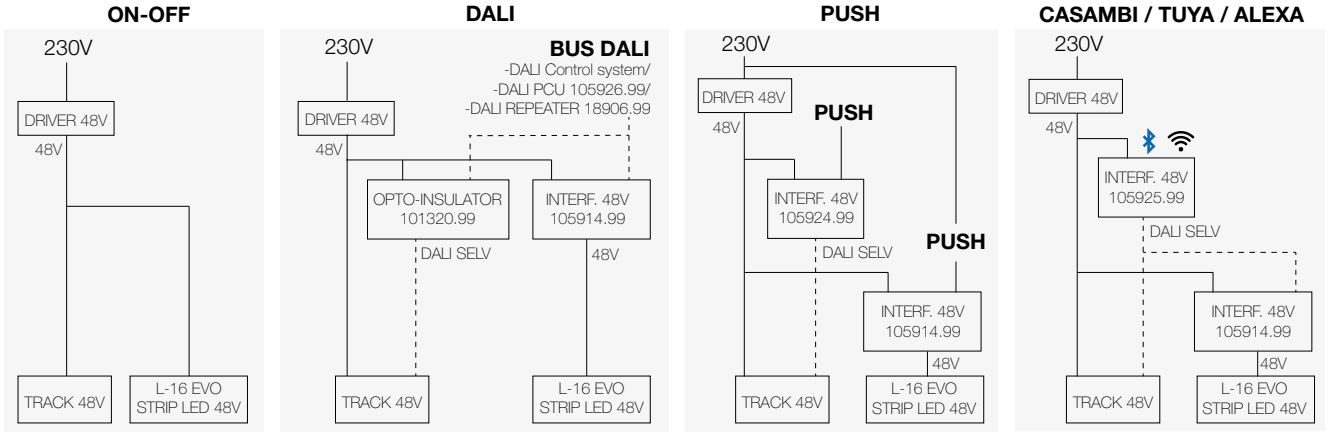

L-16 TRACK + L-16 EVO STRIP LED 24V

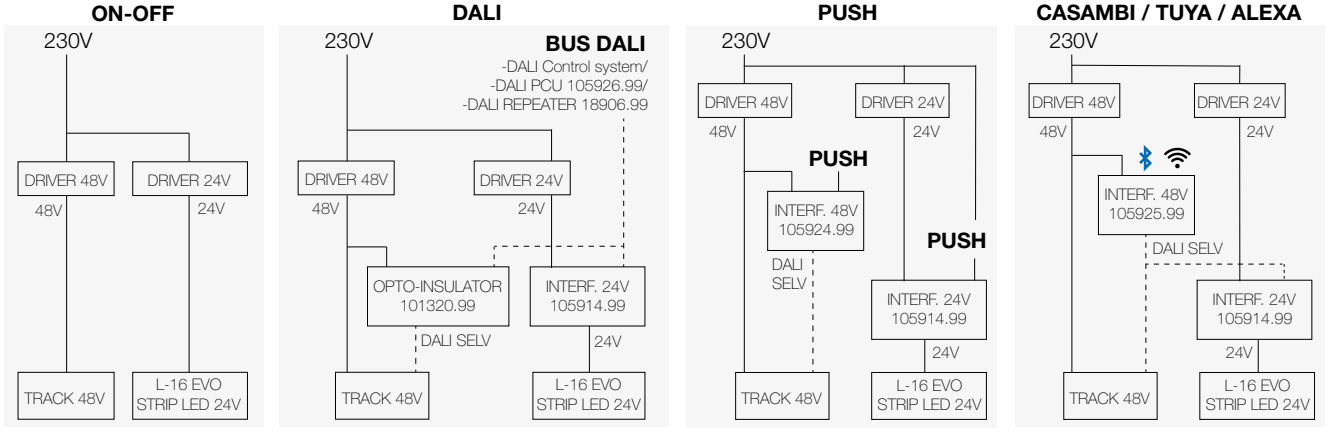

L-16 TRACK
MODULI LED LINEARI
LINEAR LED MODULES




Provvisti di adattatori non polarizzati per binario L-16 TRACK, ad inserimento meccanico rapido a scatto.
Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.

Provided with non polarized adapters for L-16 TRACK, for quick clicking-in installation.
48V driver for track and management system to be ordered separately.

III | IP 20 | CRI >90 | 48Vdc | DALI | GRUPPO 1 | 5 anni years

UGR <19 | C.A.M. Edilizia

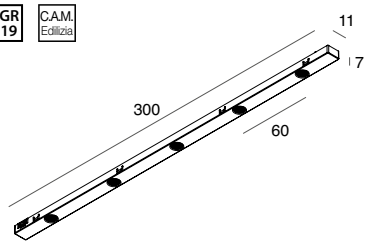

DALI

	2700K		3000K		4000K		Euro / pz
5W	365 lm	**108591.__**	384 lm	**108519.__**	403 lm	**108592.__**	**02**	314,00

MODULO LED MICRO OTTICHE 48V

48V MICRO-OPTICS LED MODULE




L-16 TRACK
SOSPENSIONI
PENDANT LAMPS



IP 20 | CRI >90 | 48Vdc | GRUPPO 1 | 5 anni years

Provvisti di adattatori non polarizzati per binario L-16 TRACK, ad inserimento meccanico rapido a scatto. Cavo di alimentazione/sospensione con protezione in treccia, tagliabile in opera, in tinta con l'apparecchio. Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.

Provided with non polarized adapters for L-16 TRACK, for quick clicking-in installation. Suspension/power supply cable protected by braid, cuttable on site, matching the luminaire. 48V driver for track and management system to be ordered separately.

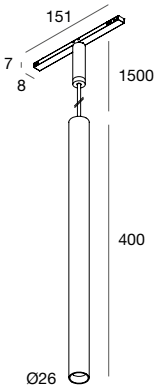


MINI TUBE 48V
Corpo In lega di alluminio verniciata, sorgente LED arretrata, lente 30° in PMMA.

MINI TUBE 48V
Body made of painted alluminium alloy, recessed LED source, PMMA lens 30°.

DALI


		2700K		3000K		4000K			Euro / pz
7W	469 lm	**108567.__**	499 lm	**108568.__**	519 lm	**108569.__**	**01**	**02**	227,00



DIFFUSORE CILINDRICO DECORATIVO
Accessorio opzionale.

DECORATIVE CYLINDRICAL DIFFUSER
Optional accessory.

	L (mm)	Euro / pz
108528.99	100	7,25




SPHERA 48V
Corpo in lega di alluminio verniciata. Emissione diretta con sorgente LED arretrata e lente 35° in PMMA. Emissione indiretta con diffusore opale.

SPHERA 48V
Body in painted aluminium alloy. Direct emission with back LED source and lens 35° in PMMA. Indirect emission with opal diffuser.

DALI

		2700K		3000K		4000K			Euro / pz
6W	527 lm	**108570.__**	561 lm	**108571.__**	583 lm	**108572.__**	**01**	**02**	303,00



CONUS 48V
Corpo In lega di alluminio verniciata, sorgente LED arretrata, lente 50° in PMMA.

CONUS 48V
Body made of painted alluminium alloy, recessed LED source, PMMA lens 50°.

DALI

		2700K		3000K		4000K			Euro / pz
7W	436 lm	**108573.__**	464 lm	**108574.__**	482 lm	**108575.__**	**01**	**02**	290,00

L-16 TRACK
SPOT LED
LED SPOTS






Provvisti di adattatori non polarizzati per binario L-16 TRACK,
ad inserimento meccanico rapido a scatto.
Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.

Provided with non polarized adapters for L-16 TRACK, for quick clicking-in installation.
48V driver for track and management system to be ordered separately.

NEW* MADE IN ITALY




KLIMT SPOT 48V
Corpo In lega di alluminio pressofuso verniciato,
rifletto e nero satinato.

KLIMT SPOT 48V
Body made of painted die-cast aluminium alloy,
black satin reflecto .

DALI

		2700K		3000K		4000K						Euro / pz
										*	*	
3W	25°	244 lm	**108562.__**	261 lm	**108564.__**	281 lm	**108566.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	215,50
3W	40°	266 lm	**108563.__**	284 lm	**108565.__**	305 lm	**108590.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	215,50

NEW* MADE IN ITALY



MIR SPOT 48V
Corpo in lega di alluminio pressofuso verniciato,
provvisto di rifletto e satinato nero in polimero tecnico.

MIR SPOT 48V
Body made by painted die-cast aluminum alloy,
with technical polymer black satin reflecto .

DALI

		2700K		3000K		4000K						Euro / pz
										*	*	
6W	20°	475 lm	**108501.__**	475 lm	**108503.__**	527 lm	**108505.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	205,50
6W	40°	485 lm	**108502.__**	485 lm	**108504.__**	539 lm	**108506.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	205,50








L-16 EVO
L-16 WALL
L-16 LOW


Profilo per Strip LED integrato in una lastra di cartongesso: ecco il semplice concetto con cui, L-16 EVO Cartoon Light, consente di realizzare infinite composizioni lineari luminose che giocano con angoli e spigoli, e corrono su pareti e soffitti in cartongesso. La versione L-16-WALL, con griglia per l'applicazione dell'intonaco, è pensata invece per realizzare con praticità linee di luce su muratura e calcestruzzo.

Profile for LED strip integrated in a plasterboard sheet: this is the simple concept through which L-16 EVO Cartoon Light, allows to make endless linear light compositions that play with corners and edges, and run on plasterboard walls and ceilings.
The L-16-WALL version, with a grid for the application of plaster, is designed to create practical light lines on masonry and concrete.


L-16 EVO / L-16 WALL / L-16 LOW

- **LUNGHEZZA TAGLIABILE A MISURA**
  LENGTH TO BE CUT TO MEASURE ON SITE
- **ALTEZZA COMPRESA NELLO SPESSORE DELLA LASTRA DI CARTONGESSO**
  HEIGHT OF PROFILE CONCEALED IN THE THICKNESS OF PLASTERBOARD
- **ANGOLI E PROFILI PER SPIGOLI LUMINOSI GIÀ PRONTI**
  PREFABRICATED ANGLES, CORNER AND EDGE PROFILES
- **VERSIONE HYDRO PER AMBIENTI UMIDI (UMIDITÀ RELATIVA COSTANTE ≤70%)**
  HYDRO VERSION FOR HUMID ENVIRONMENTS (CONSTANT RELATIVE HUMIDITY ≤70%)
- **L-16 WALL: VERSIONE PER INSTALLAZIONE SU MURATURA**
  L-16 WALL: VERSION FOR CONCRETE OR BRICK SURFACE
- **L-16 LOW: VERSIONE PER CARTONGESSO CON FINITURA AD ALTO SPESSORE**
  L-16 LOW: VERSION FOR PLASTERBOARD WITH HIGH THICKNESS FINISH
- **SCHERMO NERO DECORATIVO**
  DECORATIVE BLACK DIFFUSER

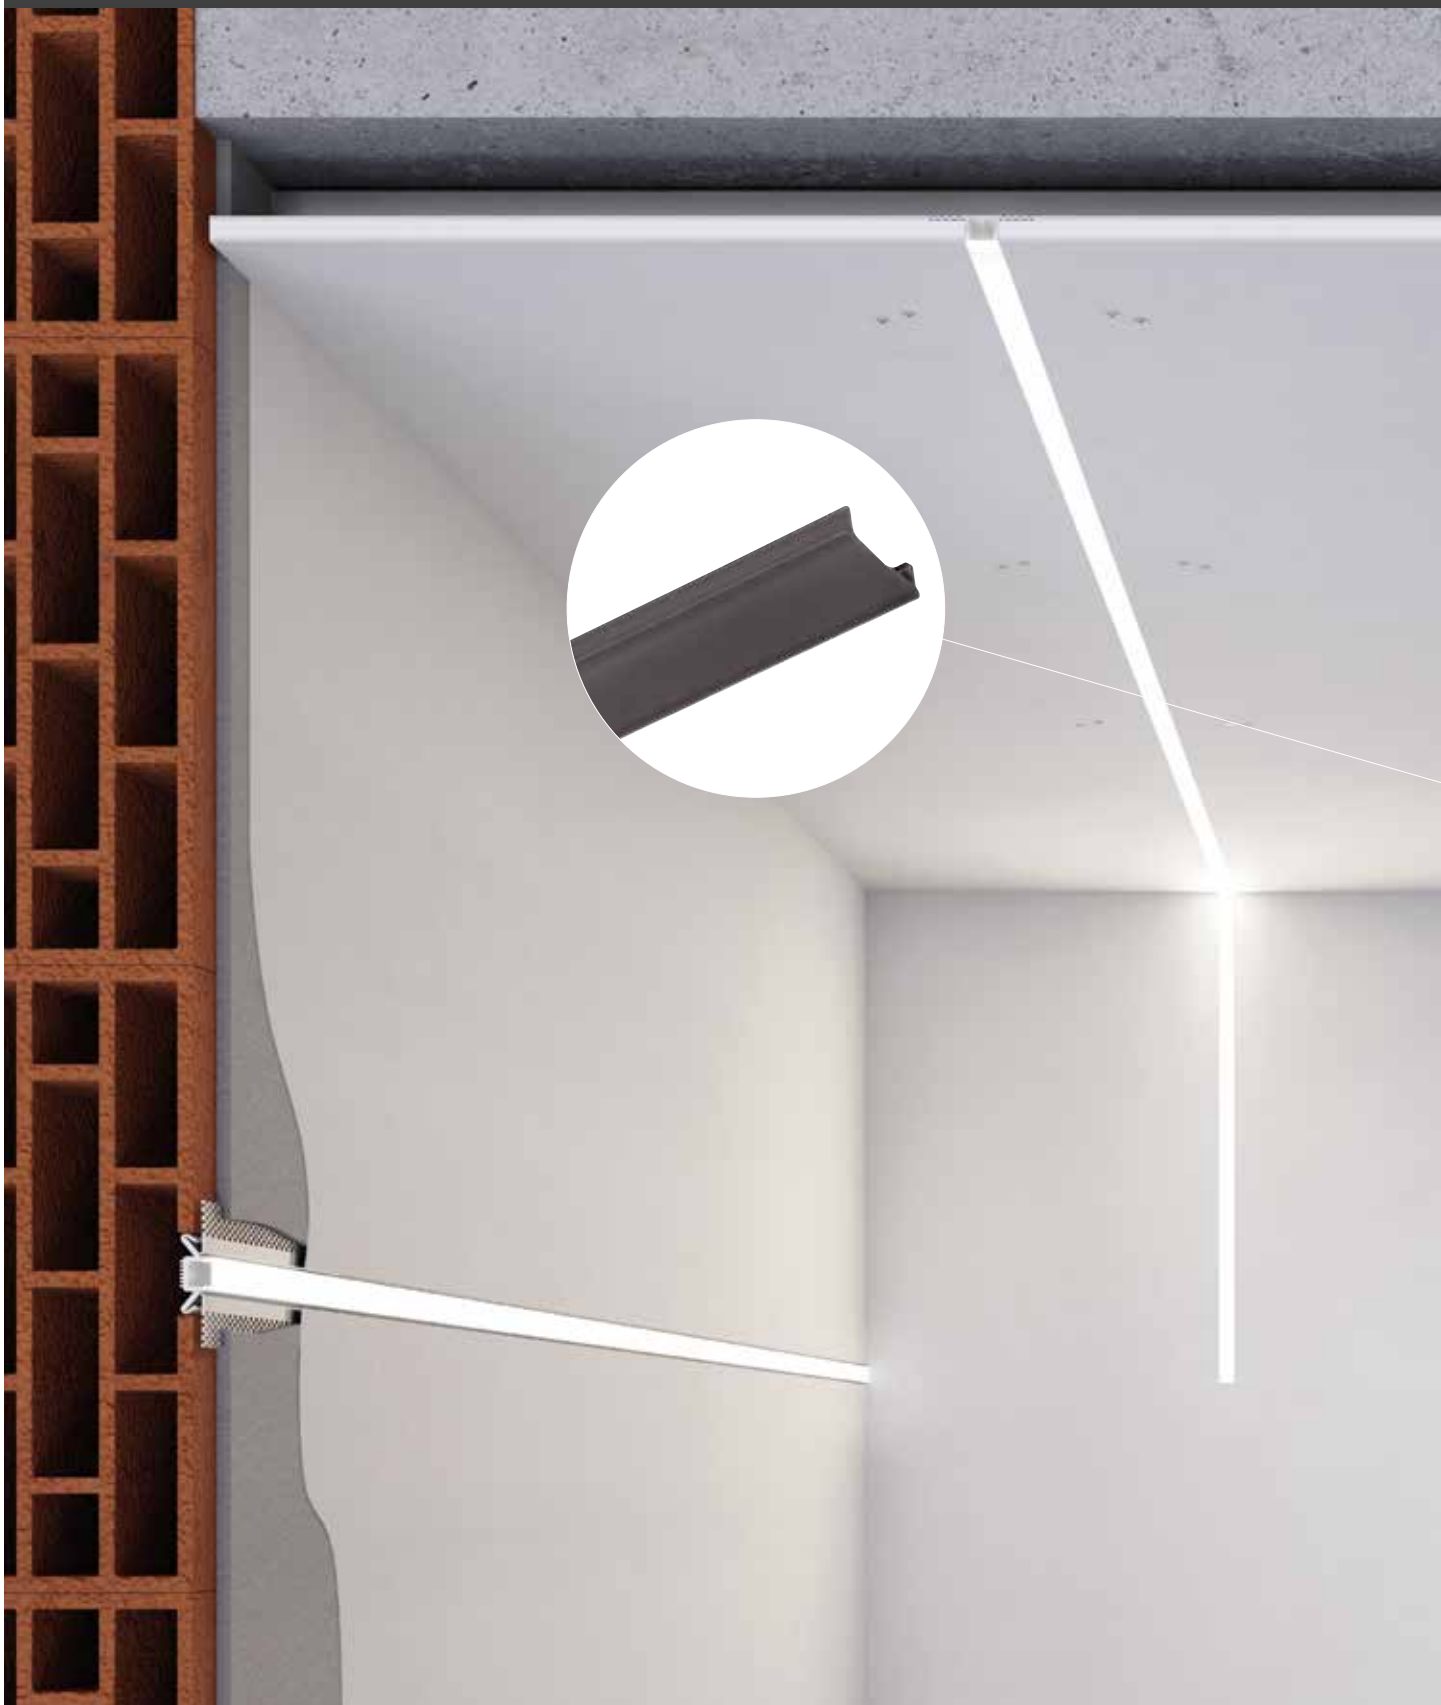


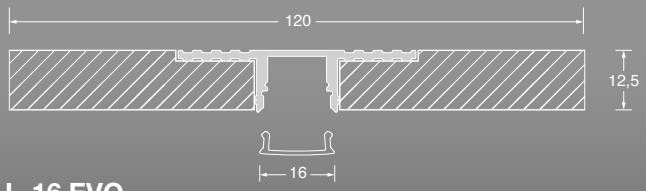

L-16 EVO

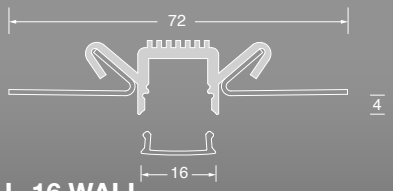

L-16 WALL

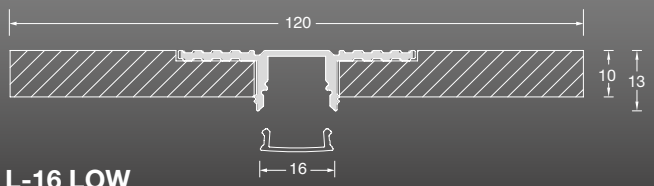

L-16 LOW



L-16 EVO


Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per ealizzare linee di luce incassate nel cartongesso.
Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard o HYDRO (a ridotto assorbimento di acqua, utilizzabile in ambienti con umidità relativa costante dell'aria ≤70%).
Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo di protezione in PMMA opale inclusi.
Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Profile for Strip LED, for light cut on plasterboa d.
Body made of 12,5 mm thick plasterboard, either standard or HYDRO treated (with reduced water absorption level to be used in environments with constant relative humidity levels of air ≤70%).
Dissipating profile made of anodized aluminium alloy natural fini and PMMA opal diffuser included.
Strip LED and remote electronic driver 24Vdc to be ordered separately.
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.



LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO STRIPLED ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH THE STRIPLED AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.

IP 40 · 5 anni years · MADE IN ITALY

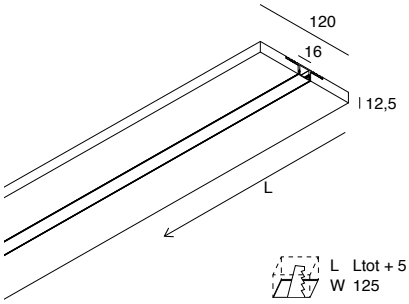


PROFILO LINEARE

LINEAR PROFILE

	L (mm)	Version	Euro / pz
101801.99	2000	Standard	82,00
101805.99	2000	HYDRO	82,00


NEW

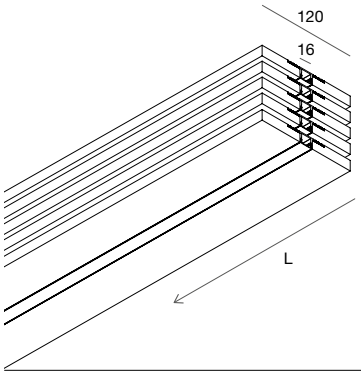

MULTIPACK PROFILI LINEARI (5pz)

LINEAR PROFILES MULTIPACK (5pcs)


	L (mm)	Version	Euro / pz
1018D6.99	2000	Standard	390,00



PROFILO ANGOLARE 90° PARETE-SOFFITTO

WALL-CEILING 90° CORNER PROFILE


	L (mm)	Version	Euro / pz
101871.99	998+998	Standard	95,00
101877.99	998+998	HYDRO	95,00



PROFILO ANGOLARE 90°
90° CORNER PROFILE

	L (mm)	Version	Euro / pz
101802.99	1058x1058	Standard	92,00
101806.99	1058x1058	HYDRO	92,00


NEW



PROFILO ANGOLARE 90° MINI
90° MINI CORNER PROFILE

	L (mm)	Version	Euro / pz
1018D1.99	305X305	Standard	40,00
1018D2.99	305X305	HYDRO	40,00


NEW

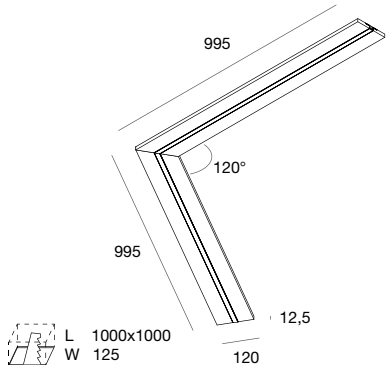

PROFILO ANGOLARE 120°
120° CORNER PROFILE

	L (mm)	Version	Euro / pz
1018C9.99	995x995	Standard	92,00
1018D0.99	995x995	HYDRO	92,00


NEW

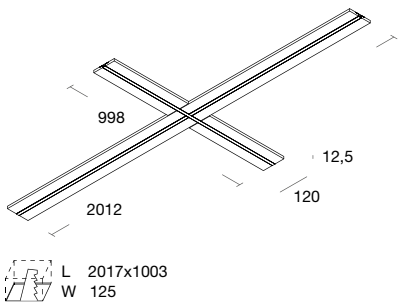

PROFILO A “X”
“X” PROFILE


	L (mm)	Version	Euro / pz
101804.99	2012x998	Standard	159,00
101808.99	2012x998	HYDRO	159,00

NEW

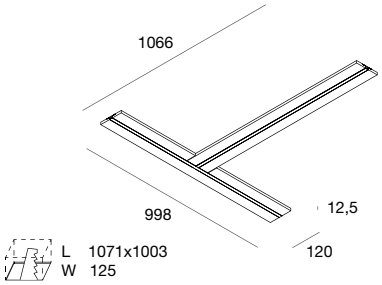

PROFILO A “T”
“T” PROFILE


	L (mm)	Version	Euro / pz
101803.99	1066x998	Standard	112,50
101807.99	1066x998	HYDRO	112,50

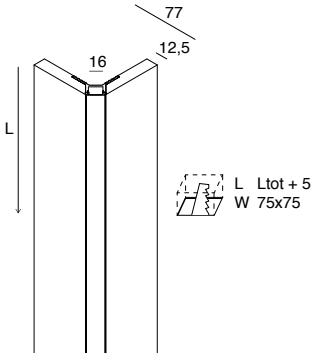

L-16 CORNER
profilo linea e per spigolo esterno
non installabile direttamente
su muratura

L-16 CORNER
linear profile for exte nal corner
not for direct installation
on hard surfaces

	L (mm)	Version	Euro / pz
101872.99	2000	Standard	113,00
101873.99	2000	HYDRO	113,00




L-16 EDGE
profilo linea e per spigolo interno

L-16 EDGE
linear profile for inte nal corner

	L (mm)	Version	Euro / pz
101874.99	2000	Standard	113,00
101875.99	2000	HYDRO	113,00

L-16 EVO


ACCESSORI
ACCESSORIES



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale
Consigliato per installazioni in fila continu

OPAL SCREEN 6 m
optional
Recommended for continuous line installations


	L (mm)		Euro / pz
1018A3.99	6000	Opale / Opal	34,00



SCHERMO DIFFUSORE NERO
In policarbonato, ad uso decorativo.
Per il flusso luminoso eale fare riferimento
alle fotometrie ufficiali

BLACK DIFFUSER
Polycarbonate diffuser for decorative use.
For the real luminous flux efer to the officia
photometries.

	L (mm)		Euro / pz
1018B7.99	6000	Nero / Black	48,25



STRIP LED
Pag. 498

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc). Prevedere strip LED IP65 per versione HYDRO.

To achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc). Strip LED IP65 to be associated with the HYDRO version.



L-16 WALL


Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per ealizzare linee
di luce incassate in muratura.
Profilo tagliabile in opera in lega di alluminio anodizzata naturale
e rete di armatura porta-intonaco in acciaio zincato.
Schermo di protezione in PMMA opale incluso.
Strip LED e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire
in materiale isolante.

Profile for Strip LED for light cut on conc ete or brick surface.
Length cuttable on measure on site.
Profile made of aluminium alloy and galvanized steel grid to plaste .
PMMA protection screen included.
Strip LED and remote electronic driver to be ordered separately.
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert
into insulating material.



LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO STRIPLED ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH THE STRIPLED AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.

IP 40 — 5 anni years — MADE IN ITALY

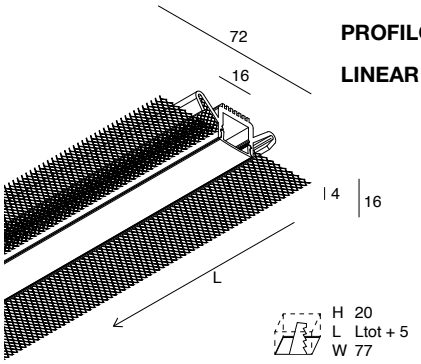


PROFILO LINEARE

LINEAR PROFILE

	L (mm)	Euro / pz
101876.99	2000	65,50

L-16 WALL


ACCESSORI
ACCESSORIES



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale
Consigliato per installazioni in fila continu

OPAL SCREEN 6 m
optional
Recommended for continuous line installations


	L (mm)		Euro / pz
1018A3.99	6000	Opale / Opal	34,00



SCHERMO DIFFUSORE NERO
In policarbonato, ad uso decorativo.
Per il flusso luminoso eale fare riferimento
alle fotometrie ufficiali

BLACK DIFFUSER
Polycarbonate diffuser for decorative use.
For the real luminous flux efer to the officia
photometries.

	L (mm)		Euro / pz
1018B7.99	6000	Nero / Black	48,25



STRIP LED
Pag. 498

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc). Prevedere strip LED IP65 per versione HYDRO.

To achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc). Strip LED IP65 to be associated with the HYDRO version.



Schermo diffusore nero spento
Black diffuser off



Schermo diffusore nero acceso
Black diffuser on

L-16 LOW

Profilo per strip LED tagliabile in opera, per ealizzare linee di luce incassate nel cartongesso con finitura ad alto spesso e.
Corpo in cartongesso di spessore 10mm, profilo dissipante in lega d alluminio anodizzata naturale e schermo di protezione in PMMA opale inclusi.
Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.


Profile for LED strip that can be cut in place, to ealize lines of light recessed in plasterboard with high thickness finish. Body in plasterboa d thickness 10mm, dissipating profile in natural anodized aluminum alloy and protection screen in opal PMMA included. LED strip and electronic power supply 24Vdc remote to be ordered separately. Do not expose to weather or direct sunlight and do not insert in insulating material.



LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO STRIPLED ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH THE STRIPLED AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.




IP 40 · 5 anni years · MADE IN ITALY



PROFILO LINEARE

LINEAR PROFILE


	L (mm)	Euro / pz
1018B9.99	2000	82,00

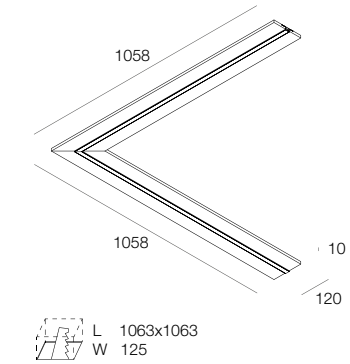

PROFILO ANGOLARE 90°

90° CORNER PROFILE

	L (mm)	Euro / pz
1018C6.99	1058x1058	92,00

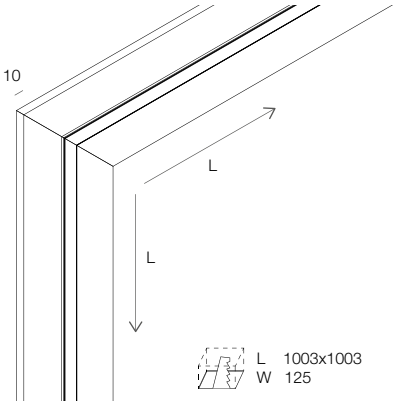


PROFILO ANGOLARE 90°
PARETE-SOFFITTO

WALL-CEILING 90°
CORNER PROFILE

	L (mm)	Euro / pz
1018C7.99	998+998	95,00

L-16 LOW


ACCESSORI
ACCESSORIES



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale
Consigliato per installazioni in fila continu

OPAL SCREEN 6 m
optional
Recommended for continuous line installations


	L (mm)		Euro / pz
1018A3.99	6000	Opale / Opal	34,00



SCHERMO DIFFUSORE NERO
In policarbonato, ad uso decorativo.
Per il flusso luminoso eale fare riferimento alle fotometrie ufficiali

BLACK DIFFUSER
Polycarbonate diffuser for decorative use.
For the real luminous flux efer to the officia photometries.

	L (mm)		Euro / pz
1018B7.99	6000	Nero / Black	48,25



STRIP LED
Pag. 498

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc). Prevedere strip LED IP65 per versione HYDRO.

To achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusors,the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc). Strip LED IP65 to be associated with the HYDRO version.





L-09 / L-09 WALL


Un sistema di illuminazione che presenta tutti i vantaggi delle linee di luce incassate Cartoon Light, accostando la semplicità del cartongesso alla tecnologia delle sorgenti LED.
Un prodotto di illuminazione Novalux minimale, ma con il massimo della praticità di installazione e la versatilità di soluzioni luminose compositive.


A lighting system with all the advantages of Cartoon Light recessed light lines, combining the simplicity of plasterboard with the technology of LED sources.
A minimalist Novalux lighting product with maximum practicality of installation and versatility of compositional lighting solutions.

CARTOON LIGHT


L-09 / L-09 WALL

- **LUNGHEZZA TAGLIABILE A MISURA**
  LENGTH TO BE CUT TO MEASURE ON SITE
- **ALTEZZA COMPRESA NELLO SPESSORE DELLA LASTRA DI CARTONGESSO**
  HEIGHT OF PROFILE CONCEALED IN THE THICKNESS OF PLASTERBOARD
- **PROFILI ANGOLARI GIÀ PRONTI**
  PREFABRICATED ANGLE PROFILES
- **VERSIONE HYDRO PER AMBIENTI UMIDI (UMIDITÀ RELATIVA COSTANTE ≤70%)**
  HYDRO VERSION FOR HUMID ENVIRONMENTS (CONSTANT RELATIVE HUMIDITY ≤70%)
- **L-09 WALL: VERSIONE PER INSTALLAZIONE SU MURATURA**
  L-09 WALL: VERSION FOR CONCRETE OR BRICK SURFACE

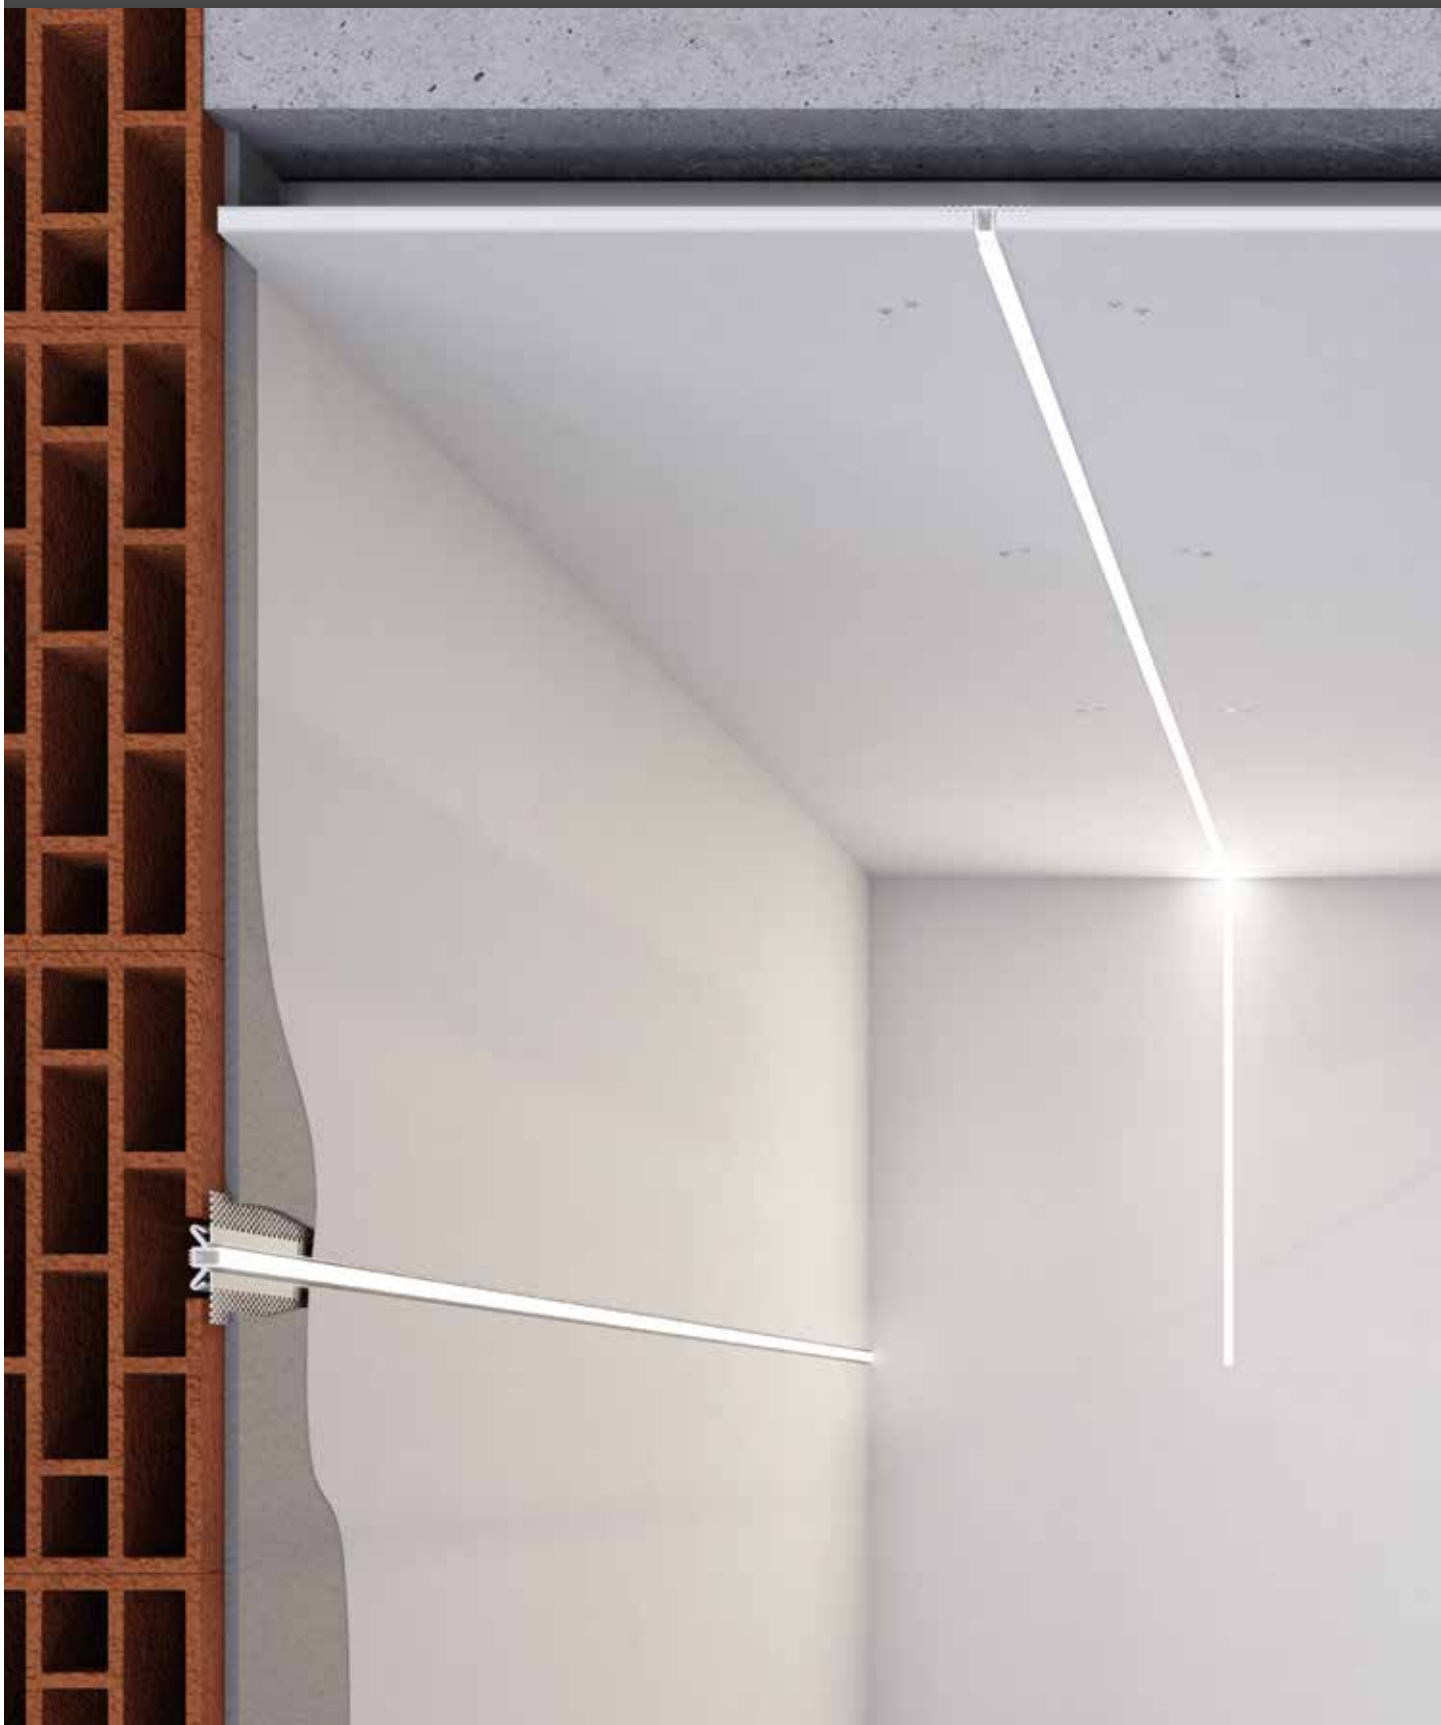

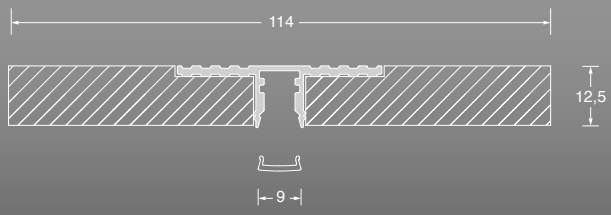

L-09

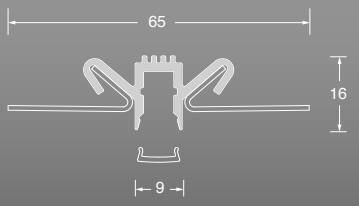


L-09 WALL

L-09


Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per ealizzare linee di luce incassate nel cartongesso.
Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard o HYDRO (a ridotto assorbimento di acqua, utilizzabile in ambienti con umidità relativa costante dell'aria ≤70%).
Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzato naturale e schermo di protezione in PMMA opale inclusi.
Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Profile for Strip LED, for light cut on plasterboa d.
Body made of 12,5 mm thick plasterboard, either standard or HYDRO treated (with reduced water absorption level to be used in environments with constant relative humidity levels of air ≤70%).
Dissipating profile made of anodized aluminium alloy natural finis and PMMA opal diffuser included.
Strip LED and remote electronic driver 24Vdc to be ordered separately.
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.




LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO STRIPLED ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH THE STRIPLED AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.

IP 40 · 5 anni years · MADE IN ITALY




PROFILO LINEARE
LINEAR PROFILE

	L (mm)	Version	Euro / pz
101898.99	2000	Standard	94,25
101899.99	2000	HYDRO	94,25

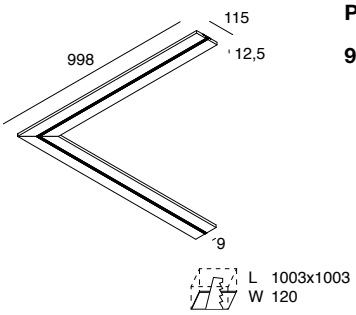

PROFILO ANGOLARE 90°
90° CORNER PROFILE


	L (mm)	Version	Euro / pz
1018A0.99	998x998	Standard	104,25
1018A1.99	998x998	HYDRO	104,25



L-09 CORNER
profilo linea e per spigolo esterno non installabile direttamente su muratura

L-09 CORNER
linear profile for exte nal corner not for direct installation on hard surfaces

	L (mm)	Version	Euro / pz
1018A8.99	2000	Standard	113,00
1018A9.99	2000	HYDRO	113,00



L-09 EDGE
profilo linea e per spigolo interno

L-09 EDGE
linear profile for inte nal corner

	L (mm)	Version	Euro / pz
1018A6.99	2000	Standard	113,00
1018A7.99	2000	HYDRO	113,00

L-09 WALL


Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per ealizzare linee di luce incassate in muratura.
Profilo tagliabile in opera in lega di alluminio anodizzata naturale e ete di armatura porta-intonaco in acciaio zincato.
Schermo di protezione in PMMA opale incluso.
Strip LED e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Profile for Strip LED for light cut on conc ete or brick surface.
Length cuttable on measure on site.
Profile made of aluminium alloy and galvanized steel grid to plaste .
PMMA protection screen included.
Strip LED and remote electronic driver to be ordered separately.
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.



LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO STRIPLED ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH THE STRIPLED AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.

IP 40 · 5 anni years · MADE IN ITALY

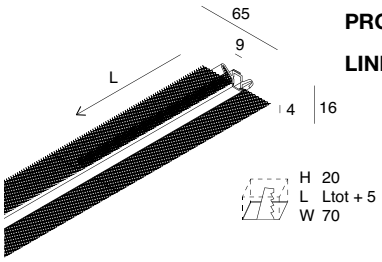


PROFILO LINEARE

LINEAR PROFILE

	L (mm)	Euro / pz
1018B0.99	2000	63,50

L-09
L-09 WALL


ACCESSORI
ACCESSORIES



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale
Consigliato per installazioni in fila continu

OPAL SCREEN 6 m
optional
Recommended for continuous line installations

	L (mm)		Euro / pz
1018A2.99	6000	Opale / Opal	30,75



SMD 2216 (182 LED/m)
Biadesivo - sezionabile ogni 38,4 mm (7 LED)
Biadhesive - cuttable every 38,4 mm (7 LED)

STRIP LED 4mm
11,5W/m

	L (mm)		lm/m	IP	CRI	Euro / pz
100913.99	5000	2700K	1100	20	90	71,25
100914.99	5000	3000K	1014	20	90	71,25
100915.99	5000	4000K	1154	20	90	71,25
100928.99	5000	2700K	1016	65	90	85,00
100929.99	5000	3000K	1038	65	90	85,00
100930.99	5000	4000K	1124	65	90	85,00







L-33 / L-33 WALL

Profilo per Strip LED tagliabile in opera che nasce dal concetto Cartoon Light, ideato per offrire un intenso contributo luminoso grazie a una performante Strip LED su doppia pista.
L'installazione di L-33 rientra nello spessore d'ingombro di una lastra di cartongesso, mentre la versione L-33 WALL è studiata per l'applicazione su muratura e calcestruzzo. Un prodotto Novalux dalla grande versatilità che contraddistingue la famiglia Cartoon Light.


Profile for LED strip cuttable on site, based on the Cartoon Light concept, designed to offer a strong light contribution thanks to a high performance LED strip on double track.
The installation of L-33 is within the overall thickness of a plasterboard sheet, while the L-33 WALL version is designed for application on masonry and concrete. A Novalux product with great versatility that distinguishes the Cartoon Light family.

CARTOON LIGHT

L-33 / L-33 WALL

- **LUNGHEZZA TAGLIABILE A MISURA**
  LENGTH TO BE CUT TO MEASURE ON SITE
- **ALTEZZA COMPRESA NELLO SPESSORE DELLA LASTRA DI CARTONGESSO**
  HEIGHT OF PROFILE CONCEALED IN THE THICKNESS OF PLASTERBOARD
- **VERSIONE HYDRO PER AMBIENTI UMIDI (UMIDITÀ RELATIVA COSTANTE ≤70%)**
  HYDRO VERSION FOR HUMID ENVIRONMENTS (CONSTANT RELATIVE HUMIDITY ≤70%)
- **L-33 WALL: VERSIONE PER INSTALLAZIONE SU MURATURA**
  L-33 WALL: VERSION FOR CONCRETE OR BRICK SURFACE



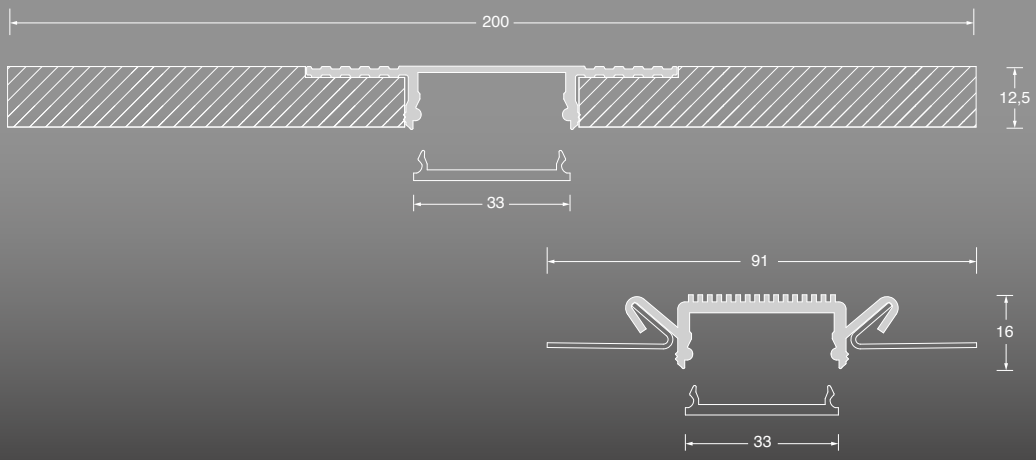

L-33


L-33 WALL

L-33


Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per ealizzare linee di luce incassate nel cartongesso.
Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard o HYDRO (a ridotto assorbimento di acqua, utilizzabile in ambienti con umidità relativa costante dell'aria ≤70%).
Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzato naturale e schermo di protezione in PMMA opale inclusi.
Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Profile for Strip LED, for light cut on plasterboa d.
Body made of 12,5 mm thick plasterboard, either standard or HYDRO treated (with reduced water absorption level to be used in environments with constant relative humidity levels of air ≤70%).
Dissipating profile made of anodized aluminium alloy natural finish an PMMA opal diffuser included.
Strip LED and remote electronic driver 24Vdc to be ordered separately.
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

IP 40 · 5 anni years · MADE IN ITALY




LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO STRIPLED ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH THE STRIPLED AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.

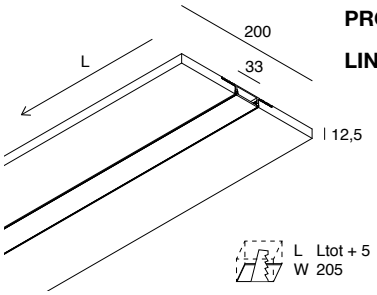

PROFILO LINEARE
LINEAR PROFILE

	L (mm)	Version	Euro / pz
101894.99	2000	Standard	145,00
101895.99	2000	HYDRO	145,00

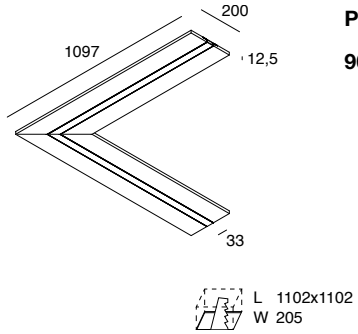

PROFILO ANGOLARE 90°
90° CORNER PROFILE

	L (mm)	Version	Euro / pz
101896.99	1097x1097	Standard	155,00
101897.99	1097x1097	HYDRO	155,00

L-33 WALL


Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per ealizzare linee di luce incassate in muratura.
Profilo tagliabile in opera in lega di alluminio anodizzata naturale e rete di armatura porta-intonaco in acciaio zincato.
Schermo di protezione in PMMA opale incluso.
Strip LED e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Profile for Strip LED for light cut on conc ete or brick surface.
Length cuttable on measure on site.
Profile made of aluminium alloy and galvanized steel grid to plaste .
PMMA protection screen included.
Strip LED and remote electronic driver to be ordered separately.
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.



LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO STRIPLED ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH THE STRIPLED AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.

IP 40 · 5 anni years · MADE IN ITALY

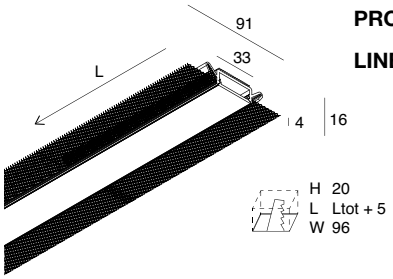


PROFILO LINEARE
LINEAR PROFILE

	L (mm)	Euro / pz
1018B1.99	2000	96,50

L-33
L-33 WALL


ACCESSORI
ACCESSORIES



SCHERMO OPALE 6,1 m
opzionale
Consigliato per installazioni in fila continu

OPAL SCREEN 6,1 m
optional
Recommended for continuous line installations

	L (mm)		Euro / pz
1018C8.99	6100	Opale / Opal	50,00




SMD 2835 (336 LED/m)
Biadesivo - sezionabile ogni 41,6 mm (14 LED)
Per profilo A-70 e Profiled MACRO
Bihadesive - cuttable every 41,6 mm (14 LED)
Suitable for L-33 profile and Profiled MACRO

STRIP LED DOPPIA PISTA
25W/m

STRIP LED DOUBLE LANE
25W/m

			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro / pz
100916.99	2700K	25W/m	2926	5000	**20**	**90**	132,00
100917.99	3000K	25W/m	2670	5000	**20**	**90**	132,00
100918.99	4000K	25W/m	3000	5000	**20**	**90**	132,00
100925.99	2700K	25W/m	2802	5000	**65**	**90**	182,00
100926.99	3000K	25W/m	2902	5000	**65**	**90**	182,00
100927.99	4000K	25W/m	3208	5000	**65**	**90**	182,00



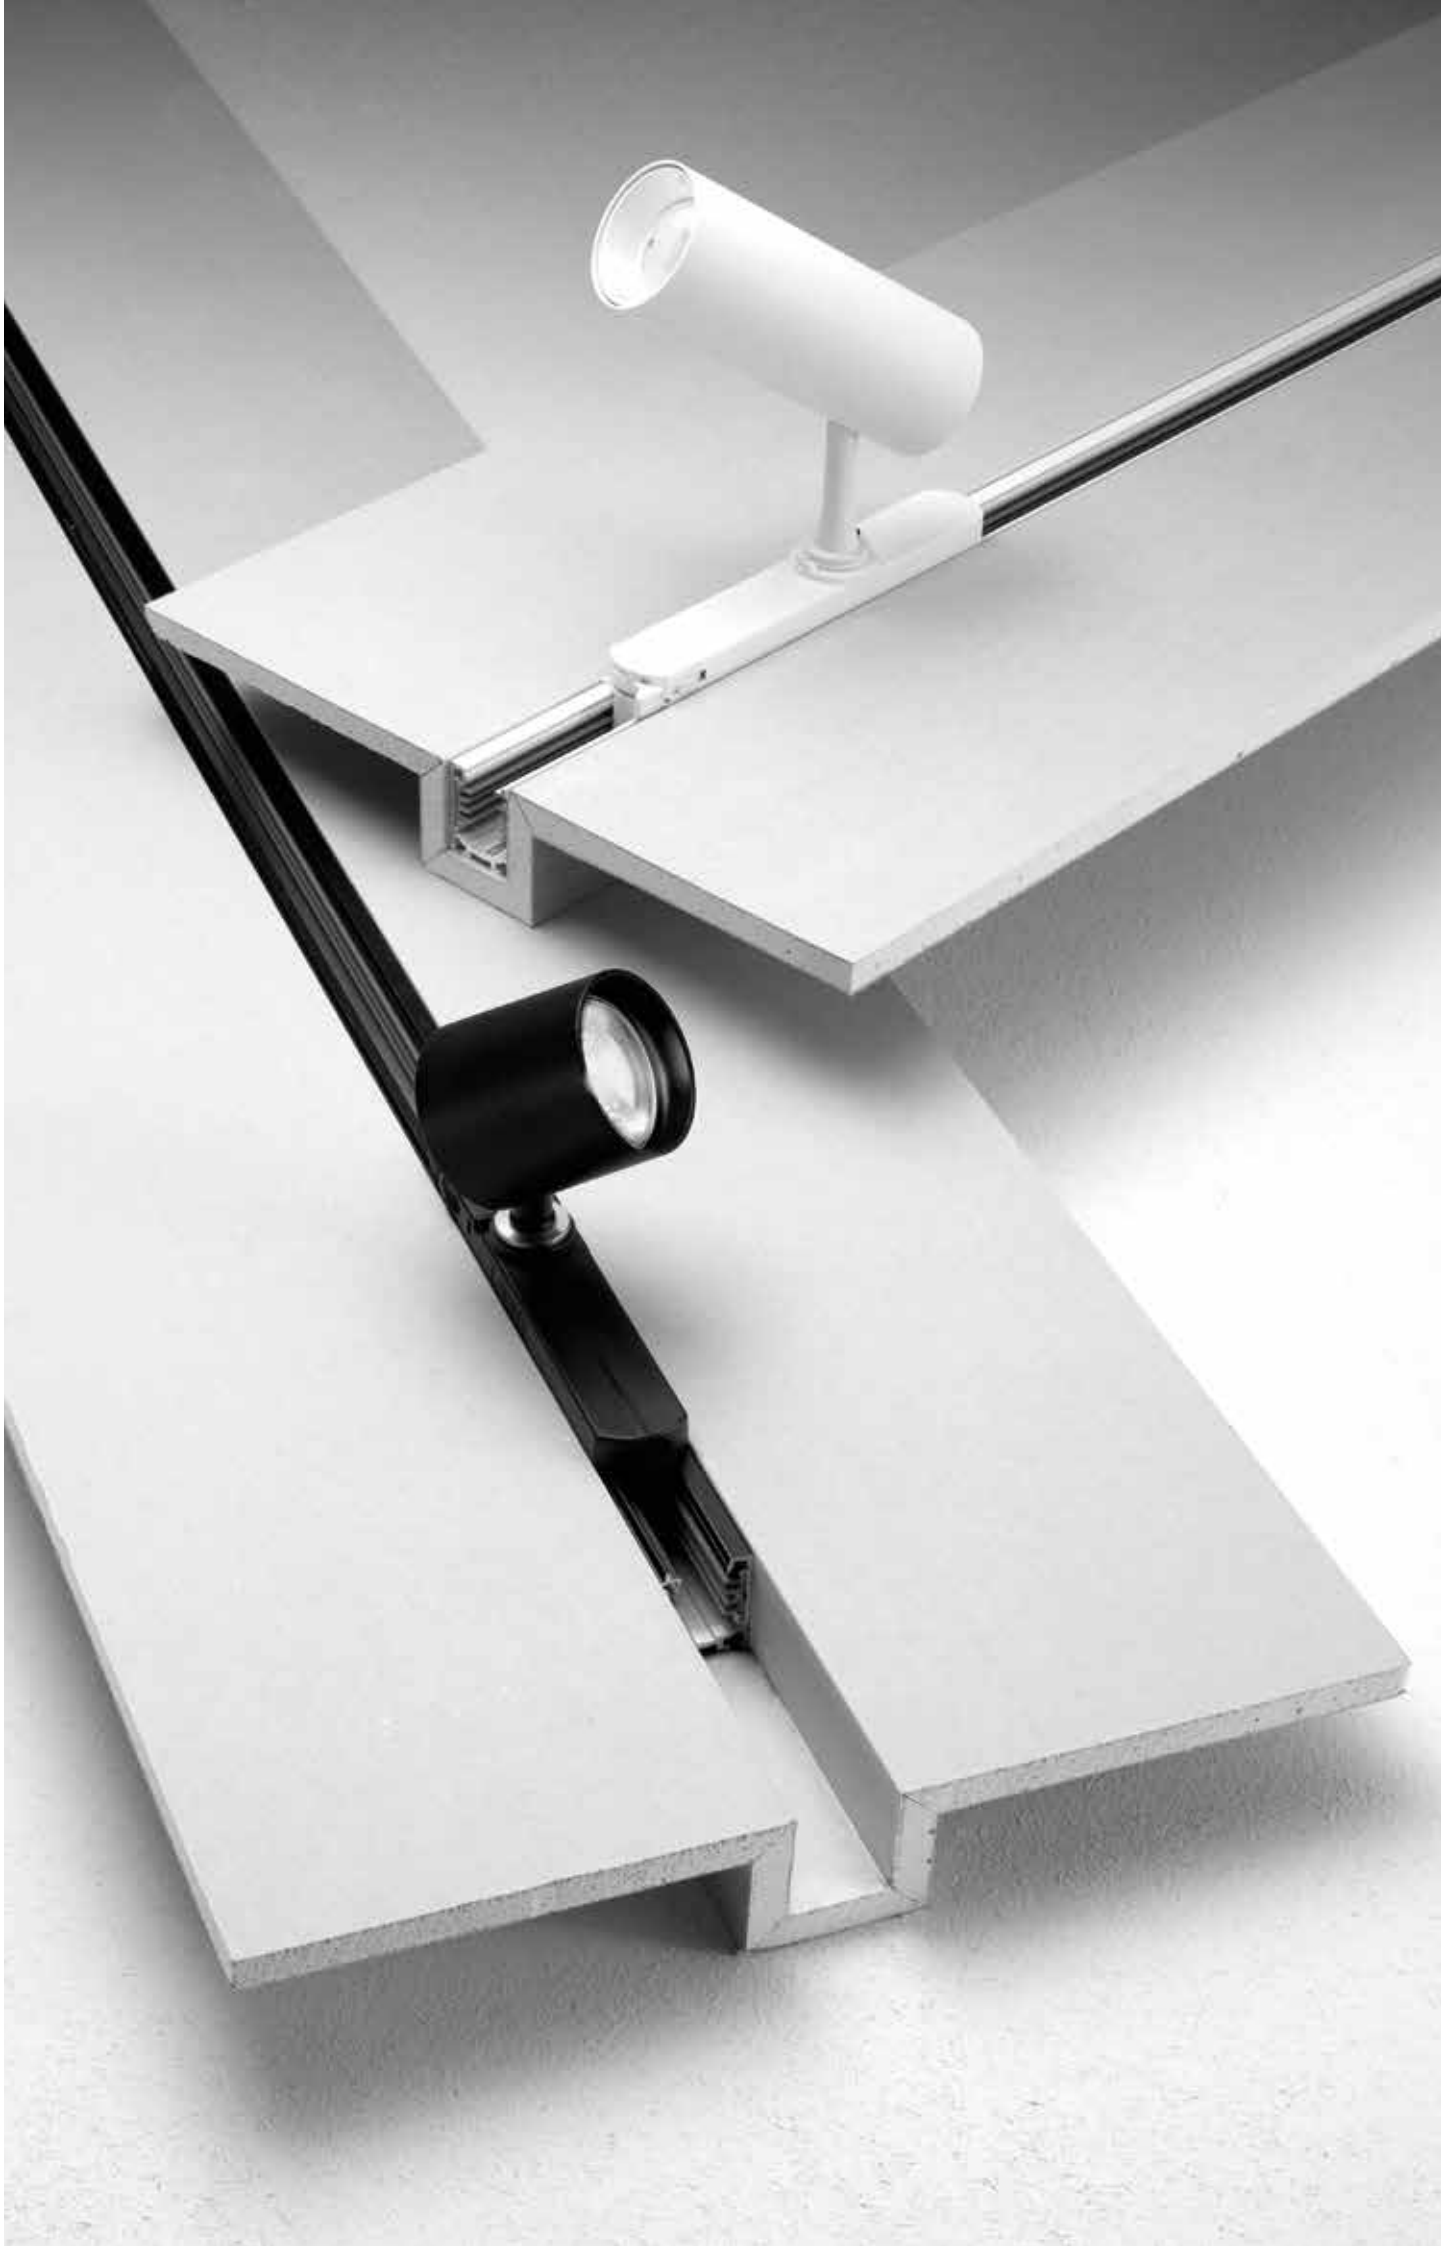



L-36 TRACK

L-36 TRACK è il sistema della famiglia Cartoon Light per installazione del binario, composto dal profilo di cartongesso già sagomato per alloggiare il nostro ALL TRACK. La soluzione illuminotecnica Novalux ideale per incassare un binario elettrificato nel cartongesso in modo rapido e preciso.

L-36 TRACK is the system of the Cartoon Light family for track installation, consisting of the plasterboard profile already shaped to house our ALL TRACK. The ideal Novalux lighting solution to recess an electrified track in plasterboard quickly and precisely.


L-36 TRACK


- **BINARIO ELETTRIFICATO TRIFASE 7 POLI CON DUE CONDUTTORI DEDICATI D+, D- PER LA GESTIONE DELLA DIMMERAZIONE.**

  THREE-PHASE ELECTRIFIED TRACK WITH 7 POLES WITH TWO DEDICATED CONDUCTORS D+, D- FOR DIMMING MANAGEMENT.


- **COMPATIBILE CON HERO, HERO MINI, THE PANEL, SCHOOL, MARLIN, DALÌ, GALA.**

  COMPATIBLE WITH HERO, HERO MINI, THE PANEL, SCHOOL, MARLIN, DALÌ, GALA.

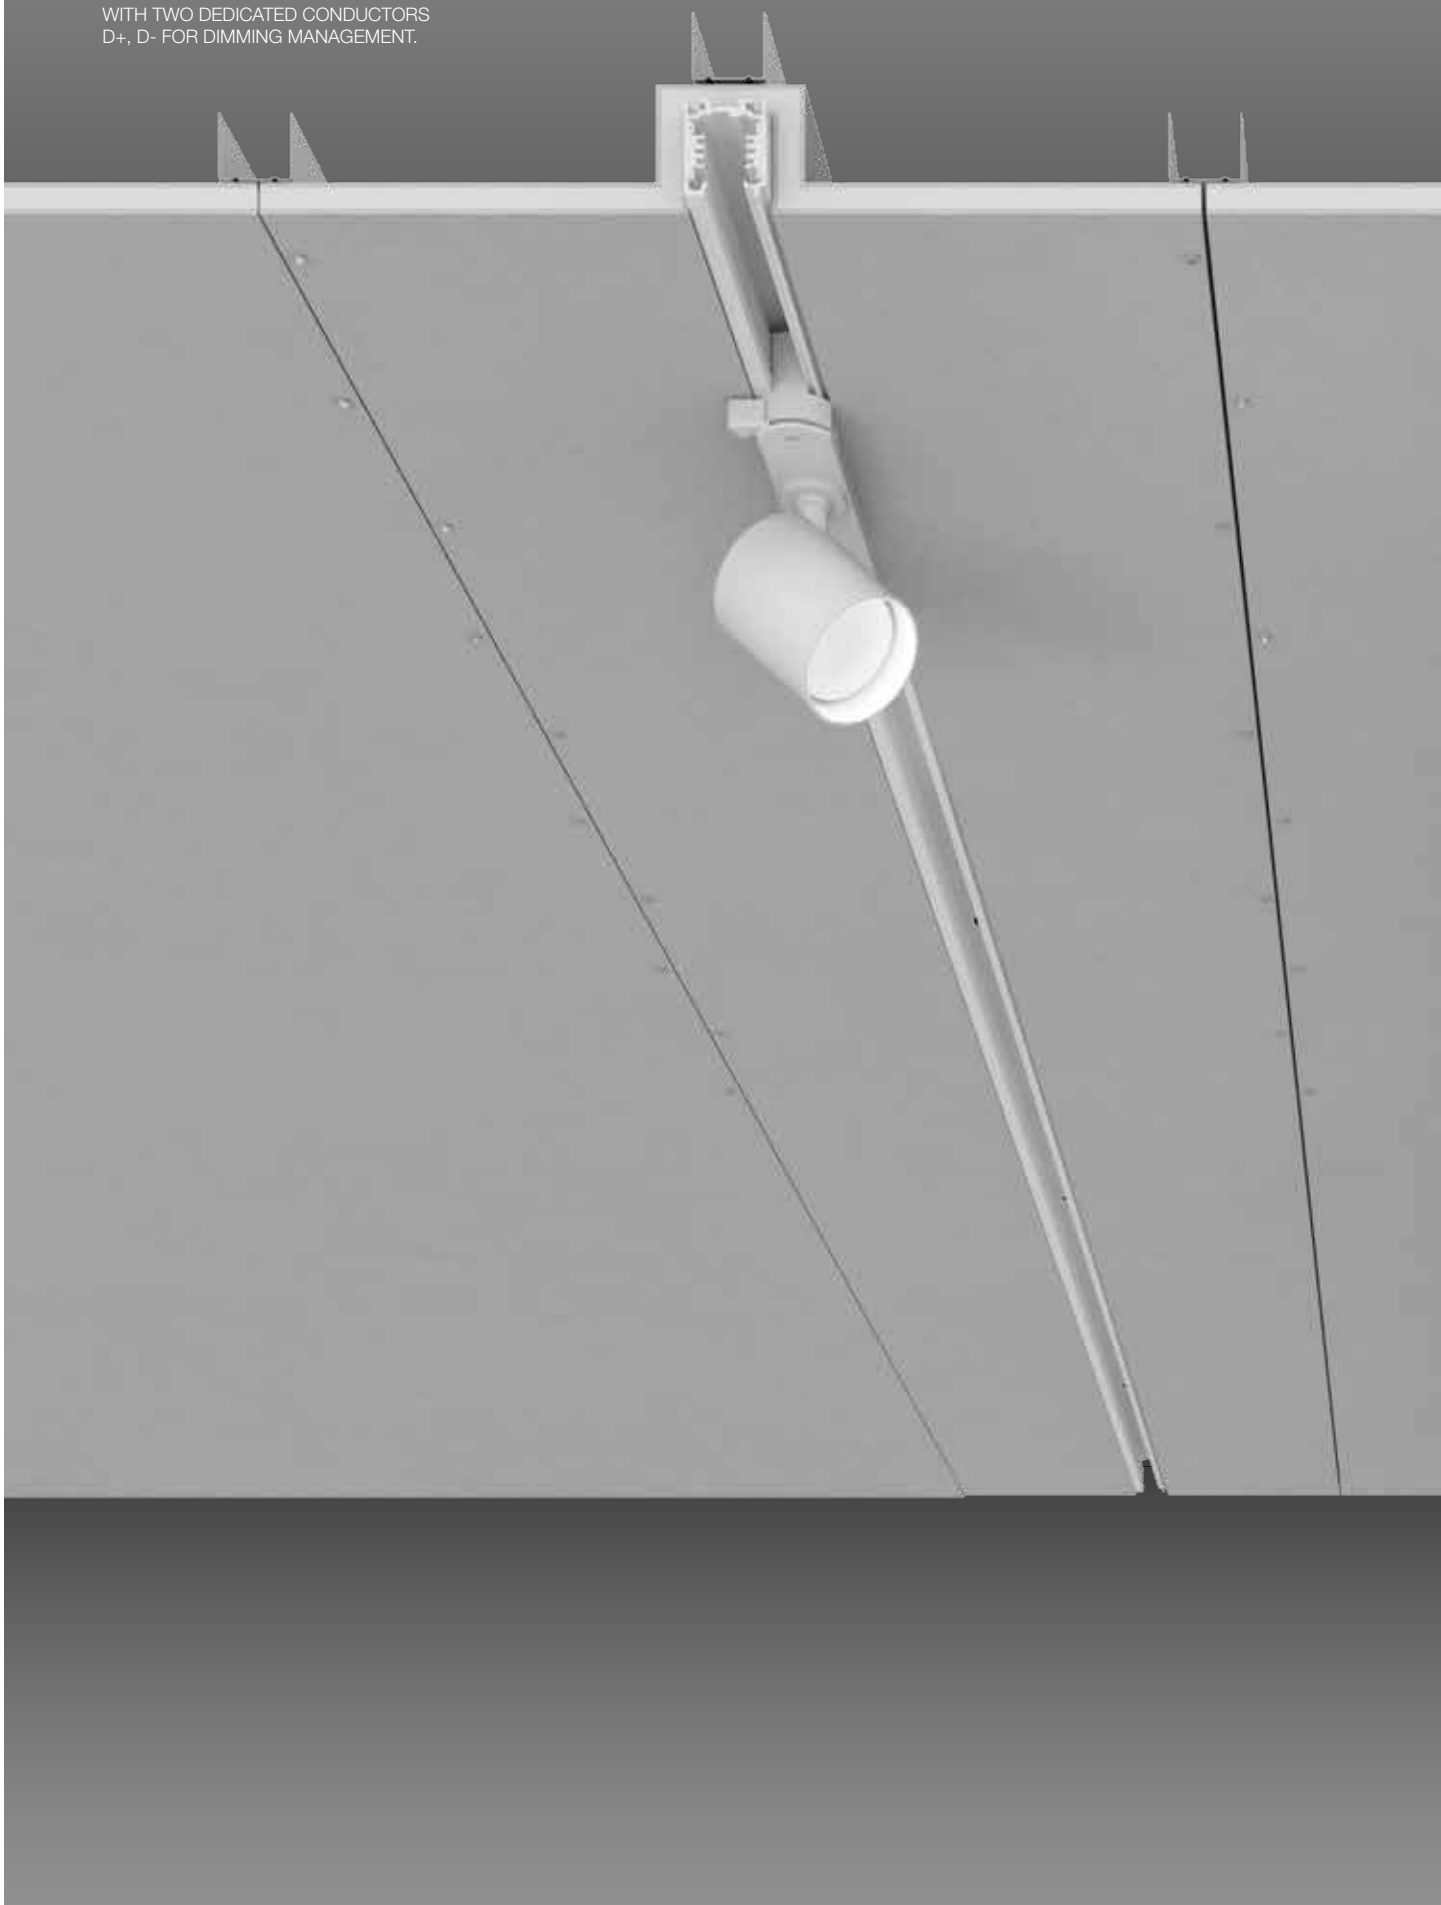

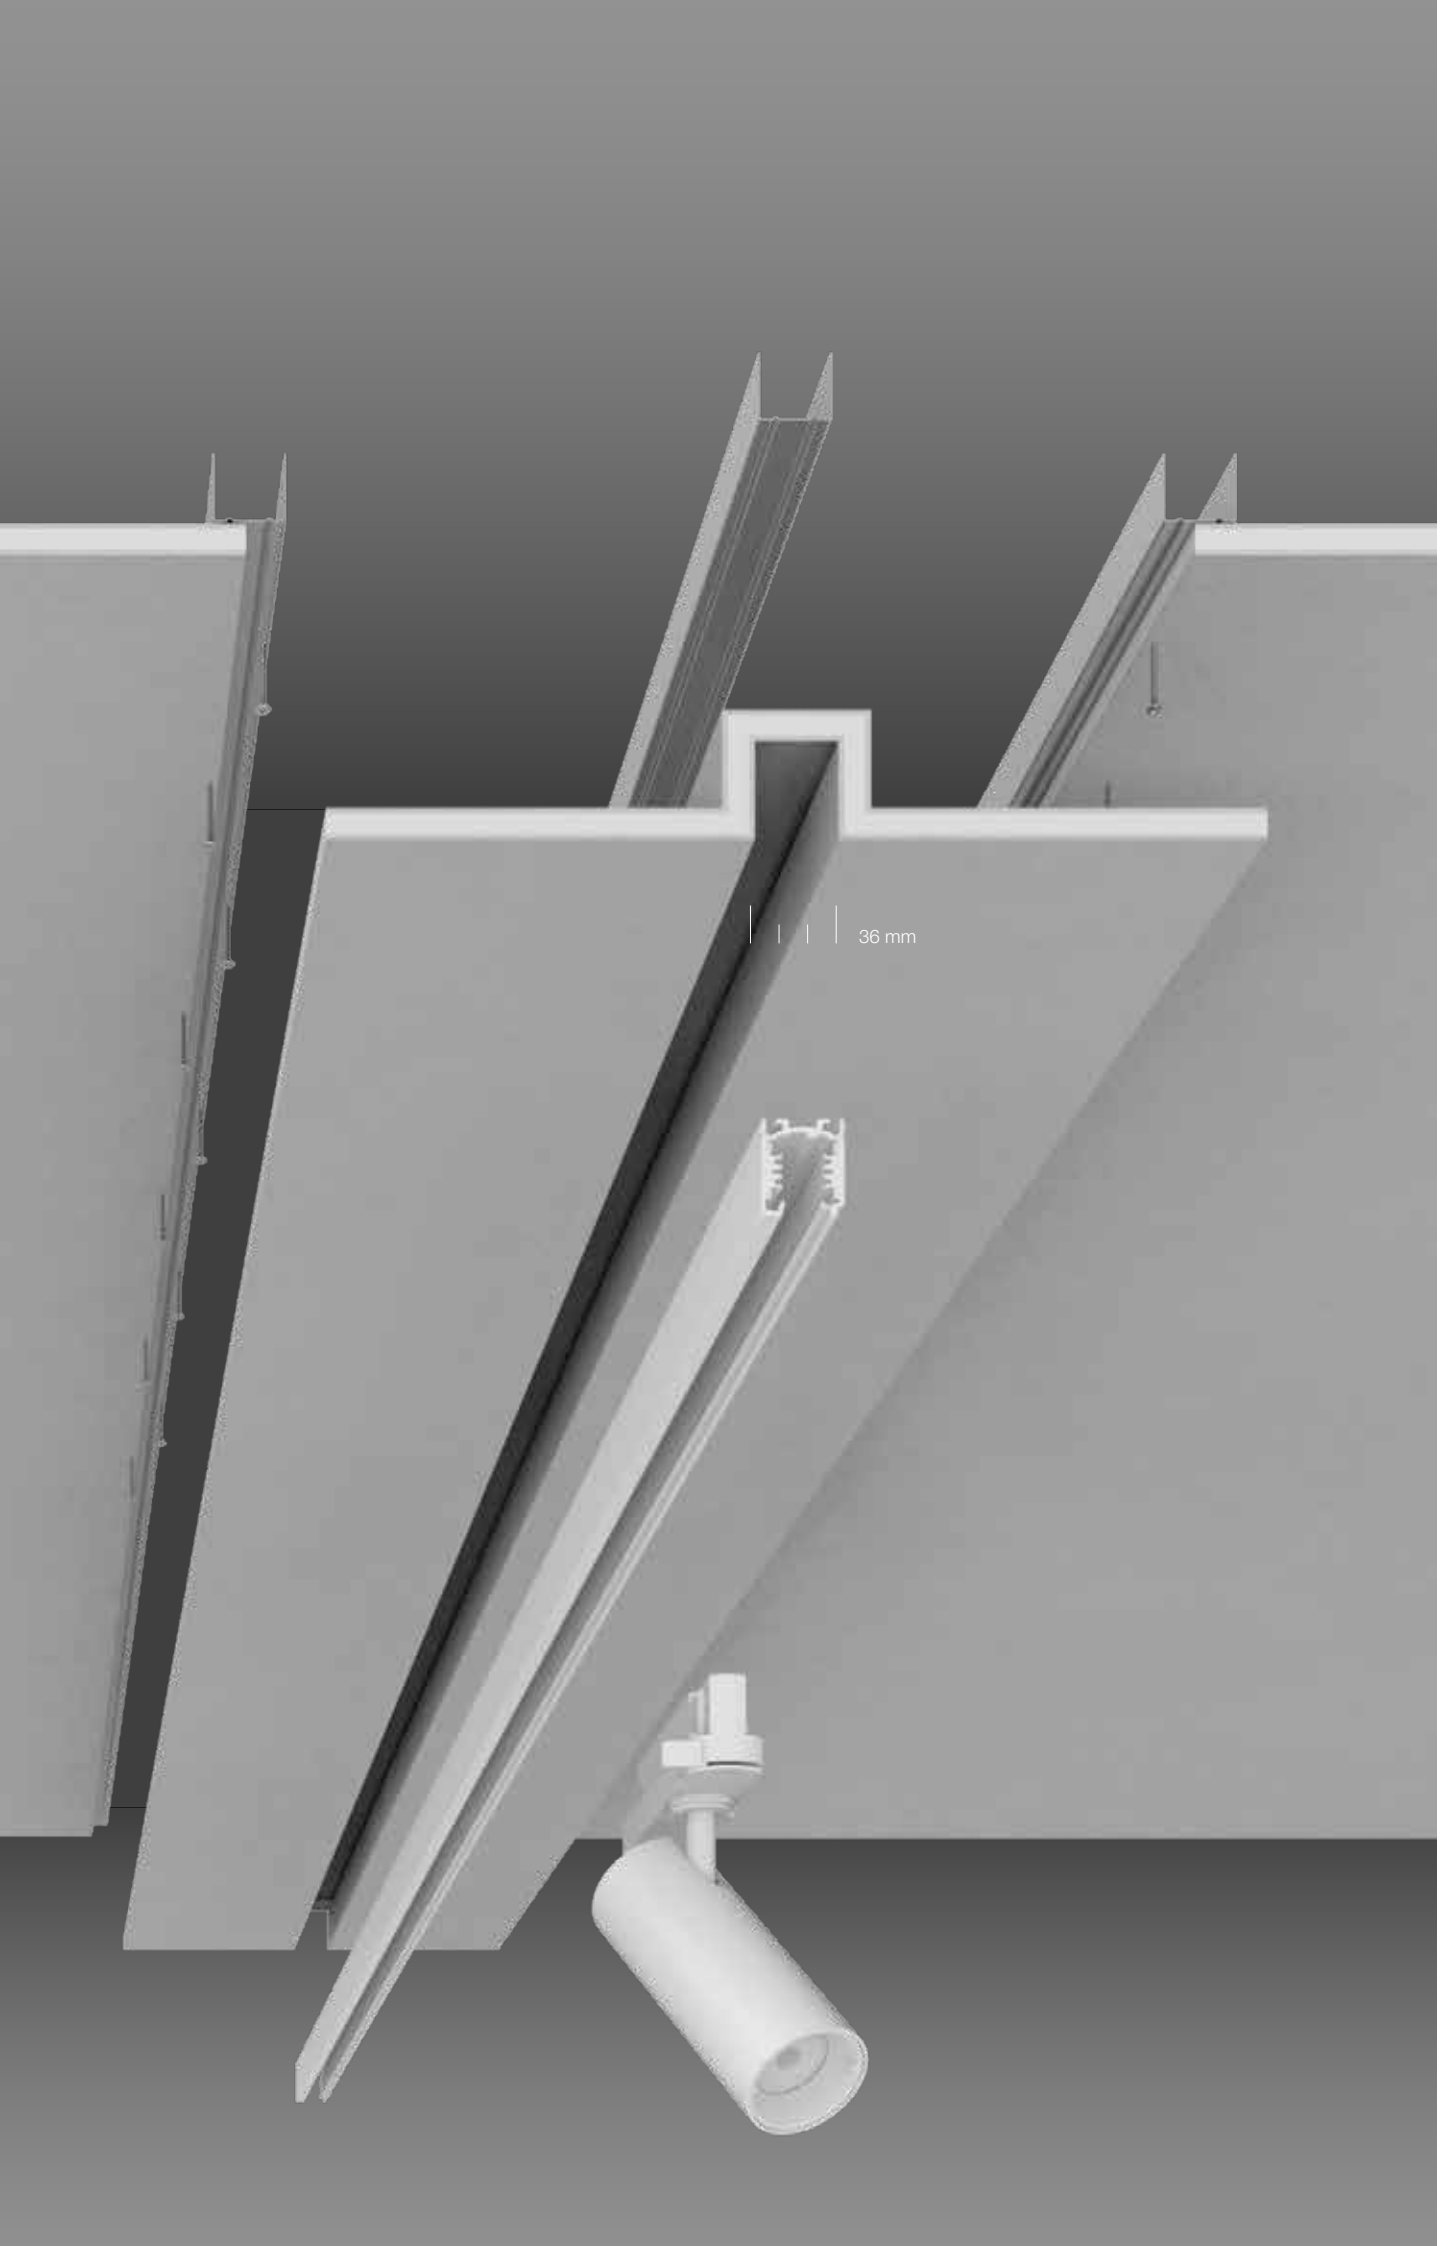

36 mm

L-36 TRACK



Sistema per installazione del binario elettrificato ad incasso in cartongesso compatibile con Lucky evo, Hero e proiettori Dalì e Gala (on-off e DALI).
Corpo in cartongesso con canale di larghezza 36 mm predisposto per l'inserimento del binario elettrificato All- rack.

System for recessed installation into plasterboard of electrified track compatible with Lucky evo, Hero and Dalì and Gala projectors (on-off and DALI).
Body made of plasterboard with 36 mm width channel to accomodate All-Track.

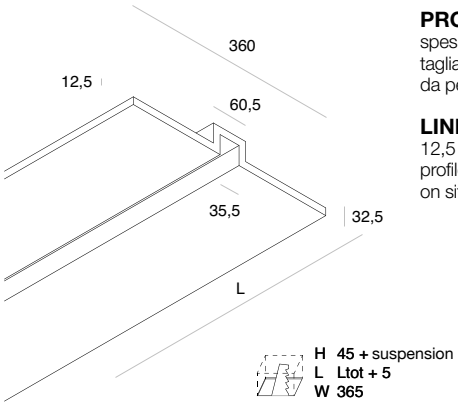

PROFILO LINEARE
spessore 12,5 mm
tagliabile in opera
da pendinare

LINEAR PROFILE
12,5 mm thick plasterboard
profile cuttable on measu e
on site to be suspended


	L (mm)	Euro / pz
1018B2.99	2000	137,75

Prevedere binario elettrificato All- rack da inserire nel canale. Provide electrified All-track to be inserted into the channel.

ALL-TRACK

Binario elettrificato trifase 7 poli con due conduttori dedicati D+, D- per la gestione della dimmerazione.
Profilo in lega di alluminio ve niciata contenente i conduttori in rame.
Compatibile con Hero, Hero mini, The panel, School, Marlin, Dalì, Gala.
L1/L2/L3/N/Terra (16A 230V) e D+/D-(segnale DALI, 0-10V, 1-10V).
Non utilizzabile comando di dimmerazione a pulsante a 230V.
La funzione PUSH è ammessa solo con interposizione di interfaccia pulsante con uscita DALI (cod. 105926.99 oppure 18906.99).

Three-phase electrified track with 7 poles with two dedicated conductors D+, D- for dimming management.
Painted aluminium alloy profile containing copper conductors
Compatible with Hero, Hero mini, The panel, School, Marlin, Dalì, Gala.
L1/L2/L3/N/PE (16A 230V) and D+/D-(DALI signal, 0-10V, 1-10V).
230V push-button dimming control not available.
The PUSH function is only allowed with button interface interposition with DALI output. (cod. 105926.99 or 18906.99).




BINARIO ELETTRIFICATO
TRIFASE 7 POLI

ELECTRIFIED THREE-PHASE
7 POLES TRACK

		L (mm)	Euro / pz
106701.01	**.02**	1000	32,50
106702.01	**.02**	2000	61,25
106703.01	**.02**	3000	91,25

ALL-TRACK


ACCESSORI
ACCESSORIES



ALIMENTAZIONE CENTRALE
E GIUNTO LINEARE

CENTRAL FEED JOINT


☐ ■	Euro / pz
106704.01 .02	28,75



ALIMENTAZIONE DI TESTA

START LIVE END

☐ ■	VERSION	Euro / pz
106705.01 .02	destra / right	17,50
106706.01 .02	sinistra / left	17,50



GIUNTO LINEARE ELETTRIFICATO

ELECTRIFIED STRAIGHT JOINT


☐ ■	Euro / pz
106707.01 .02	12,00



CHIUSURA TERMINALE

DEAD END


☐ ■	Euro / pz
106708.01 .02	2,00



GIUNTO a X
alimentabile

X-feed JOINT


☐ ■	Euro / pz
106709.01 .02	49,50



GIUNTO a T
alimentabile

T-feed JOINT


☐ ■	VERSION	Euro / pz
106710.01 .02	interno sinistro / inside left	40,75
106711.01 .02	interno destro / inside right	40,75
106712.01 .02	esterno sinistro / outside left	40,75
106713.01 .02	esterno destro / outside right	40,75



GIUNTO a L
alimentabile

L-feed JOINT


☐ ■	VERSION	Euro / pz
106714.01 .02	interno / inside	30,75
106715.01 .02	esterno / outside	30,75



ADATTATORE MECCANICO/ELETTRICO
NON CABLATO 6A (1 pz.)
carico massimo 10 kg

MECHANICAL/ELECTRIC
NOT WIRED ADAPTOR 6A (1 pc)
maximum load 10 kg


☐ ■	VERSION	Euro / pz
106718.01 .02	3P	12,50
106719.01 .02	3P+DALI	22,00



PULSANTE DIGITALE DALI PCU
Vedere sezione Gestione Luce
per ulteriori specifiche

DIGITAL DALI PCU BUTTON
See Light Management section
for further specifications

	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
105926.99	48	22	48	171,75



DALI REPEATER
Amplificatode per sistema DALI
Vedere sezione Gestione Luce
per ulteriori specifiche

DALI REPEATER
Amplifier for DALI system
See Light Management section
for further specifications

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
18906.99	30	37	21	189	294,25










SIDE


Innovazione, semplicità, performance.
Profilo di alluminio tagliabile in opera per Strip LED: SIDE è il sistema a scomparsa Novalux più versatile e veloce, per realizzare con il cartongesso velette, nicchie e gole di luce indiretta dal risultato pulito ed elegante.

Innovation, simplicity, performance.
Aluminium profile that can be cut on site for LED strip: SIDE is the most versatile and quickest Novalux concealed system to create light coves, recesses and indirect lighting grooves using plasterboard with a clean and elegant result.

SIDE

- **PROFILO PERIMETRALE PER REALIZZARE VELETTE IN CARTONGESSO**
  PERIMETER PROFILE FOR CREATING PLASTERBOARD LIGHT COVES
- **MINIMO SPESSORE DI BORDATURA**
  MINIMAL THICKNESS EDGING
- **PROFILO TAGLIABILE SU MISURA IN OPERA**
  LENGTH CAN BE CUT TO MEASURE ON SITE
- **INSTALLAZIONE CONSIGLIATA:**
  RECOMMENDED INSTALLATION:



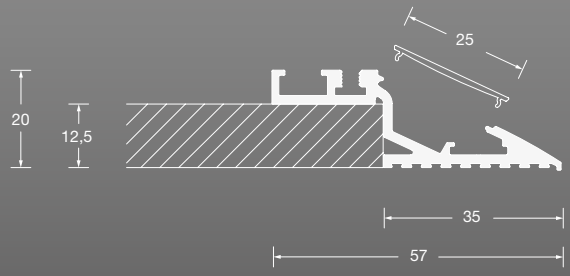





SIDE


Sistema a scomparsa per realizzare velette a luce indiretta
su cartongesso di spessore 12,5 mm. Profilo dissipante da stucca e
e rasare, in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo diffusore
in policarbonato opale, tagliabili a misura in opera.
Diffusore e kit di giunzione inclusi.
Strip LED ed alimentatore elettronico da ordinare a parte.

Concealed system to realize indirect light coves for 12,5 mm thickness
plasterboard. Dissipating profile made of anodized aluminum alloy natura
finish and polycarbonate opal di fuser, cuttable to measure on site.
Opal diffuser and junction kit included.
Strip LED and electronic driver to be ordered separately.




IP 40 · 5 anni years · MADE IN ITALY

LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO STRIPLED ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH THE STRIPLED AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.

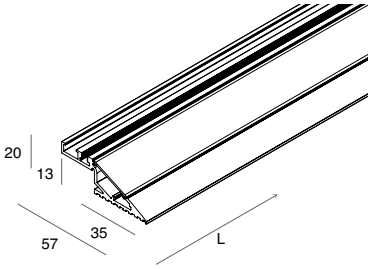

	L (mm)	Diffuser	Euro / pz
106901.99	2000	Opale / Opal	59,25

NEW

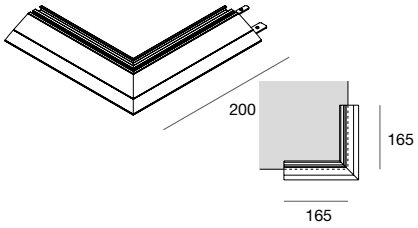


PROFILO ANGOLARE ESTERNO
Schermo opale e giunti lineari inclusi

EXTERIOR CORNER PROFILE
Opal screen and linear junction included

	Euro / pz
106904.99	54,50

NEW

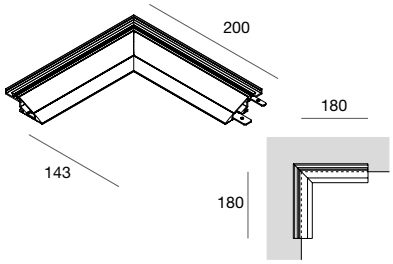


PROFILO ANGOLARE INTERNO
Schermo opale e giunti lineari inclusi

INTERNAL CORNER PROFILE
Opal screen and linear junction included

	Euro / pz
106905.99	54,50

SIDE


ACCESSORI
ACCESSORIES



GIUNTO LINEARE
Da prevedere in caso
di utilizzo di sezioni di profil
tagliate in opera.

LINEAR JOINT
To be used for sections
of profile cut on site


	Euro / pz
106902.99	11,00



GIUNTO ANGOLARE
Da prevedere in caso di taglio
in opera del modulo lineare a 45°

CORNER JOINT
To be provided in case of cutting
the linear module at 45°

	Euro / pz
106903.99	13,75



STRIP LED
Pag. 498

Installabile max 1 strip LED.

Max 1 strip LED can be placed.







P-25 / P-40

Profilo per Strip LED a incasso che scompare nel cartongesso e crea una linea luminosa perimetrale ad effetto wall washer. Una cascata di luce illumina le pareti in maniera uniforme e ne esalta la trama, i rivestimenti in pietra o le particolari finiture. L'effetto scenico è garantito.

Recessed LED strip profile concealed in plasterboard creating a perimeter light line with a wall washer effect. A light cascade illuminates the walls evenly and enhances the pattern, stone cladding or special finishes. A spectacular effect is guaranteed.

CARTOON LIGHT

P-25 / P-40

- **LINEA LUMINOSA PERIMETRALE WALL WASHER PER INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO**


  PERIMETER LIGHT LINE
  WALL WASHER FOR PLASTERBOARD CEILING INSTALLATION

- **GAMMA DI FLUSSO E TEMPERATURA DI COLORE, RESA CROMATICA FINO A CRI>90**


  OPTIONS ON FLUX AND COLOR TEMPERATURE,
  COLOR RENDERING UP TO CRI>90

- **PROFILO TAGLIABILE SU MISURA IN OPERA**

  LENGTH CAN BE CUT TO MEASURE ON SITE

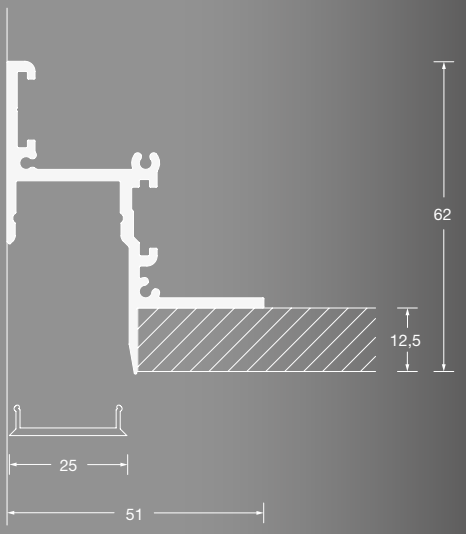

P-25

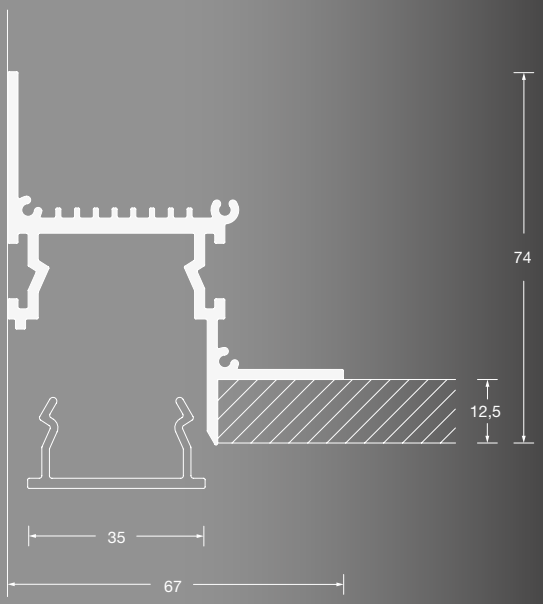

P-40





P-25


Profilo per Strip LED perimetrale per cartongesso di spesso e 12,5 mm.
Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale e scherm diffusore in policarbonato opale, tagliabili a misura in opera.
Diffusore e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali, strip LED ed alimentatore elettronico da ordinare a parte.

Perimetral profile for Strip LED for 12,5 mm thickness plasterboa d.
Dissipating profile made of anodized aluminum alloy natural finish a polycarbonate opal diffuser, cuttable to measure on site.
Opal diffuser and junction kit included.
End caps, strip LED and electronic driver to be ordered separately.



IP 40 | 5 anni years | MADE IN ITALY


LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO STRIPLED ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH THE STRIPLED AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.

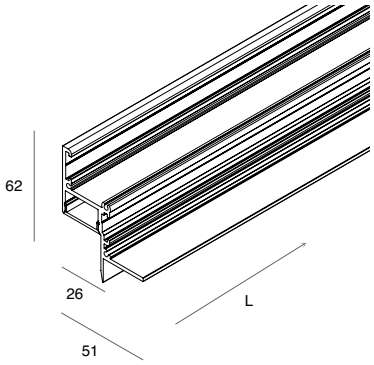

	L (mm)	Diffuser	Euro / pz
106801.99	2000	Opale / Opal	72,25

P-25


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


	Euro / pz
106802.99	15,75



KIT DI GIUNZIONE
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera

JUNCTION KIT
To be used for sections of profile cut on site

	Euro / pz
103003.99	9,00



STRIP LED
Pag. 498

Installabile max 1 strip LED.

Max 1 strip LED can be placed.

P-40




Profilo per Strip LED perimetrale per cartongesso di spesso e 12,5 mm.
Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo diffusore in policarbonato opale, tagliabili a misura in opera.
Diffusore e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali, strip LED e alimentatore elettronico da ordinare a parte.

Perimetral profile for Strip LED for 12,5 mm thickness plasterboa d.
Dissipating profile made of anodized aluminium alloy natural finis and polycarbonate opal diffuser, cuttable to measure on site.
Opal diffuser and junction kit included.
End caps, strip LED and electronic driver to be ordered separately.

IP 40 | 5 anni years | MADE IN ITALY


LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO STRIPLED ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH THE STRIPLED AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.

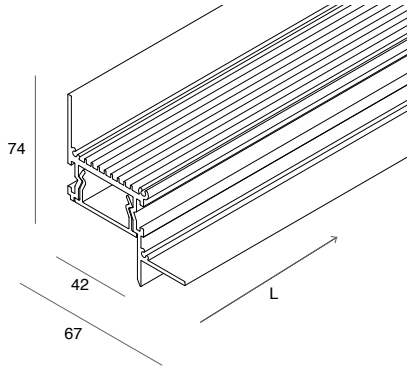

	L (mm)	Diffuser	Euro / pz
103001.99	2000	Opale / Opal	92,25

P-40


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


	Euro / pz
103002.99	15.75



KIT DI GIUNZIONE
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera

JUNCTION KIT
To be used for sections of profile cut on site

	Euro / pz
103003.99	9,00



STRIP LED
Pag. 498

Installabili fino a 2 strip LED a fiancate

Max 2 strip LED can be placed side by side.





A-70

Il profilo luminoso A-70 permette di realizzare facilmente, e con estrema precisione, una linea di luce morbida di larghezza 70 mm a emissione luminosa asimmetrica. Comprende un profilo dissipatore per ospitare la Strip LED, inserito fra due lastre di cartongesso, da montare in continuità con la parete o il soffitto.

The A-70 light profile makes it easy to create a 70 mm wide soft light line with asymmetrical light emission. It includes a heatsink to house the LED strip, placed between two sheets of plasterboard and to be mounted flush with the wall or ceiling.

CARTOON LIGHT


A-70

- **LUNGHEZZA TAGLIABILE A MISURA**

  LENGTH TO BE CUT TO MEASURE ON SITE

- **VERSIONE HYDRO PER AMBIENTI UMIDI (UMIDITÀ RELATIVA COSTANTE ≤70%)**

  HYDRO VERSION FOR HUMID ENVIRONMENTS (CONSTANT RELATIVE HUMIDITY ≤70%)

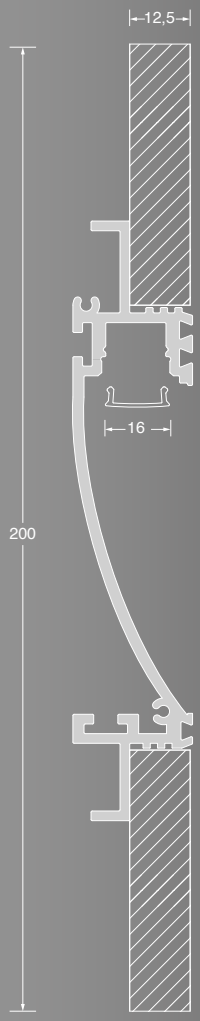





A-70




Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per ealizzare linee di luce asimmetrica.
Installabile su parete di cartongesso a doppia lastra, o in controsoffitto su lastra singola
Installabile su muratura solo rivestita con doppia lastra di cartongesso.
Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard o HYDRO
(a ridotto assorbimento di acqua, utilizzabile in ambienti con umidità relativa
costante dell'aria ≤70%).
Profilo dissipante in lega di alluminio ve niciato bianco e schermo di protezione in PMMA opale inclusi. Testate terminali, kit di giunzione, Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte.

Profile for Strip LED, for asymmetric light cut. Double plasterboa d sheet for wall installation and single plasterboard sheet for ceiling. Only double plasterboard sheet on concrete or brick wall. Body made of 12,5mm thick plasterboard, either standard or HYDRO treated (with reduced water absorption level to be used in environments with constant relative humidity levels of air ≤70%). Dissipating profile made of white painte aluminium alloy and PMMA opal diffuser included. End caps, junction kit, Strip LED and remote electronic driver 24 Vdc to be ordered separately.

IP 40 · 5 anni years · MADE IN ITALY


LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO STRIPLED ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH THE STRIPLED AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.

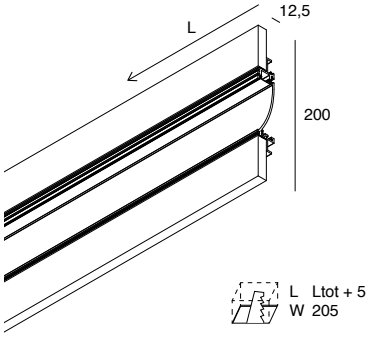

PROFILO LINEARE

LINEAR PROFILE

	L (mm)	Version	Euro / pz
101853.99	2000	Standard	172,25
101855.99	2000	HYDRO	172,25

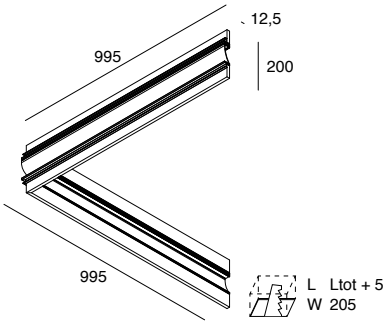


PROFILO ANGOLARE 90°
Profilo angola e parete-soffitt

90° CORNER PROFILE
Wall-ceiling corner profil

	L (mm)	Version	Euro / pz
101854.99	995x995	Standard	182,50
101856.99	995x995	HYDRO	182,50

A-70


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


	Euro / pz
101863.99	17,25



KIT DI GIUNZIONE (2 pz.)

JUNCTION KIT (2 pcs)

	Euro / pz
101864.99	11,25



STRIP LED
Pag. 498

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc). Prevedere strip LED IP65 per versione HYDRO.

To achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc). Strip LED IP65 to be associated with the HYDRO version.







V-30 / V-90 / V-180


Profili per Strip LED Novalux, realizzati in cartongesso per installazione a parete, tagliabili in opera. Sistemi luminosi Cartoon Light ideati per creare un effetto di luce radente, dove la sorgente LED rimane sempre nascosta alla vista. V-30, V-90 e V-180, rispettivamente con inclinazione di 30°, 90° e a emissione diretta-indiretta, si integrano perfettamente nella parete insieme alla luce, che fa parte di essa senza interruzione della materia. Soluzioni luminose ideali per i settori residenziale, commerciale e ricettivo.

Profiles for Novalux LED Strips, made of plasterboard for wall installation, cut on site. Cartoon Light systems designed to create a grazing light effect, where the LED source remains always concealed, V-30, V-90 and V-180, with 30°, 90° tilt, and direct-indirect emission, respectively, integrate perfectly into the wall along with the light, which is part of it without interruption. Ideal lighting solutions for residential, commercial and hospitality sectors.


CARTOON LIGHT

V-30
V-90
V-180


- **LUNGHEZZA TAGLIABILE SU MISURA**
  LENGTH THAT CAN BE CUT TO MEASURE ON SITE
- **IDONEO PER STRIP LED SINGOLA O DOPPIA PISTA 25W/m**
  SUITABLE FOR LED STRIPS SINGLE OR DOUBLE LANE 25W/m
- **ALIMENTATORI E INTERFACCE DI DIMMERAZIONE INSERIBILI NEL PROFILO**
  DRIVERS AND DIMMING INTERFACES CAN BE INSERTED IN THE PROFILE



V-30



V-90



V-180





V-30
V-90
V-180








LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO STRIPLED ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH THE STRIPLED AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.

Profilo per Strip LED tagliabile in opera per installazione a pa ete.
Corpo e testate terminali in cartongesso, profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale.
Staffe per installazione a parete in lamiera di acciaio zincata,
schermo di protezione in PMMA opale.
Strip LED, testate di chiusura ed alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte.

On-site cuttable LED Strip profile for wall installation
Body and end heads made of plasterboard, dissipating profile made of natural anodized aluminum
Brackets for wall installation made of galvanized sheet steel,
opal PMMA protection screen.
LED strip, end caps and 24Vdc electronic power supply to be ordered separately.

IP 40 — 5 anni years — MADE IN ITALY

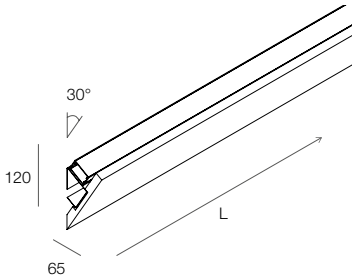


V-30
Veletta con inclinazione di 30°.
Tagliabile in max 3 profili di lunghezza minim 350 mm. Incluse 3 staffe per il montaggio.

V-30
Light cove with an angle of 30°.
Cuttable in max 3 profiles of minimum lengt 350 mm. Included 3 mounting brackets.

	L (mm)	Euro / pz
1018C1.99	2000	136,50

Alimentatore remoto o alloggiabile nel profilo come da tabella
Remote driver or can be inserted in the profile as shown in the table




V-90
Veletta rettangolare monoemissione.
Tagliabile in max 3 profili di lunghezza minim 350 mm. Incluse 3 staffe per il montaggio.

V-90
Rectangular light cove.
Cuttable in max 3 profiles of minimum lengt 350 mm. Included 3 mounting brackets.

	L (mm)	Euro / pz
1018C0.99	2000	160,00

Alimentatore remoto o alloggiabile nel profilo come da tabella
Remote driver or can be inserted in the profile as shown in the table

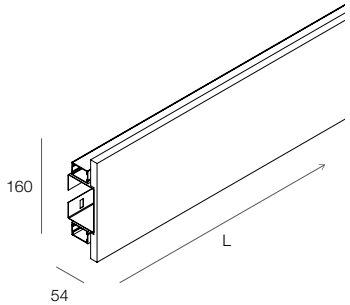

V-180
Veletta ad emissione diretta/indiretta.
Tagliabile in max 3 profili di lunghezza minim 400 mm. Incluse 3 staffe per il montaggio.

V-180
Double emission light cove.
Cuttable in max 3 profiles of minimum lengt 400 mm. Included 3 mounting brackets.


	L (mm)	Euro / pz
1018C2.99	2000	250,00

Alimentatore remoto o alloggiabile nel profilo come da tabella
Remote driver or can be inserted in the profile as shown in the table

V-30 / V-90 / V-180

ACCESSORI
ACCESSORIES

NEW



V-30 **V-90** **V-180**


STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in oper

BRACKET FOR WALL MOUNTING
To be used for sections of profile cut on sit

	Version	Euro / pz
1018D3.99	V-30	16,00
1018D4.99	V-90	17,50
1018D5.99	V-180	21,50

V-30 / V-90 / V-180


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE DI CHIUSURA per V-30 (2pz)

END CAPS for V-30 (2pcs)


	Euro / pz
1018C4.99	10,00



TESTATE DI CHIUSURA per V-90 (2pz)

END CAPS for V-90 (2pcs)

	Euro / pz
1018C5.99	10,00




TESTATE DI CHIUSURA per V-180 (2pz)

END CAPS for V-180 (2pcs)

	Euro / pz
1018C3.99	57,00

ALIMENTATORI E INTERFACCE DI DIMMERAZIONE 24Vdc INSERIBILI NEL PROFILO
DRIVERS AND DIMMING INTERFACES 24Vdc CAN BE HOUSED IN THE PROFILE




ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101301.99	45W	30	34	16	251	58,25
101302.99	100W	30	35	18	320	82,50
101328.99*	150W	45	55	31	268	57,50


* Non inseribile nel V-30 / Can not be housed in V-30



ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO DIMMERABILE 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Gestione DALI/PUSH per Strip LED bianche.
Gestione DALI per Strip LED RGB/RGBW e Tunable White.

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white strip LED.
DALI for RGB/RGBW and Tunable White.


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101318.99	80W	32	40	22	346	244,50



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc PER STRIP LED
Massimo carico 12Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc FOR STRIP LED
Maximum load 12Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.


	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
105914.99	38	44	25	164	92,00



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc A TAGLIO DI FASE PER STRIP LED
Massimo carico 10A.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc PHASE CUT FOR LED STRIP
Maximum load 10A.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
105923.99	36	41	20	140	81,25



STRIP LED
Pag. 498

SYSTEMS

DOMYNOS PS	112
HERO MINI	128
HERO MINI B	132
SUPER HERO	138
HERO	144
HERO B	150
HERO C	162
LUCKY MAXI	170
P-30	180
P-30 READY	204
FORTY8 TRACK	210
T-48 MINI	234
RECTA	244
GHOST EVO	252
LI-NEAR	264





DOMYNOS PS

DOMYNOS PS crea un dialogo delicato con lo spazio che illumina. Uno speciale sistema di illuminazione Novalux con cui, combinando pochi moduli base, si aprono infinite possibilità di composizioni modulari, curvilinee o lineari. Disponibile nelle finiture in vernice bianca, nera, caffè o cappuccino. DOMYNOS PS è un prodotto di illuminazione Novalux che si contraddistingue per leggerezza ed eleganza: la sinuosità delle sue curve abbraccia con raffinatezza grandi e piccoli ambienti, rendendoli unici.

DOMYNOS PS creates a delicate dialogue with the space it illuminates. A special Novalux lighting system with which, combining a few basic modules, open up endless possibilities of modular, curvilinear or linear compositions. Available in white, black, coffee or cappuccino finishes. DOMYNOS PS is a Novalux lighting product that stands out for its lightness and elegance: the sinuosity of its curves embraces with refinement large and small environments, making them unique.

DOMYNOS PS

- **SISTEMA COMPONIBILE A PLAFONE, PARETE O SOSPENSIONE CON MODULI CURVI E LINEARI**

  MODULAR CEILING, WALL OR SUSPENSION SYSTEM WITH CURVED AND LINEAR MODULES


- **DIVERSE SOLUZIONI PER LA CONNESSIONE ELETTRICA: KIT LINEARI O TONDI, A INIZIO LINEA O CENTRALI**

  VARIOUS SOLUTIONS FOR THE ELECTRICAL CONNECTION: LINEAR OR ROUND KITS, AT THE BEGINNING OF THE LINE OR CENTRAL

- **MODULI LED 48V CON CONNETTORI RAPIDI PER FILA CONTINUA E AGGANCI PLASTICI PER IL MONTAGGIO SUL PROFILO**


  48V LED MODULES EQUIPPED WITH QUICK CONNECTORS FOR CONTINUOUS LINE AND PLASTIC HOOKS FOR MOUNTING ON THE PROFILE


- **SCHERMO OPALE DA 6 METRI CURVABILE E TAGLIABILE IN OPERA**
  BENDABLE 6 METERS OPAL DIFFUSER THAT CAN BE CUT ON SITE

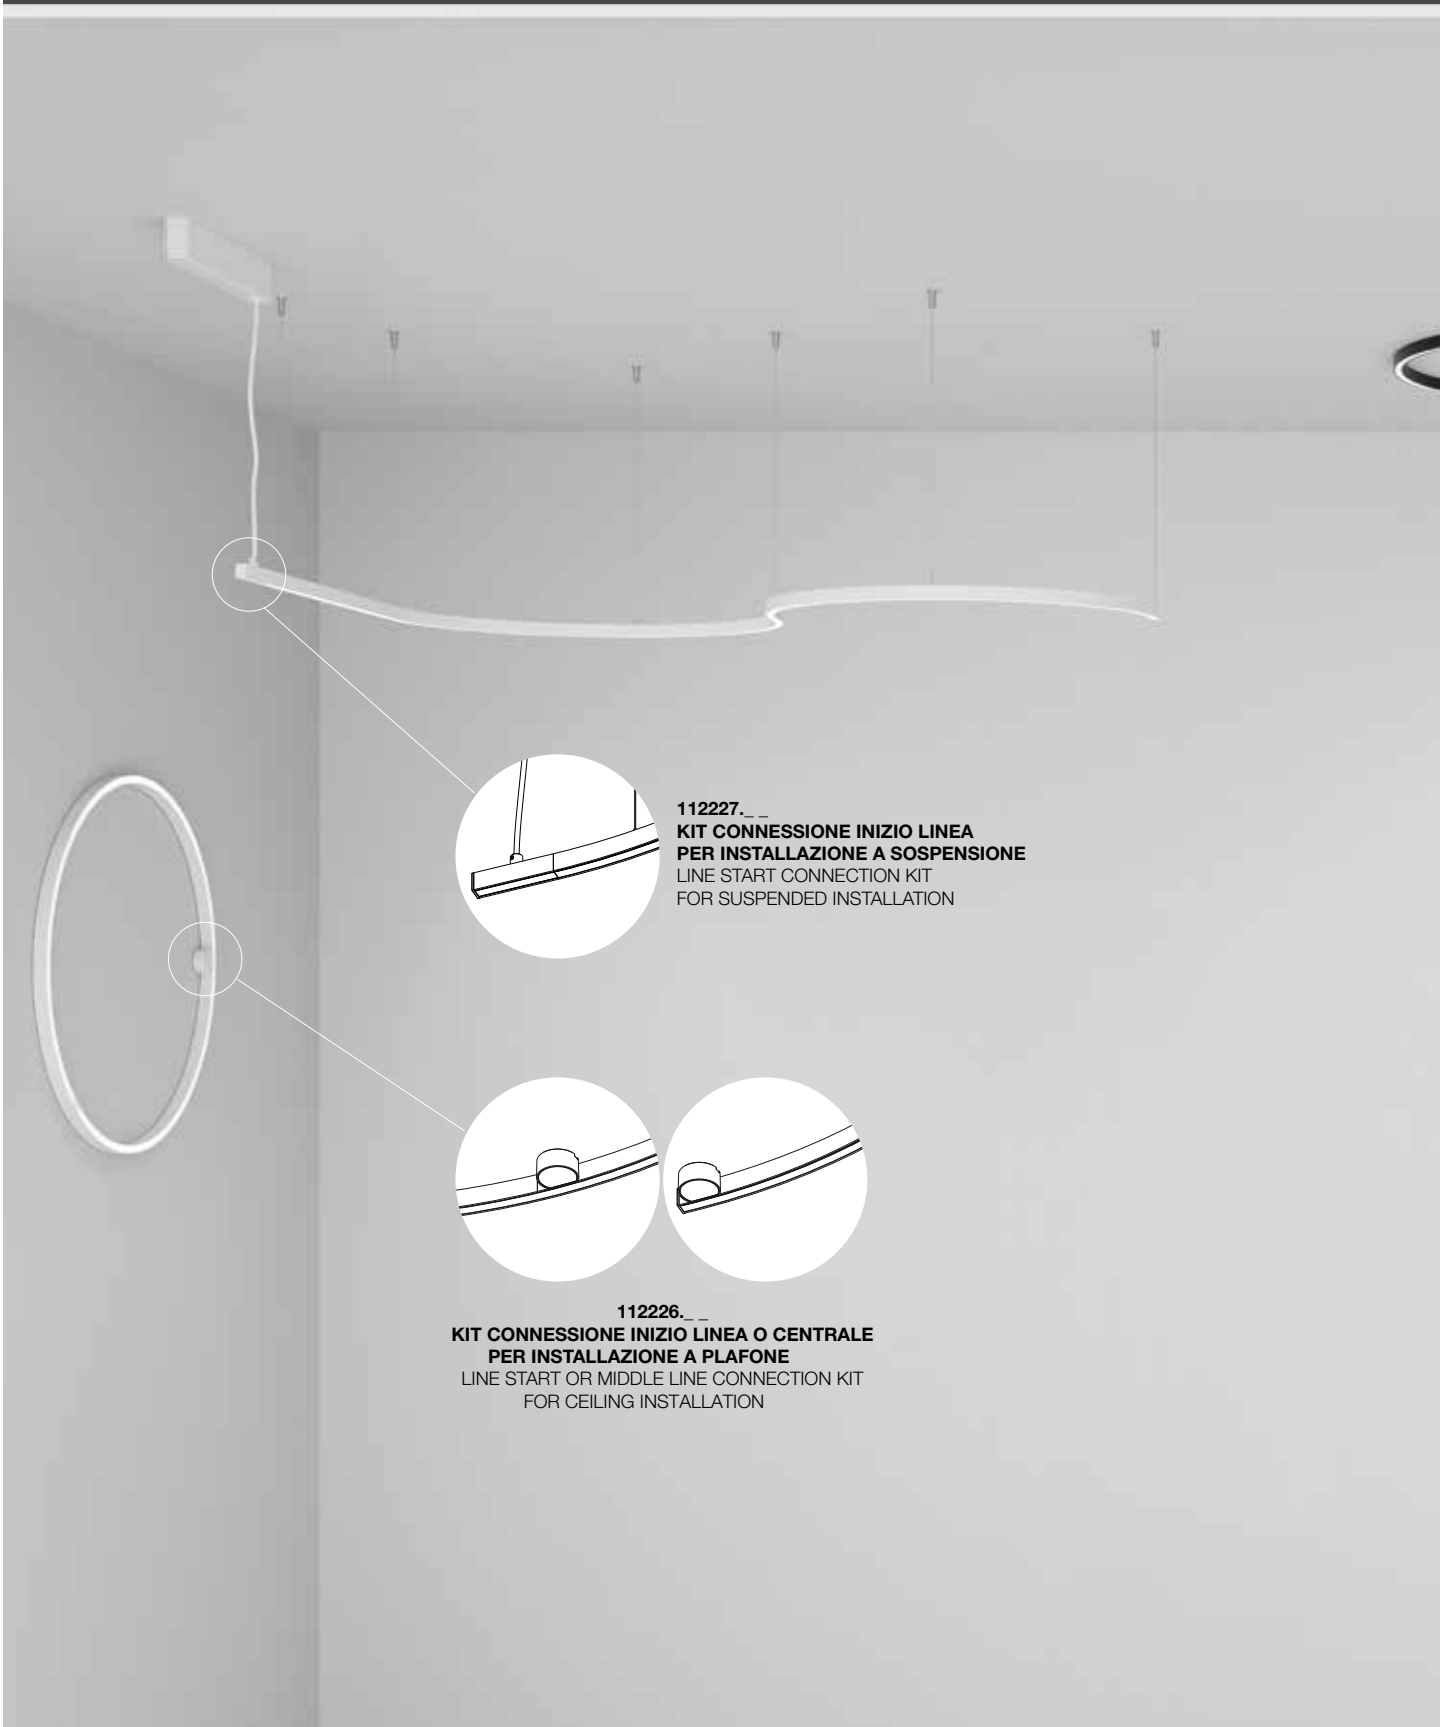


112227._ _
KIT CONNESSIONE INIZIO LINEA
PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
LINE START CONNECTION KIT
FOR SUSPENDED INSTALLATION

112226._ _
KIT CONNESSIONE INIZIO LINEA O CENTRALE
PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
LINE START OR MIDDLE LINE CONNECTION KIT
FOR CEILING INSTALLATION




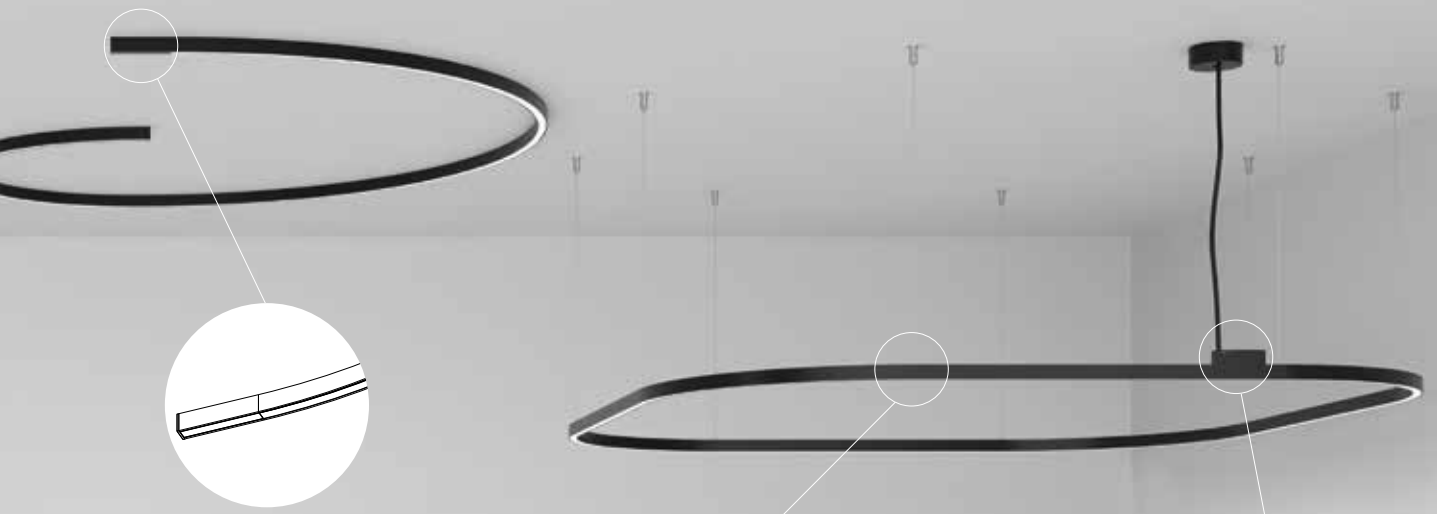

112225._ _
KIT CONNESSIONE INIZIO LINEA
PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
LINE START CONNECTION KIT
FOR CEILING INSTALLATION

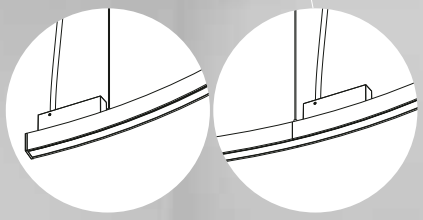


112228._ _
KIT CONNESSIONE INIZIO LINEA O CENTRALE
PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
LINE START OR MIDDLE LINE CONNECTION KIT
FOR SUSPENDED INSTALLATION

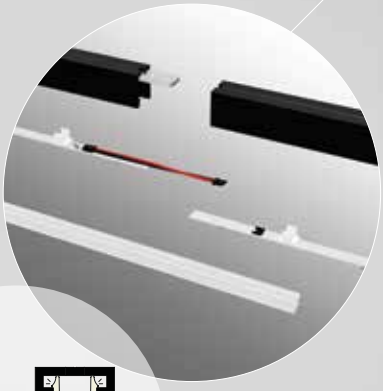

GIUNZIONE PROFILI
PROFILES JUNCTION

BASE LED CON AGGANCI
E CONNETTORE RAPIDO
LED BASE WITH HOOKS
AND QUICK CONNECTOR

SCHERMO OPALE 6M
CURVABILE E TAGLIABILE
OPAL DIFFUSER 6M
BENDABLE AND CAN BE CUT



AGGANCIO A SCATTO
DELLA BASE LED SU PROFILO
SNAP-ON LED BASE ON PROFILE

NEW


DOMYNOS PS

Sistema componibile a plafone, parete o sospensione con profil in estruso di alluminio per l'alloggiamento di moduli LED 48V. Alimentazione 48V da remotizzare (ON/OFF o dimmerabile tramite interfacce di dimmerazione) o box con alimentazione integrata 48V ON/OFF o dimmerabile, per composizioni a sospensione.

Modular ceiling, wall or suspension system with extruded aluminium profile for housing 48V LED modules. Remote 48V driver (ON/OF or dimmable via dimming interfaces) or box with integrated driver 48V, ON/OFF or dimmable, for suspended compositions.




IP 40 · CRI >90 · 48Vdc · 5 anni years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia



PROFILO LINEARE
Per moduli LED lineari L=498mm.
Kit di giunzione incluso, schermo opale da ordinare a parte.

LINEAR PROFILE
For linear LED modules L=498mm.
Junction kit included, opal diffuser shade to be ordered separately.


					L (mm)	n° LED modules	Euro / pz
112201.__	**01**	**02**	**20**	**21**	498	1	48,00
112202.__	**01**	**02**	**20**	**21**	996	2	54,25
112203.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1992	4	74,00



PROFILO CURVO R300 45°
Per modulo LED R300 45°.
Kit di giunzione incluso, schermo opale da ordinare a parte. Non installabile a sospensione stand alone.

CURVED R300 45° PROFILE
For LED modules R300 45°.
Junction kit included, opal diffuser shade to be ordered separately. Not installable in stand alone suspension.


					L (mm)	R (mm)	n° LED modules	Euro / pz
112204.__	**01**	**02**	**20**	**21**	249	300	1	35,75



PROFILO CURVO R300 90°
Per modulo LED R300 90°.
Kit di giunzione incluso, schermo opale da ordinare a parte. Non installabile a sospensione stand alone.

CURVED R300 90° PROFILE
For LED modules R300 90°.
Junction kit included, opal diffuser shade to be ordered separately. Not installable in stand alone suspension.


					L (mm)	R (mm)	n° LED modules	Euro / pz
112205.__	**01**	**02**	**20**	**21**	498	300	1	50,25



PROFILO CURVO R600 45°
Per modulo LED R600 45°.
Kit di giunzione incluso, schermo opale da ordinare a parte. Non installabile a sospensione stand alone.

CURVED R600 45° PROFILE
For LED modules R600 45°.
Junction kit included, opal diffuser shade to be ordered separately. Not installable in stand alone suspension.


					L (mm)	R (mm)	n° LED modules	Euro / pz
112206.__	**01**	**02**	**20**	**21**	498	600	1	51,50

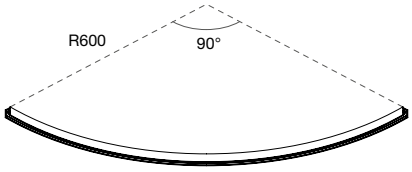

PROFILO CURVO R600 90°
Per modulo LED R600 90°.
Kit di giunzione incluso, schermo opale da ordinare a parte.

CURVED R600 90° PROFILE
For LED modules R600 90°.
Junction kit included, opal diffuser shade to be ordered separately.


					L (mm)	R (mm)	n° LED modules	Euro / pz
112207.__	**01**	**02**	**20**	**21**	996	600	1	67,75



PROFILO CIRCOLARE R300
Per 4 moduli LED R300 90°.
Schermo opale incluso.

CIRCULAR R300 PROFILE
For 4 LED modules R300 90°.
Opal diffuser shade included.

					L (mm)	R (mm)	n° LED modules	Euro / pz
112208.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1992	300	4	178,50

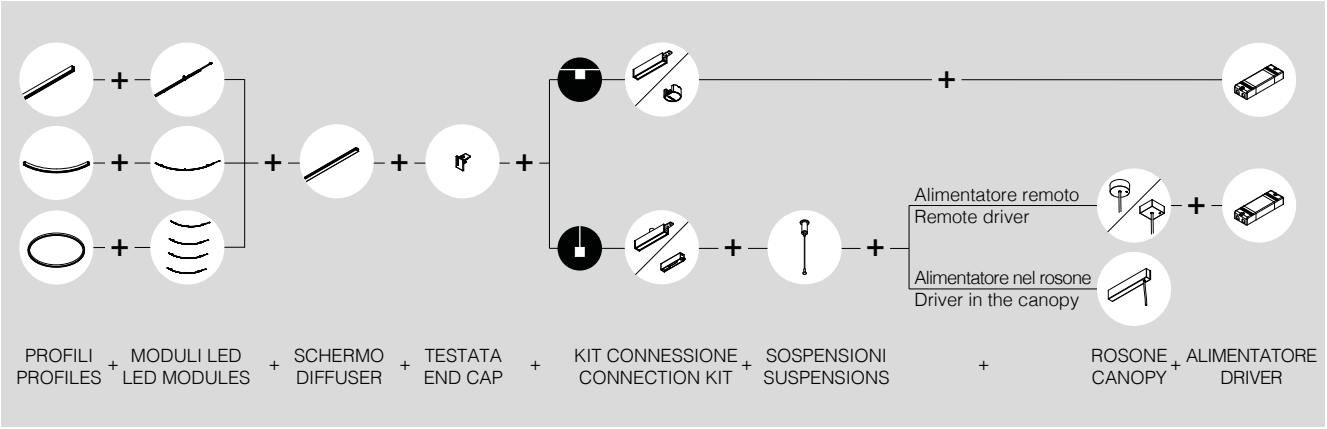


MODULI LED
LED MODULES

Moduli LED alimentabili a 48V provvisti di connettori in testa e coda per la connessione rapida in linea continua ed agganci plastici per il montaggio sul profilo. Max 80W installabili in linea continua


IP 20 | III | 48Vdc | CRI >90

48V LED modules equipped with connectors on both sides for fast continuous line connection and plastic hooks for mounting on the profile. Max 80W can be installed in continuous line




MODULO LED LINEARE
LINEAR LED MODULE

				L (mm)	Euro / pz
112209.99	2700K	6,6W	861 lm	498	64,50
112210.99	3000K	6,6W	915 lm	498	64,50
112211.99	4000K	6,6W	978 lm	498	64,50




MODULO LED R300 45°
LED MODULE R300 45°

				L (mm)	Euro / pz
112212.99	2700K	3,3 W	435 lm	249	59,50
112213.99	3000K	3,3 W	462 lm	249	59,50
112214.99	4000K	3,3 W	493 lm	249	59,50




MODULO LED R300 90°
LED MODULE R300 90°

				L (mm)	Euro / pz
112215.99	2700K	6,6 W	856 lm	498	83,00
112216.99	3000K	6,6 W	910 lm	498	83,00
112217.99	4000K	6,6 W	971 lm	498	83,00



MODULO LED R600 45°
LED MODULE R600 45°

				L (mm)	Euro / pz
112218.99	2700K	6,6 W	862 lm	498	79,50
112219.99	3000K	6,6 W	916 lm	498	79,50
112220.99	4000K	6,6 W	980 lm	498	79,50

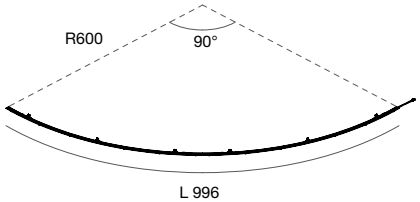


MODULO LED R600 90°
LED MODULE R600 90°

				L (mm)	Euro / pz
112221.99	2700K	13,2 W	1724 lm	996	157,75
112222.99	3000K	13,2 W	1832 lm	996	157,75
112223.99	4000K	13,2 W	1960 lm	996	157,75

DOMYNOS PS

ACCESSORI
ACCESSORIES



SCHERMO OPALE 6m
Schermo curvabile e tagliabile in opera

OPAL DIFFUSER SHADE 6m
Bendable diffuser shade,
can be cut on site.


	L (mm)		Euro / pz
110825.99	6000	Opale / Opal	46,00



TESTATA TERMINALE (1 pz)
Da prevedere a inizio e fine line continua.

END CAP (1 pc)
To be provided at the beginning and end of continuous line.


	□ ■ ■ ■	Euro / pz
112224.__	**01 02 20 21**	11,75




KIT CONNESSIONE INIZIO LINEA
PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
Completo di testata terminale e cavetti per la connessione elettrica tra LED ed alimentazione 48V. Non idoneo per composizioni chiuse. Alimentazione 48V da ordinare a parte.

LINE START CONNECTION KIT
FOR CEILING INSTALLATION
Complete with end cap and cables for the electrical connection between LED and 48V driver. Not suitable for closed compositions. 48V driver to be ordered separately.

	□ ■ ■ ■	Euro / pz
112225.__	**01 02 20 21**	34,00








KIT CONNESSIONE INIZIO LINEA
O CENTRALE PER INSTALLAZIONE
A PLAFONE
Completo di cavetti per la connessione elettrica tra LED ed alimentazione 48V. Alimentazione 48V da ordinare a parte.

LINE START OR MIDDLE LINE
CONNECTION KIT
FOR CEILING INSTALLATION
Complete with cables for the electrical connection between LED and 48V driver. 48Vdriver to be ordered separately.

	□ ■ ■ ■	Euro / pz
112226.__	**01 02 20 21**	26,25









KIT CONNESSIONE INIZIO LINEA
PER INSTALLAZIONE
A SOSPENSIONE
Completo di testata terminale e cavetti per la connessione elettrica tra LED ed alimentazione 48V. Non idoneo per composizioni chiuse. Driver box o rosone ed alimentatore 48V da ordinare a parte.

LINE START CONNECTION KIT
FOR SUSPENDED INSTALLATION
Complete with end cap and cables for the electrical connection between LED and 48V driver. Not suitable for closed compositions. Driver box or canopy and 48V driver to be ordered separately.

	□ ■ ■ ■	Euro / pz
112227.__	**01 02 20 21**	37,50







KIT CONNESSIONE INIZIO LINEA
O CENTRALE PER INSTALLAZIONE
A SOSPENSIONE
Completo di cavetti per la connessione elettrica tra LED ed alimentazione 48V. Driver box o rosone ed alimentatore 48V da ordinare a parte.

LINE START OR MIDDLE LINE
CONNECTION KIT
FOR SUSPENDED INSTALLATION
Complete with cables for the electrical connection between LED and 48V driver. Driver box or canopy and 48V driver to be ordered separately.


	□ ■ ■ ■	Euro / pz
112228.__	**01 02 20 21**	23,25





DOMYNOS PS


ACCESSORI
ACCESSORIES



CAVO DI SOSPENSIONE (1pz)
In acciaio, regolabile.
1 pz a inizio e fine linea continua
in ciascuna giunzione tra profili. 1p
aggiuntivo per fissaggio centrale dei p ofil
cod. 112203._ _ e 112207._ _.
3 pz per il profilo 112208._ _

SUSPENSION CABLE (1pc)
Made of steel, adjustable. 1 pc at the
beginning and end of continuous line and
in each junction between profiles. 1p
more in the middle of profiles 112203._
and 112207._ _.
3 pcs for profile 112208._ _


	L (mm)	Euro / pz
112229.99	1200	12,00



ROSONE TONDO
ALIMENTAZIONE REMOTA
Rosone a plafone. Cavo 2x1mm² con
guaina in tinta per bianco e nero e
trasparente per caffè e cappuccino.
Alimentazione 48V da ordinare a parte.

ROUND CANOPY
REMOTE DRIVER
Ceiling canopy. Cable 2x1mm² with
matching sheath for black and white and
transparent for caffè and cappuccino.
48V driver to be ordered separately.


					L (mm)	Euro / pz
109003.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1500	28,50



ROSONE QUADRATO
ALIMENTAZIONE REMOTA
Rosone a plafone. Cavo 2x1mm² con
guaina in tinta per bianco e nero e
trasparente per caffè e cappuccino.
Alimentazione 48V da ordinare a parte.

SQUARE CANOPY
REMOTE DRIVER
Ceiling canopy. Cable 2x1mm² with
matching sheath for black and white and
transparent for caffè and cappuccino.
48V driver to be ordered separately.


					L (mm)	Euro / pz
109004.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1500	28,50



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240v 50/60 Hz
Per dimmerazione prevedere
l'interfaccia 105914.99/105923.99.
Kit di connessione LED-alimentatore da
ordinare a parte.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V
220-240V 50/60Hz
Dimming with addition of
105914.99/105923.99
dimming interface.
LED-power supply connection kit to be
ordered separately.


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101314.99	100W	65	75	35	140	102,50
101337.99	150W	63	75	35	180	125,75
101313.99	320W	90	100	45	250	228,25



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 48Vdc
Massimo carico 12Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore 48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 48Vdc
Maximum load 12Ax1CH.
To be associated with one driver 48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
105914.99	38	44	25	164	92,00




INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE
24Vdc/48Vdc
A TAGLIO DI FASE PER STRIP LED
Massimo carico 10A.
Da associare ad un alimentatore
24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
PHASE CUT FOR LED STRIP
Maximum load 10A.
To be associated with one driver
24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
105923.99	36	41	20	140	81,25

DOMYNOS PS


DRIVER BOX

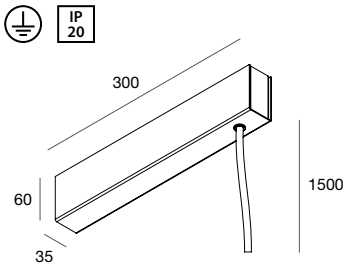

BOX CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 100W 48V
Box a plafone. Cavo 2x1mm² con guaina in tinta per bianco e nero e trasparente per caffè e cappuccino.

BOX WITH INTEGRATED DRIVER 100W 48V
Ceiling box. Cable 2x1mm² with matching sheath for black and white and transparent for caffè and cappuccino.

						A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
112230._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	100W	35	60	300	179,25

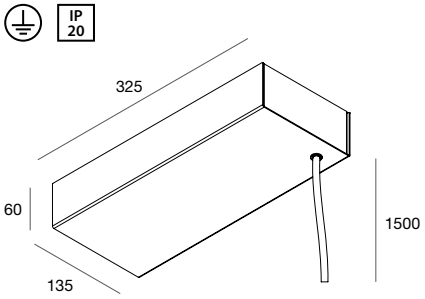


BOX CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA DIMMERABILE 150W 48V
Box a plafone. Cavo 2x1mm² con guaina in tinta per bianco e nero e trasparente per caffè e cappuccino.


BOX WITH INTEGRATED DIMMABLE DRIVER 150W 48V
Ceiling box. Cable 2x1mm² with matching sheath for black and white and transparent for caffè and cappuccino.

						A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
112232._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	150W	135	60	325	342,75


INSTALLAZIONE A PLAFONE_ALIMENTAZIONE A INIZIO LINEA
CEILING INSTALLATION_START OF LINE POWER CONNECTION

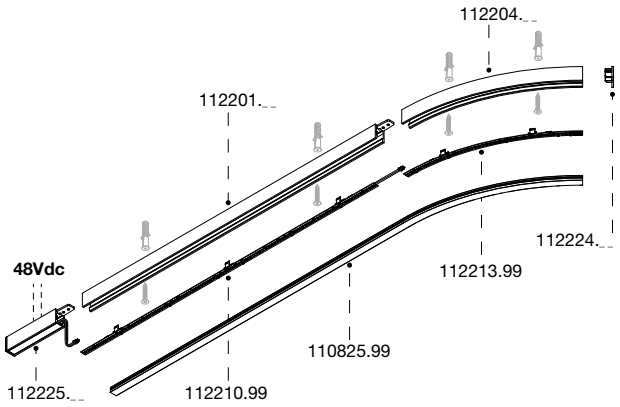


INSTALLAZIONE A PLAFONE_ALIMENTAZIONE CENTRALE
CEILING INSTALLATION_CENTRAL POWER CONNECTION

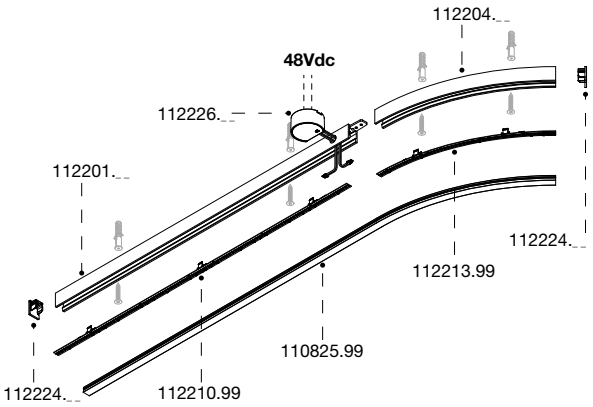

INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE_ALIMENTAZIONE A INIZIO LINEA
SUSPENSION INSTALLATION_START OF LINE POWER CONNECTION

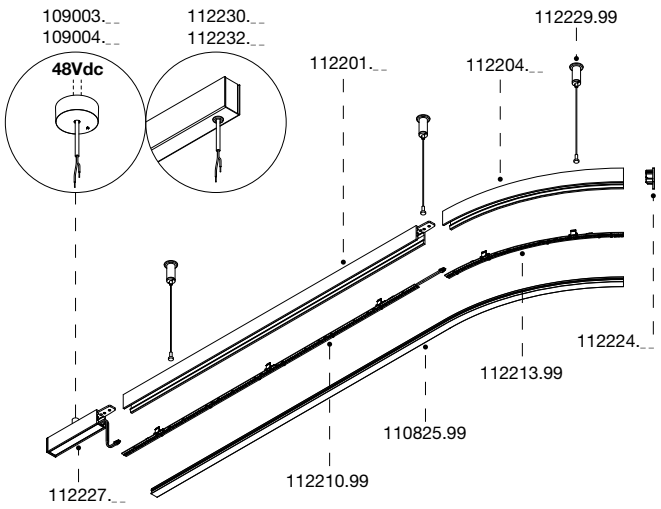


INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE_ALIMENTAZIONE CENTRALE
SUSPENSION INSTALLATION_CENTRAL POWER CONNECTION

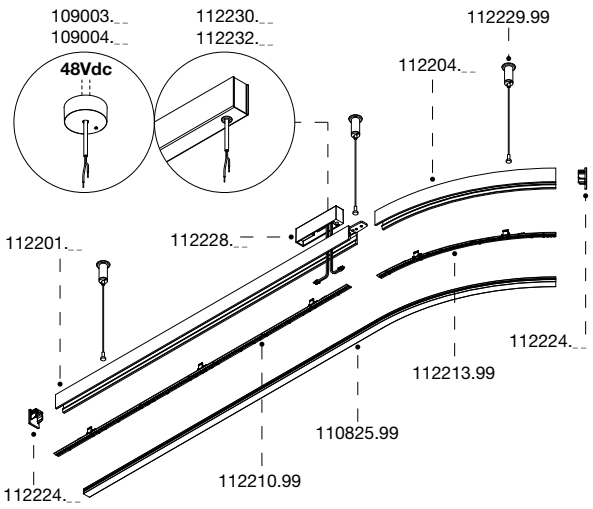





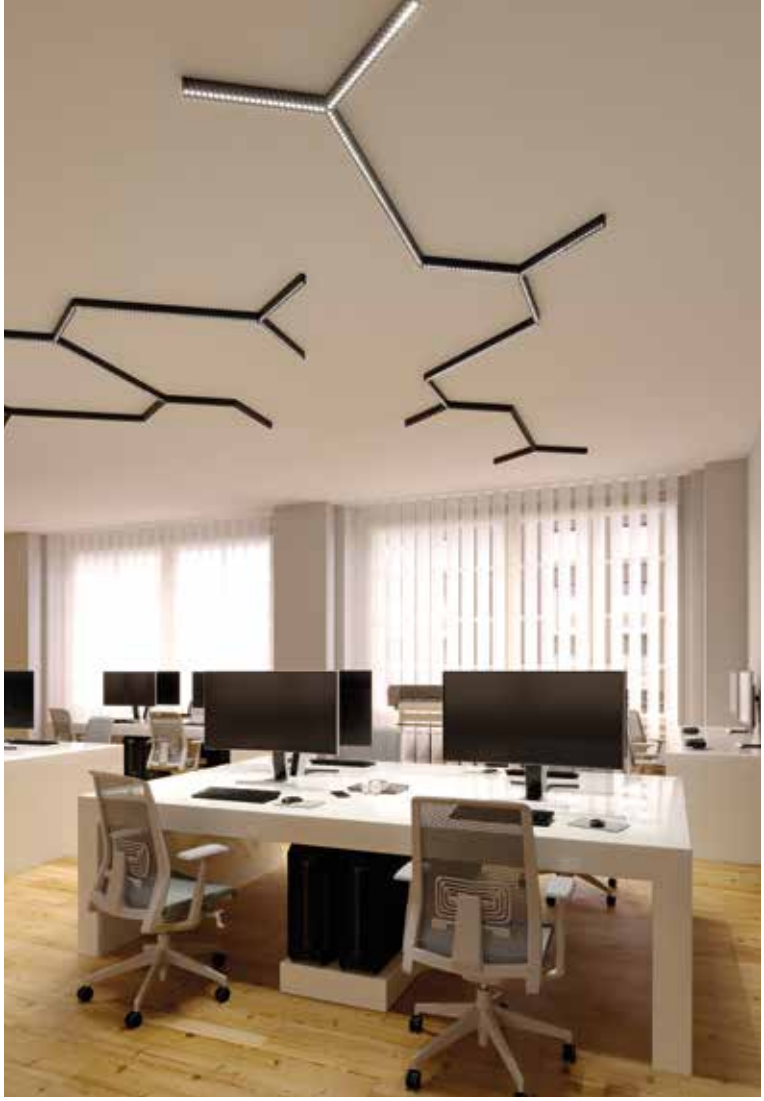

HERO MINI SYSTEM


HERO MINI SYSTEM è un sistema di illuminazione Novalux che risolve le esigenze di composizioni irregolari. È idoneo a qualsiasi tipo di spazio, semplicemente scegliendo il tipo di ottica più adatta all'ambiente: schermo opale, micro ottiche UGR<19 o spot orientabili. Gli speciali giunti sono studiati per unire i profili, creare esagoni e altre geometrie sorprendenti, aperte o chiuse.


HERO MINI SYSTEM is a Novalux lighting system that solves the needs of irregular compositions. It is suitable for any type of space, simply by choosing the type of optics most suitable for the environment: opal screen, micro-optics UGR<19 or adjustable spots. The special joints are designed to join profiles, create hexagons and other surprising geometries, open or closed.

HERO MINI

- **SISTEMA AD EMISSIONE DIRETTA PER INSTALLAZIONE A PLAFONE, SOSPENSIONE, PARETE E BINARIO, COMPONIBILE:**


  DIRECT EMISSION SYSTEM FOR CEILING, SUSPENSION, WALL AND TRACK INSTALLATION, MODULAR:

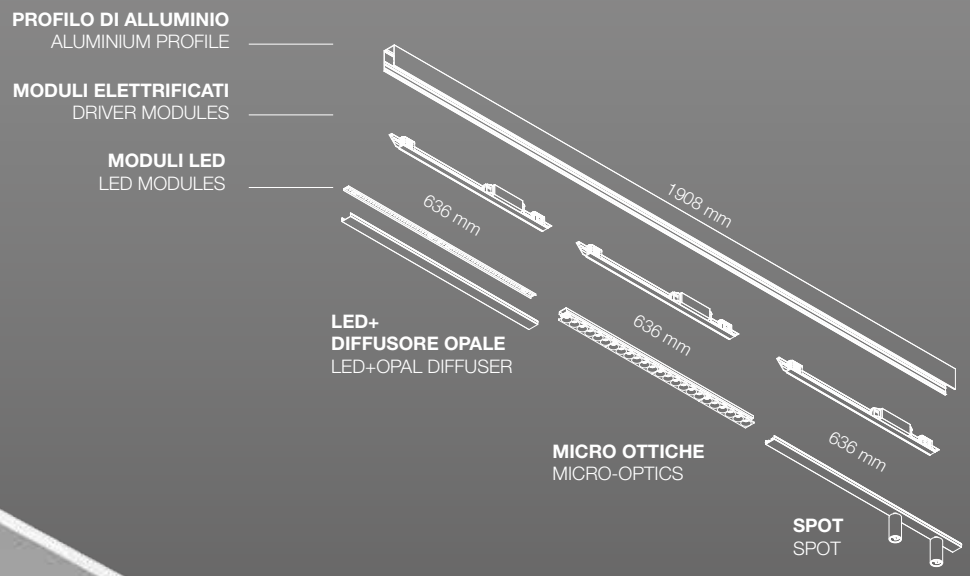


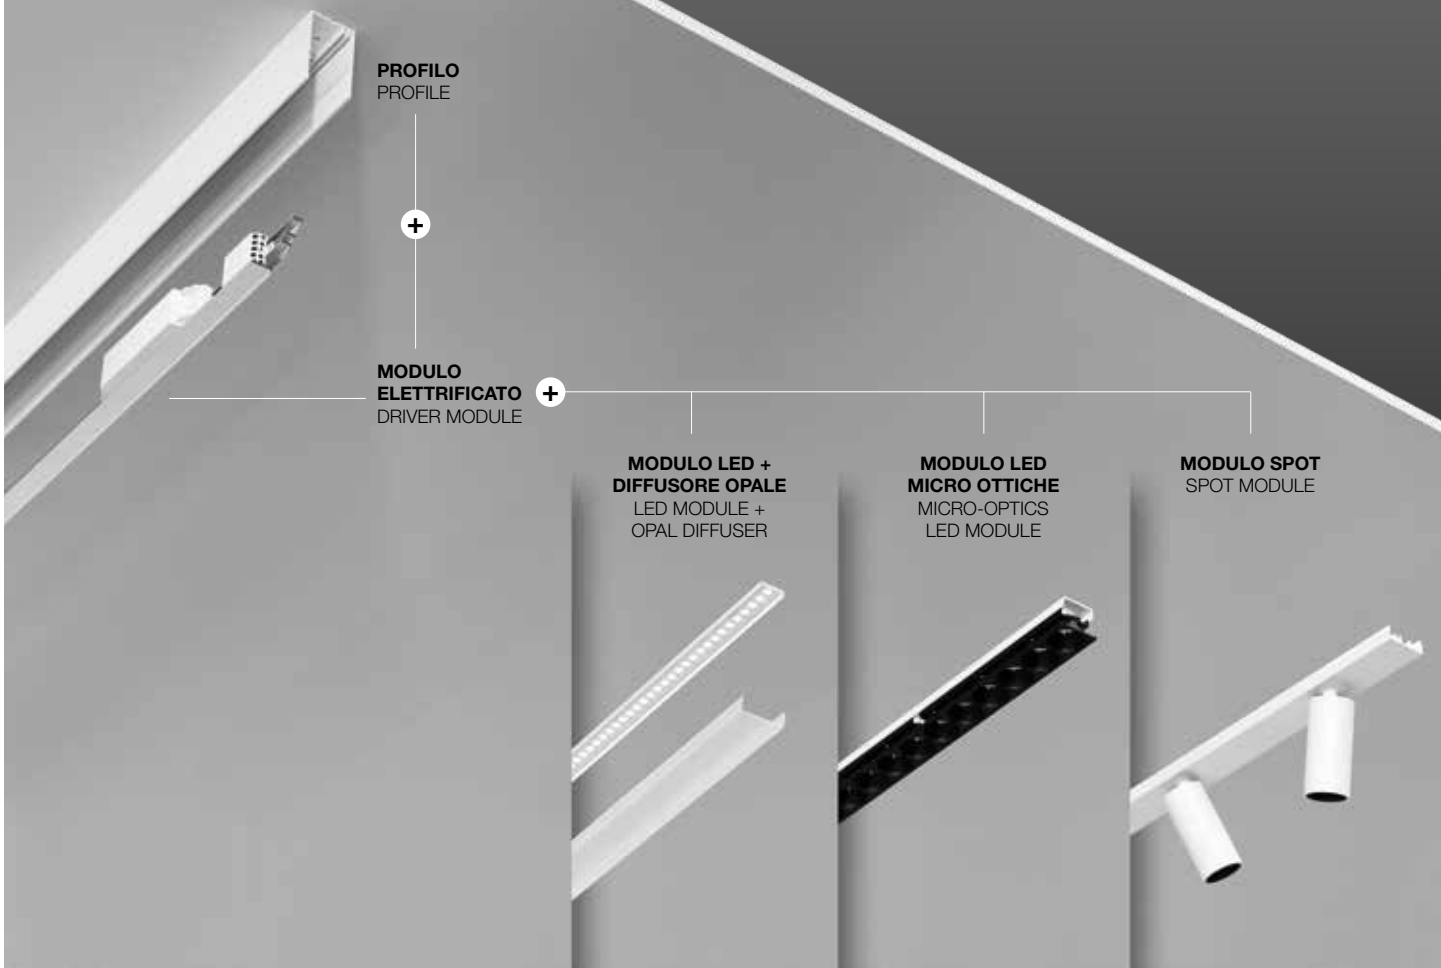

HERO MINI B


- **SISTEMA AD EMISSIONE DIRETTA ED INDIRETTA PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE, COMPONIBILE:**
  DIRECT AND INDIRECT EMISSION SYSTEM FOR SUSPENSION, INSTALLATION, MODULAR:

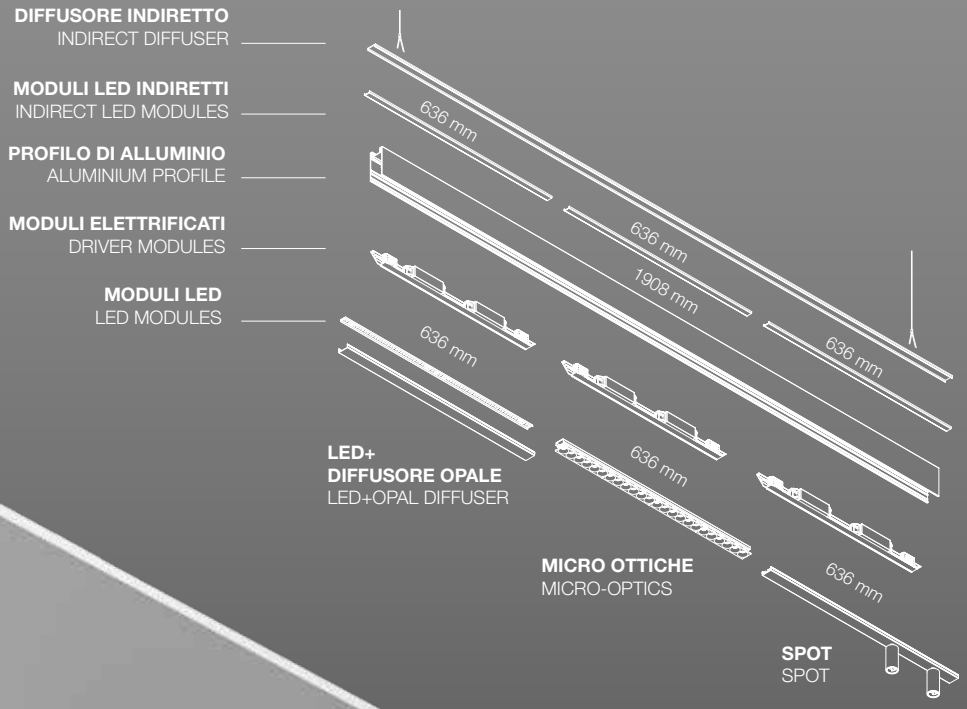

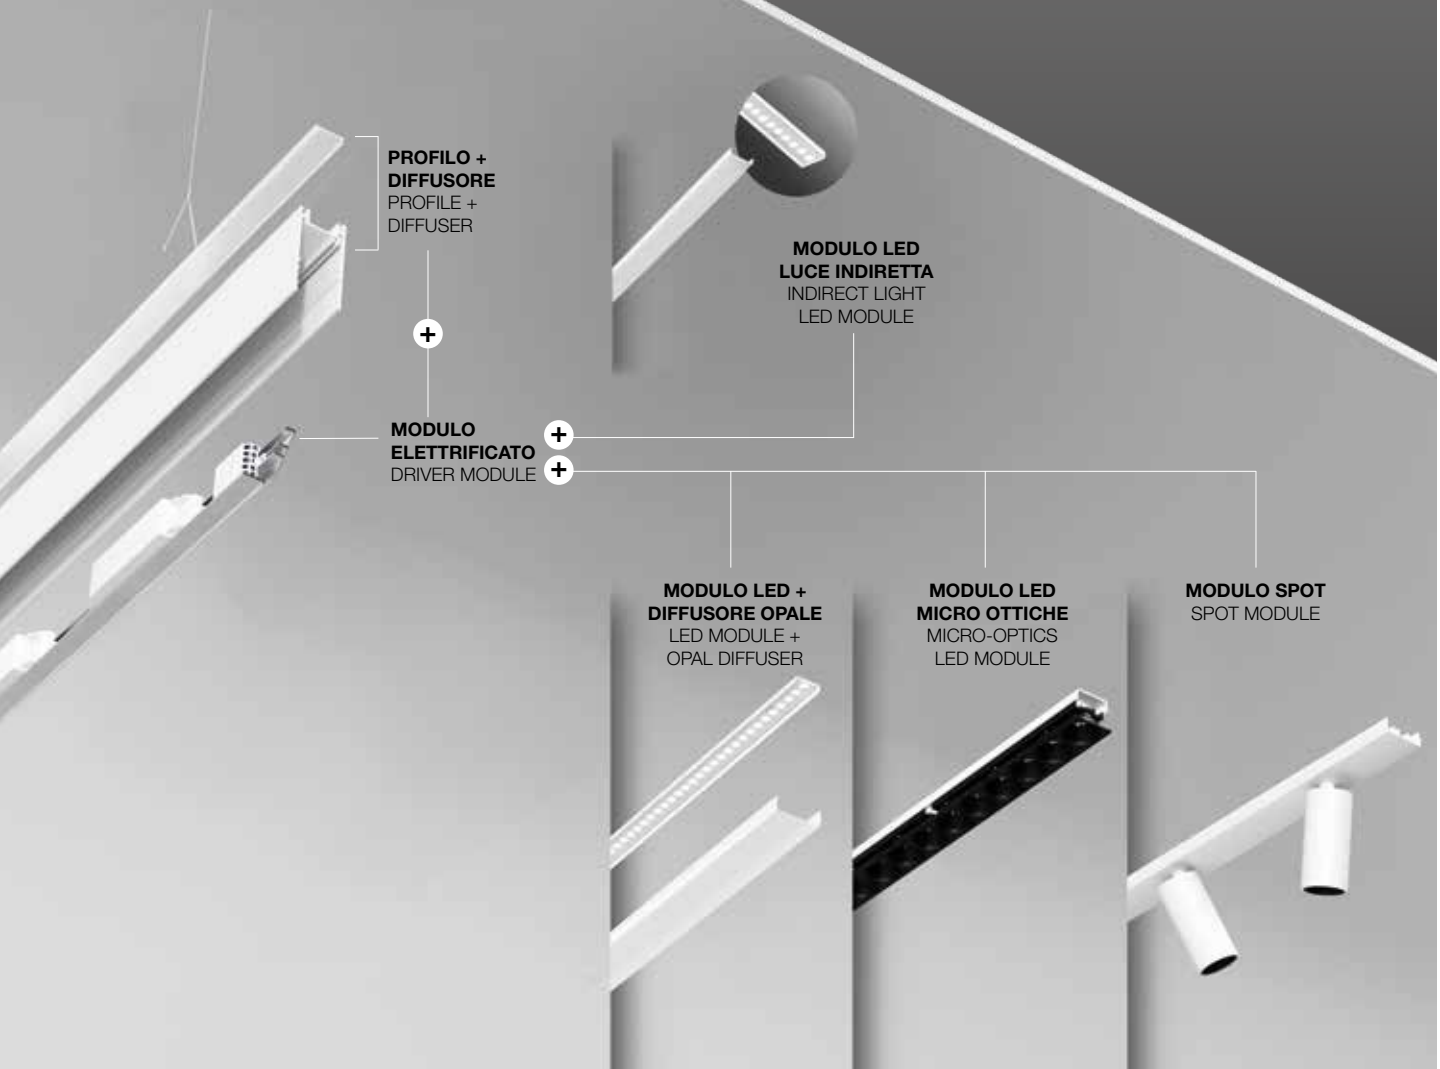

- **SISTEMA MODULARE PER FILA CONTINUA CON GIUNTI LINEARI, GIUNTI ANGOLARI A 90° E GIUNTI A 120° A DUE O TRE BRACCI**

  MODULAR CONTINUOUS LINE SYSTEM WITH LINEAR JOINTS, ANGULAR JOINTS AT 90° AND 120° JOINTS, FOR TWO OR THREE ARMS

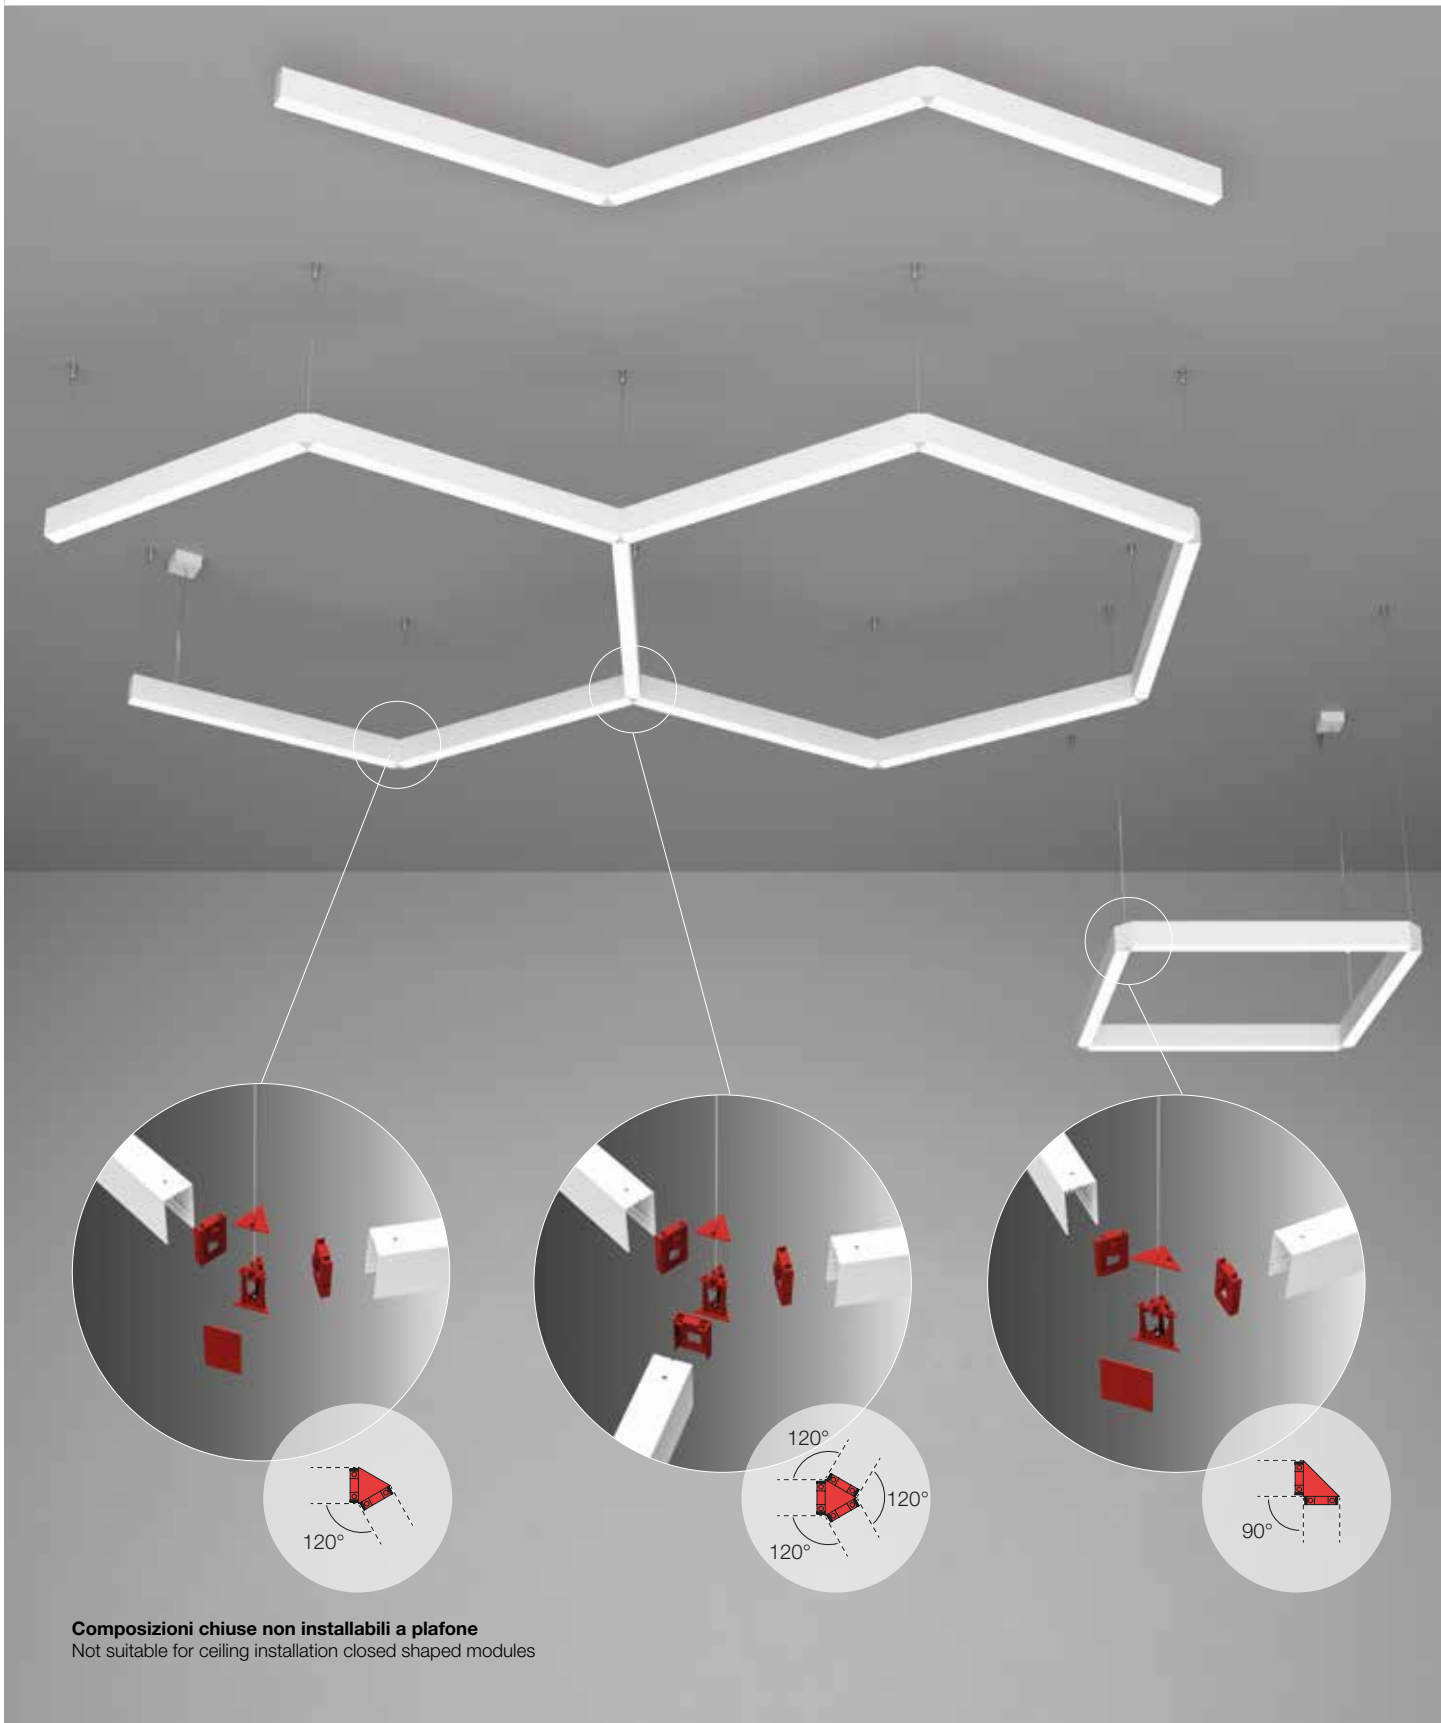


Composizioni chiuse non installabili a plafone
Not suitable for ceiling installation closed shaped modules



NEW


HERO MINI

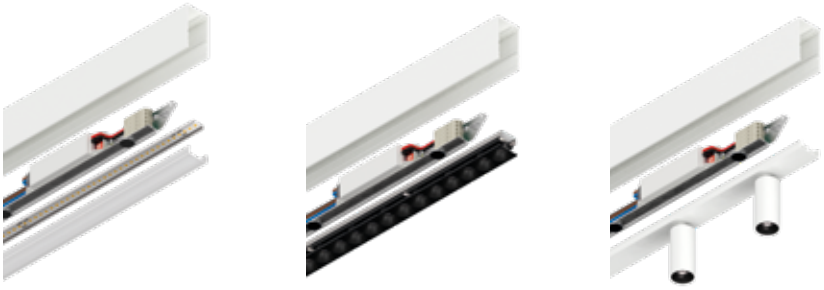


Sistema LED componibile ad emissione diretta per installazione singola o in fila continua a plafone sospensione, parete o binario. Profili modulari in estruso di alluminio verniciato predisposti per l'alloggiamento dei moduli elettrificati, dei moduli luminosi (moduli LED per di fusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli spot LED) e degli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante.

Stand alone or continuous line modular LED system with direct emission for ceiling, wall or track mounting. Modular profiles in extruded painted aluminium suitable for driver modules, light modules (LED modules for opal diffuser/micro-optic LED modules/LED spot modules) and installation accessories. Blind covers available with through wiring.

IP 40 | CRI >90 | 220-240V 50/60Hz | 5 anni years | MADE IN ITALY | C.A.M. Edilizia

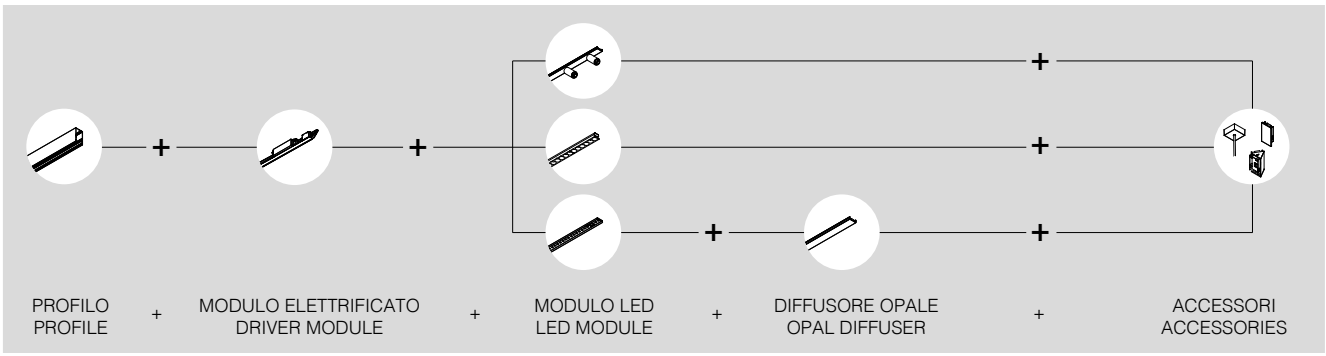




L (mm)						Euro / pz
636	**113201.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	40,25
1272	**113202.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	51,25
1908	**113203.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	70,00

PROFILO DI ALLUMINIO

Modulo elettrificato, modulo luminoso, kit di giunzione, testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

ALUMINIUM PROFILE

Driver module, light module, junction kit, end caps and accessories for suspension to be ordered separately.



L (mm)		Euro / pz
636	**113204.99**	86,00
1272	**113205.99**	94,00
1908	**113206.99**	105,75

DALI-PUSH

L (mm)		Euro / pz
636	**113207.99**	107,75
1272	**113208.99**	115,75
1908	**113209.99**	127,50

EMERGENCY 1 H Flusso di emergenza 17% / Emergency flux 17

L (mm)		Euro / pz
1272	**113210.99**	184,00

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

MODULO ELETTRIFICATO


Alimentazione elettronica, connettore rapido per moduli luminosi e cablaggio passante inclusi. Profilo di alluminio e modulo luminoso da o dinare a parte.

DRIVER MODULE

Electronic driver, quick connector for light modules and through wiring included. Aluminium profile and light module to be o dered separately.

MODULI LED
LED MODULES


Abbinare moduli elettrificati a moduli LED di pari lunghezza
Match driver modules to LED modules of equal length.



MODULO LED PER DIFFUSORE OPALE
Connettore rapido per modulo elettrificato incluso.
Profilo di alluminio, modulo elettrificato e di fusore opale, da ordinare a parte.

LED MODULE FOR OPAL DIFFUSER
Quick connector to the driver module included.
Aluminium profile, driver module, and opal diffuser, to be ordered separately.

L (mm)				Euro / pz
636	12W	2700K	**113214.99**	48,25
636	12W	3000K	**113215.99**	48,25
636	12W	4000K	**113216.99**	48,25
1272	24W	2700K	**113217.99**	70,75
1272	24W	3000K	**113218.99**	70,75
1272	24W	4000K	**113219.99**	70,75
1908	35W	2700K	**113220.99**	96,25
1908	35W	3000K	**113221.99**	96,25
1908	35W	4000K	**113222.99**	96,25




DIFFUSORE OPALE
Schermo ad incastro a filo per modulo LED.

OPAL DIFFUSER
Flush screen for LED module.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro / pz
636	930 lm	951 lm	1051 lm	**113229.99**	8,75
1272	1861 lm	1903 lm	2103 lm	**113230.99**	14,00
1908	2791 lm	2854 lm	3154 lm	**113231.99**	17,00
* 5850	-	-	-	**113232.99**	51,25


* Schermo 5850mm consigliato per installazioni in fila continu
5850mm screen recommended for continuous line installations



MODULO LED MICRO OTTICHE
Rifletto e in PC nero finitura matt, lenti in PMMA e connettore rapido per modulo elettrificato inclusi. P ofilo di alluminio e modulo elettrificato, da o dinare a parte.

MICRO-OPTICS LED MODULE
Matt finish black PC eflecto , PMMA lenses and quick connector to the driver module included. Aluminium profile and driver module, to be ordered separately.

L (mm)						Euro / pz
636	17W	40°	2700K	1708 lm	**113211.02**	77,00
636	17W	40°	3000K	1798 lm	**113212.02**	77,00
636	17W	40°	4000K	1893 lm	**113213.02**	77,00




MODULO SPOT LED KLIMT
2 proiettori in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere con lenti in policarbonato, cover cieca e connettore rapido per modulo elettrificato inclusi.
Profilo di alluminio e modulo elettrificato da ordinare a parte.

KLIMT LED SPOT MODULE
2 spotlights in powder-coated die-cast aluminium alloy with polycarbonate lenses, blind cover and quick connector to the driver module included.
Aluminium profile and driver module, to be ordered separately.

L (mm)										Euro / pz
636	2x4W	25°	2700K	670 lm	**113223.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	210,25
636	2x4W	25°	3000K	716 lm	**113224.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	210,25
636	2x4W	25°	4000K	771 lm	**113225.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	210,25
636	2x4W	45°	2700K	730 lm	**113226.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	210,25
636	2x4W	45°	3000K	779 lm	**113227.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	210,25
636	2x4W	45°	4000K	837 lm	**113228.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	210,25

HERO MINI


ACCESSORI
ACCESSORIES



COVER CIECA
In estruso di alluminio verniciato a polvere, provvista di cablaggio passante.
Profilo di alluminio da o dinare a parte.

BLIND COVER
Extruded powder-coated aluminium, provided with through wiring.
Aluminium profile to be o dered separately.


					L (mm)	Euro / pz
113233.__	**01**	**02**	**20**	**21**	636	48,25
113234.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1272	62,25
113235.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1908	71,75



TESTATE TERMINALI (2 pz)
Pressofusioni di alluminio verniciate.

END CAPS (2 pcs)
Painted die-cast aluminium.


					Euro / pz
113239.__	**01**	**02**	**20**	**21**	21,00



CAVO DI SOSPENSIONE CON REGOLAZIONE DALL' ALTO (1 pz)
Regolabile, in acciaio con terminale in ottone cromato.
Prevedere 1 pz ad inizio e fine line continua e in corrispondenza delle giunzioni.
Per versioni stand-alone prevedere 2 pz per ciascun profilo

SUSPENSION CABLE WITH UPPER WIREGRIPPER (1 pc) Adjustable, steel with chromed brass terminal.
Provide 1 pc for both ends of a continuous line and 1 pc at the junctions. For stand alone versions provide 2 pcs for each profile

	L (mm)	Euro / pz
113240.99	3000	10,25




KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Cavo con guaina trasparente.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
Cable with transparent sheath.

					L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro / pz
109006.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	3x1,5	48,75
109008.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	5x1,5	85,25

HERO MINI


ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT DI GIUNZIONE LINEARE
Estruso di alluminio anodizzato nero.

LINEAR JUNCTION KIT
Extruded black anodized aluminium.


	Euro / pz
113241.99	19,75



KIT DI GIUNZIONE - ANGOLO 90°
Per unione di 2 profili
Pressofusione di alluminio verniciata.

JUNCTION KIT - ANGLE 90°
For junction of 2 profiles
Die-casting of painted aluminium.


	□	■	■	■	Euro / pz
113236.__	**01**	**02**	**20**	**21**	45,00



KIT DI GIUNZIONE - ANGOLO 120°
Per unione di 2 profili
Pressofusione di alluminio verniciata.

JUNCTION KIT - ANGLE 120°
For junction of 2 profiles
Die-casting of painted aluminium.


	□	■	■	■	Euro / pz
113237.__	**01**	**02**	**20**	**21**	45,00



KIT DI GIUNZIONE - ANGOLO 120°
Per unione di 3 profili
Pressofusione di alluminio verniciata.

JUNCTION KIT - ANGLE 120°
For junction of 3 profiles
Die-casting of painted aluminium.

	□	■	■	■	Euro / pz
113238.__	**01**	**02**	**20**	**21**	45,00



COPPIA DI ADATTATORI
PER BINARIO ALL-TRACK

COUPLE OF ADAPTORS
FOR ALL-TRACK

	□	■	VERSION	Euro / pz
106722.__	**01**	**02**	3P	57,00
106723.__	**01**	**02**	3P + DALI	62,00

NEW


HERO MINI B




Sistema LED componibile ad emissione diretta/indiretta per installazione singola o in fila continu a sospensione. Profili modulari in estruso di alluminio ve niciato predisposti per l'alloggiamento dei moduli elettrificati per doppia accensione, dei moduli LED emissione di etta (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli SPOT LED), dei moduli LED emissione indiretta e degli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante.

Stand alone or continuous line modular LED system with direct/indirect emission for suspended mounting. Modular profiles in extruded painted aluminium suitable for double switch driver modules direct emission LED modules (opal diffuser LED modules/micro-optic LED modules/spot LED modules), indirect emission LED modules and installation accessories. Blind covers available with through wiring.

IP 40 | CRI >90 | 220-240V 50/60Hz | 5 anni years | MADE IN ITALY | C.A.M. Edilizia

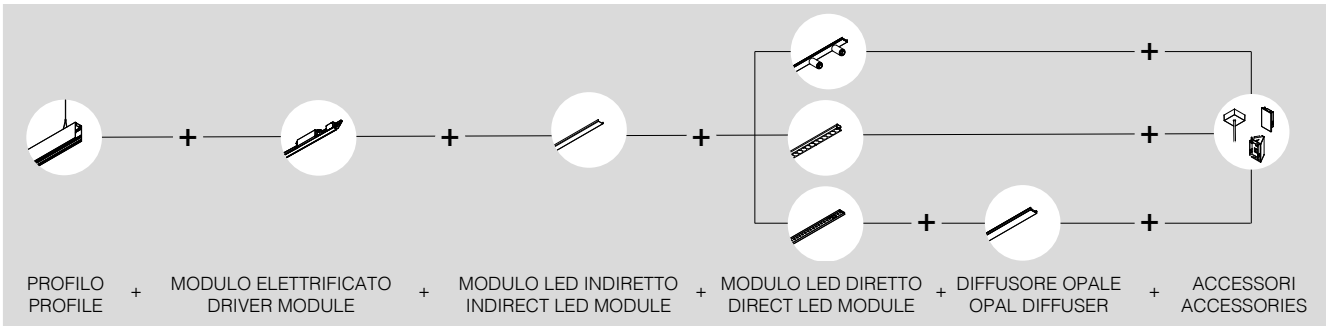




L (mm)						Euro / pz
636	**113301.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	72,75
1272	**113302.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	91,00
1908	**113303.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	120,00

PROFILO DI ALLUMINIO

Completo di schermo diffusore opale per emissione indiretta e 2 cavi di sospensione in acciaio con regolazione dall'alto, L.3000mm.
Modulo elettrificato, modulo LED emissione di etta e modulo LED emissione indiretta, kit di giunzione, testate terminali e kit di alimentazione per sospensione da ordinare a parte.

ALUMINIUM PROFILE

Complete with opal diffuser screen for indirect emission and 2 steel suspension cables with upper wire gripper, L.3000mm.
Driver module, LED module direct emission and LED module indirect emission, junction kit, end caps and power supply kit for suspension to be ordered separately.



L (mm)		Euro / pz
636	**113304.99**	129,75
1272	**113305.99**	138,50
1908	**113306.99**	151,25

DALI-PUSH

L (mm)		Euro / pz
636	**113307.99**	177,75
1272	**113308.99**	186,50
1908	**113309.99**	199,25

EMERGENCY 1 H Flusso in emergenza emissione diretta 12% / Direct emission emergency flux 12

L (mm)		Euro / pz
1908	**113310.99**	298,75

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

MODULO ELETTRIFICATO


Alimentazione elettronica per doppia accensione, connettori rapidi per moduli LED emissione diretta ed indiretta e cablaggio passante inclusi. Profilo di alluminio, modulo LED emissione diretta e modulo LED emissione indiretta da ordinare a parte.

DRIVER MODULE

Electronic driver for double switch, quick connectors for LED modules direct and indirect emission and through wiring included. Aluminium profile, LED module di ect emission and LED module indirect emission to be ordered separately.

MODULI LED EMISSIONE INDIRETTA
LED MODULES INDIRECT EMISSION

Abbinare moduli elettrificati a moduli LED di pari lunghezza
Match driver modules to LED modules of equal length.



MODULO LED EMISSIONE INDIRETTA

Connettore rapido per modulo elettrificat incluso.
Profilo di alluminio, modulo elettrificato modulo LED emissione diretta, da ordinare a parte. Non abbinabile a cover cieca.


LED MODULE INDIRECT EMISSION

Quick connector for driver module included.
Aluminium profile, driver module and di ect emission LED module, to be ordered separately. Cannot be combined with blind cover.

L (mm)					Euro / pz
636	6W	2700K	663 lm	**113314.99**	38,75
636	6W	3000K	698 lm	**113315.99**	38,75
636	6W	4000K	735 lm	**113316.99**	38,75
1272	18W	2700K	1989 lm	**113317.99**	63,50
1272	18W	3000K	2094 lm	**113318.99**	63,50
1272	18W	4000K	2205 lm	**113319.99**	63,50
1908	30W	2700K	3315 lm	**113320.99**	91,75
1908	30W	3000K	3490 lm	**113321.99**	91,75
1908	30W	4000K	3675 lm	**113322.99**	91,75

MODULI LED EMISSIONE DIRETTA
LED MODULES DIRECT EMISSION

Abbinare moduli elettrificati a moduli LED di pari lunghezza
Match driver modules to LED modules of equal length.




MODULO LED PER DIFFUSORE OPALE

Connettore rapido per modulo elettrificato incluso
Profilo di alluminio, modulo elettrificat e modulo LED emissione indiretta da ordinare a parte.

LED MODULE FOR OPAL DIFFUSER

Quick connector for driver module included.
Aluminium profile, driver module and indirect emission LED module to be ordered separately.

L (mm)				Euro / pz
636	12W	2700K	**113214.99**	48,25
636	12W	3000K	**113215.99**	48,25
636	12W	4000K	**113216.99**	48,25
1272	24W	2700K	**113217.99**	70,75
1272	24W	3000K	**113218.99**	70,75
1272	24W	4000K	**113219.99**	70,75
1908	35W	2700K	**113220.99**	96,25
1908	35W	3000K	**113221.99**	96,25
1908	35W	4000K	**113222.99**	96,25



DIFFUSORE OPALE


Schermo ad incastro a filo, per luce diretta del modulo LED.

OPAL DIFFUSER

Flush screen for direct emission of LED module.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro / pz
636	930 lm	951 lm	1051 lm	**113229.99**	8,75
1272	1861 lm	1903 lm	2103 lm	**113230.99**	14,00
1908	2791 lm	2854 lm	3154 lm	**113231.99**	17,00
*5850	-	-	-	**113232.99**	51,25

*Schermo 5850mm consigliato per installazioni in fila continu
5850mm screen recommended for continuous line installations




MODULO LED MICRO OTTICHE

Rifletto e in PC nero finitura matt, lenti in PMMA e connettore rapido per modulo elettrificato inclusi.
Profilo di alluminio, modulo elettrificat e modulo LED emissione indiretta da ordinare a parte.

MICRO-OPTICS LED MODULE

Matt finish black PC eflecto , PMMA lenses and quick connector for driver module included. Aluminium profile, driver module and indirect emission LED module to be ordered separately.

L (mm)						■	Euro / pz
636	17W	40°	2700K	1708 lm	**113211.02**	77,00
636	17W	40°	3000K	1798 lm	**113212.02**	77,00
636	17W	40°	4000K	1893 lm	**113213.02**	77,00



MODULO SPOT LED KLIMT

2 proiettori in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere con lenti in policarbonato, cover cieca e connettore rapido al modulo elettrificato inclusi.
Profilo di alluminio, modulo elettrificat e modulo LED emissione indiretta da ordinare a parte.


KLIMT LED SPOT MODULE

2 spotlights in powder-coated die-cast aluminum alloy with polycarbonate lenses, blind cover and quick connector to the driver module included.
Aluminium profile, driver module and indirect emission LED module to be ordered separately.

L (mm)						□	■	■	■	Euro / pz
636	2x4W	25°	2700K	670 lm	**113223.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	210,25
636	2x4W	25°	3000K	716 lm	**113224.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	210,25
636	2x4W	25°	4000K	771 lm	**113225.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	210,25
636	2x4W	45°	2700K	730 lm	**113226.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	210,25
636	2x4W	45°	3000K	779 lm	**113227.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	210,25
636	2x4W	45°	4000K	837 lm	**113228.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	210,25

HERO MINI B


ACCESSORI
ACCESSORIES



COVER CIECA
In estruso di alluminio verniciato a polvere, provvista di cablaggio passante.
Profilo di alluminio da o dinare a parte.
Non abbinabile a modulo LED emissione indiretta.

BLIND COVER
Extruded powder-coated aluminium, provided with through wiring.
Aluminium profile to be o dered separately.
Not combinable with indirect emission LED module.


					L (mm)	Euro / pz
113329.__	**01**	**02**	**20**	**21**	636	63,75
113330.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1272	78,50
113331.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1908	89,00



TESTATE TERMINALI (2 pz)
Pressofusioni di alluminio verniciate.

END CAPS (2 pcs)
Painted die-cast aluminium.


					Euro / pz
113335.__	**01**	**02**	**20**	**21**	22,00



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Cavo con guaina trasparente.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
Cable with transparent sheath.

					L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro / pz
109006.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	3x1,5	48,75
109008.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	5x1,5	85,25




CAVI DI SOSPENSIONE OPZIONALI (2pz)
Prevedere 2 cavi per ciascun profilo

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION (2pcs)
Provide 2 cables for each profile

	L (mm)	Euro / pz
1087B2.99	5000	20,75

HERO MINI B


ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT DI GIUNZIONE LINEARE
Estruso di alluminio anodizzato nero.

LINEAR JUNCTION KIT
Extruded black anodized aluminium.


	Euro / pz
113241.99	19,75



KIT DI GIUNZIONE - ANGOLO 90°
Per unione di 2 profili
Pressofusione di alluminio verniciata.
Cavo di sospensione in acciaio
con regolazione dall' alto, L.5000 mm, incluso.

JUNCTION KIT - ANGLE 90°
For junction of 2 profiles
Die-casting of painted aluminium.
Steel suspension cable with upper
wire gripper, L.5000 mm, included.


					Euro / pz
113332.__	**01**	**02**	**20**	**21**	53,75



KIT DI GIUNZIONE - ANGOLO 120°
Per unione di 2 profili
Pressofusione di alluminio verniciata.
Cavo di sospensione in acciaio
con regolazione dall' alto, L.5000 mm, incluso.

JUNCTION KIT - ANGLE 120°
For junction of 2 profiles
Die-casting of painted aluminium.
Steel suspension cable with upper
wire gripper, L.5000 mm, included.

					Euro / pz
113333.__	**01**	**02**	**20**	**21**	53,75



KIT DI GIUNZIONE - ANGOLO 120°
Per unione di 3 profili
Pressofusione di alluminio verniciata.
Cavo di sospensione in acciaio con regolazione
dall' alto, L.5000 mm, incluso.

JUNCTION KIT - ANGLE 120°
For junction of 3 profiles
Die-casting of painted aluminium.
Steel suspension cable with upper
wire gripper, L.5000 mm, included.

					Euro / pz
113334.__	**01**	**02**	**20**	**21**	53,75




HERO SYSTEM


INSTALLAZIONI
INSTALLATIONS

NEW

SUPER HERO


- **.01** Bianco - White
- **.02** Nero - Black
- **.20** Caffè
- **.21** Cappuccino




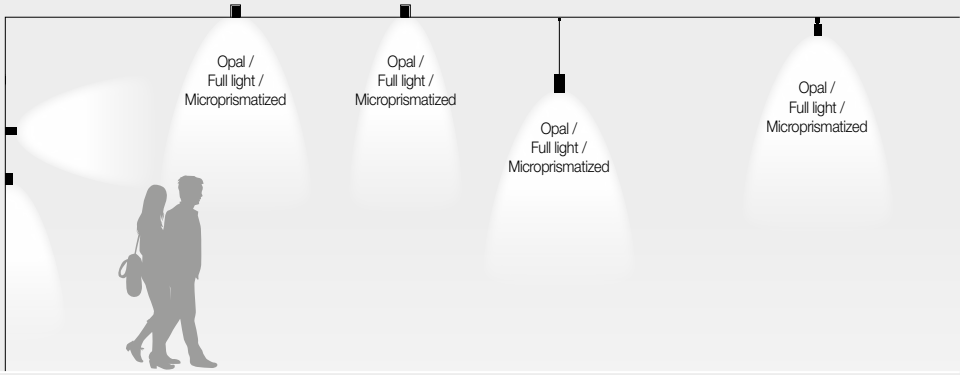


HERO

- **.01** Bianco - White
- **.02** Nero - Black
- **.20** Caffè
- **.21** Cappuccino



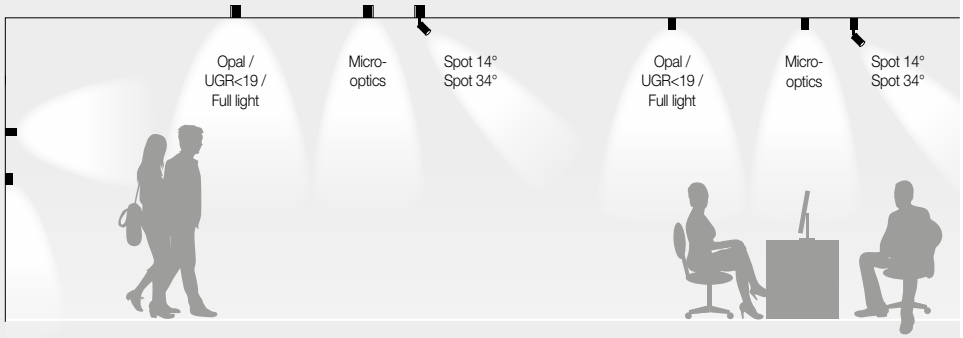



BINARIO | TRACK

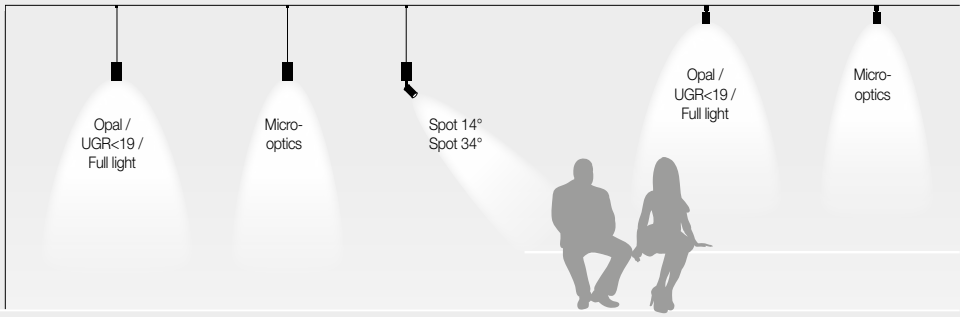

HERO B


- **.01** Bianco - White
- **.02** Nero - Black
- **.20** Caffè
- **.21** Cappuccino




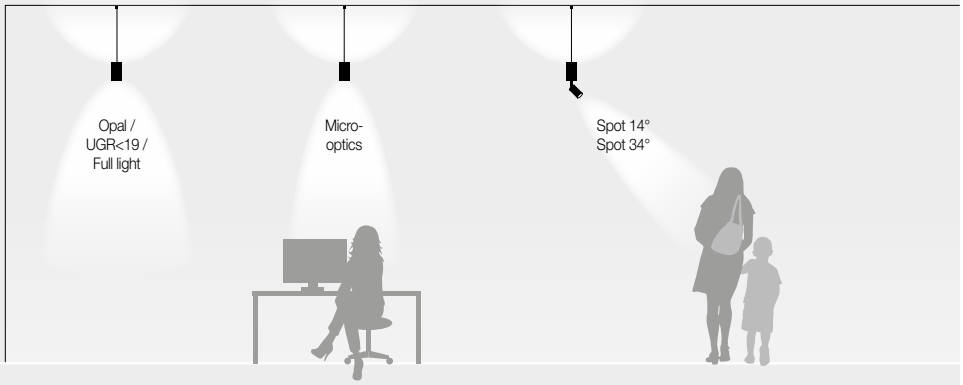

HERO C

- **.01** Bianco - White
- **.02** Nero - Black



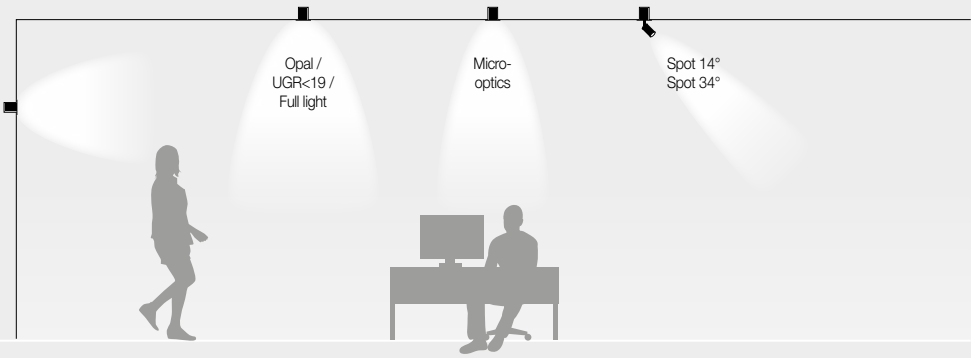





HERO | SUPER HERO

HERO è il sistema lineare LED Novalux per installazione a sospensione, plafone, parete o incasso a rasamento in cartongesso. Performante e flessibile, grazie alla ricca varietà di ottiche LED ad alta resa cromatica. Ci sono differenti ottiche: emissione di luce diffusa con schermo opale, tutta luce o UGR<19, micro ottiche o cover con spot orientabili. La nuova versione ad alto flusso SUPER HERO è ancora più potente e performante.

HERO is the Novalux LED linear system for pendant, ceiling, wall or levelled recessed installation in plasterboard. Performing and flexible, thanks to the rich variety of LED optics with high colour rendering. There are different optics: diffuse light emission with opal screen, full light or UGR<19, micro-optics or cover with adjustable spots. The new SUPER HERO high flow version is even more powerful and high-performance.


HERO

- **VERSIONI CON SCHERMO OPALE, UGR<19, MICRO OTTICHE, TUTTA LUCE, SPOT LED E MODULI CIECHI**
  OPAL DIFFUSER, UGR<19, FULL LIGHT, MICRO-OPTICS, SPOT LED VERSIONS AND BLIND MODULES
- **MODULO CON SENSORE INTEGRATO PER RILEVAMENTO PRESENZA E LUMINOSITÀ**
  MODULE WITH INTEGRATED PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
- **MODULO CON FARETTO INCASSATO CON FUNZIONE SOLO EMERGENZA**
  MODULE WITH RECESSED SPOT LIGHT FOR NOT MAINTAINED FUNCTION
- **CRI>90**
- **CONNETTORI RAPIDI PER INSTALLAZIONE IN FILA CONTINUA**
  RAPID CONNECTORS FOR CONTINUOUS LINE INSTALLATION



FINITURE
FINISH

SUPER HERO





- **VERSIONE ALTO FLUSSO, COMPATIBILE CON GLI ACCESSORI DI HERO**
  HIGH FLUX VERSION, COMPATIBLE WITH HERO ACCESSORIES




MODULO SENSORE
MODULE WITH SENSOR


HERO MICRO OTTICHE
HERO MICRO-OPTICS

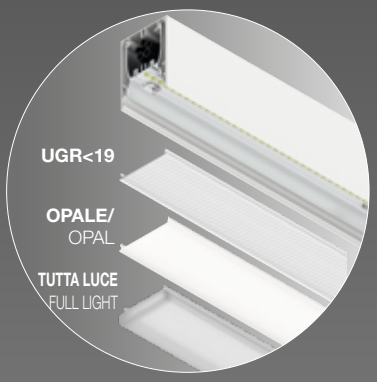

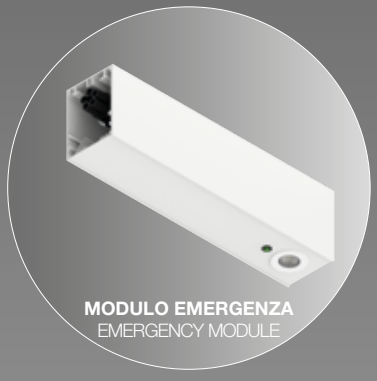
MODULO EMERGENZA
EMERGENCY MODULE


HERO SPOT


MODULO CIECO
BLIND MODULE

NEW

SUPER HERO

Sistema LED lineare ad ALTO FLUSSO installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione incasso in controsoffitto, a pa ete o a binario.

Stand alone or continuous line HIGH FLUX LED system for ceiling, wall surface, suspended, recessed in plasterboard ceiling, or track mounting.




IP 40 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · DALI · PUSH · 5 anni years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia

PROFILO LED

Profilo in lega di alluminio ve niciato. Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi.
Schermo, testate terminali, accessori per la sospensione, l'incasso e l'installazione a parete, da ordinare a parte.

LED PROFILE

Painted alloy aluminium profile. Elect onic power supply, through wiring and junction kit included. Screen, end caps, accessories for suspension, recessed and wall installation, to be ordered separately.



Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

DALI-PUSH

L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro / pz
1680	49W	**1086A3. __**	**1086A5. __**	**1086A7. __**	**01**	**02**	**20**	**21**	391,50
2240	65W	**1086A4. __**	**1086A6. __**	**1086A8. __**	**01**	**02**	**20**	**21**	569,00


DALI-PUSH + EMERGENCY 1 h Flusso in emergenza 7% / Emergency flux 7

L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro / pz
1680	49W	**1086A9. __**	**1086B0. __**	**1086B1. __**	**01**	**02**	**20**	**21**	522,75

Prevedere cavo di alimentazione dedicato per il modulo DALI-PUSH + EME.
Provide specific power supply cable for DALI-PUSH + EME module

SUPER HERO


ACCESSORI
ACCESSORIES



DIFFUSORE TUTTA LUCE
Diffusore sporgente in policarbonato opale.
Testate opali da ordinare a parte.

FULL LIGHT DIFFUSER
Protruding opal polycarbonate diffuser.
Opal end caps to be ordered separately.


L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro / pz
1680	4100 lm	4172 lm	4755 lm	**108925.99**	23,75
2240	5466 lm	5562 lm	6340 lm	**108927.99**	34,25



TESTATE OPALI (2pz)
Da prevedere all'estremità dello schermo tutta luce.

OPAL END CAPS (2pcs)
To be provided at the end of full light diffuser.

	Euro / pz
108930.99	6,00




DIFFUSORE OPALE
Schermo diffusore ad incastro in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate diffuser.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro / pz
1680	3676 lm	3740 lm	4263 lm	**108903.99**	20,00
2240	4901 lm	4986 lm	5684 lm	**108905.99**	27,25
* 5700	-	-	-	**108909.99**	64,75

* Schermo 5700mm consigliato per installazioni in fila continu
5700mm screen recommended for continuous line installations



DIFFUSORE MICROPRISMATIZZATO
In policarbonato.

MICROPRISMATIZED DIFFUSER
Made of polycarbonate.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro / pz
1680	4032 lm	4102 lm	4676 lm	**108912.99**	23,00
2240	5376 lm	5469 lm	6234 lm	**108914.99**	30,25
* 5700	-	-	-	**108918.99**	75,00

* Schermo 5700mm consigliato per installazioni in fila continu
5700mm screen recommended for continuous line installations



HERO

Sistema LED lineare installabile singolo o in fil continua, a plafone, sospensione, incasso in controsoffitto, a pa ete o a binario.

Stand alone or continuous line LED system for ceiling, wall surface, suspended, recessed in plasterboard ceiling, or on track.




PROFILO LED

Profilo in lega di alluminio ve niciato. Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi.
Schermo, testate terminali, accessori per la sospensione, l'incasso e l'installazione a parete da ordinare a parte.

LED PROFILE

Painted alloy aluminium profile. Elect onic power supply, through wiring and junction kit included.
Screen, end caps, accessories for suspension, recessed and wall installation to be ordered separately.



PROFILO LED LINEARE

LINEAR LED PROFILE

L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro / pz
1120	24W	**108601.__**	**108608.__**	**108615.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	214,25
1400	30W	**108602.__**	**108609.__**	**108616.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	244,75
1680	36W	**108603.__**	**108610.__**	**108617.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	264,50
1960	42W	**108604.__**	**108611.__**	**108618.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	352,25
2240	48W	**108605.__**	**108612.__**	**108619.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	371,00
2520	54W	**108606.__**	**108613.__**	**108620.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	390,75
2800	59W	**108607.__**	**108614.__**	**108621.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	408,00

DALI-PUSH

L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro / pz
1120	24W	**108640.__**	**108647.__**	**108654.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	264,25
1400	30W	**108641.__**	**108648.__**	**108655.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	294,75
1680	36W	**108642.__**	**108649.__**	**108656.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	314,50
1960	42W	**108643.__**	**108650.__**	**108657.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	396,25
2240	48W	**108644.__**	**108651.__**	**108658.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	471,00
2520	54W	**108645.__**	**108652.__**	**108659.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	490,75
2800	59W	**108646.__**	**108653.__**	**108660.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	508,00

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

EMERGENCY 1 h Flusso in emergenza / Emergency flux 10


L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro / pz
1680	36W	**108622.__**	**108623.__**	**108624.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	394,50

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

DALI-PUSH + EMERGENCY 1 h Flusso in emergenza / Emergency flux 10

L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro / pz
1680	36W	**108696.__**	**108697.__**	**108698.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	444,50

Prevedere cavo di alimentazione dedicato per il modulo DALI-PUSH + EME.
Provide specific power supply cable for DALI-PUSH + EME module

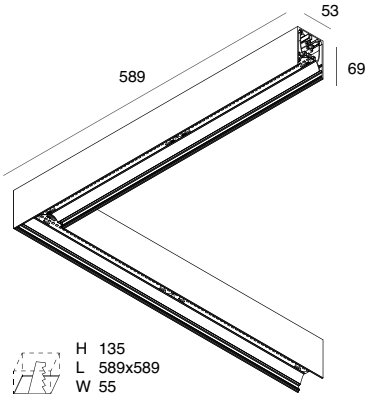

PROFILO LED ANGOLARE 90°

Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi.

90° CORNER LED PROFILE

Electronic power supply, through wiring and junction kit included.

Sinistra/Left

L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro / pz
589x589	24W	**108625.__**	**108626.__**	**108627.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	291,00

Destra/Right

L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro / pz
589x589	24W	**108628.__**	**108629.__**	**108630.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	291,00

DALI-PUSH Sinistra/Left

L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro / pz
589x589	24W	**108661.__**	**108662.__**	**108663.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	341,00


DALI-PUSH Destra/Right

L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro / pz
589x589	24W	**108664.__**	**108665.__**	**108666.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	341,00

HERO

ACCESSORI
ACCESSORIES


NEW



DIFFUSORE TUTTA LUCE
Diffusore sporgente in policarbonato opale.
Testate opali da ordinare a parte.

FULL LIGHT DIFFUSER
Protruding opal polycarbonate diffuser.
Opal end caps to be ordered separately.


L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro / pz
1120	2131 lm	2168 lm	2397 lm	**108923.99**	15,25
1400	2664 lm	2710 lm	2996 lm	**108924.99**	18,25
1680	3197 lm	3253 lm	3596 lm	**108925.99**	23,75
1960	3730 lm	3794 lm	4195 lm	**108926.99**	30,00
2240	4263 lm	4337 lm	4795 lm	**108927.99**	34,25
2520	4796 lm	4879 lm	5394 lm	**108928.99**	35,25
2800	5329 lm	5421 lm	5993 lm	**108929.99**	37,75



TESTATE OPALI (2pz)
Da prevedere alle estremità dello schermo tutta luce.

OPAL END CAPS (2pcs)
To be provided at the end of full light diffuser.

	Euro / pz
108930.99	6,00




DIFFUSORE OPALE LINEARE
Schermo diffusore ad incastro
in policarbonato opale.

LINEAR OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate diffuser.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro / pz
1120	1909 lm	1942 lm	2147 lm	**108901.99**	13,00
1400	2386 lm	2427 lm	2683 lm	**108902.99**	15,75
1680	2863 lm	2913 lm	3220 lm	**108903.99**	20,00
1960	3340 lm	3398 lm	3757 lm	**108904.99**	26,25
2240	3818 lm	3884 lm	4294 lm	**108905.99**	27,25
2520	4295 lm	4369 lm	4830 lm	**108906.99**	28,25
2800	4772 lm	4855 lm	5367 lm	**108907.99**	30,75
* 5700	-	-	-	**108909.99**	64,75

* Schermo 5700mm consigliato per installazioni in fila continu
5700mm screen recommended for continuous line installations




UGR <19

DIFFUSORE UGR<19 LINEARE
Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento,
ad incastro in policarbonato microprismatizzato.

UGR<19 DIFFUSER LINEAR
Anti-glare diffuser made of microprismatized
polycarbonate.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro / pz
1120	2086 lm	2131 lm	2355 lm	**108910.99**	15,25
1400	2607 lm	2663 lm	2943 lm	**108911.99**	18,00
1680	3129 lm	3196 lm	3532 lm	**108912.99**	23,00
1960	3650 lm	3729 lm	4121 lm	**108913.99**	29,00
2240	4172 lm	4262 lm	4710 lm	**108914.99**	30,25
2520	4693 lm	4794 lm	5298 lm	**108915.99**	32,75
2800	5215 lm	5327 lm	5887 lm	**108916.99**	35,50
* 5700	-	-	-	**108918.99**	75,00


* Schermo 5700mm consigliato per installazioni in fila continu
5700mm screen recommended for continuous line installations



DIFFUSORE OPALE ANGOLARE 90°
Schermo diffusore ad incastro in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER 90° CORNER
Opal polycarbonate diffuser.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro / pz
589x589	1909 lm	1942 lm	2147 lm	**108908.99**	15,75



UGR <19

DIFFUSORE UGR<19 ANGOLARE 90°
Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento,
ad incastro a filo in policarbonato mic oprismatizzato.

UGR<19 DIFFUSER 90° CORNER
Anti-glare flush di fuser made of microprismatized
polycarbonate.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro / pz
589x589	2086 lm	2131 lm	2355 lm	**108917.99**	17,75


HERO
MICRO OTTICHE



IP 40 | CRI >90 | 220-240V 50/60Hz | DALI | PUSH | GRUPPO 0 | 5 anni years | MADE IN ITALY | UGR <19 | C.A.M. Edilizia

PROFILO LED LINEARE MICRO OTTICHE
Profilo in lega di alluminio ve niciato completo di micro ottiche. Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi. Testate terminali, accessori per la sospensione, l'incasso e l'installazione a parete da ordinare a parte.

MICRO-OPTICS LINEAR LED PROFILE
Painted alloy aluminium profile complete with mic o-optics. Electronic power supply, through wiring and junction kit included. End caps, accessories for suspension, recessed and wall installation to be ordered separately.



L (mm)			2700K		3000K		4000K					Euro / pz
868	22W	2134 lm	**108631.__**	2183 lm	**108633.__**	2412 lm	**108635.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	270,00
1428	36W	3556 lm	**108632.__**	3638 lm	**108634.__**	4020 lm	**108636.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	337,50

DALI-PUSH

L (mm)			2700K		3000K		4000K					Euro / pz
868	22W	2134 lm	**108667.__**	2183 lm	**108669.__**	2412 lm	**108671.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	320,00
1428	36W	3556 lm	**108668.__**	3638 lm	**108670.__**	4020 lm	**108672.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	387,50


HERO
SPOT



IP 20 | CRI >90 | 220-240V 50/60Hz | DALI | PUSH | GRUPPO 1 | 5 anni years | MADE IN ITALY | C.A.M. Edilizia

PROFILO LED LINEARE SPOT
Profilo in lega di alluminio ve niciato completo di 2 faretti. Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi. Testate terminali, accessori per la sospensione e l'incasso da ordinare a parte.

SPOT LINEAR LED PROFILE
Painted alloy aluminium profile complete with 2 spotlights. Elect onic power supply, through wiring and junction kit included. End caps, accessories for suspension and recessed installation to be ordered separately.




L (mm)				2700K		3000K		4000K					Euro / pz
1120	2x13W	14°	2028 lm	**108637.__**	2110 lm	**108638.__**	2332 lm	**108639.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	327,25
1120	2x13W	34°	2144 lm	**108690.__**	2230 lm	**108691.__**	2464 lm	**108692.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	327,25

DALI-PUSH

L (mm)				2700K		3000K		4000K					Euro / pz
1120	2x13W	14°	2028 lm	**108673.__**	2110 lm	**108674.__**	2232 lm	**108675.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	377,25
1120	2x13W	34°	2144 lm	**108693.__**	2230 lm	**108694.__**	2464 lm	**108695.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	377,25

HERO
SUPER HERO


ACCESSORI
ACCESSORIES



MODULO CON CENTRALINA + SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA'
Completo di centralina DALI e sensore DALI integrato nella cover. Cablaggio passante e giunti di unione inclusi. Gestibili fino a 32 alimentatatori max 3 moduli sensore 1086A0._ _. Programmabile mediante Bluetooth con App dedicata per smartphone o tablet. Gestione solo automatica. Non alimentabile.

MODULE WITH CONTROL UNIT + PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI control unit and DALI sensor integrated in the cover. Through wiring and junction kit included. Up to 32 drivers controlled and max 3 sensor modules 1086A0. _ _. Programmable by Bluetooth with dedicated App for smartphones or tablets. Only automatic management. Without plug-in.


					L (mm)	Euro / pz
108682. __	**01**	**02**	**20**	**21**	250	407,50



MODULO CON SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA'
Completo di sensore DALI integrato nella cover, cablaggio passante e giunti di unione. Non alimentabile. Utilizzabile con modulo centralina + sensore 108682. _ _

MODULE WITH PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI sensor integrated in the cover, through wiring and junction kit. Without plug-in. Can be used with control unit + sensor module 108682. _ _

					L (mm)	Euro / pz
1086A0. __	**01**	**02**	**20**	**21**	250	205,00




MODULO CON FARETTO INCASSATO 1W CON FUNZIONE SOLO EMERGENZA (SE) COMPATIBILE CON CABLAGGI ON/OFF
Completo di faretto integrato nella cover, kit inverter batteria, cablaggio passante e giunti di unione. Non utilizzabile per ingresso alimentazione di file continue

MODULE WITH 1W RECESSED SPOTLIGHT FOR NOT MAINTAINED FUNCTION (N/M) SUITABLE FOR ON/OFF WIRING
Complete with spotlight integrated in the cover, through wiring and junction kit.
Do not use to power continuous lines.

					L (mm)	POWER	FLUX	Euro / pz
108683.__	**01**	**02**	**20**	**21**	250	1W	140 lm	193,75

Autonomia 3h / Ricarica 24h. Flusso in emergenza 100%
Autonomy 3h / Charging 24h. Emergency flux 100



MODULO CON FARETTO INCASSATO 1W CON FUNZIONE SOLO EMERGENZA (SE) COMPATIBILE CON CABLAGGI DALI-PUSH
Completo di faretto ON/OFF integrato nella cover, kit inverter batteria, cablaggio passante e giunti di unione. Non utilizzabile per ingresso alimentazione di file continue


MODULE WITH 1W RECESSED SPOTLIGHT FOR NOT MAINTAINED FUNCTION (N/M) SUITABLE FOR DALI-PUSH WIRING
Complete with ON/OFF spotlight integrated in the cover, through wiring and junction kit.
Do not use to power continuous lines.

DALI-PUSH

					L (mm)			Euro / pz
108699.__	**01**	**02**	**20**	**21**	250	1W	140 lm	205,00

Autonomia 3h / Ricarica 24h. Flusso in emergenza 100%
Autonomy 3h / Charging 24h. Emergency flux 100


Prevedere cavo di alimentazione dedicato per il modulo SE.
Provide specific power supply cable for N/M module



MODULO CIECO LINEARE
Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore. Modulo L 250mm non alimentabile, da utilizzare come compensativo in composizioni chiuse con modulo SE o con sensore integrato.

LINEAR BLIND MODULE
Complete with through wiring, junction kit and blind cover. Module L 250mm without plug-in, to be used to compensate for compositions with N/M or integrated sensor modules.

					L (mm)	Euro / pz
108676.__	**01**	**02**	**20**	**21**	250	82,75
108679.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1120	134,50
108680.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1400	154,00
108681.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1680	173,25




MODULO CIECO a L
Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore. Non alimentabile.

L BLIND MODULE
Complete with through wiring, junction kit and blind cover. Without plug-in.

					VERSION	L (mm)	Euro / pz
108677.__	**01**	**02**	**20**	**21**	sinistra/left	150x150	128,75
108678.__	**01**	**02**	**20**	**21**	destra/right	150x150	128,75

HERO
SUPER HERO


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


		Euro / pz
108684.__	**01 02 20 21**	18,50



KIT INCASSO FRAMELESS (1 pz)
Per cartongesso H 12mm.
2 pz per profili lineari fino a L 2240m
3 pz per profili L 2520mm, 2800mm e p ofilo LE angolare 90°.

KIT FRAMELESS RECESSED (1 pc)
For H 12mm plasterboard.
2 pcs for linear profiles up to L 2240mm
3 pcs for profiles L 2520mm, 2800mm and for 90 corner LED profile


	Euro / pz
108688.99	14,75



SPESSORE (2 pz)
Per cartongesso H 10mm. Inserire 2 pz in corrispondenza di ciascuna staffa da incasso.

PLASTIC SPACER (2 pcs)
For H 10mm plasterboard. Put 2 pcs for each bracket for recessed installation.

	Euro / pz
108689.99	6,00



STAFFA PARETE (1 pz)
2 pz per profili lineari fino a L 2240m
3 pz per profili L 2520 mm e L 2800mm


WALL BRACKET (1 pc)
2 pcs for linear profiles up to L 2240mm
3 pcs for linear profiles L 2520m
and L 2800mm.

		Euro / pz
108687.__	**01 02 20 21**	16,50



HERO
SUPER HERO

ACCESSORI
ACCESSORIES



Regolazione dal basso

Bottom wire gripper


Regolazione dall'alto

Upper wire gripper

CAVO DI SOSPENSIONE DI TESTA (1 pz)
1 pz a inizio e fine linea continua
2 pz per installazione singola. 1 pz aggiuntivo per fissaggio central dei profili L 2520 mm, L 2800 m e profilo LED angola e 90°.
In acciaio, regolabile.
Non necessario per modulo cieco a L e lineare L.250mm.

END LINE SUSPENSION CABLE (1 pc)
1 pc for both ends of a continuous line and 2 pcs for stand alone installation. 1 pc more in the middle for profiles L 2520mm, L 2800m and 90° corner LED profile
Not required for L blind module and linear L.250mm.

		L (mm)	VERSION	Euro / pz
	108685.99	3000	Regolazione dal basso / Bottom wire gripper	19,75
NEW	**1086A1.99**	3000	Regolazione dall'alto / Upper wire gripper	14,25



Regolazione dal basso

Bottom wire gripper


Regolazione dall'alto

Upper wire gripper

CAVO DI SOSPENSIONE PER UNIONE PROFILI (1 pz)
Obbligatorio per installazione in fila continua
In acciaio, regolabile.
Non compatibile con moduli L 250mm o angolare cieco.

SUSPENSION CABLE TO JOINT PROFILES (1 pc)
Mandatory for installation in continuous line. Made of steel, adjustable.
Not compatible with modules L 250mm or L blind module.


		L (mm)	VERSION	Euro / pz
	108686.99	3000	Regolazione dal basso / Bottom wire gripper	23,75
NEW	**1086A2.99**	3000	Regolazione dall'alto / Upper wire gripper	21,75



KIT DI ALIMENTAZIONE

POWER SUPPLY KIT

	□	■	■	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro / pz □	Euro / pz ■■■
108919.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x1,5	31,25	41,50
108920.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	3x1,5	37,50	47,75
108921.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	5x1,5	41,50	51,75
108922.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	5x1,5	53,00	63,25



COPPIA DI ADATTATORI PER BINARIO ALL-TRACK

COUPLE OF ADAPTORS FOR ALL-TRACK

	□	■	VERSION	Euro / pz
106722.__	**01**	**02**	3P	57,00
106723.__	**01**	**02**	3P + DALI	62,00





HERO B


HERO B è il profilo LED per installazione a sospensione con emissione di luce diffusa indiretta, combinabile con luce diffusa diretta, con micro ottiche, oppure con eleganti spot orientabili, tutti realizzati con LED ad alta resa cromatica. Eccellente comfort visivo, e design essenziale, rendono HERO B un prodotto Novalux perfetto per retail, business e living, anche nelle nuove finiture caffè e cappuccino.

HERO B is the LED profile for pendant installation with indirect diffuse light emission, which can be combined with direct diffuse light, with micro-optics, or with elegant adjustable spots, all rincluding high colour rendering LEDs. Excellent visual comfort, and essential design make HERO B a Novalux product ideal for retail, business and living, also in the new coffee and cappuccino finishes.

HERO B

- **VERSIONI CON SCHERMO OPALE, UGR<19, TUTTA LUCE, MICRO OTTICHE, SPOT LED, MODULI A LUCE INDIRETTA E MODULI CIECHI**
  OPAL DIFFUSER, UGR<19, MICRO-OPTICS, FULL LIGHT, AND SPOT LED VERSIONS, INDIRECT LIGHT MODULES AND BLIND MODULES
- **DOPPIA ACCENSIONE LUCE DIRETTA/INDIRETTA**
  DOUBLE SWITCH DIRECT/INDIRECT LIGHT
- **CRI>90**
- **CONNETTORI RAPIDI PER INSTALLAZIONE IN FILA CONTINUA**
  RAPID CONNECTORS FOR CONTINUOUS LINE INSTALLATION
- **MODULO CON SENSORE INTEGRATO PER RILEVAMENTO PRESENZA E LUMINOSITÀ**
  MODULE WITH INTEGRATED PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
- **MODULO CON FARETTO INCASSATO CON FUNZIONE SOLO EMERGENZA**
  MODULE WITH RECESSED SPOT LIGHT FOR NOT MAINTAINED FUNCTION



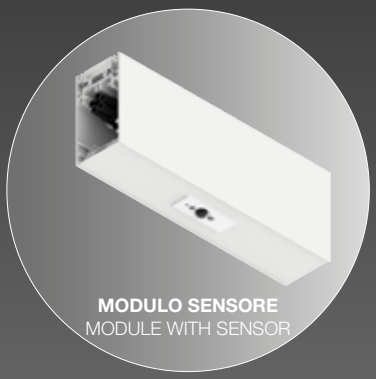


MODULO SENSORE
MODULE WITH SENSOR




MODULO EMERGENZA
EMERGENCY MODULE


FINITURE
FINISH





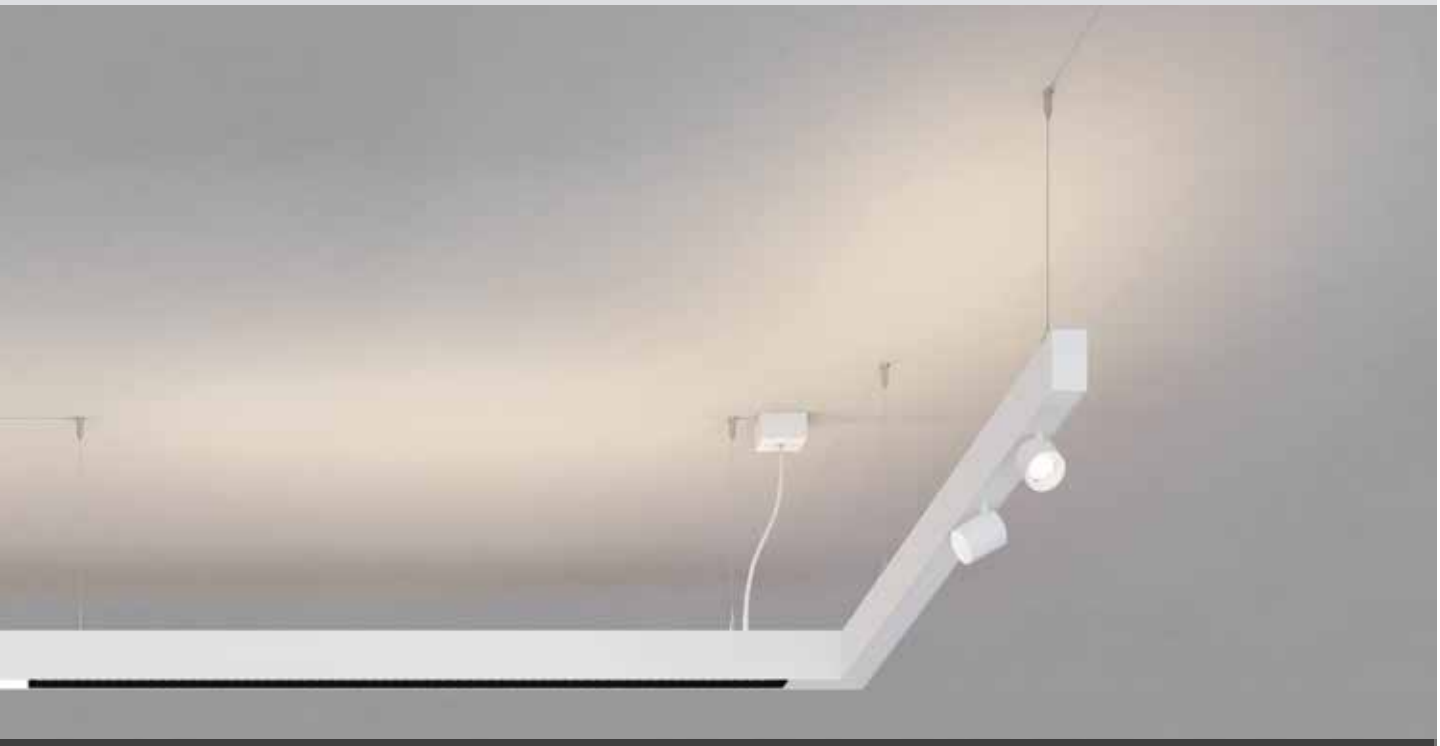


HERO B MICRO OTTICHE
HERO B MICRO-OPTICS

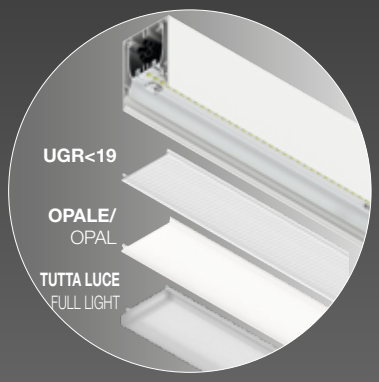


HERO B LUCE INDIRETTA
HERO B INDIRECT LIGHT


HERO B SPOT


MODULO CIECO
BLIND MODULE

HERO B

Sistema LED lineare ad emissione di luce diretta-indiretta, installabile a sospensione, singolo o in fila continua

Up-down light LED system for suspended mounting, for stand alone or continuous line installation.




PROFILO LED

Profilo in lega di alluminio ve niciato. Alimentatori elettronici per doppia accensione, cablaggio passante, schermo per luce indiretta, cavi di sospensione regolabili L 1200mm (2 per profili fino a L 2240mm, 3 p profili L 2520mm e L 2800mm) e giunti di unione inclusi. Schermo, testate terminali e kit di alimentazione d ordinare a parte.

LED PROFILE

Painted alloy aluminium profile. Integrated elect onic power supplies for double-switch wiring. Through wiring, diffuser for indirect light, L 1200mm adjustable suspension cables (2 for profiles up to L 2240mm 3 for profiles L 2520mm and L 2800mm) and junction kit included. Sc een, end caps and power supply kit to be ordered separately.

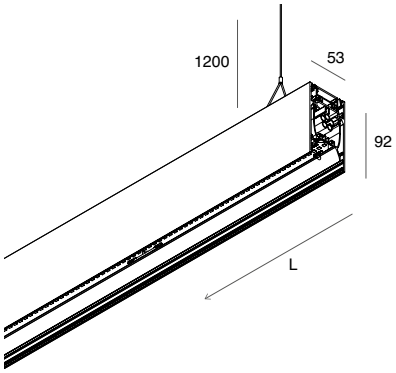

PROFILO LED LINEARE

Profilo in lega di alluminio ve niciato. Alimentatori elettronici per doppia accensione, cablaggio passante, schermo per luce indiretta, cavi di sospensione regolabili L 1200mm (2 per profili fino L 2240mm, 3 per profili L 2520mm e L 2800mm) e giunti di unione inclusi. Schermo, testate terminali e kit di alimentazione da ordinare a parte.

LINEAR LED PROFILE

Painted alloy aluminium profile. Integrated elect onic power supplies for double-switch wiring. Through wiring, diffuser for indirect light, L 1200mm adjustable suspension cables (2 for profiles up to L 2240mm, 3 for profiles L 2520mm and L 2800mm and junction kit included. Screen, end caps and power supply kit to be ordered separately.

L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro / pz
1120	43W	**108701.__**	**108708.__**	**108715.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	333,50
1400	55W	**108702.__**	**108709.__**	**108716.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	382,50
1680	67W	**108703.__**	**108710.__**	**108717.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	428,25
1960	79W	**108704.__**	**108711.__**	**108718.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	552,25
2240	91W	**108705.__**	**108712.__**	**108719.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	598,50
2520	103W	**108706.__**	**108713.__**	**108720.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	628,75
2800	113W	**108707.__**	**108714.__**	**108721.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	659,00

DALI

L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro / pz
1120	43W	**108737.__**	**108744.__**	**108751.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	433,50
1400	55W	**108738.__**	**108745.__**	**108752.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	482,50
1680	67W	**108739.__**	**108746.__**	**108753.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	528,25
1960	79W	**108740.__**	**108747.__**	**108754.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	702,25
2240	91W	**108741.__**	**108748.__**	**108755.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	799,25
2520	103W	**108742.__**	**108749.__**	**108756.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	828,75
2800	113W	**108743.__**	**108750.__**	**108757.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	859,00

PUSH

L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro / pz
1120	43W	**108770.__**	**108777.__**	**108784.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	433,50
1400	55W	**108771.__**	**108778.__**	**108785.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	482,50
1680	67W	**108772.__**	**108779.__**	**108786.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	528,25
1960	79W	**108773.__**	**108780.__**	**108787.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	702,25
2240	91W	**108774.__**	**108781.__**	**108788.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	799,25
2520	103W	**108775.__**	**108782.__**	**108789.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	828,75
2800	113W	**108776.__**	**108783.__**	**108790.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	859,00

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

***EMERGENCY 1 H** Flusso in emergenza emissione diretta / Direct emission emergency flux 10

L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro / pz
1680	67W	**108722.__**	**108723.__**	**108724.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	558,25

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

***DALI + EMERGENCY 1H** Flusso in emergenza emissione diretta / Direct emission emergency flux 10


L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro / pz
1680	67W	**1087D2.__**	**1087D3.__**	**1087D4.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	658,25

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

***PUSH + EMERGENCY 1H** Flusso in emergenza emissione diretta / Direct emission emergency flux 10

L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro / pz
1680	67W	**1087D6.__**	**1087D7.__**	**1087D8.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	658,25

*Prevedere cavo di alimentazione dedicato per i moduli EME, DALI+EME e PUSH+EME.
Provide specific power supply cable for EME, DALI+EME and PUSH+EME modules

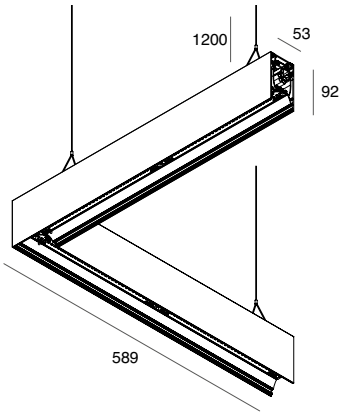

Sinistra/Left

L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro / pz
589x589	50W	**108725.__**	**108726.__**	**108727.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	435,50

Destra/Right

L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro / pz
589x589	50W	**108728.__**	**108729.__**	**108730.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	435,50

DALI Sinistra/Left

L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro / pz
589x589	50W	**108758.__**	**108759.__**	**108760.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	535,00

DALI Destra/Right

L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro / pz
589x589	50W	**108761.__**	**108762.__**	**108763.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	535,00

PUSH Sinistra/Left


L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro / pz
589x589	50W	**108791.__**	**108792.__**	**108793.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	535,00

PUSH Destra/Right

L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro / pz
589x589	50W	**108794.__**	**108795.__**	**108796.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	535,00

PROFILO LED ANGOLARE 90°
Non installabile/alimentabile singolarmente.


90° CORNER LED PROFILE
Only for continuous line system,
no plug-in for stand alone installation.

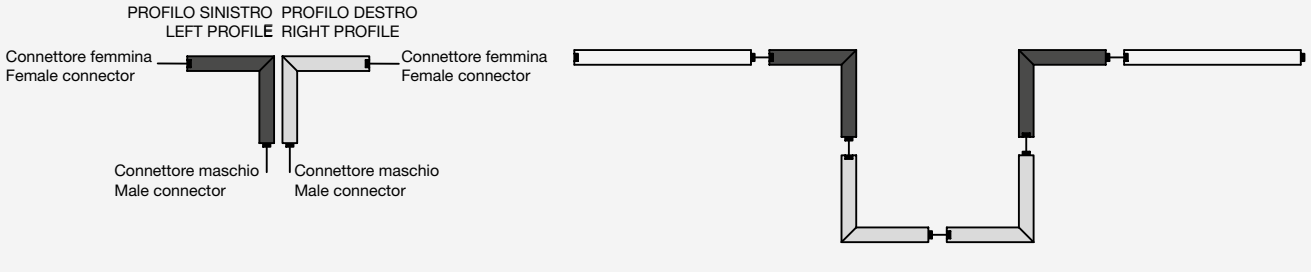

HERO B

ACCESSORI
ACCESSORIES


NEW



DIFFUSORE TUTTA LUCE
Diffusore sporgente in policarbonato opale.
Testate opali da ordinare a parte.

FULL LIGHT DIFFUSER
Protruding opal polycarbonate diffuser.
Opal end caps to be ordered separately.


L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro / pz
1120	4207 lm	4291 lm	4623 lm	**108923.99**	15,25
1400	5431 lm	5540 lm	5964 lm	**108924.99**	18,25
1680	6656 lm	6790 lm	7306 lm	**108925.99**	23,75
1960	7881 lm	8039 lm	8647 lm	**108926.99**	30,00
2240	9105 lm	9288 lm	9988 lm	**108927.99**	34,25
2520	10329 lm	10537 lm	11329 lm	**108928.99**	35,25
2800	11555 lm	11788 lm	12671 lm	**108929.99**	37,75



TESTATE OPALI (2pz)
Da prevedere alle estremità dello schermo tutta luce.

OPAL END CAPS (2pcs)
To be provided at the end of full light diffuser.

	Euro / pz
108930.99	6,00




DIFFUSORE OPALE LINEARE
Schermo diffusore ad incastro
in policarbonato opale.

LINEAR OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate diffuser.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro / pz
1120	3985 lm	4065 lm	4373 lm	**108901.99**	13,00
1400	5153 lm	5257 lm	5651 lm	**108902.99**	15,75
1680	6322 lm	6450 lm	6930 lm	**108903.99**	20,00
1960	7491 lm	7643 lm	8209 lm	**108904.99**	26,25
2240	8660 lm	8835 lm	9487 lm	**108905.99**	27,25
2520	9828 lm	10027 lm	10765 lm	**108906.99**	28,25
2800	10998 lm	11222 lm	12045 lm	**108907.99**	30,75
* 5700	-	-	-	**108909.99**	64,75

* Schermo 5700mm consigliato per installazioni in fila continu
5700mm screen recommended for continuous line installations




UGR <19

DIFFUSORE UGR<19 LINEARE
Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento,
ad incastro in policarbonato microprismatizzato.

UGR<19 DIFFUSER LINEAR
Anti-glare diffuser made of microprismatized
polycarbonate.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro / pz
1120	4162 lm	4254 lm	4581 lm	**108910.99**	15,25
1400	5374 lm	5493 lm	5911 lm	**108911.99**	18,00
1680	6588 lm	6733 lm	7242 lm	**108912.99**	23,00
1960	7801 lm	7974 lm	8573 lm	**108913.99**	29,00
2240	9014 lm	9213 lm	9903 lm	**108914.99**	30,25
2520	10226 lm	10452 lm	11233 lm	**108915.99**	32,75
2800	11441 lm	11694 lm	12565 lm	**108916.99**	35,50
* 5700	-	-	-	**108918.99**	75,00


* Schermo 5700mm consigliato per installazioni in fila continu
5700mm screen recommended for continuous line installations



DIFFUSORE OPALE ANGOLARE 90°
Schermo diffusore ad incastro in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER 90° CORNER
Opal polycarbonate diffuser.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro / pz
589x589	4676 lm	4772 lm	5115 lm	**108908.99**	15,75



UGR <19

DIFFUSORE UGR<19 ANGOLARE 90°
Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento,
ad incastro a filo in policarbonato mic oprismatizzato.

UGR<19 DIFFUSER 90° CORNER
Anti-glare flush di fuser made of microprismatized
polycarbonate.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro / pz
589x589	4853 lm	4961 lm	5323 lm	**108917.99**	17,75




HERO B
MICRO OTTICHE



PROFILO LED LINEARE MICRO OTTICHE
Profilo in lega di alluminio ve niciato completo di micro ottiche per emissione diretta.
Alimentatori elettronici per doppia accensione, cablaggio passante, diffusore per luce indiretta, cavi di sospensione regolabili L 1200mm (2 per profili fino a L 2240mm, 3 per ofili L 2520mm e L 2800mm) e giunti di unione inclusi
Testate terminali e kit di alimentazione da ordinare a parte.

MICRO-OPTICS LINEAR LED PROFILE
Painted alloy aluminium profile complete with mic o-optics for direct emission. Integrated electronic power supplies for double-switch wiring. Through wiring, diffuser for indirect light, L 1200mm adjustable suspension cables (2 for profiles up to L 2240mm, 3 for p ofiles L 2520mm and L 2800mm) and junction kit included
End caps and power supply kit to be ordered separately.



L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro / pz
1428	61W	6323 lm **108731.__**	6468 lm **108732.__**	6988 lm **108733.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	466,75

DALI

L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro / pz
1428	61W	6323 lm **108764.__**	6468 lm **108765.__**	6988 lm **108766.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	566,75

PUSH


L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro / pz
1428	61W	6323 lm **108797.__**	6468 lm **108798.__**	6988 lm **108799.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	566,75

HERO B
SPOT



PROFILO LED LINEARE SPOT
Profilo in lega di alluminio ve niciato completo di 2 faretti per emissione diretta. Alimentatori elettronici per doppia accensione, cablaggio passante, diffusore per luce indiretta, cavi di sospensione regolabili L 1200mm (2 per profili fino a L 2240mm, 3 per ofili L 2520mm e L 2800mm) e giunti di unione inclusi
Testate terminali e kit di alimentazione da ordinare a parte.

SPOT LINEAR LED PROFILE
Painted alloy aluminium profile complete with 2 spotlights for di ect emission. Integrated electronic power supplies for double-switch wiring. Through wiring, diffuser for indirect light, L 1200mm adjustable suspension cables (2 for profiles up to L 2240mm, 3 for p ofiles L 2520mm and L 2800mm) and junction kit included
End caps and power supply kit to be ordered separately.

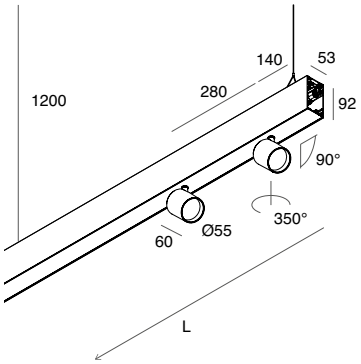

L (mm)				2700K		3000K		4000K					Euro / pz
1120	14°	18W	2076 lm	**108734.__**	2123 lm	**108735.__**	2226 lm	**108736.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	492,50
		2x13W	2028 lm		2110 lm		2332 lm						
1120	34°	18W	2076 lm	**1087C3.__**	2123 lm	**1087C4.__**	2226 lm	**1087C5.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	492,50
		2x13W	2144 lm		2230 lm		2464 lm						

DALI

L (mm)				2700K	SPOT	3000K		4000K					Euro / pz
1120	14°	18W	2076 lm	**108767.__**	2123 lm	**108768.__**	2226 lm	**108769.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	592,50
		2x13W	2028 lm		2110 lm		2332 lm						
1120	34°	18W	2076 lm	**1087C6.__**	2123 lm	**1087C7.__**	2226 lm	**1087C8.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	592,50
		2x13W	2144 lm		2230 lm		2464 lm						

PUSH


L (mm)				2700K		3000K		4000K					Euro / pz
1120	14°	18W	2076 lm	**1087A0.__**	2123 lm	**1087A1.__**	2226 lm	**1087A2.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	592,50
		2x13W	2028 lm		2110 lm		2332 lm						
1120	34°	18W	2076 lm	**1087C9.__**	2123 lm	**1087D0.__**	2226 lm	**1087D1.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	592,50
		2x13W	2144 lm		2230 lm		2464 lm						

HERO B
LUCE INDIRETTA



PROFILO LED LUCE INDIRETTA
Profilo in lega di alluminio ve niciato completa di cover cieca inferiore. Alimentazione elettronica, cablaggio passante, diffusore per luce indiretta, 2 cavi di sospensione regolabili L 1200mm e giunti di unione inclusi.
Testate terminali e kit di alimentazione da ordinare a parte.

INDIRECT EMISSION LED PROFILE
Painted alloy aluminium profile complete with bottom blind cove . Electronic power supply, through wiring, diffuser for indirect light, 2 adjustable suspension cables L 1200mm and junction kit included.
End caps and power supply kit to be ordered separately.

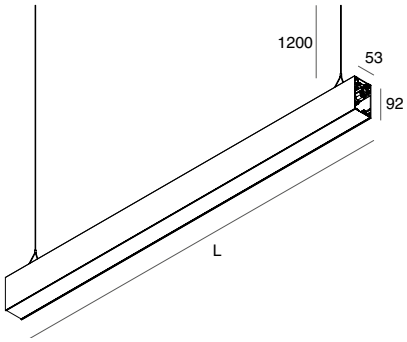

L (mm)		2700K		3000K		4000K					Euro / pz
1120	18W	2076 lm	**1087B3.__**	2123 lm	**1087B4.__**	2226 lm	**1087B5.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	273,00

DALI


L (mm)		2700K		3000K		4000K					Euro / pz
1120	18W	2076 lm	**1087B6.__**	2123 lm	**1087B7.__**	2226 lm	**1087B8.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	323,00

PUSH

L (mm)		2700K		3000K		4000K					Euro / pz
1120	18W	2076 lm	**1087B9.__**	2123 lm	**1087C1.__**	2076 lm	**1087C2.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	323,00

HERO B


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz)

END CAPS (2 pcs)


					Euro / pz
1087B1.__	**01**	**02**	**20**	**21**	18,75



KIT DI ALIMENTAZIONE

POWER SUPPLY KIT

					L (mm)	Cavo/Cable (mm²)	Euro / pz	Euro / pz
108919.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x1,5	31,25	41,50
108920.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	3x1,5	37,50	47,75
108921.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	5x1,5	41,50	51,75
108922.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	5x1,5	53,00	63,25




CAVI DI SOSPENSIONE OPZIONALI (2 pz) L 5000mm.
Prevedere 2 cavi per profili linear fino a L 2240mm, 3 cavi per p ofil L 2520mm, L 2800mm e profilo LE angolare 90°.

OPTIONAL SUSPENSION CABLES (2 pcs) L 5000mm.
2 cables for linear profile up to L 2240mm,
3 cables for profiles L 2520mm L 2800mm and for 90° corner LED profile

	L (mm)	Euro / pz
1087B2.99	5000	20,75

HERO B


ACCESSORI
ACCESSORIES



MODULO CON CENTRALINA + SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA'
Completo di centralina DALI e sensore DALI integrato nella cover. Cablaggio passante e giunti di unione inclusi. Non necessita di cavi di sospensione. Gestibili fino a 32 alimentatatori max 3 moduli sensore 1087D9._ _. Programmabile mediante Bluetooth con App dedicata per smartphone o tablet. Gestione solo automatica. Non alimentabile.

MODULE WITH CONTROL UNIT + PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI control unit and DALI sensor integrated in the cover. Through wiring and junction kit included. Suspension cables not required. Up to 32 drivers controlled and max 3 sensor modules 1087D9. _ _. Programmable by Bluetooth with dedicated App for smartphones or tablets. Only automatic management. Without plug-in.


					L (mm)	Euro / pz
1087A9.__	**01**	**02**	**20**	**21**	250	420,00



MODULO CON SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA'
Completo di sensore DALI integrato nella cover, cablaggio passante e giunti di unione.
Non alimentabile. Utilizzabile solo con modulo 1087A9. _ _ oppure con centralina DALI IOT o DALI Professional.

MODULE WITH PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI sensor integrated in the cover, through wiring and junction kit. Without plug-in. Mandatory for use with module 1087A9. _ _ or control unit DALI IOT or DALI Professional.

					L (mm)	Euro / pz
1087D9.__	**01**	**02**	**20**	**21**	250	283,25



MODULO CON FARETTO INCASSATO 1W CON FUNZIONE SOLO EMERGENZA (SE) COMPATIBILE CON CABLAGGI ON/OFF e DALI-PUSH
Completo di faretto ON/OFF integrato nella cover, kit inverter batteria, cablaggio passante e giunti di unione. Non necessita di cavi di sospensione. Non utilizzabile
per ingresso alimentazione di file continue


MODULE WITH 1W RECESSED SPOTLIGHT FOR NOT MAINTAINED FUNCTION (N/M) SUITABLE FOR ON/OFF and DALI-PUSH WIRING
Complete with ON/OFF spotlight integrated in the cover, through wiring and junction kit. Suspension cabled not required.
Do not use to power continuous lines.

ON/OFF e DALI-PUSH

					L (mm)			Euro / pz
1087D5.__	**01**	**02**	**20**	**21**	250	1W	140 lm	283,25

Autonomia 3h / Ricarica 24h. Flusso in emergenza 100%
Autonomy 3h / Charging 24h. Emergency flux 100


Prevedere cavo di alimentazione dedicato per il modulo SE.
Provide specific power supply cable for N/M module



MODULO CIECO LINEARE
Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore. Inclusi 2 cavi di sospensione L 1200mm.
Modulo L 250mm non alimentabile, da utilizzare come compensativo in composizioni chiuse con modulo SE o con sensore integrato, non necessita di sospensioni.

LINEAR BLIND MODULE
Complete with through wiring, junction kit and blind cover. 2 suspension cables L 1200mm included.
Module L 250mm without plug-in, to be used to compensate for compositions with N/M or integrated sensor modules, suspension cable not required.

					L (mm)	Euro / pz
1087A3.__	**01**	**02**	**20**	**21**	250	123,75
1087A6.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1120	227,75
1087A7.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1400	260,00
1087A8.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1680	291,25



MODULO CIECO a L
Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore. Non alimentabile.
Incluso 1 cavo di sospensione L 1200mm.

L BLIND MODULE
Complete with through wiring, junction kit and blind cover. Without plug-in.
1 suspension cable included.

					VERSION	L (mm)	Euro / pz
1087A4.__	**01**	**02**	**20**	**21**	sinistra/left	150x150	164,75
1087A5.__	**01**	**02**	**20**	**21**	destra/right	150x150	164,75





HERO C

HERO C è il sistema LED progettato per realizzare tagli di luce su controsoffitto, finiti con un frame minimale, ideale per le situazioni che richiedono rapidi tempi di installazione. Le diverse ottiche ad alta resa cromatica rendono HERO C uno dei prodotti Novalux più versatili e performanti.


HERO C is the LED system conceived to create light lines on false ceilings, finished with a minimalist frame ideal for contexts requiring quick installation times. The different optics with high colour rendering make HERO C one of the most versatile and performing Novalux products.

HERO C

- **VERSIONI CON SCHERMO OPALE, UGR<19, TUTTA LUCE, MICRO OTTICHE, SPOT LED E MODULI CIECHI, MODULO CON SENSORE E MODULO CON FARETTO SOLO EMERGENZA.**

  OPAL DIFFUSER, UGR<19, FULL LIGHT, MICRO-OPTICS, SPOT LED VERSIONS AND BLIND MODULES, MODULE WITH SENSOR AND MODULE WITH SPOT LIGHT FOR EMERGENCY.


- **CRI>90**

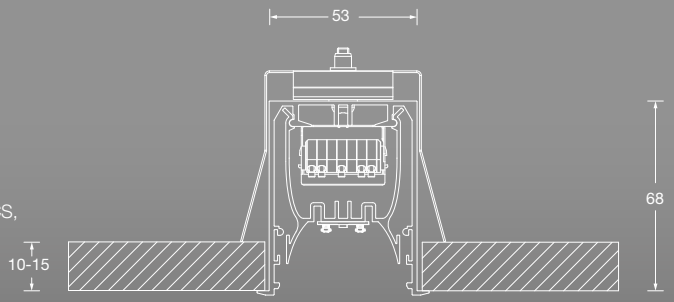







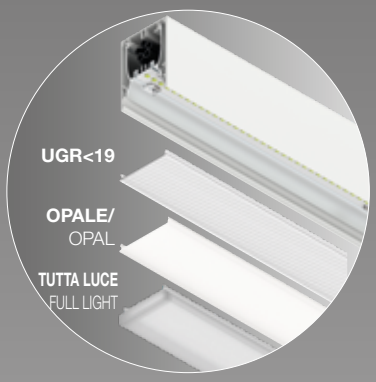









HERO C

Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, ad incasso co cornice in controsoffitto di spesso e 10-15mm.


Stand alone or continuous line LED system for recessed installation with frame, suitable for 10-15mm thickness plasterboard ceiling.



IP 40 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · DALI · PUSH · GRUPPO 0 · 5 anni years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia

PROFILO LED
Profilo in lega di alluminio ve niciato.
Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi.
Schermo e testate terminali da ordinare a parte.

LED PROFILE
Painted alloy aluminium profile
Electronic power supply, through wiring and junction kit included.
Screen and end caps to be ordered separately.

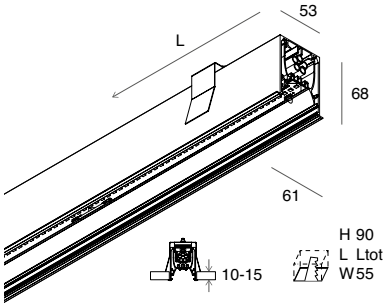

PROFILO LED LINEARE
Profilo in lega di allumini verniciato.
Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi.
Schermo e testate terminali da ordinare a parte.

LINEAR LED PROFILE
Painted alloy aluminium profile
Electronic power supply, through wiring and junction kit included.
Screen and end caps to be ordered separately.

L (mm)		2700K	3000K	4000K			Euro / pz
1120	24W	**108801.__**	**108804.__**	**108807.__**	**01**	**02**	268,25
1400	30W	**108802.__**	**108805.__**	**108808.__**	**01**	**02**	303,75
1680	36W	**108803.__**	**108806.__**	**108809.__**	**01**	**02**	325,75

DALI-PUSH

L (mm)		2700K	3000K	4000K			Euro / pz
1120	24W	**108828.__**	**108831.__**	**108834.__**	**01**	**02**	318,75
1400	30W	**108829.__**	**108832.__**	**108835.__**	**01**	**02**	353,75
1680	36W	**108830.__**	**108833.__**	**108836.__**	**01**	**02**	375,75

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

EMERGENCY 1 h Flusso in emergenza / Emergency flux 10


L (mm)		2700K	3000K	4000K			Euro / pz
1680	36W	**108810.__**	**108811.__**	**108812.__**	**01**	**02**	455,75

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

DALI-PUSH + EMERGENCY 1 h Flusso in emergenza / Emergency flux 10

L (mm)		2700K	3000K	4000K			Euro / pz
1680	36W	**108867.__**	**108868.__**	**108869.__**	**01**	**02**	505,75

Prevedere cavo di alimentazione dedicato per il modulo DALI-PUSH + EME.
Provide specific power supply cable for DALI-PUSH + EME module

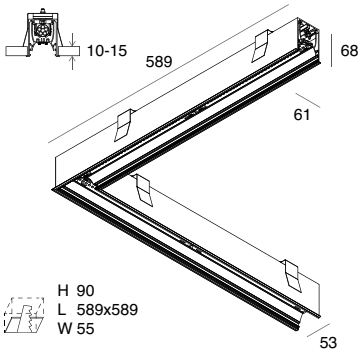

PROFILO LED ANGOLARE 90°
Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi.

90° CORNER LED PROFILE
Electronic power supply, through wiring and junction kit included.

Sinistra/Left

L (mm)		2700K	3000K	4000K			Euro / pz
589x589	24W	**108813.__**	**108814.__**	**108815.__**	**01**	**02**	325,75

Destra/Right

L (mm)		2700K	3000K	4000K			Euro / pz
589x589	24W	**108816.__**	**108817.__**	**108818.__**	**01**	**02**	325,75

DALI-PUSH Sinistra/Left

L (mm)		2700K	3000K	4000K			Euro / pz
589x589	24W	**108837.__**	**108838.__**	**108839.__**	**01**	**02**	375,75


DALI-PUSH Destra/Right

L (mm)		2700K	3000K	4000K			Euro / pz
589x589	24W	**108840.__**	**108841.__**	**108842.__**	**01**	**02**	375,75

HERO C

ACCESSORI
ACCESSORIES


NEW



DIFFUSORE TUTTA LUCE
Diffusore sporgente in policarbonato opale.
Testate opali da ordinare a parte.

FULL LIGHT DIFFUSER
Protruding opal polycarbonate diffuser.
Opal end caps to be ordered separately.


L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro / pz
1120	2131 lm	2168 lm	2397 lm	**108923.99**	15,25
1400	2664 lm	2710 lm	2996 lm	**108924.99**	18,25
1680	3197 lm	3253 lm	3596 lm	**108925.99**	23,75



TESTATE OPALI (2pz)
Da prevedere alle estremità dello schermo tutta luce.

OPAL END CAPS (2pcs)
To be provided at the end of full light diffuser.

	Euro / pz
108930.99	6,00




DIFFUSORE OPALE LINEARE
Schermo diffusore ad incastro
in policarbonato opale.

LINEAR OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate diffuser.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro / pz
1120	1909 lm	1942 lm	2147 lm	**108901.99**	13,00
1400	2386 lm	2427 lm	2683 lm	**108902.99**	15,75
1680	2863 lm	2913 lm	3220 lm	**108903.99**	20,00
* 5700	-	-	-	**108909.99**	64,75

* Schermo 5700mm consigliato per installazioni in fila continu
5700mm screen recommended for continuous line installations




UGR <19

DIFFUSORE UGR<19 LINEARE
Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento,
ad incastro in policarbonato microprismatizzato.

UGR<19 DIFFUSER LINEAR
Anti-glare diffuser made of microprismatized
polycarbonate.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro / pz
1120	2086 lm	2131 lm	2355 lm	**108910.99**	15,25
1400	2607 lm	2663 lm	2943 lm	**108911.99**	18,00
1680	3129 lm	3196 lm	3532 lm	**108912.99**	23,00
* 5700	-	-	-	**108918.99**	75,00


* Schermo 5700mm consigliato per installazioni in fila continu
5700mm screen recommended for continuous line installations



DIFFUSORE OPALE ANGOLARE 90°
Schermo diffusore ad incastro in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER 90° CORNER
Opal polycarbonate diffuser.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro / pz
589x589	1909 lm	1942 lm	2147 lm	**108908.99**	15,75



UGR <19

DIFFUSORE UGR<19 ANGOLARE 90°
Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento,
ad incastro a filo in policarbonato mic oprismatizzato.

UGR<19 DIFFUSER 90° CORNER
Anti-glare flush di fuser made of microprismatized
polycarbonate.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro / pz
589x589	2086 lm	2131 lm	2355 lm	**108917.99**	17,75


HERO C
MICRO OTTICHE



IP 40 | CRI >90 | UGR <19 | 220-240V 50/60Hz | DALI | PUSH | GRUPPO 0 | 5 anni years | MADE IN ITALY | C.A.M. Edilizia

PROFILO LED LINEARE MICRO OTTICHE
Profilo in lega di alluminio ve niciato completo di micro ottiche. Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi. Testate terminali da ordinare a parte.

MICRO-OPTICS LINEAR LED PROFILE
Painted alloy aluminium profile complete with mic o-optics. Electronic power supply, through wiring and junction kit included. End caps to be ordered separately.

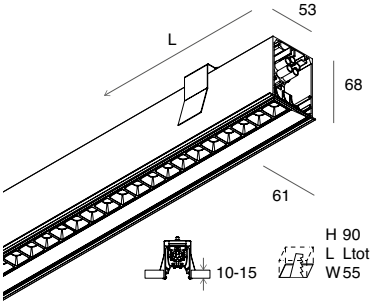

L (mm)		2700K		3000K		4000K			Euro / pz
868	22W	2134 lm	**108819.__**	2183 lm	**108821.__**	2412 lm	**108823.__**	**01**	**02**	331,75
1428	36W	3556 lm	**108820.__**	3638 lm	**108822.__**	4020 lm	**108824.__**	**01**	**02**	395,00

DALI-PUSH

L (mm)		2700K		3000K		4000K			Euro / pz
868	22W	2134 lm	**108843.__**	2183 lm	**108845.__**	2412 lm	**108847.__**	**01**	**02**	381,75
1428	36W	3556 lm	**108844.__**	3638 lm	**108846.__**	4020 lm	**108848.__**	**01**	**02**	445,00


HERO C
SPOT



IP 20 | CRI >90 | 220-240V 50/60Hz | DALI | PUSH | 5 anni years | MADE IN ITALY | C.A.M. Edilizia

PROFILO LED LINEARE SPOT
Profilo in lega di alluminio ve niciato completo di 2 faretti. Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi. Testate terminali da ordinare a parte.

SPOT LINEAR LED PROFILE
Painted alloy aluminium profile complete with 2 spotlights. Elect onic power supply, through wiring and junction kit included. End caps to be ordered separately.

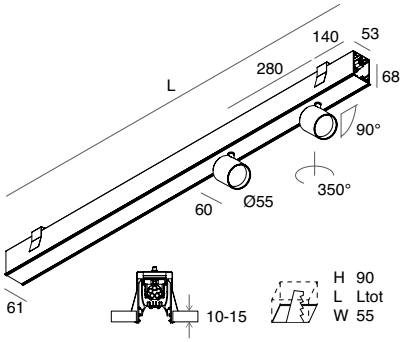


L (mm)		2700K		3000K		4000K			Euro / pz
1120	2X13W 14°	2028 lm	**108825.__**	2110 lm	**108826.__**	2332 lm	**108827.__**	**01**	**02**	387,75
1120	2X13W 34°	2144 lm	**108861.__**	2230 lm	**108862.__**	2464 lm	**108863.__**	**01**	**02**	387,75

DALI-PUSH

L (mm)		2700K		3000K		4000K			Euro / pz
1120	2X13W 14°	2028 lm	**108849.__**	2110 lm	**108850.__**	2332 lm	**108851.__**	**01**	**02**	437,75
1120	2X13W 34°	2144 lm	**108864.__**	2230 lm	**108865.__**	2464 lm	**108866.__**	**01**	**02**	437,75

HERO C


ACCESSORI
ACCESSORIES



MODULO CON CENTRALINA + SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA'
Completo di centralina DALI e sensore DALI integrato nella cover. Cablaggio passante e giunti di unione inclusi. Gestibili fino a 3 alimentatatori e max 3 moduli sensore 108871._ _.
Programmabile mediante Bluetooth con App dedicata per smartphone o tablet. Gestione solo automatica. Non alimentabile.

MODULE WITH CONTROL UNIT + PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI control unit and DALI sensor integrated in the cover. Through wiring and junction kit included. Up to 32 drivers controlled and max 3 sensor modules 108871. _ _.
Programmable by Bluetooth with dedicated App for smartphones or tablets. Only automatic management. Without plug-in.


			L (mm)	Euro / pz
108858.__	**01**	**02**	250	447,75



MODULO CON SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA'
Completo di sensore DALI integrato nella cover, cablaggio passante e giunti di unione. Non alimentabile. Utilizzabile solo con modulo 108858. _ _ oppure con centralina DALI IOT o DALI Professional.

MODULE WITH PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI sensor integrated in the cover, through wiring and junction kit. Without plug-in. Mandatory for use with module 108858. _ _ or control unit DALI IOT or DALI Professional.


			L (mm)	Euro / pz
108871.__	**01**	**02**	250	225,00



MODULO CON FARETTO INCASSATO 1W
CON FUNZIONE SOLO EMERGENZA (SE)
COMPATIBILE CON CABLAGGI ON/OFF
Completo di faretto integrato nella cover, kit inverter batteria, cablaggio passante e giunti di unione.
Non utilizzabile per ingresso alimentazione di file continue

MODULE WITH 1W RECESSED SPOTLIGHT
FOR NOT MAINTAINED FUNCTION (N/M)
SUITABLE FOR ON/OFF WIRING
Complete with spotlight integrated in the cover, through wiring and junction kit. Do not use to power continuous lines.

			L (mm)			Euro / pz
108859.__	**01**	**02**	250	1W	140 lm	221,50



MODULO CON FARETTO INCASSATO 1W CON FUNZIONE SOLO EMERGENZA (SE) COMPATIBILE CON CABLAGGI DALI-PUSH
Completo di faretto ON/OFF integrato nella cover, kit inverter batteria, cablaggio passante e giunti di unione. Non utilizzabile per ingresso alimentazione di file continue


MODULE WITH 1W RECESSED SPOTLIGHT FOR NOT MAINTAINED FUNCTION (N/M) SUITABLE FOR DALI-PUSH WIRING
Complete with ON/OFF spotlight integrated in the cover, through wiring and junction kit. Do not use to power continuous lines.

DALI-PUSH

			L (mm)			Euro / pz
108870.__	**01**	**02**	250	1W	140 lm	225,00

Autonomia 3h / Ricarica 24h. Flusso in emergenza 100%
Autonomy 3h / Charging 24h. Emergency flux 100


Prevedere cavo di alimentazione dedicato per il modulo SE.
Provide specific power supply cable for N/M module



MODULO CIECO LINEARE
Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore.
Modulo L 250mm non alimentabile, da utilizzare come compensativo in composizioni chiuse con modulo SE o con sensore integrato.

LINEAR BLIND MODULE
Complete with through wiring, junction kit and blind cover.
Module L 250mm without plug-in, to be used to compensate for compositions with N/M or integrated sensor modules.


			L (mm)	Euro / pz
108852.__	**01**	**02**	250	94,75
108855.__	**01**	**02**	1120	161,50
108856.__	**01**	**02**	1400	180,75
108857.__	**01**	**02**	1680	200,00



MODULO CIECO a L
Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore.
Non alimentabile.

L BLIND MODULE
Complete with through wiring, junction kit and blind cover.
Without plug-in.

			VERSION	L (mm)	Euro / pz
108853.__	**01**	**02**	sinistra/left	150x150	129,50
108854.__	**01**	**02**	destra/right	150x150	129,50



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

			Euro / pz
108860.__	**01**	**02**	17,75





LUCKY MAXI

LUCKY MAXI è l'evoluzione del sistema lineare LUCKY EVO per fila continua: un'illuminazione LED per installazione a plafone o sospensione ad alta resa cromatica, creata per quegli spazi che richiedono un maggiore contributo luminoso, pur mantenendo invariate le caratteristiche illuminotecniche necessarie per ambienti con videoterminali.

LUCKY MAXI is the evolution of the LUCKY EVO linear system for continuous line: a LED lighting for ceiling or pendant installation with high colour rendering, created for those spaces that require a greater light supply, while maintaining the necessary lighting features for environments with video terminals.

LUCKY MAXI

- **SCHERMO OPALE O SCHERMO CON FILM MICROSTRUTTURATO UGR<19 ANTIABBAGLIAMENTO FINO A L. 6 m**
  OPAL DIFFUSER OR ANTI-GLARE DIFFUSER WITH MICROSTRUCTURED FILM UP TO L. 6 m
- **CONNETTORI RAPIDI PER FILA CONTINUA**
  RAPID CONNECTORS FOR CONTINUOUS LINE INSTALLATION
- **FISSAGGIO RAPIDO DEL VANO OTTICO CON PCB LED**
  QUICK INSTALLATION OF OPTICAL PART WITH LED PCB





LUCKY MAXI

Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua
a plafone o sospensione.


Stand alone or continuous line LED system for ceiling
or suspended installation.



PROFILO LED
Profilo in lega di alluminio ve niciato.
Alimentatore elettronico incluso.
Schermo, testate terminali, kit di giunzione
ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

LED PROFILE
Profile made of painted aluminium allo .
Integrated electronic driver.
Diffuser, end caps, junction kit and kit for
suspended installation to be ordered separately.

IP 40 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · DALI · PUSH · GRUPPO 0 · 5 anni years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia



PROFILO LED LINEARE
LINEAR LED PROFILE


L (mm)		3000K ☐ ■		4000K ☐ ■		Euro / pz
1200	36W	**106201.01**	**.02**	**106204.01**	**.02**	237,75
1800	54W	**106202.01**	**.02**	**106205.01**	**.02**	334,25
2400	72W	**106203.01**	**.02**	**106206.01**	**.02**	373,50

DALI-PUSH

L (mm)		3000K ☐ ■		4000K ☐ ■		Euro / pz
1200	36W	**106207.01**	**.02**	**106210.01**	**.02**	287,75
1800	54W	**106208.01**	**.02**	**106211.01**	**.02**	384,25
2400	72W	**106209.01**	**.02**	**106212.01**	**.02**	423,50

EMERGENCY 1 h Flusso in emergenza / Emergency flux 11

L (mm)		3000K ☐ ■		4000K ☐ ■		Euro / pz
1200	36W	**106213.01**	**.02**	**106214.01**	**.02**	367,75



PROFILO LED ANGOLARE 90°
90° CORNER LED PROFILE

L (mm)		3000K ☐ ■		4000K ☐ ■		Euro / pz
600x680	36W	**106215.01**	**.02**	**106216.01**	**.02**	324,25


DALI-PUSH

L (mm)		3000K ☐ ■		4000K ☐ ■		Euro / pz
600x680	36W	**106217.01**	**.02**	**106218.01**	**.02**	374,25



DIFFUSORE OPALE
Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale

OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate flush di fuser.



DIFFUSORE UGR<19
Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro in policarbonato microprismatizzato.

UGR<19 DIFFUSER
Anti-glare diffuser made of microprismatized polycarbonate.

UGR <19

Diffusore opale lineare/Linear opal diffuser

L (mm)	3000K	4000K		Euro / pz
1200	2125 lm	2237 lm	**106219.99**	16,75
1800	3188 lm	3356 lm	**106220.99**	26,75
2400	4251 lm	4475 lm	**106221.99**	38,75
*6000	-	-	**106222.99**	82,25

Diffusore UGR<19 lineare/Linear UGR<19 diffuser

L (mm)	3000K	4000K		Euro / pz
1200	2952 lm	3107 lm	**106223.99**	29,75
1800	4428 lm	4661 lm	**106224.99**	45,00
2400	5904 lm	6214 lm	**106225.99**	63,00
*6000	-	-	**106226.99**	134,00

* Schermo 6m consigliato per installazioni in fila continu
6m screen recommended for continuous line installations

Diffusore opale angolare 90°/90° corner opal diffuser


L (mm)	3000K	4000K		Euro / pz
600x680	2125 lm	2237 lm	**106227.99**	22,25

Diffusore UGR<19 angolare 90°/90° corner UGR<19 diffuser

L (mm)	3000K	4000K		Euro / pz
600x680	2952 lm	3107 lm	**106228.99**	34,50

LUCKY MAXI


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


		Euro / pz
106230.01	**.02**	23,00



KIT DI GIUNZIONE

JUNCTION KIT


	Euro / pz
106231.99	12,00



KIT DI ALIMENTAZIONE

POWER SUPPLY KIT


		L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro / pz □	Euro / pz ■
108920.01	**.02**	3000	3x1,5	37,50	47,75
108922.01	**.02**	3000	5x1,5	53,00	63,25



CAVO DI SOSPENSIONE (1 p.z)
in acciaio, regolabile
2pz per moduli 1200mm e 1800mm,
3pz per 2400mm e angolare.
In fila continua: 1pz a inizio e fine line
e 1pz per unione moduli.

SUSPENSION CABLES (1 pc)
made of steel, adjustable
2pcs for 1200mm and 1800mm,
3pcs for 2400mm and corner.
Continuous line: 1pc for each end,
and 1pc for modules junction.

	L (mm)	Euro / pz
106229.99	3000	15,25

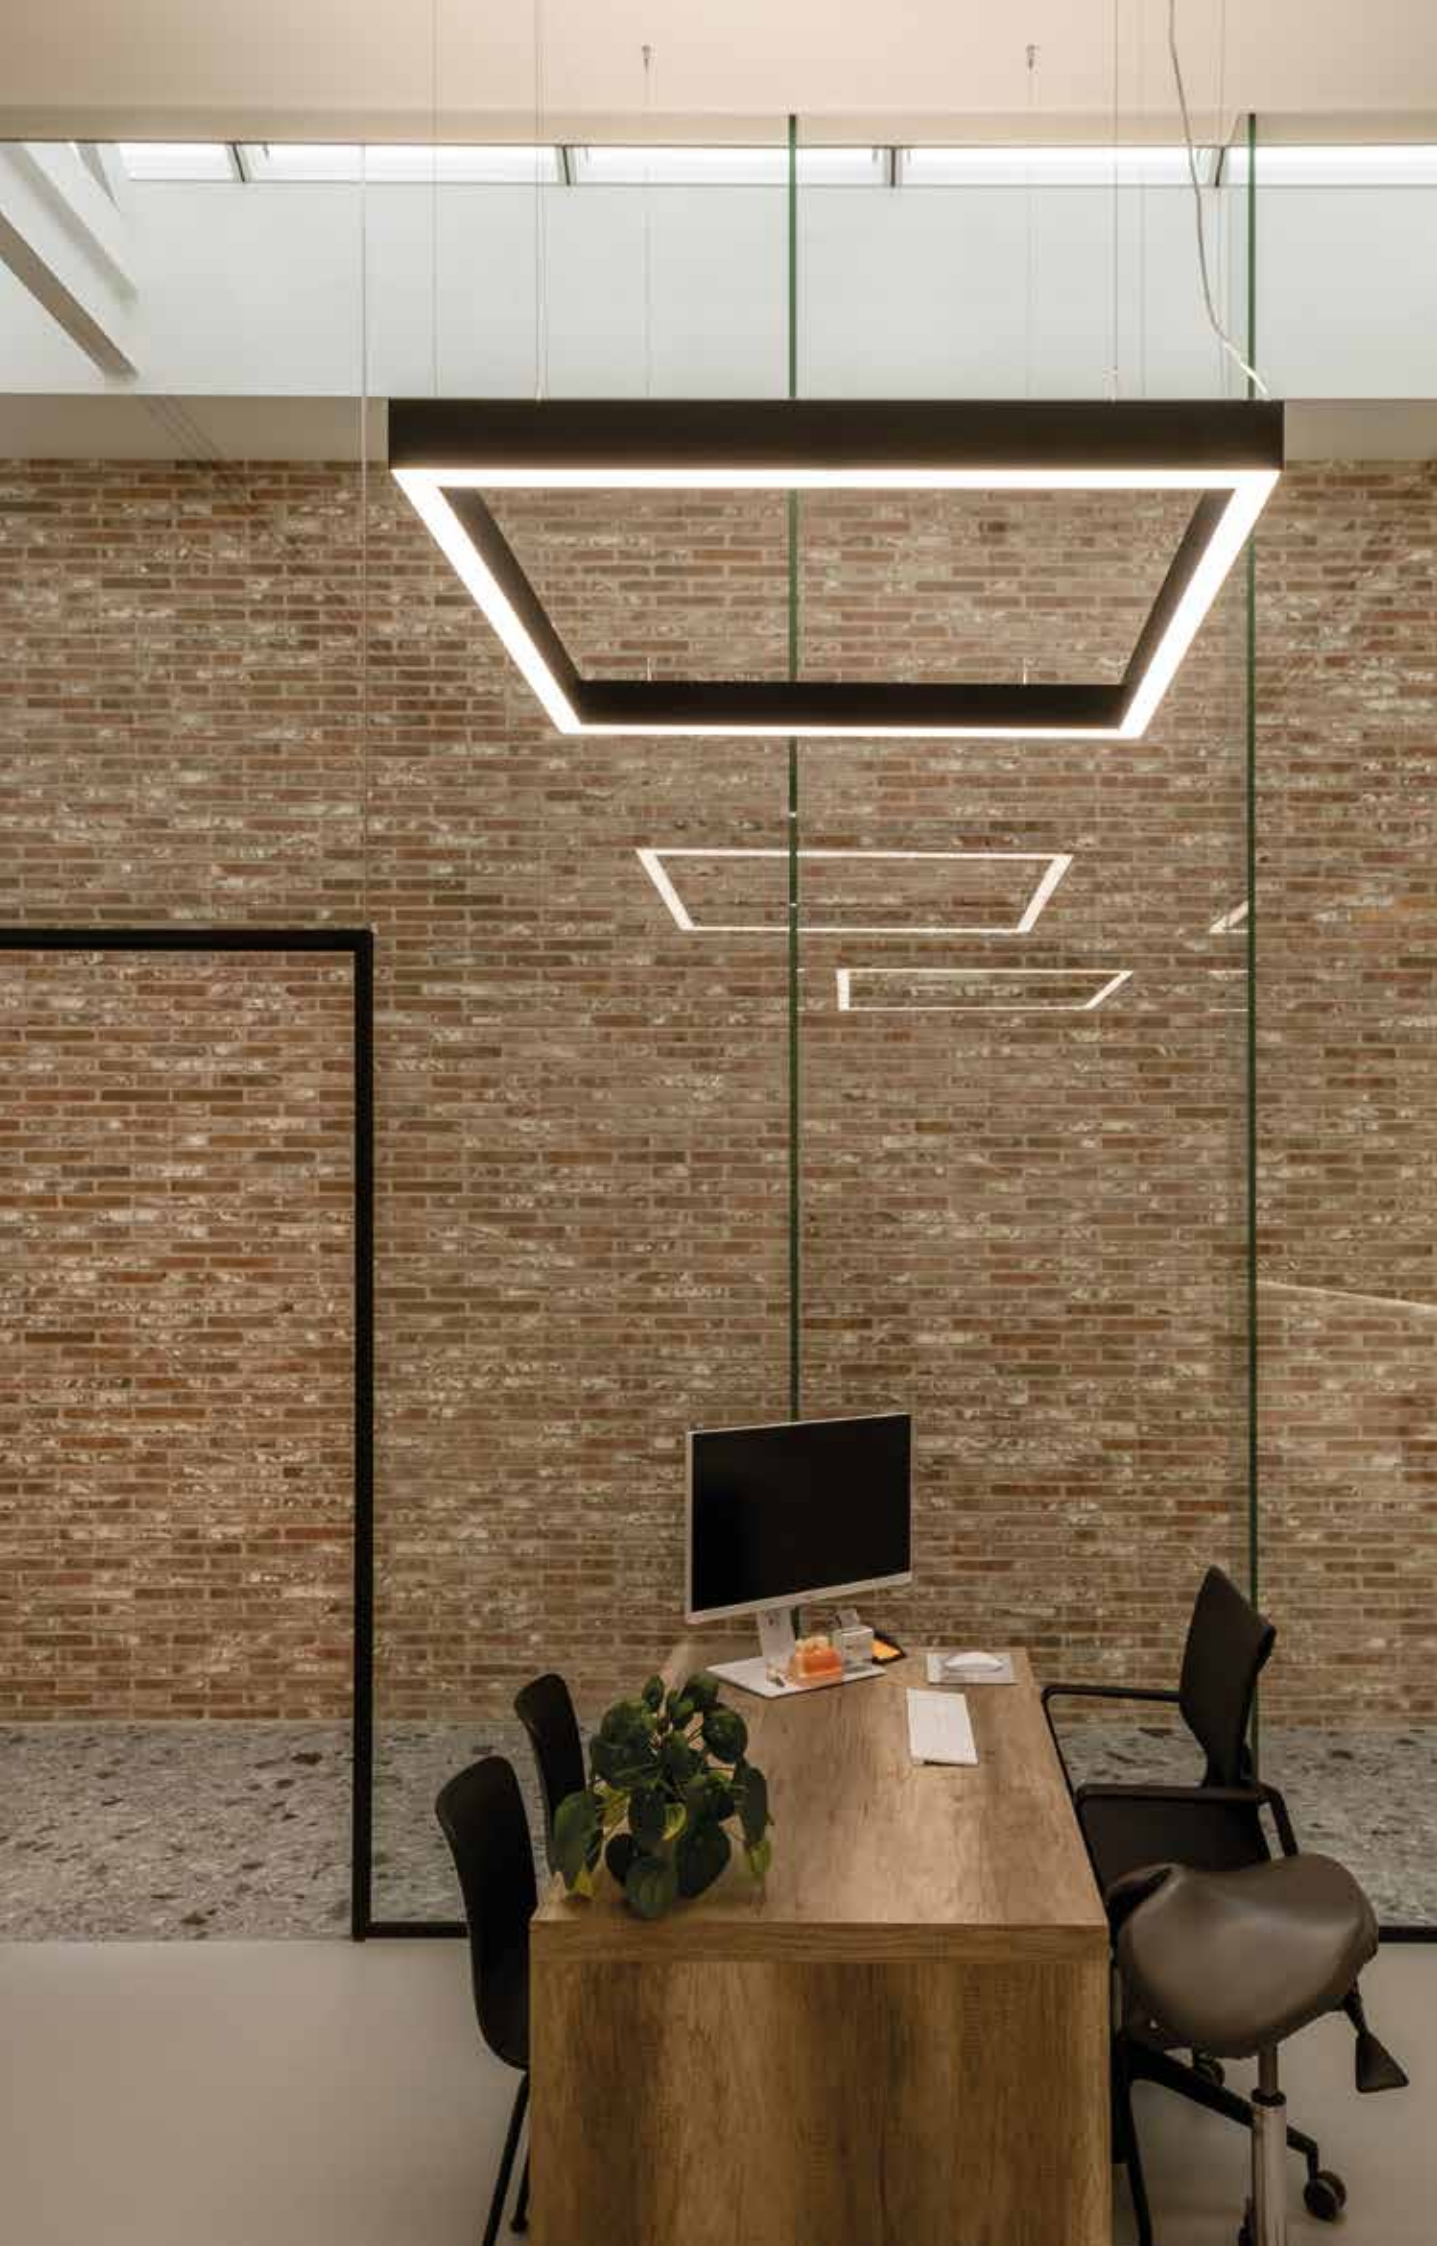




P-30 SYSTEM

INSTALLAZIONI
INSTALLATIONS


P-30
PCB / STRIP LED

- **.01** Bianco - White
- **.02** Nero - Black
- **.20** Caffè
- **.21** Cappuccino

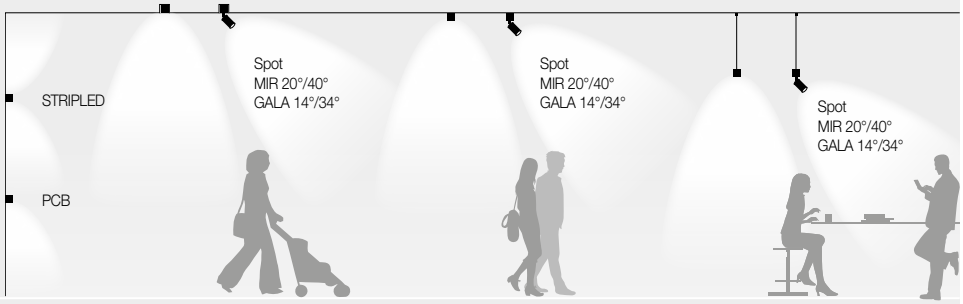

P-30
READY

- **.01** Bianco - White
- **.02** Nero - Black
- **.20** Caffè
- **.21** Cappuccino

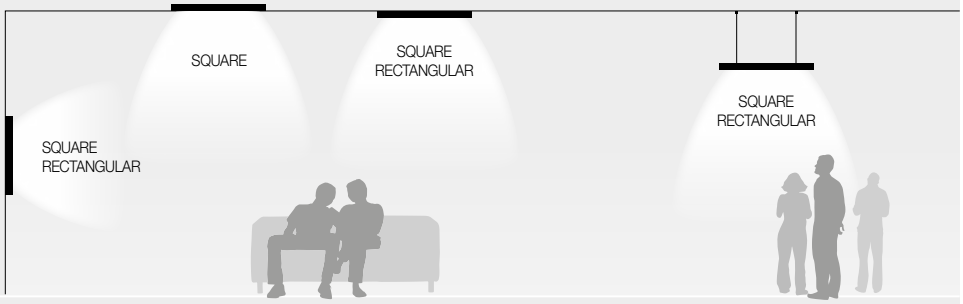


PARETE
WALL


INCASSO
RECESSED

PLAFONE / SOSPENSIONE
CEILING / SUSPENSION

P-30 PCB

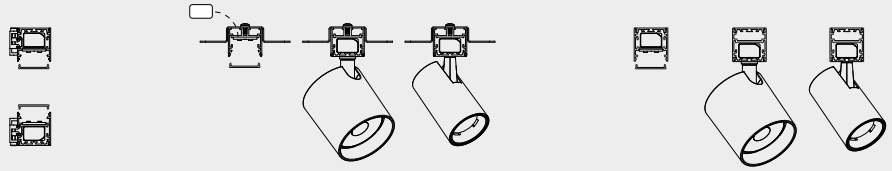

P-30 STRIPLED

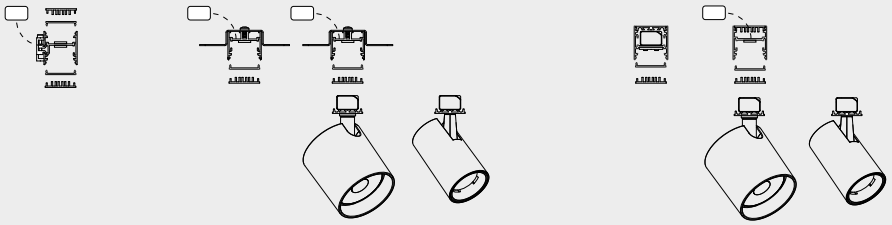

CABLAGGIO PASSANTE P-30 PLAFONE/SOSPENSIONE E PARETE
THROUGH WIRING P-30 CEILING/SUSPENSION AND WALL MOUNTING


cablaggio integrato sull'apparecchio / wiring integrated in the fixture

cablaggio da eseguire in fase di installazione / wiring to be done during installation


MODULO PCB



MODULO SPOT

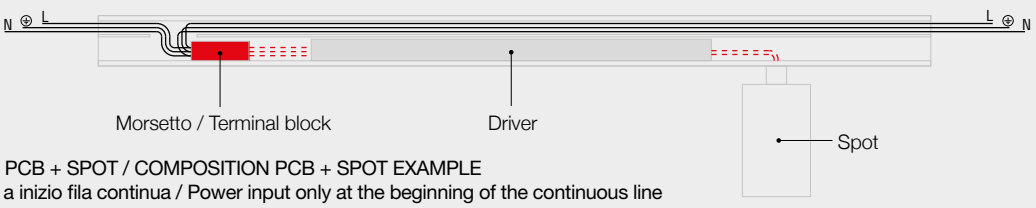

ESEMPIO COMPOSIZIONE PCB + SPOT / COMPOSITION PCB + SPOT EXAMPLE
Ingresso alimentazione solo a inizio fila continua / Power input only at the beginning of the continuous line

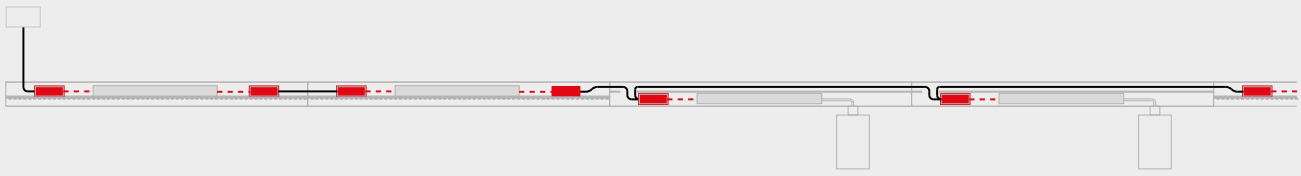





P-30

Dalla proporzione esatta di un quadrato 30x30 mm, nasce un profilo di illuminazione LED Novalux estremamente versatile e compatto, in grado di esaltare gli spazi con discrezione. Nella versione P-30 PCB, sia i LED PCB CRI>90, che gli alimentatori, sono integrati nel profilo in tutte le varianti, per la massima praticità di montaggio. Nella versione P-30 STRIP LED, i profili sono tagliabili in opera, per combinare linee di luce e proiettori LED orientabili con la massima flessibilità compositiva e di installazione. Disponibile nei colori bianco, nero, caffè e cappuccino.

From the exact proportion of a 30x30 mm square comes an extremely versatile and compact Novalux LED lighting profile that enhances spaces discreetly. In the P-30 PCB version, both CRI>90 LED PCB and drivers are embedded in the profile in all variants for maximum installation convenience. In the P-30 LED STRIP version, profiles can be cut on site, to combine light lines and adjustable LED spotlight with maximum compositional and installation flexibility. Available in white, black, coffee and cappuccino.

P-30 PCB

- **CABLAGGIO PASSANTE**
  THROUGH WIRING
- **MODULO COMPLETO CON PROIETTORI ORIENTABILI MIR 6W (FASCI 20°/40°) O GALA 9W (FASCI 14°/34°)**
  COMPLETE MODULE WITH ADJUSTABLE SPOTLIGHTS MIR 6W (BEAMS 20°/40°) OR GALA 9W (BEAMS 14°/34°)
- **ALIMENTATORE INTEGRATO**
  INTEGRATED POWER SUPPLY
- **SCHERMO OPALE FINO A L. 6,5 m**
  OPAL DIFFUSER UP TO L. 6,5 m

FINITURE
FINISH






P-30 STRIP LED

- **FLESSIBILITÀ DELLE MISURE**
  FLEXIBILITY IN TERMS OF LENGTHS
- **COVER CON PROIETTORI ORIENTABILI MIR 6W (FASCI 20°/40°) O GALA 9W (FASCI 14°/34°) E ALIMENTAZIONE INTEGRATA**
  COVER WITH ADJUSTABLE SPOTLIGHTS MIR 6W (BEAMS 20°/40°) OR GALA 9W (BEAMS 14°/34°) AND INTEGRATED POWER SUPPLY
- **VANO PER PASSAGGIO CAVI PER SOLUZIONI MONOEMISSIONE**
  CABLE PASSAGE COMPARTMENT FOR MONOEMISSION VERSIONS
- **GAMMA DI FLUSSO E TEMPERATURA DI COLORE, RESA CROMATICA FINO A CRI>90**
  OPTIONS ON FLUX AND COLOR TEMPERATURE, COLOR RENDERING UP TO CRI>90
- **SCHERMO OPALE FINO A L. 6,5 m**
  OPAL DIFFUSER UP TO L. 6,5 m




P-30
PCB



Sistema lineare con LED integrati installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione incasso o parete.
Sistema provvisto di cablaggio passante per la continuità elettrica in fila continua
Installabile in continuità con il profilo P-30 PC SPOT LED.

Stand alone or continuous line system with integrated LED for ceiling, suspended, recessed or wall installation.
System provided of through wiring for electrical continuity in continuous line mounting.
Compatible with P-30 PCB SPOT LED profile




IP 40 | 220-240V 50/60Hz | CRI >90 | GRUPPO 0 | 5 anni years | MADE IN ITALY | C.A.M. Edilizia

PROFILO PCB
Profilo in lega di alluminio ve niciata a polvere.
Alimentatore elettronico e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali, schermi diffusori ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

PCB PROFILE
Profile made of powder coated aluminium allo .
Electronic driver and junction kit included.
End caps, opal diffusers and kit for suspended installation to be ordered separately.

PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE
Cover superiore inclusa.

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE
Top cover included.



2700K

L (mm)			☐		■	■	■		Euro / pz
800	8W	**105891.__**	**01**	941 lm	**02**	**20**	**21**	740 lm	165,75
1600	16W	**105892.__**	**01**	1882 lm	**02**	**20**	**21**	1480 lm	226,25
2400	24W	**105893.__**	**01**	2824 lm	**02**	**20**	**21**	2221 lm	281,25

3000K


L (mm)			☐		■	■	■		Euro / pz
800	8W	**105801.__**	**01**	1002 lm	**02**	**20**	**21**	788 lm	165,75
1600	16W	**105802.__**	**01**	2003 lm	**02**	**20**	**21**	1575 lm	226,25
2400	24W	**105803.__**	**01**	3005 lm	**02**	**20**	**21**	2363 lm	281,25

4000K

L (mm)			☐		■	■	■		Euro / pz
800	8W	**105804.__**	**01**	1060 lm	**02**	**20**	**21**	834 lm	165,75
1600	16W	**105805.__**	**01**	2120 lm	**02**	**20**	**21**	1668 lm	226,25
2400	24W	**105806.__**	**01**	3180 lm	**02**	**20**	**21**	2503 lm	281,25

PROFILO INCASSO
per cartongesso sp. 12,5 mm
Staffe di installazione incluse

RECESSED MOUNTED PROFILE
for 12,5 mm plasterboard
Installation brackets included



2700K

L (mm)			□		■		Euro / pz
800	8W	**105894.__**	**01**	812 lm	**02**	638 lm	116,50
1600	16W	**105895.__**	**01**	1625 lm	**02**	1277 lm	177,50
2400	24W	**105896.__**	**01**	2438 lm	**02**	1917 lm	235,00

3000K


L (mm)			□		■		Euro / pz
800	8W	**105815.__**	**01**	864 lm	**02**	679 lm	116,50
1600	16W	**105816.__**	**01**	1729 lm	**02**	1359 lm	177,50
2400	24W	**105817.__**	**01**	2594 lm	**02**	2039 lm	235,00

4000K

L (mm)			□		■		Euro / pz
800	8W	**105818.__**	**01**	917 lm	**02**	721 lm	116,50
1600	16W	**105819.__**	**01**	1835 lm	**02**	1443 lm	177,50
2400	24W	**105820.__**	**01**	2753 lm	**02**	2166 lm	235,00

PROFILO PARETE
Installabile a luce diretta o indiretta.
Cover superiore e staffe per installazione a parete incluse.

WALL MOUNTED PROFILE
Foe direct or indirect light emission.
Cover top and brackets included.
Wall installation brackets included



2700K

L (mm)			□		■	■	■		Euro / pz
800	8W	**105897.__**	**01**	941 lm	**02**	**20**	**21**	740 lm	187,00
1600	16W	**105898.__**	**01**	1882 lm	**02**	**20**	**21**	1480 lm	248,00
2400	24W	**105899.__**	**01**	2824 lm	**02**	**20**	**21**	2221 lm	314,75

3000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro / pz
800	8W	**105829.__**	**01**	1002 lm	**02**	**20**	**21**	788 lm	187,00
1600	16W	**105830.__**	**01**	2003 lm	**02**	**20**	**21**	1575 lm	248,00
2400	24W	**105831.__**	**01**	3005 lm	**02**	**20**	**21**	2363 lm	314,75

4000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro / pz
800	8W	**105832.__**	**01**	1060 lm	**02**	**20**	**21**	834 lm	187,00
1600	16W	**105833.__**	**01**	2120 lm	**02**	**20**	**21**	1668 lm	248,00
2400	24W	**105834.__**	**01**	3180 lm	**02**	**20**	**21**	2503 lm	314,75

P-30
PCB
SPOT LED MIR



Sistema lineare con SPOT LED integrati installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione incasso. Installabile in continuità con il profilo P-3 PCB.

Stand alone or continuous line system with integrated LED SPOTS for ceiling, suspended or recessed installation. Compatible with P-30 PCB profile




PROFILO SPOT LED MIR
Profilo in lega di alluminio ve niciata a polvere, proiettore orientabile in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere e riflettori satinati neri.
Alimentatore elettronico e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

SPOT LED MIR PROFILE
Profile made of powder coated aluminium allo , adjustable spot made of die-cast aluminium alloy and black satin optics. Electronic driver and junction kit included.
End caps and kit for suspended installation to be ordered separately.

IP 20 | CRI >90 | 220-240V 50/60Hz | GRUPPO 1 | 5 anni years | MADE IN ITALY | C.A.M. Edilizia

PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE
Completo di cover superiore e cover inferiore con spot.

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE
Top cover and bottom cover with spotlights included.



2 SPOT MIR

2700K


L (mm)					□	■	■	■	Euro / pz
800	2x6W	20°	950 lm	**105855.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	262,50
800	2x6W	40°	970 lm	**105856.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	262,50

3000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro / pz
800	2x6W	20°	950 lm	**105857.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	262,50
800	2x6W	40°	970 lm	**105858.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	262,50

4000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro / pz
800	2x6W	20°	1054 lm	**105859.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	262,50
800	2x6W	40°	1078 lm	**105860.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	262,50

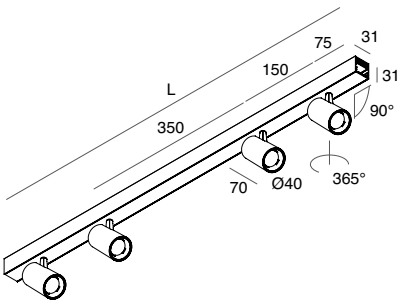

4 SPOT MIR

2700K

L (mm)					□	■	■	■	Euro / pz
800	4x6W	20°	1900 lm	**105861.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	384,00
800	4x6W	40°	1940 lm	**105862.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	384,00

3000K


L (mm)					□	■	■	■	Euro / pz
800	4x6W	20°	1900 lm	**105863.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	384,00
800	4x6W	40°	1940 lm	**105864.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	384,00

4000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro / pz
800	4x6W	20°	2108 lm	**105865.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	384,00
800	4x6W	40°	2156 lm	**105866.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	384,00

PROFILO INCASSO
per cartongesso sp. 12,5 mm.
Staffe di installazione incluse.

RECESSED MOUNTING PROFILE
for 12,5mm plastrerboard.
Installation brackets included.



2 SPOT MIR

2700K


L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	☐	■	Euro / pz
800	2x6W	20°	950 lm	**105867.__**	**01**	**02**	239,00
800	2x6W	40°	970 lm	**105868.__**	**01**	**02**	239,00

3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	☐	■	Euro / pz
800	2x6W	20°	950 lm	**105869.__**	**01**	**02**	239,00
800	2x6W	40°	970 lm	**105870.__**	**01**	**02**	239,00

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	☐	■	Euro / pz
800	2x6W	20°	1054 lm	**105871.__**	**01**	**02**	239,00
800	2x6W	40°	1078 lm	**105872.__**	**01**	**02**	239,00

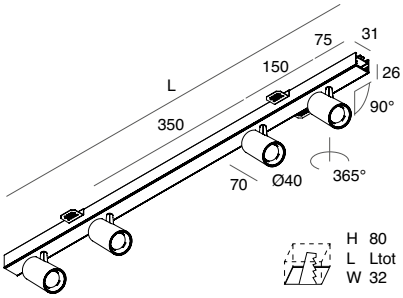

4 SPOT MIR

2700K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	☐	■	Euro / pz
800	4x6W	20°	1900 lm	**105873.__**	**01**	**02**	363,75
800	4x6W	40°	1940 lm	**105874.__**	**01**	**02**	363,75

3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	☐	■	Euro / pz
800	4x6W	20°	1900 lm	**105875.__**	**01**	**02**	363,75
800	4x6W	40°	1940 lm	**105876.__**	**01**	**02**	363,75

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	☐	■	Euro / pz
800	4x6W	20°	2108 lm	**105877.__**	**01**	**02**	363,75
800	4x6W	40°	2156 lm	**105878.__**	**01**	**02**	363,75

P-30
PCB
SPOT LED GALA



Sistema lineare con SPOT LED integrati installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospension o incasso. Installabile in continuità con il profil P-30 PCB.

Stand alone or continuous line system with integrated LED SPOTS for ceiling, suspended or recessed installation. Compatible with P-30 PCB profile


IP 20 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · Gruppo 1 · 5 anni years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia

PROFILO SPOT LED GALA
Profilo in lega di alluminio ve niciata a polvere, proiettore orientabile in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere e lente in policarbonato. Alimentatore elettronico e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

SPOT LED GALA PROFILE
Profile made of powder coated aluminium allo , adjustable spot made of powder coated aluminium alloy and lens in polycarbonate. Electronic driver and junction kit included.
End caps and kit for suspended installation to be ordered separately.

PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE
Completo di cover superiore e cover inferiore con spot.

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE
Top cover and bottom cover with spotlights included.



1 SPOT GALA

2700K


L (mm)					□	■	■	■	Euro / pz
800	9W	14°	821 lm	**1058A0.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	200,25
800	9W	34°	864 lm	**1058A1.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	200,25

3000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro / pz
800	9W	14°	856 lm	**1058A2.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	200,25
800	9W	34°	901 lm	**1058A3.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	200,25

4000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro / pz
800	9W	14°	941 lm	**1058A4.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	200,25
800	9W	34°	991 lm	**1058A5.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	200,25



2 SPOT GALA

2700K

L (mm)					□	■	■	■	Euro / pz
800	2x9W	14°	1643 lm	**1058A6.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	261,50
800	2x9W	34°	1729 lm	**1058A7.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	261,50

3000K


L (mm)					□	■	■	■	Euro / pz
800	2x9W	14°	1712 lm	**105811.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	261,50
800	2x9W	34°	1802 lm	**105812.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	261,50

4000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro / pz
800	2x9W	14°	1883 lm	**105813.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	261,50
800	2x9W	34°	1982 lm	**105814.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	261,50

PROFILO INCASSO
per cartongesso sp. 12,5 mm.
Staffe di installazione incluse.

RECESSED MOUNTING PROFILE
for 12,5mm plastrerboard.
Installation brackets included.



1 SPOT GALA

2700K


L (mm)					□	■	Euro / pz
800	9W	14°	821 lm	**1058A8.__**	**01**	**02**	176,75
800	9W	34°	864 lm	**1058A9.__**	**01**	**02**	176,75

3000K

L (mm)					□	■	Euro / pz
800	9W	14°	856 lm	**1058B0.__**	**01**	**02**	176,75
800	9W	34°	901 lm	**1058B1.__**	**01**	**02**	176,75

4000K

L (mm)					□	■	Euro / pz
800	9W	14°	941 lm	**1058B2.__**	**01**	**02**	176,75
800	9W	34°	991 lm	**1058B3.__**	**01**	**02**	176,75



2 SPOT GALA

2700K

L (mm)					□	■	Euro / pz
800	2x9W	14°	1643 lm	**1058B4.__**	**01**	**02**	240,00
800	2x9W	34°	1729 lm	**1058B5.__**	**01**	**02**	240,00

3000K


L (mm)					□	■	Euro / pz
800	2x9W	14°	1712 lm	**105825.__**	**01**	**02**	240,00
800	2x9W	34°	1802 lm	**105826.__**	**01**	**02**	240,00

4000K

L (mm)					□	■	Euro / pz
800	2x9W	14°	1883 lm	**105827.__**	**01**	**02**	240,00
800	2x9W	34°	1982 lm	**105828.__**	**01**	**02**	240,00

P-30 PCB

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / SOSPENSIONE / PARETE
ACCESSORIES FOR CEILING / SUSPENSION / WALL MOUNTING




SCHERMO DIFFUSORE
ad incastro a fil

FLUSH DIFFUSER

	L (mm)	Euro / pz
103360.99	800	10,00
103313.99	1600	15,25
103314.99	2400	27,25
* **103315.99**	6500	51,25


* Schermo 6,5m consigliato per installazioni in fila continu
6,5m screen recommended for continuous line installations



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

	□	■	■	■	Euro / pz
103361.__	**01**	**02**	**20**	**21**	14,25




TESTATA DI SUPPORTO
PER INSTALLAZIONE
VERTICALE A PARETE
Da prevedere obbligatoriamente
nella parte inferiore del profil
se installato verticalmente a parete.

SUPPORT END CAP FOR VERTICAL
WALL MOUNTING
To be provided compulsorily on the
lower side of the profile, if mounte
vertically on the wall.

	□	■	■	■	Euro / pz
1058D8.__	**01**	**02**	**20**	**21**	48,75


IP 40



GIUNTO a L
kit di giunzione incluso.
Profili di chiusura da o dinare a parte.

L JUNCTION
junction kit included.
Cover profiles to be o dered separately.

	□	■	■	■	Euro / pz
103327.__	**01**	**02**	**20**	**21**	66,00




PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse.

L JUNCTION COVER
springs included.

	□	■	■	■	Euro / pz
103329.__	**01**	**02**	**20**	**21**	25,25


IP 40



GIUNTO a T
kit di giunzione incluso.
Profili di chiusura da o dinare a parte.

T JUNCTION
junction kit included.
Cover profiles to be o dered separately.

	□	■	■	■	Euro / pz
103331.__	**01**	**02**	**20**	**21**	70,50




PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse.

T JUNCTION COVER
springs included.

	□	■	■	■	Euro / pz
103333.__	**01**	**02**	**20**	**21**	25,25

P-30 PCB


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING



CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz.)
in acciaio, regolabile.
Prevedere 3 pz. per profili L 2400 mm

SUSPENSION CABLE (1 pc)
adjustable, made of steel.
Provide 3 pcs for profiles L 2400 mm


	L (mm)	Euro / pz
103318.99	1200	11,00



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Rosone ad incasso in controsoffitto di spesso e da 5 a 15 mm. Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Recessed ceiling mounted canopy for thickness from 5 up to 15 mm. Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.


					L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro / pz
103319.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x0,75	39,75



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Rosone a plafone.
Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Ceiling mounted canopy.
Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

					L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro / pz
103320.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x0,75	39,75




GIUNTO SNODATO
per composizioni a sospensione.


ADJUSTABLE JUNCTION
for suspended compositions.

					Cavo / Cable	Euro / pz
105853.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3x1,5	79,00
105854.__	**01**	**02**	**20**	**21**	Senza cavo - Without cable	59,75

Esempio COMPOSIZIONE
rotazione verso l'alto + rotazione destra


COMPOSITION example
upward rotation + right rotation

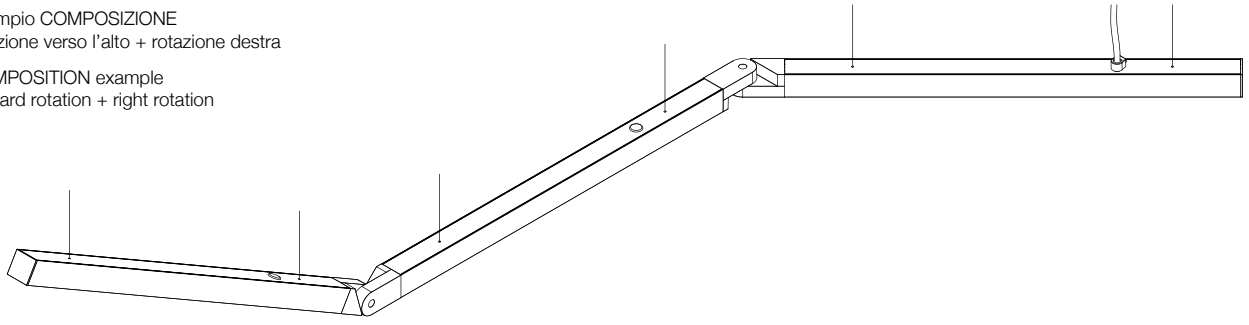

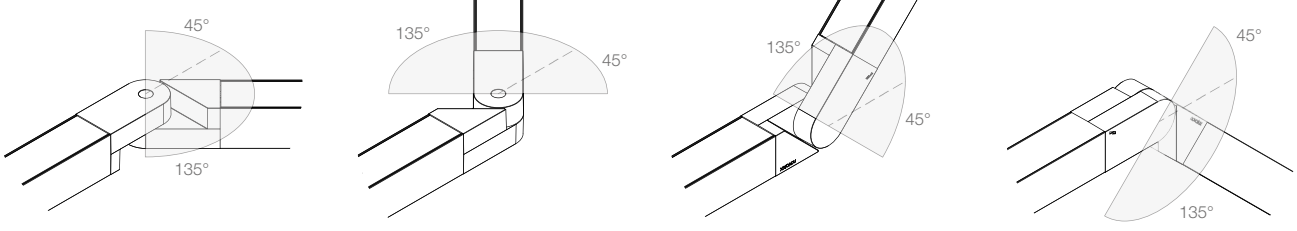

P-30 PCB

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTED




SCHERMO DIFFUSORE
ad incastro a fil

FLUSH DIFFUSER

		L (mm)	Euro / pz
	103360.99	800	10,00
	103313.99	1600	15,25
	103314.99	2400	27,25
*	**103315.99**	6500	51,25

***** Schermo 6,5m consigliato per installazioni in fila continu
6,5m screen recommended for continuous line installations




TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

	☐	■	Euro / pz
103316.__	**01**	**02**	14,00


IP 40



GIUNTO a L
per cartongesso di spessore 12,5 mm
kit di giunzione incluso.
Profili di chiusura da o dinare a parte.

L JUNCTION
for 12,5mm plasterboard, junction kit included.
Cover profiles to be o dered separately.

	☐	■	Euro / pz
103328.__	**01**	**02**	73,25




PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse

L JUNCTION COVER
springs included

	☐	■	Euro / pz
103329.__	**01**	**02**	25,25


IP 40



GIUNTO a T
per cartongesso di spessore 12,5 mm
kit di giunzione incluso.
Profili di chiusura da o dinare a parte.

T JUNCTION
for 12,5 mm plasterboard, junction kit included.
Cover profiles to be o dered separately.

	☐	■	Euro / pz
103332.__	**01**	**02**	88,25



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse

T JUNCTION COVER
springs included

	☐	■	Euro / pz
103333.__	**01**	**02**	25,25



P-30
STRIP LED

Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua
a plafone, sospensione, incasso o parete,
componibile con strip LED, COVER SPOT LED o cover cieca.


Stand alone or continuous line LED system for ceiling,
suspended, recessed or wall installation.
to be completed with strip LED, COVER SPOT LED, or blind cover.



PROFILO
Profilo in lega di alluminio ve niciata a polvere tagliabile a misura in opera. Kit di giunzione incluso. Schermo opale/profilo di chiusura cover spot LED, testate terminali, accessori per la sospensione, Strip LED ed alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.

PROFILE
Profile made of powder coated aluminium allo , cuttable to measure on site. Included junction kit. Diffuser/cover profile/spot LED cove , end caps, kit for suspended installation, Strip LED and remore electronic driver to be ordered separately.


IP 40 | 220-240V 50/60Hz | 5 anni years | MADE IN ITALY



PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE
Cover superiore inclusa.
Installabile max 1 strip LED.

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE
Top cover included.
Max 1 strip LED can be placed.


					L (mm)	Euro / pz
105835.__	**01**	**02**	**20**	**21**	800	64,25
105836.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1600	79,50
105837.__	**01**	**02**	**20**	**21**	2400	92,75



PROFILO INCASSO
per cartongesso sp. 12,5 mm.
Staffe di installazione incluse.
Installabile max 1 strip LED.

RECESSED MOUNTED PROFILE
for 12,5 mm plasterboard.
Installation brackets included.
Max 1 strip LED can be placed.

			L (mm)	Euro / pz
105838.__	**01**	**02**	800	40,75
105839.__	**01**	**02**	1600	52,00
105840.__	**01**	**02**	2400	67,25



PROFILO PARETE
Installabile a luce diretta e/o indiretta.
Staffe incluse, cover cieca e/o diffusore da ordinare a parte. Installabili max 1 strip LED per ciascun vano ottico.

WALL MOUNTED PROFILE
Can be installed with direct and/or indirect light. Brackets included, cover profile and or diffuser to be ordered separately.
Max 1 strip LED for each optical compartment.

					L (mm)	Euro / pz
105849.__	**01**	**02**	**20**	**21**	800	57,25
105850.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1600	65,75
105851.__	**01**	**02**	**20**	**21**	2400	88,50


MARIA TELKENS

P-30
STRIP LED
SPOT MIR




COVER SPOT LED MIR
Da associare al profilo vuoto per strip LED. Non idoneo per p ofilo a pa ete.
Profilo in lega di alluminio ve niciata a polvere, proiettori orientabili in lega di alluminio pressofuso verniciati a polvere e riflettori satinati neri. Alimentato e elettronico incluso.
Profilo P-30 STRIP LED, testate terminali ed accessori per la sospensione da o dinare a parte.

SPOT LED MIR COVER
To be associated with empty profile for strip LED. Not suitable for wall-mounting p ofile
Profile made of powder coated aluminium allo , adjustable spot made of die-cast aluminium alloy and black satin optics. Electronic driver included.
P-30 STRIP LED profile, end caps and kit for suspended installation to b ordered separately.

IP 20 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · GRUPPO 1 · 5 anni years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia

2 SPOT MIR

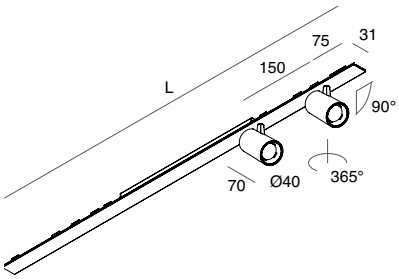

2700K

L (mm)								Euro / pz
800	2x6W	20°	950 lm	**105879.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	207,75
800	2x6W	40°	970 lm	**105880.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	207,75


3000K

L (mm)								Euro / pz
800	2x6W	20°	950 lm	**105881.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	207,75
800	2x6W	40°	970 lm	**105882.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	207,75

4000K

L (mm)								Euro / pz
800	2x6W	20°	1054 lm	**105883.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	207,75
800	2x6W	40°	1078 lm	**105884.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	207,75

4 SPOT MIR

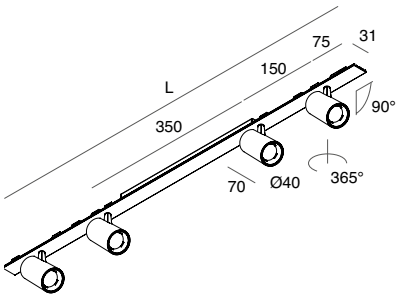

2700K

L (mm)								Euro / pz
800	4x6W	20°	1900 lm	**105885.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	339,75
800	4x6W	40°	1940 lm	**105886.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	339,75

3000K

L (mm)								Euro / pz
800	4x6W	20°	1900 lm	**105887.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	339,75
800	4x6W	40°	1940 lm	**105888.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	339,75

4000K

L (mm)								Euro / pz
800	4x6W	20°	2108 lm	**105889.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	339,75
800	4x6W	40°	2156 lm	**105890.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	339,75

P-30
STRIP LED
SPOT GALA




COVER SPOT LED GALA
Da associare al profilo vuoto per strip LED. Non idoneo per p ofilo a pa ete.
Profilo in lega di alluminio ve niciata a polvere, proiettore orientabile in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere e lente in policaronato.
Alimentatore elettronico e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

SPOT LED GALA COVER
To be associated with empty profile for strip LED
Not suitable for wall-mounting profile
Profile made of powder coated aluminium allo , adjustable spot made of die-cast aluminium alloy and lens in polycarbonate.
Electronic driver and junction kit included.
End caps and kit for suspended installation to be ordered separately.

IP 20 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · GRUPPO 1 RISCHIO · 5 anni years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia

1 SPOT GALA



2700K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE					Euro / pz
800	9W	14°	821 lm	**1058B6.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	147,50
800	9W	34°	864 lm	**1058B7.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	147,50


3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE					Euro / pz
800	9W	14°	856 lm	**1058B8.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	147,50
800	9W	34°	901 lm	**1058B9.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	147,50

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE					Euro / pz
800	9W	14°	901 lm	**1058C0.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	147,50
800	9W	34°	991 lm	**1058C1.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	147,50

2 SPOT GALA



2700K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE					Euro / pz
800	2X9W	14°	1642 lm	**1058C2.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	208,25
800	2X9W	34°	1728 lm	**1058C3.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	208,25

3000K


L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE					Euro / pz
800	2X9W	14°	1712 lm	**105845.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	208,25
800	2X9W	34°	1802 lm	**105846.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	208,25

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE					Euro / pz
800	2X9W	14°	1883 lm	**105847.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	208,25
800	2X9W	34°	1982 lm	**105848.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	208,25

P-30 STRIP LED

ACCESSORI
ACCESSORIES




SCHERMO DIFFUSORE
ad incastro a fil

FLUSH DIFFUSER

	L (mm)	Euro / pz
103360.99	800	10,00
103313.99	1600	15,25
103314.99	2400	27,25
* **103315.99**	6500	51,25


***** Schermo 6,5m consigliato per installazioni in fila continu
6,5m screen recommended for continuous line installations



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


	□	■	■	■	Euro / pz
103316.__	**01**	**02**	**20**	**21**	14,00



TESTATA DI SUPPORTO
PER INSTALLAZIONE
VERTICALE A PARETE
Da prevedere obbligatoriamente
nella parte inferiore del profil
se installato verticalmente a parete.

SUPPORT END CAP FOR VERTICAL
WALL MOUNTING
To be provided compulsorily on the
lower side of the profile, if mounte
vertically on the wall.


	□	■	■	■	Euro / pz
1058D8.__	**01**	**02**	**20**	**21**	48,75



PROFILO DI CHIUSURA
molle incluse.

COVER PROFILE
springs included.


	□	■	■	■	L (mm)	Euro / pz
103363.__	**01**	**02**	**20**	**21**	800	35,00
103324.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1600	39,25
103325.__	**01**	**02**	**20**	**21**	2400	47,75



MOLLA PER PROFILO DI CHIUSURA
da prevedere in caso di taglio in opera del
profilo e riutilizzo della parte rimanente

SPRING FOR COVER PROFILE
to be used when a profile is cut on sit
and the remaining part is reused.


	Euro / pz
103326.99	7,25



KIT DI GIUNZIONE
da prevedere in caso di taglio in opera del
profilo e riutilizzo della parte rimanente

SPRING FOR COVER PROFILE
to be used when a profile is cut on sit
and the remaining part is reused.

	Euro / pz
103317.99	9,25



STRIP LED
Pag. 498


Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc),
o 17W/m (48Vdc).
Installabile una sola strip LED per lato.

To achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).Max 1 strip LED can be placed for each side.

P-30 STRIP LED

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTED


IP 40



GIUNTO a L
per cartongesso di spessore 12,5 mm,
kit di giunzione incluso.
Prevedere 100 mm di strip LED per ogni lato.
Schermi opali e profili di chiusura da o dinare a parte.

L JUNCTION
for 12,5mm plasterboard, junction kit included.
Provide 100 mm of strip LED per each side.
Opal diffuser and cover profiles to be o dered separately.


	□	■	Euro / pz
103328.__	**01**	**02**	73,25



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse.

L JUNCTION COVER
springs included.

	□	■	Euro / pz
103329.__	**01**	**02**	25,25




SCHERMO OPALE
per GIUNTO a L ad incastro a fil

FLUSH DIFFUSER
for L JUNCTION

	Euro / pz
103330.99	14,50


IP 40



GIUNTO a T
per cartongesso di spessore 12,5 mm,
kit di giunzione incluso.
Prevedere 200 mm + 100 mm di strip LED.
Schermi opali e profili di chiusura da o dinare a parte.

T JUNCTION
for 12,5 mm plasterboard, junction kit included.
Provide 200 mm + 100 mm of strip LED.
Opal diffusers and cover profiles to be o dered separately.


	□	■	Euro / pz
103332.__	**01**	**02**	88,25



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse.

T JUNCTION COVER
springs included.


	□	■	Euro / pz
103333.__	**01**	**02**	25,25



SCHERMO OPALE
per GIUNTO a T ad incastro a fil

FLUSH DIFFUSER
for T JUNCTION

	Euro / pz
103334.99	14,50



STAFFA PER INCASSO (1 pz.)
da prevedere in caso di taglio in opera del profilo e riutilizzo della parte rimanente
Prevedere 2 pz per ogni tratto.


RECESSED MOUNTED BRACKET (1 pc)
to be used when a profile is cut on site and th remaining part is reused.
2 pcs required per each portion.

	Euro / pz
103359.99	10,00

P-30 STRIP LED

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / SOSPENSIONE
ACCESSORIES FOR CEILING / SUSPENSION MOUNTING


IP 40



GIUNTO a L
kit di giunzione incluso.
Prevedere 100 mm di strip LED per ogni lato.
Schermi opali e profili di chiusura da o dinare a parte.

L JUNCTION
junction kit included.
Provide 100 mm of strip LED per each side.
Opal diffusers and cover profiles to be o dered separately.


					Euro / pz
	□	■	■	■	
103327.__	**01**	**02**	**20**	**21**	66,00



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse.

L JUNCTION COVER
springs included.

					Euro / pz
	□	■	■	■	
103329.__	**01**	**02**	**20**	**21**	25,25




SCHERMO OPALE per GIUNTO a L
ad incastro a fil

FLUSH DIFFUSER
for L JUNCTION

	Euro / pz
103330.99	14,50


IP 40



GIUNTO a T
kit di giunzione incluso.
Prevedere 200 mm + 100 mm di strip LED
Schermi opali e profili di chiusura da o dinare a parte.

T JUNCTION
for 12,5 mm plasterboard, junction kit included.
Provide 200 mm + 100 mm of strip LED.
Opal diffusers and cover profiles to be o dered separately.


					Euro / pz
	□	■	■	■	
103331.__	**01**	**02**	**20**	**21**	70,50



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse.

T JUNCTION COVER
springs included.

					Euro / pz
	□	■	■	■	
103333.__	**01**	**02**	**20**	**21**	25,25




SCHERMO OPALE
per GIUNTO a T ad incastro a fil

FLUSH DIFFUSER
for T JUNCTION

	Euro / pz
103334.99	14,50

P-30 STRIP LED


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING



CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz)
in acciaio, regolabile.
Prevedere 3 pz. per profili superior a L 1600 mm.

SUSPENSION CABLE (1 pc)
adjustable, made of steel.
3 pcs required for profiles over L 1600 mm


	L (mm)	Euro / pz
103318.99	1200	11,00



KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE
Rosone ad incasso in controsoffitt di spessore da 5 a 15 mm.
Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Recessed ceiling mounted canopy for thickness from 5 up to 15 mm.
Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.


	☐	■	■	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro / pz
103365.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	2x1,5	34,00



KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE
Rosone a plafone.
Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Ceiling mounted canopy.
Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

	☐	■	■	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro / pz
103366.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	2x1,5	45,25



GIUNTO SNODATO
per composizioni a sospensione.

ADJUSTABLE JUNCTION
for suspended compositions.


Vedi schema per composizioni con giunto snodato a pag. 191

See scheme for compositions with adjustable junction page 191

	☐	■	■	■	Cavo / Cable	Euro / pz
105853.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3x1,5	79,00
105854.__	**01**	**02**	**20**	**21**	Senza cavo - Without cable	59,75

P-30 STRIP LED

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PARETE
ACCESSORIES FOR WALL MOUNTED



STAFFA A PARETE (1 pz)
da prevedere in caso di taglio in opera del profilo per pa ete e riutilizzo della parte rimanente.
Prevedere 2 pz per ogni tratto.


WALL BRACKET (1 pc)
to be used when a wall mounting profile is cut on site and th remaining part is reused.
2 pcs required per each portion.

	☐	■	■	■	Euro / pz
103323.__	**01**	**02**	**20**	**21**	19,75

P-30 STRIP LED

DRIVER BOX

IP 20




BOX PER P-30 A PLAFONE
INIZIO LINEA
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 100W
Box a plafone.

BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
START-OF-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 100W
Ceiling box.

						A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
1058C9._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	100W	35	60	430	162,75

IP 20




BOX PER P-30 A PLAFONE
INIZIO LINEA
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 320W
Box a plafone.

BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
START-OF-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 320W
Ceiling box.

						A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
1058D2._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	320W	135	60	325	343,25

IP 20 PUSH 0-10V 1-10V




BOX PER P-30 A PLAFONE
INIZIO LINEA
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
DIMMERABILE 150W
Box a plafone.

BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
START-OF-LINE
WITH INTEGRATED DIMMABLE DRIVER
150W
Ceiling box.

						A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
1058D5._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	150W	135	60	325	327,25

IP 20




BOX PER P-30 A PLAFONE
CENTRALE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 100W
Box a plafone.

BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
MID-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 100W
Ceiling box.

						A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
1058D0._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	100W	35	60	430	173,75

IP 20




BOX PER P-30 A PLAFONE
CENTRALE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 320W
Box a plafone.

BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
MID-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 320W
Ceiling box.

						A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
1058D3._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	320W	135	60	325	354,00

IP 20 PUSH 0-10V 1-10V



BOX PER P-30 A PLAFONE
CENTRALE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
DIMMERABILE 150W
Box a plafone.


BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
MID-LINE
WITH INTEGRATED DIMMABLE
DRIVER 150W
Ceiling box.

						A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
1058D6._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	150W	135	60	325	338,00

P-30 STRIP LED

DRIVER BOX

IP 20




BOX PER P-30 A SOSPENSIONE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 100W
Box a plafone. Cavo 2x1,5mm^2
con guaina in tinta per bianco e nero
e trasparente per caffè e cappuccino.

BOX FOR SUSPENDED P-30
WITH INTEGRATED DRIVER 100W
Ceiling box. Cable 2x1,5mm^2 with
matching sheath for white and black and
transparent for caffè and cappuccino.

						A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
1058D1._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	100W	35	60	430	192,75

IP 20




BOX PER P-30 A SOSPENSIONE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 320W
Box a plafone. Cavo 2x1,5mm^2
con guaina in tinta per bianco e nero e
trasparente per caffè e cappuccino.

BOX FOR SUSPENDED P-30
WITH INTEGRATED DRIVER 320W
Ceiling box. Cable 2x1,5mm^2 with
matching sheath for white and black
and transparent for caffè and cappuccino.

						A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
1058D4._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	320W	135	60	325	373,25










IP 20 | DALI | PUSH | 0-10V | 1-10V



BOX PER P-30 A SOSPENSIONE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
DIMMERABILE 150W
Box a plafone. Cavo 2x1,5mm^2 con guaina
in tinta per bianco e nero e trasparente per
caffè e cappuccino.

BOX FOR SUSPENDED P-30 WITH
INTEGRATED DIMMABLE DRIVER 150W
Ceiling box. Cable 2x1,5mm^2 with
matching sheath for white and black and
transparent for caffè and cappuccino.

						A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
1058D7._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	150W	135	60	325	357,25

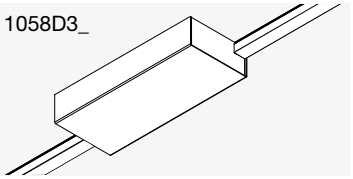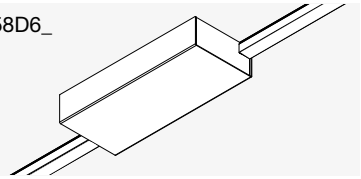	-Driver 100W ON-OFF	-Driver 320W ON-OFF	-Driver 150W DALI/PUSH/0-10V/1-10V
P-30 plafone Box inizio linea P-30 ceiling mounted Start-of-line box	1058C9_ 	1058D2_ 	1058D5_ 
P-30 plafone Box centrale P-30 ceiling mounted Mid-line box	1058D0_ 	1058D3_ 	1058D6_ 
P-30 sospensione P-30 suspension mounted	1058D1_ 	1058D4_ 	1058D7_ 





P-30 READY

I profili P-30 READY uniscono l'aspetto funzionale della luce a quello decorativo. Questi apparecchi LED Novalux danno vita a un risultato luminoso perfetto per contesti che richiedono un effetto luce accattivante ed elegante allo stesso tempo. Installabile a plafone e sospensione, o nella versione a incasso, P-30 READY è disponibile nei colori bianco, nero, caffè e cappuccino.

The P-30 READY profiles combine the functional aspect of light with the decorative aspect. These Novalux LED luminaires create a perfect lighting result for contexts that require a light effect that is both attractive and elegant. The P-30 READY is available in white, black, coffee and cappuccino and can be ceiling mounted, suspended or recessed.


P-30 READY



Apparecchio LED rettangolare per installazione a sospensione, parete o plafone.
Profilo in lega di alluminio ve niciata a polvere, schermo diffusore opale in policarbonato.
Alimentatore elettronico incluso.

LED rectangular fixtu e for suspended, wall, or ceiling mounting.
Profile made of powder coated aluminium allo , opal diffuser screen in polycarbonate.
Electronic driver included.

IP 40 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · GRUPPO 0 · 5 anni years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia

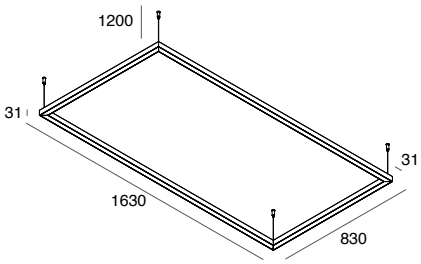

P-30 READY RETTANGOLARE
SOSPENSIONE
Cavi di sospensione L 1200 mm inclusi
Kit di alimentazione da ordinare a parte
Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY RECTANGULAR
SUSPENSION
Suspension cables L 1200 mm included
Power supply kit to be ordered separately
Electronic driver included

2700K


L (mm)									Euro / pz
1630x830	48W	**1058C7.__**	**01**	5651 lm	**02**	**20**	**21**	4444 lm	868,00

3000K

L (mm)									Euro / pz
1630x830	48W	**103343.__**	**01**	6012 lm	**02**	**20**	**21**	4728 lm	868,00

4000K

L (mm)									Euro / pz
1630x830	48W	**103344.__**	**01**	6360 lm	**02**	**20**	**21**	5004 lm	868,00

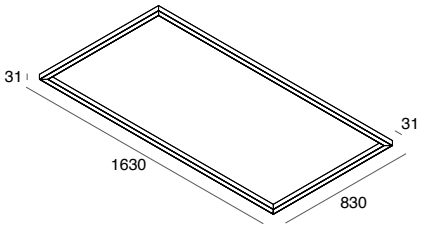

P-30 READY RETTANGOLARE
PLAFONE / PARETE
Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY RECTANGULAR
CEILING MOUNTED / WALL MOUNTED
Electronic driver included

2700K


L (mm)									Euro / pz
1630x830	48W	**1058C5.__**	**01**	5651 lm	**02**	**20**	**21**	4444 lm	925,50

3000K

L (mm)									Euro / pz
1630x830	48W	**103345.__**	**01**	6012 lm	**02**	**20**	**21**	4728 lm	925,50

4000K

L (mm)									Euro / pz
1630x830	48W	**103346.__**	**01**	6360 lm	**02**	**20**	**21**	5004 lm	925,50



P-30 READY QUADRATO
SOSPENSIONE
Cavi di sospensione L 1200 mm inclusi
Kit di alimentazione da ordinare a parte
Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY SQUARE
SUSPENSION
Suspension cables L 1200 mm included
Power supply kit to be ordered separately
Electronic driver included

2700K


L (mm)									Euro / pz
830x830	32W	**1058C6.__**	**01**	3767 lm	**02**	**20**	**21**	2962 lm	680,75

3000K

L (mm)									Euro / pz
830x830	32W	**103335.__**	**01**	4008 lm	**02**	**20**	**21**	3152 lm	680,75

4000K

L (mm)									Euro / pz
830x830	32W	**103336.__**	**01**	4240 lm	**02**	**20**	**21**	3336 lm	680,75



P-30 READY QUADRATO
PLAFONE / PARETE
Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY SQUARE
CEILING MOUNTED / WALL MOUNTED
Electronic driver included

2700K


L (mm)									Euro / pz
830x830	32W	**1058C4.__**	**01**	3767 lm	**02**	**20**	**21**	2962 lm	693,50

3000K

L (mm)									Euro / pz
830x830	32W	**103337.__**	**01**	4008 lm	**02**	**20**	**21**	3152 lm	693,50

4000K

L (mm)									Euro / pz
830x830	32W	**103338.__**	**01**	4240 lm	**02**	**20**	**21**	3336 lm	693,50



P-30 READY QUADRATO
INCASSO
per cartongesso di spessore 12,5 mm
Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY SQUARE
RECESSED MOUNTED
for 12,5 mm plasterboard
Electronic driver included

2700K

L (mm)					Euro / pz
830x830	32W	3248 lm	**1058C8.__**	**01**	554,50

3000K


L (mm)					Euro / pz
830x830	32W	3456 lm	**103351.__**	**01**	554,50

4000K

L (mm)					Euro / pz
830x830	32W	3668 lm	**103352.__**	**01**	554,50

P-30 READY
QUADRATO/RETTANGOLARE


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE SOSPENSIONE
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTED



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Rosone ad incasso in controsoffitt di spessore da 5 a 15 mm.
Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Recessed ceiling mounted canopy for thickness from 5 up to 15 mm.
Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

	01	02	20	21	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro / pz
103319.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x0,75	39,75




KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Rosone a plafone. Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Ceiling mounted canopy. Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

	01	02	20	21	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro / pz
103320.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x0,75	39,75

NEW




KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
PER INSTALLAZIONE DOPPIA
Rosone ad incasso in controsoffitt di spessore da 5 a 15 mm.
Cavi con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION FOR DOUBLE INSTALLATION
Recessed ceiling mounted canopy for thickness from 5 up to 15 mm.
Cables with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

	01	02	20	21	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro / pz
103367.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x0,75 (x2)	54,75

NEW




KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
PER INSTALLAZIONE DOPPIA
Rosone a plafone. Cavi con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION FOR DOUBLE INSTALLATION
Ceiling mounted canopy. Cables with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

	01	02	20	21	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro / pz
103368.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x0,75 (x2)	64,50



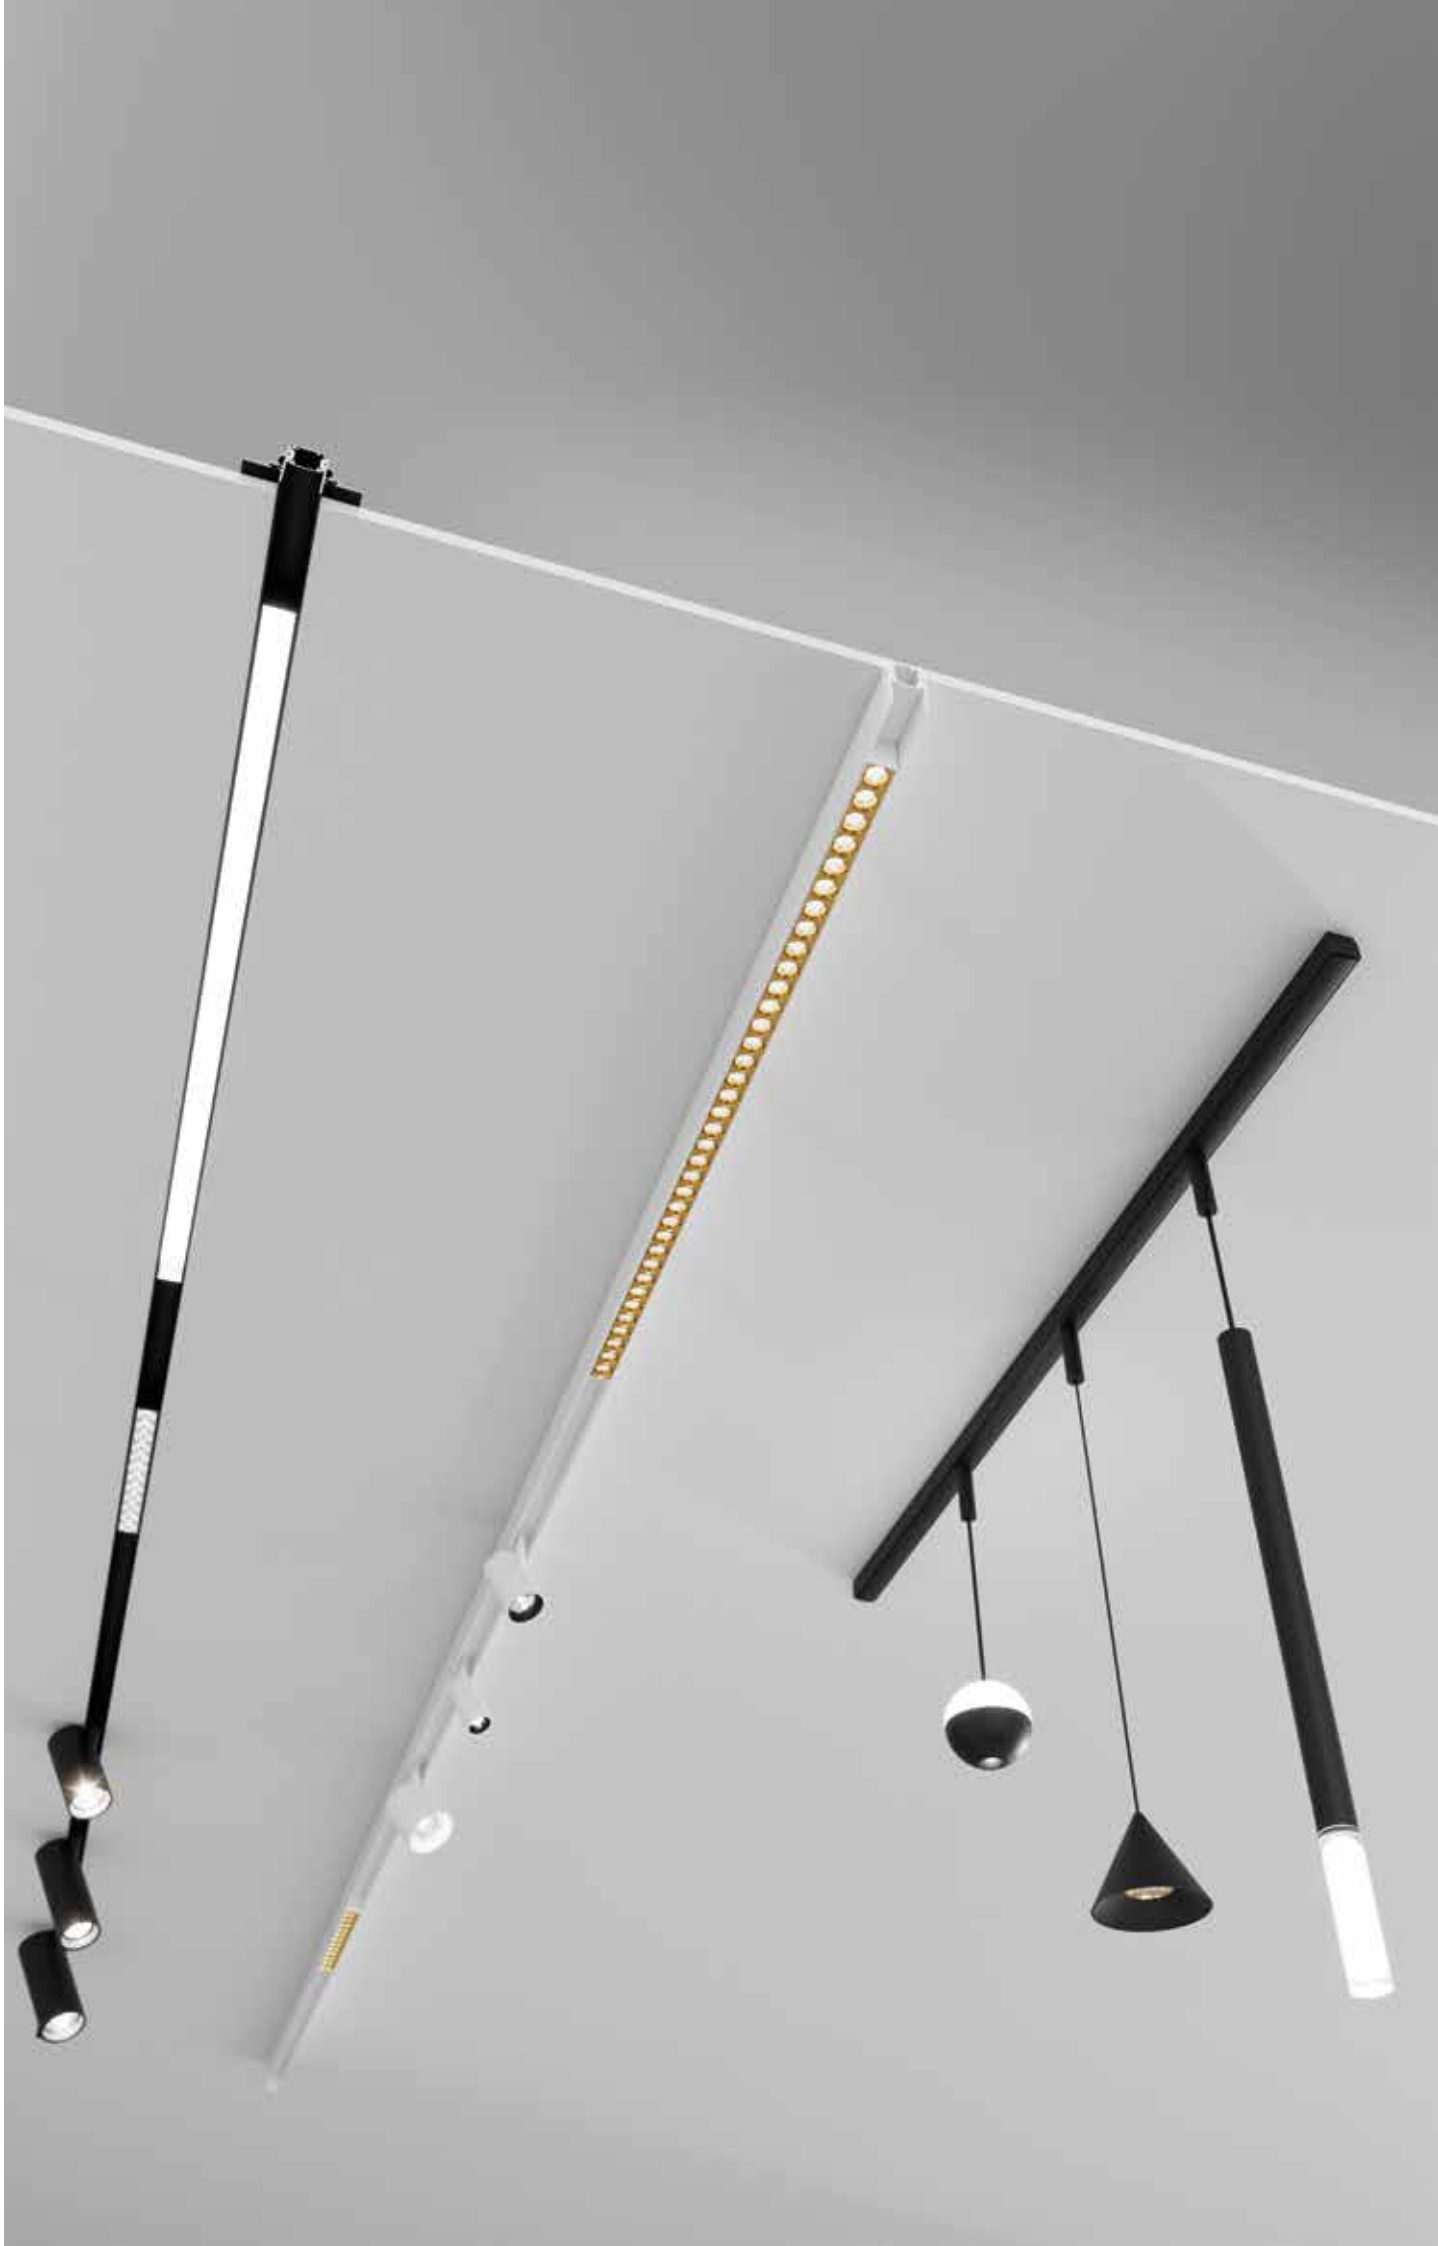




Forty8 Track


Con il binario FORTY8, Novalux introduce una nuova gamma di prodotti LED e soluzioni illuminotecniche per valorizzare l'architettura degli interni. FORTY8 è un sistema composto da binari 48V per installazione a plafone, sospensione o incasso. I Moduli LED lineari, opali o con micro ottiche UGR16, gli spot orientabili e le sospensioni decorative, tutti ad alta resa cromatica, danno agli spazi un tocco tecnico, e allo stesso tempo raffinato. Sistema d'illuminazione ideale per spazi espositivi o comuni, coworking e sale d'attesa.

With the FORTY8 track, Novalux introduces a new range of LED products and lighting solutions to enhance interior architecture. FORTY8 system consists of 48V tracks for ceiling, suspension or recessed installation. UGR16 linear, opal or micro-optics LED modules, adjustable spots and decorative suspensions, all with high colour rendering, give a technical, yet refined touch to the areas. Ideal lighting system for exhibition or communal spaces, coworking and waiting rooms.


FORTY8 TRACK

- **BINARI 48V PER INSTALLAZIONE A PLAFONE/SOSPENSIONE (STANDARD O DEEP) O AD INCASSO**
  48V TRACKS FOR CEILING/SUSPENSION (STANDARD OR DEEP) OR RECESSED INSTALLATION
- **MODULI LED LINEARI, SOSPENSIONI E SPOT LED**
  LINEAR LED MODULES, PENDANT LAMPS AND LED SPOTS
- **3 OPZIONI DI ALIMENTAZIONE: REMOTA / MONTATA SUL BINARIO / DRIVER BOX**
  3 OPTIONS FOR POWERING: REMOTE / TRACK MOUNTED DRIVER / DRIVER BOX
- **DRIVER BOX CON ALIMENTATORI INTEGRATI PER BINARI A PLAFONE E SOSPENSIONE**
  DRIVER BOXES WITH INTEGRATED DRIVERS FOR CEILING AND SUSPENDED TRACKS

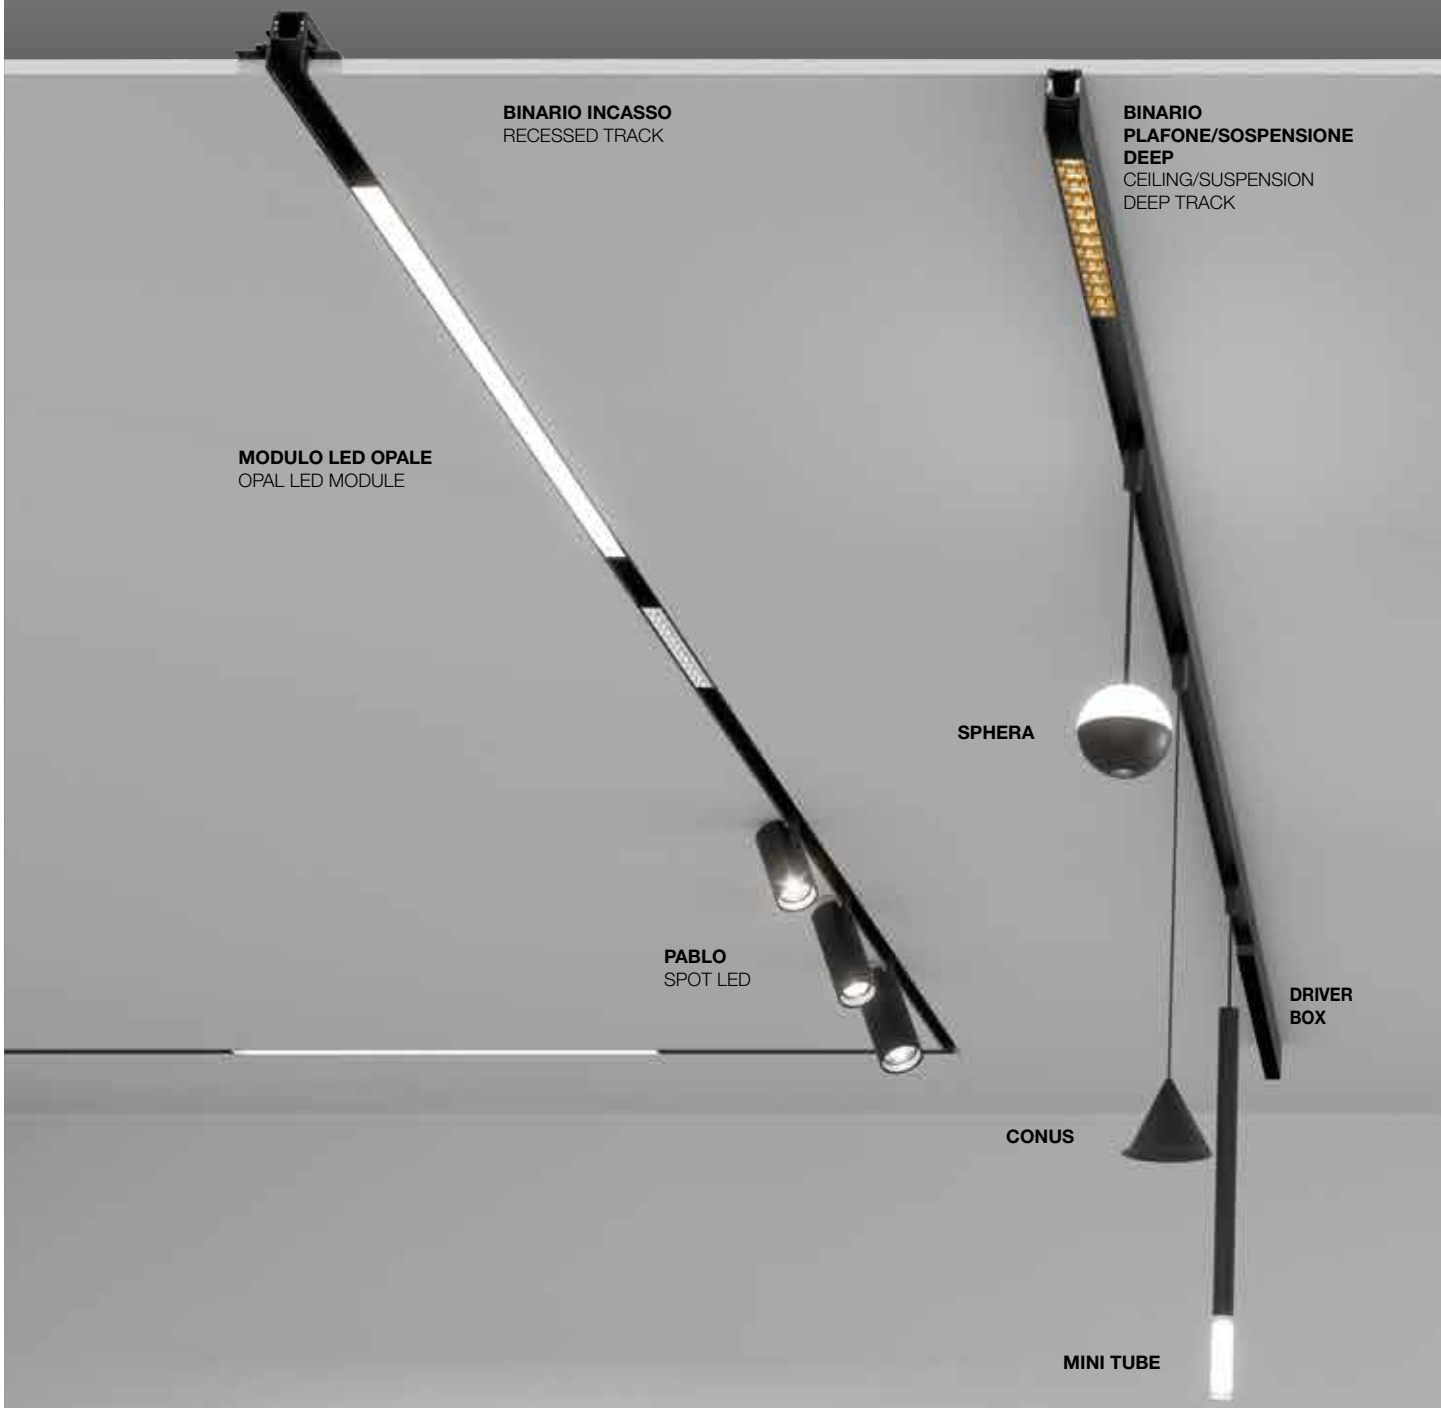




FORTY8 PLAFONE/SOSPENSIONE
FORTY8 CEILING/SUSPENSION



FORTY8 PLAFONE/SOSPENSIONE DEEP
FORTY8 CEILING/SUSPENSION DEEP

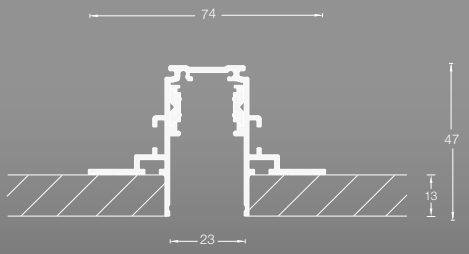

FORTY8 INCASSO
FORTY8 RECESSED

GALA
SPOT LED

KLIMT
SPOT LED

MIR
SPOT LED


BINARIO PLAFONE/SOSPENSIONE
CEILING/SUSPENSION TRACK

MODULO LED MICRO OTTICHE
MICRO-OPTICS LED MODULE


FORTY8 TRACK

BINARI / TRACKS


☐ **.01** Bianco - White
■ **.02** Nero - Black



Plafone/sospensione
Ceiling/suspension




Plafone/sospensione DEEP
Ceiling/suspension DEEP




Incasso
Recessed

MODULI LED LINEARI / LINEAR LED MODULES


☐ **.01** Bianco - White
■ **.02** Nero - Black



Modulo LED opale
Opal LED module



Modulo LED micro ottiche
Micro-optics LED module



Oro rosso - Red Gold
Brunito - Brunished
Nero - Black
Bianco - White

\+ Riflettor
Reflector

SPOT LED / LED SPOTS

☐ **.01** Bianco - White
■ **.02** Nero - Black




Klimt
Mir
Gala
Pablo

SOSPENSIONI / PENDANT LAMPS

☐ **.01** Bianco - White
■ **.02** Nero - Black

- **BLOCCACAVO PER SOSPENSIONI CON SISTEMA INTEGRATO DI REGOLAZIONE LUNGHEZZA CAVO**
  CABLE CLAMP FOR PENDANT LAMPS WITH INTEGRATED CABLE LENGHT ADJUSTMENT SYSTEM

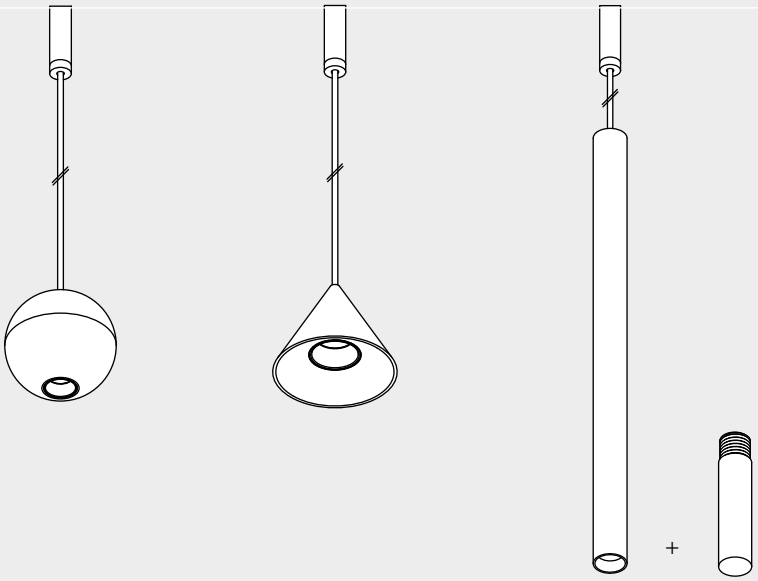

Sphera
Conus
Mini tube
\+
Diffusore decorativo
Decorative diffuser

FORTY8 TRACK

Sistema composto da binari 48V per installazione a plafone, sospensione o incasso, proiettori 48V, moduli LED lineari 48V opali o con micro ottiche UGR<19 ed apparecchi decorativi a sospensione 48V.


System composed of 48V tracks for ceiling, suspension or recessed installation, 48V projectors, 48V opal or micro optic UGR<19 linear LED modules and 48V decorative pendant luminaires.

III | IP 20 | 48Vdc | 5 anni years


Binario elettrificato a bassa tensione (48V) ad un circuito 15A 0-60Vdc + D+/D- (per segnale DALI), in lega di alluminio estruso verniciato nero RAL9005 goffrato o verniciato bianco RAL9016 goffrato. Estrusi isolanti in PVC per conduttori in rame. Gestione ON/OFF con alimentatore 48V. Gestione DALI con alimentatore 48V e opportuna CENTRALINA DALI o interfaccia pulsante 105926.99 o DALI repeater 18906.99. In questa condizione è obbligatorio il dispositivo optoisolatore per convertire il segnale DALI in segnale digitale SELV. Per la gestione PUSH con interfaccia 105924.99 o gestione tramite Casambi/Tuya/Alexa con interfaccia 105925.99, non è obbligatorio l'optoisolatore. Installare sul binario ed interfacce 105924.99/105925.99, esclusivamente alimentatori 48V SELV.

Low-voltage (48V) track of one circuit max 15A 0-60Vdc + D+/D- (for DALI signal), made of aluminium alloy black painted RAL 9005 goffered or white paintedRAL9016 goffered. Extruded PVC insulation for copper conductors. ON/OFF control with 48V stabilized driver. DALI control with 48V driver and proper DALI CONTROL UNIT or button interface 105926.99 or DALI repeater 18906.99. In this condition it is mandatory to use the opto-insulator to convert the DALI signal to digital SELV signal. In case of PUSH control with interface 105924.99 or control via Casambi/Tuya/Alexa with interface 105925.99, it is not necessary the opto-insulator. On track and interfaces 105924.99/105925.99, it is mandatory to install 48V power supplies only.


OPZIONI DI GESTIONE / MANAGEMENT OPTIONS

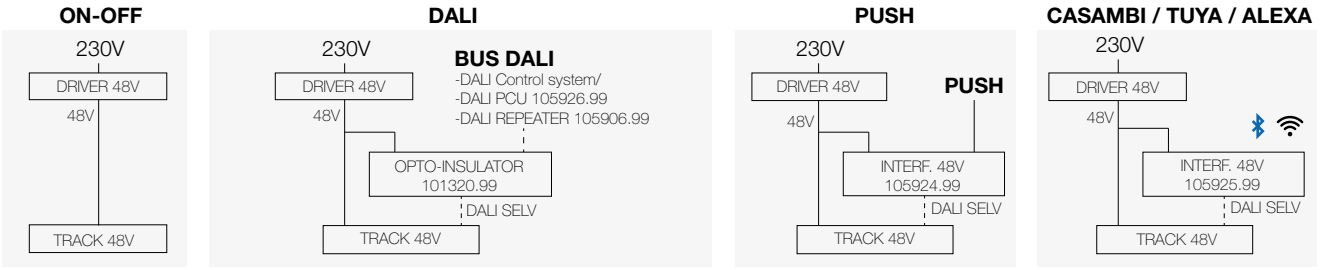


PLAFONE / SOSPENSIONE
CEILING / SUSPENSION

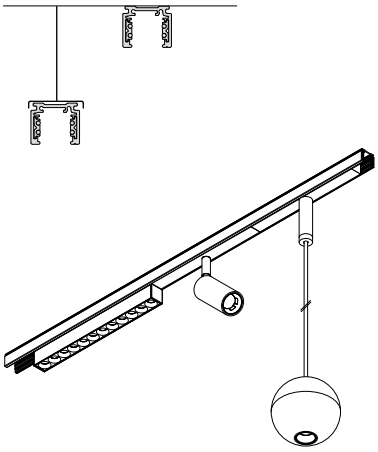

PLAFONE / SOSPENSIONE DEEP
CEILING / SUSPENSION DEEP

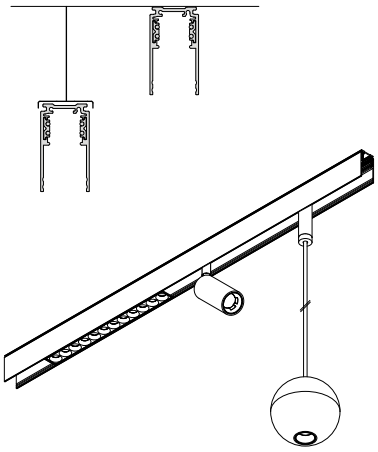


INCASSO
RECESSED

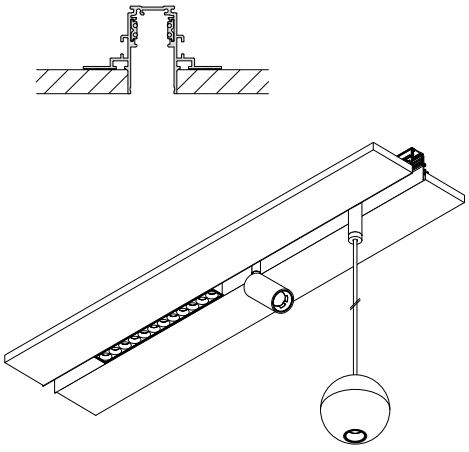


LUNGHEZZE MASSIME DEL BINARIO IN RAPPORTO ALLE POTENZE / MAXIMUM TRACK LENGTHS IN RELATION TO POWER

Binario a sospensione e Driver Box
Suspended track and Driver Box




W Tot	H	L max
96 W	3 m	50 m
150 W	3 m	40 m
320 W	3 m	10 m

Binario a sospensione e alimentatore remoto
Suspended track and remote driver

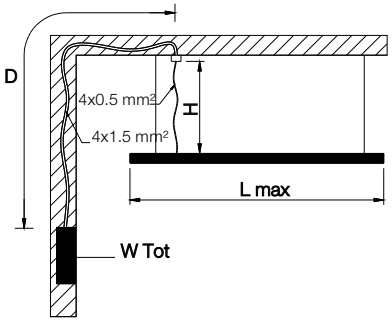


W Tot	D	H	L max
100 W	5 m	3 m	50 m
150 W	5 m	3 m	30 m
320 W	3 m	2 m	10 m

Binario a plafone e alimentatore remoto
Ceiling track and remote driver

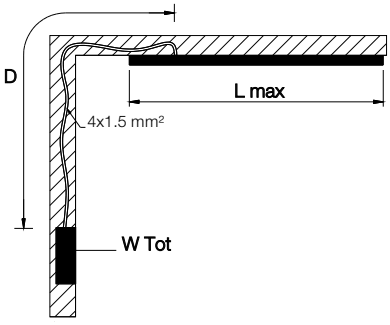

W Tot	D	L max
100 W	5 m	50 m
150 W	5 m	50 m
320 W	5 m	20 m


FORTY8 TRACK
PLAFONE/SOSPENSIONE
CEILING/SUSPENSION

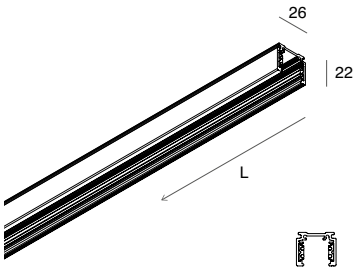

			L (mm)	Euro / pz
110901.__	**01**	**02**	1000	46,75
110902.__	**01**	**02**	2000	84,25
110903.__	**01**	**02**	3000	121,75

BINARIO ELETTRIFICATO LINEARE 48V
Testate terminali, giunti lineari, alimentazione per binario e accessori per la sospensione da ordinare a parte.
Installazione a plafone senza accessori.


LINEAR ELECTRIFIED TRACK 48V
End caps, linear joints, track end feed and accessories for suspension to be ordered separately.
No accessory required for ceiling installation.



			VERSION	Euro / pz
110904.__	**01**	**02**	interno/inner	18,25
110905.__	**01**	**02**	esterno/outer	18,25

BINARIO ANGOLARE 48V
Giunti meccanici inclusi.
Giunto elettrico angolare da ordinare a parte.
Installazione a plafone senza accessori.


CORNER TRACK 48V
Mechanical joints included.
Corner electrical connector to be ordered separately.
No accessory required for ceiling installation.

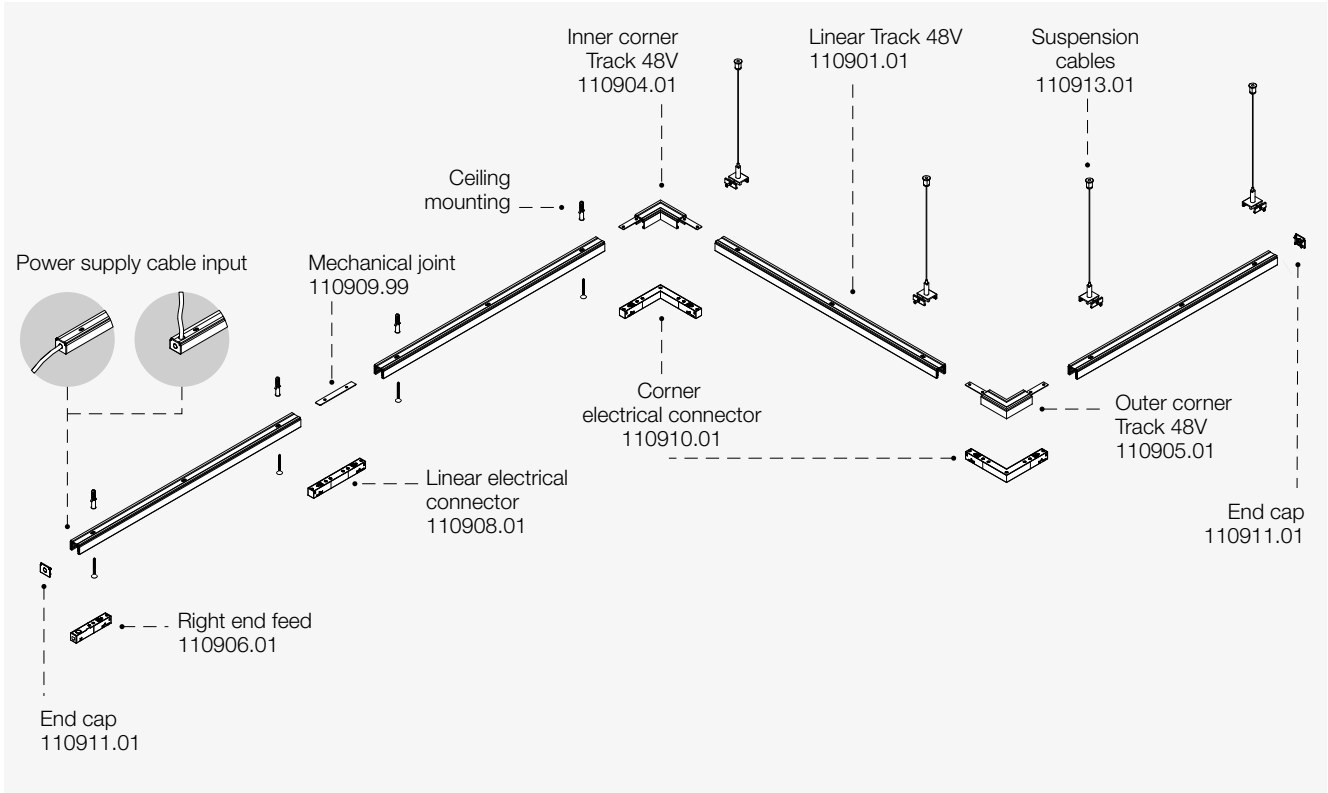

FORTY8 TRACK

PLAFONE/SOSPENSIONE
CEILING/SUSPENSION


ACCESSORI
ACCESSORIES



ALIMENTAZIONE DI TESTA
max 8A

END FEED
max 8A


	☐	■	VERSION	Euro / pz
110906.__	**01**	**02**	destra / right	14,50
110907.__	**01**	**02**	sinistra / left	14,50



GIUNTO ELETTRIFICATO LINEARE
Non alimentabile.
Giunto meccanico da ordinare a parte.

LINEAR ELECTRICAL CONNECTOR
No plug-in.
Mechanical joint to be ordered separately.


	☐	■	Euro / pz
110908.__	**01**	**02**	22,00



GIUNTO MECCANICO
Per binario lineare.
Giunto elettrificato linea e da ordinare a parte.

MECHANICAL JOINT
For linear track.
Linear electrical connector to be ordered separately.

	Euro / pz
110909.99	2,25



GIUNTO ELETTRIFICATO ANGOLARE
Non alimentabile.
Binario angolare da ordinare a parte.

CORNER ELECTRICAL CONNECTOR
No plug-in.
Corner track to be ordered separately.


	☐	■	Euro / pz
110910.__	**01**	**02**	25,50



TESTATA TERMINALE (1 pz)
Da prevedere ad inizio e fine composizione
Provvista di pretranciatura in caso di ingresso cavo alimentazione laterale.
Per necessita di isolamento elettrico aggiungere una testata anche nel caso di taglio dei binari e montaggio in fil continua con alimentazioni diverse.

END CAP (1 pc)
To be provided at the beginning and end of composition. Provided with pre-notch in case of the power cable is inserted laterally.
For need of electrical insulation, add 1 end cap also when cutting and putting in continuity two pieces of track with different current input.

	☐	■	Euro / pz
110911.__	**01**	**02**	1,25



COVER COPRI BINARIO
Opzionale.


TRACK COVER
Optional.

	☐	■	L (mm)	Euro / pz
110912.__	**01**	**02**	2000	10,50


Polarità / Polarity

Vista dall'alto / Top view

Esempio con testata DX / Right end feed example

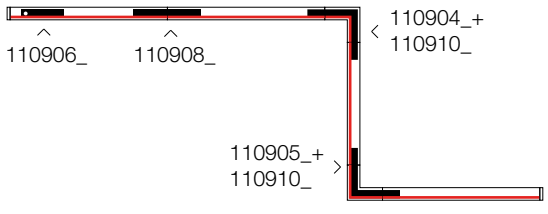


Esempio con testata SX / Left end feed example

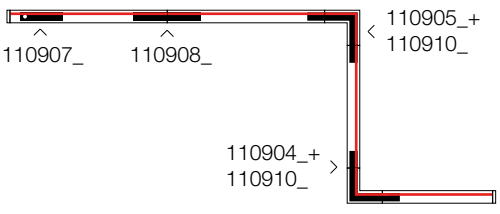

FORTY8 TRACK

PLAFONE/SOSPENSIONE
CEILING/SUSPENSION

ACCESSORI
ACCESSORIES





CAVI DI SOSPENSIONE (2 pz)
Vedere schema dei carichi per la quantità di sospensioni

SUSPENSION CABLES (2 pcs)
See load scheme for quantity of suspensions

	☐	■	L (mm)	Euro / pz
110913.__	**01**	**02**	3000	33,75

Carico massimo
Maximum load

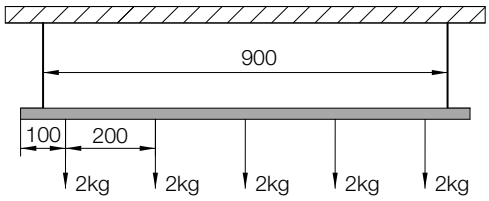




ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE ALIMENTAZIONE REMOTA
Rosone a plafone. Cavo con guaina in tinta con l'apparecchio 4x1,5mm². Alimentazione di testa e alimentatore 48V da ordinare a parte.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK REMOTE DRIVER
Ceiling canopy. Cable 4x1,5mm² with matching sheath. End feed and driver 48V to be ordered separately.


	☐	■	L (mm)	Euro / pz
110930.__	**01**	**02**	3000	76,00



ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE ALIMENTAZIONE REMOTA
Rosone ad incasso in controsoffitto d spessore 5-15mm. Cavo con guaina in tinta con l'apparecchio 4x1,5mm².
Alimentazione di testa e alimentatore 48V da ordinare a parte.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK REMOTE DRIVER
Recessed canopy for 5-15mm thickness plasterboard. Cable 4x1,5mm² with matching sheath. End feed and driver 48V to be ordered separately.

	☐	■	L (mm)	Euro / pz
110931.__	**01**	**02**	3000	79,25




ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Per gestione DALI prevedere opportuna centralina DALI, o interfacce 105926.99/105924.99/105925.99 o DALI repeater 18906.99.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105926.99/105924.99/105925.99 or DALI repeater 18906.99.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101314.99	100W	63	75	32	140	102,50
101337.99	150W	63	75	35	180	125,75
101313.99	320W	90	100	45	252	228,25

Potenza reale apparecchi / Fixrtures input power

Opal LED	30W	**Klimt**	5W
Micro-optics	10W / 30W	**Mir**	8W
Mini Tube	9W	**Gala**	15W
Sphera	8W	**Pablo**	12W / 21W / 30W
Conus	9W		



RIPETITORE PER OPTOISOLARE IL BUS DALI IN INGRESSO
Dispositivo obbligatorio nel caso di utilizzo di CENTRALINA DALI, interfaccia pulsante 105926.99 o DALI repeater 18906.99.
Vedi sezione Gestione Luce.

REPEATER TO OPTO-INSULATE THE BUS DALI INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI CONTROL UNIT, button interface 105926.99 or DALI repeater 18906.99.
See section Light Management


	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101320.99	42	-	29	180	210,75

Prevederne uno per ogni generatore di segnale DALI.
Vedi schema a pag. 239
Provide one for each DALI signal generator.
See diagram on pag. 239

FORTY8 TRACK
PLAFONE/SOSPENSIONE
CEILING/SUSPENSION

ACCESSORI
ACCESSORIES

NEW SELV

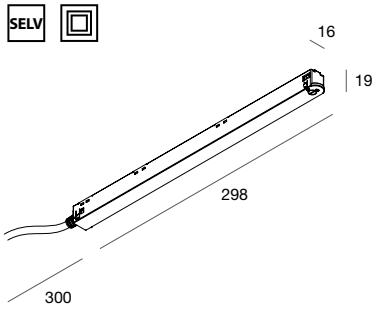


ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Provvisto di contatti per installazione su binario Forty8 Track montato a PLAFONE o INCASSO e cablaggio passante per il BUS DALI.
Cavo a 4 poli (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) L.300 mm incluso.
Per gestione DALI prevedere opportuna centralina DALI o interfacce 105924.99/105925.99/105926.99 o DALI Repeater 18906.99.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation on CEILING or RECESSED mounted Forty8 Track and through wiring for the DALI BUS. 4 poles cable (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) L.300 mm included.
For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105924.99/105925.99/105926.99 or DALI repeater 18906.99.

	□	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101340.__	**01**	**02**	100W	16	19	298	94,75

NEW SELV

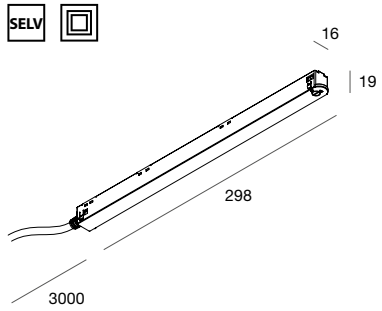


ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Provvisto di contatti per installazione su binario Forty8 Track montato a SOSPENSIONE e cablaggio passante per il BUS DALI.
Cavo a 4 poli (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) L.3000 mm incluso.
Per gestione DALI prevedere opportuna centralina DALI o interfacce 105924.99/105925.99/105926.99 o DALI Repeater 18906.99.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation on SUSPENSION mounted Forty8 Track and through wiring for the DALI BUS. 4 poles cable (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) L.3000 mm included.
For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105924.99/105925.99/105926.99 or DALI repeater 18906.99.

	□	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101341.__	**01**	**02**	100W	16	19	298	99,00

NEW




ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE
Rosone a plafone. Per utilizzo con alimentatore installato su binario 101341._ _ .
Senza cavo di alimentazione.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
Ceiling canopy. To be used with track mounted driver 101341._ _.
Without power cable.

	□	■	Euro / pz
110944.__	**01**	**02**	56,75

NEW




ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE
Rosone ad incasso in controsoffitt di spessore 5-15 mm.
Per utilizzo con alimentatore installato su binario 101341._ _ .
Senza cavo di alimentazione.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
Recessed canopy for 5-15mm thickness plasterboard.
To be used with track mounted driver 101341._ _.
Without power cable.

	□	■	Euro / pz
110945.__	**01**	**02**	66,75

Box con alimentazione integrata: vedi pag. 225 / Box with integrated driver: see pag. 225


FORTY8 TRACK
PLAFONE/SOSPENSIONE DEEP
CEILING/SUSPENSION DEEP

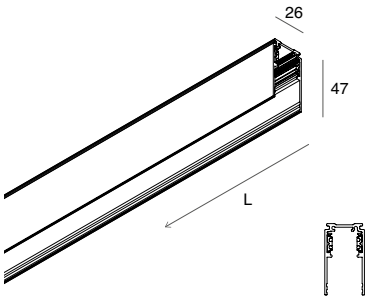

	□	■	L (mm)	Euro / pz
110924.__	**01**	**02**	1000	53,00
110925.__	**01**	**02**	2000	95,75
110926.__	**01**	**02**	3000	147,00

BINARIO ELETTRIFICATO LINEARE 48V
Testate terminali, giunti lineari, alimentazione per binario e accessori per la sospensione da ordinare a parte.
Installazione a plafone senza accessori.


LINEAR ELECTRIFIED TRACK 48V
End caps, linear joints, track end feed and accessories for suspension to be ordered separately.
No accessory required for ceiling installation.



	□	■	VERSION	Euro / pz
110927.__	**01**	**02**	interno/inner	26,00
110928.__	**01**	**02**	esterno/outer	26,00

BINARIO ANGOLARE 48V
Giunti meccanici inclusi.
Giunto elettrico angolare da ordinare a parte.
Installazione a plafone senza accessori.


CORNER TRACK 48V
Mechanical joints included.
Corner electrical connector to be ordered separately.
No accessory required for ceiling installation.

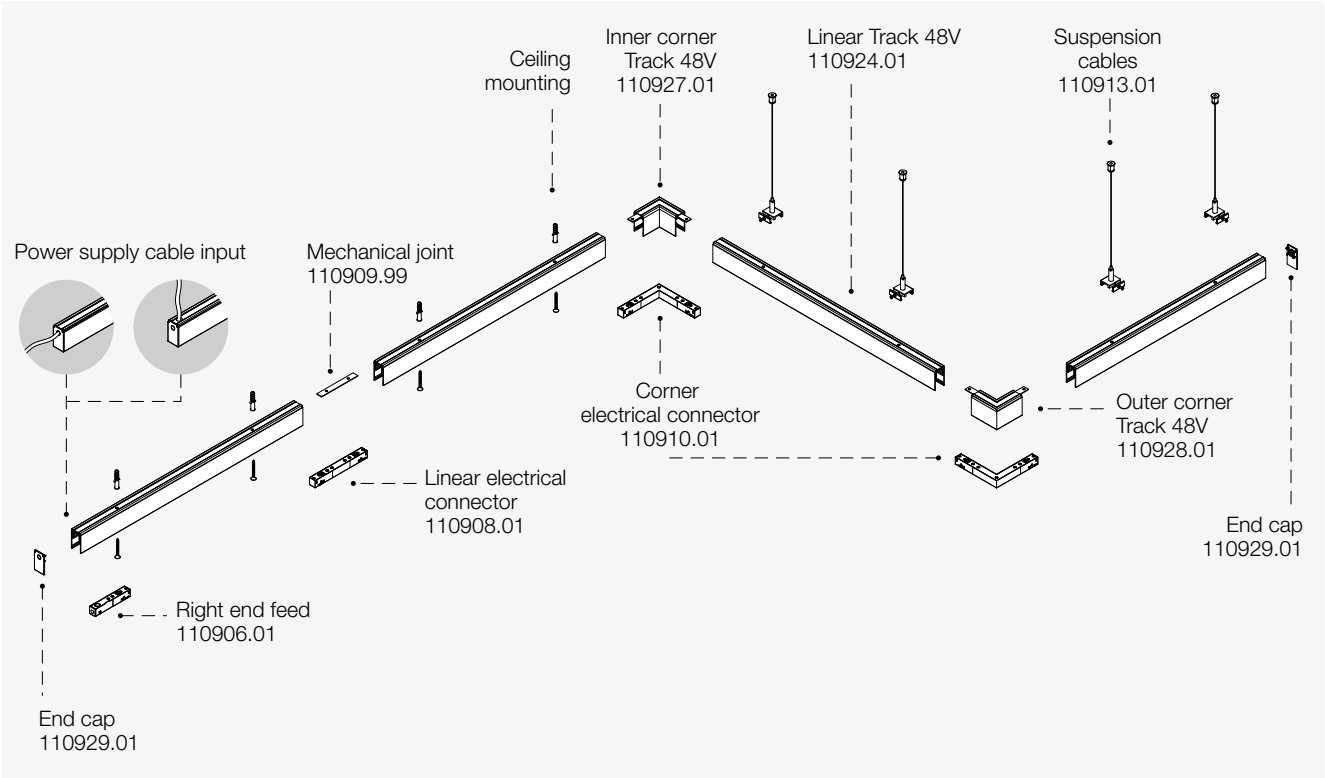

FORTY8 TRACK

PLAFONE/SOSPENSIONE DEEP
CEILING/SUSPENSION DEEP


ACCESSORI
ACCESSORIES



ALIMENTAZIONE DI TESTA
max 8A

END FEED
max 8A


	□	■	VERSION	Euro / pz
110906.__	**01**	**02**	destra / right	14,50
110907.__	**01**	**02**	sinistra / left	14,50



GIUNTO ELETTRIFICATO LINEARE
Non alimentabile.
Giunto meccanico da ordinare a parte.

LINEAR ELECTRICAL CONNECTOR
No plug-in.
Mechanical joint to be ordered separately.


	□	■	Euro / pz
110908.__	**01**	**02**	22,00



GIUNTO MECCANICO
Per binario lineare.
Giunto elettrificato linea e da ordinare a parte.

MECHANICAL JOINT
For linear track.
Linear electrical connector to be ordered separately.


	Euro / pz
110909.99	2,25



GIUNTO ELETTRIFICATO ANGOLARE
Non alimentabile.
Binario angolare da ordinare a parte.

CORNER ELECTRICAL CONNECTOR
No plug-in.
Corner track to be ordered separately.


	□	■	Euro / pz
110910.__	**01**	**02**	25,50



TESTATA TERMINALE (1 pz)
Da prevedere ad inizio e fine composizione
Provvista di pretranciatura in caso di ingresso cavo alimentazione laterale.
Per necessita di isolamento elettrico aggiungere una testata anche nel caso di taglio dei binari e montaggio in fil continua con alimentazioni diverse.

END CAP (1 pc)
To be provided at the beginning and end of composition. Provided with pre-notch in case of the power cable is inserted laterally.
For need of electrical insulation, add 1 end cap also when cutting and putting in continuity two pieces of track with different current input.

	□	■	Euro / pz
110929.__	**01**	**02**	2,25



COVER COPRI BINARIO
Opzionale. Da usare con moduli LED lineari.


TRACK COVER
Optional. To be used with linear LED modules.

	□	■	L (mm)	Euro / pz
110941.__	**01**	**02**	2000	10,50


Polarità / Polarity

Vista dall'alto / Top view

Esempio con testata DX / Right end feed example

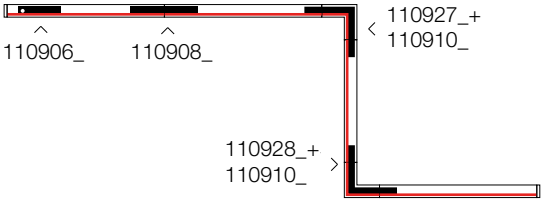


Esempio con testata SX / Left end feed example

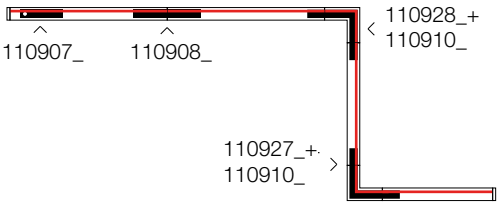

FORTY8 TRACK

PLAFONE/SOSPENSIONE DEEP
CEILING/SUSPENSION DEEP

ACCESSORI
ACCESSORIES





CAVI DI SOSPENSIONE (2 pz)
Vedere schema dei carichi per la quantità di sospensioni

SUSPENSION CABLES (2 pcs)
See load scheme for quantity of suspensions

	□	■	L (mm)	Euro / pz
110913.__	**01**	**02**	3000	33,75

Carico massimo
Maximum load

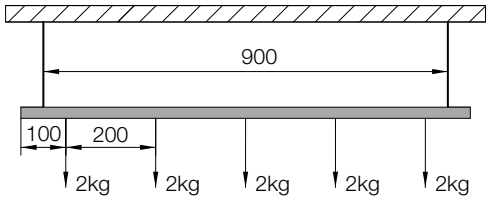




ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE ALIMENTAZIONE REMOTA
Rosone a plafone.
Cavo con guaina in tinta con l'apparecchio 4x1,5mm². Alimentazione di testa destra inclusa. Alimentatore 48V da ordinare a parte.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK REMOTE DRIVER
Ceiling canopy. Cable 4x1,5mm² with matching sheath. End feed and driver 48V to be ordered separately.

	□	■	L (mm)	Euro / pz
110930.__	**01**	**02**	3000	76,00




ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE ALIMENTAZIONE REMOTA
Rosone ad incasso in controsoffitt di spessore 5-15mm. Cavo con guaina in tinta con l'apparecchio 4x1,5mm². Alimentazione di testa e alimentatore 48V da ordinare a parte.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK REMOTE DRIVER
Recessed canopy for 5-15mm thickness plasterboard. Cable 4x1,5mm² with matching sheath. End feed and driver 48V to be ordered separately.

	□	■	L (mm)	Euro / pz
110931.__	**01**	**02**	3000	79,25

SELV IP 65 48Vdc



ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Per gestione DALI prevedere opportuna centralina DALI, o interfacce 105926.99/105924.99/105925.99 o DALI repeater 18906.99.


ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105926.99/105924.99/105925.99 or DALI repeater 18906.99.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101314.99	100W	63	75	32	140	102,50
101337.99	150W	63	75	35	180	125,75
101313.99	320W	90	100	45	252	228,25

Potenza reale apparecchi / Fixrtures input power

Opal LED	30W	**Klimt**	5W
Micro-optics	10W / 30W	**Mir**	8W
Mini Tube	9W	**Gala**	15W
Sphera	8W	**Pablo**	12W / 21W / 30W
Conus	9W		

III 48Vdc



RIPETITORE PER OPTOISOLARE IL BUS DALI IN INGRESSO
Dispositivo obbligatorio nel caso di utilizzo di CENTRALINA DALI, interfaccia pulsante 105926.99 o DALI repeater 18906.99.
Vedi sezione Gestione Luce.

REPEATER TO OPTO-INSULATE THE BUS DALI INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI CONTROL UNIT, button interface 105926.99 or DALI repeater 18906.99.
See section Light Management

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101320.99	42	51	29	180	210,75


Prevederne uno per ogni generatore di segnale DALI.
Vedi schema a pag. 239
Provide one for each DALI signal generator.
See diagram on pag. 239

FORTY8 TRACK

PLAFONE/SOSPENSIONE DEEP
CEILING/SUSPENSION DEEP

ACCESSORI
ACCESSORIES

NEW SELV

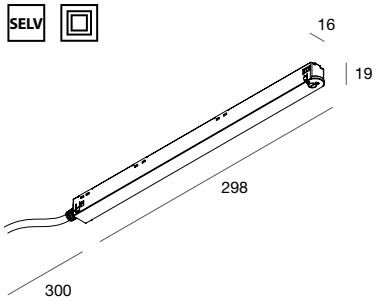


ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Provvisto di contatti per installazione su binario Forty8 Track montato a PLAFONE o INCASSO e cablaggio passante per il BUS DALI.
Cavo a 4 poli (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) L.300 mm incluso.
Per gestione DALI prevedere opportuna centralina DALI o interfacce 105924.99/105925.99/105926.99 o DALI Repeater 18906.99.

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation on CEILING or RECESSED mounted Forty8 Track and through wiring for the DALI BUS. 4 poles cable (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) L.300 mm included.
For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105924.99/105925.99/105926.99 or DALI repeater 18906.99.

	□	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101340.__	**01**	**02**	100W	16	19	298	94,75

NEW SELV

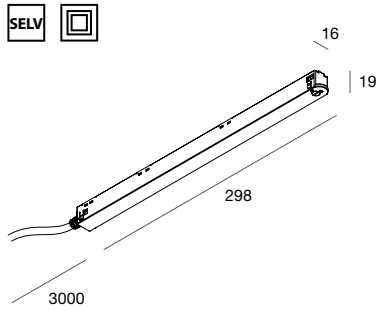


ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Provvisto di contatti per installazione su binario Forty8 Track montato a SOSPENSIONE e cablaggio passante per il BUS DALI.
Cavo a 4 poli (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) L.3000 mm incluso.
Per gestione DALI prevedere opportuna centralina DALI o interfacce 105924.99/105925.99/105926.99 o DALI Repeater 18906.99.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation on SUSPENSION mounted Forty8 Track and through wiring for the DALI BUS. 4 poles cable (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) L.3000 mm included.
For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105924.99/105925.99/105926.99 or DALI repeater 18906.99.

	□	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101341.__	**01**	**02**	100W	16	19	298	99,00

NEW




ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE
Rosone a plafone. Per utilizzo con alimentatore installato su binario 101341._ _ .
Senza cavo di alimentazione.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
Ceiling canopy. To be used with track mounted driver 101341._ _.
Without power cable.

	□	■	Euro / pz
110944.__	**01**	**02**	56,75

NEW



ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE
Rosone ad incasso in controsoffitt di spessore 5-15 mm.
Per utilizzo con alimentatore installato su binario 101341._ _ .
Senza cavo di alimentazione.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
Recessed canopy for 5-15mm thickness plasterboard.
To be used with track mounted driver 101341._ _.
Without power cable.


	□	■	Euro / pz
110945.__	**01**	**02**	66,75

Box con alimentazione integrata: vedi pag. 225 / Box with integrated driver: see pag. 225

FORTY8 TRACK

DRIVER BOX

IP 20 | 48Vdc




BOX PER BINARIO A SOSPENSIONE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Box a plafone. Cavo con guaina in tinta con l'apparecchio 4x0,5mm². Alimentazione di testa destra inclusa.

BOX FOR SUSPENDED TRACK
WITH INTEGRATED DRIVER 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. Cable 4x0,5mm² with matching sheath. Right end feed included.

	☐	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
110934.__	**01**	**02**	96W	35	60	300	264,00

IP 20 | 48Vdc




BOX PER BINARIO A SOSPENSIONE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 320W
48V 220-240V 50/60Hz
Box a plafone. Cavo con guaina in tinta con l'apparecchio 4x1,5mm². Alimentazione di testa destra inclusa.

BOX FOR SUSPENDED TRACK
WITH INTEGRATED DRIVER 320W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. Cable 4x1,5mm² with matching sheath. Right end feed included.

	☐	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
110937.__	**01**	**02**	320W	135	60	325	381,75

IP 20 | 48Vdc




BOX PER BINARIO A SOSPENSIONE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOISOLATORE + CENTRALINA DALI LIGHT IOT
Box a plafone. Cavo con guaina in tinta con l'apparecchio 4x0,5mm². Alimentazione di testa destra inclusa.

BOX FOR SUSPENDED TRACK
WITH INTEGRATED DRIVER 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOINSULATOR + DALI LIGHT IOT
CONTROL UNIT
Ceiling box. Cable 4x0,5mm² with matching sheath. Right end feed included.

	☐	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
110940.__	**01**	**02**	150W	135	60	325	702,00

IP 20 | 48Vdc




BOX PER BINARIO A PLAFONE
INIZIO LINEA
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Box a plafone. Alimentazione di testa destra inclusa.

BOX FOR CEILING TRACK
START-OF-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. Right end feed included.

	☐	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
110932.__	**01**	**02**	96W	35	60	300	235,00

IP 20 | 48Vdc




BOX PER BINARIO A PLAFONE
INIZIO LINEA
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 320W
48V 220-240V 50/60Hz
Box a plafone. Alimentazione di testa destra inclusa.

BOX FOR CEILING TRACK
START-OF-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 320W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. Right end feed included.

	☐	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
110935.__	**01**	**02**	320W	135	60	325	352,75

IP 20 | 48Vdc




BOX PER BINARIO A PLAFONE
INIZIO LINEA
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOISOLATORE + CENTRALINA DALI LIGHT IOT
Box a plafone. Alimentazione di testa destra inclusa.

BOX FOR CEILING TRACK
START-OF-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOINSULATOR + DALI LIGHT IOT
CONTROL UNIT
Ceiling box. Right end feed included.

	☐	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
110938.__	**01**	**02**	150W	135	60	325	672,75

FORTY8 TRACK


DRIVER BOX



BOX PER BINARIO A PLAFONE CENTRALE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Box a plafone. 2 Alimentazione di testa destra e sinistra incluse.

BOX FOR CEILING TRACK MID-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. 2 Right and left end feeds included.


	☐	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
110933.__	**01**	**02**	96W	35	60	300	263,50



BOX PER BINARIO A PLAFONE CENTRALE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 320W
48V 220-240V 50/60Hz
Box a plafone. 2 Alimentazione di testa destra e sinistra incluse.

BOX FOR CEILING TRACK MID-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 320W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. 2 Right and left end feeds included.

	☐	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
110936.__	**01**	**02**	320W	135	60	325	381,25



BOX PER BINARIO A PLAFONE CENTRALE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOISOLATORE + CENTRALINA DALI LIGHT IOT
Box a plafone. 2 Alimentazione di testa destra e sinistra incluse.


BOX FOR CEILING TRACK MID-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOINSULATOR + DALI LIGHT IOT CONTROL UNIT
Ceiling box. 2 Right and left end feeds included.

	☐	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
110939.__	**01**	**02**	150W	135	60	325	696,50

GESTIONE CON DRIVER BOX / MANAGEMENT WITH DRIVER BOX


BOX CON ALIMENTAZIONE 48V INTEGRATA E PREDISPOSIZIONE PER INGRESSO DALI
Utilizzabile in gestione on-off o con un sistema di gestione della dimmerazione remoto

BOX WITH INTEGRATED 48V DRIVER AND PREDISPOSITION FOR DALI INPUT
Can be used in on-off management or with a remote dimming management system

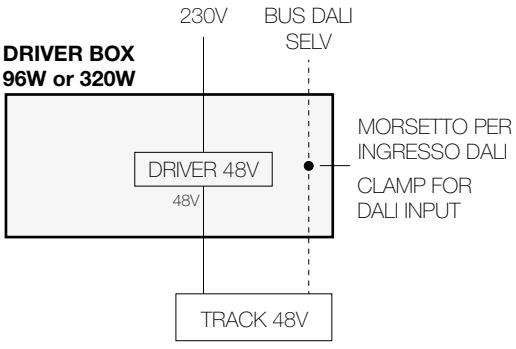


BOX CON ALIMENTAZIONE 48V E CENTRALINA DALI LIGHT IOT INTEGRATE

BOX WITH 48V DRIVER AND INTEGRATED DALI LIGHT IOT CONTROL UNIT

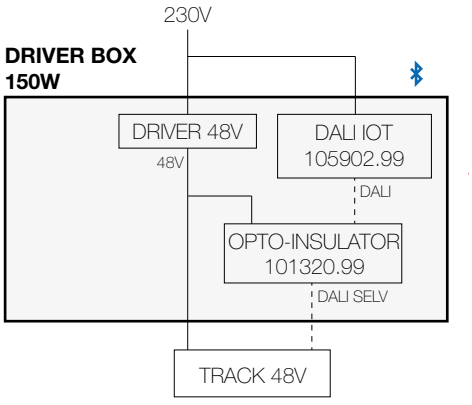


FORTY8 TRACK
INCASSO
RECESSED

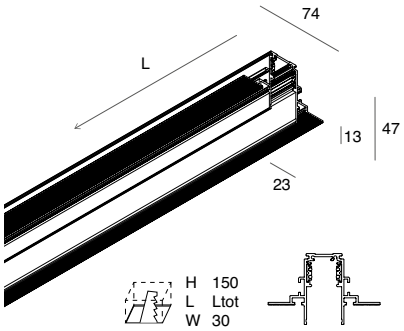

			L (mm)	Euro / pz
110915.__	**01**	**02**	1000	67,75
110916.__	**01**	**02**	2000	116,75
110917.__	**01**	**02**	3000	149,75

BINARIO ELETTRIFICATO LINEARE 48V
Per installazione ad incasso a rasamento su cartongesso di spessore 12,5mm.
Testate terminali, giunti lineari, alimentazione per binario e accessori per pendinare da ordinare a parte.


LINEAR ELECTRIFIED TRACK 48V
For frameless recessed installation on 12,5mm thickness plasterboard.
End caps, linear joints, track end feed and accessories for hanging to be ordered separately.
No accessory required for ceiling installation.

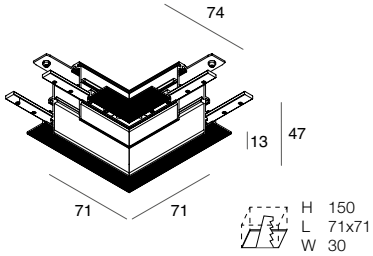

			VERSION	Euro / pz
110918.__	**01**	**02**	interno/inner	28,75
110919.__	**01**	**02**	esterno/outer	28,75


BINARIO ANGOLARE 48V
Per installazione ad incasso a rasamento su cartongesso di spessore 12,5mm.
Giunti meccanici inclusi. Giunto elettrico angolare da ordinare a parte.

CORNER TRACK 48V
For frameless recessed installation on 12,5mm thickness plasterboard.
Mechanical joints included. Corner electrical connector to be ordered separately.

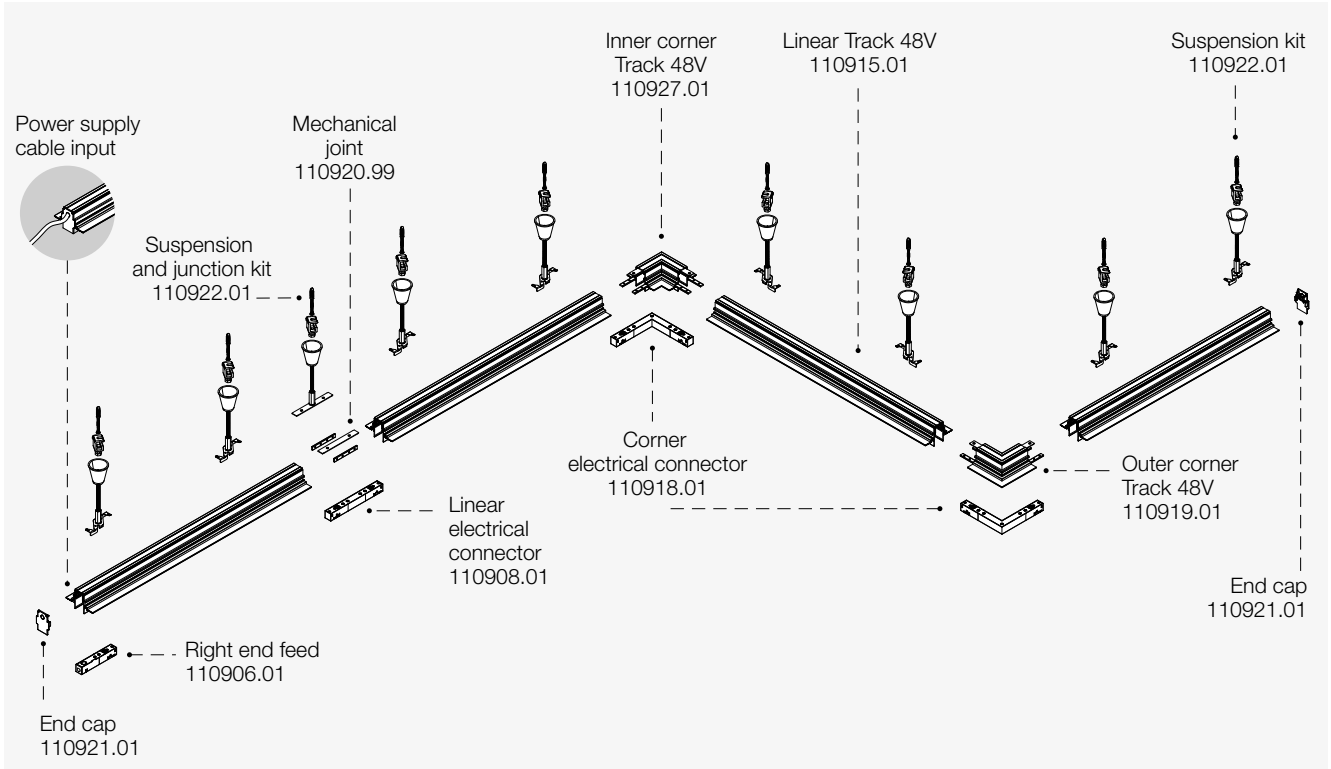

FORTY8 TRACK
INCASSO
RECESSED


ACCESSORI
ACCESSORIES



ALIMENTAZIONE DI TESTA
max 8A

END FEED
max 8A


			VERSION	Euro / pz
110906.__	**01**	**02**	destra / right	14,50
110907.__	**01**	**02**	sinistra / left	14,50



GIUNTO ELETTRIFICATO LINEARE
Non alimentabile.
Giunti meccanici da ordinare a parte.

LINEAR ELECTRICAL CONNECTOR
No plug-in.
Mechanical joints to be ordered separately.


			Euro / pz
110908.__	**01**	**02**	22,00



GIUNTI MECCANICI
Per binario lineare. Giunto elettrificato linea e da ordinare a parte.

MECHANICAL JOINTS
For linear track. Linear electrical connector to be ordered separately.


	Euro / pz
110920.99	9,00



GIUNTO ELETTRIFICATO ANGOLARE
Non alimentabile.
Binario angolare da ordinare a parte.

CORNER ELECTRICAL CONNECTOR
No plug-in.
Corner track to be ordered separately.


			Euro / pz
110910.__	**01**	**02**	25,50



TESTATA TERMINALE (1 pz)
Da prevedere ad inizio e fine composizione
Provvista di pretranciatura in caso di ingresso cavo alimentazione laterale.
Per necessita di isolamento elettrico aggiungere una testata anche nel caso di taglio dei binari e montaggio in fil continua con alimentazioni diverse.

END CAP (1 pc)
To be provided at the beginning and end of composition. Provided with pre-notch in case of the power cable is inserted laterally.
For need of electrical insulation, add 1 end cap also when cutting and putting in continuity two pieces of track with different current input.

			Euro / pz
110921.__	**01**	**02**	1,25




COVER COPRI BINARIO
Opzionale. Da usare con moduli LED lineari.


TRACK COVER
Optional. To be used with linear LED modules.

			L (mm)	Euro / pz
110941.__	**01**	**02**	2000	10,50

Esempio con testata DX / Right end feed example

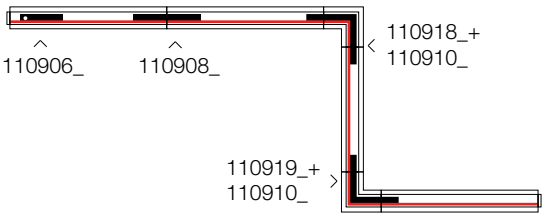

Esempio con testata SX / Left end feed example

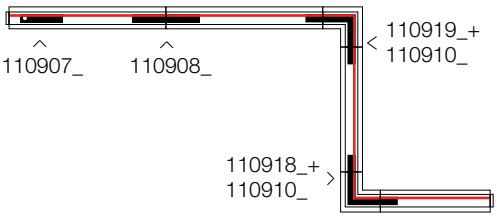


Polarità / Polarity

Vista dall'alto / Top view

FORTY8 TRACK

INCASSO
RECESSED


ACCESSORI
ACCESSORIES




KIT DI SOSPENSIONE PER BINARIO INCASSO (1pz)
Per il fissaggio del binario al soffitto portante.
Completo di fissaggi, osone e di barra filettata M6 L.1000 mm tagliabile in opera
Vedere schema dei carichi per la quantità di sopensioni.

SUSPENSION KIT FOR RECESSED TRACK (1pc)
To fix the track to the load bearing ceiling
Complete with hooks, canopy and threaded rod M6 L.1000mm cuttable on site. See load scheme for quantity of suspensions.

		L (mm)	Euro / pz
110922.__	**02**	1000	14,50

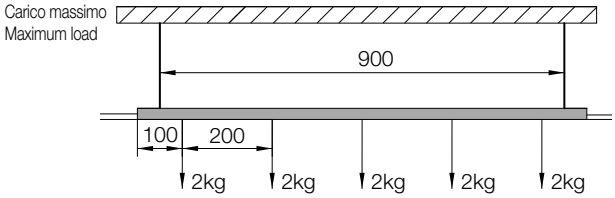




KIT DI SOSPENSIONE E GIUNZIONE PER BINARIO INCASSO (1pz)
Per il fissaggio del binario al so fitt portante ed unione binari in fila continua
Completo di fissaggi, osone e di barra filettata M6 L.1000 mm tagliabile in opera
Vedere schema dei carichi per la quantità di sopensioni.

SUSPENSION AND JUNCTION KIT FOR RECESSED TRACK (1pc)
To fix the track to the load bearing ceilin and traks joining in continuous line.
Complete with hooks, canopy and threaded rod M6 L.1000mm cuttable on site.
See load scheme for quantity of suspensions.

		L (mm)	Euro / pz
110923.__	**02**	1000	17,25

NEW

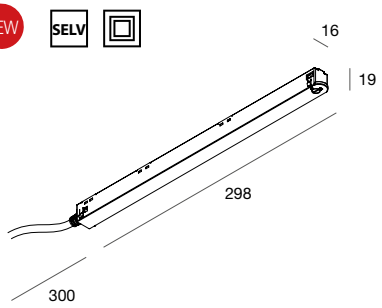


ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Provvisto di contatti per installazione su binario Forty8 Track montato a PLAFONE o INCASSO
e cablaggio passante per il BUS DALI.
Cavo a 4 poli (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²)
L.300 mm incluso.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation on CEILING or RECESSED mounted Forty8 Track and through wiring for the DALI BUS.
4 poles cable (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²)
L.300 mm included.

			A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101340.__	**01**	**02** 100W	16	19	298	94,75

Per gestione DALI prevedere opportuna centralina DALI o interfacce 105924.99/105925.99/105926.99 o DALI Repeater 18906.99.
For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105924.99/105925.99/105926.99 or DALI repeater 18906.99.




ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Per gestione DALI prevedere opportuna centralina DALI, o interfacce 105926.99/105924.99/105925.99 o DALI repeater 18906.99.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105926.99/105924.99/105925.99 or DALI repeater 18906.99.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101314.99	100W	63	75	32	140	102,50
101337.99	150W	63	75	35	180	125,75
101313.99	320W	90	100	45	252	228,25

Potenza reale apparecchi / Fixrtures input power

Opal LED	30W	**Klimt**	5W
Micro-optics	10W / 30W	**Mir**	8W
Mini Tube	9W	**Gala**	15W
Sphera	8W	**Pablo**	12W / 21W / 30W
Conus	9W		



RIPETITORE PER OPTOISOLARE IL BUS DALI IN INGRESSO
Dispositivo obbligatorio nel caso di utilizzo di CENTRALINA DALI, interfaccia pulsante 105926.99 o DALI repeater 18906.99.
Vedi sezione Gestione Luce.

REPEATER TO OPTO-INSULATE THE BUS DALI INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI CONTROL UNIT, button interface 105926.99 or DALI repeater 18906.99.
See section Light Management.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101320.99	42	51	29	180	210,75

Prevederne uno per ogni generatore di segnale DALI.
Vedi schema a pag. 239
Provide one for each DALI signal generator.
See diagram on pag. 239



FORTY8 TRACK
MODULI LED LINEARI
LINEAR LED MODULES






Provvisti di adattatori per binario FORTY8, ad inserimento meccanico rapido a scatto.
Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.

Complete with adaptors for FORTY8 track, for quick clicking-in installation.
48V driver for track and management system to be ordered separately.

IP 20 | CRI >90 | 48Vdc | GRUPPO 1 | 5 anni years

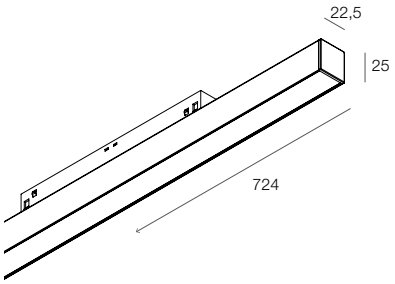

MODULO LED OPALE 48V
Schermo diffusore opale incluso.
OPAL LED MODULE 48V
Opal diffuser included.

DALI

2700K


L (mm)							Euro / pz
724	25W	**108579.__**	**01**	1605 lm	**02**	1493 lm	239,25

3000K

L (mm)							Euro / pz
724	25W	**108580.__**	**01**	1710 lm	**02**	1591 lm	239,25

4000K

L (mm)							Euro / pz
724	25W	**108581.__**	**01**	1862 lm	**02**	1732 lm	239,25

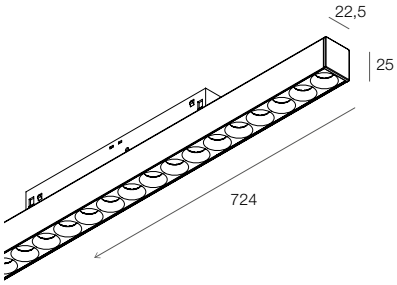

MODULO LED MICRO OTTICHE 48V
Rifletto e da ordinare a parte.
MICRO-OPTICS LED MODULE 48V
Reflector to be o dered separately.

DALI

2700K


L (mm)						Euro / pz
244	9W	**108582.__**	**01**	**02**	vedi tabella riflettori - see eflectors tabl	138,75
724	25W	**108585.__**	**01**	**02**	vedi tabella riflettori - see eflectors tabl	222,25

3000K

L (mm)						Euro / pz
244	9W	**108583.__**	**01**	**02**	vedi tabella riflettori - see eflectors tabl	138,75
724	25W	**108586.__**	**01**	**02**	vedi tabella riflettori - see eflectors tabl	222,25

4000K

L (mm)						Euro / pz
244	9W	**108584.__**	**01**	**02**	vedi tabella riflettori - see eflectors tabl	138,75
724	25W	**108587.__**	**01**	**02**	vedi tabella riflettori - see eflectors tabl	222,25



UGR <19 *

RIFLETTORE PER MICRO OTTICHE
Accessorio obbligatorio.
REFLECTOR FOR MICRO-OPTICS
Mandatory accessory.

L (mm)	n° OPTICS			□	■	▒	▭	Euro / pz
244	2x120mm	50°	**108588.__**	**01**	**02**	**04**	**18**	10,00
724	6x120mm	50°	**108589.__**	**01**	**02**	**04**	**18**	27,50

FINISH	L (mm)	2700K	3000K	4000K
□ **01** Bianco - White	244mm	771 lm	838 lm	838 lm
	724mm	2100 lm	2285 lm	2285 lm
* ■ **02** Nero - Black	244mm	684 lm	743 lm	743 lm
	724mm	1860 lm	2024 lm	2024 lm
* ▒ **04** Brunito - Brunished	244mm	734 lm	798 lm	798 lm
	724mm	1998 lm	2175 lm	2175 lm
* ▭ **18** Oro rosso - Red Gold	244mm	732 lm	795 lm	795 lm
	724mm	1991 lm	2167 lm	2167 lm


FORTY8 TRACK
SOSPENSIONI
PENDANT LAMPS



Provviste di adattatori per binario FORTY8 a bloccaggio meccanico manuale. Cavo di alimentazione/sospensione con protezione in treccia, tagliabile in opera, in tinta con l'apparecchio. Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.

Provided with adapters for FORTY8 track, with manual mechanical locking system. Suspension/power supply cable protected by braid, cuttable on site, matching the luminaire. 48V driver for track and management system to be ordered separately.

IP 20 | CRI >90 | 48Vdc | GRUPPO 1 | 5 anni years

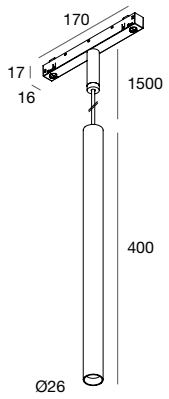


MINI TUBE 48V
Corpo In lega di alluminio verniciata, sorgente LED arretrata, lente 30° in PMMA.

MINI TUBE 48V
Body made of painted alluminium alloy, recessed LED source, PMMA lens 30°.

DALI


		2700K		3000K		4000K			Euro / pz
7W	469 lm	**108525.__**	499 lm	**108526.__**	519 lm	**108527.__**	**01**	**02**	196,00



DIFFUSORE CILINDRICO DECORATIVO
Accessorio opzionale.

DECORATIVE CYLINDRICAL DIFFUSER
Optional accessory.

	L (mm)	Euro / pz
108528.99	100	7,25




SPHERA 48V
Corpo in lega di alluminio verniciata. Emissione diretta con sorgente LED arretrata e lente 35° in PMMA. Emissione indiretta con diffusore opale.

SPHERA 48V
Body in painted aluminium alloy. Direct emission with back LED source and lens 35° in PMMA. Indirect emission with opal diffuser.

DALI

		2700K		3000K		4000K			Euro / pz
6W	527 lm	**108529.__**	561 lm	**108530.__**	583 lm	**108531.__**	**01**	**02**	269,50



CONUS 48V
Corpo In lega di alluminio verniciata, sorgente LED arretrata, lente 50° in PMMA.

CONUS 48V
Body made of painted alluminium alloy, recessed LED source, PMMA lens 50°.

DALI

		2700K		3000K		4000K			Euro / pz
7W	436 lm	**108532.__**	464 lm	**108533.__**	482 lm	**108534.__**	**01**	**02**	259,25

FORTY8
LED SPOT


Provvisti di adattatori per binario FORTY8, a bloccaggio meccanico manuale. Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.

Provided with adapters for FORTY8 track, with manual mechanical locking system. 48V driver for track and management system to be ordered separately.



IP 20 · CRI >90 · 48Vdc · 5 anni years

NEW *

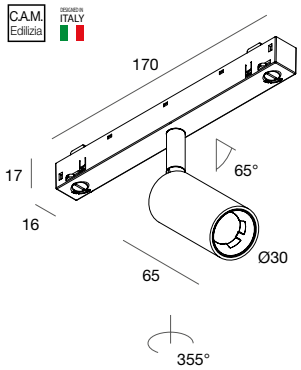


KLIMT SPOT 48V
Corpo In lega di alluminio pressofuso verniciato, rifletto e nero satinato.

KLIMT SPOT 48V
Body made of painted die-cast aluminium alloy, black satin reflecto .

DALI

		2700K	3000K	4000K			*	*	Euro / pz
3W	25°	244 lm **108544.__**	261 lm **108546.__**	281 lm **108548.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	204,25
3W	40°	266 lm **108545.__**	284 lm **108547.__**	305 lm **108549.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	204,25

NEW *

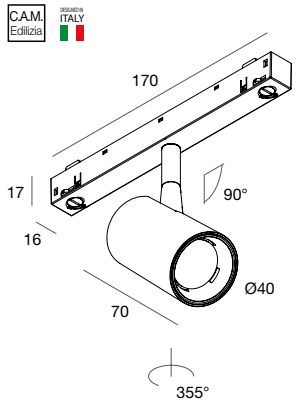


MIR SPOT 48V
Corpo In lega di alluminio pressofuso verniciato, lente in policarbonato e rifletto e nero satinato.

MIR SPOT 48V
Body made of painted die-cast aluminium alloy, polycarbonate lens and black satin reflecto .

DALI

		2700K	3000K	4000K			*	*	Euro / pz
6W	20°	475 lm **108550.__**	475 lm **108552.__**	527 lm **108554.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	196,50
6W	40°	485 lm **108551.__**	485 lm **108553.__**	539 lm **108555.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	196,50

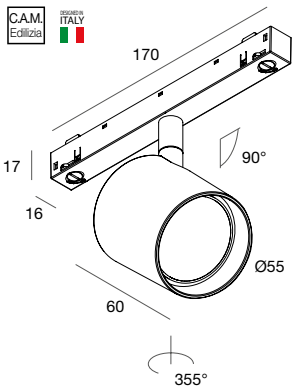

GALA SPOT 48V
Corpo In lega di alluminio pressofuso verniciato, lente in policarbonato.

GALA SPOT 48V
Body made of painted die-cast aluminium alloy, polycarbonate lens

DALI

		2700K	3000K	4000K			Euro / pz
13W	14°	1014 lm **108556.__**	1055 lm **108558.__**	1160 lm **108560.__**	**01**	**02**	199,75
13W	34°	1072 lm **108557.__**	1115 lm **108559.__**	1226 lm **108561.__**	**01**	**02**	199,75



SCHERMO A NIDO D'APE
anti-abbagliamento
Ø 50 mm


HONEYCOMB ANTI-GLARE ACCESSORY
Ø 50 mm

	Euro / pz
1018A4.02	20,25

PABLO SPOT 48V
Corpo In lega di alluminio estruso verniciato,
lente in policarbonato, rifletto e in tecnopolimero in tinta
con l'apparecchio. Ottica 38°, lenti opzionali con fascio 15° e 55°.

PABLO SPOT 48V
Body made of painted extruded aluminium alloy,
polycarbonate lens, technopolymer reflector to matc
the luminaire. Optic 38°, optional lenses with beam 15° and 55°.






PABLO 9W

DALI


		2700K		3000K		4000K				Euro / pz
9W	38°	1013 lm	**108535.__**	1078 lm	**108536.__**	1189 lm	**108537.__**	**01**	**02**	159,00



PABLO 19W

DALI


		2700K		3000K		4000K				Euro / pz
19W	38°	1552 lm	**108538.__**	1651 lm	**108539.__**	1767 lm	**108540.__**	**01**	**02**	175,00



PABLO 26W

DALI

		2700K		3000K		4000K				Euro / pz
26W	38°	2215 lm	**108541.__**	2356 lm	**108542.__**	2546 lm	**108543.__**	**01**	**02**	180,00




ANELLO DECORATIVO ORO
opzionale

DECORATIVE GOLD RING
optional

	VERSION	Euro / pz
106128.15	9W	10,25
106109.15	19W	10,75
106110.15	26W	11,25


NEW *



LENTI OPZIONALI

OPTIONAL LENSES

55°	* 15°	VERSION	Euro / pz
106126.00	**106136.00**	9W	6,25
106113.00	**106133.00**	19W	8,00
106114.00	**106134.00**	26W	9,75



SCHERMO A NIDO D'APE
anti-abbagliamento con ghiera in
alluminio verniciato

HONEYCOMB ANTI-GLARE
ACCESSORY with painted aluminum
ring

	VERSION	Euro / pz
106127.02	9W	9,50
106111.02	19W	10,75
106112.02	26W	12,00





T-48 MINI

Il binario elettrificato diventa un vero e proprio sistema illuminotecnico decorativo dall'aspetto incredibilmente minimale. Il sistema T-48 MINI è il primo TRACK 48V Novalux per installazione su superficie che consente di giocare, su soffitti e pareti, con composizioni di moduli LED lineari con micro ottiche, mini spot LED orientabili e sospensioni decorative ad alta resa cromatica. Il risultato è straordinario.

The electrified track becomes a true decorative lighting system with an incredibly minimalist appearance. The T-48 MINI system is the first Novalux 48V TRACK for surface installation that allows you to play, on ceilings and walls, with compositions of linear LED modules with micro-optics, adjustable LED mini spots and suspension lights with high colour rendering. The result is surprising.

T-48 MINI




Sistema composto da binari elettrificati 48V per installazione a plafone e parete, idoneo per proiettori 48V, moduli LED lineari 48V con micro ottiche UGR<19 e sospensioni decorative.


System composed of 48V tracks for ceiling and wall installation, suitable for 48V projectors, 48V micro-optics linear LED modules UGR<19 and 48V decorative pendant luminaires.

Binario elettrificato a bassa tensione (48V) ad un circuito 10A 0-60Vdc + D+/D- (per segnale DALI), in lega di alluminio estruso verniciato nero RAL9005 goffrato. Estrusi isolanti in PVC per conduttori in rame. Gestione ON/OFF con alimentatore 48V. Gestione DALI con alimentatore 48V e opportuna CENTRALINA DALI o interfaccia pulsante 105926.99 o DALI repeater 18906.99. In questa condizione è obbligatorio il dispositivo optoisolatore per convertire il segnale DALI in segnale digitale SELV. Per la gestione PUSH con interfaccia 105924.99 o gestione tramite Casambi/Tuya/Alexa con interfaccia 105925.99, non è obbligatorio l'optoisolatore. Installare sul binario ed interfacce 105924.99/105925.99, esclusivamente alimentatori 48V SELV.


Low-voltage (48V) track of one circuit max 10A 0-60Vdc + D+/D- (for DALI signal), made of aluminium alloy black painted RAL 9005 goffered. Extruded PVC insulation for copper conductors. ON/OFF control with 48V stabilized driver. DALI control with 48V driver and proper DALI CONTROL UNIT or button interface 105926.99 or DALI repeater 18906.99. In this condition it is mandatory to use the opto-insulator to convert the DALI signal to digital SELV signal. In case of PUSH control with interface 105924.99 or control via Casambi/Tuya/Alexa with interface 105925.99, it is not necessary the opto-insulator. On track and interfaces 105924.99/105925.99, it is mandatory to install 48V power supplies only.

GESTIONE CON DISPOSITIVI DA REMOTIZZARE / MANAGEMENT WITH REMOTE DEVICES

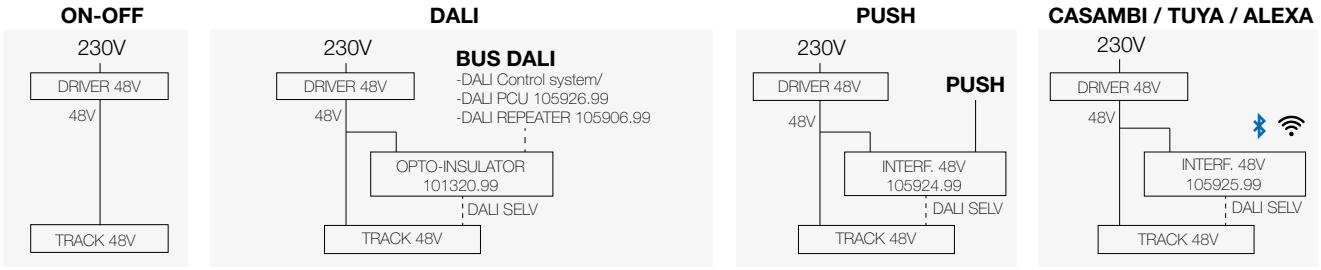

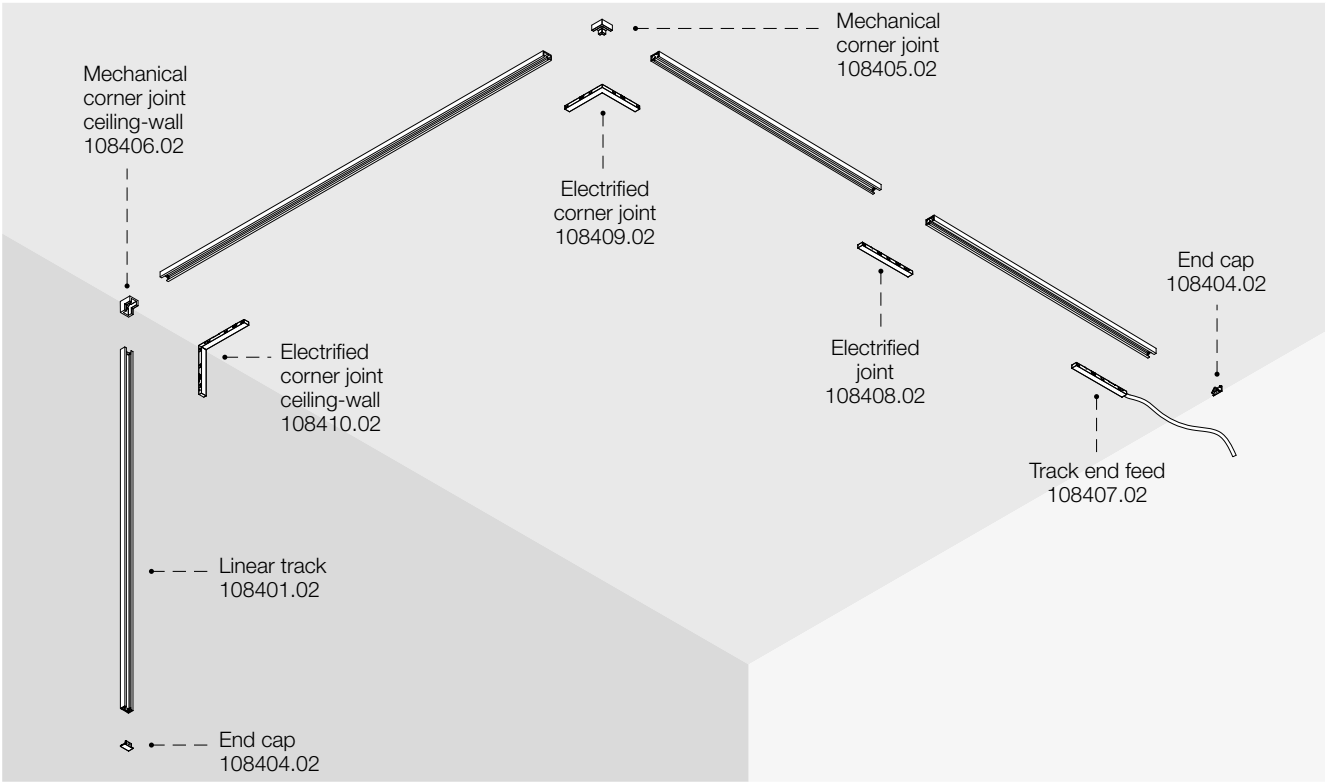


LUNGHEZZE MASSIME DEL BINARIO IN RAPPORTO ALLE POTENZE / MAXIMUM TRACK LENGTHS IN RELATION TO POWEF

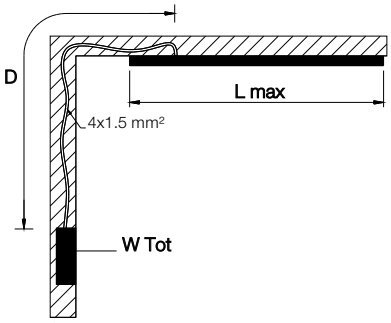

Binario a plafone e alimentatore remoto
Ceiling track and remote driver

W Tot	D	L max
100 W	5 m	50 m
150 W	5 m	50 m
320 W	5 m	20 m



BINARIO ELETTRIFICATO LINEARE 48V

LINEAR ELECTRIFIED TRACK 48V

L (mm)	■	Euro / pz
1000	**108401.02**	90,75
2000	**108402.02**	174,50
3000	**108403.02**	258,25

T-48 MINI


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATA TERMINALE (1 pz)
Da prevedere a inizio e fine composizione
Per necessità di isolamento elettrico aggiungere una testata anche nel caso di taglio dei binari e montaggio in fil continua con alimentazioni diverse.

END CAP (1 pc)
Provide at the beginning and end of composition.
For need of electrical insulation, add 1 end cap also when cutting and putting in continuity two pieces of track with different current input.


■	Euro / pz
108404.02	6,50



ALIMENTAZIONE DI TESTA PER BINARIO 48V
Max 8A

48V TRACK END-FEED
Max 8A


■	Euro / pz
108407.02	42,25



GIUNTO LINEARE ELETTRIFICATO

ELECTRIFIED STRAIGHT JOINT


■	Euro / pz
108408.02	26,25



GIUNTO ANGOLARE MECCANICO
Giunto angolare elettrificato da o dinare a parte.

MECHANICAL CORNER JOINT
Electrified co ner joint to be ordered separately.


■	Euro / pz
108405.02	6,50



GIUNTO ANGOLARE ELETTRIFICATO
Giunto angolare meccanico da ordinare a parte.

ELECTRIFIED CORNER JOINT
Mechanical corner joint to be ordered separately.


■	Euro / pz
108409.02	64,25



GIUNTO ANGOLARE SOFFITTO-PARETE MECCANICO
Giunto angolare soffitto-pa ete elettrificat da ordinare a parte.

MECHANICAL CORNER JOINT CEILING-WALL
Electrified co ner joint ceiling-wall to be ordered separately.

■	Euro / pz
108406.02	6,50




GIUNTO ANGOLARE SOFFITTO-PARETE ELETTRIFICATO
Giunto angolare soffitto-pa ete meccanico da ordinare a parte

ELECTRIFIED CORNER JOINT WALL-CEILING
Mechanical corner joint ceiling-wall to be ordered separately.

■	Euro / pz
108410.02	64,25

T-48 MINI


ACCESSORI
ACCESSORIES



PROFILO DI CHIUSURA
Cover copri binario opzionale.

COVER PROFILE
Optional track cover.

	L (mm)	Euro / pz
108411.02	3000	32,75




TRONCHESE PER TAGLIO CONDUTTORI DEL BINARIO
Da usare per sezionare i binari in opera.

CUTTING TOOL FOR TRACK CONDUCTORS
To be used to cut tracks on site.

	Euro / pz
108412.99	303,00

IP 65 48Vdc



ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Per gestione DALI prevedere opportuna centralina DALI, o interfacce 105926.99/105924.99/105925.99 o DALI repeater 18906.99.


ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
For DALI control provide a DALI control system, o interfacce 105926.99/105924.99/105925.99 o DALI repeater 18906.99.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101314.99	100W	63	75	32	140	102,50
101337.99	150W	63	75	35	180	125,75
101313.99	320W	90	100	45	252	228,25

Potenza reale apparecchi / Fixrtures input power

Micro-optics	7W
Mini Tube	9W
Sphera	8W
Conus	9W
Klimt	5W
Mir	8W

SELV III 48Vdc



RIPETITORE PER OPTOISOLARE IL BUS DALI IN INGRESSO
Dispositivo obbligatorio nel caso di utilizzo di CENTRALINA DALI, interfaccia pulsante 105926.99 o DALI repeater 18906.99.
Vedi sezione Gestione Luce.


REPEATER TO OPTO-INSULATE THE BUS DALI INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI CONTROL UNIT, button interface 105926.99 or DALI repeater 18906.99.
See section Light Management

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101320.99	42	51	29	180	210,75

Prevederne uno per ogni generatore di segnale DALI.
Vedi schema a pag. 239
Provide one for each DALI signal generator.
See diagram on pag. 239

T-48 MINI


DRIVER BOX



BOX PER BINARIO A PLAFONE
INIZIO LINEA
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Box a plafone. Alimentazione di testa inclusa.

BOX FOR CEILING TRACK
START-OF-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. End feed included.


		A(mm)	H(mm)	L (mm)	Euro / pz
108414.02	96W	35	60	300	249,50



BOX PER BINARIO A PLAFONE
CENTRALE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Box a plafone. 2 alimentazioni di testa incluse.

BOX FOR CEILING TRACK
MID-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. 2 End feeds included.


		A(mm)	H(mm)	L (mm)	Euro / pz
108415.02	96W	35	60	300	306,75

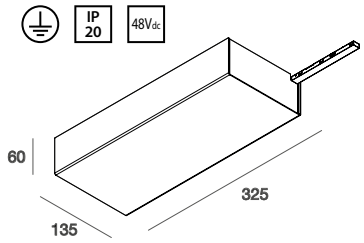

BOX PER BINARIO A PLAFONE
INIZIO LINEA
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 150W
+ OPTOISOLATORE + CENTRALINA DALI LIGHT IOT. Box a plafone.
Alimentazione di testa inclusa.

BOX FOR CEILING TRACK
START-OF-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 150W
+ OPTOINSULATOR + DALI LIGHT IOT CONTROL UNIT. Ceiling box.
End feed included.

		A(mm)	H(mm)	L (mm)	Euro / pz
108416.02	150W	135	60	325	670,75

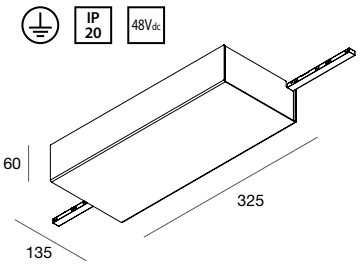

BOX PER BINARIO A PLAFONE
CENTRALE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOISOLATORE + CENTRALINA DALI LIGHT IOT. Box a plafone.
2 alimentazioni di testa incluse.


BOX FOR CEILING TRACK
MID-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOINSULATOR + DALI LIGHT IOT CONTROL UNIT. Ceiling box.
2 End feeds included.

		A(mm)	H(mm)	L (mm)	Euro / pz
108417.02	150W	135	60	325	730,75

GESTIONE CON DRIVER BOX / MANAGEMENT WITH DRIVER BOX


BOX CON ALIMENTAZIONE 48V INTEGRATA E PREDISPOSIZIONE PER INGRESSO DALI
Utilizzabile in gestione on-off o con un sistema di gestione della dimmerazione remoto

BOX WITH INTEGRATED 48V DRIVER AND PREDISPOSITION FOR DALI INPUT
Can be used in on-off management or with a remote dimming management system

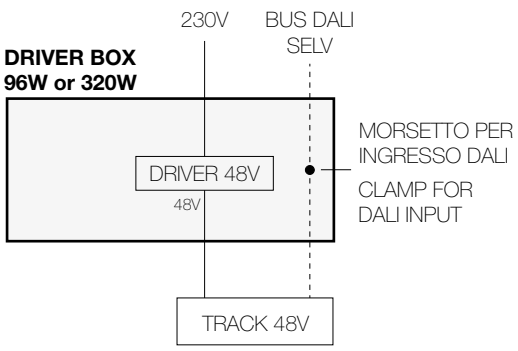

BOX CON ALIMENTAZIONE 48V E
CENTRALINA DALI LIGHT IOT INTEGRATE

BOX WITH 48V DRIVER AND INTEGRATED
DALI LIGHT IOT CONTROL UNIT

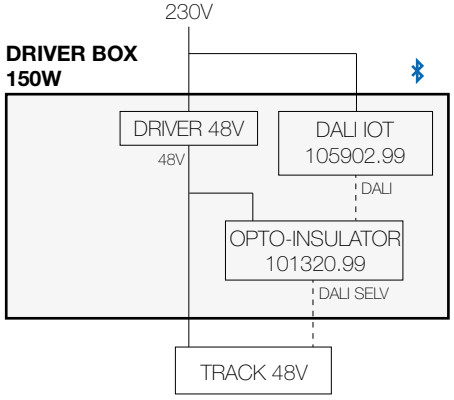


T-48 MINI
MODULI LED LINEARI
LINEAR LED MODULES



Provvisto di adattatore non polarizzato per binario 48V ad inserimento rapido a scatto.
Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.

Provided with non polarized adapters for quick clicking in installation.
48V driver for track and management system to be ordered separately.

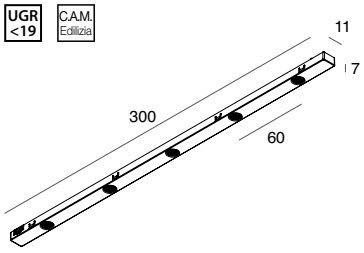

MODULO LED MICRO OTTICHE 48V
48V MICRO-OPTICS LED MODULE

DALI

		2700K		3000K		4000K		Euro / pz
5W	365 lm	**108591._**	384 lm	**108519._**	403 lm	**108592._**	**02**	314,00


T-48 MINI
SOSPENSIONI
PENDANT LAMPS



Provvisti di adattatori non polarizzati per binario T-48 MINI, ad inserimento meccanico rapido a scatto. Cavo di alimentazione/sospensione con protezione in treccia, tagliabile in opera, in tinta con l'apparecchio. Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.

Provided with non polarized adapters for T-48 MINI track, for quick clicking-in installation. Suspension/power supply cable protected by braid, cuttable on site, matching the luminaire. 48V driver for track and management system to be ordered separately.

IP 20 · CRI >90 · 48Vdc · 5 anni years

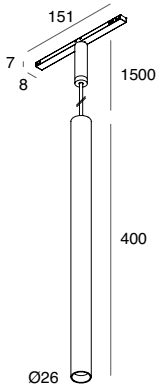


MINI TUBE 48V
Corpo In lega di alluminio verniciata, sorgente LED arretrata, lente 30° in PMMA.

MINI TUBE 48V
Body made of painted alluminium alloy, recessed LED source, PMMA lens 30°.

DALI


		2700K		3000K		4000K			Euro / pz
7W	469 lm	**108567.__**	499 lm	**108568.__**	519 lm	**108569.__**	**01**	**02**	227,00



DIFFUSORE CILINDRICO DECORATIVO
Accessorio opzionale

DECORATIVE CYLINDRICAL DIFFUSER
Optional accessory

	L (mm)	Euro / pz
108528.99	100	7,25




SPHERA 48V
Corpo in lega di alluminio verniciata. Emissione diretta con sorgente LED arretrata e lente 35° in PMMA. Emissione indiretta con diffusore opale.

SPHERA 48V
Body in painted aluminium alloy. Direct emission with back LED source and lens 35° in PMMA. Indirect emission with opal diffuser.

DALI

		2700K		3000K		4000K			Euro / pz
6W	527 lm	**108570.__**	561 lm	**108571.__**	583 lm	**108572.__**	**01**	**02**	303,00



CONUS 48V
Corpo In lega di alluminio verniciata, sorgente LED arretrata, lente 50° in PMMA.

CONUS 48V
Body made of painted alluminium alloy, recessed LED source, PMMA lens 50°.

DALI

		2700K		3000K		4000K			Euro / pz
7W	436 lm	**108573.__**	464 lm	**108574.__**	482 lm	**108575.__**	**01**	**02**	290,00

T-48 MINI
LED SPOT






Provvisti di adattatori non polarizzati per binario T-48 MINI, ad inserimento meccanico rapido a scatto.
Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.

Provided with non polarized adapters for T-48 MINI track, for quick clicking-in installation.
48V driver for track and management system to be ordered separately.

IP 20 · CRI >90 · 48Vdc · 5 anni years · MADE IN ITALY

NEW *

C.A.M. Edilizia · MADE IN ITALY



KLIMT SPOT 48V
Corpo In lega di alluminio pressofuso verniciato, rifletto e nero satinato.


KLIMT SPOT 48V
Body made of painted die-cast aluminium alloy, black satin reflecto .

DALI

		2700K		3000K		4000K				*	*	Euro / pz
3W	25°	244 lm	**108562.__**	261 lm	**108564.__**	281 lm	**108566.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	215,50
3W	40°	266 lm	**108563.__**	284 lm	**108565.__**	305 lm	**108590.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	215,50

NEW *

C.A.M. Edilizia



MIR SPOT 48V
Corpo in lega di alluminio pressofuso verniciato, provvsto di rifletto e satinato in polimero tecnico.

MIR SPOT 48V
Body made by painted die-cast aluminium alloy, with technical polymer black satin reflecto .

DALI

		2700K		3000K		4000K				*	*	Euro / pz
6W	20°	475 lm	**108501.__**	475 lm	**108503.__**	527 lm	**108505.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	205,50
6W	40°	485 lm	**108502.__**	485 lm	**108504.__**	539 lm	**108506.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	205,50


ENTINO
GUY BOURDIN
AB CONCEPT





RECTA


Soluzione illuminotecnica elegante e funzionale: applicazione a parete dal design minimal e lineare. RECTA è un apparecchio luminoso Novalux a emissione di luce diretta e indiretta, componibile in fila continua, nella versione con PCB LED integrato oppure con Strip LED, tagliabile su misura. Sistema d'illuminazione perfetto per spazi comuni e per i settori residenziale e ricettivo, disponibile nei colori bianco, nero, caffè e cappuccino.

Elegant and functional lighting solution: wall mounting with a pure and linear design RECTA is a Novalux luminaire emitting direct and indirect light, modular in a continuous line, in the version with built-in LED PCB or LED strip, that can be cut to size. Ideal Lighting system for common areas and the residential and hospitality sectors, available in white, black, coffee and cappuccino colours.

RECTA

- **VERSIONE PCB LED STAND ALONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA**
  VERSION WITH LED PCB AND INTEGRATED POWER SUPPLY
- **VERSIONE PER STRIP LED, LUNGHEZZA TAGLIABILE SU MISURA**
  STRIP LED VERSION, LENGTH THAT CAN BE CUT TO MEASURE ON SITE
- **INSTALLABILE IN FILA CONTINUA, PRATICITÀ DI MONTAGGIO**
  CONTINUOUS LINE EASY INSTALLATION
- **LUCE DIFFUSA DIRETTA E INDIRETTA**
  DIRECT AND INDIRECT DIFFUSED EMISSION










RECTA PCB



Sistema lineare con LED integrati a luce diretta/indiretta per installazione a parete.
Profilo e testate in lega di alluminio ve niciata, schermi diffusori in policarbonato opale.
Alimentatore elettronico, schermi diffusori e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali da ordinare a parte.

Linear system with integrated LED for direct/indirect light emission, for wall mounting.
Profile and end caps made of painted aluminium alloy and di fuser made of opal polycarbonate.
Electronic driver, diffusers and junction kit included.
End caps to be ordered separately.

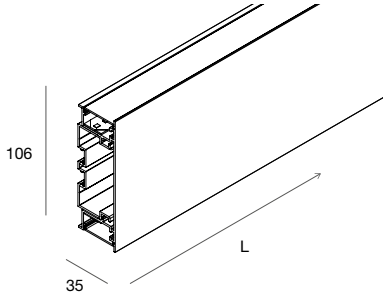

PROFILO LINEARE PCB

LINEAR PROFILE PCB

2700K

L (mm)									Euro / pz
600	2x12W	**111401.__**	**01**	1877 lm	**02**	**20**	**21**	1364 lm	243,50
1200	2x23W	**111407.__**	**01**	3754 lm	**02**	**20**	**21**	2729 lm	362,25

3000K

L (mm)									Euro / pz
600	2x12W	**111402.__**	**01**	1997 lm	**02**	**20**	**21**	1452 lm	243,50
1200	2x23W	**111408.__**	**01**	3994 lm	**02**	**20**	**21**	2904 lm	362,25

4000K

L (mm)									Euro / pz
600	2x12W	**111403.__**	**01**	2076 lm	**02**	**20**	**21**	1510 lm	243,50
1200	2x23W	**111409.__**	**01**	4153 lm	**02**	**20**	**21**	3020 lm	362,25

DALI
2700K


L (mm)									Euro / pz
600	2x12W	**111404.__**	**01**	1877 lm	**02**	**20**	**21**	1364 lm	293,50
1200	2x23W	**111410.__**	**01**	3754 lm	**02**	**20**	**21**	2729 lm	412,25

3000K

L (mm)									Euro / pz
600	2x12W	**111405.__**	**01**	1997 lm	**02**	**20**	**21**	1452 lm	293,50
1200	2x23W	**111411.__**	**01**	3994 lm	**02**	**20**	**21**	2904 lm	412,25

4000K

L (mm)									Euro / pz
600	2x12W	**111406.__**	**01**	2076 lm	**02**	**20**	**21**	1510 lm	293,50
1200	2x23W	**111412.__**	**01**	4153 lm	**02**	**20**	**21**	3020 lm	412,25

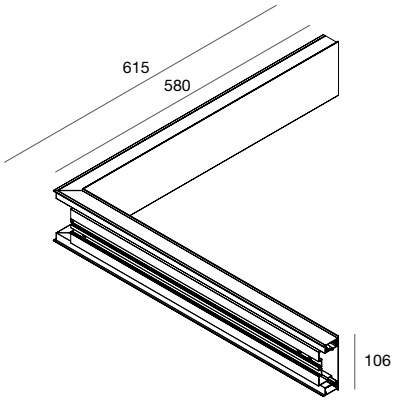

PROFILO ANGOLARE INTERNO PCB

INTERNAL CORNER PROFILE PCB

2700K

L (mm)								Euro / pz
615x615 2x23W	**111413.__**	**01**	3754 lm	**02**	**20**	**21**	2729 lm	431,75

3000K

L (mm)								Euro / pz
615x615 2x23W	**111414.__**	**01**	3994 lm	**02**	**20**	**21**	2904 lm	431,75

4000K

L (mm)								Euro / pz
615x615 2x23W	**111415.__**	**01**	4153 lm	**02**	**20**	**21**	3020 lm	431,75

DALI
2700K


L (mm)								Euro / pz
615x615 2x23W	**111416.__**	**01**	3754 lm	**02**	**20**	**21**	2729 lm	481,75

3000K

L (mm)								Euro / pz
615x615 2x23W	**111417.__**	**01**	3994 lm	**02**	**20**	**21**	2904 lm	481,75

4000K

L (mm)								Euro / pz
615x615 2x23W	**111418.__**	**01**	4153 lm	**02**	**20**	**21**	3020 lm	481,75

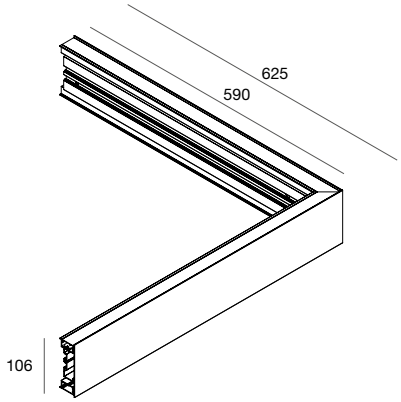

PROFILO ANGOLARE ESTERNO PCB

EXTERNAL CORNER PROFILE PCB

2700K

L (mm)								Euro / pz
625x625 2x23W	**111419.__**	**01**	3754 lm	**02**	**20**	**21**	2729 lm	431,75

3000K

L (mm)								Euro / pz
625x625 2x23W	**111420.__**	**01**	3994 lm	**02**	**20**	**21**	2904 lm	431,75

4000K

L (mm)								Euro / pz
625x625 2x23W	**111421.__**	**01**	4153 lm	**02**	**20**	**21**	3020 lm	431,75

DALI
2700K

L (mm)								Euro / pz
625x625 2x23W	**111422.__**	**01**	3754 lm	**02**	**20**	**21**	2729 lm	481,75

3000K


L (mm)								Euro / pz
625x625 2x23W	**111423.__**	**01**	3994 lm	**02**	**20**	**21**	2904 lm	481,75

4000K

L (mm)								Euro / pz
625x625 2x23W	**111424.__**	**01**	4153 lm	**02**	**20**	**21**	3020 lm	481,75

RECTA
PCB

ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

					Euro / pz
111428.__	**01**	**02**	**20**	**21**	25,00


RECTA STRIP LED



Sistema lineare per strip LED a luce diretta/indiretta per installazione a parete.
Profilo tagliabile in opera e testate in lega di alluminio ve niciata, schermi diffusori in policarbonato opale.
Schermi diffusori e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali, strip LED e alimentatore elettronico da ordinare a parte.

Linear system for LED strip for direct/indirect light, for wall mounting.
Profile to be cut on site and end caps made of painted aluminum allo , diffusers made of opal polycarbonate. Diffusers and junction kit included.
End caps, LED strip and electronic driver to be ordered separately.

IP 40 · 5 anni years · MADE IN ITALY

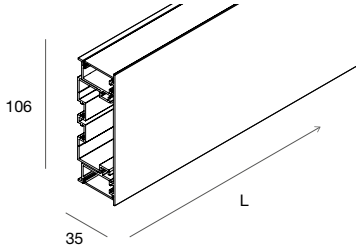


PROFILO LINEARE PER STRIP LED

LINEAR PROFILE FOR STRIP LED

					L (mm)	Euro / pz
111425._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	1800	264,25

RECTA STRIP LED


ACCESSORI ACCESSORIES



GIUNTO ANGOLARE INTERNO
Schermi diffusori opali inclusi

INNER ANGLE JOINT
Opal diffusers included


					Euro / pz
111426._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	58,50



GIUNTO ANGOLARE ESTERNO
Schermi diffusori opali inclusi

OUTER ANGLE JOINT
Opal diffusers included


					Euro / pz
111427._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	58,50



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


					Euro / pz
111428._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	25,00



KIT DI GIUNZIONE
Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo linea e e recupero della parte rimanente.

JUNCTION KIT
To be provided in case of cutting the linear profile and euse of the remaining part.

	Euro / pz
111429.99	10,50




STRIP LED
Pag. 498

Installabile 1 strip LED di larghezza max 10mm per vano ottico.
1 LED strip of maximum width 10mm can be mounted for each optical compartment.

RECTA
STRIP LED


ALIMENTATORI E INTERFACCE DI DIMMERAZIONE 24Vdc INSERIBILI NEL PROFILO
DRIVERS AND DIMMING INTERFACES 24Vdc CAN BE HOUSED IN THE PROFILE



ALIMENTATORI 24Vdc
INSERIBILI NEL PROFILO
Vedi sezione Gestione Luce

DRIVERS 24Vdc
THAT FIT IN THE PROFILE
See section Light Management


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101301.99	45W	30	34	16	251	58,25
101302.99	100W	30	35	18	320	82,50



ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO
DIMMERABILE 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Gestione DALI/PUSH per Strip LED bianche.
Gestione DALI per Strip LED RGB/RGBW e Tunable White.

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER
4CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white strip LED.
DALI for RGB/RGBW and Tunable White.


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101318.99	80W	32	40	22	346	244,50



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE
24Vdc/48Vdc
PER STRIP LED
Massimo carico 12Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore
24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
FOR STRIP LED
Maximum load 12Ax1CH.
To be associated with one driver
24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
105914.99	38	44	25	164	92,00



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE
24Vdc/48Vdc
A TAGLIO DI FASE PER STRIP LED
Massimo carico 10A.
Da associare ad un alimentatore
24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
PHASE CUT FOR LED STRIP
Maximum load 10A.
To be associated with one driver
24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
105923.99	36	41	20	140	81,25





GHOST EVO


L'unico sistema luminoso a scomparsa che si declina in molteplici soluzioni illuminotecniche. Il profilo di alluminio GHOST EVO Novalux, si fonde completamente nel cartongesso, per creare velette perimetrali, gole luminose e canali per proiettori LED CRI>90.

The only concealed lighting system that comes in multiple lighting solutions. GHOST EVO aluminium profile by Novalux blends in completely with the plasterboard to create perimeter light coves, lighting grooves and channels for CRI>90 LED spotlights.





INSTALLAZIONI
INSTALLATION

GHOST EVO
LIGHT CUT
CENTRALE

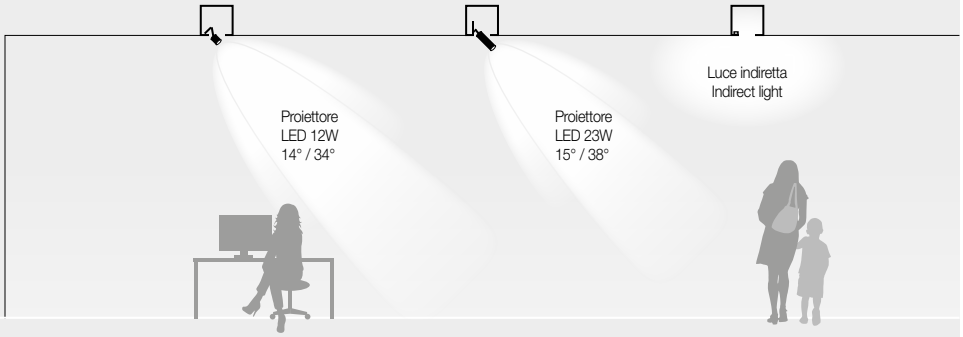

GHOST EVO
LIGHT CUT
PERIMETRALE

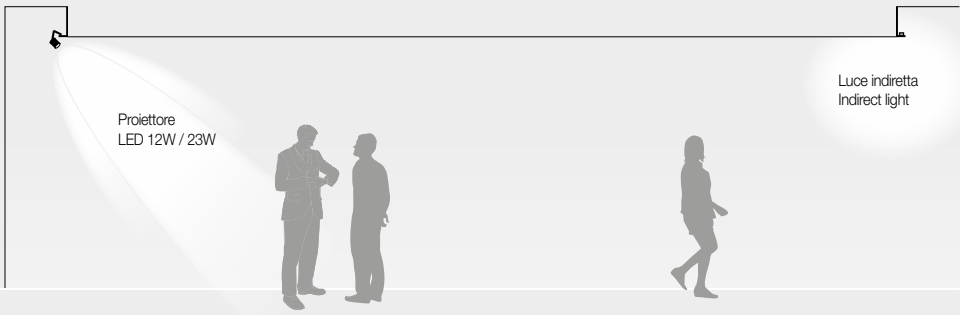


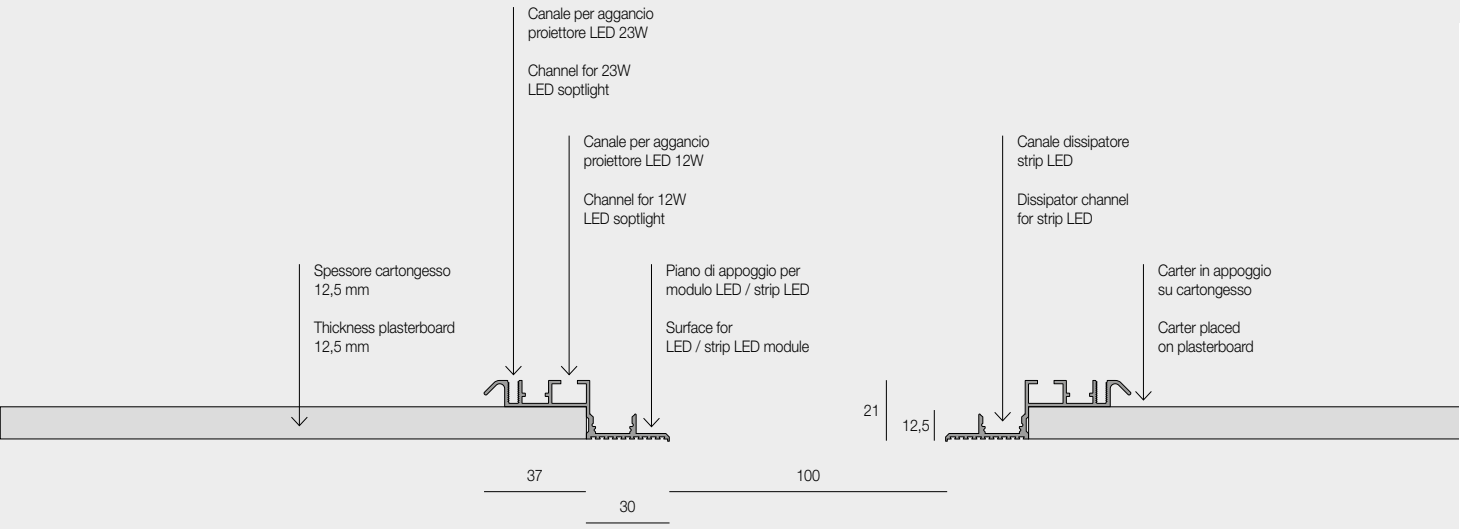

SYSTEMS

GHOST EVO

- **MIX DI SOLUZIONI COMPOSITIVE PER CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO:**
  VARIETY OF COMPOSITIONS FOR PLASTERBOARD CEILING:
- **CANALE DISSIPATORE INTEGRATO PER STRIP LED PER LUCE INDIRETTA**
  INTEGRATED HEAT DISSIPATION CHANNEL FOR STRIP LED IN CASE OF INDIRECT LIGHT SOLUTIONS
- **PROIETTORI LED ORIENTABILI 12W PROIETTORI LED ORIENTABILI 23W A OTTICA INTERCAMBIABILE, REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA A SLITTA E ACCESSORI FILTRO A NIDO D'APE E SAGOMATORE**
  ADJUSTABLE SPOTLIGHTS 12W; ADJUSTABLE SPOTLIGHTS 23W INTERCHANGEABLE LENS AND SLIDER HEIGHT ADJUSTMENT SYSTEM, WITH HONEYCOMB ANTI-GLARE ACCESSORY AND BARN DOOR

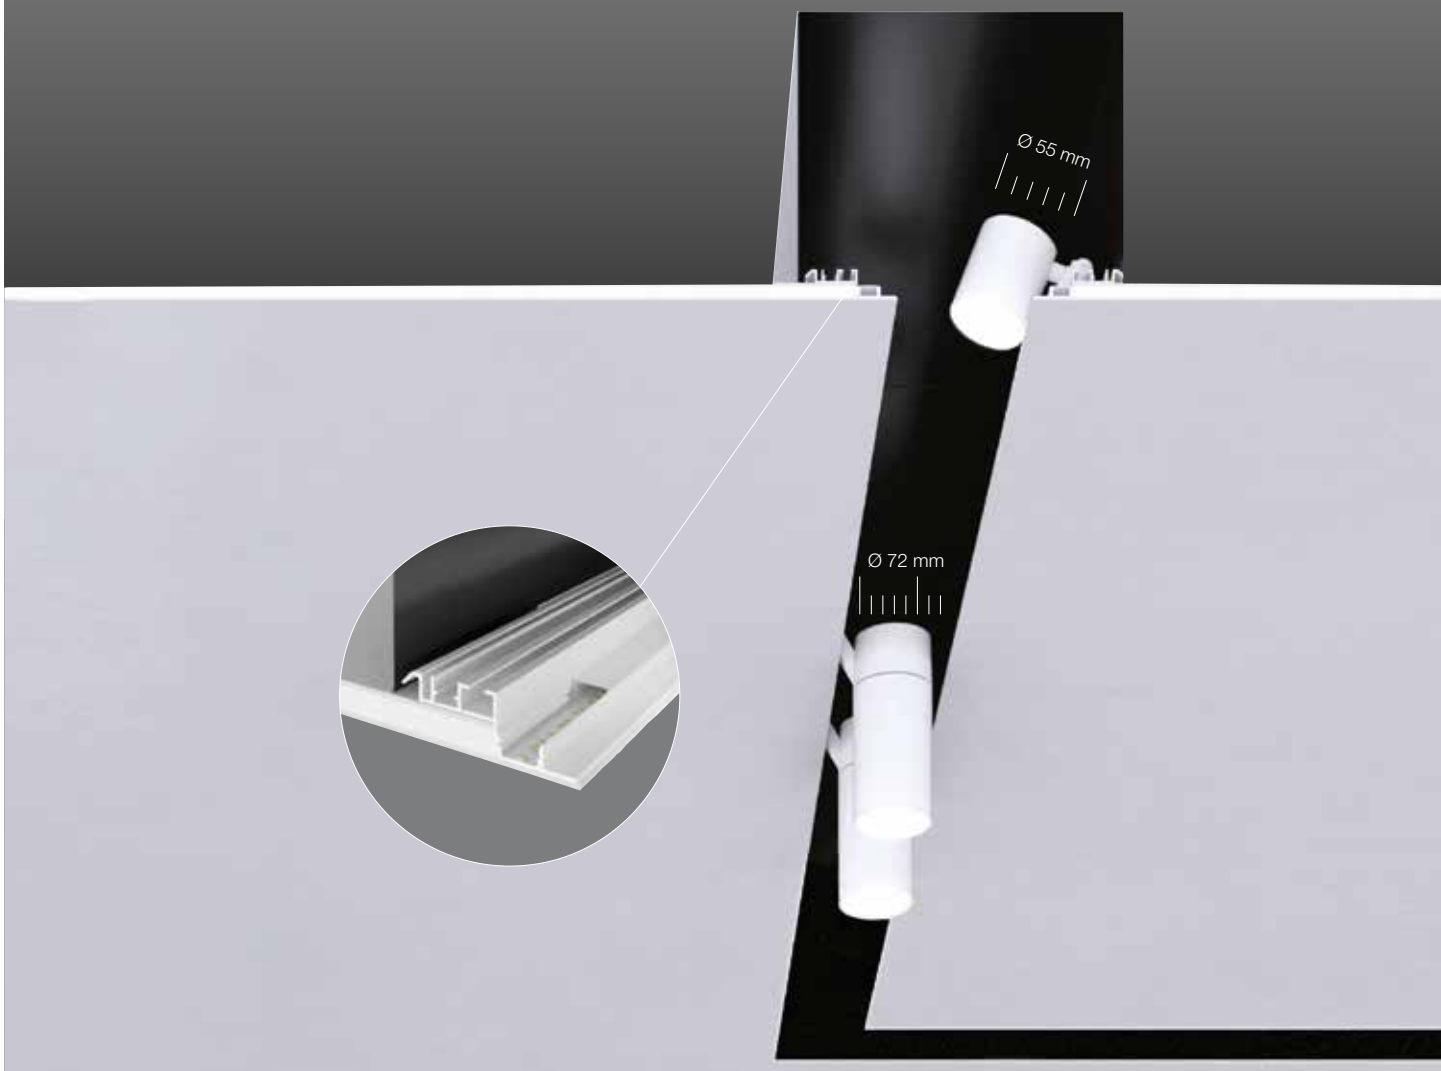



GHOST EVO
LIGHT CUT CENTRALE


Canale per controsoffitti in cartongesso da ealizzare mediante profilo strutturale in alluminio, associabile a p oiettori LED orientabili e/o strip LED per luce indiretta.

Channel for installation in plasterboard ceilings to be done by means of a structural profile in aluminium which levelled an can be coupled with an orientable LED projector and/or strip LED for indirect light.



PROFILO STRUTTURALE
Profili in alluminio da stucca e e rasare, tagliabili a misura in opera.
Giunti lineari inclusi.


STRUCTURAL PROFILE
Aluminum profiles to be plaste ed and levelled, cut to measure on site.
Linear junction included.



PROFILO STRUTTURALE LINEARE (2 pz.)
giunti lineari inclusi

LINEAR STRUCTURAL PROFILE (2 pcs)
linear junction included


	L (mm)	Euro / pz
104001.99	1120	56,25
104002.99	1400	58,50
104003.99	1680	74,75
104004.99	3000	87,75



PROFILO ANGOLARE

CORNER PROFILE

	L (mm)	Euro / pz
104010.99	292x292	59,75




PROFILO TERMINALE (2 pz.)
giunti lineari inclusi

END PROFILE (2 pcs)
linear junction included

	Euro / pz
104007.99	54,00

GHOST EVO
LIGHT CUT CENTRALE


ACCESSORI
ACCESSORIES



CARTER DI COPERTURA
in lamiera di acciaio verniciata
con pretranciature per la piega in opera.
Non utilizzare con strip LED a luce indiretta.

COVER CASING
in painted steel with pre-cuts
for bending on site.
Do not use with indirect LED strip.


		L (mm)	Pz / Pcs	Euro / pz □	Euro / pz ■
104050.01 .02	Lineare	490	4	108,25	122,50
104051.01 .02	Lineare	990	2	96,25	110,00
104052.01 .02	Angolare	490x490	1	52,25	59,25
104053.01 .02	Testata		2	32,25	35,50



GIUNTO LINEARE
Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo linea e e recupero della parte rimanente.
Prevedere un giunto per ogni profilo

LINEAR JUNCTION
To be used when linear profile is cut t measure on site and the remaining part is reused. n.1 junction each profile


	Euro / pz
104005.99	5,25



GIUNTO ANGOLARE
Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo linea e e recupero della parte rimanente.
Prevedere un giunto per ogni profilo

CORNER JUNCTION
To be used when linear profile is cut t measure on site and the remaining part is reused. n.1 junction each profile


	Euro / pz
104006.99	6,00



DIMA

MOUNTING ACCESSORY


	Euro / pz
104008.99	11,75



DIFFUSORE OPALE PER STRIP LED
LUCE INDIRETTA
in policarbonato, ad incastro a fil


DIFFUSER FOR STRIP LED
INDIRECT LIGHT
polycarbonate flush di fuse

	L (mm)	Euro / pz
104038.99	2000	12,50



STRIP LED
Pag. 498





PROIETTORI LED ORIENTABILI
ADJUSTABLE LED SPOTLIGHTS
Pag. 262-263

GHOST EVO
LIGHT CUT PERIMETRALE


Veletta per controsoffitti in cartongesso d realizzare mediante profilo strutturale in alluminio associabile a proiettori LED orientabili e/o strip LED per luce indiretta.

Channel for indirect lighting for plasterboard ceilings, to be done by means of a structural profile in aluminium which can be coupled wit an orientable LED projector and /or strip LED for indirect lighting.



PROFILO STRUTTURALE
Profili in alluminio da stucca e e rasare, tagliabili a misura in opera.
Giunti lineari inclusi.


STRUCTURAL PROFILE
Aluminum profiles to be plaste ed and levelled, cut to measure on site.
Linear junction included.



PROFILO STRUTTURALE LINEARE (2 pz.)
giunti lineari inclusi

LINEAR STRUCTURAL PROFILE (2 pcs)
linear junction included


	L (mm)	Euro / pz
104001.99	1120	56,25
104002.99	1400	58,50
104003.99	1680	74,75
104004.99	3000	87,75



PROFILO ANGOLARE ESTERNO
giunti lineari inclusi

EXTERIOR CORNER PROFILE
linear junction included

	L (mm)	Euro / pz
104012.99	125x125	40,00




PROFILO ANGOLARE INTERNO
giunti lineari inclusi

INTERNAL CORNER PROFILE
linear junction included

	Euro / pz
104011.99	44,00

GHOST EVO
LIGHT CUT PERIMETRALE


ACCESSORI
ACCESSORIES



GIUNTO LINEARE
Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo linea e e recupero della parte rimanente. Prevedere un giunto per ogni profilo

LINEAR JUNCTION
To be used when linear profile is cu to measure on site and the remaining part is reused. n.1 junction each profile


	Euro / pz
104005.99	5,25



GIUNTO ANGOLARE
Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo linea e e recupero della parte rimanente. Prevedere un giunto per ogni profilo

CORNER JUNCTION
To be used when linear profile is cu to measure on site and the remaining part is reused. n.1 junction each profile


	Euro / pz
104006.99	6,00




DIFFUSORE OPALE PER STRIP LED
LUCE INDIRETTA
in policarbonato, ad incastro a fil

DIFFUSER FOR STRIP LED
INDIRECT LIGHT
polycarbonate flush di fuse

	L (mm)	Euro / pz
104038.99	2000	12,50



STRIP LED
Pag. 498



PROIETTORI LED ORIENTABILI
ADJUSTABLE LED SPOTLIGHTS
Pag. 262-263

GHOST EVO
PROIETTORE 12W

Proiettori LED orientabil per installazioni Ghost EVO
LIGHT CUT CENTRALE e LIGHT CUT PERIMETRALE.


Adjustable LED spotlight for Ghost EVO
LIGHT CUT CENTRALE and LIGHT CUT PERIMETRALE
installations.



PROIETTORE LED ORIENTABILE 12W
Corpo in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere e lente in policarbonato.
Disponibili versioni con lente per emissione 14° o 34°.
Aggancio per profilo strutturale Ghost evo inclus
Alimentatore elettronico da ordinare a parte.

ADJUSTABLE LED SPOTLIGHT 12W
Body made of powder painted die-cast aluminum alloy and polycarbonate lens.
Available versions with lens for emission 14° or 34°
Coupling for Ghost evo structural profile included
Electronic driver to be ordered separately.

IP 20 · CRI >90 · GRUPPO 1 · 5 anni years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia



			3000K □ ■		4000K □ ■		Euro / pz
12W	14°	1055 lm	**104044.01**	**.02**	1160 lm **104045.01**	**.02**	145,50
12W	34°	1115 lm	**104046.01**	**.02**	1232 lm **104047.01**	**.02**	145,50

GHOST EVO
PROIETTORE 12W

ACCESSORI
ACCESSORIES




SCHERMO A NIDO D'APE
anti-abbagliamento
Ø 50 mm

HONEYCOMB ANTI-GLARE
ACCESSORY
Ø 50 mm

	■	Euro / pz
1018A4.02		20,25

350 mA · IP 20




ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 350mA
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 350mA
220-240V 50/60Hz

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101326.99	18W	45	49	21	115	18,75

IP 20 · PUSH · 350 mA



ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE 220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DIMMABLE DRIVER
220-240V 50/60Hz

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101333.99	18W	43	52	30	131	65,75

GHOST EVO
PROIETTORE 23W

Proiettori LED orientabil per installazioni Ghost EVO
LIGHT CUT CENTRALE e LIGHT CUT PERIMETRALE.


Adjustable LED spotlight for Ghost EVO
LIGHT CUT CENTRALE and LIGHT CUT PERIMETRALE
installations.



PROIETTORE LED ORIENTABILE 23W
Corpo in lega di alluminio e meccanismo a scorrimento in acciaio verniciato.
Ottiche 15° e 38° intercambiabili integrate.
Alimentatore elettronico da ordinare a parte.

ADJUSTABLE LED SPOTLIGHT 23W
Aluminium alloy body and painted steel sliding mechanism.
Interchangable 15° and 38° optics included.
Driver to be ordered separately.





			3000K □ ■		4000K □ ■	Euro / pz
23W	15° 1790 lm 38° 1903 lm	**104039.01**	**.02**	1916 lm 2037 lm	**104040.01**	**.02**	87,75

GHOST EVO
PROIETTORE 23W


ACCESSORI
ACCESSORIES



SCHERMO A NIDO D'APE
anti-abbagliamento
Ø 72 mm

HONEYCOMB ANTI-GLARE
ACCESSORY
Ø 72 mm


	■	Euro / pz
104042.02		4,50



SAGOMATORE
Ø 72 mm

BARN DOOR ACCESSORY
Ø 72 mm


	■	Euro / pz
104043.02		11,25



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 600mA
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 600mA
220-240V 50/60Hz

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
104041.99	27W	42	54	30	130	34,75



ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE 220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DIMMABLE DRIVER
220-240V 50/60Hz

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101335.99	26W	43	52	30	131	65,75





LI-NEAR

L'apparecchio LED installabile in fila continua, è concepito per l'illuminazione di spazi commerciali e industriali, coniugando efficienza e affidabilità. Sono disponibili moduli LED nella versione con apertura di fascio diffuso a 90° per l'illuminazione uniforme di grandi superfici, nella versione con ottica batwing, indicata per l'illuminazione di piani verticali, e il modulo binario per il montaggio di spot orientabili.

The LED luminaire that can be installed in a continuous line is designed for lighting commercial and industrial areas, combining efficiency and reliability. The LED modules are available in the version with 90° diffuse beam angle for even lighting of large areas, and the version with batwing (photometric curve with batwing light emission) optics suitable for illuminating vertical surfaces, and the track module for mounting adjustable spots.

LI-NEAR






Apparecchio LED lineare per installazione in fila continua.
Modulo Femmina-Maschio (F/M), Modulo LED e Modulo terminale in lamiera di acciaio verniciata, modulo cieco e testate in termoplastico e lenti in PMMA. Moduli F/M con cablaggio passante a 8 poli per la continuità di linea e connessione rapida dell'alimentazione in 2 configurazioni: 3 fasi selezionabili+T+linea emergenza oppure 1 fase+T+linea emergenza+BUS DALI. Moduli LED con alimentazione elettronica 220-240V 50/60 Hz integrata, on/off o DALI. Disponibili versioni in emergenza a servizio continuo 1 ora sia per moduli on/off che DALI.

Linear LED fixtu e for series system installation.
F/M Module, LED Module and End line Module made of painted sheet steel, empty module and caps in thermoplastc and lens in PMMA. F/M Modules with wiring through for line continuity and quick connection of power supply in 2 options: 3 sectable phases+PE+emergency line or 1 phase+PE+emergency line+BUS DALI. Led Modules with integrated 240V 50/60 Hz power supply, on/off or DALI. Emergency versions available for continuous service 1 hour, for both on/off and DALI modules.


IP 40 · 220-240V 50/60Hz · GRUPPO 0 · 5 anni years · DESIGNED IN ITALY · C.A.M. Edilizia




MODULO F/M 8 POLI
Connettori per innesto rapido inclusi.
Modulo LED, Kit di alimentazione, Testata inizio linea, Modulo terminale ed accessori per l'installazione da ordinare a parte.

F/M 8 POLES MODULE
Rapid connectors included.
LED module, Power supply, Start line cap, End line module and accessory for installation to be ordered separately.

L (mm)		Euro / pz
1650	**107212.01**	68,75

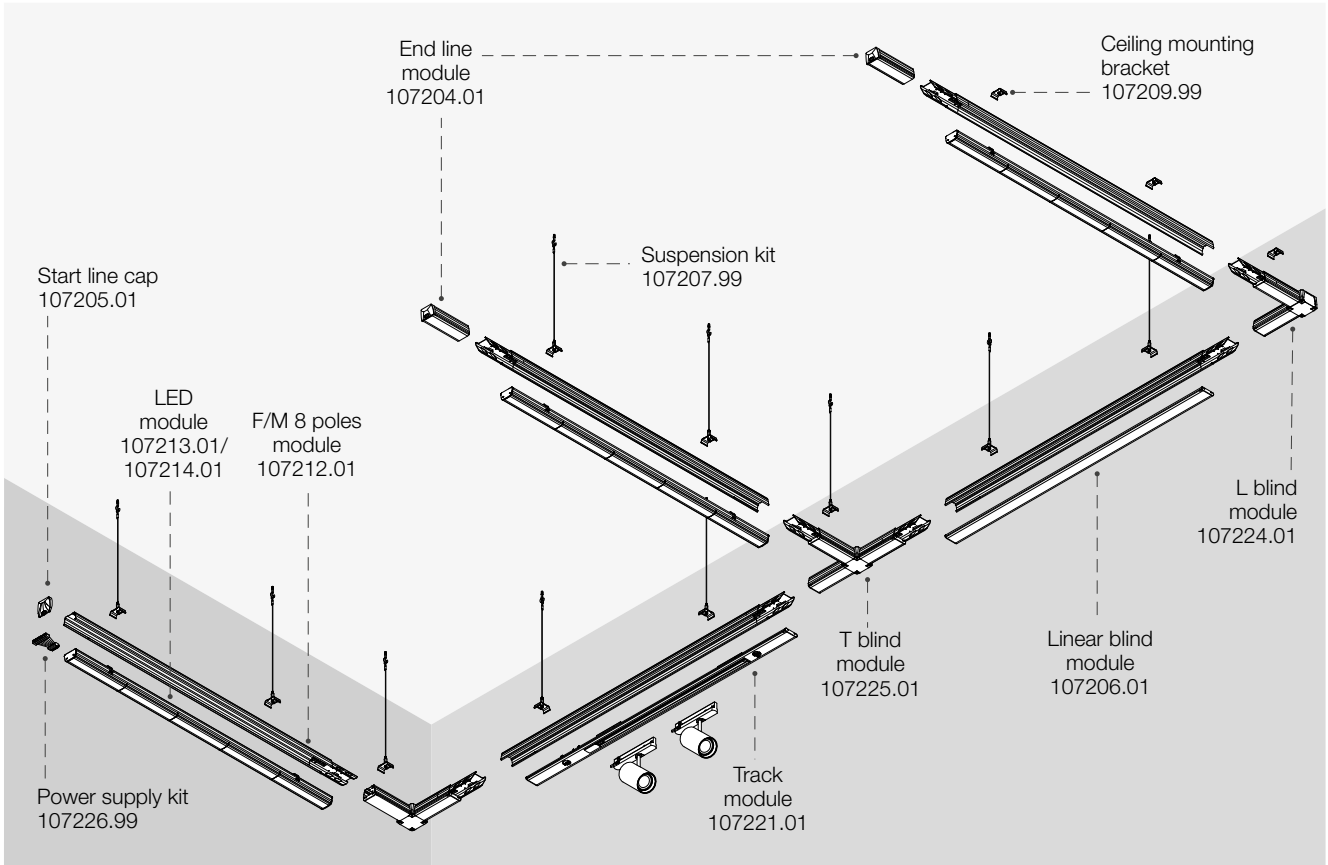



MODULO LED 90°
Per installazione su Modulo F/M, da ordinare a parte.

90° LED MODULE
For F/M module, to be ordered separately.

L (mm)				Euro / pz
1500	46W	8252 lm	**107213.01**	153,75

DALI

L (mm)				Euro / pz
1500	46W	8252 lm	**107215.01**	257,50

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h


EMERGENCY
Flusso in emergenza / Emergency flux 11

L (mm)				Euro / pz
1500	46W	8252 lm	**107217.01**	340,00

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

DALI + EMERGENCY
Flusso in emergenza / Emergency flux 11

L (mm)				Euro / pz
1500	46W	8252 lm	**107219.01**	415,00



MODULO LED BATWING
Per installazione su Modulo F/M, da ordinare a parte.

BATWING LED MODULE
For F/M module, to be ordered separately.

L (mm)				Euro / pz
1500	46W	7491 lm	**107214.01**	153,75

DALI

L (mm)				Euro / pz
1500	46W	7491 lm	**107216.01**	257,50

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

EMERGENCY
Flusso in emergenza / Emergency flux 11


L (mm)				Euro / pz
1500	46W	7491 lm	**107218.01**	340,00

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

DALI + EMERGENCY
Flusso in emergenza / Emergency flux 11

L (mm)				Euro / pz
1500	46W	7491 lm	**107220.01**	415,00

IP 20




MODULO BINARIO
Per installazione su Modulo F/M, da ordinare a parte.

TRACK MODULE
For F/M module, to be ordered separately.

L (mm)	TRACK		Euro / pz
1500	Trifase/Three-phase	**107221.01**	157,50

DALI

L (mm)	TRACK		Euro / pz
1500	Monofase/Mono-phase	**107222.01**	157,50




MODULO CON SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA'
Per installazione su modulo F/M da ordinare a parte. Completo di sensore DALI integrato nella cover. Da gestire tramite centralina DALI LIGHT IOT o DALI PROFESSIONAL, da ordinare a parte.

MODULE WITH PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
For installation on F/M module,to be ordered separately. Complete with DALI sensor integrated in the cover. To be managed via DALI LIGHT IOT or DALI PROFESSIONAL control unit, to be ordered separately.

DALI


L (mm)			Euro / pz
1500		**107223.01**	248,25



MODULO CIECO
Per installazione su Modulo F/M, da ordinare a parte.

EMPTY MODULE
For F/M module, to be ordered separately.


L (mm)		Euro / pz
1500	**107206.01**	20,00



MODULO TERMINALE
Non elettrificato, completo di testata
Da installare come chiusura su
Modulo F/M di fine fila continu

END LINE MODULE
Not wired, cap included. To be installed
as closure on F/M Module of end line.

L (mm)		Euro / pz
220	**107204.01**	20,00

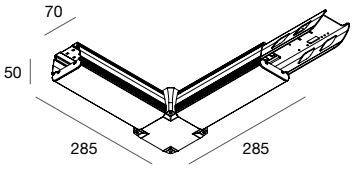


MODULO CIECO A L
Non alimentabile. Prevedere un kit
di sospensione o una staffa per
installazione a plafone.


L BLIND MODULE
Without plug-in. Provide one
suspension kit or one ceiling mounting
accessory.

L (mm)		Euro / pz
285x285	**107224.01**	112,00


Vista dall'alto / Top view



Configurazione standa d
Standard configuratio



Configurazion
modificabile in oper
Configuration tha
can be modified on sit

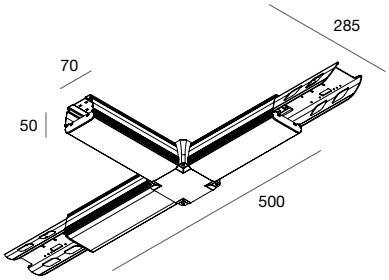


MODULO CIECO A T
Non alimentabile. Prevedere un kit
di sospensione o una staffa per
installazione a plafone.


T BLIND MODULE
Without plug-in. Provide one
suspension kit or one ceiling mounting
accessory.

L (mm)		Euro / pz
500x285	**107225.01**	146,25


Vista dall'alto / Top view



Configurazione standa d
Standard configuratio




Configurazione
modificabile in oper
Configuration
that can be modified on sit



Configurazione
modificabile in oper
Configuration
that can be modified on sit

LI-NEAR


ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT DI ALIMENTAZIONE
Connessione rapida di alimentazione a 8 poli, per Modulo F/M di inizio linea.

POWER SUPPLY KIT
8 poles rapid connection, for start line F/M Module


	Euro / pz
107226.99	14,50



TESTATE INIZIO LINEA (2 pz.)
Da installare ad inizio fila continua

START LINE CAPS (2 pcs)
To be installed at start line system.


		Euro / pz
107205.01		19,50



KIT DI SOSPENSIONE (1 pz.)
Completo di tassello ad espansione con gancio.
Prevedere 2pz per ciascun modulo lineare e 1pz per ciascun modulo cieco L e T.

SUSPENSION KIT (1 pc)
Complete with expansion plug with hook.
Provide 2pcs for each linear module and 1pc for each L and T blind module.

	L (mm)	Euro / pz
107207.99	3000	12,00



STAFFA PER INSTALLAZIONE
A PLAFONE (2 pz.)
Prevedere 2pz per ciascun modulo lineare e 1pz per ciascun modulo cieco L e T.

CEILING MOUNTING
ACCESSORY (2 pcs)
Provide 2pcs for each linear module and 1pc for each L and T blind module.

	Euro / pz
107209.99	9,50

CEILING
WALL
FLOOR

ELIS	272
HALOS	264
HALOS B	292
HALOS MINI	299
HALOS SPOT	306
HALOS ACOUSTIC	316
ARK	324
ROTO EVO	332
PROFILED	338
VISaVIS	352
NINA	358
TIN	362
OWL	366
MINI TUBE	370
TUBO	374
SPYGLASS	380
UPPER	384
PUNTO	388
NEWSTEP	392
LUNA	396






ELIS

ELIS è un prodotto Novalux capace di catturare l'attenzione.
Un apparecchio di illuminazione di alta qualità, e dalle ottime prestazioni illuminotecniche, ma anche un elemento decorativo che esprime armonia. Disponibile nelle raffinate finiture bianco, nero, oro, caffè e cappuccino, non può lasciare indifferente chi alza lo sguardo.

ELIS is a Novalux product capable of capturing attention.
A high quality luminaire with excellent lighting performance, but also a decorative element that expresses harmony.
Available in the refined finishes white, black, gold, coffee and cappuccino, can not leave indifferent those who look up.


NEW

ELIS

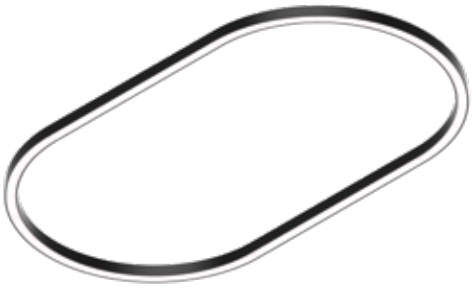

Profilo LED ovale a luce di etta, per installazione a sospensione, plafone o parete.
Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale.
Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte.
Per installazione a sospensione prevedere il kit con cavi di sospensione convergenti, e alimentatore elettronico integrato nel rosone, oppure il kit con cavi di sospensione e rosone e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.

Oval LED profile with di ect light emission, for suspended, wall or ceiling mounting.
Body made of extrduded aluminium, canopy made of powder coated steel and PMMA opal diffuser.
For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately.
For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.

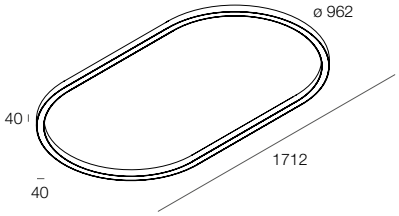

2700K

									Euro / pz
93W	**113401.__**	**01**	6965 lm	**02**	**20**	**21**	5920 lm	**22**	6268 lm	1.865,00


3000K

									Euro / pz
93W	**113402.__**	**01**	7289 lm	**02**	**20**	**21**	6195 lm	**22**	6560 lm	1.865,00

4000K

									Euro / pz
93W	**113403.__**	**01**	7869 lm	**02**	**20**	**21**	6688 lm	**22**	7082 lm	1.865,00

Per misure custom, contattare l'ufficio tecnico Novalux
For custom sizes, please contact Novalux technical department.

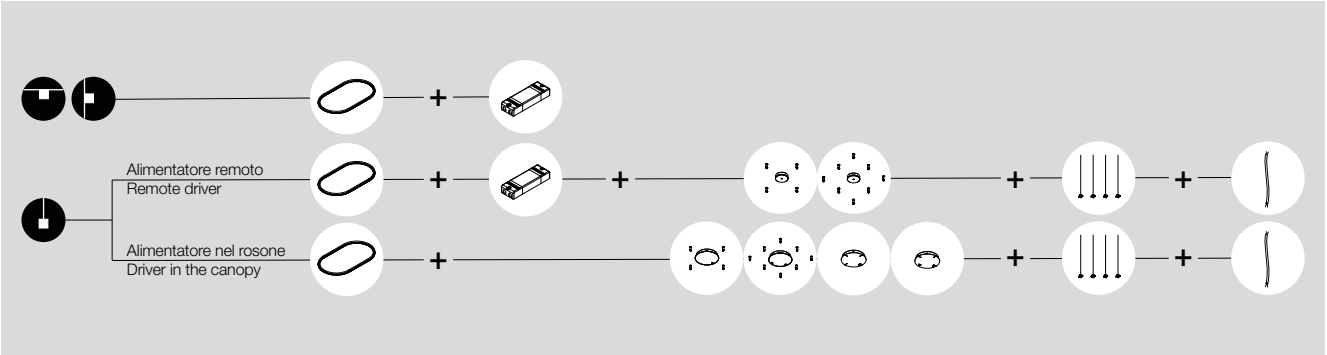

ELIS


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE / PLAFONE / PARETE CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR SUSPENSION / CEILING / WALL MOUNTING WITH REMOTE DRIVER



ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA ALIMENTAZIONE REMOTA
Kit di sospensione, cavo di alimentazione ed alimentatore elettronico da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and electronic driver to be ordered separately.


						Euro / pz
105157.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	59,50



ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA ALIMENTAZIONE REMOTA
2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione ed alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
2 Suspension kits, 2 power cables and electronic drivers to be ordered separately.


						Euro / pz
105158.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	101,75



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT


	L (mm)	Euro / pz
105159.99	3000	25,75



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

				L (mm)	Euro / pz	Euro / pz
109001.__	**00**	**01**	**02**	3000	32,25	19,75



ALIMENTATORE ELETTRONICO
230-240V 50/60 Hz

ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz


	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
105147.99	105	100	31	235	108,75

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
105148.99	105	100	31	235	141,50

ELIS

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING WITH INTEGRATED DRIVER




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Kit di sospensione e cavo
di alimentazione da ordinare a parte.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit and power cable
to be ordered separately.

						Euro / pz
105149.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	214,25

DALI-PUSH

						Euro / pz
105150.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	246,75




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione
da ordinare a parte.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit and power cable
to be ordered separately.

						Euro / pz
105153.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	370,75

DALI-PUSH

						Euro / pz
105154.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	436,25




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Kit di sospensione e cavo di alimentazione
da ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit and power
cable to be ordered separately.

						Euro / pz
105151.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	203,50

DALI-PUSH

						Euro / pz
105152.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	236,00




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione
da ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit and power
cable to be ordered separately.

						Euro / pz
105155.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	360,00

DALI-PUSH


						Euro / pz
105156.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	425,00



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT

	L (mm)	Euro / pz
105159.99	3000	25,75




CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

				L (mm)	Euro / pz	Euro / pz
109001.__	**00**	**01**	**02**	3000	32,25	19,75



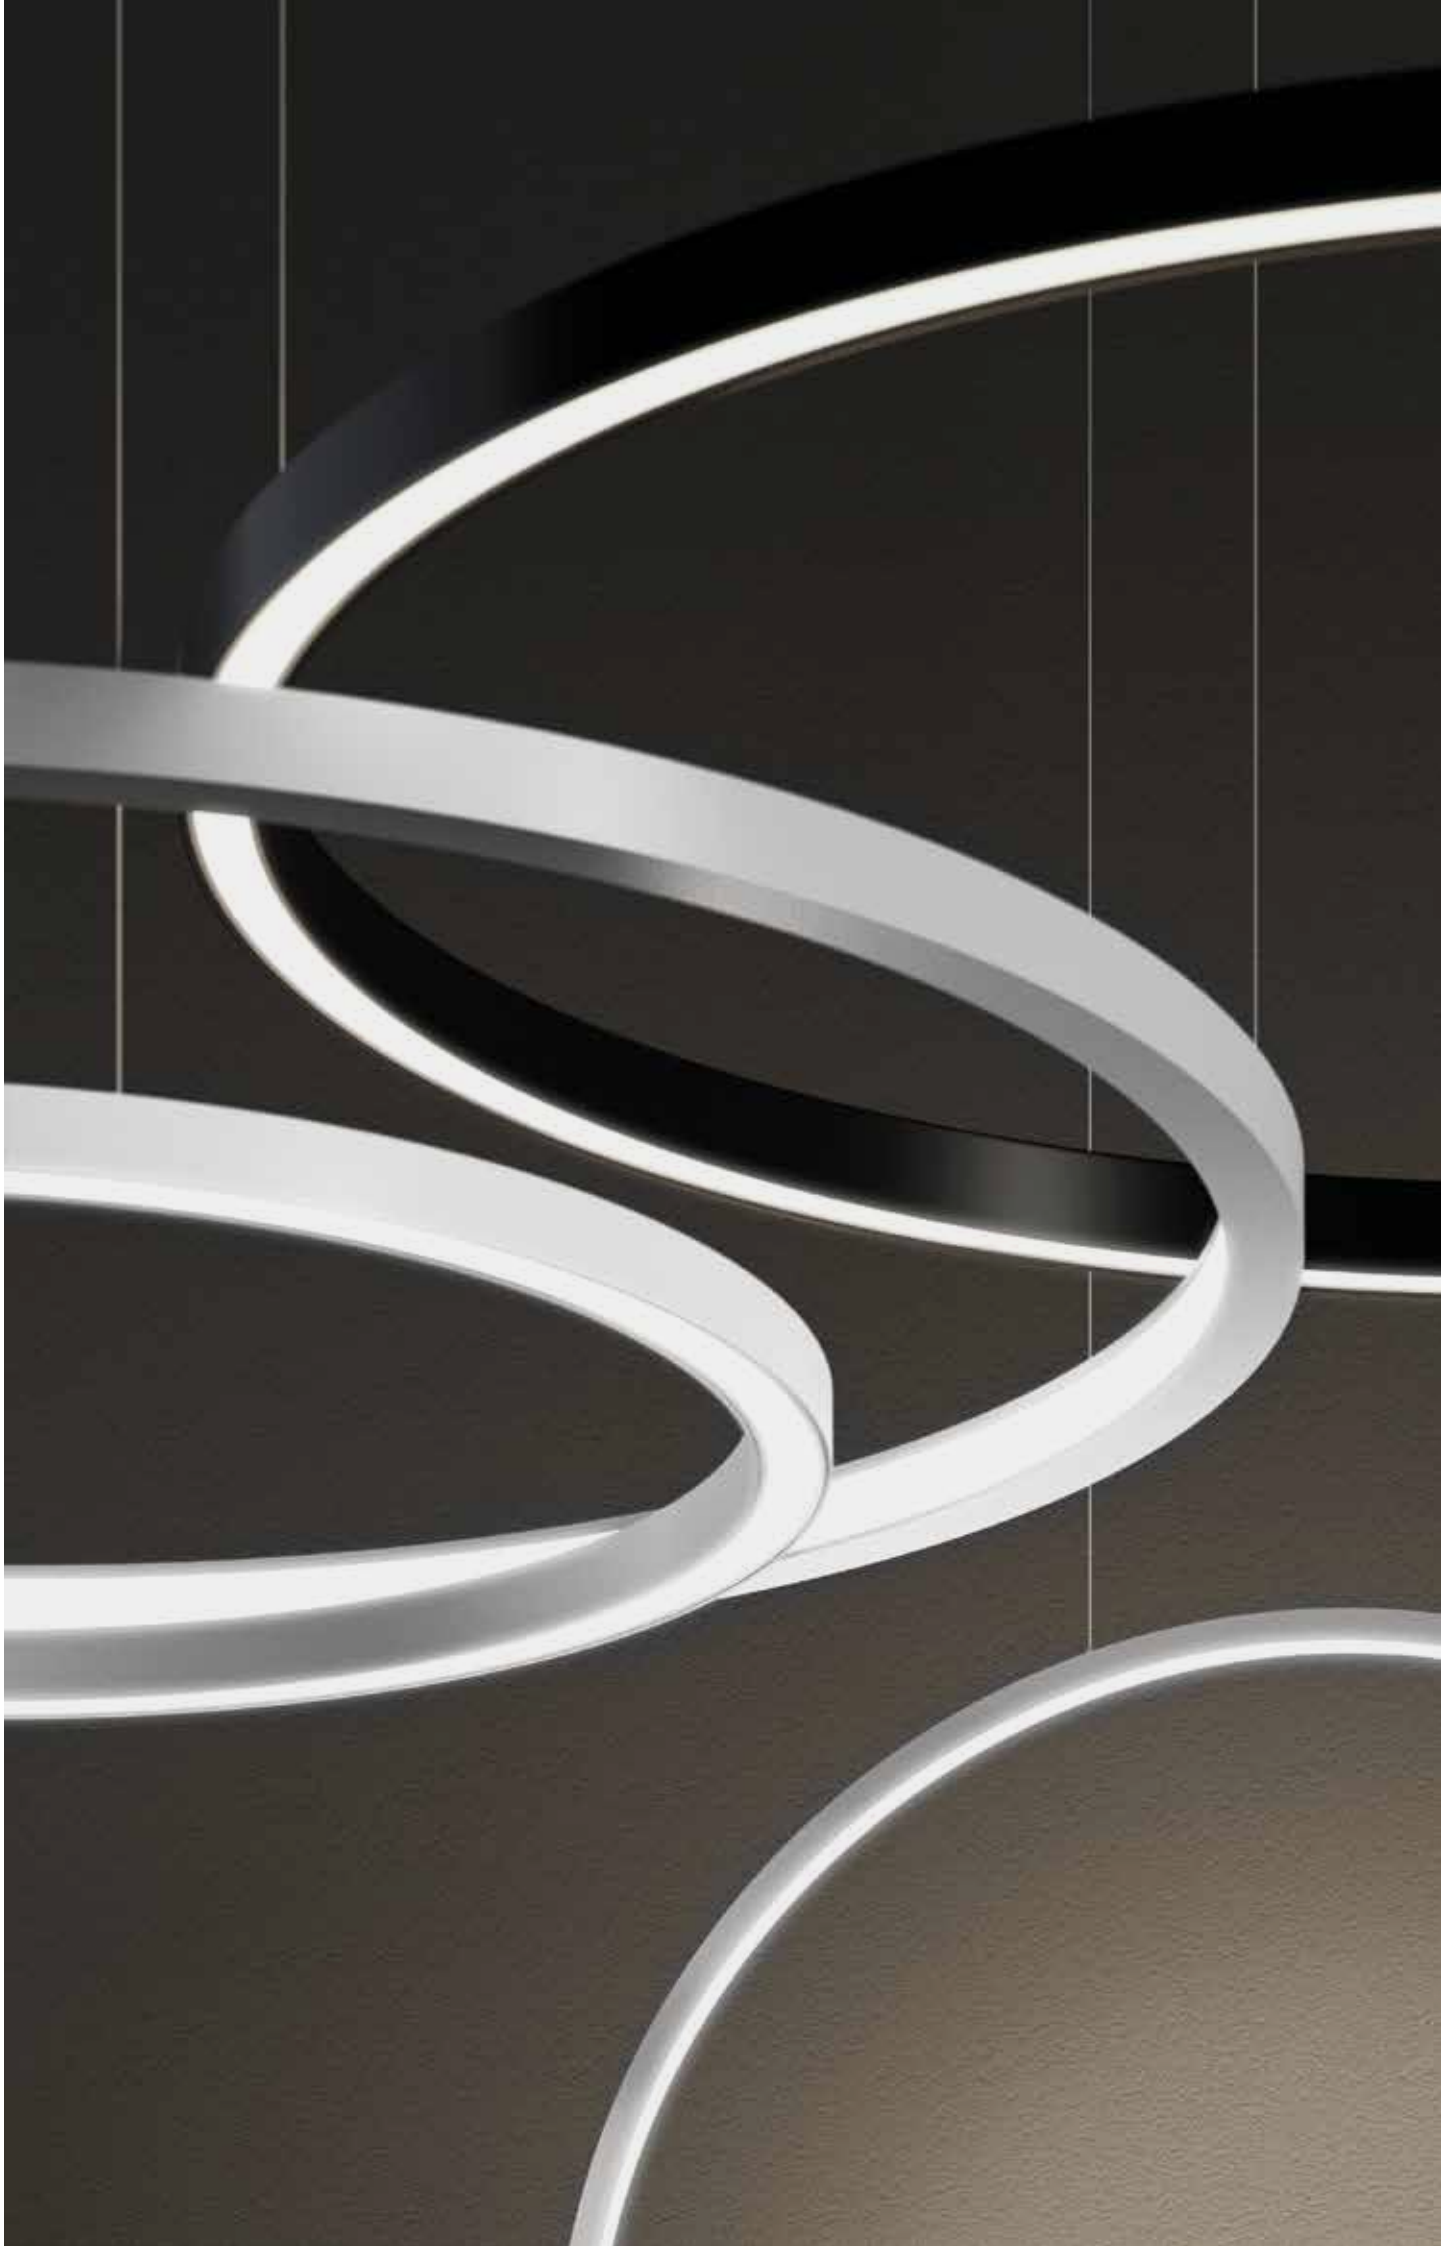



HALOS FAMILY

HALOS FAMILY

INSTALLAZIONI
INSTALLATIONS


HALOS

Emissione diretta
Direct emission

Emissione interna
Internal emission

- **.01** Bianco - White
- **.02** Nero - Black
- **.20** Caffè
- **.21** Cappuccino
- **.22** Oro - Gold

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

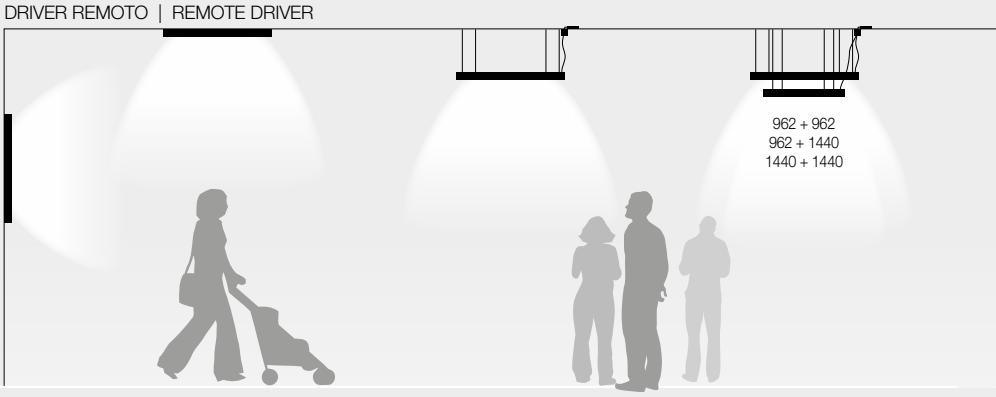


HALOS B

Emissione
diretta/indiretta
Direct/indirect
emission

- **.01** Bianco - White
- **.02** Nero - Black
- **.20** Caffè
- **.21** Cappuccino
- **.22** Oro - Gold

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

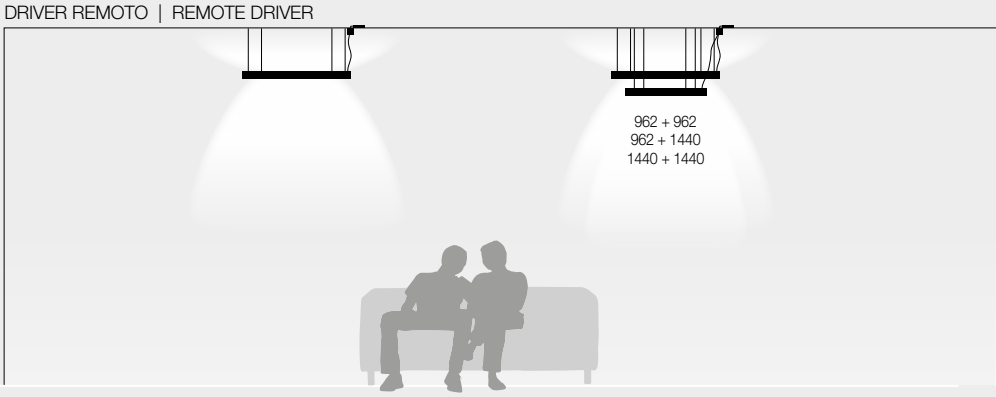


HALOS MINI
ORIZZONTALE

Emissione interna
Internal emission

- **.01** Bianco - White
- **.02** Nero - Black
- **.20** Caffè
- **.21** Cappuccino
- **.22** Oro - Gold

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

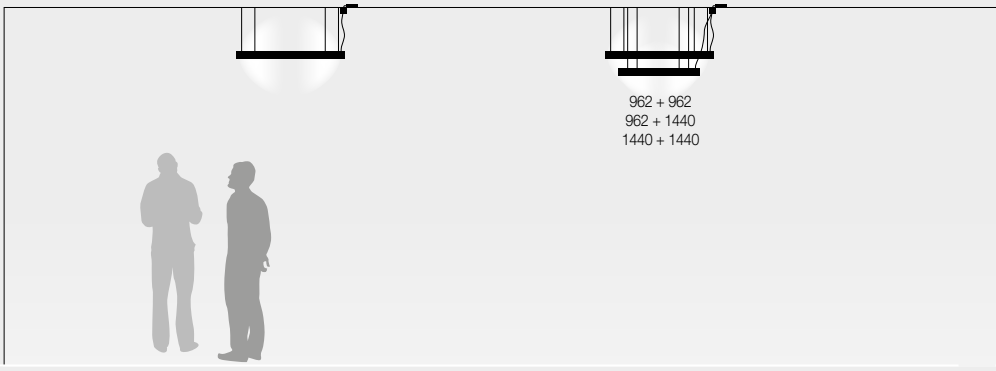


HALOS MINI
VERTICALE

Emissione interna
Internal emission

- **.01** Bianco - White
- **.02** Nero - Black
- **.20** Caffè
- **.21** Cappuccino
- **.22** Oro - Gold

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

DRIVER INTEGRATO | INTEGRATED DRIVER

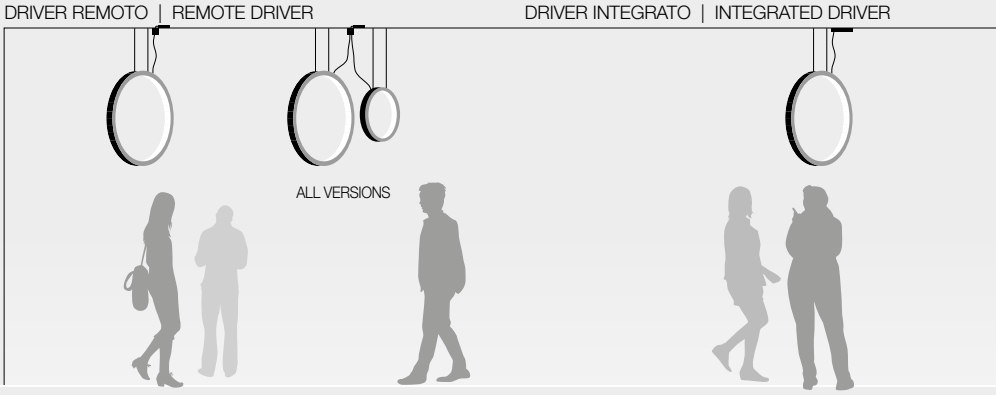

DRIVER INTEGRATO | INTEGRATED DRIVER

962 + 962
962 + 1440
1440 + 1440





962 + 962
962 + 1440
1440 + 1440



DRIVER INTEGRATO | INTEGRATED DRIVER






DRIVER INTEGRATO | INTEGRATED DRIVER

962 + 962
962 + 1440
1440 + 1440




962 + 962
962 + 1440
1440 + 1440



HALOS MINI
MIX

Emissione interna
Internal emission



- **.01** Bianco - White
- **.02** Nero - Black
- **.20** Caffè
- **.21** Cappuccino
- **.22** Oro - Gold

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER



ALL VERSIONS



HALOS MINI
APPLIQUE

Emissione interna
Internal emission



- **.01** Bianco - White
- **.02** Nero - Black
- **.20** Caffè
- **.21** Cappuccino
- **.22** Oro - Gold

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER




HALOS ACOUSTIC

Emissione Diretta
Direct emission



- **.01** Bianco - White
- **.02** Nero - Black
- **.20** Caffè
- **.21** Cappuccino
- **.22** Oro - Gold

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

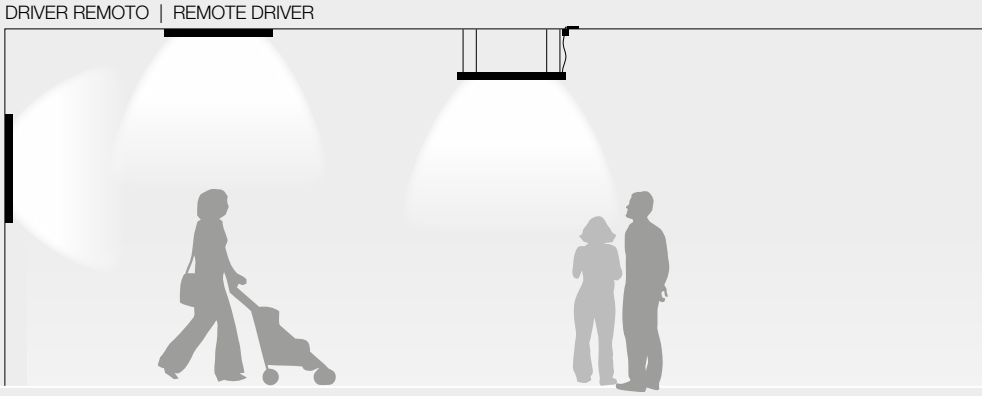


HALOS SPOT

Emissione interna
Internal emission



- **.01** Bianco - White
- **.02** Nero - Black
- **.20** Caffè
- **.21** Cappuccino
- **.22** Oro - Gold

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

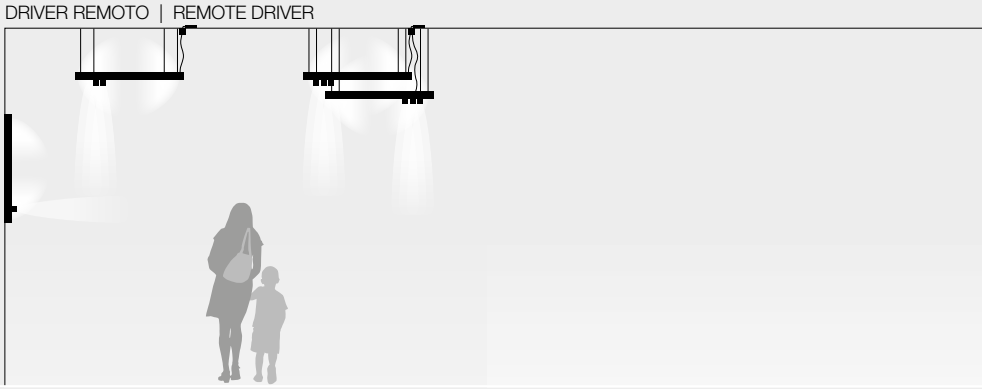


HALOS SPOT


Emissione Diretta
Direct emission





- **.01** Bianco - White
- **.02** Nero - Black
- **.20** Caffè
- **.21** Cappuccino
- **.22** Oro - Gold

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

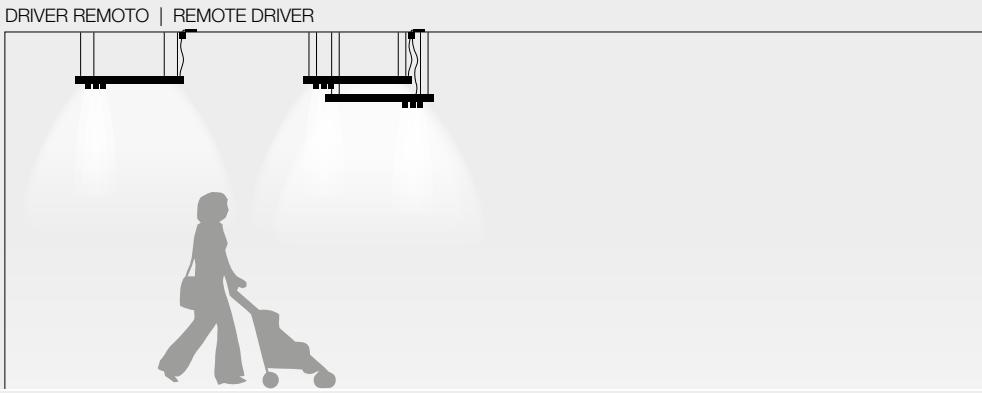










DRIVER INTEGRATO | INTEGRATED DRIVER

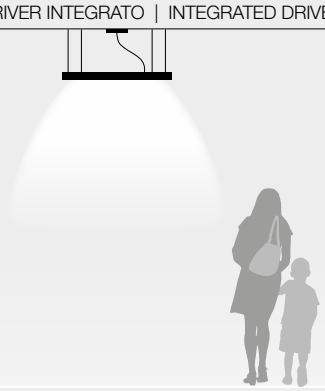

DRIVER INTEGRATO | INTEGRATED DRIVER

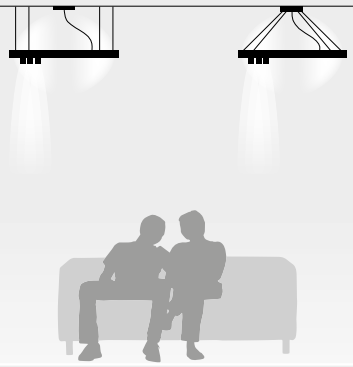

DRIVER INTEGRATO | INTEGRATED DRIVER

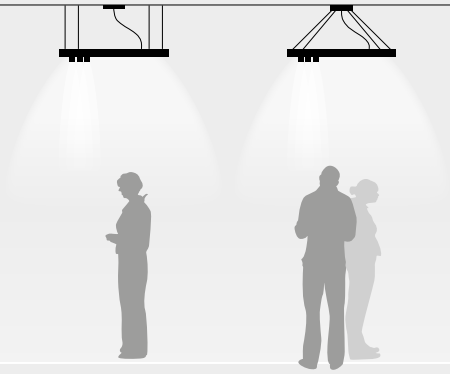





HALOS

Luce e armonia definiscono questi suggestivi anelli decorativi luminosi. Profilo LED circolare a luce diretta o a luce interna, nelle cinque versioni bianco, nero, caffè, cappuccino e oro, per installazione a sospensione, plafone o parete. Gli anelli di luce HALOS sono prodotti di illuminazione Novalux che aggiungono un dettaglio delicato e sofisticato, ma di grande impatto scenico, per illuminare ambienti residenziali e commerciali.

Light and harmony define these striking decorative light rings. Circular LED profile with direct light or internal light, in five versions white, black, coffee, cappuccino and gold, for pendant, ceiling or wall mounting. HALOS light rings are Novalux lighting products that add a subtle and sophisticated yet striking detail to illuminate residential and commercial environments.


HALOS
EMISSIONE DIRETTA



Profilo LED ci colare a luce diretta, per installazione a sospensione, plafone o parete.
Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale.
Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte.
Per installazione a sospensione prevedere il kit con cavi di sospensione convergenti, e alimentatore elettronico integrato nel rosone, oppure il kit con cavi di sospensione e rosone e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.

Circular LED profile with di ect light emission, for suspended, wall or ceiling mounting.
Body made of extrduded aluminium, canopy made of powder coated steel and PMMA opal diffuser.
For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately.
For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.

IP 40 · CRI >90 · UGR <19 · 5 anni years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia



HALOS 962
Emissione diretta
Direct emission

2700K


Ø (mm)										Euro / pz
962	62W	**105135.__**	**01**	4643 lm	**02**	**20**	**21**	3947 lm	**22** 4179 lm	847,25

3000K

Ø (mm)										Euro / pz
962	62W	**105136.__**	**01**	4859 lm	**02**	**20**	**21**	4130 lm	**22** 4373 lm	847,25

4000K

Ø (mm)										Euro / pz
962	62W	**105137.__**	**01**	5246 lm	**02**	**20**	**21**	4459 lm	**22** 4721 lm	847,25



HALOS 1440
Emissione diretta
Direct emission

2700K

Ø (mm)										Euro / pz
1440	93W	**105138.__**	**01**	6965 lm	**02**	**20**	**21**	5920 lm	**22** 6268 lm	1.146,25


3000K

Ø (mm)										Euro / pz
1440	93W	**105139.__**	**01**	7289 lm	**02**	**20**	**21**	6195 lm	**22** 6560 lm	1.146,25

4000K

Ø (mm)										Euro / pz
1440	93W	**105140.__**	**01**	7869 lm	**02**	**20**	**21**	6688 lm	**22** 7082 lm	1.146,25


HALOS
EMISSIONE INTERNA

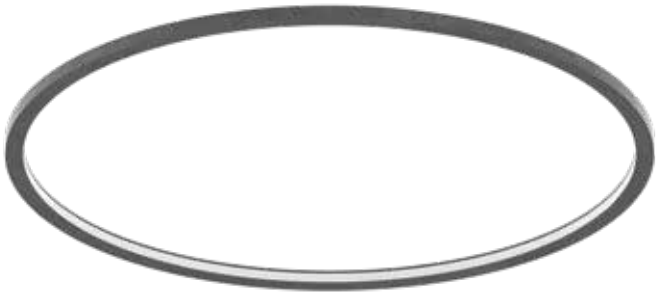

Profilo LED ci colare a luce interna, per installazione a sospensione, plafone o parete.
Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in policarbonato opale. Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte. Per installazione a sospensione prevedere il kit con cavi di sospensione convergenti, e alimentatore elettronico integrato nel rosone, oppure il kit con cavi di sospensione e rosone e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.

Circular LED profile with inte nal light emission, for suspended, wall or ceiling mounting.
Body made of extrduded aluminium, canopy made of powder coated steel and polycarbonate opal diffuser. For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately.
For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.

IP 40 · CRI >90 · PUSH · 5 anni years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia



HALOS 962
Emissione interna
Internal emission

2700K


Ø (mm)									Euro / pz
962	62W	**105141._**	**01** 3005 lm		**02**	**20**	**21** 2553 lm	**22** 2703 lm	667,50

3000K

Ø (mm)									Euro / pz
962	62W	**105142._**	**01** 3241 lm		**02**	**20**	**21** 2754 lm	**22** 2916 lm	667,50

4000K

Ø (mm)									Euro / pz
962	62W	**105143._**	**01** 3342 lm		**02**	**20**	**21** 2840 lm	**22** 3007 lm	667,50



HALOS 1440
Emissione interna
Internal emission

2700K

Ø (mm)									Euro / pz
1440	93W	**105144._**	**01** 4507 lm		**02**	**20**	**21** 3829 lm	**22** 4054 lm	894,50

3000K

Ø (mm)									Euro / pz
1440	93W	**105145._**	**01** 4861 lm		**02**	**20**	**21** 4131 lm	**22** 4374 lm	894,50


4000K

Ø (mm)									Euro / pz
1440	93W	**105146._**	**01** 5013 lm		**02**	**20**	**21** 4259 lm	**22** 4510 lm	894,50

HALOS

ACCESSORI
ACCESSORIES


NEW




KIT DI GIUNZIONE MECCANICA
In acciaio verniciato.

MECHANICAL JUNCTION KIT
In painted steel.

	□	■	Euro / pz
109809.__	**01**	**02**	22,00





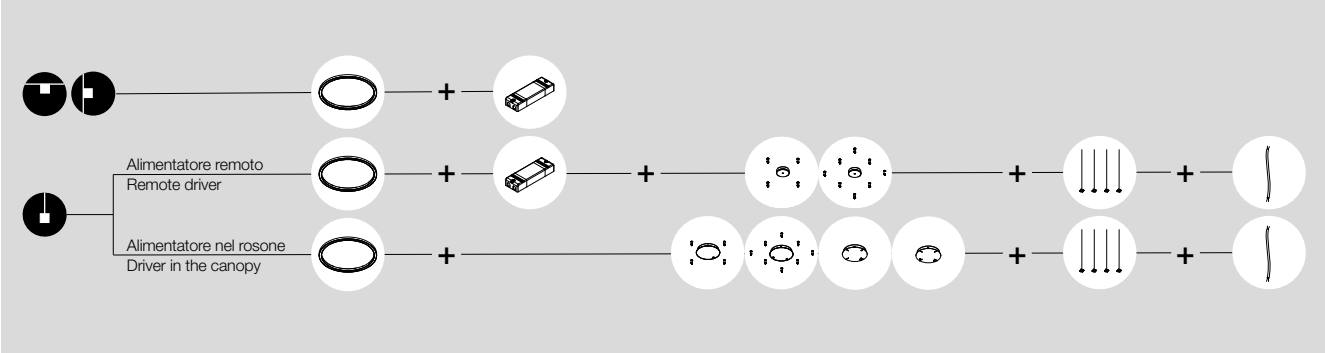

HALOS


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE / PLAFONE / PARETE CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR SUSPENSION / CEILING / WALL MOUNTING WITH REMOTE DRIVER



ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA ALIMENTAZIONE REMOTA
Kit di sospensione, cavo di alimentazione ed alimentatore elettronico da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and electronic driver to be ordered separately.


						Euro / pz
105157.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	59,50



ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA ALIMENTAZIONE REMOTA
2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione ed alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
2 Suspension kits, 2 power cables and electronic drivers to be ordered separately.


						Euro / pz
105158.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	101,75



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT


	L (mm)	Euro / pz
105159.99	3000	25,75



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

				L (mm)	Euro / pz	Euro / pz
109001.__	**00**	**01**	**02**	3000	32,25	19,75



ALIMENTATORE ELETTRONICO
230-240V 50/60 Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.

ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.


	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
105147.99	105	100	31	235	108,75

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
105148.99	105	100	31	235	141,50

HALOS

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING WITH INTEGRATED DRIVER




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Kit di sospensione e cavo
di alimentazione da ordinare a parte.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

						Euro / pz
105149.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	214,25

DALI-PUSH

						Euro / pz
105150.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	246,75




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione
da ordinare a parte.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

						Euro / pz
105153.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	370,75

DALI-PUSH

						Euro / pz
105154.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	436,25



ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Kit di sospensione e cavo di alimentazione
da ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

						Euro / pz
105151.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	203,50

DALI-PUSH

						Euro / pz
105152.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	236,00




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione da ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

						Euro / pz
105155.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	360,00

DALI-PUSH


						Euro / pz
105156.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	425,00



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT

	L (mm)	Euro / pz
105159.99	3000	25,75




CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

				L (mm)	Euro / pz	Euro / pz
109001.__	**00**	**01**	**02**	3000	32,25	19,75



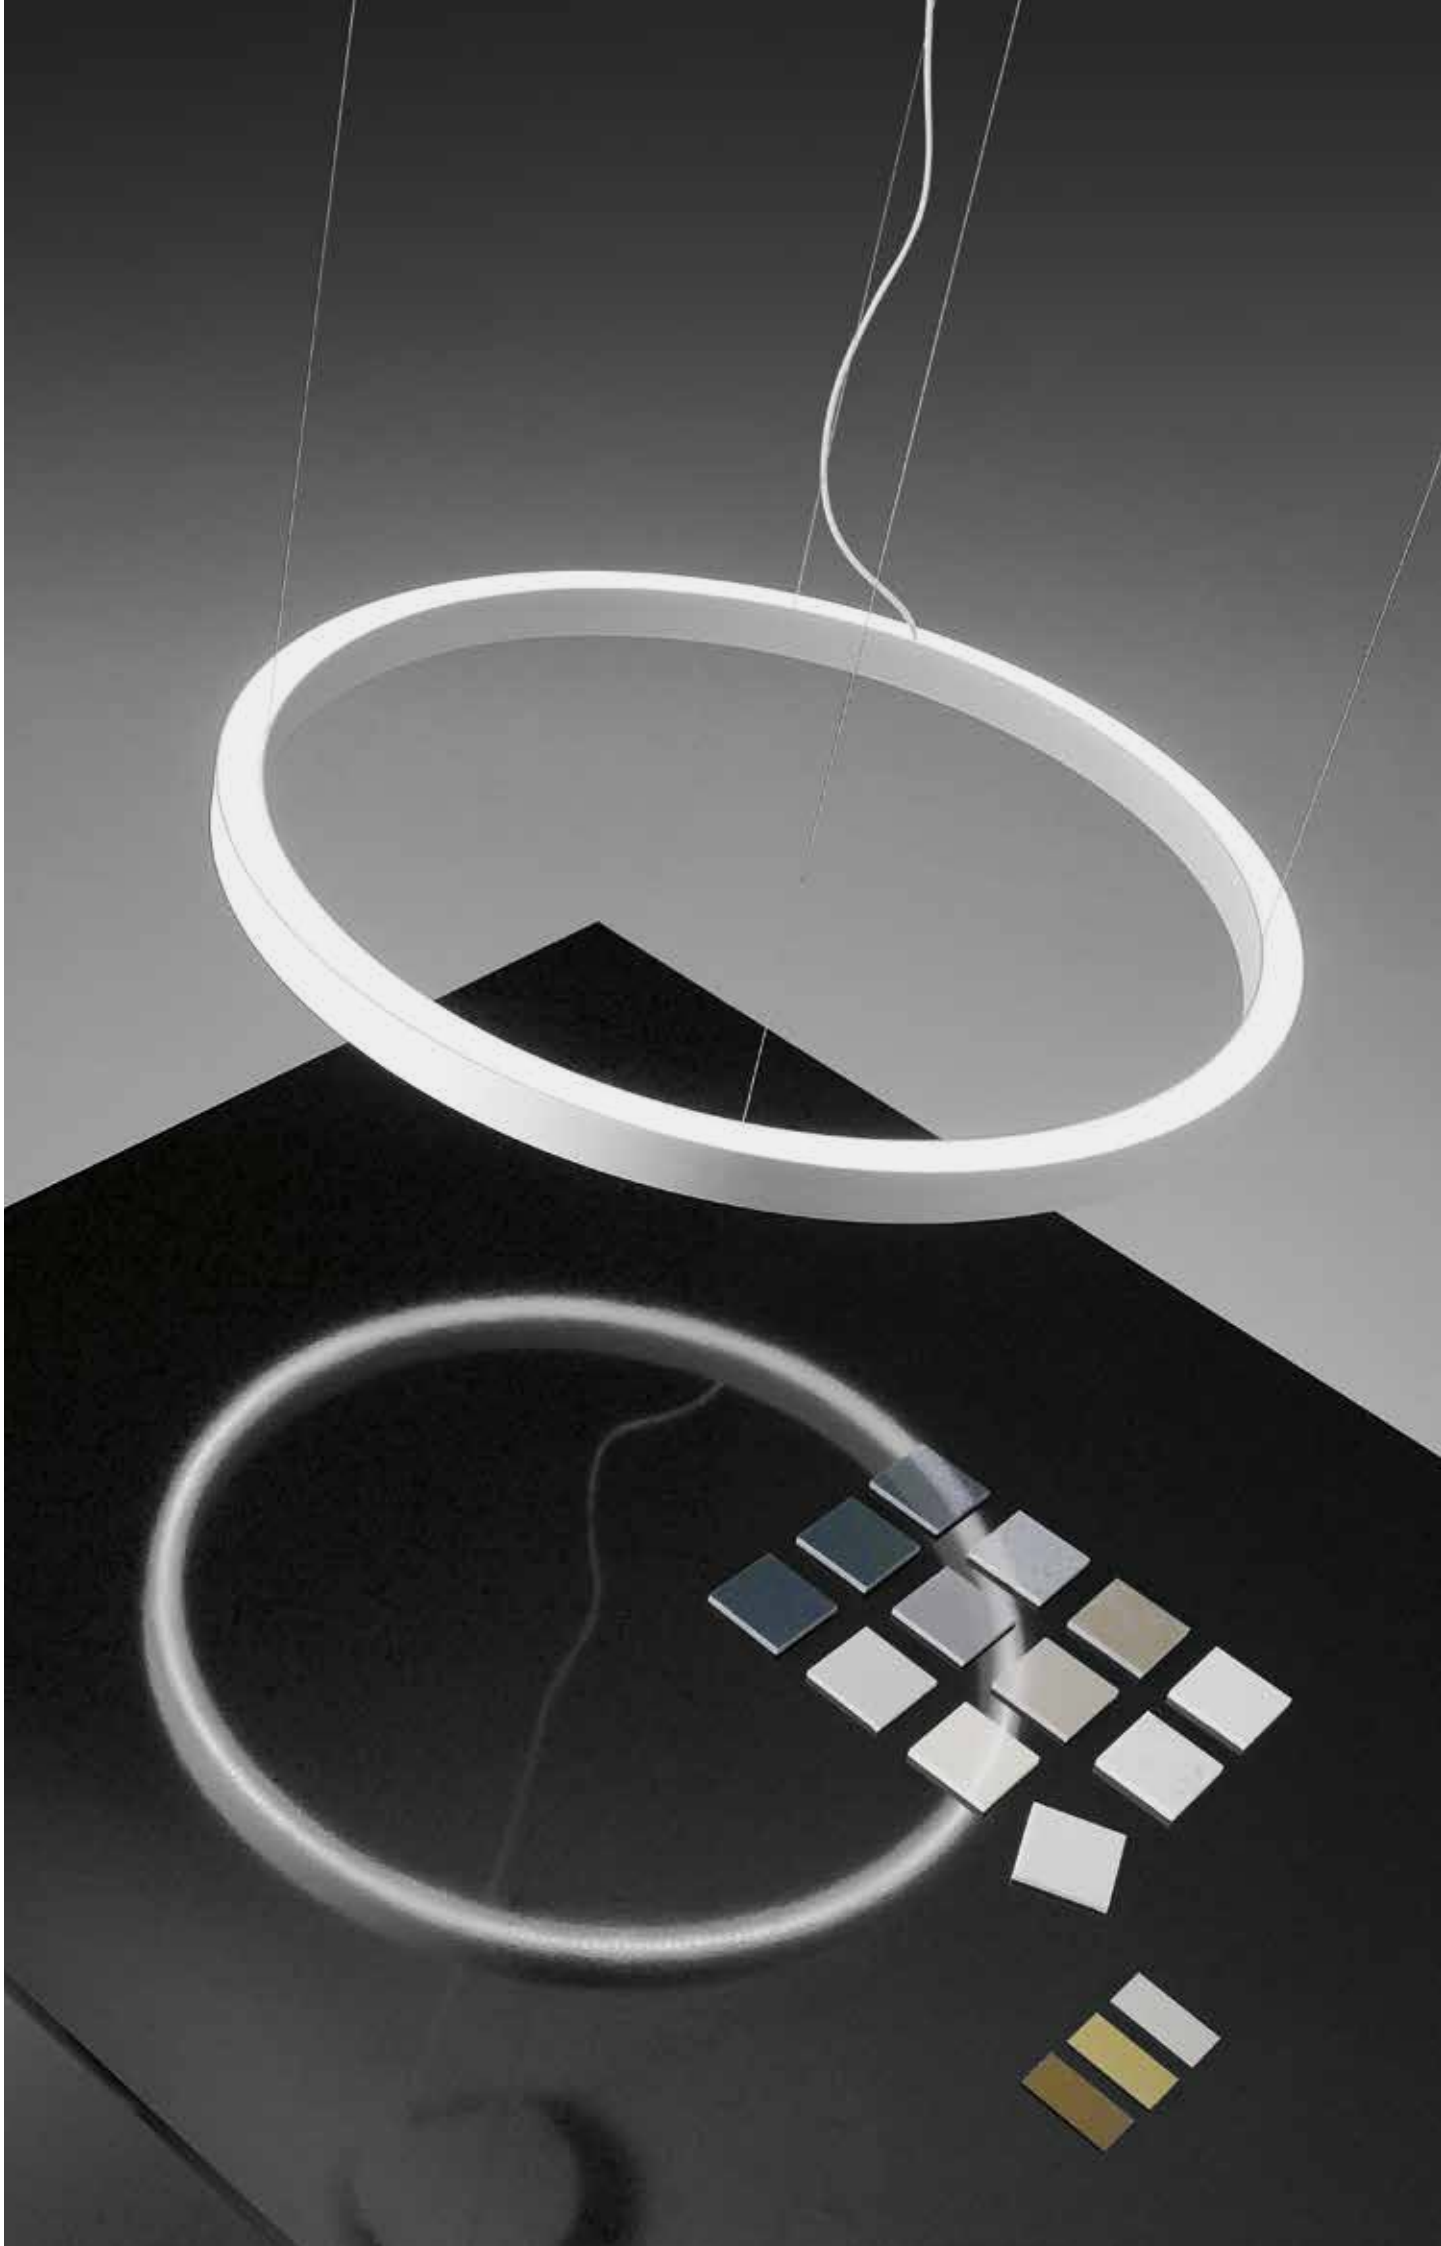




HALOS B

Anelli LED decorativi inconfondibili e d'impatto.
Profili LED circolari a sospensione, con luce diretta e indiretta, doppia accensione. Illuminazione Novalux disponibile nei colori bianco, nero, e nelle nuove tonalità oro, caffè e cappuccino. HALOS B è un apparecchio luminoso ad alta resa cromatica perfetto per decorare spazi residenziali e ambienti professionali.


Unmistakable and impactful decorative LED rings.
Circular LED pendant profiles with direct and indirect light, dual switching. Novalux lighting available in white, black and the new gold, coffee and cappuccino shades. HALOS B is a luminaire with high colour rendering, ideal for decorating residential and professional spaces.

HALOS B

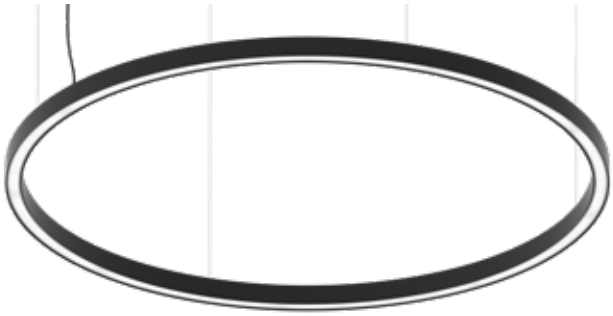

Profilo LED ci colare per installazione a sospensione ad emissione di luce diretta-indiretta, con doppia accensione.
Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciati a polvere, schermi diffusori in PMMA opale. Disponibili rosoni con alimentazione integrata per cavi di sospensione convergenti o paralleli, oppure rosoni per alimentazione remota. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Circular LED profile for suspension installation with di ect-indirect light output, with double switch. Extruded aluminum body and powder-coated steel canopy, opal PMMA diffuser screens. Canopies with integrated driver are available for converging or parallel suspension cables, or rosettes for remote power supply. Electronic power supply 220-240V 50/60hz also available DALI/PUSH.



HALOS B 962
4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (4x0,5mmq per bianco e nero o 4x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

4 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (4x0,5 mmq for white and black or 4x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K


Ø (mm)										Euro / pz
962	124W	**107119.__**	**01**	11933 lm	**02**	**20**	**21**	10144 lm	**22**	10740 lm	1.154,25

3000K

Ø (mm)										Euro / pz
962	124W	**107120.__**	**01**	12488 lm	**02**	**20**	**21**	10614 lm	**22**	11239 lm	1.154,25

4000K

Ø (mm)										Euro / pz
962	124W	**107121.__**	**01**	13482 lm	**02**	**20**	**21**	11460 lm	**22**	12133 lm	1.154,25



HALOS B 1440
4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (4x0,5mmq per bianco e nero o 4x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

4 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (4x0,5 mmq for white and black or 4x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K

Ø (mm)										Euro / pz
1440	186W	**107122.__**	**01**	17900 lm	**02**	**20**	**21**	15214 lm	**22**	16109 lm	1.566,75

3000K

Ø (mm)										Euro / pz
1440	186W	**107123.__**	**01**	18733 lm	**02**	**20**	**21**	15921 lm	**22**	16859 lm	1.566,75

4000K

Ø (mm)										Euro / pz
1440	186W	**107124.__**	**01**	20223 lm	**02**	**20**	**21**	17188 lm	**22**	18201 lm	1.566,75



HALOS B


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR REMOTE DRIVER MOUNTING



ROSONE PER
INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Coppia di alimentatori elettronici
da ordinare a parte.

CANOPY FOR
SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Couple of electronic drivers
to be ordered separately.


						Euro / pz
105157._	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	59,50



ROSONE PER
INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 coppie di alimentatori elettronici
da ordinare a parte.

CANOPY FOR
DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 couples of electronic drivers
to be ordered separately.

						Euro / pz
105158._	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	101,75

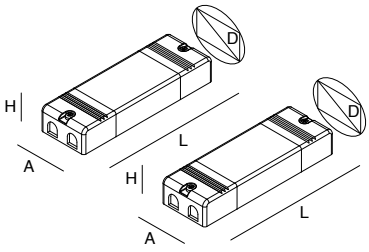

COPPIA DI ALIMENTATORI
ELETTRONICI
230-240V 50/60 Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.

COUPLE OF ELECTRONIC DRIVERS
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
107125.99	105	100	31	235	201,25


DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
107126.99	105	100	31	235	266,50

HALOS B

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
ACCESSORIES FOR INTEGRATED DRIVER MOUNTING





ROSONE PER
CAVI CONVERGENTI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Prevista accensione unica per gestione PUSH.


CANOPY FOR
CONVERGING CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Single switch for PUSH management.

	01	02	20	21	22	Euro / pz
107127._						329,50

DALI-PUSH

	01	02	20	21	22	Euro / pz
107128._						394,75





ROSONE PER
CAVI PARALLELI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Prevista accensione unica per gestione PUSH.

CANOPY FOR
PARALLEL CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Single switch for PUSH management.

	01	02	20	21	22	Euro / pz
107129._						318,75

DALI-PUSH

	01	02	20	21	22	Euro / pz
107130._						384,00







HALOS MINI

La versione più essenziale ed elegante della famiglia HALOS, capace di aggiungere un tocco di luce sofisticato ad ogni ambiente. HALOS MINI è un profilo LED circolare e minimale ad emissione di luce interna. Illuminazione Novalux a sospensione orizzontale o verticale, ora anche nella versione applique.


The most essential and elegant version of the HALOS family, which is able to add a sophisticated touch of light to any environment. HALOS MINI is a circular and minimal LED profile with internal light emission. Novalux lighting with horizontal or vertical suspension, now also in the wall lamp version.

HALOS MINI
ORIZZONTALE



Profilo LED ci colare per installazione a sospensione orizzontale ad emissione di luce diffusa interna.
Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermi diffusori in PMMA opale.
Disponibili rosoni con alimentazione integrata oppure rosoni per alimentazione remota.
Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Circular LED profile for horizontal suspension installation with inte nal diffused light emission.
Extruded aluminum body and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser screens.
Canopies with integrated power supply or for remote power supply are available.
Electronic driver 220-240V 50/60hz also available DALI/PUSH.



HALOS MINI ORIZZONTALE 962

4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

4 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K


Ø (mm)										Euro / pz
962	62W	**107332.__**	**01**	3600 lm	**02**	**20**	**21**	3059 lm	**22** 3239 lm	729,00

3000K

Ø (mm)										Euro / pz
962	62W	**107333.__**	**01**	3883 lm	**02**	**20**	**21**	3300 lm	**22** 3494 lm	729,00

4000K

Ø (mm)										Euro / pz
962	62W	**107334.__**	**01**	3936 lm	**02**	**20**	**21**	3345 lm	**22** 3541 lm	729,00



HALOS MINI ORIZZONTALE 1440

4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

4 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K


Ø (mm)										Euro / pz
1440	93W	**107335.__**	**01**	5400 lm	**02**	**20**	**21**	4590 lm	**22** 4859 lm	928,50

3000K

Ø (mm)										Euro / pz
1440	93W	**107336.__**	**01**	5825 lm	**02**	**20**	**21**	4950 lm	**22** 5242 lm	928,50


4000K

Ø (mm)										Euro / pz
1440	93W	**107337.__**	**01**	5905 lm	**02**	**20**	**21**	5019 lm	**22** 5314 lm	928,50

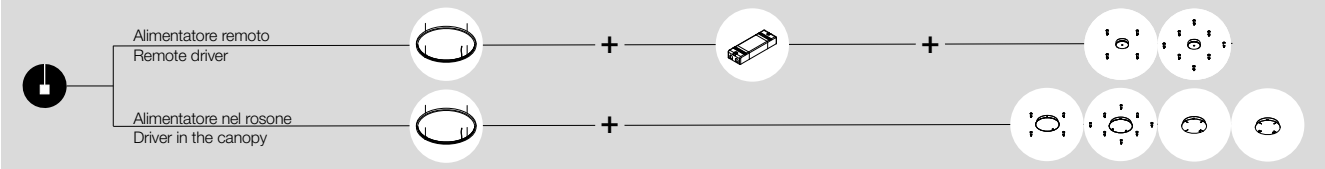

HALOS MINI
ORIZZONTALE

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
ACCESSORIES FOR INTEGRATED DRIVER MOUNTING




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.

	□	■				Euro / pz
105149.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	214,25

DALI-PUSH

	□	■				Euro / pz
105150.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	246,75




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.

	□	■				Euro / pz
105153.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	370,75

DALI-PUSH

	□	■				Euro / pz
105154.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	436,25




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES - FOR SINGLE INSTALLATION INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.

	□	■				Euro / pz
105151.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	203,50

DALI-PUSH

	□	■				Euro / pz
105152.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	236,00



ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.

	□	■				Euro / pz
105155.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	360,00

DALI-PUSH

	□	■				Euro / pz
105156.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	425,00

HALOS MINI
ORIZZONTALE


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR REMOTE DRIVER MOUNTING



ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
alimentatore elettronico da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Electronic driver to be ordered separately.


						Euro / pz
105157.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	59,50



ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 electronic drivers to be ordered separately.

						Euro / pz
105158.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	101,75



ALIMENTATORE ELETTRONICO
230-240V 50/60 Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.

ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
105147.99	105	100	31	235	108,75

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
105148.99	105	100	31	235	141,50


HALOS MINI
VERTICALE



Profilo LED ci colare per installazione a sospensione verticale ad emissione di luce diffusa interna.
Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermi diffusori in PMMA opale.
Disponibili rosoni con alimentazione integrata oppure rosoni per alimentazione remota.
Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Circular LED profile for vertical suspension installation with inte nal diffused light emission.
Extruded aluminum body and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser screens.
Canopies with integrated power supply or for remote power supply are available.
Electronic driver 220-240V 50/60hz also available DALI/PUSH.

IP 40 · CRI >90 · PUSH · 5 anni years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia



HALOS MINI VERTICALE 482

2 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

2 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K


Ø (mm)								Euro / pz
482	24W	**107338._**	**01** 1331 lm	**02**	**20**	**21** 1131 lm	**22** 1197 lm	597,75

3000K

Ø (mm)								Euro / pz
482	24W	**107339._**	**01** 1435 lm	**02**	**20**	**21** 1219 lm	**22** 1291 lm	597,75

4000K

Ø (mm)								Euro / pz
482	24W	**107340._**	**01** 1472 lm	**02**	**20**	**21** 1251 lm	**22** 1324 lm	597,75



HALOS MINI VERTICALE 962

2 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

2 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K


Ø (mm)								Euro / pz
962	48W	**107341._**	**01** 2799 lm	**02**	**20**	**21** 2378 lm	**22** 2518 lm	744,50

3000K

Ø (mm)								Euro / pz
962	48W	**107342._**	**01** 3018 lm	**02**	**20**	**21** 2566 lm	**22** 2716 lm	744,50

4000K

Ø (mm)								Euro / pz
962	48W	**107343._**	**01** 3060 lm	**02**	**20**	**21** 2601 lm	**22** 2753 lm	744,50



HALOS MINI VERTICALE 1440

2 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

2 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K


Ø (mm)								Euro / pz
1440	72W	**107344._**	**01** 4198 lm	**02**	**20**	**21** 3567 lm	**22** 3777 lm	953,25

3000K

Ø (mm)								Euro / pz
1440	72W	**107345._**	**01** 4527 lm	**02**	**20**	**21** 3849 lm	**22** 4074 lm	953,25

4000K

Ø (mm)								Euro / pz
1440	72W	**107346._**	**01** 4590 lm	**02**	**20**	**21** 3902 lm	**22** 4131 lm	953,25

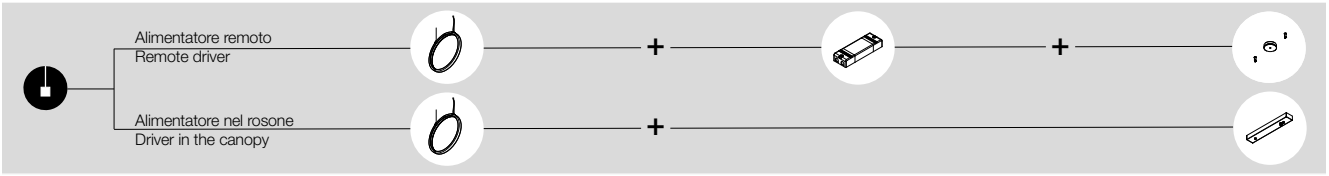

HALOS MINI
VERTICALE


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR REMOTE DRIVER MOUNTING



ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Alimentatore elettronico
da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Electronic driver to be ordered separately.

						Euro / pz
107347.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	53,75



ALIMENTATORE ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz


			D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
*	**107324.99**	482 mm	54	44	30	147	65,25
	105103.99	962 mm	91	85	31	220	74,00
	105109.99	1440 mm	105	100	31	235	100,50

DALI-PUSH

		D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
107325.99	482 mm	86	80	30	124	97,75
105104.99	962 mm	91	85	31	220	106,50
105110.99	1440 mm	105	100	31	235	133,25

HALOS MINI
VERTICALE

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
ACCESSORIES FOR INTEGRATED DRIVER MOUNTING



ROSONE ALIMENTATATO
Alimentazione integrata.

FEED CANOPY
Integrated driver.

						VERSION	Euro / pz
107326.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	482 mm - 962 mm - 1440 mm	140,25

DALI-PUSH


						VERSION	Euro / pz
107329.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	482 mm	172,75
107330.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	962 mm - 1440 mm	189,00

HALOS MINI
APPLIQUE



Profilo LED ci colare per installazione a parete a luce interna.
Corpo in estruso di alluminio verniciato a polvere e schermo in PMMA opale.
Staffe per il montaggio a parete integrate, alimentazione remota da ordinare a parte.

Circular LED profile for wall surface mounting with inte nal light emission.
Body in powder-coated extruded aluminium and PMMA opal screen.
Integrated wall mounting brackets, remote power supply to be ordered separately.



HALOS MINI
APPLIQUE 482

2700K

Ø (mm)										Euro / pz
482	24W	**107348.__**	**01**	1331 lm	**02**	**20**	**21**	1131 lm	**22**	1197 lm	698,75

3000K

Ø (mm)										Euro / pz
482	24W	**107349.__**	**01**	1435 lm	**02**	**20**	**21**	1219 lm	**22**	1291 lm	698,75


4000K

Ø (mm)										Euro / pz
482	24W	**107350.__**	**01**	1472 lm	**02**	**20**	**21**	1251 lm	**22**	1324 lm	698,75

HALOS MINI
APPLIQUE

ACCESSORI
ACCESSORIES

*



ALIMENTATORE
ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz

		VERSION	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
*	**107324.99**	482 mm	54	44	30	147	65,25

DALI-PUSH

	VERSION	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
107325.99	482 mm	86	80	30	124	97,75







HALOS SPOT

Novalux dà un valore aggiunto alla famiglia di profili HALOS e crea una linea di anelli luminosi con spot orientabili integrati. Nelle versioni a luce diretta o a luce interna, questo prodotto, di estrema eleganza, unisce l'armonia della luce diffusa circolare alla delicatezza dei faretti, per dare il giusto focus dove necessario.

Novalux gives an added value to the HALOS profile family and creates a line of light rings with integrated adjustable spots. In the direct light or interior light versions, this extremely elegant product combines the harmony of circular diffused light with the delicacy of the spotlights to give the right focus where necessary.


HALOS SPOT
EMISSIONE DIRETTA



Profilo LED ci colare per installazione a sospensione, ad emissione diretta e completo di 3 proiettori LED orientabili. Doppia accensione per spot ed emissione diretta.
Corpo in estruso di alluminio, rosoni in acciaio verniciato a polvere e schermo diffusore in PMMA opale.
Proiettori in lega di alluminio pressofuso verniciato, provvisti di rifletto e satinato nero in polimero tecnico. 4 cavi di acciaio di sospensione L.3000 mm e di cavo di alimentazione inclusi (4x0,5 mmq per bianco e nero o 4x0,75 mmq trasparente per gli altri colori).
Disponibili rosoni con alimentazione integrata per cavi di sospensione convergenti o paralleli, oppure rosoni per alimentazione remota. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche dimmerabile DALI-PUSH.

Circular LED profile for suspension mounting, with di ect light emission and complete with 3 adjustable LED spotlights. Double switch for spots and direct emission.
Body made of extruded aluminium, canopies made of powder coated steel and PMMA opal diffuser. Spotlights made by painted die-cast aluminium alloy, with technical polymer black satin reflecto .
4 suspension steel cables L. 3000mm and power cable included (4x0,5 mmq for white and black or 4x0,75 mmq trasparent for other colours). Canopies with integrated power supply or for remote power supply are available. Electronic driver 220-240V 50/60Hz are also available DALI-PUSH.

III | IP 20 | CRI >90 | DALI | PUSH | GRUPPO 1 RISCHIO FOTOBIOLOGICO | 5 anni years | MADE IN ITALY | C.A.M. Edilizia



HALOS 962
Emissione diretta
+ 3 spot
Cavi di sospensione e di alimentazione inclusi.

Direct emission
+ 3 spots
Suspension and power cables included.

2700K


													SPOT	Euro / pz
20°	80W	**109701.__**	**01**	4643 lm	**02**	**20**	**21**	3947 lm	**22**	4179 lm	1425 lm	1.363,25
40°	80W	**109702.__**	**01**	4643 lm	**02**	**20**	**21**	3947 lm	**22**	4179 lm	1455 lm	1.363,25


3000K

													SPOT	Euro / pz
20°	80W	**109703.__**	**01**	4859 lm	**02**	**20**	**21**	4130 lm	**22**	4373 lm	1425 lm	1.363,25
40°	80W	**109704.__**	**01**	4859 lm	**02**	**20**	**21**	4130 lm	**22**	4373 lm	1455 lm	1.363,25

4000K


													SPOT	Euro / pz
20°	80W	**109705.__**	**01**	5246 lm	**02**	**20**	**21**	4459 lm	**22**	4721 lm	1581 lm	1.363,25
40°	80W	**109706.__**	**01**	5246 lm	**02**	**20**	**21**	4459 lm	**22**	4721 lm	1617 lm	1.363,25

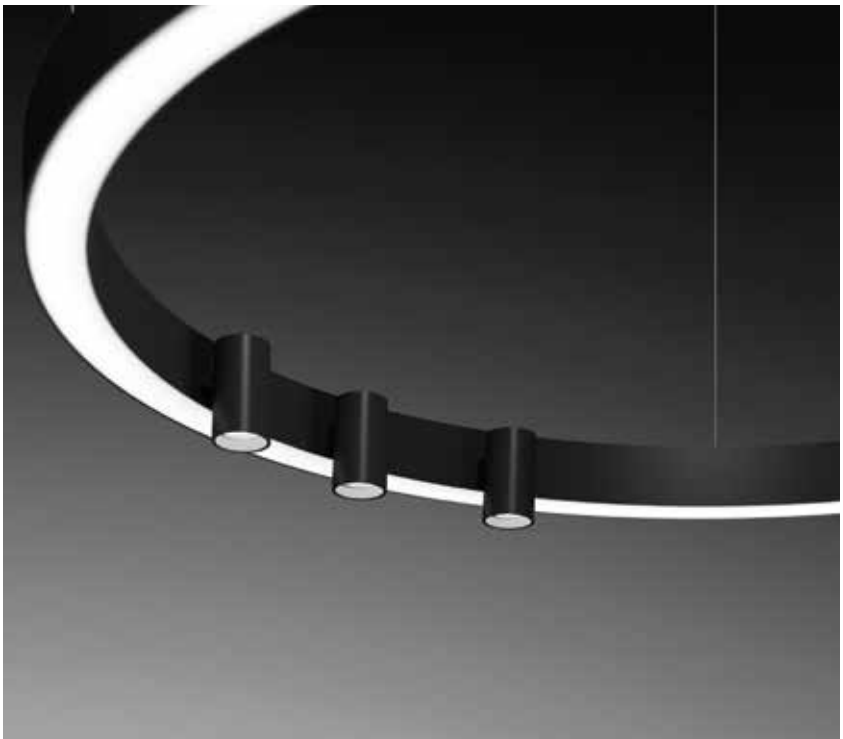

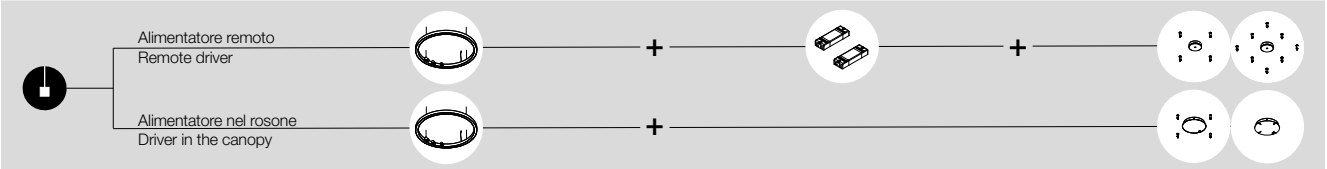

HALOS SPOT

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
ACCESSORIES FOR INTEGRATED DRIVER MOUNTING




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Prevista accensione unica per gestione PUSH

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
INTEGRATED DRIVER
One switch for PUSH management

	01	02	20	21	22	Euro / pz
109715.__						271,50

DALI-PUSH

	01	02	20	21	22	Euro / pz
109716.__						340,25



ROSONE PER CAVI PARALLELI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Prevista accensione unica per gestione PUSH

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
INTEGRATED DRIVER
One switch for PUSH management

	01	02	20	21	22	Euro / pz
109717.__						260,75

DALI-PUSH

	01	02	20	21	22	Euro / pz
109718.__						329,50

HALOS SPOT


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR REMOTE DRIVER MOUNTING



ROSONE PER
INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Coppia di alimentatori elettronici
da ordinare a parte.

CANOPY FOR
SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Couple of electronic drivers
to be ordered separately.


	01	02	20	21	22	Euro / pz
105157._						59,50



ROSONE PER
INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 coppie di alimentatori elettronici
da ordinare a parte.

CANOPY FOR
DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 couples of electronic drivers
to be ordered separately.

	01	02	20	21	22	Euro / pz
105158._						101,75



COPPIA DI ALIMENTATORI
ELETTRONICI
220-240V 50/60Hz
Doppia accensione per spot
ed emissione diretta.

COUPLE OF ELECTRONIC DRIVERS
220-240V 50/60Hz
Double switch for spots
and direct emission.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
109713.99	105	100	31	235	152,75
	77	70	31	200	

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
109714.99	105	100	31	235	219,00
	77	70	31	200	




HALOS SPOT
EMISSIONE INTERNA



Profilo LED ci colare per installazione a sospensione, plafone o parete, ad emissione interna e completo di 3 proiettori LED orientabili. Doppia accensione per spot ed emissione interna.
Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale.
Proiettori in lega di alluminio pressofuso verniciati, provvisti di rifletto e satinato nero in polimero tecnico.
Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte.
Per installazione a sospensione prevedere rosoni con alimentazione integrata per cavi di sospensione convergenti o paralleli, oppure rosoni per alimentazione remota unitamente a kit di sospensione e cavo di alimentazione da ordinare a parte.
Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche dimmerabile DALI-PUSH.

Circular LED profile for suspension, ceiling or wall mounting, with inte nal light emission and complete with 3 adjustable LED spotlights. Double switch for spots and internal emission.
Body made of extruded aluminium, canopies made of powder coated steel and PMMA opal diffuser.
Spotlights made by painted die-cast aluminium alloy, with technical polymer black satin reflecto .
For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately.
For suspension mounting it is required the canopy with integrated driver, or remote driver and suspension cables and power cable, to be ordered separately.
Electronic driver 220-240V 50/60Hz is also available DALI-PUSH.



HALOS 962
Emissione interna
+ 3 spot

Internal emission
+ 3 spots

2700K


											SPOT	Euro / pz
20°	70W	**109707.__**	**01**	2504 lm	**02**	**20**	**21**	2128 lm	**22**	2253 lm	1425 lm	1.067,25
40°	70W	**109708.__**	**01**	2504 lm	**02**	**20**	**21**	2128 lm	**22**	2253 lm	1455 lm	1.067,25


3000K

											SPOT	Euro / pz
20°	70W	**109709.__**	**01**	2701 lm	**02**	**20**	**21**	2295 lm	**22**	2430 lm	1425 lm	1.067,25
40°	70W	**109710.__**	**01**	2701 lm	**02**	**20**	**21**	2295 lm	**22**	2430 lm	1455 lm	1.067,25

4000K

											SPOT	Euro / pz
20°	70W	**109711.__**	**01**	2785 lm	**02**	**20**	**21**	2367 lm	**22**	2506 lm	1581 lm	1.067,25
40°	70W	**109712.__**	**01**	2785 lm	**02**	**20**	**21**	2367 lm	**22**	2506 lm	1617 lm	1.067,25

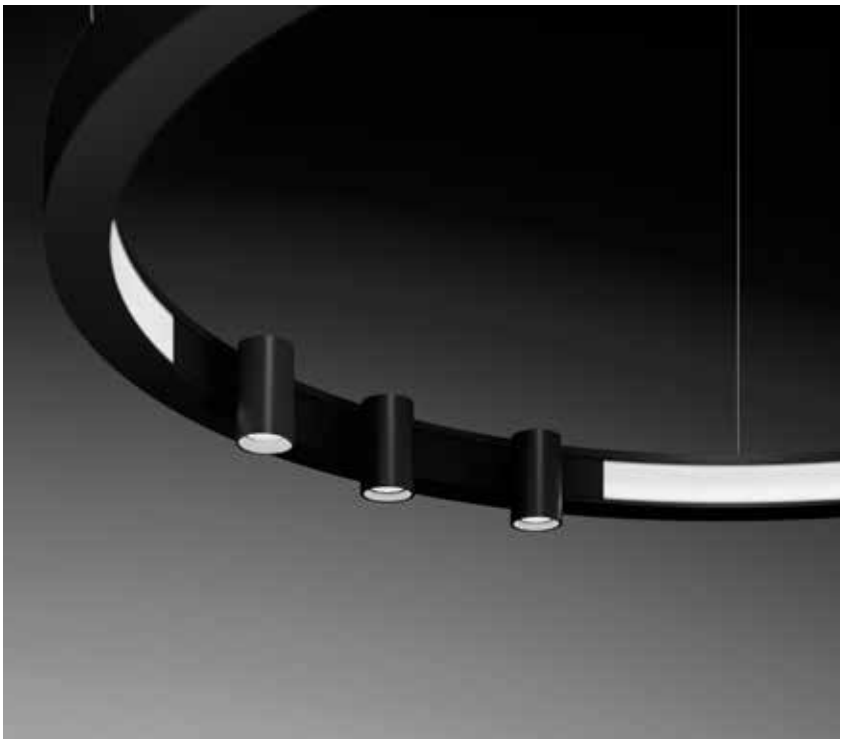


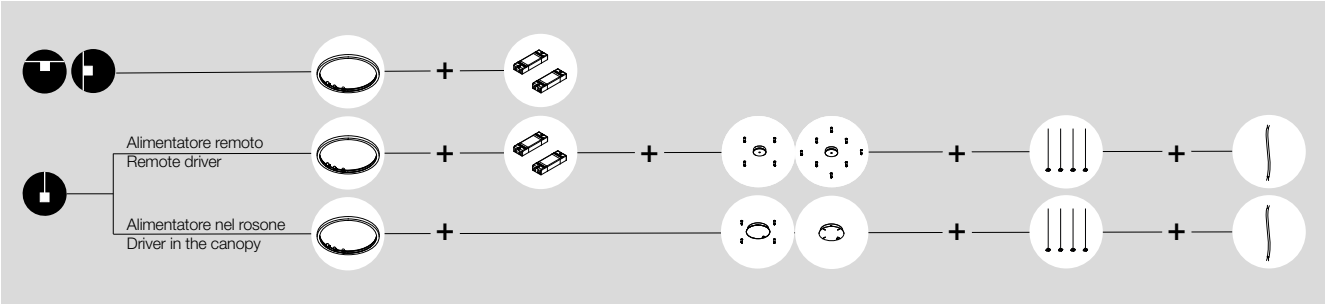

HALOS SPOT

ACCESSORI
ACCESSORIES


NEW



KIT DI GIUNZIONE MECCANICA
In acciaio verniciato.


MECHANICAL JUNCTION KIT
In painted steel.

	□	■	Euro / pz
109809.__	**01**	**02**	22,00



HALOS SPOT

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING WITH INTEGRATED DRIVER




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
kit sospensione e cavo di alimentazione
da ordinare a parte
Prevista accensione unica per gestione PUSH

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit, power cable driver to be
ordered separately.
One switch for PUSH management

	□	■	■	■	■	Euro / pz
109715.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	271,50

DALI-PUSH

	□	■	■	■	■	Euro / pz
109716.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	340,25




ROSONE PER CAVI PARALLELI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Prevista accensione unica per gestione PUSH
Kit sospensione e cavo di alimentazione da
ordinare a parte

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit, power cable driver to be
ordered separately.
One switch for PUSH management

	□	■	■	■	■	Euro / pz
109717.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	260,75

DALI-PUSH


	□	■	■	■	■	Euro / pz
109718.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	329,50



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT

	L (mm)	Euro / pz
105159.99	3000	25,75



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

	▨	□	■	L (mm)	Euro / pz ▨	Euro / pz □ ■
109002.__	**00**	**01**	**02**	3000	48,25	18,25

HALOS SPOT


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE/PLAFONE/PARETE CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR SUSPENSION/CEILING/WALL MOUNTING WITH REMOTE DRIVER



ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA ALIMENTAZIONE REMOTA
Kit di sospensione, cavo di alimentazione e coppia di alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and couple of electronic drivers to be ordered separately.


						Euro / pz
105157.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	59,50



ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA ALIMENTAZIONE REMOTA
2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione e 2 coppie di alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
2 Suspension kits, 2 power cables and 2 couples of electronic drivers to be ordered separately.


						Euro / pz
105158.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	101,75



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT


	L (mm)	Euro / pz
105159.99	3000	25,75



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

				L (mm)	Euro / pz	Euro / pz
109002.__	**00**	**01**	**02**	3000	48,25	18,25

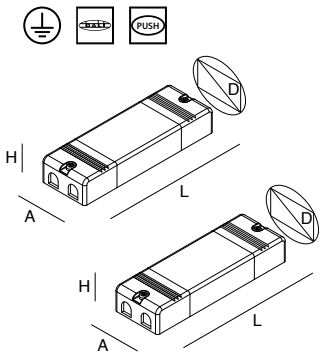

COPPIA DI ALIMENTATORI ELETTRONICI
220-240V 50/60Hz
Doppia accensione per spot ed emissione interna.

COUPLE OF ELECTRONIC DRIVERS
220-240V 50/60Hz
Double switch for spots and internal emission.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
109713.99	105 77	100 70	31 31	235 200	152,75

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
109714.99	105 77	100 70	31 31	235 200	219,00








HALOS ACOUSTIC


Novalux presenta la soluzione ideale per integrare comfort acustico e soluzioni illuminotecniche. I pannelli fonoassorbenti del nuovo HALOS ACOUSTIC contribuiscono ad aumentare il benessere generale di chi lavora e vive gli ambienti; allo stesso tempo arredano con carattere, grazie alle finiture materiche effetto cemento, nero grafite e grigio iron.

Novalux presents the ideal solution to integrate acoustic comfort and lighting solutions. The sound-absorbing panels of the new HALOS ACOUSTIC contribute to increasing the general well-being of those who work and live in the same environments; at the same time they decorate with personality thanks to the textured finishes resembling concrete, in graphite black and iron grey.

HALOS ACOUSTIC

- **MASSIMA INTEGRAZIONE TRA COMFORT ACUSTICO E SOLUZIONE ILLUMINOTECNICA**
  THE BEST INTEGRATION BETWEEN ACOUSTIC COMFORT AND LIGHTING SOLUTION
- **FINITURA PANNELLI FONOASSORBENTI: NERO GRAFITE E GRIGIO IRON, LAVORAZIONE MANUALE CHE RENDE UNICA OGNI SUPERFICIE**
  FINISHING OF SOUND-ABSORBING PANELS: GRAPHITE BLACK AND IRON GREY, MANUAL PROCESSING THAT MAKES EACH SURFACE UNIQUE
- **INDICE NRC (NOISE REDUCTION COEFFICIENT): 0,6**
  NRC INDEX (NOISE REDUCTION COEFFICIENT): 0,6

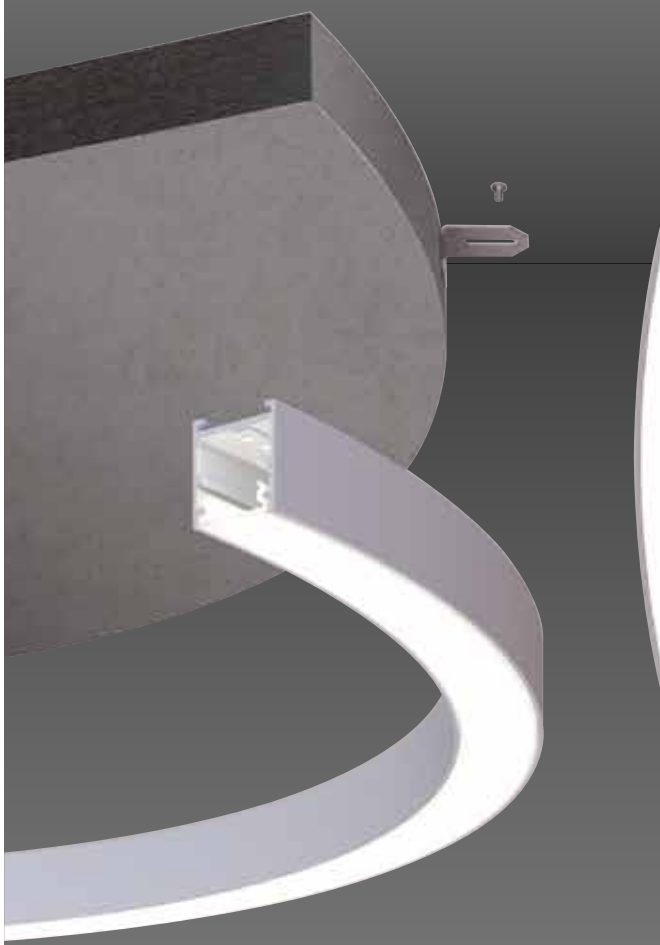

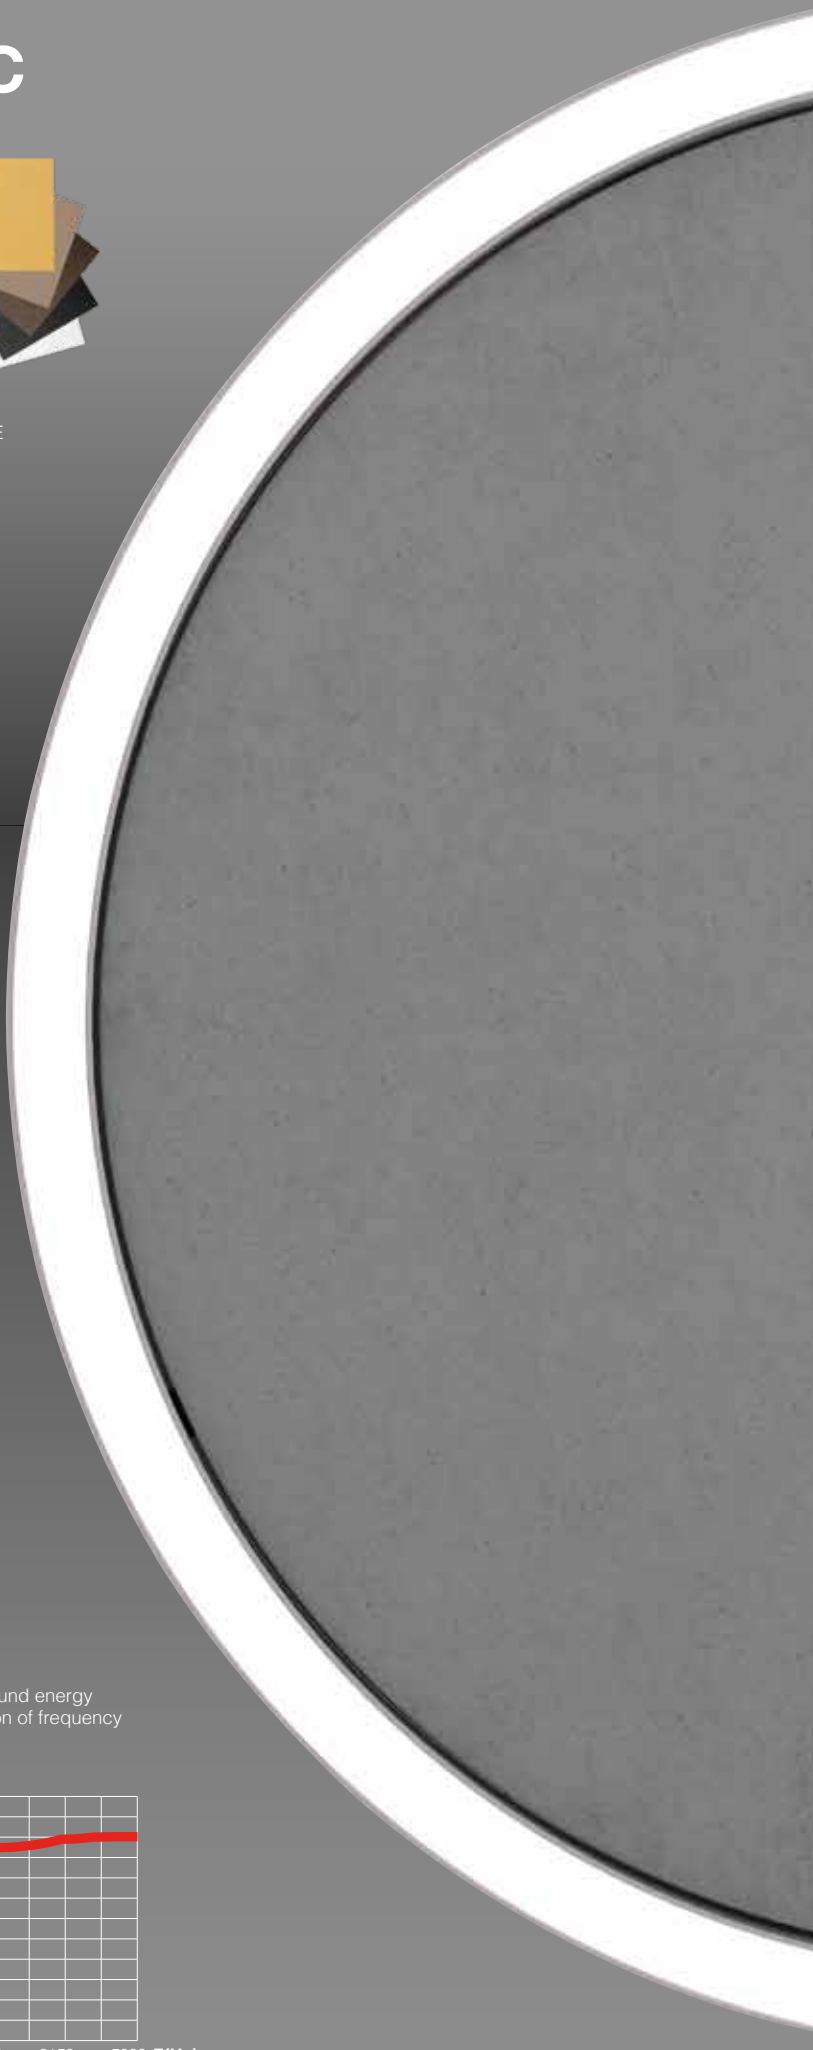


ASSORBIMENTO ACUSTICO

Il coefficiente di assorbimento acustico (α) rappresenta la frazione di energia sonora assorbita dal pannello (spessore 3 cm), espresso in funzione della frequenza F(Hz).

SOUND ABSORPTION

The sound absorption coefficient (α) represents the fraction of sound energy absorbed from the panel (thickness 3 cm), expressed as a function of frequency F(Hz).

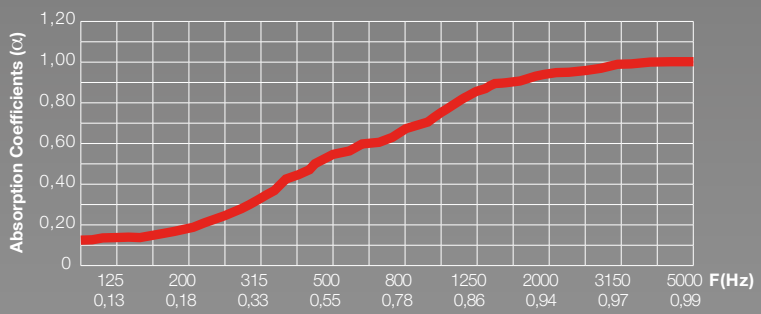

HALOS ACOUSTIC

L'acustica è un fattore di fondamentale importanza nella progettazione degli ambienti, al fine di garanti e il benessere psico-fisico di chi vive tali spazi. Quest vale per i luoghi di lavoro, dove la capacità di riduzione del rumore coincide con un aumento di produttività, concentrazione e benessere generale, ma anche per i luoghi del tempo libero e l'abitazione, in cui si ricerca un'atmosfera confortevole per rigenerarsi dallo stress quotidiano.
Halos Acoustic rappresenta la massima integrazione tra comfort acustico e soluzione illuminotecnica, un prezioso strumento di progettazione per architetti e designer.


Acoustics is a fundamental factor in the design of environments, in order to ensure the psycho-physical well-being of those who live such spaces. This applies to workplaces, where the ability to reduce noise coincides with an increase in productivity, concentration and general well-being, but also to places of leisure and housing, where you look for a comfortable atmosphere to regenerate from everyday stress.
Halos Acoustic represents the best integration between acoustic comfort and lighting solution, a precious design tool for architects and designers.

HALOS ACOUSTIC



Apparecchio circolare a LED ad emissione diretta per installazione a plafone o sospensione, provvisto di pannello centrale fonoassorbente in fib e di poliestere 100% riciclabile, per installazione singola o multipla.
Disponibili due diverse finitu e materiche NERO GRAFITE e GRIGIO IRON.
Pannelli di colorazioni differenti, in verniciatura NCS o con stampa grafica in alta risoluzione sono disponibili su richiesta
Profilo in estruso di alluminio e osoni in acciaio verniciati a polvere, schermi diffusori in PMMA opale.
Per installazione a plafone prevedere alimentazione remota da ordinare a parte.
Per installazione a sospensione prevedere rosoni con alimentazione integrata per cavi di sospensione convergenti o paralleli, oppure rosoni per alimentazione remota unitamente a kit di sospensione e cavo di alimentazione. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche dimmerabile DALI/PUSH.

Circular LED fixtu e with direct light emission for ceiling or suspension installation, with central sound-absorbing panel made of 100% recyclable polyester fibers, for single or multiple istallation
Available two different material finishes GRAPHITE BLACK and IRON GRE .
Different colour panels, in NCS painting or with graphic printing in high resolution available on request.
Extruded aluminium profile and powde -coated steel canopy, opal PMMA diffuser screens.
For ceiling mounting it is required remote driver to be ordered separately.
For suspension mounting it is required canopy with integrated driver for converging or parallel suspension cables, or canopy for remote power with suspension kit and power cable. Electronic power supply 220-240V 50/60hz is also available dimmable DALI/PUSH.



HALOS ACOUSTIC
nero grafit

HALOS ACOUSTIC
graphite black

2700K


Ø (mm)											Euro / pz
962	62W	**109901.__**	**01**	4643 lm	**02**	**20**	**21**	3947 lm	**22**	4179 lm	1.337,75

3000K

Ø (mm)											Euro / pz
962	62W	**109903.__**	**01**	4859 lm	**02**	**20**	**21**	4130 lm	**22**	4373 lm	1.337,75

4000K

Ø (mm)											Euro / pz
962	62W	**109905.__**	**01**	5246 lm	**02**	**20**	**21**	4459 lm	**22**	4721 lm	1.337,75



HALOS ACOUSTIC
grigio iron

HALOS ACOUSTIC
iron grey

2700K


Ø (mm)											Euro / pz
962	62W	**109902.__**	**01**	4643 lm	**02**	**20**	**21**	3947 lm	**22**	4179 lm	1.337,75

3000K

Ø (mm)											Euro / pz
962	62W	**109904.__**	**01**	4859 lm	**02**	**20**	**21**	4130 lm	**22**	4373 lm	1.337,75

4000K

Ø (mm)											Euro / pz
962	62W	**109906.__**	**01**	5246 lm	**02**	**20**	**21**	4459 lm	**22**	4721 lm	1.337,75

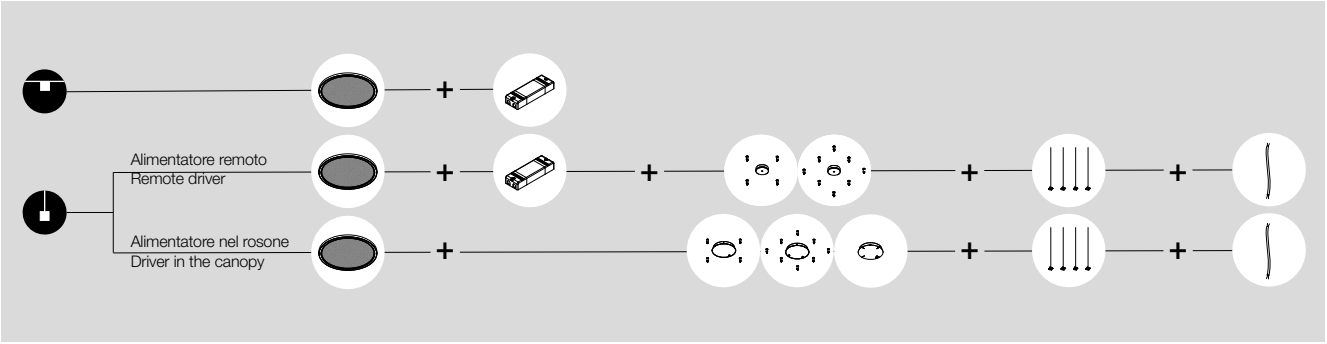

HALOS ACOUSTIC


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR REMOTE DRIVER MOUNTING



ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA ALIMENTAZIONE REMOTA
Kit di sospensione, cavo di alimentazione ed alimentatore da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and driver to be ordered separately.


						Euro / pz
105157.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	59,50



ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA ALIMENTAZIONE REMOTA
2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione e 2 alimentatori da ordinare a parte.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION REMORE DRIVER
2 suspension kits, 2 power cables and 2 drivers to be ordered separately.


						Euro / pz
105158.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	101,75



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT


	L (mm)	Euro / pz
105159.99	3000	25,75



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

				L (mm)	Euro / pz	Euro / pz
109001.__	**00**	**01**	**02**	3000	32,25	19,75



ALIMENTATORE ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz


	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
105147.99	105	100	31	235	108,75

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
105148.99	105	100	31	235	141,50

HALOS ACOUSTIC

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
ACCESSORIES FOR INTEGRATED DRIVER MOUNTING




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Kit di sospensione e cavo di alimentazione
da ordinare a parte.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

						Euro / pz
105149.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	214,25

DALI-PUSH

						Euro / pz
105150.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	246,75




ROSONE PER CAVI PARALLELI
PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Kit di sospensione e cavo di alimentazione
da ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

						Euro / pz
105151.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	203,50

DALI-PUSH

						Euro / pz
105152.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	236,00




ROSONE PER CAVI PARALLELI
PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
2 kit di sospensione e 2 cavi di alimentazione
da ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
2 suspension kits and 2 power cables
to be ordered separately.

						Euro / pz
105155.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	360,00

DALI-PUSH


						Euro / pz
105156.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	425,00



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT

	L (mm)	Euro / pz
105159.99	3000	25,75



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.


POWER CABLE
Transparent, white or black.

				L (mm)	Euro / pz	Euro / pz
109001.__	**00**	**01**	**02**	3000	32,25	19,75

HALOS ACOUSTIC

ACCESSORI
ACCESSORIES


NEW



KIT DI GIUNZIONE MECCANICA
In acciaio verniciato.

MECHANICAL JUNCTION KIT
In painted steel.

			Euro / pz
109809.__	**01**	**02**	22,00









ARK

ARK è un semicerchio luminoso capace di creare gioco e movimento. Questi archi di luce possono essere montati a sospensione, a plafone, oppure incassati in controsoffitto.
Caratterizzano gli spazi con una divertente componente geometrica, trasformando la luce nell'armoniosa forma di un abbraccio.

ARK is a luminous semicircle capable of creating light effects and movement. These light arches can be suspended, ceiling-mounted, or recessed in a ceiling mounting. They characterise the spaces with an amusing geometric component, transforming the light into the harmonious shape of an embrace.


ARK



Profilo LED a “C” per installazione a plafone, pa ete, sospensione ed incasso in cartongesso di spessore 12,5 mm, ad emissione diretta.
Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale.
Per installazione a plafone/parete, prevedere alimentazione remota da ordinare a parte.
Per installazione ad incasso, staffe di fissaggio in acciaio ed alimentazione emota da ordinare a parte.
Per installazione a sospensione prevedere rosoni con alimentazione integrata, oppure rosoni per alimentazione remota unitamente a kit di sospensione e cavi di alimentazione da ordinare separatamente.
Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche dimmerabile DALI-PUSH.

“C” LED Profile for ceiling, wall, suspension and ecessed mounting for 12,5mm thick plasterboard, for direcr light emission.
Body made of extruded aluminium, canopy made of powder coated steel and PMMA opal diffuser.
For ceiling/wall mounting it is required remote driver to be ordered separately.
For recessed mounting, steel brackets and remote driver to be ordered separately.
For suspension mounting it is required canopy with integrated driver, or canopy for remote driver and suspension kit and power cables, to be ordered separately.
Electronic driver 220-240V 50/60Hz is also available DALI-PUSH.

IP 40 · CRI >90 · UGR <19 · C.A.M. Edilizia · 5 anni years · MADE IN ITALY



ARK 962

Testate terminali incluse

End caps included

2700K


Ø (mm)										Euro / pz
962	42W	**109801.__**	**01**	3095 lm	**02**	**20**	**21**	2631 lm	**22** 2786 lm	847,25

3000K

Ø (mm)										Euro / pz
962	42W	**109802.__**	**01**	3239 lm	**02**	**20**	**21**	2753 lm	**22** 2915 lm	847,25

4000K

Ø (mm)										Euro / pz
962	42W	**109803.__**	**01**	3497 lm	**02**	**20**	**21**	2973 lm	**22** 3147 lm	847,25



ARK 1440

Testate terminali incluse

End caps included

2700K

Ø (mm)										Euro / pz
1440	62W	**109804.__**	**01**	4643 lm	**02**	**20**	**21**	3947 lm	**22** 4179 lm	1.146,25

3000K

Ø (mm)										Euro / pz
1440	62W	**109805.__**	**01**	4159 lm	**02**	**20**	**21**	4130 lm	**22** 4373 lm	1.146,25


4000K

Ø (mm)										Euro / pz
1440	62W	**109806.__**	**01**	5246 lm	**02**	**20**	**21**	4459 lm	**22** 4721 lm	1.146,25

ARK

ACCESSORI
ACCESSORIES


NEW




KIT DI GIUNZIONE MECCANICA
In acciaio verniciato.

MECHANICAL JUNCTION KIT
In painted steel.

	□	■	Euro / pz
109809.__	01	02	22,00

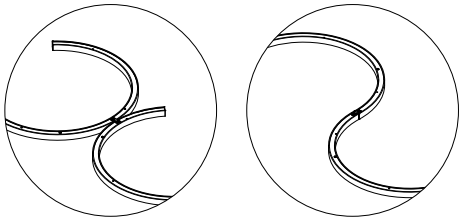



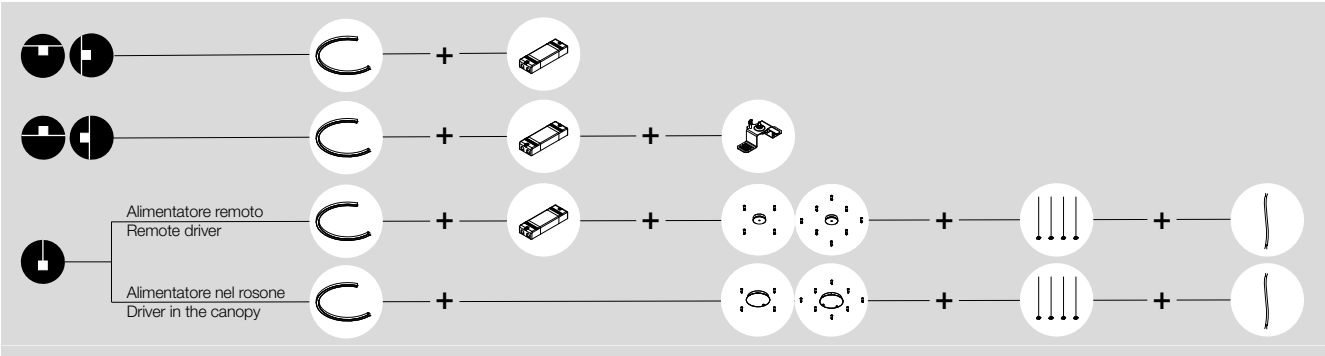

ARK


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING WITH REMOTE DRIVER



ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA ALIMENTAZIONE REMOTA
Kit di sospensione, cavo di alimentazione ed alimentatore elettronico da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and electronic driver to be ordered separately.


						Euro / pz
105157._	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	59,50



ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA ALIMENTAZIONE REMOTA
2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione e 2 alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
2 Suspension kits, 2 power cables and 2 electronic drivers to be ordered separately.


						Euro / pz
105158._	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	101,75



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT


	L (mm)	Euro / pz
105159.99	3000	25,75



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

				L (mm)	Euro / pz	Euro / pz
109001._	**00**	**01**	**02**	3000	32,25	19,75



ALIMENTATORE ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.


	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
105147.99	105	100	31	235	108,75

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
105148.99	105	100	31	235	141,50

ARK

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING WITH INTEGRATED DRIVER




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Kit di sospensione e cavo di alimentazione da ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

						Euro / pz
105151.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	203,50

DALI-PUSH

						Euro / pz
105152.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	236,00




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione da ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

						Euro / pz
105155.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	360,00

DALI-PUSH


						Euro / pz
105156.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	425,00



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT

	L (mm)	Euro / pz
105159.99	3000	25,75




CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.


POWER CABLE
Transparent, white or black.

				L (mm)	Euro / pz	Euro / pz
109001.__	**00**	**01**	**02**	3000	32,25	19,75

ARK

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTING WITH REMOTE DRIVER






KIT INCASSO
N°6 staffe per versione 962
N°9 staffe per versione 1440

KIT FOR RECESSED MOUNTING
N°6 brackets for 962 version
N°9 brackets for 1440 version

	VERSION (mm)	Euro / pz
109807.99	962	104,00
109808.99	1440	151,00



ALIMENTATORE ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
105147.99	105	100	31	235	108,75

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
105148.99	105	100	31	235	141,50









ROTO EVO

La perfezione del cerchio ispira questa linea di apparecchi luminosi Novalux in grado di illuminare, con raffinatezza, piccoli e grandi spazi, dagli ambienti residenziali a quelli polifunzionali. ROTO EVO è disponibile nella versione con schermo opale o con schermo microprismatizzato, idoneo per l'utilizzo in ambienti con video terminali. Combinando dimensioni e installazioni diverse di ROTO EVO, è possibile creare piacevoli composizioni luminose decorative.

The perfection of the circle inspires this line of Novalux luminaires able to illuminate small and large spaces, with refinement, from residential to multifunctional environments. ROTO EVO is available with an opal screen or a microprismatic screen, suitable for use in video-terminal spaces. By combining different sizes and installations of ROTO EVO, pleasant decorative lighting compositions can be created.

NEW

ROTO EVO
MICROPRISMATICO



Apparecchio LED circolare ad emissione diretta per installazione a sospensione, plafone o parete.
Corpo in lega di alluminio verniciata a polvere. Schermo diffusore microprismatico in PMMA.
Alimentatore elettronico incluso.
Accessori per l'installazione a sospensione, parete o plafone da ordinare a parte.

Circular LED fixtu e for direct light emission, for suspended, ceiling or wall mounting.
Body made of powder coated aluminium alloy. Microprismatized diffuser in PMMA.
Electronic driver included.
Accessories for suspended, wall or ceiling installation to be ordered separately.

IP 40 | CRI >90 | 220-240V 50/60Hz | DALI | PUSH | 5 anni years | MADE IN ITALY | C.A.M. Edilizia | UGR <19



Ø400

ROTO EVO 400


MICROPRISMATICO
Installabile senza accessori a parete e plafone.
Accessori per la sospensione da ordinare a parte.

MICROPRISMATIZED
Wall and ceiling mounting without accessories.
Suspension accessories to be ordered separately.

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro / pz
400	34W	**113101.**__ 3153 lm	**113102.**__ 3319 lm	**113103.**__ 3494 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	494,25

DALI-PUSH

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro / pz
400	34W	**113104.**__ 3153 lm	**113105.**__ 3319 lm	**113106.**__ 3494 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	518,75



Ø610

ROTO EVO 600


MICROPRISMATICO
Kit plafone/parete o sospensione da ordinare a parte.

MICROPRISMATIZED
Wall/ceiling or suspension kit to be ordered separately.

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro / pz
610	49W	**113107.**__ 4941 lm	**113108.**__ 5202 lm	**113109.**__ 5476 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	955,25

DALI-PUSH

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro / pz
610	49W	**113110.**__ 4941 lm	**113111.**__ 5202 lm	**113112.**__ 5476 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	1.027,25



Ø995

ROTO EVO 1000

MICROPRISMATICO
Kit plafone/parete o sospensione da ordinare a parte.

MICROPRISMATIZED
Wall/ceiling or suspension kit to be ordered separately.

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro / pz
995	101W	**113113.**__ 10619 lm	**113114.**__ 11178 lm	**113115.**__ 11767 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	1.891,00

DALI-PUSH

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro / pz
995	101W	**113116.**__ 10619 lm	**113117.**__ 11178 lm	**113118.**__ 11767 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	2.034,75

NEW

ROTO EVO
OPALE



Apparecchio LED circolare ad emissione diretta per installazione a sospensione, plafone o parete.
Corpo in lega di alluminio verniciata a polvere. Schermo diffusore opale in PMMA.
Alimentatore elettronico incluso.
Accessori per l'installazione a sospensione, parete o plafone da ordinare a parte.

Circular LED fixtu e for direct light emission, for suspended, ceiling or wall mounting.
Body made of powder coated aluminium alloy. Opal diffuser in PMMA.
Electronic driver included.
Accessories for suspended, wall or ceiling installation to be ordered separately.



ROTO EVO 400


OPALE
Installabile senza accessori a parete e plafone. Accessori per la sospensione da ordinare a parte.

OPAL
Wall and ceiling mounting without accessories. Suspension accessories to be ordered separately.

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro / pz
400	34W	**113119.**__ 3439 lm	**113120.**__ 3620 lm	**113121.**__ 3811 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	455,50

DALI-PUSH

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro / pz
400	34W	**113122.**__ 3439 lm	**113123.**__ 3620 lm	**113124.**__ 3811 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	479,50



ROTO EVO 600


OPALE
Kit plafone/parete o sospensione da ordinare a parte.

OPAL
Wall/ceiling or suspension kit to be ordered separately.

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro / pz
610	49W	**113125.**__ 5252 lm	**113126.**__ 5529 lm	**113127.**__ 5821 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	864,75

DALI-PUSH

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro / pz
610	49W	**113128.**__ 5252 lm	**113129.**__ 5529 lm	**113130.**__ 5821 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	936,50



ROTO EVO 1000


OPALE
Kit plafone/parete o sospensione da ordinare a parte.

OPAL
Wall/ceiling or suspension kit to be ordered separately.

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro / pz
995	101W	**113131.**__ 11287 lm	**113132.**__ 11882 lm	**113133.**__ 12508 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	1.670,75

DALI-PUSH

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro / pz
995	101W	**113134.**__ 11287 lm	**113135.**__ 11882 lm	**113136.**__ 12508 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	1.814,50



ROTO 400

OPALE
Accessori per la sospensione da ordinare a parte.

OPAL
Accessories for suspension to be ordered separately.


Ø (mm)		2700K	3000K	4000K		Euro / pz
400	31W	**113140.**__ 2919 lm	**113141.**__ 3073 lm	**113142.**__ 3167 lm	**01**	343,00

DALI-PUSH

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K		Euro / pz
400	31W	**113143.**__ 2919 lm	**113144.**__ 3073 lm	**113145.**__ 3167 lm	**01**	381,00

ROTO EVO


ACCESSORI
ACCESSORIES



CAVO DI S0SPENSIONE (1 pz)
Regolabile (con regolazione dall'alto),
in acciaio con terminale in ottone cromato.
Prevedere 3 pz per Roto evo 400 e 4 pz
per Roto evo 600/1000.

SUSPENSION CABLE (1pc)
Adjustable (upper wire gripper),
made of steel with tile pipes in chromed brass.
Provide 3 pcs for Roto evo 400 and 4 pcs
for Roto evo 600/1000.


	L (mm)	Euro / pz
113137.99	3000	8,75



KIT DI ALIMENTAZIONE
Cavo di aliementazione trasparente.

POWER SUPPLY KIT
Transparent power cable.

						L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro / pz
109005.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	3000	3x1,5	48,75
109007.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	3000	5x1,5	85,25



KIT PLAFONE/PARETE
Kit di fissaggio in acciaio con blocc
meccanico.

CEILING/WALL KIT
Steel fixing kit with mechanical lock

	VERSION	L1 (mm)	L2 (mm)	Euro / pz
113138.99	600	468	296	49,50
113139.99	1000	868	496	71,00







PROFILED

Gamma completa di profili per Strip LED, per installazione a incasso, a plafone, in appoggio, a parete o a sospensione. I PROFILED Novalux consentono di realizzare nicchie e gole luminose, velette e linee di luce diretta, adattandosi di volta in volta a nuove soluzioni luminose.

Complete range of profiles for LED strip, for recessed, ceiling, surface, wall or pendant installation. The Novalux PROFILED products allow to create recesses and lighting grooves, light coves and direct light lines, always adapting to new lighting solutions.

CEILING / WALL / FLOOR

PROFILED

- **LUNGHEZZA TAGLIABILE A MISURA**
  LENGTH TO BE CUT TO MEASURE ON SITE
- **VARIETÀ DI SOLUZIONI COMPOSITIVE**
  MANY COMPOSITIONAL SOLUTIONS

PROFILED AD ANGOLO H16 — 16 mm

PROFILED H9 — 17 mm

PROFILED H16 — 17 mm

PROFILED MICRO — 10 mm

PROFILED MACRO — 25 mm

PROFILED INCASSO H12 — 27 mm



20 mm
PROFILED TONDO




PROFILED MACRO



Profilo dissipante per Strip LED doppia pista 25W/m, in lega di alluminio anodizzat naturale o verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PC opale.
Schermo diffusore, testate di chiusura e 4 staffe di fissaggio inclusi
Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Dissipating profile for Strip LED double lane 25W/m, made of anodized aluminiu alloy, natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polyme , screen made of opal finish PC
Diffuser, end caps and 4 fixing brackets included
Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.


IP 40 — 5 anni years

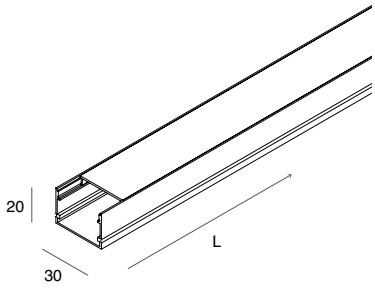

			L (mm)	Diffuser	Euro	Euro
105420._ _	**01**	**96**	2000	Opale / Opal	36,25	33,75

PROFILED MACRO


ACCESSORI ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site


		Euro / pz
105422.99	Acciaio / Steel	2,50



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera

END CAPS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site


			L (mm)	Diffuser	Euro	Euro
105421._ _	**01**	**96**	2000	Opale / Opal	3,25	2,50



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale
Consigliato per installazioni in fila continu

OPAL SCREEN 6 m
optional
Recommended for continuous line installations

	L (mm)		Euro / pz
105423.99	6000	Opale / Opal	32,50



SMD 2835 (336 LED/m)
Biadesivo - sezionabile ogni 41,6 mm (14 LED)
Per profilo L-33 e Profiled MACRO
Bihadesive - cuttable every 41,6 mm (14 LED)
Suitable for L-33 profile and Profiled MACRO

STRIP LED DOPPIA PISTA
25W/m

STRIP LED DOUBLE LANE
25W/m

			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro / pz
100916.99	2700K	25W/m	2926	5000	**20**	**90**	132,00
100917.99	3000K	25W/m	2670	5000	**20**	**90**	132,00
100918.99	4000K	25W/m	3000	5000	**20**	**90**	132,00
100925.99	2700K	25W/m	2802	5000	**65**	**90**	182,00
100926.99	3000K	25W/m	2902	5000	**65**	**90**	182,00
100927.99	4000K	25W/m	3208	5000	**65**	**90**	182,00


PROFILED MICRO



Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale,
testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento
a scatto in PMMA opale.
Schermo diffusore, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi
Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Dissipating profile for Strip LE made of anodized aluminium alloy natural finish
end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA
Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included
Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating
material.


IP 40 | 5 anni years

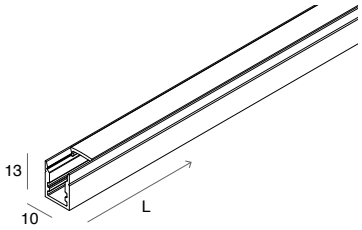

	L (mm)	Diffuser	Euro / pz
105411.96	2000	Opale / Opal	18,75

PROFILED MICRO

ACCESSORI
ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections
of profile cut on site


		Euro / pz
105413.99	Acciaio / Steel	2,00



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera

END CAPS (2pcs)
To be used for sections
of profile cut on site


		Euro / pz
105412.99	Grigio chiaro / Light grey	2,00



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale
Consigliato per installazioni in fila continu

OPAL SCREEN 6 m
optional
Recommended for continuous line installations

	L (mm)		Euro / pz
1018A2.99	6000	Opale / Opal	30,75



SMD 2216 (182 LED/m)
Biadesivo - sezionabile ogni 38,4 mm (7 LED)
Biadhesive - cuttable every 38,4 mm (7 LED)

STRIP LED 4mm

11,5W/m

	L (mm)		lm/m	IP	CRI	Euro / pz
100913.99	5000	2700K	1100	20	90	71,25
100914.99	5000	3000K	1014	20	90	71,25
100915.99	5000	4000K	1154	20	90	71,25
100928.99	5000	2700K	1016	65	90	85,00
100929.99	5000	3000K	1038	65	90	85,00
100930.99	5000	4000K	1124	65	90	85,00


PROFILED
H9



Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzato naturale o verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA trasparente o opale.
Schermo diffusore, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi
Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Dissipating profile for Strip LE made of anodized aluminium alloy, natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplasti polymer, screen made of transparent or opal finish PMMA
Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included
Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.


IP 40 — 5 anni / years

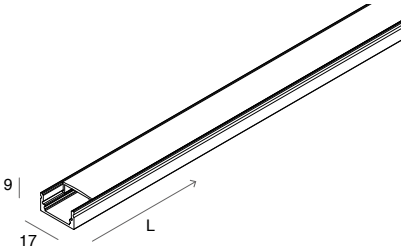

	☐	■	L (mm)	Diffuser	Euro ☐	Euro ■
15201._ _	**01**	**96**	2000	Opale / Opal	20,75	18,25
15202._ _	**01**	**96**	2000	Traspar. / Transp.	20,75	18,25

PROFILED
H9

ACCESSORI
ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site


		Euro / pz
15213.99	Acciaio / Steel	2,00
15213.00	Trasparente / Transparent	2,50



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera

END CAPS (2pcs)
To be used for sections of profile cut on site


CODE	☐	■	Euro ☐	Euro ■
15206._ _	**01**	**99**	2,50	2,00



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale
Consigliato per installazioni in fila continu

OPAL SCREEN 6 m
optional
Recommended for continuous line installations

	L (mm)		Euro / pz
1018A3.99	6000	Opale / Opal	34,00



STRIP LED
Pag. 498

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc).

To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).


PROFILED
H16



Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale.
Schermo diffusore, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi
Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Dissipating profile for Strip LE made of anodized aluminium alloy natural finish, end caps made of thermoplastic polymer,
screen made of opal finish PMMA
Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included
Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.


IP 40 | 5 anni years

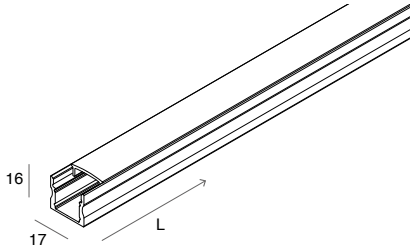

	L (mm)	Diffuser	Euro / pz
16301.96	2000	Opale / Opal	26,25

PROFILED
H16


ACCESSORI
ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site


		Euro / pz
15213.99	Acciaio / Steel	2,00
15213.00	Trasparente / Transparent	2,50



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera

END CAPS (2pcs)
To be used for sections of profile cut on site


	Euro / pz
16302.99	2,00



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale
Consigliato per installazioni in fila continu

OPAL SCREEN 6 m
optional
Recommended for continuous line installations

	L (mm)		Euro / pz
1018A3.99	6000	Opale / Opal	34,00



STRIP LED
Pag. 498

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc).

To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).


PROFILED
INCASSO H12



Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale o ve niciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale.
Schermo diffusore, testate di chiusura e n°2 molle di fissaggio scor evoli sul profil inclusi, Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Idoneo per controsoffitt di spessore max. 15 mm.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium allo , natural finish o white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA
Diffuser, end caps and n°2 sliding fixing springs included
Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately. Suitable for ceiling thickness max. 15 mm.
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

IP 40

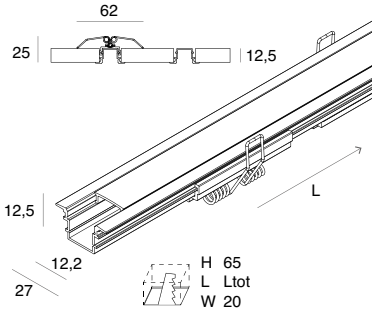


PROFONDITÀ DEL PROFILO PARI ALLO SPESSORE DEL CARTONGESSO DA 12,5 mm CHE CONSENTE IL MONTAGGIO SENZA INTERVENIRE SULLA STRUTTURA PORTANTE DEL CONTROSOFFITTO.

THE DEPTH OF THE PROFILE IS EQUAL TO THE THICKNESS OF THE 12.5 mm PLASTERBOARD ALLOWING INSTALLATION WITHOUT AFFECTING THE SUPPORTING STRUCTURE OF THE SUSPENDED CEILING.

			L (mm)	Diffuser	Euro	Euro
105415._ _	**01**	**96**	2000	Opale / Opal	28,75	26,25

PROFILED
INCASSO H12


ACCESSORI
ACCESSORIES



MOLLE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera

FIXING SPRINGS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site


		Euro / pz
105419.99	Acciaio / Steel	7,50



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera

END CAPS (2pcs)
To be used for sections of profile cut on site


			Euro	Euro
105417._ _	**01**	**99**	2,50	2,00



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale
Consigliato per installazioni in fila continu

OPAL SCREEN 6 m
optional
Recommended for continuous line installations

	L (mm)		Euro / pz
1018A3.99	6000	Opale / Opal	34,00



STRIP LED
Pag. 498

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc).

To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).


PROFILED
AD ANGOLO H16



Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale o verniciata bianca , testate di chiusura in polimero termoplastico,
schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale.
Schermo diffusore, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi
Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Dissipating profile for Strip LE made of anodized aluminium alloy natural finish o white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA
Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included
Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.


IP 40 | 5 anni years

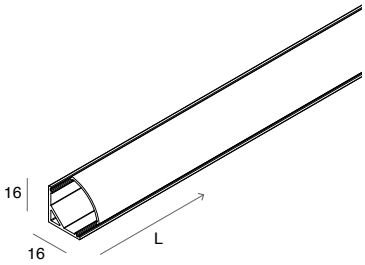

			L (mm)	Diffuser	Euro	Euro
105408._ _	**01**	**96**	2000	Opale / Opal	22,50	20,00

PROFILED
AD ANGOLO H16


ACCESSORI
ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections
of profile cut on site


		Euro / pz
105410.99	Acciaio / Steel	2,00



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera

END CAPS (2pcs)
To be used for sections
of profile cut on site

			Euro	Euro
105409._ _	**01**	**99**	2,50	2,00



STRIP LED
Pag. 498

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc).

To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).


PROFILED
TONDO



Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio ve niciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale. Schermo diffusore e testate di chiusura inclusi.
Kit di sospensione, staffe per installazione a parete, strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Dissipating profile for Strip LED made of white powder coated aluminium allo , end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA Diffuser and end caps included.
Suspension kit, wall brackets, strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

IP 40 | 5 anni 5 years




	L (mm)	Diffuser	Euro / pz
105401.01	2000	Opale / Opal	43,25



PROFILED
TONDO


ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT SOSPENSIONE
Cavi in acciaio L 2000 mm
con terminale in ottone cromato.

SUSPENSION KIT
Steel cables L 2000 mm
with tile pipes made of chromed brass.


	L (mm)	Euro / pz
105403.99	2000	17,50



KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE
rosone ad incasso in controsoffitt
di spessore da 5 a 15 mm.
Cavo con guaina bianca.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
recessed ceiling mounted canopy
for thickness from 5 up to 15 mm.
Cable with white sheath.


	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro / pz
103319.01	1200	3x0,75	39,75



KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE
rosone a plafone.
Cavo con guaina bianca.

POWER SUPPLY
FOR SUSPENSION
ceiling mounted canopy.
Cable with white sheath.


	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro / pz
103320.01	1200	3x0,75	39,75



STAFFE PARETE (2 pz.)

WALL BRACKETS (2 pcs)

	Euro / pz
105402.01	12,50

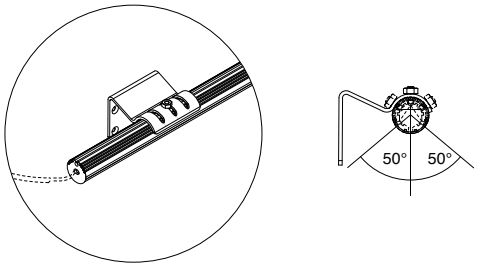



GIUNTO LINEARE (1 pz.)

LINEAR JUNCTION (1 pc)


	Euro / pz
105414.99	8,75



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera

END CAPS (2 pcs)
To be used for sections
of profile cut on site

	Euro / pz
105404.01	2,50




STRIP LED
Pag. 498

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc).

To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).

PROFILED 230




Profilo in alluminio idoneo per la dissipazione della Strip LED Novalux alimentata direttamente a 230V, provvisto di staffette per il fissaggio su superficie e tagliabile su misura. Questa soluzione illuminotecnica garantisce una perfetta uniformità di luminanza della strip LED.

Aluminium profile suitable for dissipation of Novalux LED Strip powered directly at 230V, equipped with brackets for surface mounting and cut to size. This lighting solution ensures perfect luminance uniformity of the LED strip.



IP 40

5 anni years




	L (mm)	Diffuser	Euro / pz
105424.96	2000	Opale / Opal	19,50



PROFILED 230


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE DI CHIUSURA (2pz)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera

END CAPS (2pcs)
To be used for sections of profile cut on site

	Euro / pz
105425.99	2,50




STAFFE DI FISSAGGIO (2pz)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni
di profilo tagliate in opera

FIXING BRACKETS (2pcs)
To be used for sections of profile cut on site

	Euro / pz
105426.99	2,50


STRIP LED 230V



STRIP LED 230V 9,4 W/m
SMD 2835 (84 LED/m)
Biadesivo - sezionabile
ogni 165mm (14 LED)

SMD 2835 (84 LED/m)
Bihadesive - cuttable
every 165mm (14 LED)


			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro / pz
100956.99	3000K	9,4W/m	1088	5m	**65**	**80**	127,50
100957.99	4000K	9,4W/m	1144	5m	**65**	**80**	127,50
100958.99	3000K	9,4W/m	1088	50m	**65**	**80**	928,75
100959.99	4000K	9,4W/m	1144	50m	**65**	**80**	928,75



STRIP LED 230V 18 W/m
SMD 2835 (140 LED/m)
Biadesivo - sezionabile
ogni 200mm (28 LED)

SMD 2835 (140 LED/m)
Bihadesive - cuttable
every 200mm (28 LED)


			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro / pz
100960.99	3000K	18W/m	2051	5m	**65**	**80**	140,75
100961.99	4000K	18W/m	2158	5m	**65**	**80**	140,75
100962.99	3000K	18W/m	2051	50m	**65**	**80**	1.074,50
100963.99	4000K	18W/m	2158	50m	**65**	**80**	1.074,50



KIT PER RIPRISTINO PROTEZIONE IP65
N°2 testate terminali (1 con foro, 1 di chiusura),
fusibile e cavo 2x0,75 mm² L= 300 mm.
Da prevedere in caso di utilizzo di sezione
di strip LED tagliata in opera.
Sigillante siliconico obbligatorio da ordinare a parte.

IP65 PROTECTION RESTORATION KIT
N°2 end caps (1 with hole, 1 locking),
fuse and cable 2x0,75 mm² L= 300 mm.
To be provided in case of use of LED strip section cut in place.
Mandatory silicone sealant to be ordered separately.

	Euro / pz
100965.99	15,00



SIGILLANTE SILICONICO
Tubo da 60 ml di silicone neutro trasparente
resistente UV

SILICONE SEALANT
60 ml tube of UV resistant transparent
neutral silicone

	Euro / pz
100966.99	15,00

IN CASO DI TAGLIO DELLA STRIP LED 230V PREVEDERE ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DELLA PROTEZIONE IP65. VEDI PAG. 502
WHEN CUTTING THE LED STRIP 230V, PROVIDE ACCESSORIES TO RESTORE IP65 PROTECTION. SEE PAG. 502





VISaVIS

Lampada portatile Novalux dal design attraente che dà un tocco esclusivo a ogni locale. Ricaricabile con batteria al litio, a doppia emissione. Accensione, regolazione del flusso luminoso e della temperatura di colore con pulsante touch. Posizionata sul tavolo da pranzo, sul comodino, o per illuminare il terrazzo, VISaVIS arreda e crea un'atmosfera calda e accogliente, disponibile in un'ampia gamma di colori.

Novalux portable lamp with an attractive design that gives an exclusive touch to any room. Rechargeable with lithium battery, double emission. Touch button to turn on, adjust luminous flux and colour temperature. Placed on the dining table, bedside table, or to illuminate the terrace, VISaVIS decorates and creates a warm and welcoming atmosphere, available in a wide range of colours.

VISaVIS




Lampada LED da tavolo ricaricabile con batteria al litio, a doppia emissione.
Accensione, regolazione del flusso luminoso e selezione della temperatura di colore 2200K/2700K/3000K mediante pulsante touch posto sulla sommità del diffusore.
Durata di funzionamento 10h al 100% del flusso, e fino a 120h al minimo del fluss
Batteria rimovibie e sostituibile.
Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere, diffusore in policarbonato opale.
Completo di base di ricarica a contatto e cavo USB. Alimentatore a spina non incluso.
Disponibile base per ricarica multipla da ordinare a parte.

Rechargeable table LED lamp with lithium battery, double switch.
Switching on, adjusting the luminous flux and selecting the colour temperature 2200K/2700K/3000K by means of the touch button located on the top of the diffuser.
Long working time 10h at 100% of flux, and up to 120h at minimum flux. Removable and replaceable battery. Body in aluminium alloy powder coated, opal polycarbonate diffuser. Complete with contact charging base and USB cable. Plug-in driver not included. Available multiple charging base to be ordered separately.

*

III | IP 65 | PUSH | GRUPPO 0 | 3 anni years

*Esclusa batteria/Except battery




		2200K/2700K/3000K							Euro / pz
2W	190 lm	**111001.__**	**01**	**02**	**05**	**06**	**10**	**12**	125,00

FINISH

- 01 Bianco - White
- 02 Nero - Black
- 05 Rosso - Red
- 06 Ruggine - Rust
- 10 Salvia - Sage
- 12 Sabbia - Sand

VISaVIS


ACCESSORI
ACCESSORIES

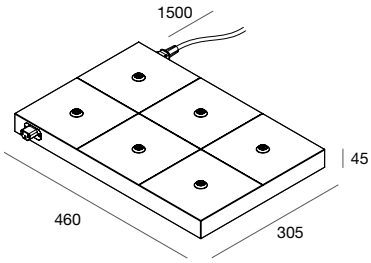

BASE PER RICARICA MULTIPLA
Per 6 lampade.
Possibile collegamento multiplo di più basi tramite connettore laterale.

MULTI-CONNECT CHARGING BASE
For 6 lamps.
Multiple connection of several bases via side connector.

	Euro / pz
111002.02	160,00



BATTERIA DI RICAMBIO
Batteria al litio, provvista di connettore rapido polarizzato.

SPARE BATTERY
Lithium battery, equipped with polarized quick connector.

	Euro / pz
111003.99	18,75













NINA

Piantana LED UGR<19 e CRI>90 a emissione di luce diretta e indiretta, dall'elevata efficienza per eccellenti valori di illuminamento. Dimmerabile sia manualmente, che tramite sensori di rilevamento presenza e luminosità integrati, NINA è la lampada da terra Novalux per ufficio conforme alle normative EN 1264 sull'illuminazione dei posti di lavoro.

LED floor lamp UGR<19 and CRI>90 that emits direct and indirect light, highly efficient for excellent illuminance values.
Dimmable either manually or via built-in presence and brightness detection sensors, NINA is the Novalux floor lamp for offices compliant with the EN 1264 workplace lighting regulations.


NINA

Piantana LED UGR<19 e CRI>90 a luce diretta/indiretta a emissione simmetrica in proporzione di 43/57.
Rifrattori in PMMA microprismatizzato anti-abbagliamento per la luce diretta, e protezione del vano ottico superiore con schermo diffusore in policarbonato trasparente. Testata e stelo in lega di alluminio e base in acciaio, verniciati a polvere con finitura opaca di colo e bianco. Accensione/spegnimento e regolazione unica delle emissioni. Regolazione manuale della luminosità tramite dimmer rotativo. Sensore PIR per riconoscimento di presenza e fotosensore per il rilevamento luminosità.
Alimentazione elettronica dimmerabile 220-240V 50/60 Hz.
Cavo di raccordo nero di lunghezza 2,5 m, con terminale a spina Schuko 2P+T.

Floor lamp, LED UGR<19 and CRI>90 with direct/indirect symmetrical emission, in a proportion of 43/57. Anti-glare microprismatic PMMA refractors for direct light, and upper optics protection with transparent polycarbonate diffuser screen. Head and pole in aluminum alloy and a steel base, all powder-coated in a white matt finish. On / o f and single emission adjustment. Manual brightness adjustment via a rotary dimmer switch. PIR sensor for presence detection and photosensor for brightness detection.
Dimmable electronic power supply 220-240V 50/60 Hz.
Black connection cable 2.5 m long, with a Schuko 2P+T plug terminal.



IP 40 · 220-240V 50/60Hz · CRI >90 · UGR <19 · DIMMERABILE · GRUPPO 0 RISCHIO · 5 anni years · C.A.M. Edilizia

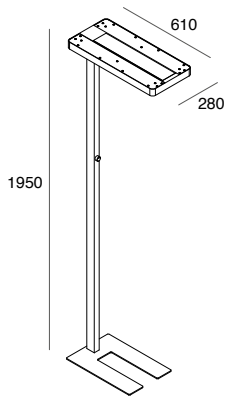

			4000K ☐	Euro / pz
80W	6425 lm	**106601.01**		728,25







TIN

Faretto LED Novalux ad alta resa cromatica per installazione a plafone. Apparecchio luminoso cilindrico dalle elevate prestazioni, racchiuso in una forma semplice e compatta.

Novalux LED spotlight with high colour rendering for ceiling mounting. High performance cylindrical luminaire in a simple and compact form.

TIN




Apparecchio LED cilindrico, per installazione a plafone. Ottica fissa, con sorgente COB LED ad alta resa cromatica CRI >90, posizionata recessa per limitare l'abbagliamento.
Corpo in lega di alluminio verniciata a polvere, rifletto e in tecnopolimero con deposizione in alto vuoto di alluminio puro al 99,9% e lente ad alto rendimento in policarbonato. Alimentazione elettronica integrata.

Cylindrical LED fixtu e, for ceiling installation. Fixed optics, with COB LED source with high colour rendering CRI >90, recessed to limit glare. Powder-coated aluminium alloy body, technopolymer reflector with 99.9% high vacuum deposition of pure aluminium and high-performance lens in polycarbonate. Integrated electronic power supply.

IP 40 · 220-240V 50/60Hz · CRI >90 · Gruppo 1 · 5 anni years


NEW



TIN 10W


			3000K		4000K		Euro / pz
10W	36°	1175 lm	**108205.01**	1258 lm	**108206.01**	96,25

UGR <19



TIN 23W


			3000K		4000K		Euro / pz
23W	36°	2161 lm	**108201.01**	2312 lm	**108202.01**	118,25



TIN 32W

			3000K		4000K		Euro / pz
32W	36°	3080 lm	**108203.01**	3296 lm	**108204.01**	159,50



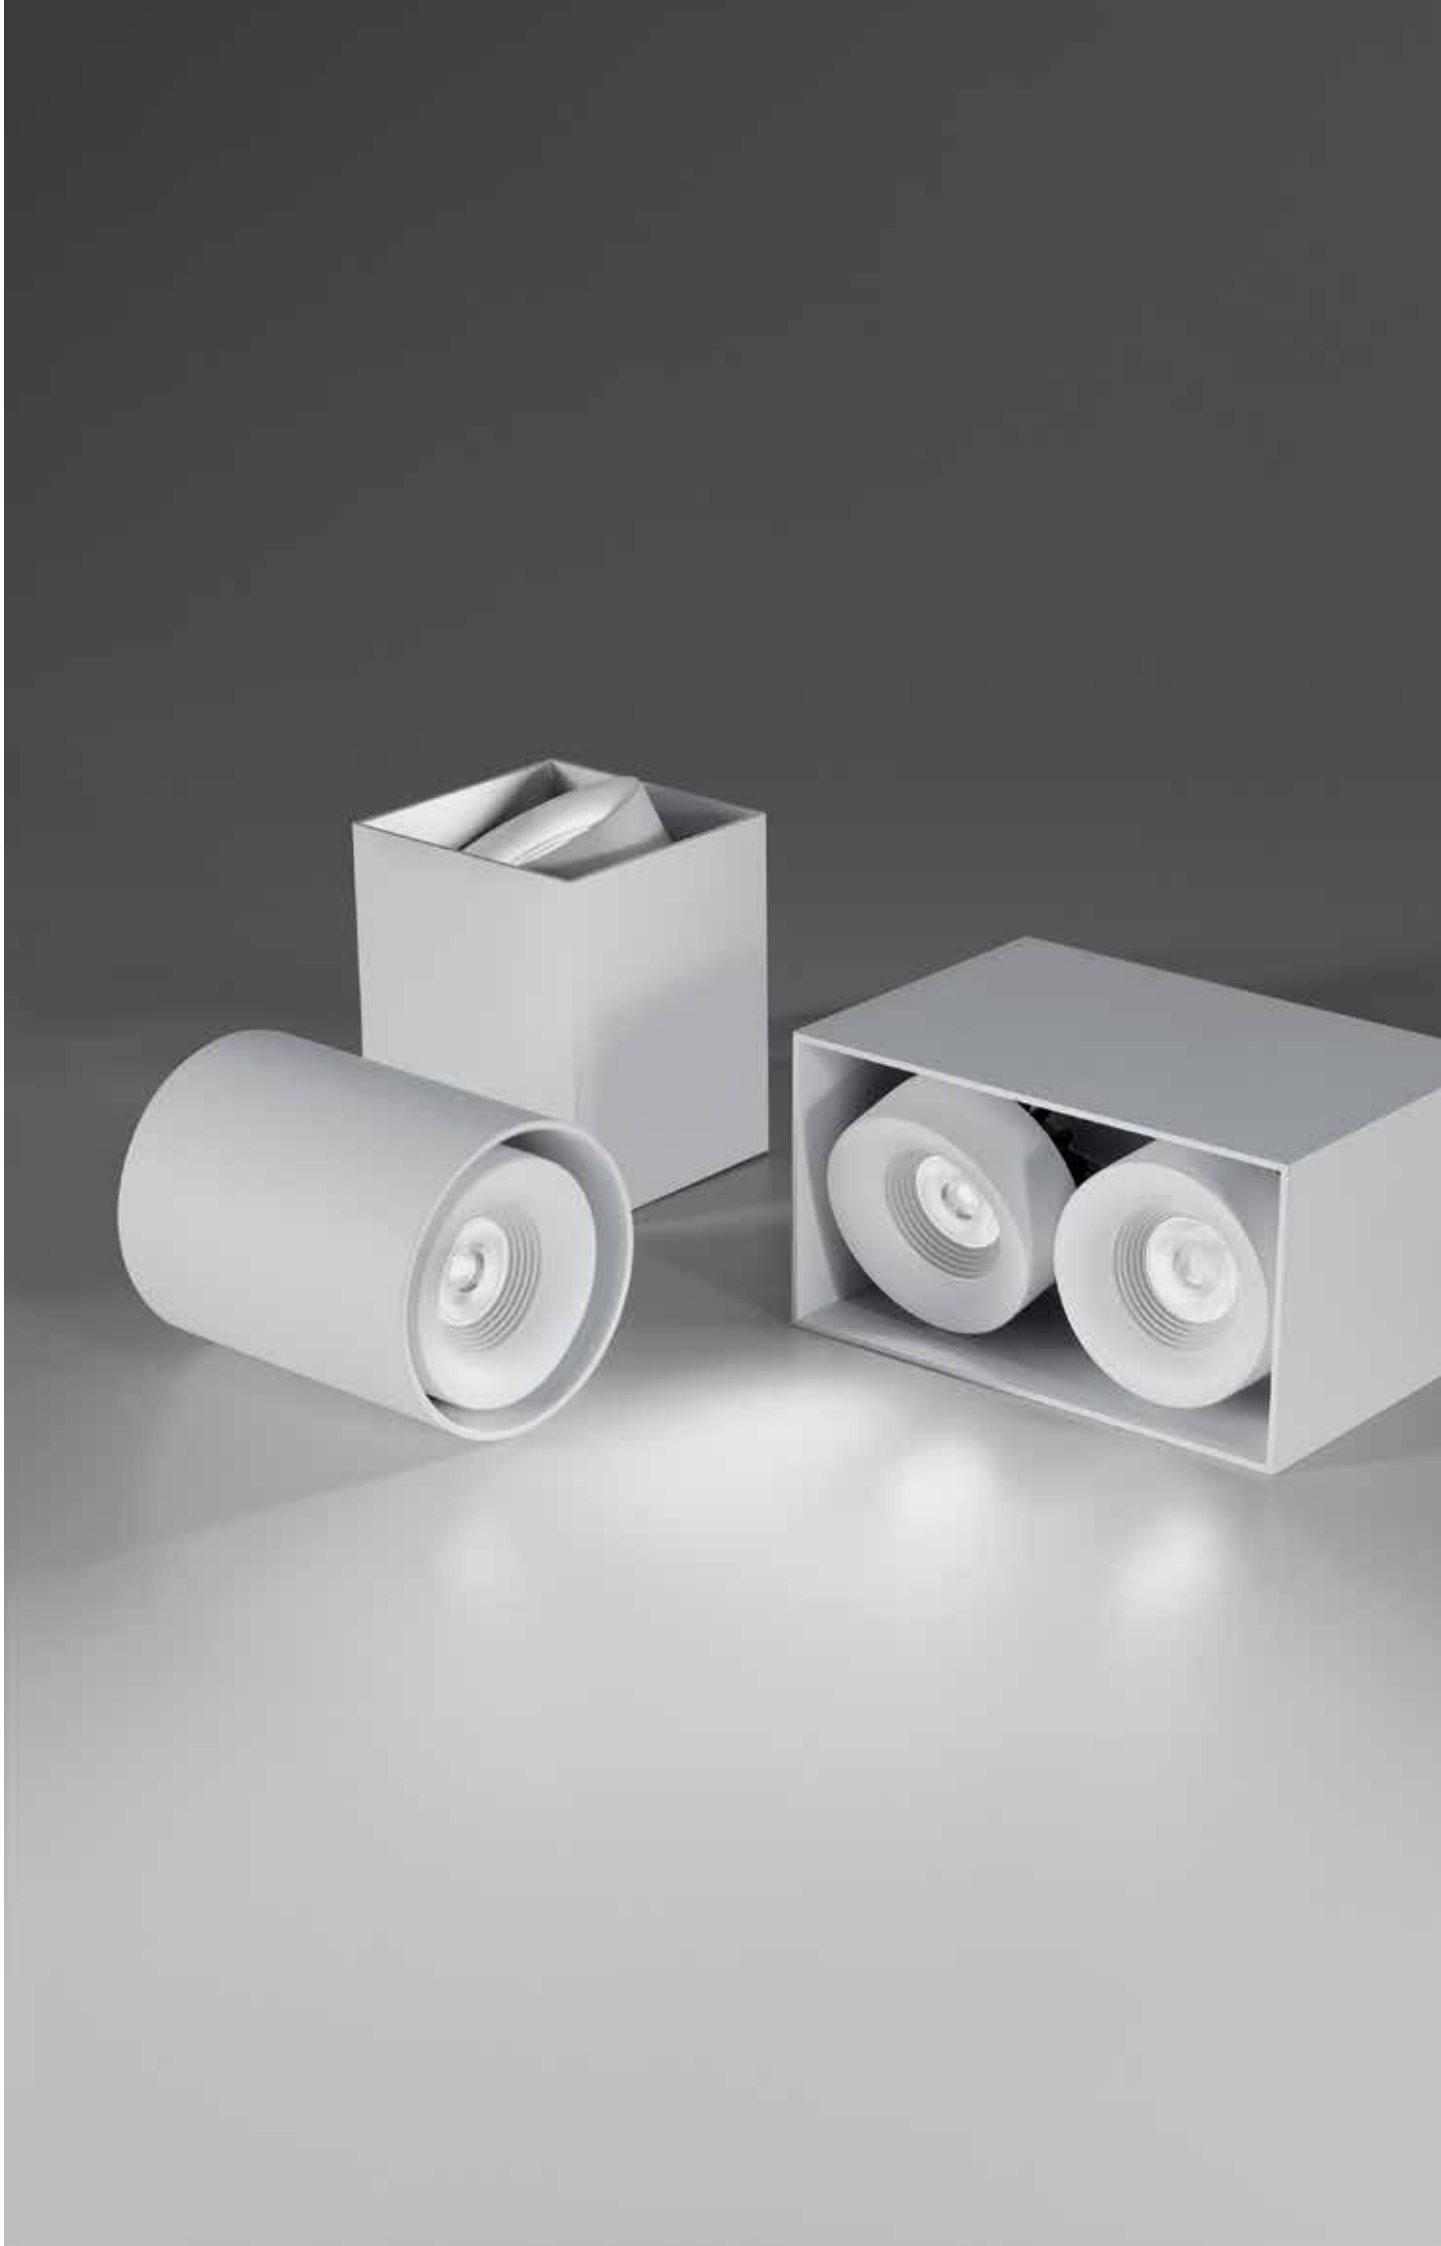




OWL

Come un occhio che punta al suo obiettivo, OWL è un faretto da plafone Novalux che nasconde al suo interno l'ottica orientabile per focalizzare il fascio di luce laddove serve, con discrezione. La geometria compatta rende questo apparecchio di illuminazione perfetto in ogni contesto, nella variante tonda, quadrata o ad ottica doppia.

Like an eye pointing at its target, OWL is a Novalux ceiling spotlight that conceals its adjustable optics to focus the light beam discreetly where it is needed. The compact geometry makes this luminaire ideal for use in any context, in the round, square or double optic versions.

OWL




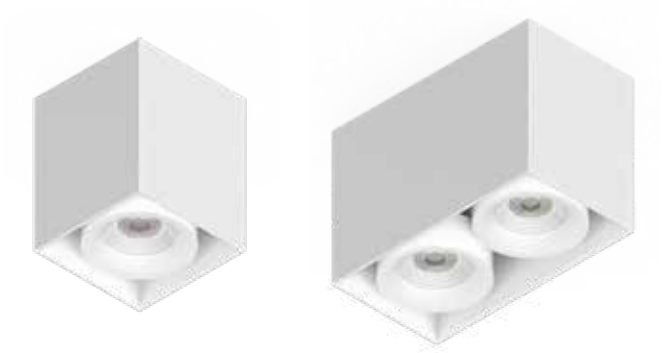

Apparecchio LED orientabile per installazione a plafone, in lega di alluminio verniciata bianca. Sorgente LED ad elevata resa cromatica CRI90, posizionata recessa per aumentarne il comfort visivo e limitare l'abbagliamento.
Lenti ad alto rendimento in PMMA.
Alimentazione elettronica 220-240V 50/60 Hz integrata.

Adjustable LED fixtu e for ceiling installation, in white painted aluminium alloy. High color rendering CRI90 LED source, positioned recess to increase visual comfort and limit glare. PMMA high performance lenses.
Electronic power supply 220-240V 50/60 Hz integrated.


IP 20 | 220-240V 50/60Hz | CRI >90 | GRUPPO 1 | 5 anni years



OWL TONDO

OWL ROUND


			3000K ☐	Euro / pz
8W	36°	579 lm	**108001.01**	88,75



OWL QUADRATO

OWL SQUARE


			3000K ☐	Euro / pz
8W	36°	579 lm	**108002.01**	88,75



OWL DOPPIO

OWL DOUBLE

			3000K ☐	Euro / pz
2x8W	36°	1159 lm	**108003.01**	160,75

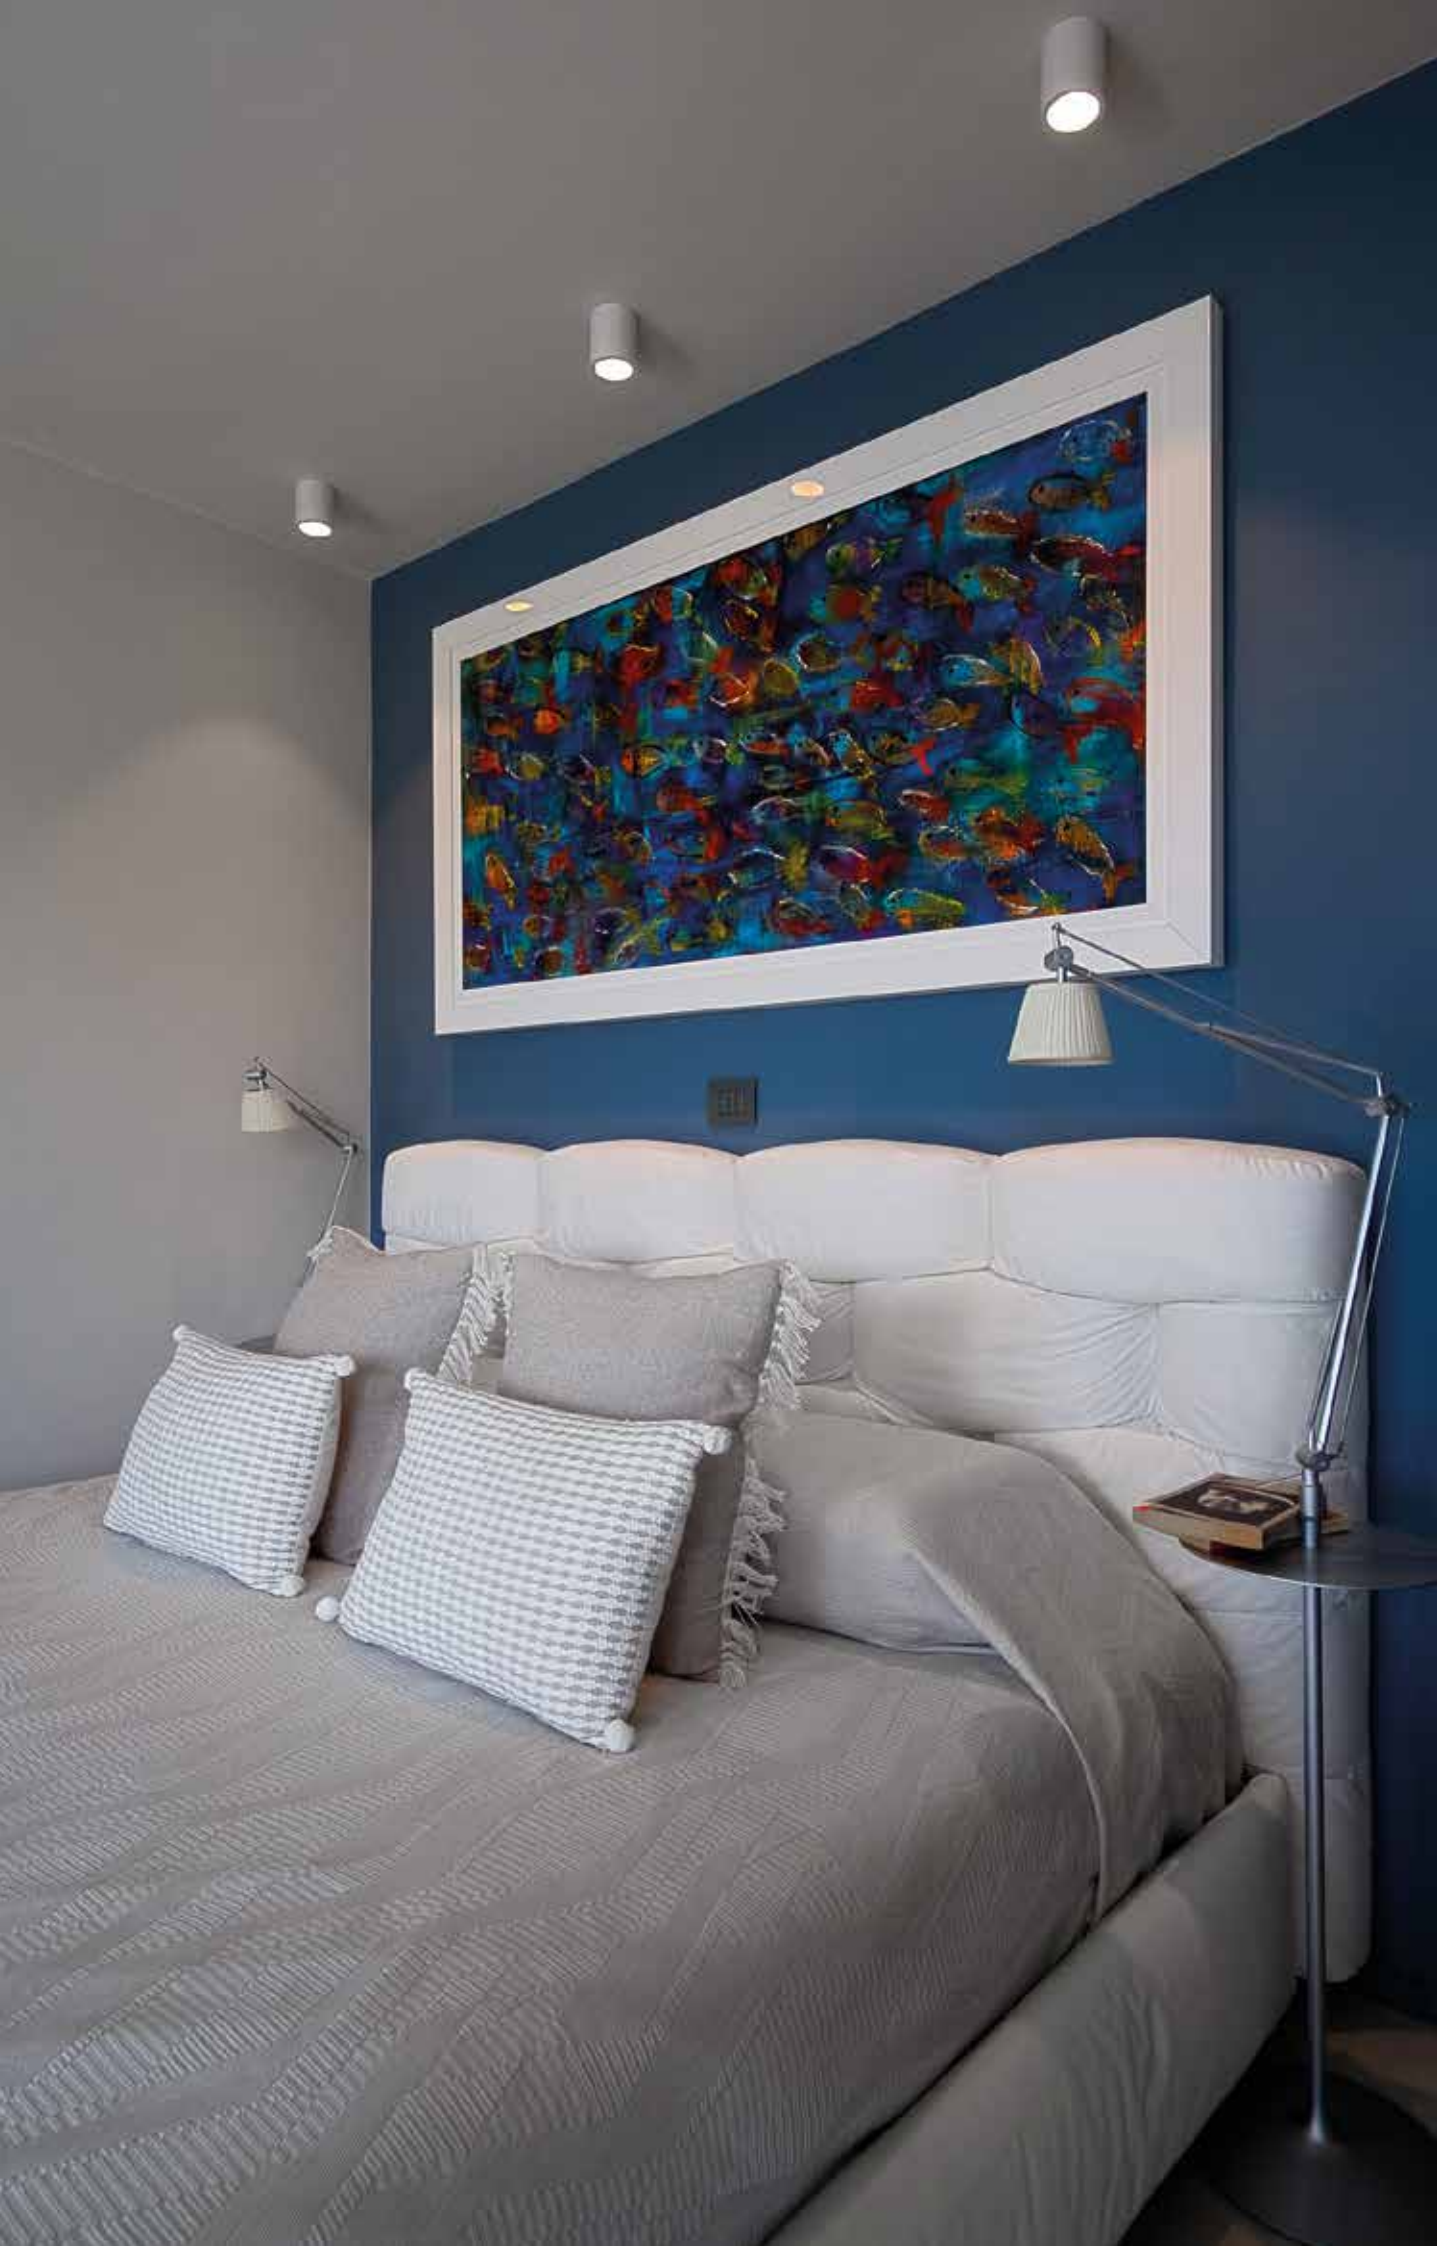





MINI TUBE

Sospensione cilindrica dall'aspetto minimale, MINI TUBE è un prodotto Novalux che illumina e arreda con leggerezza ed eleganza. Accenti di luce con grande stile per un'illuminazione in grado di dare, a ogni stanza, un tocco personale.

Cylindrical pendant lamp with a minimalist look, MINI TUBE is a Novalux product that lights up and decorates with lightness and elegance.
Stylish light notes for a lighting experience able to give every room a personal touch.


MINI TUBE



Apparecchio per installazione a sospensione, provvisto di sorgente COB LED ad alta resa cromatica CRI>90 , posizionata recessa per aumentarne il comfort visivo e di lente in PMMA. Corpo e rosone in lega di alluminio verniciata a polvere. Cavo di alimentazione/ sospensione con protezione in treccia, tagliabile in opera, in tinta con l'apparecchio. Alimentatore elettronico stabilizzato integrato nel rosone.


Hanging fixtu e, equipped with COB LED source with high colour rendering CRI>90, positioned recess to increase visual comfort and PMMA lens. Body and ceiling rose in powder-coated aluminium alloy. Power/suspension cable with braid protection, can be cut in place, matching the fixtu e. Stabilized electronic driver integrated in the canopy.

IP 20 | 220-240V 50/60Hz | CRI >90 | UGR <19 * | 5 anni years



MINI TUBE 7W


	Ø (mm)	(white - black)	3000K	*	Euro / pz
7W	26	563 - 499 lm	**108301.01**	**.02**	153,50



DIFFUSORE CILINDRICO DECORATIVO
Accessorio opzionale.

DECORATIVE CYLINDRICAL DIFFUSER
Optional accessory.

	L (mm)	Euro / pz
108528.99	100	7,25



MINI TUBE 14W

	Ø (mm)	(white - black)	3000K	*	Euro / pz
14W	40	808 - 776 lm	**108302.01**	**.02**	171,75







TUBO

Apparecchio LED cilindrico di diverse lunghezze e colorazioni, che dà libertà di potenza e ottica, con lampadina intercambiabile GU10. TUBO è il punto luce Novalux che dona un tocco decorativo ed elegante agli ambienti. La possibilità di combinare le varie versioni, consente di realizzare un'illuminazione ricercata e personalizzata, dal gradevole comfort visivo.

Cylindrical LED luminaire in different lengths and colours, giving freedom of power and optics, with interchangeable GU10 lamp. TUBO is the Novalux light point that adds a decorative and elegant touch to rooms. The possibility of combining the various versions allows to create refined and personalised lighting with a pleasant visual comfort.


TUBO



Apparecchio per installazione a plafone o sospensione per sorgente LED a tensione di rete PAR16 GU10. Corpo in lega di alluminio verniciata o cromata. Kit di sospensione da ordinare a parte, sorgente LED PAR16 GU10 non inclusa.

Fixture for ceiling surface or suspension mounting. Standard voltage for LED source PAR16 GU10. Body made of painted aluminium alloy or chrome plated. Power supply kit for suspension to be ordered separately, LED source PAR16 GU10 not included.


IP 20 · MAINS · 5 anni years · MADE IN ITALY



H (mm)	(max)	Connection						Euro / pz
300	8W	GU10	**111102.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	116,75
500	8W	GU10	**111103.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	128,00
800	8W	GU10	**111104.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	155,75

TUBO

ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT DI ALIMENTAZIONE
Cavo con guaina in tinta con l'apparecchio per bianco e nero (3x0,75 mm²) e trasparente per caffè e cappuccino (3x1,5 mm²).

POWER SUPPLY KIT
Cable with matching sheath for black and white (3x0,75 mm²) and transparent for coffee and cappuccino (3x1,5 mm²).

					L (mm)	Euro / pz
111101.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	64,00











SPYGLASS

Proiettore LED Novalux CRI>90 orientabile dal design essenziale, con braccio su basetta installabile a parete o a soffitto. Soluzione luminosa pensata per un utilizzo residenziale ed espositivo.

Novalux CRI>90 adjustable LED spotlight characterized by an essential design, with arm on base that can be installed on the wall or ceiling. Lighting solution designed for residential and exhibition use.


SPYGLASS




Proiettore LED orientabile con braccio su basetta per installazione a parete o soffitto. Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere.
Alimentazione elettronica inclusa.

Orientable LED spotlight with arm on a wall or ceiling bracket.
Body made of powder coated aluminium alloy. Integrated driver electronic.

IP 20 | 220-240V 50/60Hz | CRI >90 | GRUPPO 1 | 5 anni 5 years



			3000K ☐ ■	Euro / pz
9W	36°	786 lm	**103103.01** **.02**	123,75

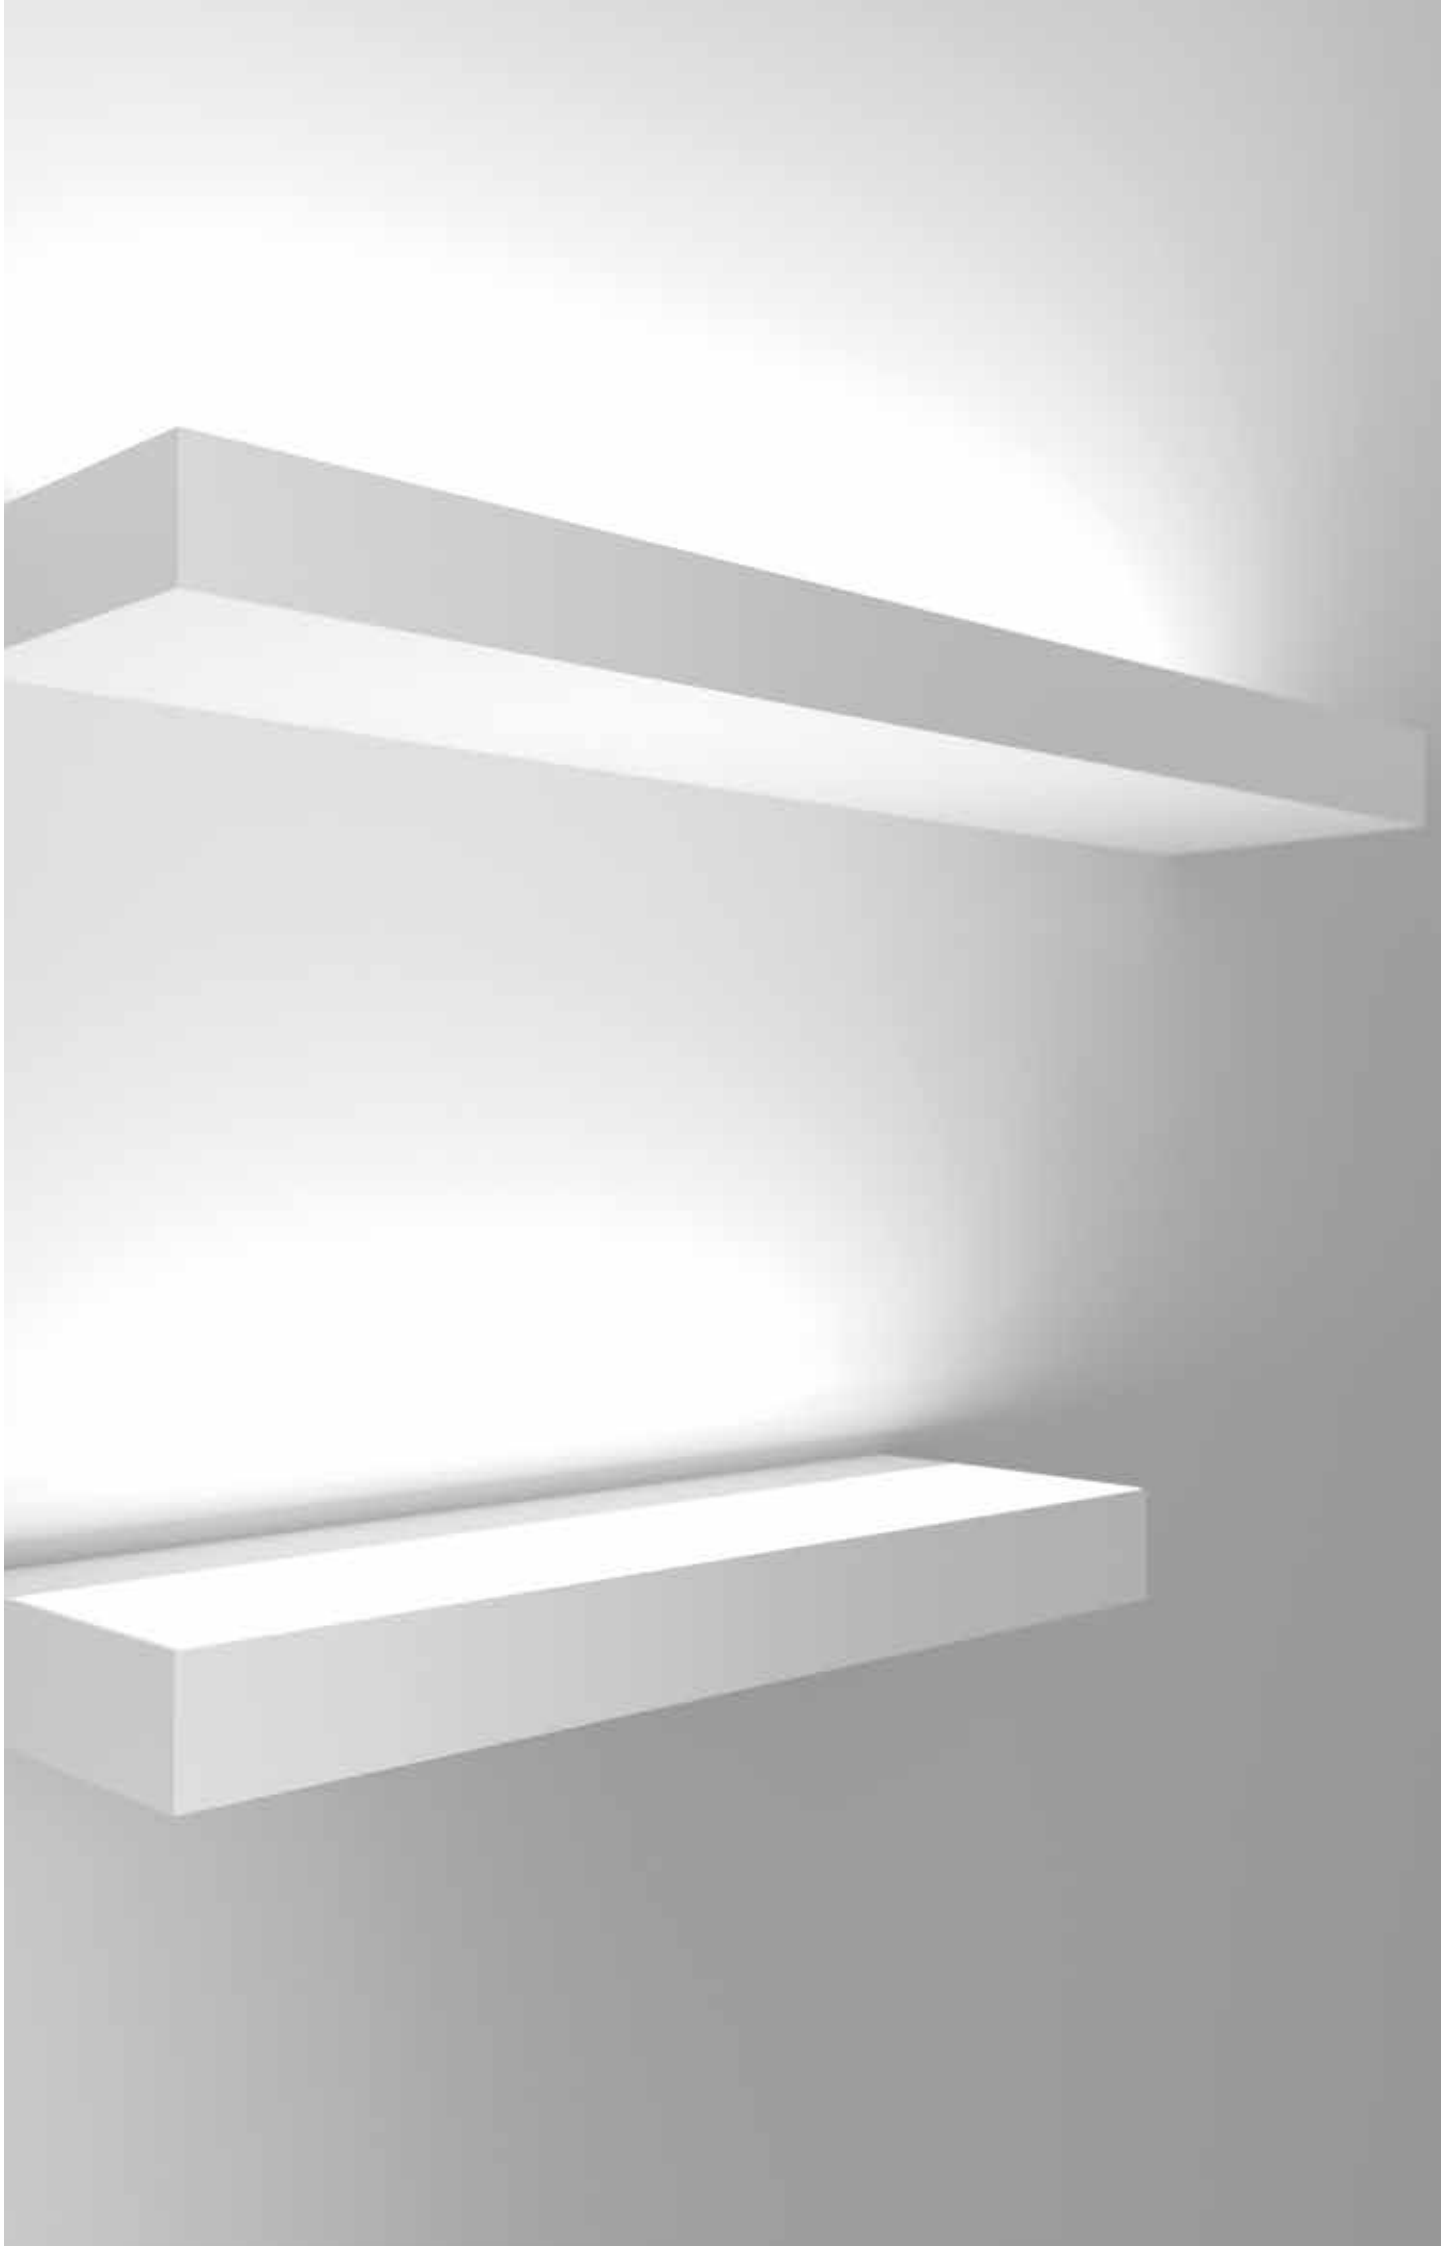



UPPER

UPPER è la soluzione di illuminazione Novalux pensata per gli ambienti che richiedono una luce a parete efficace, ma confortevole. Questa applique, a luce diretta o indiretta, è la giusta alternativa laddove non si possano installare apparecchi a soffitto. UPPER risponde a molteplici esigenze di applicazioni professionali o residenziali.


UPPER is the Novalux lighting solution designed for environments that require an effective but comfortable wall light. This wall lamp, with direct or indirect light, is the right alternative where ceiling luminaires cannot be installed. UPPER responds to multiple needs for professional or residential applications.

NEW

UPPER


Apparecchio LED ad emissione diretta o indiretta per installazione a parete.
Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere.
Alimentazione elettronica integrata, dimmerabile DALI/PUSH.

LED fixtu e with direct or indirect emission for wall installation.
Body in powder coated aluminum alloy.
Integrated electronic power supply, dimmable DALI/PUSH.




L (mm)		3000K ☐		4000K ☐		Euro / pz
400	36W	**113001.01**	4114 lm	**113003.01**	4237 lm	148,75
600	54W	**113002.01**	6910 lm	**113004.01**	7117 lm	220,00

DALI-PUSH

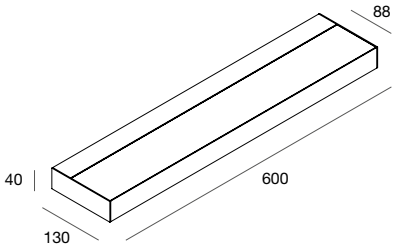

L (mm)		3000K ☐		4000K ☐		Euro / pz
400	36W	**113005.01**	4114 lm	**113007.01**	4237 lm	265,00
600	54W	**113006.01**	6910 lm	**113008.01**	7117 lm	320,75



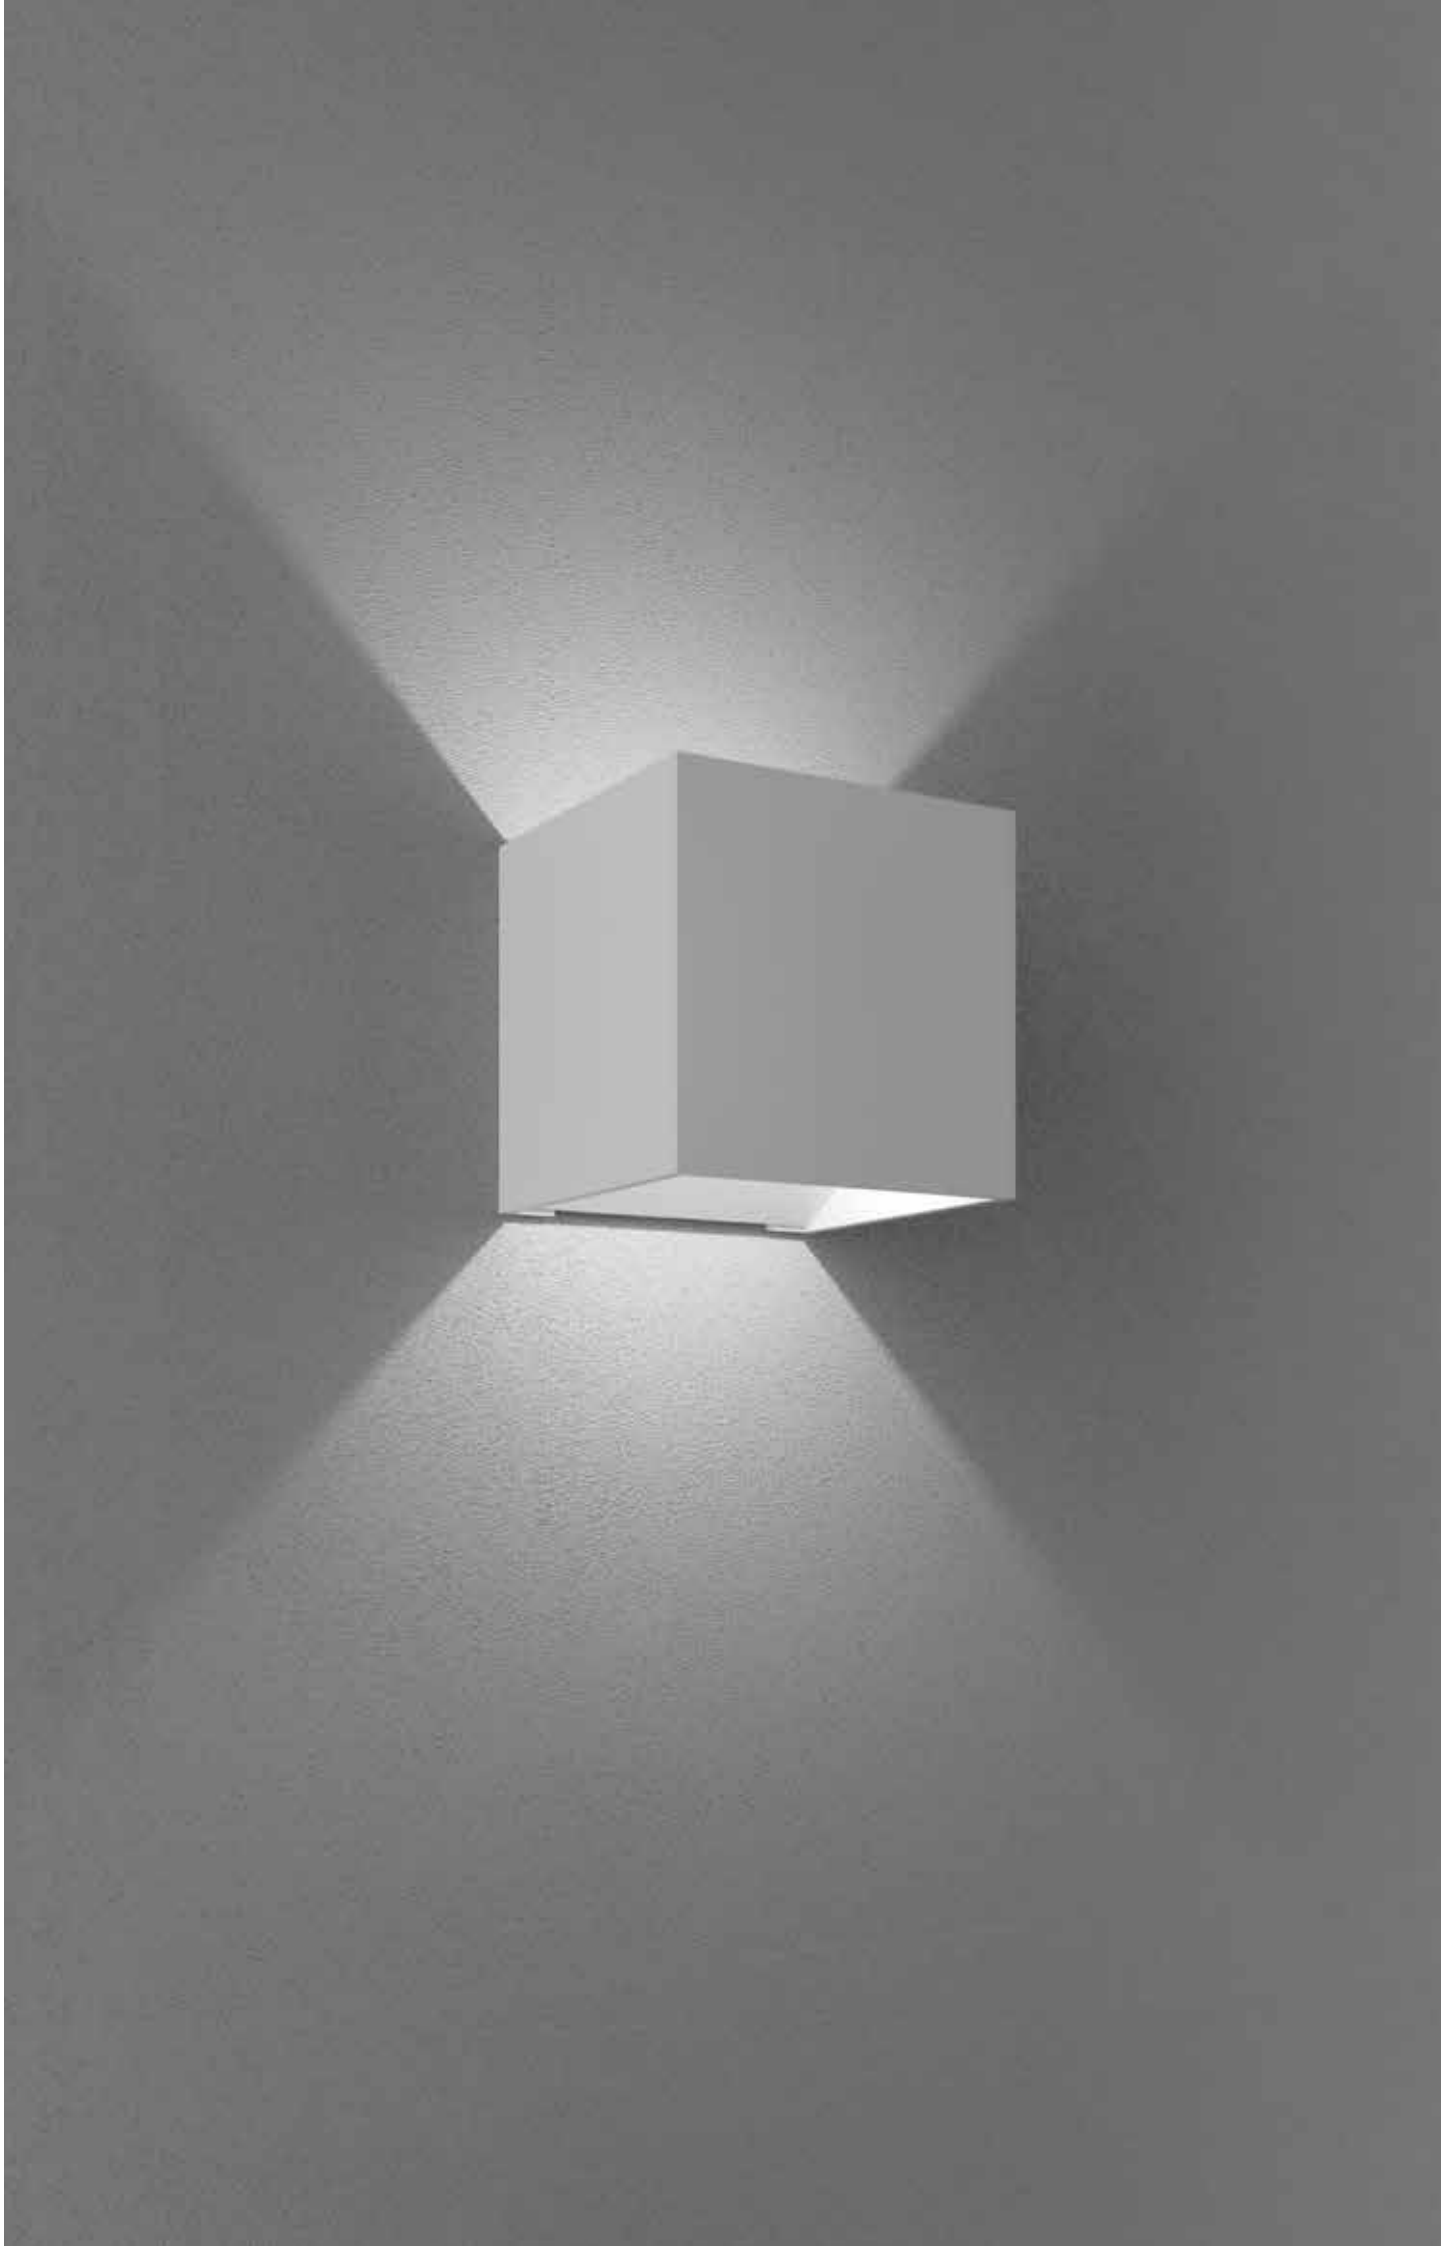




PUNTO

Apparecchio LED da parete piccolo ed elegante. PUNTO è un prodotto d'illuminazione Novalux dalla presenza discreta, a luce diretta e indiretta, adattabile a ogni contesto residenziale, dal classico al moderno.


Small and elegant LED wall light PUNTO is a Novalux luminaire with a discreet presence, direct and indirect light, adaptable to any residential context, whether classic or modern.

PUNTO



Apparecchio LED ad emissione diretta/indiretta per installazione a parete.
Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere.
Alimentazione elettronica integrata, dimmerabile a taglio di fase TRIAC.

LED fixtu e direct/indirect light emission for wall surface installation.
Body made of powder coated aluminium alloy.
Integrated electronic dimmabile driver by TRIAC control.



		3000K ☐	Euro / pz
7W	750 lm	**103902.01**	123,75








NEWSTEP

Segnapasso per interni dal design minimale ed elegante.
Quasi invisibile, NEWSTEP è un prodotto LED Novalux perfetto per l'illuminazione di scale, la segnalazione di percorsi e corridoi e l'illuminazione notturna di cortesia.

Step lights for indoor use with a minimal and elegant design.
Almost invisible, NEWSTEP is a Novalux LED product ideal to light up staircases, path and corridor marking and night-time courtesy light.


NEWSTEP

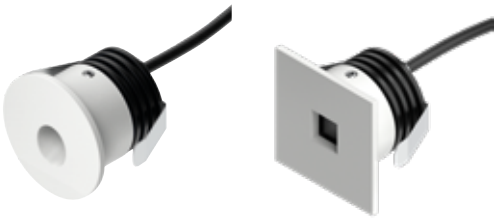

Apparecchio LED segnapasso IP65 per installazione ad incasso per cartongesso di 12,5 mm o per muratura con apposito accessorio. Cornice in lega di alluminio verniciata, dissipatore in lega di alluminio e molle in acciaio armonico. Sorgente LED protetta da vetro trasparente.
Accessorio per l'installazione in muratura e alimentatore elettronico 350mA o 700mA da ordinare a parte.


LED path indicator for wall recessed installation in 12,5 mm thickness plasterboard, or in brick/concrete wall with appropriate accessory. Frame made of painted aluminium alloy, dissipater made of aluminium alloy and clips made of harmonic steel. LED source protected by a transparent glass.
Wall plaque and electronic driver 350mA or 700mA to be ordered separately.

III | IP 65 | CRI >90 | 5 anni years

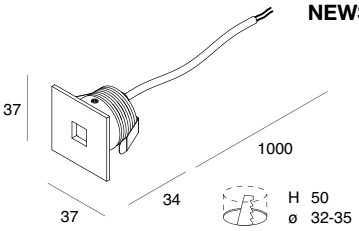

NEWSTEP QUADRATO

		3000K ☐	4000K ☐	Euro / pz
2W - 700mA	110 lm	**109401.01**	**109402.01**	45,75




NEWSTEP TONDO

		3000K ☐	4000K ☐	Euro / pz
2W - 700mA	110 lm	**109403.01**	**109404.01**	44,75

NEWSTEP

ACCESSORI
ACCESSORIES




PLACCA MURALE
Per installazione su scatola di derivazione universale mod. 503 (non inclusa), da stuccare e rasare.

WALL PLAQUE
To be fixed on a 503 universal connection bo (not included), to plast over and to level.

	Euro / pz
109405.99	9,00

700 mA | IP 20




ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO
220-240V 50/60Hz
alloggiabile nella scatola di derivazione universale mod. 503 (non inclusa) e passante per il foro della placca murale 109405.99

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz
Suitable for the universal junction box mod. 503 (not included) and passing through the hole of the wall plaque 109405.99

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101322.99	4W	27	34	21	53	12,50

700 mA | IP 20 | PUSH



ALIMENTATORE ELETTRONICO DIMMERABILE STABILIZZATO
220-240V 50/60Hz
Idoneo per il collegamento in serie di min 4 e max 10 Newstep

ELECTRONIC DIMMABLE STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz
Suitable for the connection in series of min 4 and max 10 Newstep.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101336.99	26W	43	52	30	131	65,75







LUNA


Apparecchio IP44 CRI>90 per installazione a plafone e parete, efficiente e dalle linee semplici. Questa plafoniera LED è ideale per illuminare aree di passaggio, locali di servizio e laboratori.
LUNA è disponibile anche nelle versioni con emergenza integrata e con sensore di presenza e luminosità.

IP44 CRI>90 luminaire for ceiling and wall installation, efficient and with simple lines. This LED ceiling light is ideal to illuminate passageways, service rooms and workshops or laboratories. LUNA is also available in versions with built-in emergency and presence and brightness sensor.

LUNA

Apparecchio LED per installazione a plafone o a parete.
Base in policarbonato bianco, diffusore in policarbonato ad elevata trasmittanza
Disponibili versione con emergenza 1h integrata, e versione con sensore di presenza e luminosità. Alimentazione elettronica inclusa

LED fixtu e for wall or ceiling surface mounting.
Polycarbonate base in white color, polycarbonate diffuser with high transmittance 1h emergency version and presence/daylight detector version available. Electronic driver included.



LUNA TONDO

LUNA ROUND


	Ø (mm)	H (mm)	3000K ☐		4000K ☐		Euro / pz
19W	280	48	1996 lm	**104315.01**	2036 lm	**104316.01**	50,75
36W	400	48	3990 lm	**104317.01**	4209 lm	**104318.01**	103,75

DALI-PUSH

	Ø (mm)	H (mm)	3000K ☐		4000K ☐		Euro / pz
19W	280	58	1996 lm	**104331.01**	2036 lm	**104332.01**	178,75
36W	400	58	3990 lm	**104333.01**	4209 lm	**104334.01**	251,25

EMERGENCY 1H
Flusso in emergenza / Emergency flux 19W 7% / 36W 8


	Ø (mm)	H (mm)	3000K ☐		4000K ☐		Euro / pz
19W	280	58	1996 lm	**104325.01**	2036 lm	**104326.01**	162,00
36W	400	58	3990 lm	**104327.01**	4209 lm	**104328.01**	208,75



LUNA TONDO CON SENSORE DI PRESENZA
Tempo di attesa 90s.
Soglia diurna 20lux.
Impostazioni modificabil con telecomando

LUNA ROUND WITH PRESENCE DETECTOR
Delay time 90sec.
Daylight sensitivity 20lux.
Settable via remote control.

	Ø (mm)	H (mm)	3000K ☐		4000K ☐		Euro / pz
19W	280	48	1996 lm	**104329.01**	2036 lm	**104330.01**	76,25




TELECOMANDO PER PROGRAMMAZIONE LUNA CON SENSORE DI PRESENZA

REMOTE CONTROL FOR SETTING LUNA WITH PRESENCE DETECTOR

	Euro / pz
104335.99	63,25

Regolazione della sensibilità sensore MW in funzione dell'altezza di installazione (<= 4m)
Impostazione dei tempi di attesa (Hold time) al 100% del flusso (5s/30s/1min/3min/5min/10min/20min/30min) e tempi di Stand-By (0s/10s/1min/3min/5min/10min/30min/+∞) con riduzione del flusso (10/20/30/50%) in assenza di movimento
Impostazione o disattivazione di soglie diurne di illuminamento (5/15/30/50/100/150 lux, Disable).

MW sensor sensitivity adjustment according to installation height (<= 4m)
Hold time setting at 100% flow (5s/30s/1min/3min/5min/10min/20min/30min) and Stand-By times (0s/10s/1min/3min/5min/10min/30min/+∞) with flow reduction (10/20/30/50%) in the absence of movement.
Setting or disabling daytime illuminance thresholds (5/15/30/50/100/150 lux, Disable).

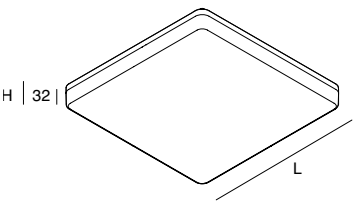

LUNA QUADRATO

LUNA SQUARE

	L(mm)	H (mm)	3000K ☐		4000K ☐		Euro / pz
19W	280	48	1991 lm	**104319.01**	2031 lm	**104320.01**	57,00
36W	400	48	4090 lm	**104321.01**	4314 lm	**104322.01**	113,25



DOWNLIGHT

WELL	406
MINI WELL	408
KONE	410
NIK	420
SLIM	430
CREP	434





WELL / MINI WELL


Downlight dal design essenziale che si incassa elegantemente nel soffitto, senza bordo e con sorgente luminosa CRI>90 leggermente arretrata. MINI WELL si affianca alla Famiglia WELL: un punto luce, ancora più piccolo e minimale, che scompare nell'architettura. Soluzione gradevole e armoniosa per arredare con la luce.

Downlight with an essential design that can be recessed elegantly into the ceiling, edgeless and with a CRI>90 light source slightly recessed. MINI WELL joins the WELL family: an even smaller and more minimalist light point, concealed in the architecture. A pleasant and harmonious solution to decorate using light.

DOWNLIGHT


WELL

- **DOWNLIGHT DA INCASSO SU CARTONGESSO SENZA CORNICE**
  FRAMELESS DOWNLIGHT FOR PLASTERBOARD RECESSED MOUNTING
- **CRI>90**
- **IP54**
- **VERSIONE TONDA UGR<19**
  ROUND VERSION UGR<19
- **CONTROTELAIO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO**
  DIE-CAST ALUMINIUM HOUSING

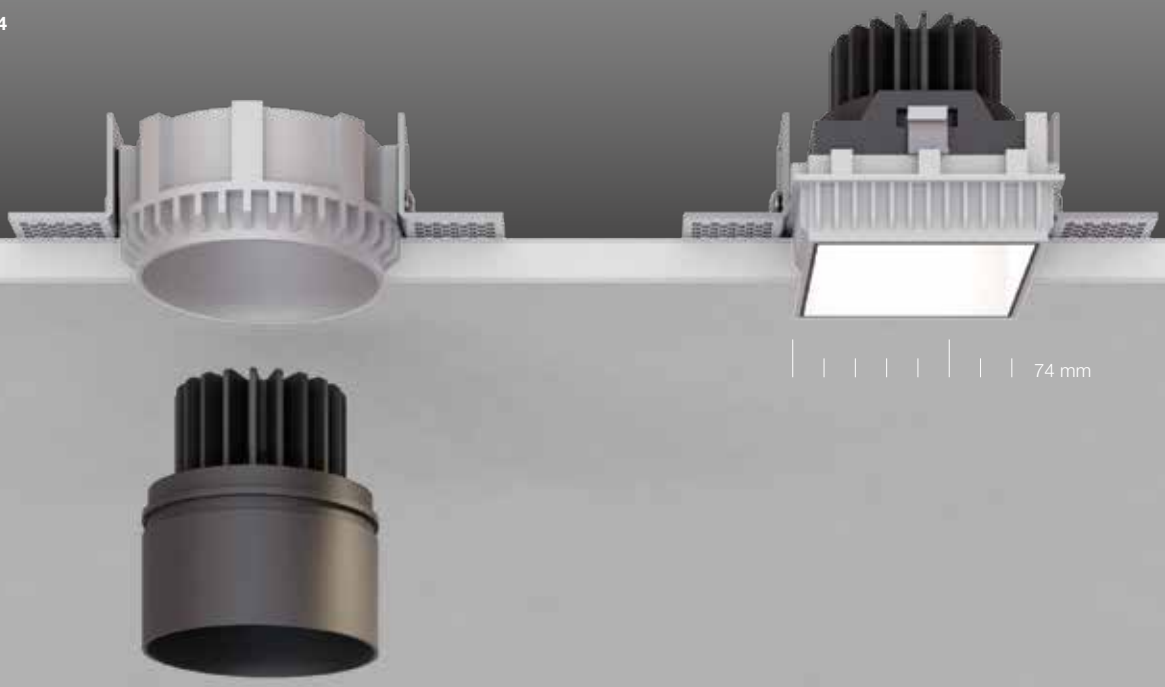

MINI WELL


- **VERSIONE NERA UGR<19**
  BLACK VERSION UGR<19
- **CORPO TONDO E CONTROTELAIO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO VERNICIATO**
  ROUND BODY AND SUBFRAME IN PAINTED DIE-CAST ALUMINIUM
- **CORPO QUADRATO E CONTROTELAIO IN ACCIAIO VERNICIATO**
  SQUARE BODY AND SUBFRAME IN PAINTED STEEL
- **CRI>90**

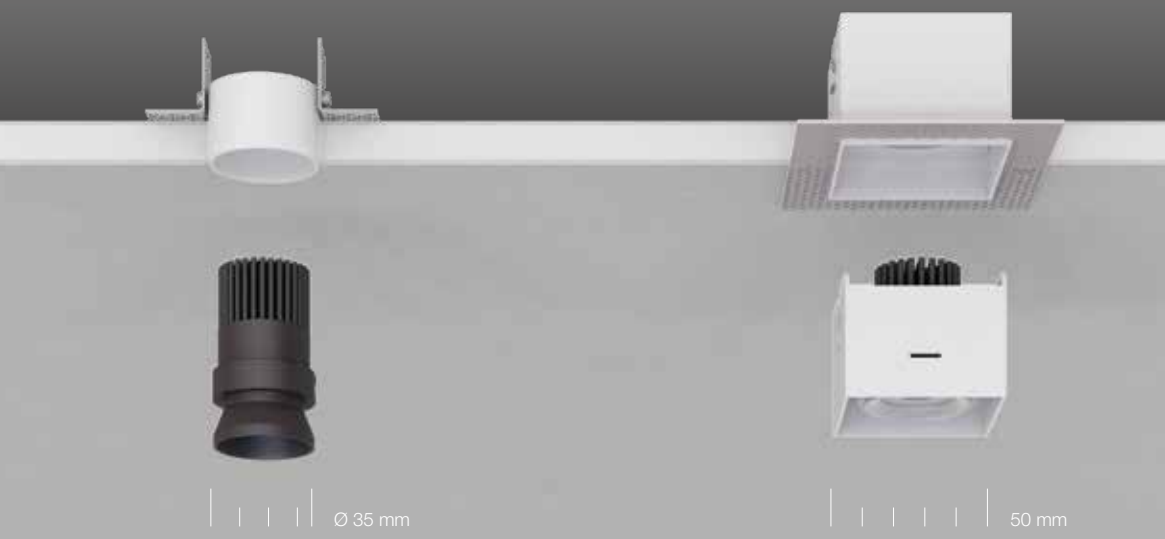



WELL






Downlight LED per incasso da rasare, installabile su cartongesso di spessore 5-15 mm.
Corpo tondo in pressofusione di alluminio verniciato, corpo quadrato in acciaio verniciato.
Dissipatore e controtelaio in pressofusione di alluminio anodizzato.
Alimentatore elettronico 500mA da ordinare a parte.

Frameless LED downlight, to be installed on 5-15 mm thickness plasterboard.
Round body in painted die cast aluminium, square body in painted steel.
Dissipater and housing in die cast anodized aluminium.
Electronic driver 500mA to be ordered separately.

III | IP 54 | CRI >90 | GRUPPO 1 | 5 anni years




WELL TONDO
500mA

idoneo per contro-soffitto di spessore da 5 a 15 mm.

False ceiling thickness 5-15 mm.

UGR <19

			(white - black)	3000K ☐ ■	(white - black)	4000K ☐ ■	Euro / pz
	10W	36°	791-745 lm	**101901.01 .02**	846-797 lm	**101902.01 .02**	76,00
NEW	10W	55°	745-645 lm	**101909.01 .02**	797-690 lm	**101910.01 .02**	76,00



WELL QUADRATO
500mA


idoneo per contro-soffitto di spessore da 5 a 15 mm.

False ceiling thickness 5-15 mm.

			(white - black)	3000K ☐ ■	(white - black)	4000K ☐ ■	Euro / pz
	10W	36°	831-783 lm	**101905.01 .02**	889-838 lm	**101906.01 .02**	76,00
NEW	10W	55°	779-682 lm	**101911.01 .02**	833-730 lm	**101912.01 .02**	76,00

WELL


ACCESSORI
ACCESSORIES



ALIMENTATORE
ELETTRONICO
STABILIZZATO 500mA
220-240V 50/60Hz
Collegamento in serie
di piu faretti secondo tabella.

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz
Series connection of several
downlights according to table.


		N° WELL	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101331.99	14W	1 max	22	32	19	158	38,75
101325.99	18W	1 max	45	49	21	115	18,75



ALIMENTATORE
ELETTRONICO
DIMMERABILE STABILIZZATO
500mA
220-240V 50/60Hz
Collegamento in serie di piu
faretti secondo tabella.
Max 20 alimentatori gestibili
in PUSH con uno o più pulsanti
N/A in parallelo.

ELECTRONIC DIMMABLE
STABILIZED DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz
Series connection of several
downlights according to table.
Max 20 drivers manageable
in PUSH with one or more
NO buttons in parallel.

		N° WELL	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101334.99	26W	2 max	43	52	30	131	65,75

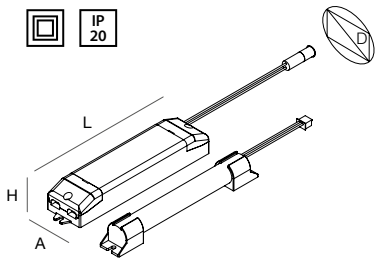


KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitt
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixtu e.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	108,75
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	108,75

Flusso in emergenza Emergency flu	1h	3h
WELL 10W	**44%**	**18%**


MINI WELL

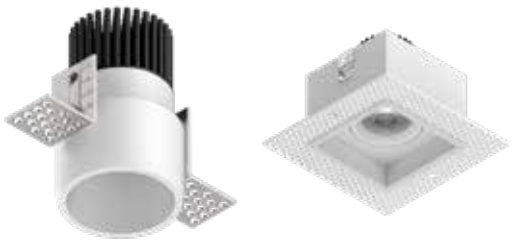

DoDownlight LED per incasso da rasare, installabile su cartongesso di spessore 5-15 mm.
Corpo tondo e controtelaio in pressofusione di alluminio verniciato.
Corpo quadrato e controtelaio in acciaio verniciato. Dissipatore in lega di alluminio anodizzato.
Alimentatore elettronico 500mA da ordinare a parte.

Frameless LED downlight, to be installed on 5-15 mm thickness plasterboard.
Round body and subframe in painted die-cast aluminium.
Square body and subframe in painted steel. Heat sink in anodized aluminum alloy.
Electronic driver 500mA to be ordered separately.

III | IP 20 | CRI >90 | GRUPPO 1 | 5 anni years






H 100
ø 45

MINI WELL TONDO
500mA

UGR <19 *

		(white - black)	3000K ☐	* ■	Euro / pz
5W	36°	326 - 273 lm	**101908.01**	**.02**	39,75





H 100
L 60
W 60


MINI WELL QUADRATO
500mA

UGR <19 *

		(white - black)	3000K ☐	* ■	Euro / pz
5W	36°	381 - 365 lm	**101907.01**	**.02**	39,75

MINI WELL

ACCESSORI
ACCESSORIES




ALIMENTATORE
ELETTRONICO
STABILIZZATO 500mA
220-240V 50/60Hz
Collegamento in serie
di piu faretti secondo tabella.

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz
Series connection of several
downlights according to table.

		N° MINI WELL	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101331.99	14W	2 max	22	32	19	158	38,75
101325.99	18W	3 max*	45	49	21	115	18,75

* Alimentatore non passante per il foro, da prevedere remoto
Driver not passing through the hole, to be provided remote




ALIMENTATORE
ELETTRONICO
DIMMERABILE STABILIZZATO
500mA
220-240V 50/60Hz
Collegamento in serie di piu
faretti secondo tabella.
Max 20 alimentatori gestibili
in PUSH con uno o più pulsanti
N/A in parallelo.

ELECTRONIC DIMMABLE
STABILIZED DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz
Series connection of several
downlights according to table.
Max 20 drivers manageable
in PUSH with one or more
NO buttons in parallel.

		N° MINI WELL	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101334.99	25W	5 max*	52	55	23	120	65,75

* Alimentatore non passante per il foro, da prevedere remoto
Driver not passing through the hole, to be provided remote

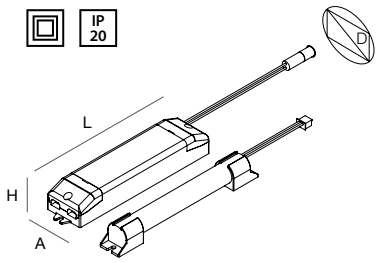

KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitt
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixtu e.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	108,75
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	108,75

Flusso in emergenza Emergency flu	1h	3h
MINI WELL 5W	**78%**	**32%**






KONE

Un downlight da incasso per cartongesso di facile installazione, dall'ampia gamma di eleganti ottiche colorate intercambiabili: bianco, nero, brunito, rame lucido, oro opaco e ottone satinato. KONE è il faretto LED ad alta resa cromatica architetturale ideale per illuminare e personalizzare qualsiasi ambiente.

A recessed downlight for plasterboard, easy to install, with a wide range of elegant interchangeable coloured optics: white, black, burnished, polished copper, matt gold and satin brass. KONE is a LED spotlight with high architectural colour rendering ideal for lighting up and customizing any environment.

DOWNLIGHT

KONE

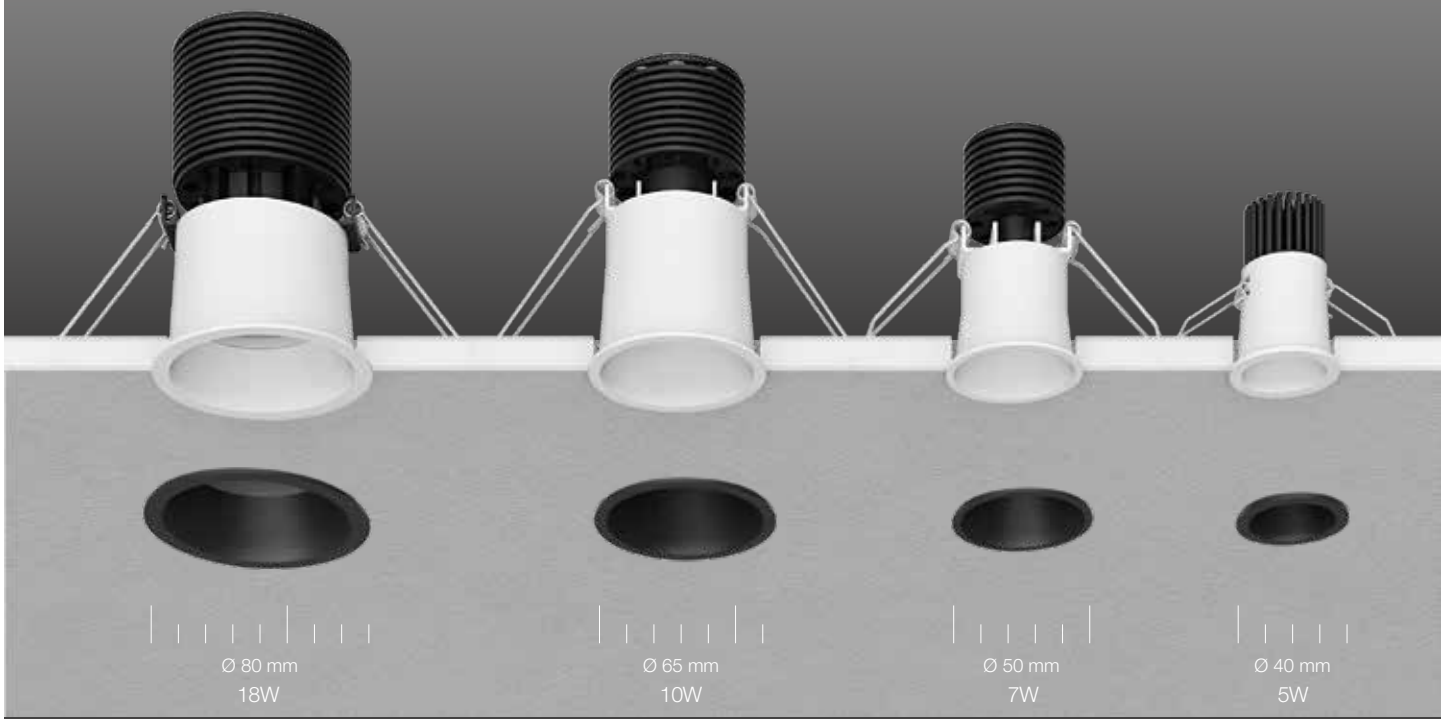


Ø 80 mm
18W

Ø 65 mm
10W

Ø 50 mm
7W

Ø 40 mm
5W

KONE IP65

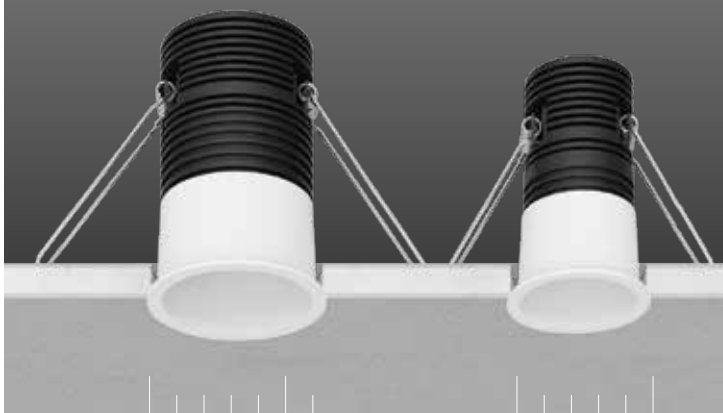


Ø 65 mm
10W

Ø 50 mm
7W

KONE IP54

QUADRATO/SQUARE




75 mm
10W

KONE

CON RIFLETTORE COLORATO INTERCAMBIABILE

WITH INTERCHANGEABLE COLOURED OPTIC

- **UGR<19**

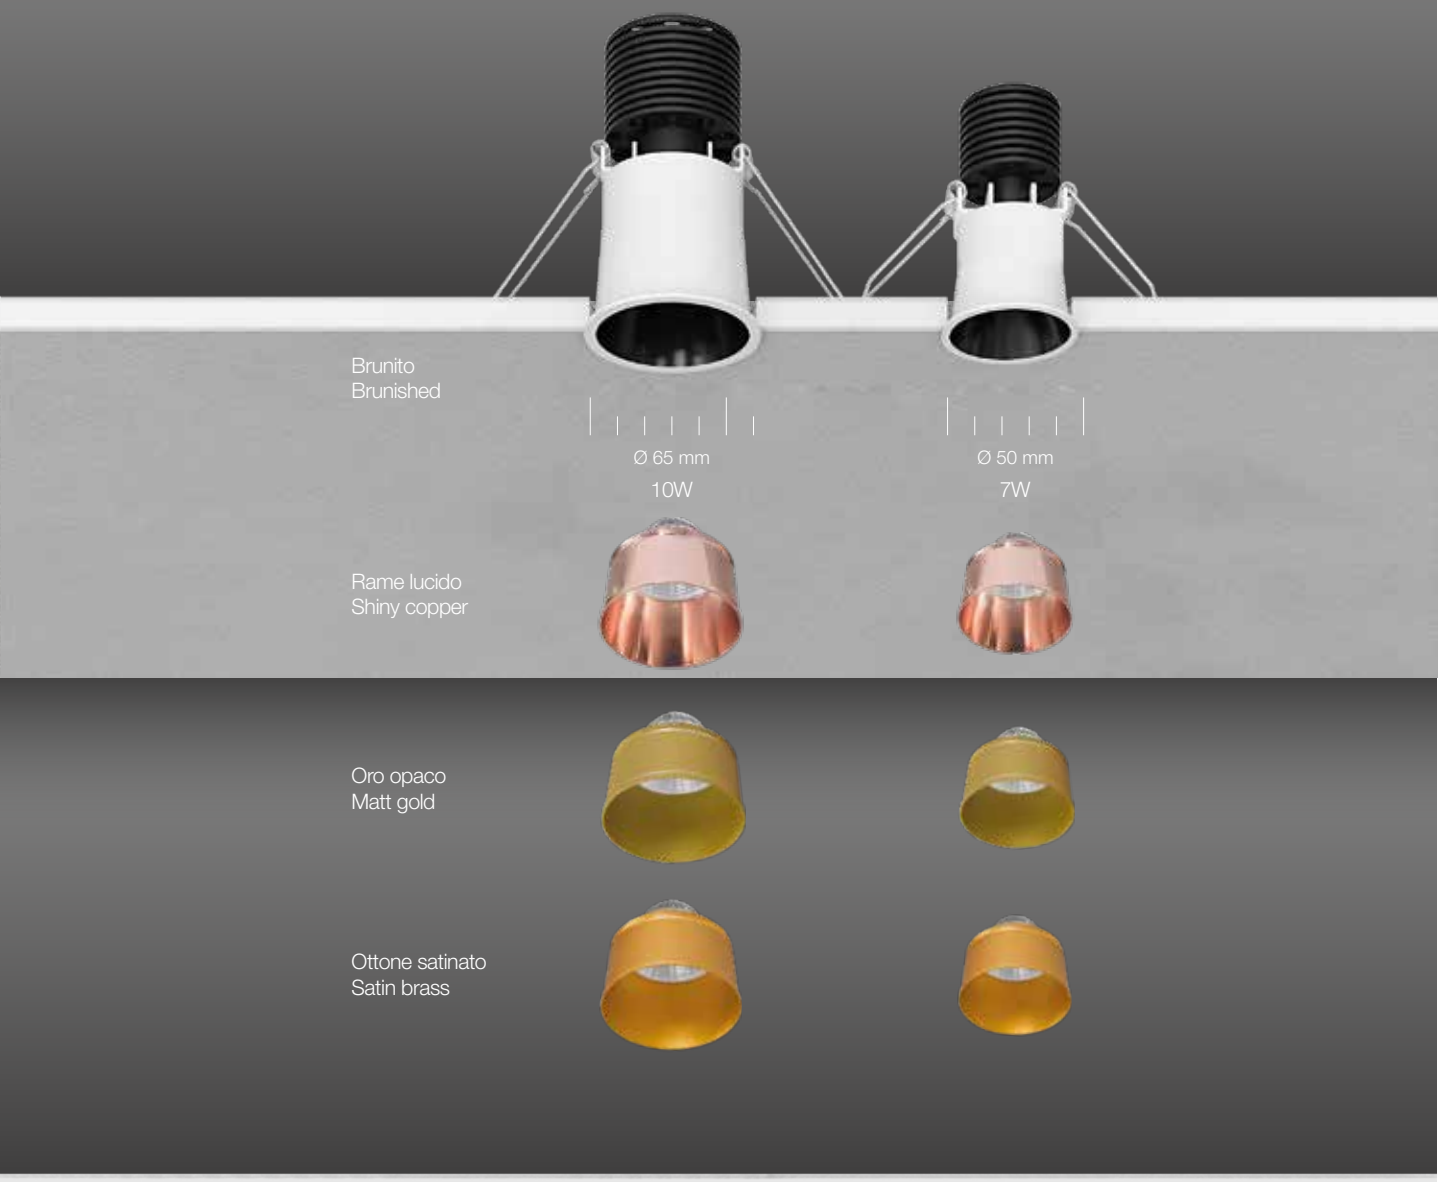


KONE TONDO



Downlight LED per incasso in cartongesso.
Corpo e dissipatore in lega di alluminio verniciata.
Molle in acciaio armonico per fissaggio su cont osoffitto
Alimentatore elettronico 350mA o 500mA da ordinare a parte.

LED downlight for recessed installation on plasterboard.
Body and dissipater made of painted aluminium alloy.
Clips for fixing to the false ceiling made of harmonic steel
Electronic driver 350mA or 500mA to be ordered separately.

IP 20 · CRI >90 · GRUPPO 1 · 5 anni years



KONE 5W
500mA

Idoneo per controsoffitto di spesso e da 5 a 20 mm.


False ceiling thickness 5-20 mm.

2700K

			(white - black)			Euro / pz
5W	36°	308 - 258 lm	**103627.01**	**.02**		41,25

3000K

			(white - black)			Euro / pz
5W	36°	326 - 273 lm	**103623.01**	**.02**		41,25



KONE 7W
350mA

Idoneo per controsoffitto di spesso e da 5 a 20 mm.


False ceiling thickness 5-20 mm.

2700K

			(white - black)			Euro / pz
7W	36°	532 - 498 lm	**103628.01**	**.02**		53,25

3000K

			(white - black)			Euro / pz
7W	36°	540 - 568 lm	**103603.01**	**.02**		53,25



KONE 10W
500mA

Idoneo per controsoffitto di spesso e da 5 a 30 mm.

False ceiling thickness 5-30 mm.

2700K


				(white - black)			Euro / pz
	10W	36°	695 - 560 lm	**103630.01**	**.02**		64,50
NEW	10W	55°	653 - 481 lm	**103642.01**	**.02**		64,50

3000K

				(white - black)			Euro / pz
	10W	36°	735 - 592 lm	**103601.01**	**.02**		64,50
NEW	10W	55°	690 - 509 lm	**103640.01**	**.02**		64,50

4000K

				(white - black)			Euro / pz
	10W	36°	787 - 696 lm	**103602.01**	**.02**		64,50
NEW	10W	55°	739 - 598 lm	**103641.01**	**.02**		64,50



KONE 18W
500mA

Idoneo per controsoffitto di spesso e da 5 a 30 mm.

False ceiling thickness 5-30 mm.

3000K

				(white - black)			Euro / pz
	18W	36°	1590 - 1429 lm	**103615.01**	**.02**		118,25
NEW	18W	55°	1494 - 1228 lm	**103643.01**	**.02**		118,25

4000K

				(white - black)			Euro / pz
	18W	36°	1754 - 1576 lm	**103616.01**	**.02**		118,25
NEW	18W	55°	1648 - 1355 lm	**103644.01**	**.02**		118,25

KONE TONDO

CON RIFLETTORE COLORATO INTERCAMBIABILE

WITH INTERCHANGEABLE COLOURED OPTIC



Rame lucido
Shiny copper



Oro opaco
Matt gold




Ottone satinato
Satin brass



Downlight LED per incasso in cartongesso.
Corpo e dissipatore in lega di alluminio verniciata.
Molle in acciaio armonico per fissaggio su cont osoffitto
Alimentatore elettronico 350mA o 500mA da ordinare a parte.

LED downlight for recessed installation on plasterboard.
Body and dissipater made of painted aluminium alloy.
Clips for fixing to the false ceiling made of harmonic steel
Electronic driver 350mA or 500mA to be ordered separately.



KONE 7W
CON RIFLETTORE BRUNITO INTERCAMBIABILE
350mA
Idoneo per controsoffitto di spesso e da 5 a 20 mm.

KONE 7W
WITH INTERCHANGEABLE BURNISHED OPTIC
350mA
False ceiling thickness 5-20 mm.

2700K


				Euro / pz
7W	36°	519 lm	**103629.04**	65,75

3000K

				Euro / pz
7W	36°	500 lm	**103609.04**	65,75

RIFLETTORI COLORATI
COLOURED OPTICS

FINISH	2700K	3000K		Euro / pz
Rame lucido - Shiny copper	543 lm	524 lm	**103612.14**	13,75
Oro opaco - Matt gold	521 lm	502 lm	**103612.15**	12,25
Ottone satinato - Satin brass	530 lm	511 lm	**103612.16**	10,75



KONE 10W
CON RIFLETTORE BRUNITO INTERCAMBIABILE
500mA
Idoneo per controsoffitto di spesso e da 5 a 30 mm.

KONE 10W
WITH INTERCHANGEABLE BURNISHED OPTIC
500mA
False ceiling thickness 5-30 mm.

2700K

				Euro / pz
10W	36°	637 lm	**103631.04**	80,75

3000K


				Euro / pz
10W	36°	681 lm	**103607.04**	80,75

RIFLETTORI COLORATI
COLOURED OPTICS

FINISH	2700K	3000K		Euro / pz
Rame lucido - Shiny copper	683 lm	730 lm	**103611.14**	16,50
Oro opaco - Matt gold	621 lm	664 lm	**103611.15**	14,50
Ottone satinato - Satin brass	638 lm	682 lm	**103611.16**	13,25

KONE QUADRATO
IP54







H 150
L 70
W 70

KONE QUADRATO IP54 10W
500mA

Idoneo per controsoffitto di spesso e da 5 a 20 mm.

KONE SQUARE IP54 10W
500mA

Suitable for false ceiling thickness 5-20mm.

3000K


				Euro / pz
10W	36°	908 lm	**103638.01**	94,50

4000K

				Euro / pz
10W	36°	944 lm	**103639.01**	94,50

KONE IP65







H 150
ø 45

KONE IP65 7W
350mA

Idoneo per controsoffitto di spesso e da 5 a 20 mm.

KONE IP65 7W
350mA


Suitable for false ceiling thickness 5-20mm.

3000K

				Euro / pz
7W	36°	496 lm	**103632.01**	94,50

4000K

				Euro / pz
7W	36°	515 lm	**103633.01**	94,50





H 150
ø 60

KONE IP65 10W
500mA

Idoneo per controsoffitto di spesso e da 5 a 30 mm.

KONE IP65 10W
500mA

Suitable for false ceiling thickness 5-30mm.

3000K


				Euro / pz
10W	36°	755 lm	**103634.01**	113,25

4000K

				Euro / pz
10W	36°	785 lm	**103635.01**	113,25

KONE

ACCESSORI
ACCESSORIES



ALIMENTATORE
ELETTRONICO
STABILIZZATO
220-240V 50/60Hz
Collegamento in serie
di più faretti secondo tabella.

ELECTRONIC
STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz
Series connection of several
downlights according to table.

KONE 5W

		N° KONE 5W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101331.99	14W - 500mA	2 max	22	32	19	158	38,75
* **101325.99**	18W - 500mA	3 max	45	49	21	115	18,75

KONE 7W

		N° KONE 7W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101330.99	15W - 350mA	2 max	22	32	19	158	38,75
* **101326.99**	18W - 350mA	2 max	45	49	21	115	18,75


KONE 10W

		N° KONE 10W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101325.99	18W - 500mA	1 max	45	49	21	115	18,75

KONE 18W

		N° KONE 18W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101325.99	18W - 500mA	1 max	45	49	21	115	18,75

* Alimentatore non passante per il foro, da prevedere remoto
Driver not passing through the hole, to be provided remote



ALIMENTATORE
ELETTRONICO
DIMMERABILE
STABILIZZATO
220-240V 50/60Hz
Collegamento in serie di piu
faretti secondo tabella.
Max 20 alimentatori gestibili
in PUSH con uno o più
pulsanti N/A in parallelo.

ELECTRONIC DIMMABLE
STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz
Series connection of several
downlights according to
table.
Max 20 drivers manageable
in PUSH with one or more
NO buttons in parallel.

KONE 5W

		N° KONE 5W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
* **101334.99**	26W - 500mA	5 max	43	52	30	131	65,75

KONE 7W

		N° KONE 7W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
* **101333.99**	26W - 350mA	2 max	43	52	30	131	65,75


KONE 10W

		N° KONE 10W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101334.99	26W - 500mA	2 max	43	52	30	131	65,75

KONE 18W

		N° KONE 18W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101334.99	26W - 500mA	1 max	43	52	30	131	65,75

* Alimentatore non passante per il foro, da prevedere remoto
Driver not passing through the hole, to be provided remote

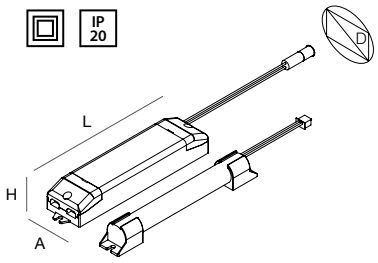

KIT DI EMERGENZA
da installare sul
controsoffitt
a lato del prodotto.


EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixtu e.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	108,75
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	108,75

Flusso in emergenza (max 1 pz) Emergency flux (max 1 pc	1h	3h
KONE 5W	**78%**	**32%**
KONE 7W	**63%**	**25%**
KONE 10W	**44%**	**18%**
KONE 18W	**23%**	**9%**





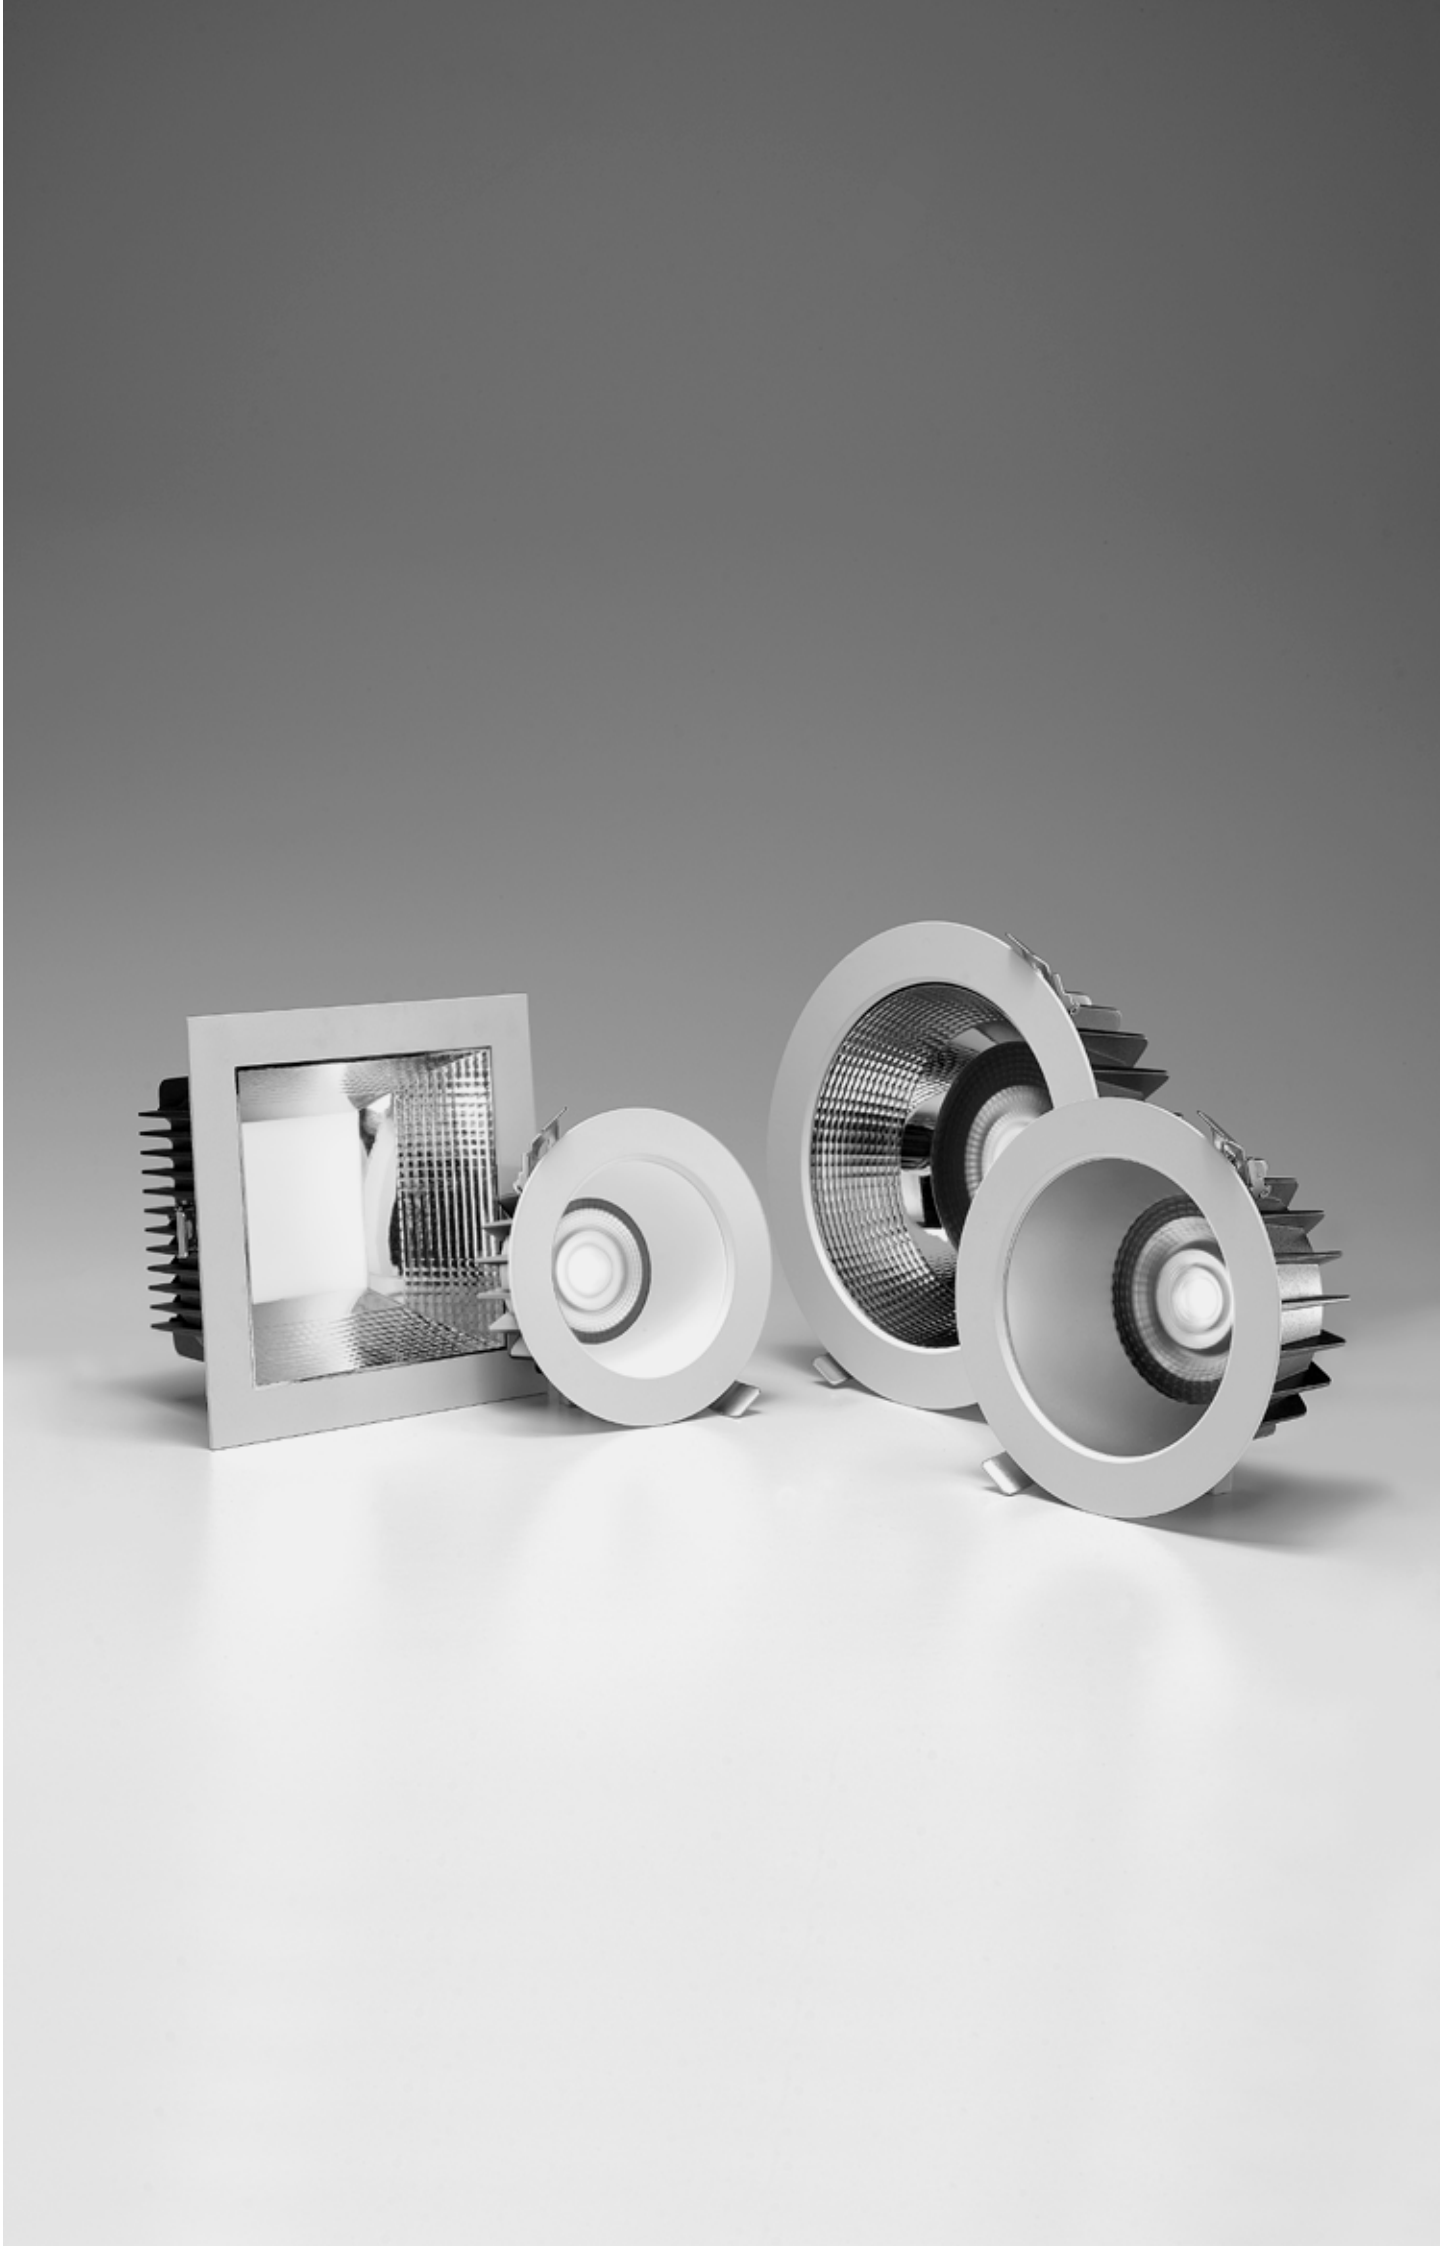



NIK


NIK è una famiglia di downlight LED Novalux dalla grande varietà di potenze, fasci e ottiche, tra cui quella a UGR controllato, che rende questa luce a incasso una soluzione illuminotecnica estremamente versatile. Sorgente LED arretrata, e alta resa cromatica, fanno sì che questo faretto da incasso sia perfetto per spazi commerciali e ambienti di lavoro.

NIK is a family of Novalux LED downlights with a wide variety of wattages, beams and optics, including controlled UGR (Unified Glare Rating), making this recessed light an extremely versatile lighting solution. Recessed LED source, and high colour rendering make sure that this recessed spotlight is ideal for commercial spaces and workplaces.

DOWNLIGHT


NIK

- **POTENZE 16W / 22W / 32W**
  POWER 16W / 22W / 32W
- **FASCI 24° / 36° / 60°**
  BEAM 24° / 36° / 60°
- **RIFLETTORI BIANCO / GRIGIO / GRIGIO METALLIZZATO UGR<19**
  OPTICS WHITE / GREY / GREY METALLIZED UGR<19
- **CRI>90**

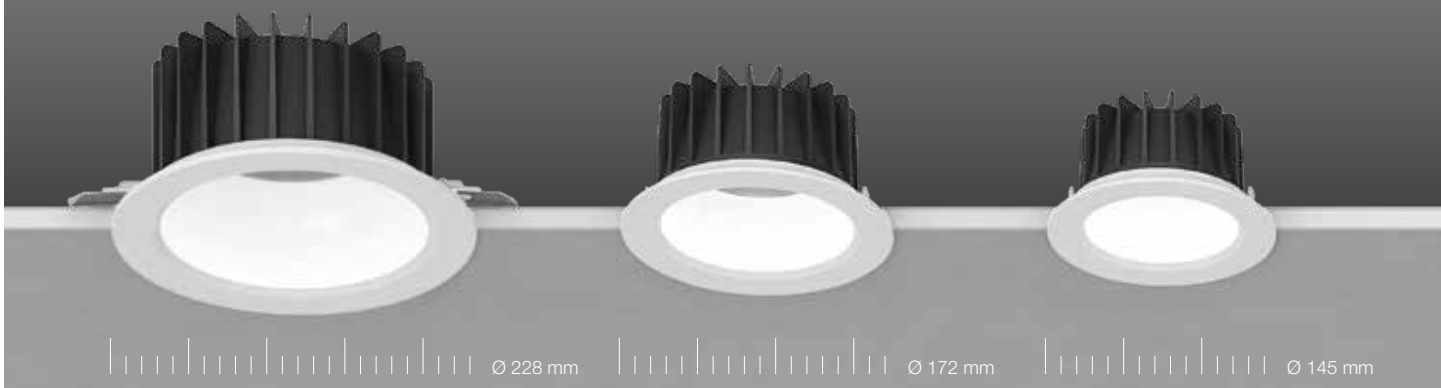

NIK TONDO
Rifletto e
BIANCO

NIK ROUND
WHITE
reflecto

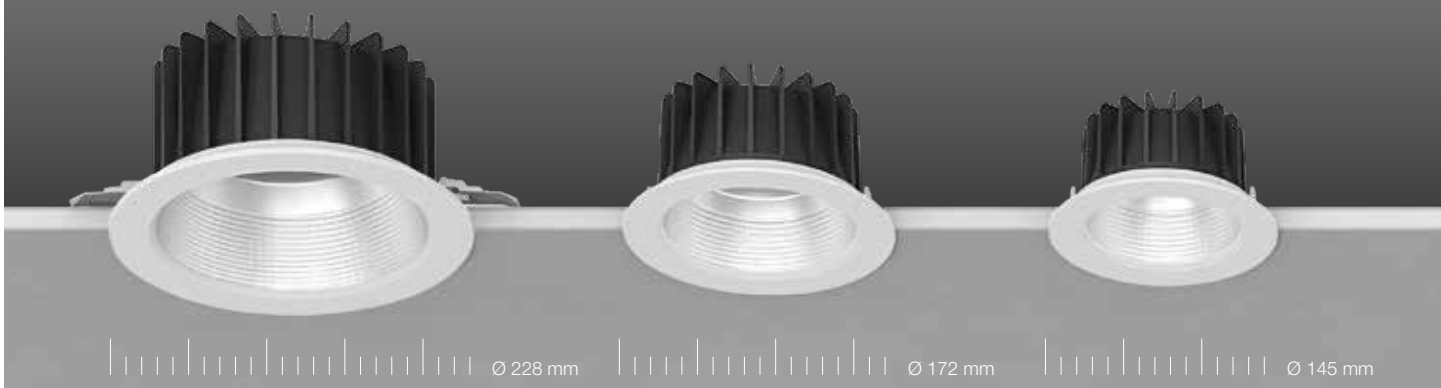

NIK TONDO
Rifletto e
UGR<19

NIK ROUND
UGR<19
reflecto



Ø 228 mm Ø 172 mm Ø 145 mm

NIK TONDO
Rifletto e
GRIGIO

NIK ROUND
GREY
reflecto



Ø 190 mm

NIK QUADRATO
Rifletto e
UGR<19

NIK SQUARE
UGR<19
reflecto

NIK





Downlight LED tondo o quadrato per installazione ad incasso in battuta in controsoffitto completo di molle in acciaio armonico per spessori da 5-15 mm.
Elevate prestazioni, resa cromatica CRI>90 e alto comfort visivo grazie alla sorgente COB recessa e alle lenti in PMMA ad alto rendimento.
Cornice in lega di alluminio verniciata bianca, dissipatore verniciato nero.
Rifletto e in policarbonato verniciato bianco oppure grigio, o metallizzato lucido in alto vuoto in alluminio super puro 99% a seconda della versione.
Alimentazione elettronica inclusa, da collocare a lato del prodotto.

Downlight LED round or square for recessed installation in plasterboard, complete with spring in harmonic steel for thickness 5-15 mm. High performance, CRI>90 colour rendering and high visual comfort thanks to the recessed COB source and high-performance PMMA lenses.
Frame in white painted aluminium alloy, black painted heat sink.
Reflector in white or g ey painted polycarbonate, or glossy metallized in high vacuum in super pure aluminium 99% depending on the version.
Electronic power supply included, to be placed on the side of the fixtu e.


*

IP 40 | 220-240V 50/60Hz | DALI | PUSH | CRI >90 | Gruppo 1 | 5 anni years | C.A.M. Edilizia

* Solo versione DALI/PUSH - Only version DALI/PUSH



NIK TONDO 16W




NIK TONDO 16W
Rifletto e BIANCO

NIK ROUND 16W
WHITE reflecto

			3000K		4000K	Euro / pz
16W	24°	1613 lm	**107901.01**	1714 lm	**107904.01**	82,00
16W	36°	1554 lm	**107902.01**	1653 lm	**107905.01**	82,00
16W	60°	1706 lm	**107903.01**	1814 lm	**107906.01**	82,00

DALI-PUSH

			3000K		4000K	Euro / pz
16W	24°	1613 lm	**107945.01**	1714 lm	**107948.01**	112,00
16W	36°	1554 lm	**107946.01**	1653 lm	**107949.01**	112,00
16W	60°	1706 lm	**107947.01**	1814 lm	**107950.01**	112,00




NIK TONDO 16W
Rifletto e GRIGIO

NIK ROUND 16W
GREY reflecto

			3000K		4000K	Euro / pz
16W	24°	1593 lm	**107901.03**	1694 lm	**107904.03**	84,50
16W	36°	1536 lm	**107902.03**	1633 lm	**107905.03**	84,50
16W	60°	1693 lm	**107903.03**	1800 lm	**107906.03**	84,50

DALI-PUSH

			3000K		4000K	Euro / pz
16W	24°	1593 lm	**107945.03**	1694 lm	**107948.03**	114,50
16W	36°	1536 lm	**107946.03**	1633 lm	**107949.03**	114,50
16W	60°	1693 lm	**107947.03**	1800 lm	**107950.03**	114,50



NIK TONDO 16W
Rifletto e UGR<19

NIK ROUND 16W
UGR<19 reflecto


UGR <19

			3000K		4000K	Euro / pz
16W	24°	1601 lm	**107901.97**	1702 lm	**107904.97**	87,00
16W	36°	1539 lm	**107902.97**	1636 lm	**107905.97**	87,00
16W	60°	1700 lm	**107903.97**	1807 lm	**107906.97**	87,00

DALI-PUSH

			3000K		4000K	Euro / pz
16W	24°	1601 lm	**107945.97**	1702 lm	**107948.97**	117,00
16W	36°	1539 lm	**107946.97**	1636 lm	**107949.97**	117,00
16W	60°	1700 lm	**107947.97**	1807 lm	**107950.97**	117,00

NIK TONDO 22W




NIK TONDO 22W
Rifletto e BIANCO

NIK ROUND 22W
WHITE reflecto

			3000K ☐		4000K ☐	Euro / pz
22W	24°	2026 lm	**107907.01**	2231 lm	**107910.01**	95,75
22W	36°	2028 lm	**107908.01**	2233 lm	**107911.01**	95,75
22W	60°	2189 lm	**107909.01**	2411 lm	**107912.01**	95,75

DALI-PUSH

			3000K ☐		4000K ☐	Euro / pz
22W	24°	2026 lm	**107951.01**	2231 lm	**107954.01**	125,75
22W	36°	2028 lm	**107952.01**	2233 lm	**107955.01**	125,75
22W	60°	2189 lm	**107953.01**	2411 lm	**107956.01**	125,75




NIK TONDO 22W
Rifletto e GRIGIO

NIK ROUND 22W
GREY reflecto

			3000K		4000K	Euro / pz
22W	24°	2007 lm	**107907.03**	2211 lm	**107910.03**	98,25
22W	36°	2008 lm	**107908.03**	2212 lm	**107911.03**	98,25
22W	60°	2169 lm	**107909.03**	2389 lm	**107912.03**	98,25

DALI-PUSH

			3000K		4000K	Euro / pz
22W	24°	2007 lm	**107951.03**	2211 lm	**107954.03**	128,25
22W	36°	2008 lm	**107952.03**	2212 lm	**107955.03**	128,25
22W	60°	2169 lm	**107953.03**	2389 lm	**107956.03**	128,25



NIK TONDO 22W
Rifletto e UGR<19

NIK ROUND 22W
UGR<19 reflecto


UGR <19

			3000K		4000K	Euro / pz
22W	24°	2009 lm	**107907.97**	2213 lm	**107910.97**	100,75
22W	36°	1996 lm	**107908.97**	2198 lm	**107911.97**	100,75
22W	60°	2179 lm	**107909.97**	2400 lm	**107912.97**	100,75

DALI-PUSH

			3000K		4000K	Euro / pz
22W	24°	2009 lm	**107951.97**	2213 lm	**107954.97**	130,75
22W	36°	1996 lm	**107952.97**	2198 lm	**107955.97**	130,75
22W	60°	2179 lm	**107953.97**	2400 lm	**107956.97**	130,75

NIK TONDO 32W

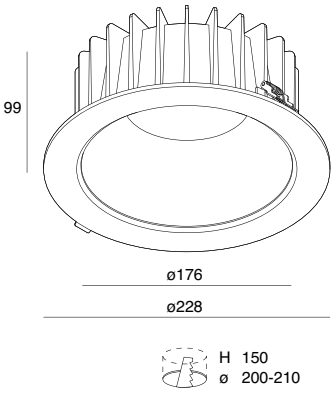


NIK TONDO 32W
Rifletto e BIANCO

NIK ROUND 32W
WHITE
reflecto

			3000K		4000K	Euro / pz
32W	24°	2910 lm	**107913.01**	3172 lm	**107916.01**	117,50
32W	36°	3006 lm	**107914.01**	3276 lm	**107917.01**	117,50
32W	60°	3041 lm	**107915.01**	3314 lm	**107918.01**	117,50

DALI-PUSH

			3000K		4000K	Euro / pz
32W	24°	2910 lm	**107957.01**	3172 lm	**107960.01**	147,50
32W	36°	3006 lm	**107958.01**	3276 lm	**107961.01**	147,50
32W	60°	3041 lm	**107959.01**	3314 lm	**107962.01**	147,50

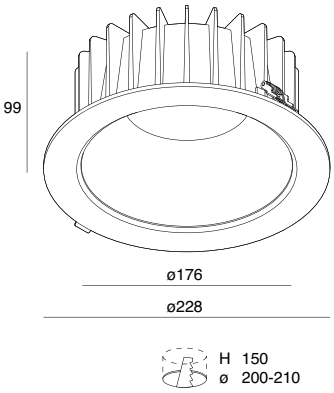


NIK TONDO 32W
Rifletto e GRIGIO

NIK ROUND 32W
GREY
reflecto

			3000K		4000K	Euro / pz
32W	24°	2894 lm	**107913.03**	3154 lm	**107916.03**	120,00
32W	36°	2983 lm	**107914.03**	3251 lm	**107917.03**	120,00
32W	60°	3022 lm	**107915.03**	3293 lm	**107918.03**	120,00

DALI-PUSH

			3000K		4000K	Euro / pz
32W	24°	2894 lm	**107957.03**	3154 lm	**107960.03**	150,00
32W	36°	2983 lm	**107958.03**	3251 lm	**107961.03**	150,00
32W	60°	3022 lm	**107959.03**	3293 lm	**107962.03**	150,00

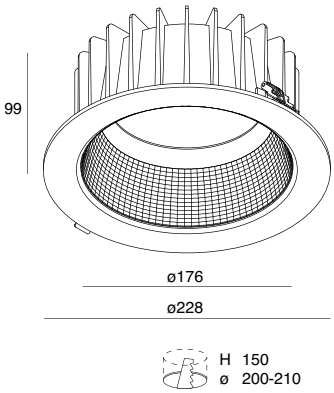

NIK TONDO 32W
Rifletto e UGR<19

NIK ROUND 32W
UGR<19
reflecto

UGR <19


			3000K		4000K	Euro / pz
32W	24°	2898 lm	**107913.97**	3159 lm	**107916.97**	122,50
32W	36°	2998 lm	**107914.97**	3267 lm	**107917.97**	122,50
32W	60°	3043 lm	**107915.97**	3316 lm	**107918.97**	122,50

DALI-PUSH

			3000K		4000K	Euro / pz
32W	24°	2898 lm	**107957.97**	3159 lm	**107960.97**	152,50
32W	36°	2998 lm	**107958.97**	3267 lm	**107961.97**	152,50
32W	60°	3043 lm	**107959.97**	3316 lm	**107962.97**	152,50

NIK 32W

ACCESSORI
ACCESSORIES




ADATTATORE PER NIK 32W
per installazione in foro da incasso 240-250 mm, con molle.

ADAPTOR FOR NIK 32W
For recessed installation hole 240-250 mm, clips included.

	D (mm)	Euro / pz
11814.01	280	35,00

NIK QUADRATO

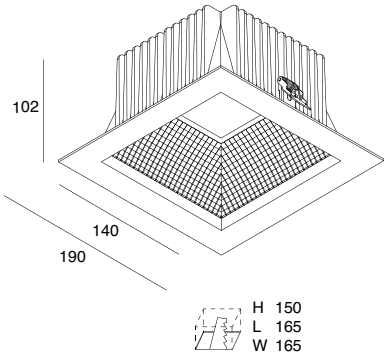

NIK QUADRATO
32W
Rifletto e
UGR<19

NIK SQUARE
32W
UGR<19
reflecto

UGR <19

			3000K		4000K	Euro / pz
29W	60°	2488 lm	**107937.97**	2517 lm	**107938.97**	85,75


DALI-PUSH

			3000K		4000K	Euro / pz
29W	60°	2488 lm	**107963.97**	2517 lm	**107964.97**	115,75

NIK

ACCESSORI
ACCESSORIES

IP 20

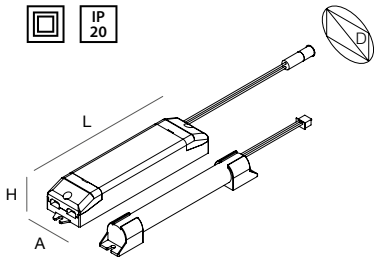

KIT DI EMERGENZA
da installare
sul controsoffitt
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the
false ceiling
next to the fixtu e.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
1020A4.99	1h	12h	38	44	25	164	102,00
1020A5.99	3h	12h	38	44	25	164	102,00

Flusso in emergenza Emergency flu	1h	3h
NIK 16W	**26%**	**10%**
NIK 22W	**19%**	**8%**
NIK 32W	**13%**	**5%**
NIK QUADRATO	**14%**	**5%**







SLIM

Il faretto LED SLIM è la soluzione perfetta per quegli spazi che necessitano di un'illuminazione affidabile, semplice e di facile installazione. Ingombro minimo ed efficienza, fanno di SLIM un classico intramontabile della famiglia di downlight Novalux.

SLIM LED spotlight is the perfect solution for spaces that need reliable, simple lighting that is easy to install. Its compact size and efficiency make SLIM a timeless classic in the Novalux downlight family.


SLIM



Apparecchio LED per installazione ad incasso in battuta in controsoffitto.
Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata bianca.
Schermo diffusore in policarbonato opale e molle in acciaio armonico per il fissaggio a controsoffitto di spesso e fino a 15 mm. Alimentazione elett onica inclusa, da collocare a lato del prodotto.

LED fixtu e for false ceiling recessed installation.
Frame and dissipater made of die-casting aluminum alloy, white painted.
Diffuser made of opal polycarbonate and clips made of harmonic steel, for fixing to the false ceiling of thickness up to 15 mm. Electronic driver included, to be placed next to the fixtu e.

IP 40 | 220-240V 50/60Hz | CRI >90 | GRUPPO 0 | 5 anni years | C.A.M. Edilizia




SLIM TONDO
SLIM ROUND

	Ø (mm)	H (mm)		3000K ☐		4000K ☐	Euro / pz
9W	125	25	950 lm	**11820.01**	970 lm	**11819.01**	43,75
13W	160	26	1402 lm	**11818.01**	1496 lm	**11817.01**	57,00
20W	230	28	2199 lm	**11816.01**	2360 lm	**11815.01**	73,25



9W	13W	20W
H 100	H 100	H 100
ø 110	ø 145	ø 210-215



SLIM QUADRATO
SLIM SQUARE


	L (mm)	H (mm)		3000K ☐		4000K ☐	Euro / pz
9W	110	24	882 lm	**11826.01**	959 lm	**11825.01**	46,25
13W	160	26	1442 lm	**11824.01**	1524 lm	**11823.01**	64,50
20W	230	28	2222 lm	**11822.01**	2363 lm	**11821.01**	83,75



9W	13W	20W
H 100	H 100	H 100
L 95	L 145	L 210-215
W 95	W 145	W 210-215

SLIM


ACCESSORI
ACCESSORIES



ADATTATORE PER SLIM TONDO 20W
per installazione in foro da incasso
240-250 mm, con molle.

ADAPTOR FOR SLIM ROUND 20W
For recessed installation hole
240-250 mm, clips included.


	D (mm)	Euro / pz
11814.01	280	35,00



ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE 220-240V 50/60Hz
Per il collegamento in serie di max
2 Slim 9W, 1 Slim 13W o 1 Slim 20W.

ELECTRONIC DIMMABLE
DRIVER 220-240V 50/60Hz
For connection in series of max
2 Slim 9W, 1 Slim 13W or 1 Slim 20W.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101333.99	25W	52	55	23	120	65,75

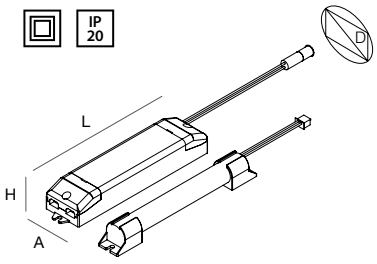

KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitt
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixtu e.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	108,75
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	108,75

Flusso in emergenza Emergency flu	1h	3h
SLIM 9W	**53%**	**21%**
SLIM 13W	**35%**	**14%**
SLIM 20W	**22%**	**9%**





CREP

Prevedere il faretto CREP in un progetto illuminotecnico è sinonimo di massima flessibilità: un unico prodotto LED che può essere installato sia a incasso che a plafone, settabile su tre differenti potenze e temperature di colore, ha il vantaggio di assecondare tutte le esigenze mantenendo un'uniformità estetica. CREP è la proposta Novalux più semplice e versatile nel mondo dei downlight.

Including a CREP spotlight in a lighting project is synonymous with maximum flexibility: a single LED product that can be installed either recessed or to the ceiling, set to three different wattages and colour temperatures, has the advantage of meeting all requirements while maintaining aesthetic homogeneity. CREP is Novalux's simplest and most versatile offering in the world of downlights.


CREP



Apparecchio LED per installazione a plafone o ad incasso in battuta in controsoffitto.
Temperatura di colore delle sorgenti selezionabile con selettore sul retro dell'apparecchio in 3000K, 4000K o 5400K. Disponibile in due dimensioni, potenza totale settabile tra tre disponibili.
Corpo in policarbonato e schermo diffusore in polistirene opale. Staffa di installazione in acciaio. Molle in acciaio armonico per fissaggio su controsoffitto di spessore fino a 15 mm, che permettono la regolazione in funzione della dimensione del foro da incasso disponibile.
Alimentazione elettronica inclusa, integrata nel corpo dell'apparecchio.

LED fixture for ceiling or recessed installation in false ceiling. Source color temperature, selectable with selector on the back of the fixture in 3000K, 4000K or 5400K.
Two sizes are available, total power adjustable between three available.
Polycarbonate body and diffuser screen in opal polystyrene. Steel installation bracket.
Springs in harmonic steel for fastening to false ceiling thickness up to 15 mm, which allow adjustment according to the size of the recessed hole available.
Electronic power supply included, integrated in the body of the fixture.

IP 20 · 220-240V 50/60Hz · 5 anni years



CREP TONDO
CREP ROUND

	Ø (mm)	H (mm)		Euro / pz
10W / 13W / 16W	235	16	**107501.01**	42,50
16W / 20W / 22W	300	20	**107503.01**	71,25

Potenza e temperatura di colore delle sorgenti selezionabili con selettore


Power and source color temperature selectable with selector

CREP Ø235mm

LED colour	10W	13W	16W
3000K	1094 lm	1387 lm	1642 lm
4000K	1173 lm	1516 lm	1826 lm
5400K	1134 lm	1447 lm	1696 lm

CREP Ø300mm

LED colour	16W	20W	22W
3000K	1682 lm	2015 lm	2191 lm
4000K	1896 lm	2252 lm	2483 lm
5400K	1749 lm	2093 lm	2280 lm



CREP QUADRATO
CREP SQUARE

	L (mm)	H (mm)		Euro / pz
10W / 13W / 16W	235	16	**107502.01**	48,25
16W / 20W / 22W	300	20	**107504.01**	75,75

Potenza e temperatura di colore delle sorgenti selezionabili con selettore


Power and source color temperature selectable with selector

CREP L.235mm

LED colour	10W	13W	16W
3000K	1094 lm	1387 lm	1642 lm
4000K	1173 lm	1516 lm	1826 lm
5400K	1134 lm	1447 lm	1696 lm

CREP L.300mm

LED colour	16W	20W	22W
3000K	1709 lm	2061 lm	2233 lm
4000K	1850 lm	2260 lm	2470 lm
5400K	1800 lm	2163 lm	2325 lm

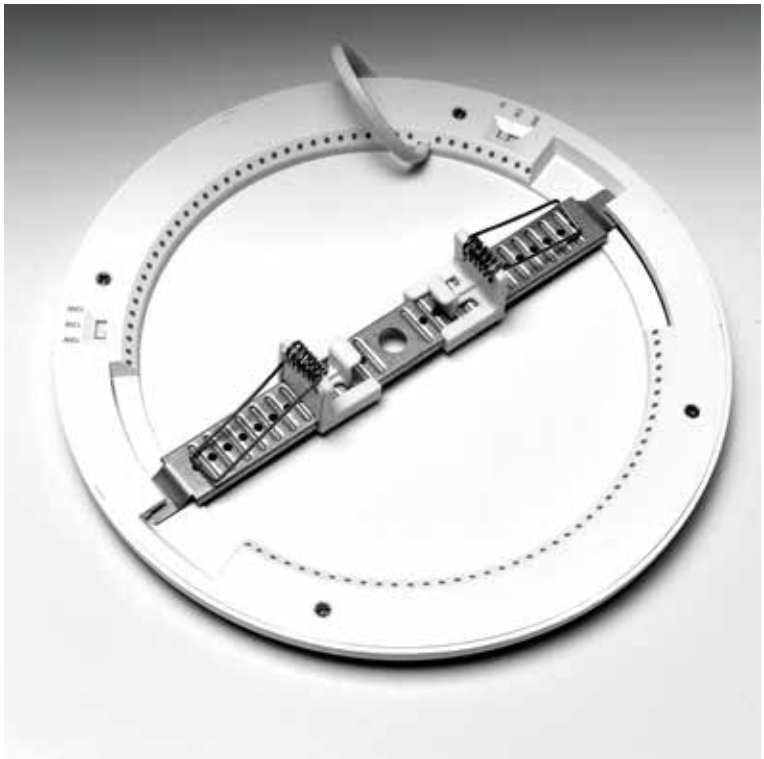




Selettore temperatura di colore delle sorgenti 3000K, 4000K o 5400K.

Color temperature selector 3000K, 4000K, or 5400K.



Selettore potenza totale 10W, 13W o 16W. 16W, 20W o 22W.

Total power selector 10W, 13W or 16W. 16W, 20W or 22W.



Molle regolabili per installazione a contosoffitto, emovibili per installazione a plafone.

Adjustable springs for ceiling installation, removable for ceiling installation.

TRACK

ALL-TRACK 442
GALA 450
DALÌ 454
MARLIN 460
SHOW 464




INSTALLAZIONI
INSTALLATION

ALL-TRACK


PLAFONE/SOSPENSIONE
CEILING/SUSPENSION

☐ **.01** Bianco - White

■ **.02** Nero - Black

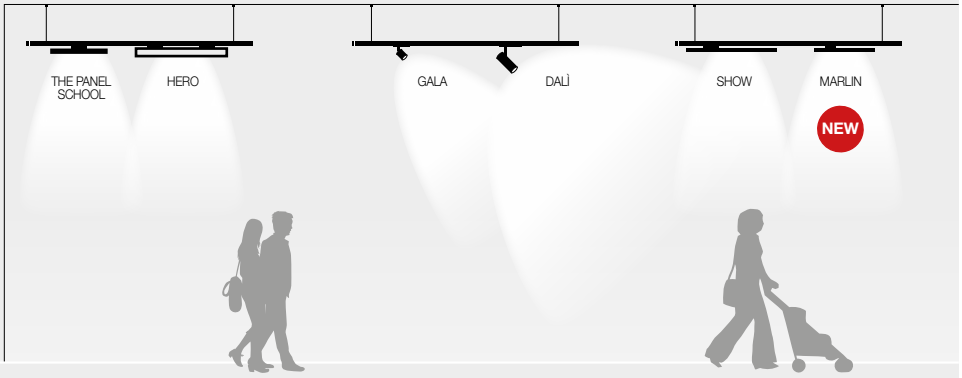


Polarità
Polarity

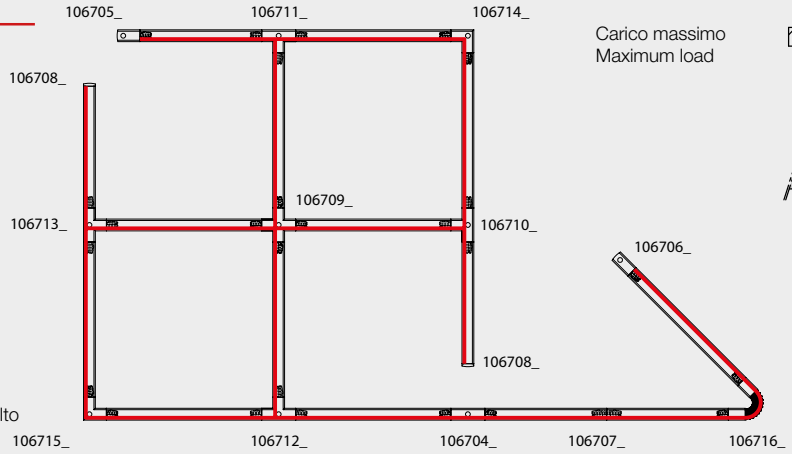

Vista dall'alto
Top view


Carico massimo
Maximum load

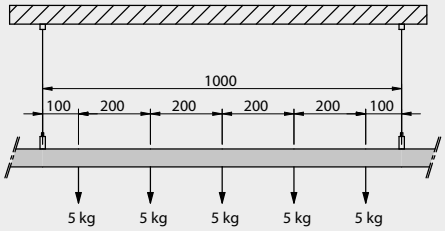


ALL-TRACK

INCASSO/RECESSED

☐ **.01** Bianco - White

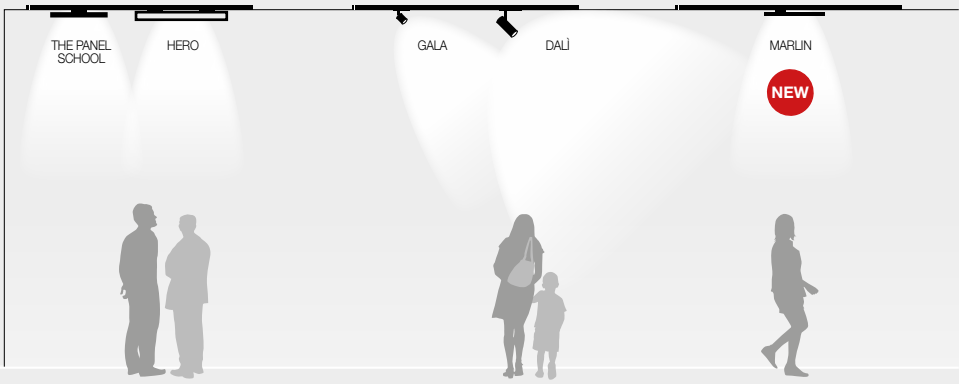


Polarità
Polarity

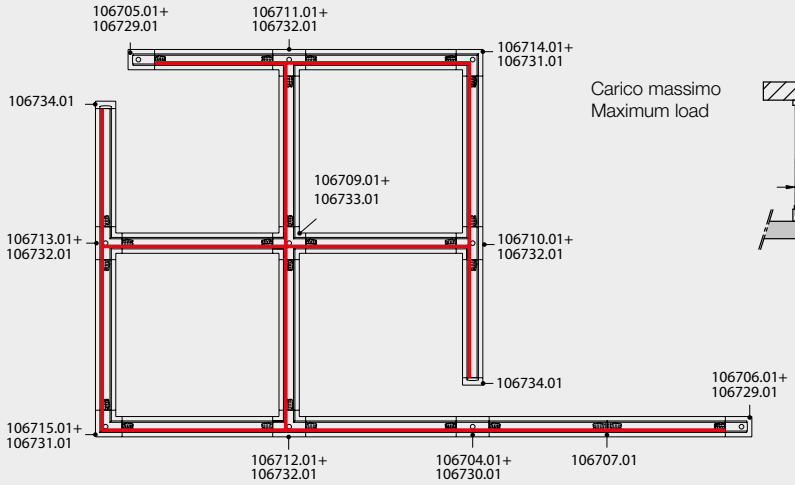

Vista dall'alto
Top view

Carico massimo
Maximum load

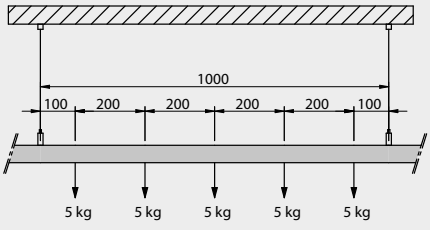





ALL-TRACK

Binario elettrificato trifase 7 poli per il montaggio di proiettori e apparecchi LED Novalux, anche nelle versioni dimmerabili, sia per montaggio a plafone e sospensione, sia per incasso in controsoffitto. Massima flessibilità di soluzioni luminose e ampia gamma di accessori. Prodotto ideale per creare luce d'accento in negozi e spazi espositivi.

7-pole three-phase electrified track for mounting Novalux projectors and LED devices, also in the dimmable versions, both for ceiling and suspension mounting, and for recessed ceiling mounting. The maximum flexibility of lighting solutions and a wide range of accessories. The ideal product to create accent lighting in shops and exhibition spaces.


ALL-TRACK
PLAFONE-SOSPENSIONE
CEILING-SUSPENSION



PER FUNZIONE PUSH PREVEDERE INTERFACCIA PULSANTE CON USCITA DALI 105926.99 O 18906.99. VEDI SEZIONE GESTIONE LUCE.
FOR PUSH FUNCTION PROVIDE INTERFACE BUTTON WITH DALI OUTPUT 105926.99 OR 18906.99. SEE LIGHT MANAGEMENT SECTION.

Binario elettrificato trifase 7 poli con due conduttori dedicati D+, D- per la gestione dell dimmerazione. Profilo in lega di alluminio ve niciata contenente i conduttori in rame.
Compatibile con Hero, Hero mini, The panel, School, Show, Marlin, Gala e Dali.
L1/L2/L3/N/Terra (16A 230V) e D+/D-(segnale DALI, 0-10V, 1-10V).
Non utilizzabile comando di dimmerazione a pulsante a 230V.
La funzione PUSH è ammessa solo con interposizione di interfaccia pulsante con uscita DALI (cod. 105926.99 oppure 18906.99).

Three-phase electrified track with 7 poles with two dedicated conductors D+, D- fo dimming management. Painted aluminium alloy profile containing copper conductors
Compatible with Hero, Hero mini, The panel, School, Show, Marlin, Gala and Dali.
L1/L2/L3/N/PE (16A 230V) and D+/D-(DALI signal, 0-10V, 1-10V).
230V push-button dimming control not available.
The PUSH function is only allowed with button interface interposition with DALI output. (cod. 105926.99 or 18906.99).

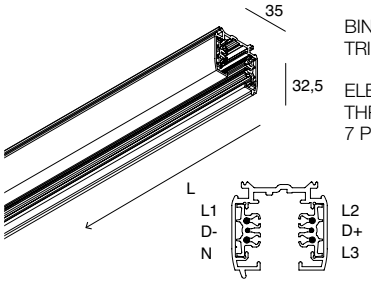


BINARIO ELETTRIFICATO
TRIFASE 7 POLI

ELECTRIFIED
THREE-PHASE
7 POLES TRACK

		L (mm)	Euro / pz
106701.01	**.02**	1000	32,50
106702.01	**.02**	2000	61,25
106703.01	**.02**	3000	91,25

ALL-TRACK


ACCESSORI
ACCESSORIES



ALIMENTAZIONE CENTRALE
E GIUNTO LINEARE

CENTRAL FEED JOINT


		Euro / pz
106704.01	**.02**	28,75



ALIMENTAZIONE DI TESTA

START LIVE END

		VERSION	Euro / pz
106705.01	**.02**	destra / right	17,50
106706.01	**.02**	sinistra / left	17,50



GIUNTO LINEARE
ELETTRIFICATO

ELECTRIFIED
STRAIGHT JOINT

		Euro / pz
106707.01	**.02**	12,00




CHIUSURA TERMINALE

DEAD END

		Euro / pz
106708.01	**.02**	2,00

ALL-TRACK


ACCESSORI
ACCESSORIES



GIUNTO a X

X JOINT


		Euro / pz
106709.01	**.02**	49,50



GIUNTO a T

T JOINT


		VERSION	Euro / pz
106710.01	**.02**	interno sinistro / inside left	40,75
106711.01	**.02**	interno destro / inside right	40,75
106712.01	**.02**	esterno sinistro / outside left	40,75
106713.01	**.02**	esterno destro / outside right	40,75



GIUNTO a L

L JOINT


		VERSION	Euro / pz
106714.01	**.02**	interno / inside	30,75
106715.01	**.02**	esterno / outside	30,75



GIUNTO FLESSIBILE
non alimentabile

FLEXIBLE JOINT
without feeding


		Euro / pz
106716.01	**.02**	35,00



GIUNTO SNODATO
Non alimentabile.

ADJUSTABLE JUNCTION
without feeding.

		Euro / pz
106728.01	**.02**	42,50



STAFFA DI FISSAGGIO A PARETE (1pz)
Vedere schema dei carichi
per la quantità di staffe.

WALL MOUNTING BRACKET (1pc)
See load scheme for quantity.


		Euro / pz
106724.01	**.02**	15,75



STAFFA DI FISSAGGIO A PLAFONE (1 pz.)
Vedere schema dei carichi
per la quantità di staffe.

BRACKET FOR CEILING MOUNTING (1 pc)
See load scheme for quantity.


		Euro / pz
106717.01	**.02**	5,75



ADATTATORE MECCANICO/ELETTRICO
NON CABLATO 6A (1 pz.)
carico massimo 10 kg

MECHANICAL/ELECTRIC
NOT WIRED ADAPTOR 6A (1 pc)
maximum load 10 kg

		VERSION	Euro / pz
106718.01	**.02**	3P	12,50
106719.01	**.02**	3P+DALI	22,00



KIT DI SOSPENSIONE (2pz)
Vedere schema dei carichi
per la quantità di sospensioni
Pag. 441

SUSPENSION KIT (2pcs)
See load scheme for quantity
Pag. 441

		L (mm)	Euro / pz
106721.01	**.02**	3000	36,25


ALL-TRACK
INCASSO/RECESSED



PER FUNZIONE PUSH PREVEDERE INTERFACCIA PULSANTE CON USCITA DALI 105926.99 O 18906.99. VEDI SEZIONE GESTIONE LUCE.
FOR PUSH FUNCTION PROVIDE INTERFACE BUTTON WITH DALI OUTPUT 105926.99 OR 18906.99. SEE LIGHT MANAGEMENT SECTION.

Binario elettrificato trifase 7 poli con due conduttori dedicati D+, D- per la gestion della dimmerazione. Profilo in lega di alluminio ve niciata contenente i conduttori in rame. Compatibile con Hero, Hero mini, The panel, School, Marlin, Gala e Dalì.
L1/L2/L3/N/Terra (16A 230V) e D+/D-(segnale DALI, 0-10V, 1-10V).
Non utilizzabile comando di dimmerazione a pulsante a 230V.
La funzione PUSH è ammessa solo con interposizione di interfaccia pulsante con uscita DALI (cod. 105926.99 oppure 18906.99).

Three-phase electrified track with 7 poles with two dedicated conductors D+, D- fo dimming management. Painted aluminium alloy profile containing copper conductors Compatible with Hero, Hero mini, The panel, School, Marlin, Gala and Dali.
L1/L2/L3/N/PE (16A 230V) and D+/D-(DALI signal, 0-10V, 1-10V).
230V push-button dimming control not available. The PUSH function is only allowed with button interface interposition with DALI output. (cod. 105926.99 or 18906.99).

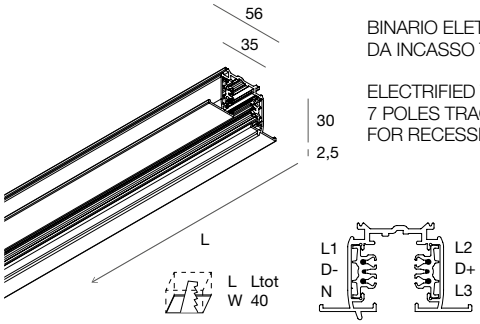


BINARIO ELETTRIFICATO
DA INCASSO TRIFASE 7 POLI

ELECTRIFIED THREE-PHASE
7 POLES TRACK
FOR RECESSED MOUNTING

	L (mm)	Euro / pz
106725.01	1000	37,50
106726.01	2000	72,50
106727.01	3000	107,50

ALL-TRACK
INCASSO/RECESSED


ACCESSORI
ACCESSORIES



ALIMENTAZIONE CENTRALE
E GIUNTO LINEARE
Cover da ordinare a parte

CENTRAL FEED JOINT
Cover to be ordered separately


	Euro / pz
106704.01	28,75



COVER PER ALIMENTAZIONE
CENTRALE
Alimentazione centrale da ordinare a parte

COVER FOR CENTRAL FEED JOINT
Central feed joint to be ordered separately


	Euro / pz
106730.01	3,75



ALIMENTAZIONE DI TESTA
Cover da ordinare a parte

START LIVE END
Cover to be ordered separately

	VERSION	Euro / pz
106705.01	destra / right	17,50
106706.01	sinistra / left	17,50




COVER PER ALIMENTAZIONE
DI TESTA
Alimentazione di testa
da ordinare a parte

COVER FOR START LIVE END
Start live end to be ordered separately

	Euro / pz
106729.01	3,75

ALL-TRACK
INCASSO/RECESSED

ACCESSORI
ACCESSORIES



GIUNTO LINEARE ELETTRIFICATO

ELECTRIFIED STRAIGHT JOINT


	Euro / pz
106707.01	12,00



CHIUSURA TERMINALE

DEAD END


	Euro / pz
106734.01	2,50



GIUNTO A X
Cover da ordinare a parte

X JOINT
Cover to be ordered separately


	Euro / pz
106709.01	49,50



COVER PER GIUNTO a X
Giunto a X da ordinare a parte

COVER FOR X JOINT
X joint to be ordered separately


	Euro / pz
106733.01	3,75



GIUNTO a T
Cover da ordinare a parte

T JOINT
Cover to be ordered separately


	VERSION	Euro / pz
106710.01	interno sinistro / inside left	40,75
106711.01	interno destro / inside right	40,75
106712.01	esterno sinistro / outside left	40,75
106713.01	esterno destro / outside right	40,75



COVER PER GIUNTO a T
Giunto a T da ordinare a parte

COVER FOR T JOINT
T joint to be ordered separately


	Euro / pz
106732.01	3,75



GIUNTO a L
Cover da ordinare a parte

L JOINT
Cover to be ordered separately


	VERSION	Euro / pz
106714.01	interno / inside	30,75
106715.01	esterno / outside	30,75



COVER PER GIUNTO a L
Giunto a L da ordinare a parte

COVER FOR L JOINT
L joint to be ordered separately


	Euro / pz
106731.01	3,75



ADATTATORE MECCANICO/
ELETTRICO NON CABLATO 6A
(1 pz.) carico massimo 10 kg

MECHANICAL/ELECTRIC
NOT WIRED ADAPTOR 6A
(1 pc) maximum load 10 kg

	VERSION	Euro / pz
106718.01	3P	12,50
106719.01	3P+DALI	22,00



KIT DI SOSPENSIONE (2pz)
Vedere schema dei carichi
per la quantità di sospensioni
Pag. 441

SUSPENSION KIT (2pcs)
See load scheme for quantity
Pag. 441

	L (mm)	Euro / pz
106721.01	3000	36,25









GALA

Spot LED orientabile ad alta resa cromatica per installazione a binario, compatto ed elegante. GALA è un'illuminazione Novalux pensata per creare luce d'accento, sia negli ambienti domestici che nel retail. Si inserisce con discrezione nel contesto, grazie all'alimentatore integrato nell'adattatore.

Adjustable LED spot with high colour rendering for track-mounted installation, compact and elegant. GALA is a Novalux lighting solution conceived to create accent lighting, in both domestic and retail environments. It blends in discreetly with its surroundings, thanks to the driver integrated in the adapter.


GALA




Spot LED orientabile per installazione su soffitto a binario elettrificato All rack.
Corpo in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere, lente in policarbonato, adattatore plastico per binario. Alimentatore elettronico o dimmerabile DALI integrato nell'adattatore.

Adjustable spotlight for ceiling installation on electrified All- rack.
Body made of powder coated die-cast aluminium alloy, lens in polycarbonate, plastic adaptor for track. Electronic or dimmable DALI driver integrated into the adaptor.

IP 20 · 220-240V 50/60Hz · CRI >90 · Gruppo 1 · 5 anni years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia



			3000K ☐ ■		4000K ☐ ■	Euro / pz
12W	14°	1055 lm	**101878.01 .02**	1160 lm	**101882.01 .02**	120,25
12W	34°	1115 lm	**101879.01 .02**	1226 lm	**101883.01 .02**	120,25



DALI

			3000K ☐ ■		4000K ☐ ■	Euro / pz
12W	14°	1055 lm	**101880.01 .02**	1160 lm	**101884.01 .02**	181,50
12W	34°	1115 lm	**101881.01 .02**	1226 lm	**101885.01 .02**	181,50

GALA

ACCESSORI
ACCESSORIES




SCHERMO A NIDO D'APE
anti-abbagliamento - Ø 50 mm

HONEYCOMB ANTI-GLARE
ACCESSORY - Ø 50 mm

■	Euro / pz
1018A4.02	20,25



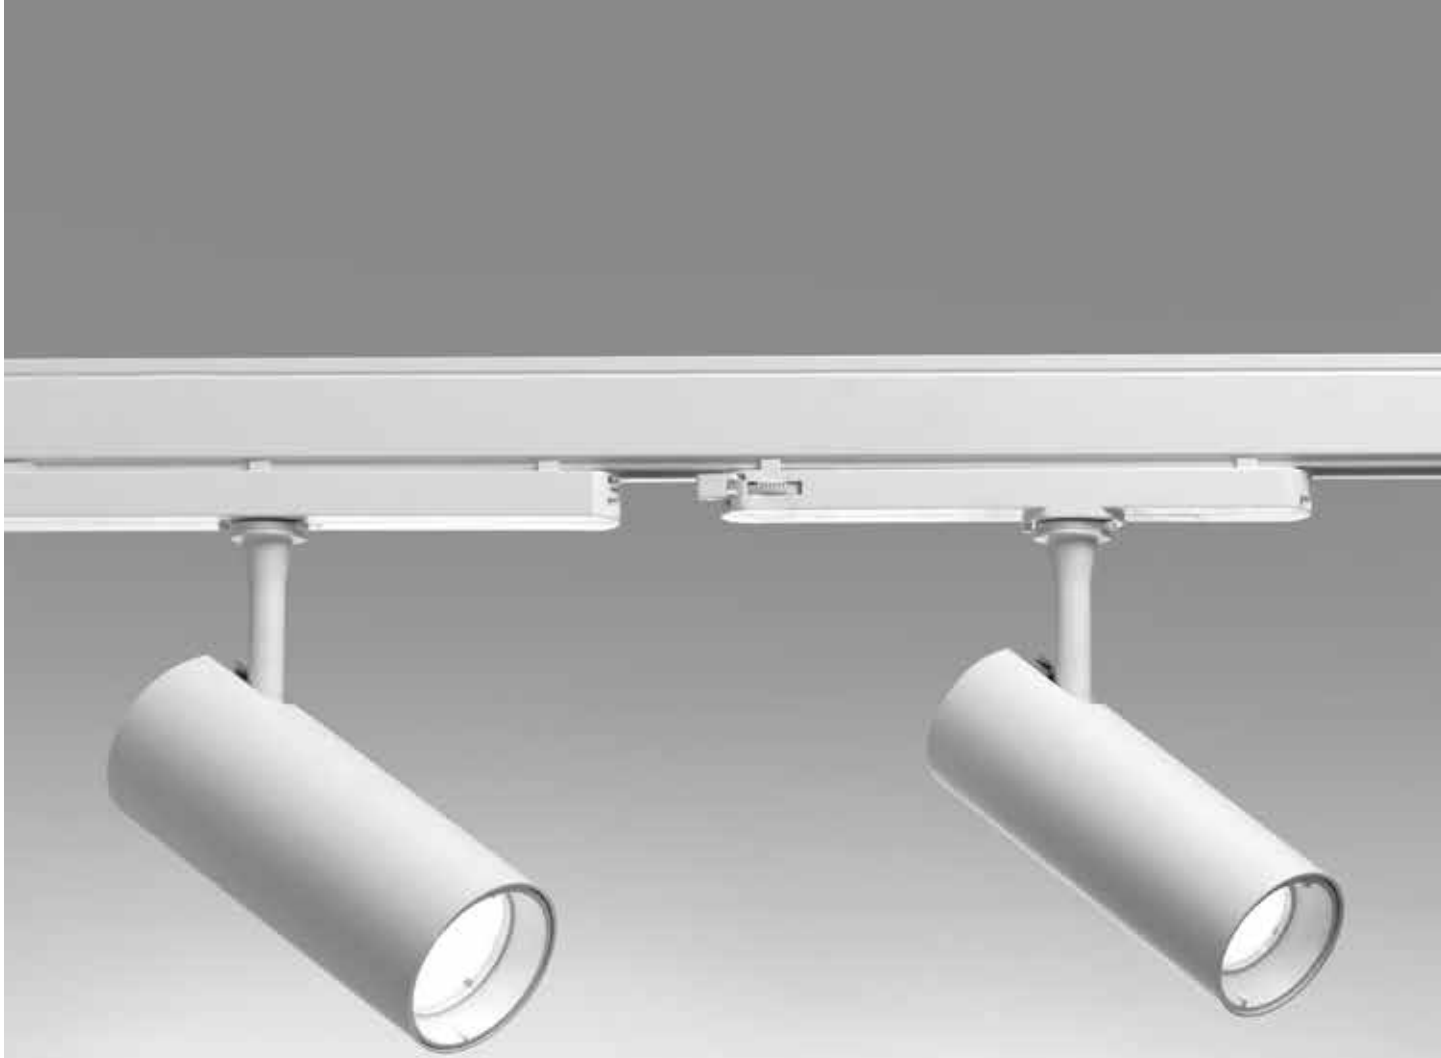



DALÌ

Proiettore LED dalla struttura semplice e minimale, DALÌ è un apparecchio luminoso dalle elevate prestazioni e alta resa cromatica, per soddisfare ogni esigenza del mondo retail.
Luce orientabile per installazione a binario elettrificato, nella versione on-off o dimmerabile.

LED spotlight with a simple, minimalist structure, DALÌ is a luminaire offering high performance and high colour rendering, to meet all the needs of the retail world. Adjustable light for electrified track installation in the on-off or dimmable versions.

DALÌ





Spot LED orientabile per installazione a soffitto su binario elettrificato All rack.
Ottica 38°, lenti opzionali con fascio 15° e 55°
Corpo in lega di alluminio estruso verniciato a polvere, anello nero in tecnopolimero (incluso) e verniciato nella versione oro (opzionale).
Lente in policarbonato, adattatore plastico per binario incluso.
Alimentatore elettronico o dimmerabile DALI integrato nell'adattatore.

Adjustable spotlightf or ceiling installation on electrified All- rack.
Optic 38°, optional lenses with beam 15° and 55°
Body made of powder coated extruded aluminium alloy, technopolymer black ring (included) and gold painted version (optional).
Lens in polycarbonate, integrated plastic adaptor for track.
Electronic or dimmable DALI driver integrated into the adaptor.

IP 20 | 220-240V 50/60Hz | CRI >90 | GRUPPO 1 | 5 anni years

DALÌ 10W







			3000K		4000K			Euro / pz
10W	38°	1078 lm	**106122.__**	1189 lm	**106123.__**	**.01**	**.02**	100,75

DALI

			3000K		4000K			Euro / pz
10W	38°	1078 lm	**106124.__**	1189 lm	**106125.__**	**.01**	**.02**	196,25

DALÌ 20W






			2700K		3000K		4000K			Euro / pz
20W	38°	1552 lm	**106129.__**	1651 lm	**106101.__**	1767 lm	**106105.__**	**.01**	**.02**	117,00

DALI

			2700K		3000K		4000K			Euro / pz
20W	38°	1552 lm	**106130.__**	1651 lm	**106103.__**	1767 lm	**106107.__**	**.01**	**.02**	202,50

DALÌ 30W

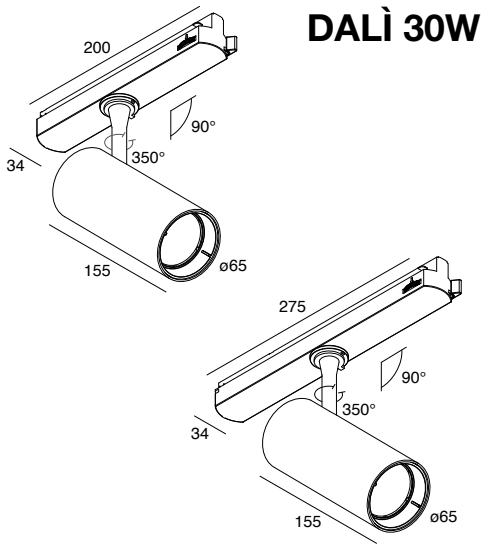


			2700K	3000K	4000K			Euro / pz
30W	38°	2215 lm	**106131.__**	2356 lm **106102.__**	2546 lm **106106.__**	**.01**	**.02**	126,25

DALI

			2700K	3000K	4000K			Euro / pz
30W	38°	2215 lm	**106132.__**	2356 lm **106104.__**	2546 lm **106108.__**	**.01**	**.02**	212,00

DALÌ 38W

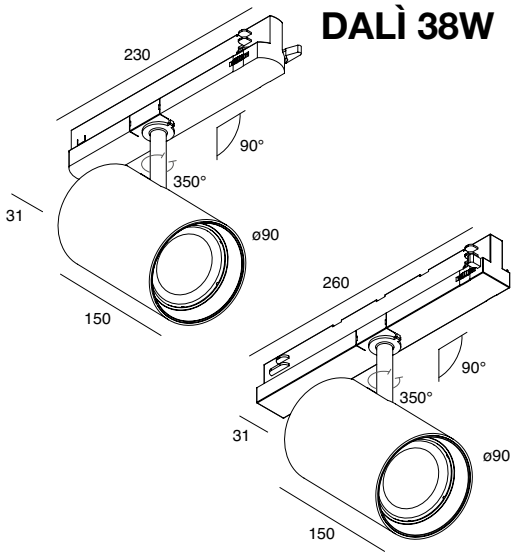


			3000K	4000K			Euro / pz
38W	38°	4221 lm	**106115.__**	4433 lm **106117.__**	**.01**	**.02**	145,75

DALI

			3000K	4000K			Euro / pz
38W	38°	4221 lm	**106116.__**	4433 lm **106118.__**	**.01**	**.02**	277,00

DALÌ

ACCESSORI
ACCESSORIES



ANELLO DECORATIVO ORO
opzionale

DECORATIVE GOLD RING
optional

	VERSION	Euro / pz
106128.15	10W	10,25
106109.15	20W	10,75
106110.15	30W	11,25
106120.15	38W	11,75


NEW *



LENTI OPZIONALI

OPTIONAL LENSES

55°	* 15°	VERSION	Euro / pz
106126.00	**106136.00**	10W	6,25
106113.00	**106133.00**	20W	8,00
106114.00	**106134.00**	30W	9,75
106119.00	**106135.00**	38W	11,50



SCHERMO A NIDO D'APE
anti-abbagliamento con ghiera in alluminio verniciato

HONEYCOMB ANTI-GLARE
ACCESSORY with painted aluminum ring

	VERSION	Euro / pz
106127.02	10W	9,50
106111.02	20W	10,75
106112.02	30W	12,00
106121.02	38W	13,25







MARLIN

MARLIN è un apparecchio di illuminazione Novalux dedicato al binario elettrificato ALL-TRACK: garantisce ottime performance con il massimo della semplicità. MARLIN rappresenta il connubio tra funzionalità ed estetica, con una geometria semplice e armonica che lo rende un prodotto di illuminazione adatto a differenti contesti come retail, aree polifunzionali e ambienti ricettivi.

MARLIN is a Novalux lighting fixture dedicated to the ALL-TRACK: it guarantees excellent performance with maximum simplicity. MARLIN represents the combination of functionality and aesthetics, with a simple and harmonious geometry that makes it a lighting product suitable for different contexts such as retail, multi-functional areas and hospitality environments.

NEW


MARLIN



Pannello LED per installazione a binario elettrificato All- rack, con cornice in lega di alluminio verniciata a polvere bianca, diffusore opale in PS.
Temperatura di colore selezionabile tramite selettore in 2700K, 3500Ko 4000K. Alimentatore elettronico incluso.

LED Panel for installation on All-Track, white powder coated aluminum alloy frame, PS opal diffuser. Color temperature selectable via selector in 2700K, 3500K or 4000K. Electronic power supply included.

IP 20 | 220-240V 50/60Hz | GRUPPO 0 | CRI >90 | 5 anni years

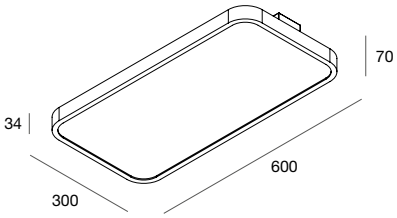

		2700K	3500K	4000K	Euro / pz
113501.01	40W	3634 lm	3954 lm	3887 lm	142,00







SHOW

SHOW è un modulo LED estremamente piatto e performante per installazione sul binario elettrificato Novalux ALL-TRACK, ideale per l'illuminazione di spazi commerciali. Nella versione standard o con alette direzionabili per illuminare al meglio le superfici verticali, lo contraddistinguono il design dal ridotto impatto visivo, l'alta resa cromatica, e la possibilità di scegliere la potenza tramite selettore integrato nel prodotto.

SHOW is an extremely flat and high-performance LED module for the installation on the Novalux ALL-TRACK electrified track, ideal for the lighting of commercial spaces. In the standard version or with adjustable fins to illuminate the vertical surfaces, its distinguishing features are the design with reduced visual impact, the high colour rendering as well as the ability to choose the power via the selector, which is integrated into the product.

SHOW






Apparecchio lineare per installazione a binario elettrificato trifase a 7 poli All- rack. (Non idoneo per binario ad incasso). Potenza settabile tramite selettore. Versione fissa p ovvista di ottiche a lenti lineari in PMMA ad emissione diffusa 90°. Versione orientabile provvista di pannello centrale in PC micro-prismatizzato ad emissione diffusa 120° e di 2 alette orientabili di 30° con ottiche a lenti lineari in PMMA.
Corpo in acciaio verniciato a polvere bianca.
Alimentazione elettronica dimmerabile DALI 220-240V 50/60 Hz, integrata nell'adattatore.

Linear LED fixtu e for installation on 7-pole three-phase electrified All- rack. (Not suitable for recessed track). Selectable LED power. Fixed version equipped with linear PMMA lens optics with diffused emission 90°. Tiltable version with central panel in micro-prismatic PC with diffused emission 120° and 2 adjustable fins of 30° with linear PMMA lens optics
White powder coated steel body.
Dimmable electronic power supply DALI 220-240V 50/60 Hz, integrated into the adapter.

IP 20 · CRI >90 · 5 anni years · C.A.M. Edilizia

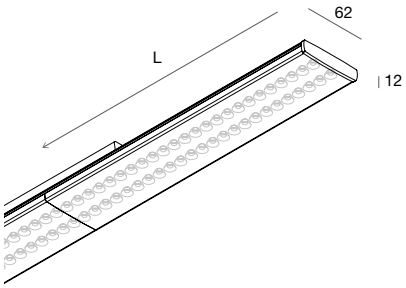


SHOW

DALI

	L (mm)	3000K ☐	4000K ☐	Euro / pz
35W / 40W / 45W / 50W	1500	**110401.01**	**110402.01**	184,50

Potenza selezionabile con selettore / Selectable LED power	35W 40W 45W 50W
3000K	4515 / 5160 / 5805 / 6450 lm
4000K	4620 / 5280 / 5940 / 6600 lm

NEW

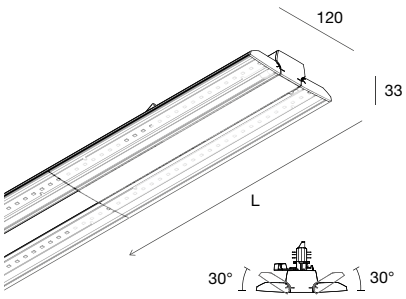



SHOW ORIENTABILE
SHOW TILTABLE


DALI


	L (mm)	3000K ☐	4000K ☐	Euro / pz
35W / 40W / 45W / 50W	1500	**110403.01**	**110404.01**	198,25


Potenza selezionabile con selettore / Selectable LED power	35W 40W 45W 50W
3000K	5103 / 5832 / 6575 / 7313 lm
4000K	5228 / 5975 / 6736 / 7493 lm

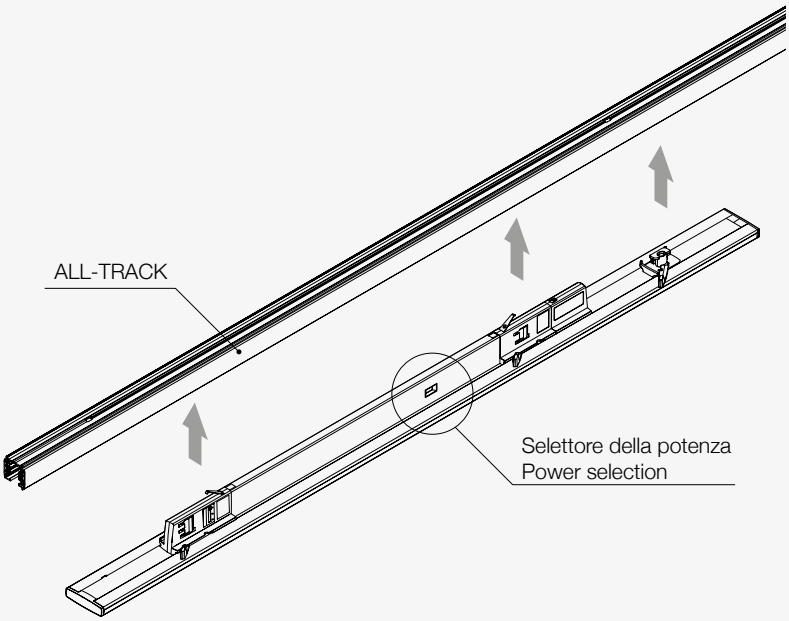

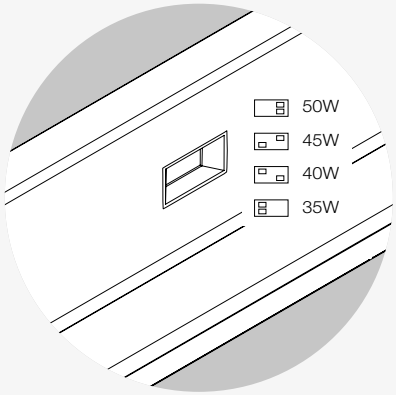

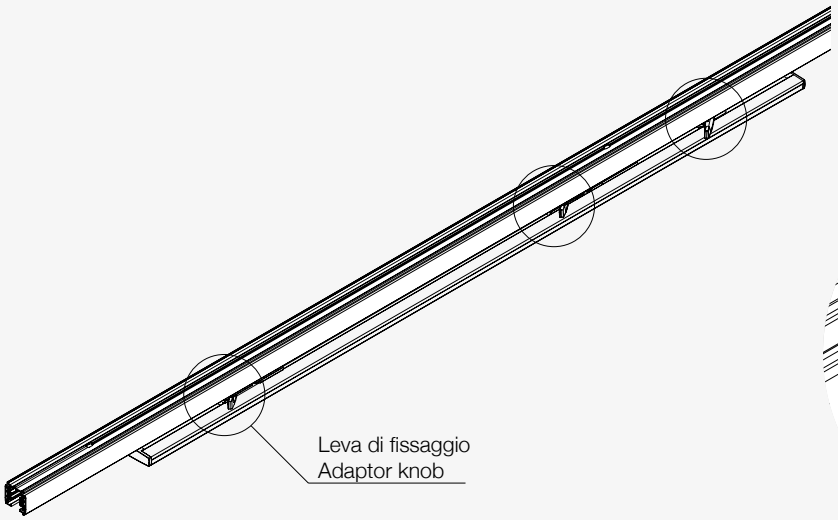

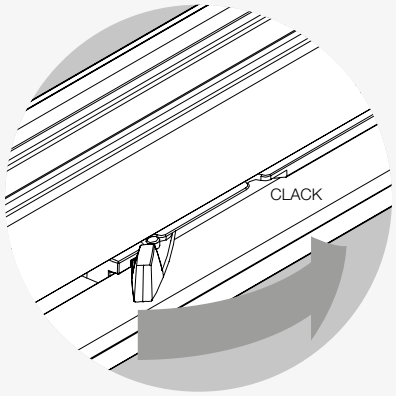

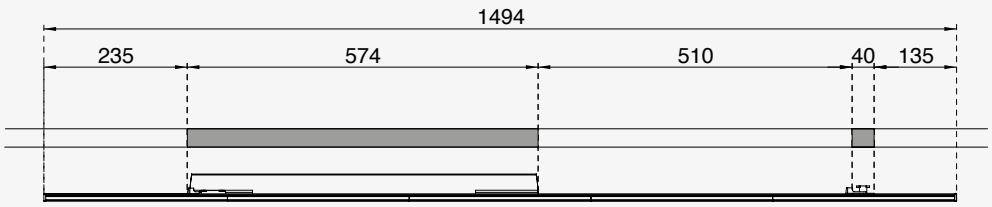

ZONA DEL BINARIO DOVE NON E' POSSIBILE INSTALLARE UN GIUNTO LINEARE
TRACK AREA WHERE IS NOT POSSIBLE TO INSERT A LINEAR JOINT

LED PANEL

SCHOOL 470
FRAME PANEL 476
THE PANEL 2 482
THE PANEL BIEMISSIONE 490
THE PANEL IP65 492






SCHOOL

SCHOOL è l'alternativa al classico pannello LED che garantisce ancora più efficienza e professionalità. La tecnologia con lenti in metacrilato assicura valori controllati di abbagliamento e di luminanza, i LED sono flicker free ad alta resa cromatica.
SCHOOL è inoltre il prodotto Novalux certificato secondo G.S.E. D.M. 16 febbraio 2016 per il Conto Termico: un motivo in più per scegliere l'affidabilità dei prodotti di illuminazione Novalux.

SCHOOL is the alternative to the classic LED panel that provides even more efficiency and professionalism. The technology with methacrylate lenses ensures controlled glare and luminance values; the LEDs are flicker free andwith high colour rendering. Furthermore, SCHOOL is a Novalux product certified according to G.S.E.D.M. (Italian Ministerial Decree for the Energy Services Manager) 16 February 2016 for the Thermal Account: one more reason to choose the reliability of Novalux lighting products.

SCHOOL

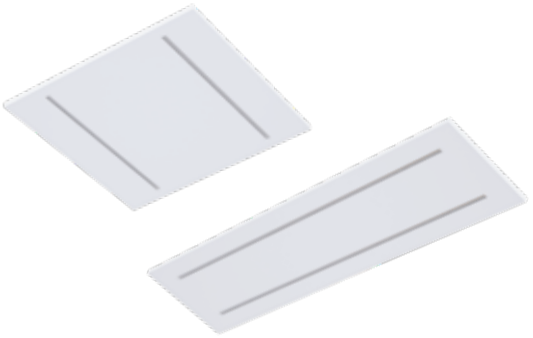


Pannello LED in lamiera in acciaio verniciata a polvere e lenti in metacrilato.
UGR<19, luminanza <3000cd/m² per angoli γ>65°
Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senz accessori, per le altre installazioni prevedere gli opportuni accessori da ordinare a parte. Alimentatore elettronico incluso.

LED panel made of powder coated steel body and methacrylate lenses.
UGR<19, luminance <3000cd/m² for angles γ>65°.
No accessories needed for installation on exposed grid ceiling, accessories for other installations to be ordered separately.
Integrated electronic driver.

IP 40 · 220-240V 50/60Hz · PUSH · UGR <19 · CRI >90 · 5 anni years · DESIGNED IN ITALY · C.A.M. Edilizia

⋆ Solo versione DALI-PUSH / Only DALI-PUSH version




SCHOOL
600x600

		4000K ☐	Euro / pz
20W	2665 lm	**104115.01**	71,00
30W	4000 lm	**104101.01**	71,00

DALI-PUSH

		4000K ☐	Euro / pz
20W	2665 lm	**104133.01**	122,75
30W	4000 lm	**104134.01**	122,75

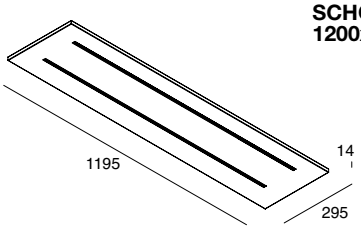

SCHOOL
1200x300


		4000K ☐	Euro / pz
30W	4100 lm	**104111.01**	117,75
50W	6832 lm	**104104.01**	117,75

DALI-PUSH

		4000K ☐	Euro / pz
30W	4100 lm	**104131.01**	171,00
50W	6832 lm	**104132.01**	171,00

SCHOOL


ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT MOLLE PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
Per versioni 600x600 e 1200x300, per installazione in battuta in cartongesso di spessore 10÷20 mm.

SPRINGS KIT FOR RECESSED INSTALLATION
For 600x600 and 1200x300 versions, for installation by frame contrasting in plasterboard of thickness 10÷20 mm.


	Euro / pz
104107.99	4,50




KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO
Profilo da rasa e su cartongesso di spessore 12,5 mm.
Il pannello si installa in appoggio.

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thic plasterboard.

	VERSION	Euro / pz
102028.99	600x600	110,00
102029.99	1200x300	119,50






KIT ANTICADUTA

ANTI FALL-OUT KIT


	L (mm)	Euro / pz
104119.99	3000	8,50

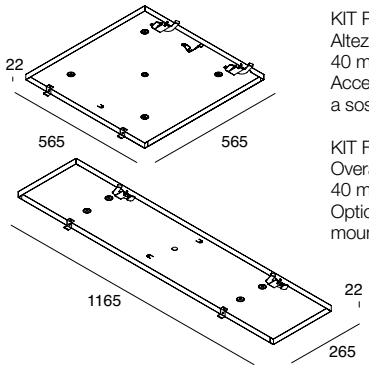

KIT PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
Altezza totale, compreso apparecchio, 40 mm.
Accessorio opzionale per installazione a sospensione.

KIT FOR CEILING MOUNTING
Overall height, including lihting fixtu e, 40 mm.
Optional accessory for suspended mounting.

☐	VERSION	Euro / pz
104108.01	600x600	33,25
104109.01	1200x300	34,50

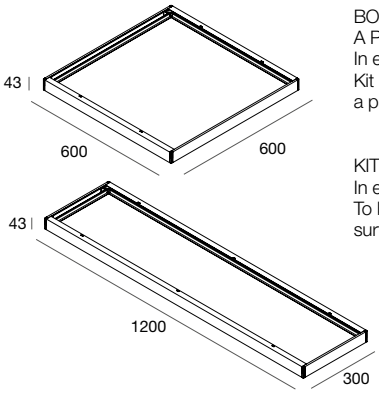


BOX PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
In estruso di alluminio.
Kit da assemblare, non installabile a parete.

KIT FOR CEILING MOUNTING
In extruded aluminium.
To be assembled, not suitable for wall surface mounting.

☐	VERSION	Euro / pz
102086.01	600x600	30,00
102087.01	1200x300	36,25

SCHOOL


ACCESSORI
ACCESSORIES



CAVI DI SOSPENSIONE (4pz)
per versioni 600x600 e 1200x300.
Accessorio compatibile con il
kit per installazione a plafone
104108.99/104109.99.

SUSPENSION CABLES (4pcs)
For 600x600 and 1200x300 versions
Suitable for the kit for ceiling mounting
104108.99/104109.99.


	L (mm)	Euro / pz
104110.99	1200	14,75



KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE

POWER SUPPLY KIT
FOR SUSPENSION

☐	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro / pz
108919.01	1200	3x1,5	31,25
108921.01	1200	5x1,5	41,50

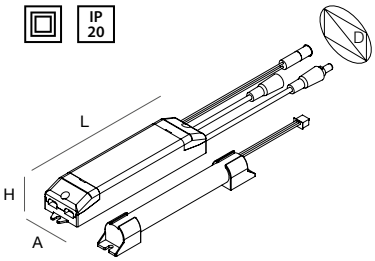

KIT DI ALIMENTAZIONE IN EMERGENZA
Completo di connettori polarizzati per il
collegamento dell'alimentatore.

KIT FOR EMERGENCY
Polarized connectors included.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
1020A4.99	1h	12h	38	44	25	164	102,00
1020A5.99	3h	12h	38	44	25	164	102,00

Flusso in emergenza - Emergency flu	1h	3h
SCHOOL 20W	**20%**	**8%**
SCHOOL 30W	**13%**	**5%**
SCHOOL 50W	**8%**	**3%**








FRAME PANEL

FRAME PANEL è il modo alternativo e d'effetto per fare illuminazione sfruttando i controsoffitti con struttura in pannelli 60x60.
Queste cornici luminose LED da incasso, sono la soluzione semplice e pratica per creare giochi luminosi d'impatto in qualunque contesto, nelle due versioni con diffusore radente al soffitto oppure sporgente.

FRAME PANEL is the alternative and impressive way to light up using false ceilings with a 60x60 panel structure. These recessed LED light frames are the simple and practical solution for creating striking lighting effectsin any context, in the two versions with the diffuser flush with the ceiling or protruding.


FRAME PANEL

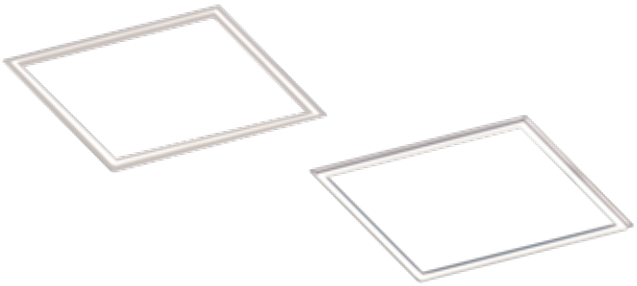


Cornice luminosa LED in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco
Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senz accessori, o su cartongesso liscio con apposito accessorio da ordinare a parte.
Alimentatore elettronico incluso.

LED made of aluminum alloy, powder-coated in white colour
Suitable for installation on exposed grid ceiling.
Can be flush ecessed with a special kit to be ordered separately.
Electronic power supply included.

IP 40 | 220-240V 50/60Hz | GRUPPO 0 | 5 anni years | C.A.M. Edilizia





FRAME PANEL


Diffusore opale complanare al piano del soffitto
Pannello di chiusura da rifila e prima di essere alloggiato all'interno del prodotto.


Levelled recessed opal diffuser.
The closing panel to be trimmed before being housed inside the product.

		3000K ☐		4000K ☐	Euro / pz
35W	3150 lm	**104701.01**	3214 lm	**104702.01**	78,25

DALI-PUSH

		3000K ☐		4000K ☐	Euro / pz
35W	3150 lm	**104709.01**	3214 lm	**104710.01**	133,25





FRAME PANEL TL

Diffusore opale sporgente rispetto al piano del soffitto
Pannello di chiusura da forare per il passaggio cavo di alimentazione.

Protruding opal screen with respect to the ceiling level.
The closing panel must be drilled to allow the passage of the panel power cable.


		3000K ☐		4000K ☐	Euro / pz
35W	3860 lm	**104703.01**	4015 lm	**104704.01**	78,25

DALI-PUSH

		3000K ☐		4000K ☐	Euro / pz
35W	3860 lm	**104711.01**	4015 lm	**104712.01**	133,25

FRAME PANEL


ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO
Profilo da rasare su cartongesso di spessore 12,5 mm.
Il pannello si installa in appoggio.

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 m thick plasterboard.

	L (mm)	Euro / pz
102028.99	600x600	110,00

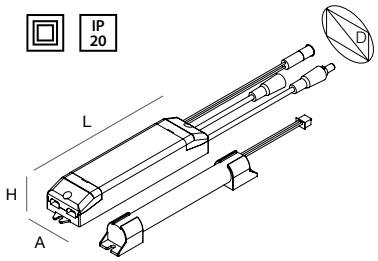


KIT ALIMENTAZIONE IN EMERGENZA
Completo di connettori polarizzati per il collegamento dell'alimentatore.

KIT FOR EMERGENCY
Polarizad connectors included.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
1020A4.99	1h	12h	38	44	25	164	102,00
1020A5.99	3h	12h	38	44	25	164	102,00

Flusso in emergenza - Emergency flu		1h	3h
FRAME PANEL	**35W**	**12%**	**5%**
FRAME PANEL TL	**35W**	**12%**	**5%**



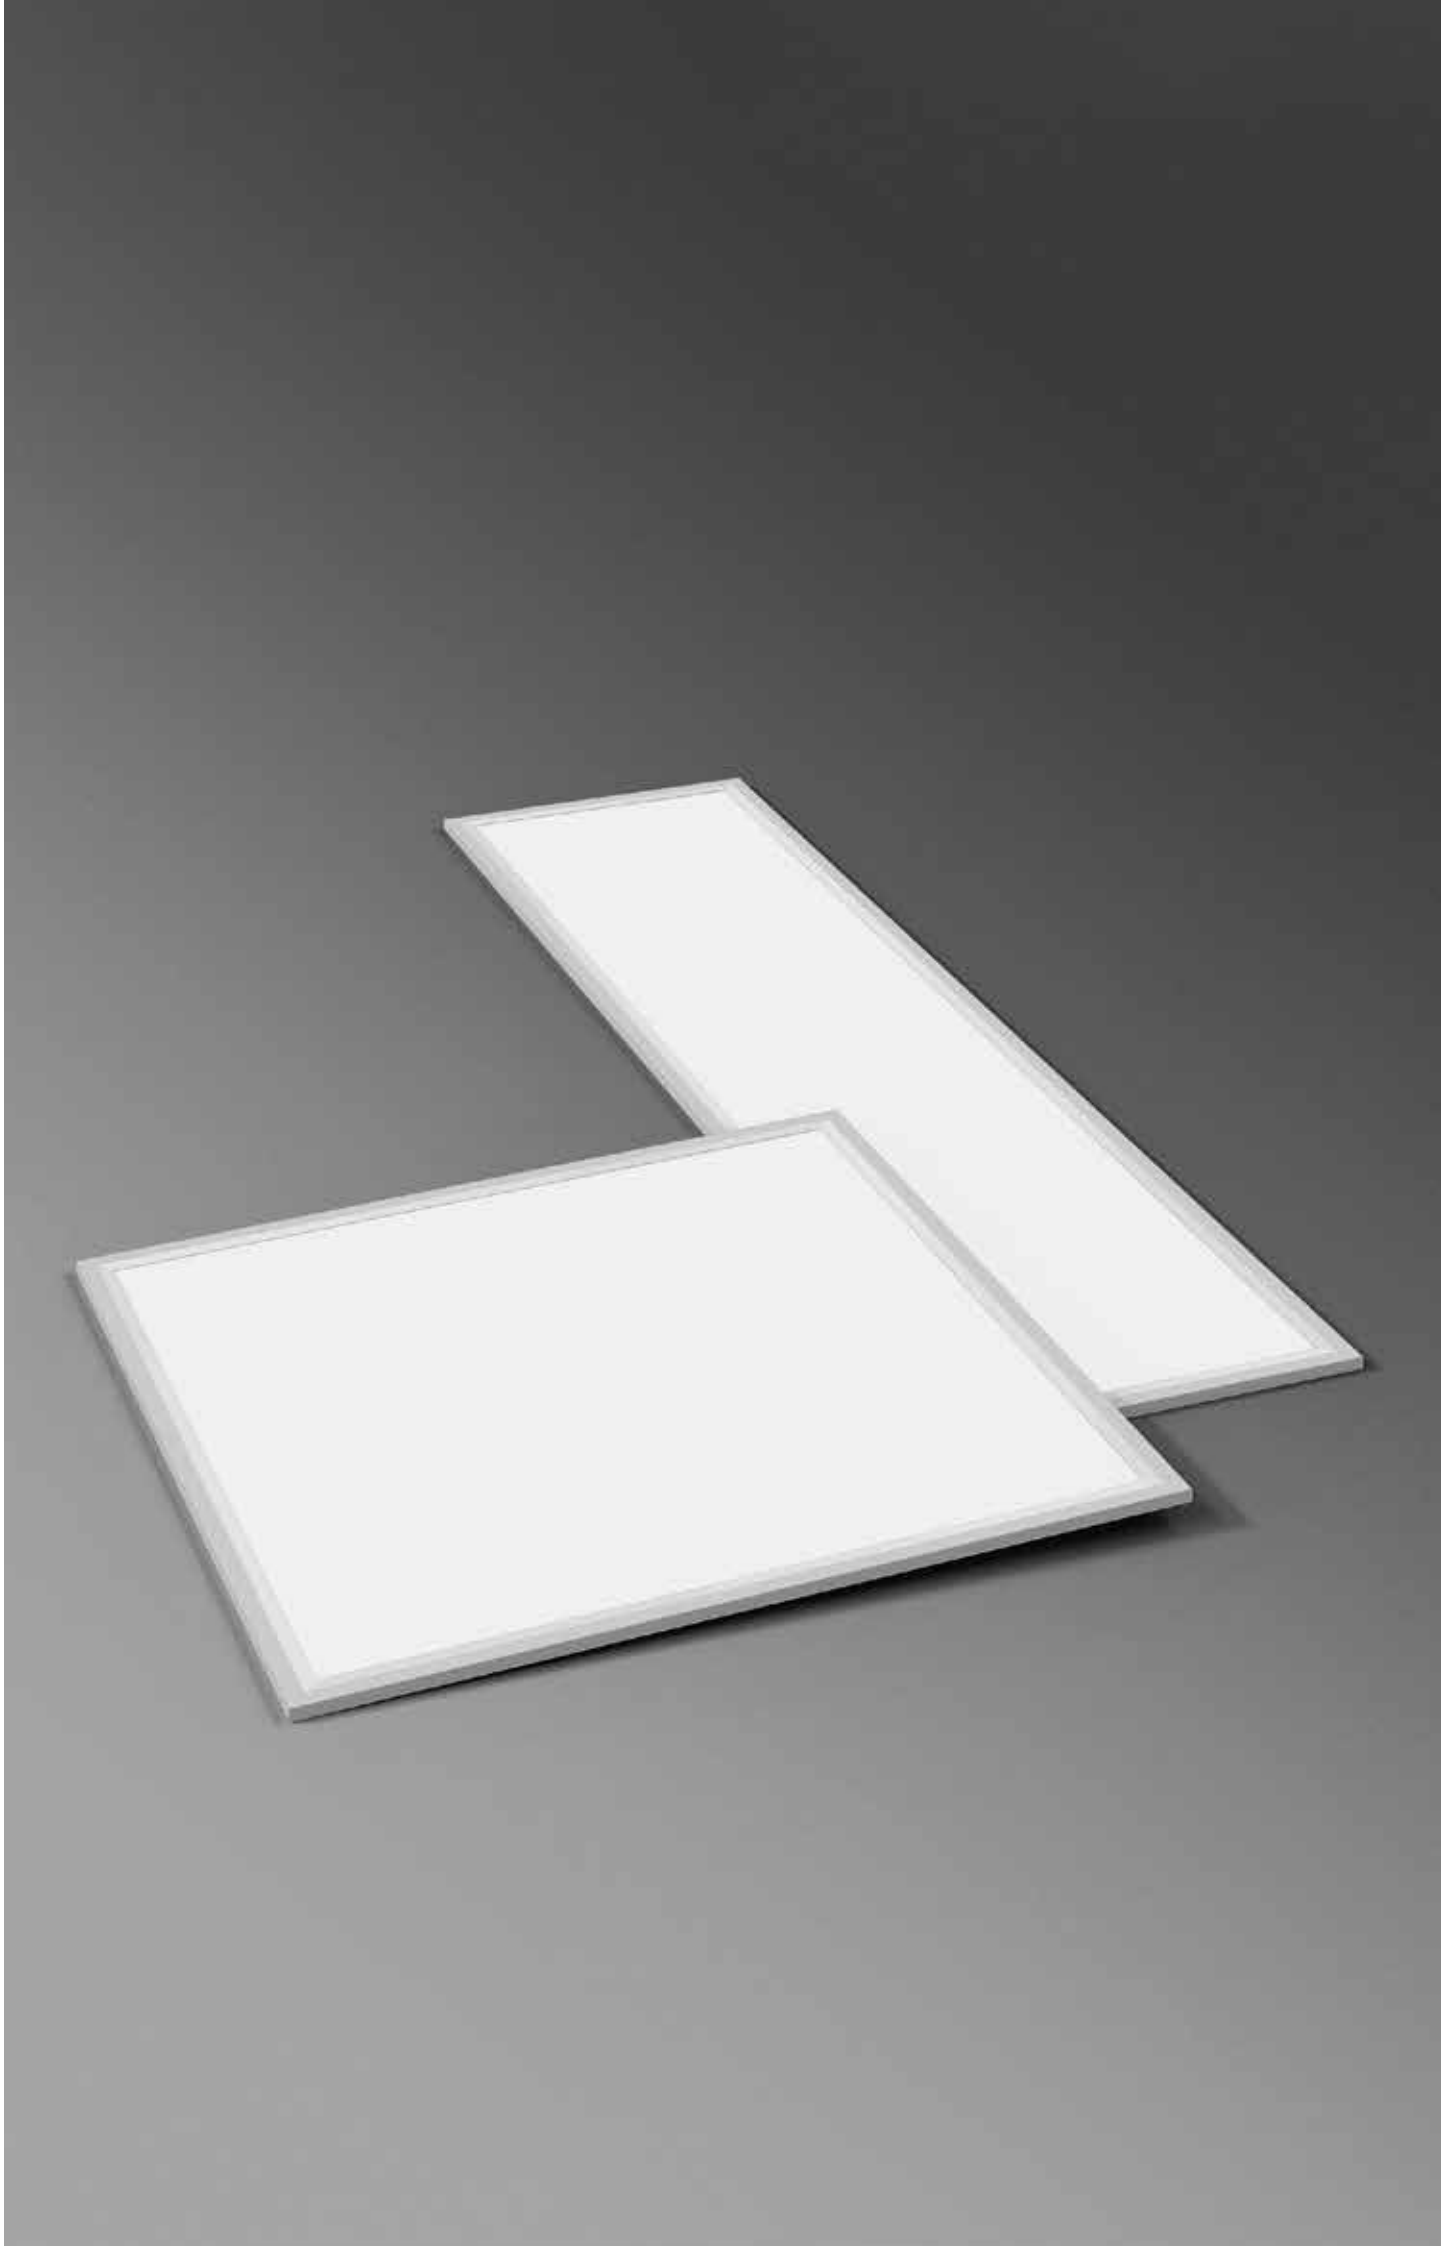



THE PANEL

THE PANEL 2, oltre ad assicurare l'adeguato illuminamento sul compito visivo, con abbagliamento e luminanza controllati, è garantito flicker free. Novalux dà un valore aggiunto al prodotto, proponendo una gamma di accessori per realizzare composizioni a sospensione inclinate, che trasformano questo semplice apparecchio luminoso in un elemento tecnico e decorativo. Si affiancano al pannello standard le versioni THE PANEL 2 MICROPRISMATICO CRI>90, THE PANEL BIEMISSIONE e THE PANEL IP65.

THE PANEL 2, in addition to ensuring adequate illuminance on the visual task, with controlled glare and luminance, is flicker-free certified. Novalux gives added value to the product by offering a range of accessories to create inclined pendant compositions, which turn this simple luminaire into a technical and decorative element. Alongside the standard panel are the versions THE PANEL 2 MICROPRISMATICO CRI>90, THE PANEL BIEMISSIONE and THE PANEL IP65.


THE PANEL 2

Pannello LED con cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco, diffusore opale in PMMA resistente ai raggi UV.
UGR<19 4H-8H, S=0,25, indice di riflessione 70-50-20
Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senza accessori per le altre installazioni prevedere gli opportuni accessori da ordinare a parte.
Alimentatore elettronico incluso.

LED panel with frame made of white powder coated aluminium alloy, opal diffuser in PMMA, UV resistant. UGR<19 4H-8H, S=0,25, reflexion index 70-50-20
No accessories needed for installation on exposed grid ceiling, accessories for other installations to be ordered separately. Integrated electronic driver.

IP 40 · 220-240V 50/60Hz · DALI · PUSH · UGR <19 · FLICKER FREE · GRUPPO 0 · 5 anni years · DESIGNED IN ITALY · C.A.M. Edilizia

* Solo versione DALI-PUSH / Only DALI-PUSH version




THE PANEL 2
600x600

		3000K ☐		4000K ☐	Euro / pz
35W	3343 lm	**102001.01**	3447 lm	**102002.01**	60,75

DALI-PUSH

		3000K ☐		4000K ☐	Euro / pz
35W	3343 lm	**102096.01**	3447 lm	**102097.01**	115,75

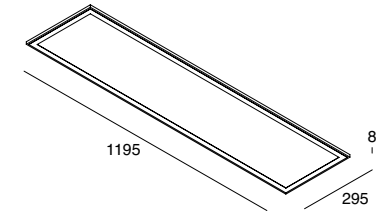


THE PANEL 2
1200x300

		3000K ☐		4000K ☐	Euro / pz
35W	3343 lm	**102007.01**	3447 lm	**102008.01**	75,00

DALI-PUSH

		3000K ☐		4000K ☐	Euro / pz
35W	3343 lm	**102098.01**	3447 lm	**102099.01**	130,00

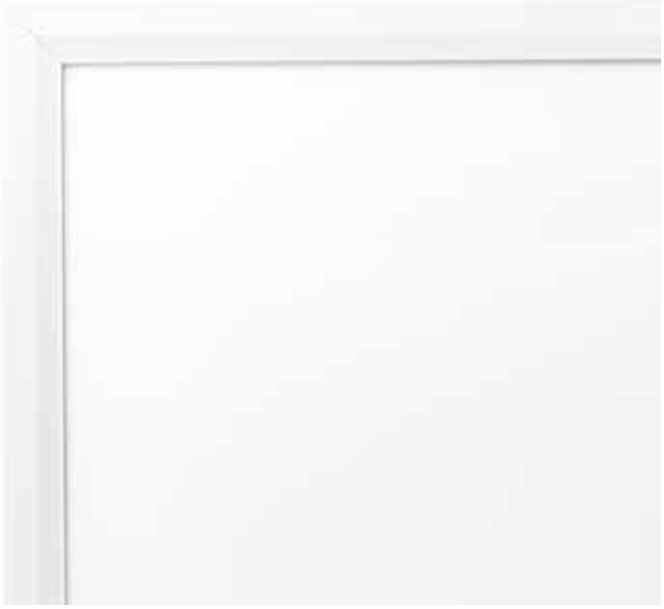


THE PANEL 2
MICROPRISMATICO

Pannello LED con cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco, diffusore microprismatico UGR<19 in PMMA resistente ai raggi UV.
Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senz accessori, per le altre installazioni prevedere gli opportuni accessori da ordinare a parte. Alimentatore elettronico incluso.

LED panel with frame made of white powder coated aluminium alloy, micro-prismatic diffuser UGR<19 in PMMA, UV resistant.
No accessories needed for installation on exposed grid ceiling, accessories for other installations to be ordered separately.
Integrated electronic driver.

IP 40 · 220-240V 50/60Hz · PUSH · UGR <19 · CRI >90 · FLICKER FREE · 5 anni years · DESIGNED IN ITALY · C.A.M. Edilizia

⋆ Solo versione DALI-PUSH / Only DALI-PUSH version




THE PANEL 2
MICROPRISMATICO
600x600

		3000K ☐		4000K ☐	Euro / pz
32W	3386 lm	**102062.01**	3490 lm	**102063.01**	85,75

DALI-PUSH

		3000K ☐		4000K ☐	Euro / pz
32W	3386 lm	**1020A0.01**	3490 lm	**1020A1.01**	140,75

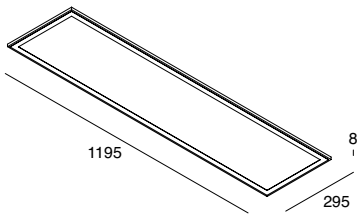

THE PANEL 2
MICROPRISMATICO
1200x300

		3000K ☐		4000K ☐	Euro / pz
32W	3386 lm	**102066.01**	3490 lm	**102067.01**	95,00


DALI-PUSH

		3000K ☐		4000K ☐	Euro / pz
32W	3386 lm	**1020A2.01**	3490 lm	**1020A3.01**	150,00



THE PANEL 2


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTED




KIT MOLLE PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
Per versioni 600x600 e 1200x300, per installazione in battuta in cartongesso di spessore 10-12,5 mm.

SPRINGS KIT FOR RECESSED INSTALLATION
For 600x600 and 1200x300 versions, for installation by frame contrasting in plasterboard of thickness 10-12,5 mm.

	Euro / pz
16215.99	6,25






KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO
Profilo da rasa e su cartongesso di spessore 12,5 mm.
Il pannello si installa in appoggio

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thic plasterboard.

	VERSION	Euro / pz
102028.99	600x600	110,00
102029.99	1200x300	119,50



KIT ANTICADUTA
Cavo in acciaio da fissa e a soffitto strutture tramite morsetto in ottone nichelato e aggancio a vite sul pannello.


ANTI FALL-OUT KIT
Steel cable to be fixed to the ceiling o structures using a nickel-plated brass clamp and screwed on the panel.

	L (mm)	Euro / pz
102031.99	3000	13,25

Per accessori di installazione su controsoffitti a struttura nascosta, contatta e l'ufficio tecnico Novalux
For installation accessories on concealed grid ceilings, please contact Novalux technical office

THE PANEL 2


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
ACCESSORIES FOR CEILING MOUNTED



KIT PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
Per versioni 600x600 e 1200x300, non installabile a parete o in fila continua
Distanza tra prodotto e soffitto 40 mm

KIT FOR CEILING MOUNTING
For 600x600 and 1200x300 versions, not suitable for wall surface or contiunuous line installation.
Distance between the fixtu e an the ceiling 40 mm.

	Euro / pz
16213.99	18,25

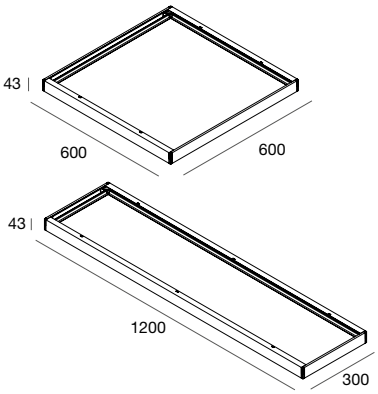

BOX PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
Kit da assemblare, non installabile a parete.
Idoneo per l'alloggiamento del kit di emergenza (1020A4.99/1020A5.99).


KIT FOR CEILING MOUNTING
To be assembled, not suitable for wall surface mounting.
Suitable for emergency kit (1020A4.99/1020A5.99).

☐	VERSION	Euro / pz
102086.01	600x600	30,00
102087.01	1200x300	36,25



THE PANEL 2


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTED



KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE
Cavo di alimentazione trasparente

POWER SUPPLY KIT
FOR SUSPENSION
Transparent power cable


☐	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro / pz
108919.01	1200	3x1,5	31,25
108920.01	3000	3x1,5	37,50
108921.01	1200	5x1,5	41,50
108922.01	3000	5x1,5	53,00



KIT n.4 SOSPENSIONI
per versioni 600x600 e 1200x300.

KIT nos.4 SUSPENSIONS
for 600x600 and 1200x300 versions.


	L (mm)	Euro / pz
16223.99	3000	21,25



KIT n.2 GIUNTI + SOSPENSIONI
per versioni 600x600 e 1200x300.

KIT nos.2 JOINTS + SUSPENSIONS
for 600x600 and 1200x300 versions.


■	L (mm)	Euro / pz
16227.96	3000	17,50



KIT n.2 GIUNTI (privi di sospensioni)
per versioni 600x600 e 1200x300.

KIT nos.2 JOINTS (without suspensions)
for 600x600 and 1200x300 versions.


■	Euro / pz
16232.96	8,75



KIT SNODO + n.2 SOSPENSIONI
per versione 600x600
profilo in lega di alluminio ve niciato.

KIT HINGE + nos.2 SUSPENSIONS
for 600x600 version
profile in powder coated aluminium allo .


☐	L (mm)	Euro / pz
16228.01	3000	59,50



KIT SNODO (privo di sospensioni)
per versione 1200x300
profilo in lega di alluminio ve niciato.

KIT HINGE (without suspensions)
for 1200x300 version
profile in powder coated aluminium allo .


☐	Euro / pz
16234.01	43,75



KIT n.4 SOSPENSIONI INCLINATE
per versioni 600x600 e 1200x300

KIT nos.4 INCLINED SUSPENSIONS
for 600x600 and 1200x300 versions

	L (mm)	Euro / pz
16230.99	3000	50,75




KIT n.2 GIUNTI + SOSPENSIONI +
STAFFE INCLINATE
per versione 600x600.

KIT nos.2 JOINTS + SUSPENSIONS +
INCLINED BRACKETS
for 600x600 version.

■	L (mm)	Euro / pz
16231.96	3000	32,50


THE PANEL 2

COMPOSIZIONI SOSPESE
SUSPENDED COMPOSITIONS

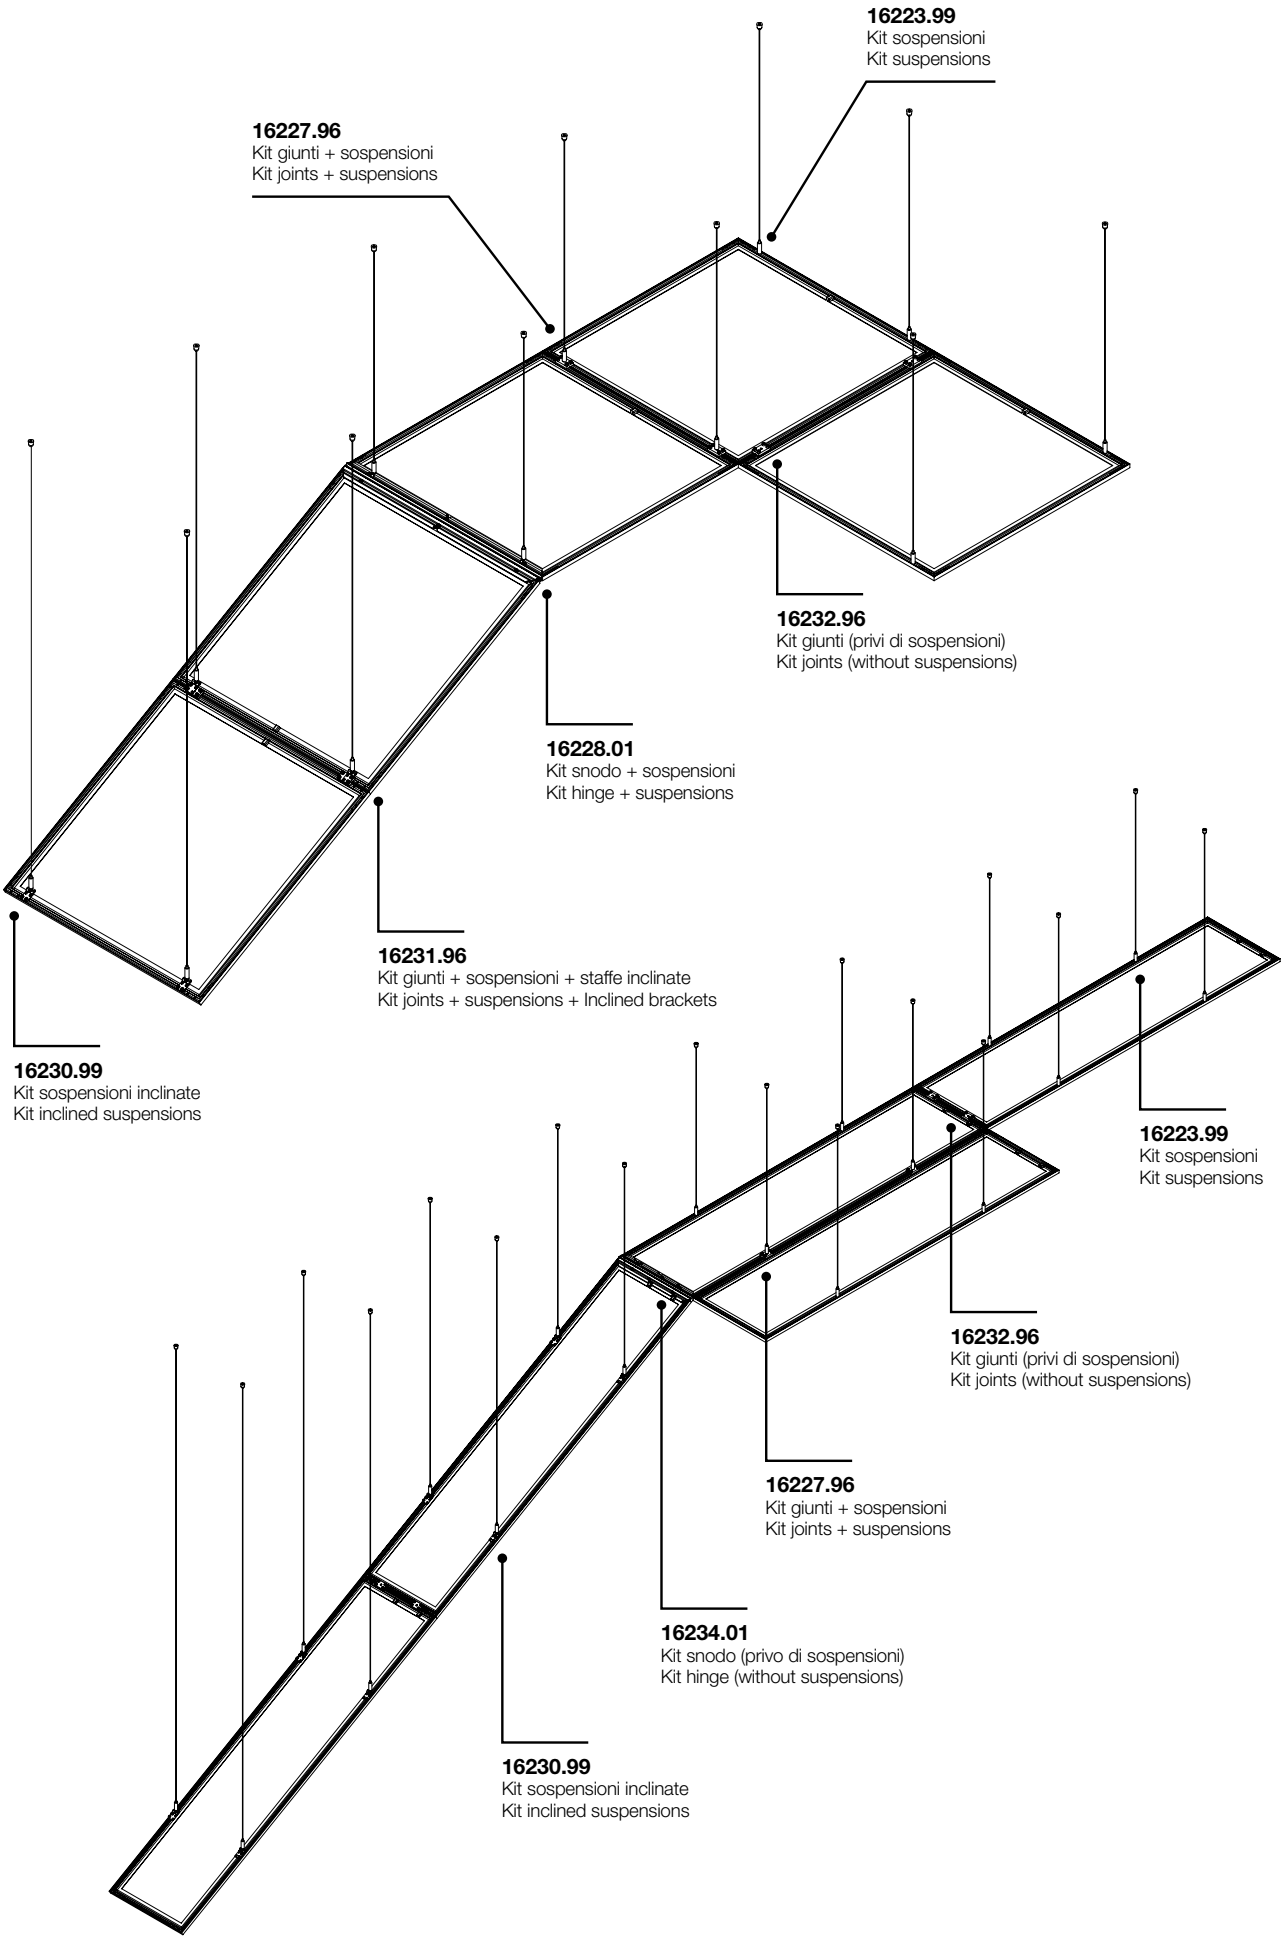

THE PANEL 2


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A BINARIO
ACCESSORIES FOR TRACK MOUNTED



KIT BINARIO 600x600
completo di 2 adattatori
(elettrico/meccanico)
per binario elettrificato All- rack.

KIT FOR TRACK MOUNTING 600x600
supplied with 2 adaptors
(electrical/mechanical)
for electrified All- rack.

	VERSION	Euro / pz
102055.01	3P+DALI	92,00
102053.01	3P	73,25

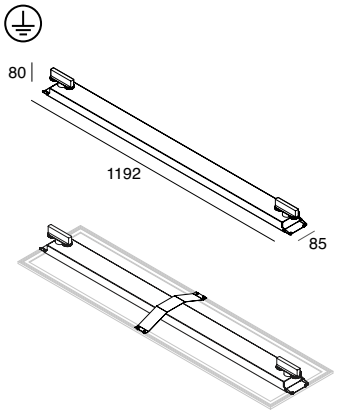


KIT BINARIO 1200x300
completo di 2 adattatori
(elettrico/meccanico)
per binario elettrificato All- rack.

KIT FOR TRACK MOUNTING 1200x300
supplied with 2 adaptors
(electrical/mechanical)
for electrified All- rack.

CODE	VERSION	Euro / pz
102056.01	3P+DALI	112,50
102054.01	3P	93,25

THE PANEL 2

ACCESSORI EMERGENZA
ACCESSORIES EMERGENCY

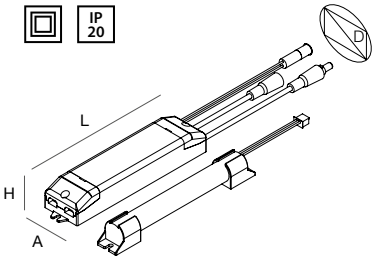

KIT DI ALIMENTAZIONE
IN EMERGENZA
Per versioni 600x600 e 1200x300, per installazione ad incasso o a plafone con Box (102086.01, 102087.01). Completo di connettori polarizzati per il collegamento dell'alimentatore.


KIT FOR EMERGENCY
For 600x600 and 1200x300 versions, for recessed installation or ceiling installation with Box (102086.01, 102087.01)
Polarized connectors included.


	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
1020A4.99	1h	12h	38	44	25	164	102,00
1020A5.99	3h	12h	38	44	25	164	102,00

Flusso in emergenza - Emergency flu			1h	3h
THE PANEL 2		**35W**	**12%**	**5%**
THE PANEL 2 MICROPRISMATICO		**35W**	**12%**	**5%**




THE PANEL
BIEMISSIONE

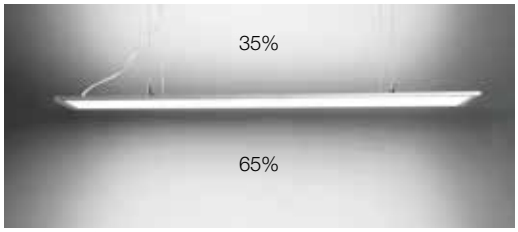

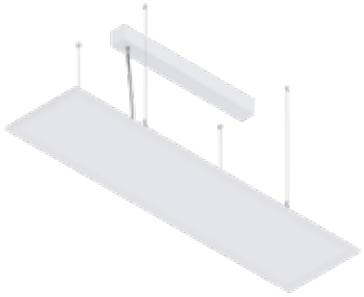

Pannello LED 1200x300 mm ad emissione diretta-indiretta.
Cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco, diffusore opale e rosone in acciaio verniciato bianco.
UGR<19 4H-8H, S=0.25, indice di riflessione 70-50-20
Alimentatore elettronico e accessori per la sospensione inclusi.

LED panel 1200x300 mm made of white powder coated aluminum alloy and canopy white painted steel. UGR<19 4H-8H, S=0.25, reflexion index 70-50-20
Electronic driver and accessories for suspension included.

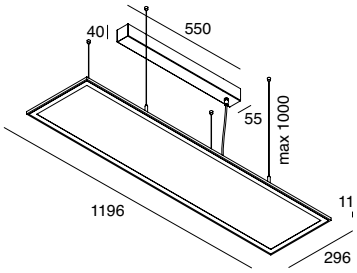


		3000K ☐		4000K ☐	Euro / pz
33W	4185 lm	**105601.01**	4545 lm	**105602.01**	161,25

DALI-PUSH

		3000K ☐		4000K ☐	Euro / pz
33W	4185 lm	**105603.01**	4545 lm	**105604.01**	275,00

THE PANEL
BIEMISSIONE

ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT n.2 GIUNTI
(privi di sospensioni)

KIT nos.2 JOINTS
(without suspensions)

	■	Euro / pz
	16232.96	8,75






THE PANEL IP65

Pannello LED con grado di protezione IP65 totale. Cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco, diffusore opale. Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senza accessori, ad incasso su cartongesso liscio con kit profilo da rasa e, e a plafone con Box (solo per interni). Alimentatore elettronico incluso, da collegare tramite opportuni connettori stagni.

Global protection index IP65 LED panel. Frame made of white powder coated aluminium alloy, opal diffuser. No accessories needed for installation on exposed grid ceiling, kit for levelled recessed installation required for standard plasterboard, and Box for ceiling surface installation (only indoor).
Included electronic driver, to be connected to the fixtu e by sealed connectors.

IP 65 | 220-240V 50/60Hz | IK 09 | GRUPPO 0 | 5 anni years | C.A.M. Edilizia



THE PANEL 2 - IP65
600x600

Altezza minima per installazione 60 mm.


Minimum height for installation 60 mm.

		3000K ☐		4000K ☐	Euro / pz
36W	3723 lm	**105501.01**	4137 lm	**105502.01**	210,75



THE PANEL IP65


ACCESSORI
ACCESSORIES



BOX PER INSTALLAZIONE
A PLAFONE
Kit da assemblare,
non installabile a parete.

KIT FOR CEILING MOUNTING
To be assembled, not suitable
for wall surface mounting.


	L (mm)	Euro / pz
102086.01	600x600	30,00



KIT PER INSTALLAZIONE
AD INCASSO A RASAMENTO
Profilo da rasa e su cartongesso
di spessore 12,5 mm.
Il pannello si installa in appoggio.

KIT FOR LEVELLED
RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thic
plasterboard.


	L (mm)	Euro / pz
102028.99	600x600	110,00



KIT ANTICADUTA
Cavo in acciaio da fissa e a soffitto
strutture tramite morsetto in ottone nichelato
e aggancio a vite sul pannello.

ANTI FALL-OUT KIT
Steel cable to be fixed to the ceiling o
structures using a nickel-plated brass
clamp and screwed on the panel.


	L (mm)	Euro / pz
105503.99	3000	17,50



CAVI DI SOSPENSIONE (4 pz.)
regolabili, in acciaio con terminali
in ottone cromato.

SUSPENSION CABLES (4 pz)
adjustable, made of steel with tile pipes
in chromed brass.

	L (mm)	Euro / pz
104429.99	3000	46,25




KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE
Cavo di alimentazione trasparente

POWER SUPPLY KIT
FOR SUSPENSION
Transparent power cable

	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro / pz
108919.01	1200	3x1,5	31,25
108920.01	3000	3x1,5	37,50

STRIP LED
AND LIGHT MANAGEMENT

STRIP LED 498
DRIVERS 503
GESTIONE LUCE 506

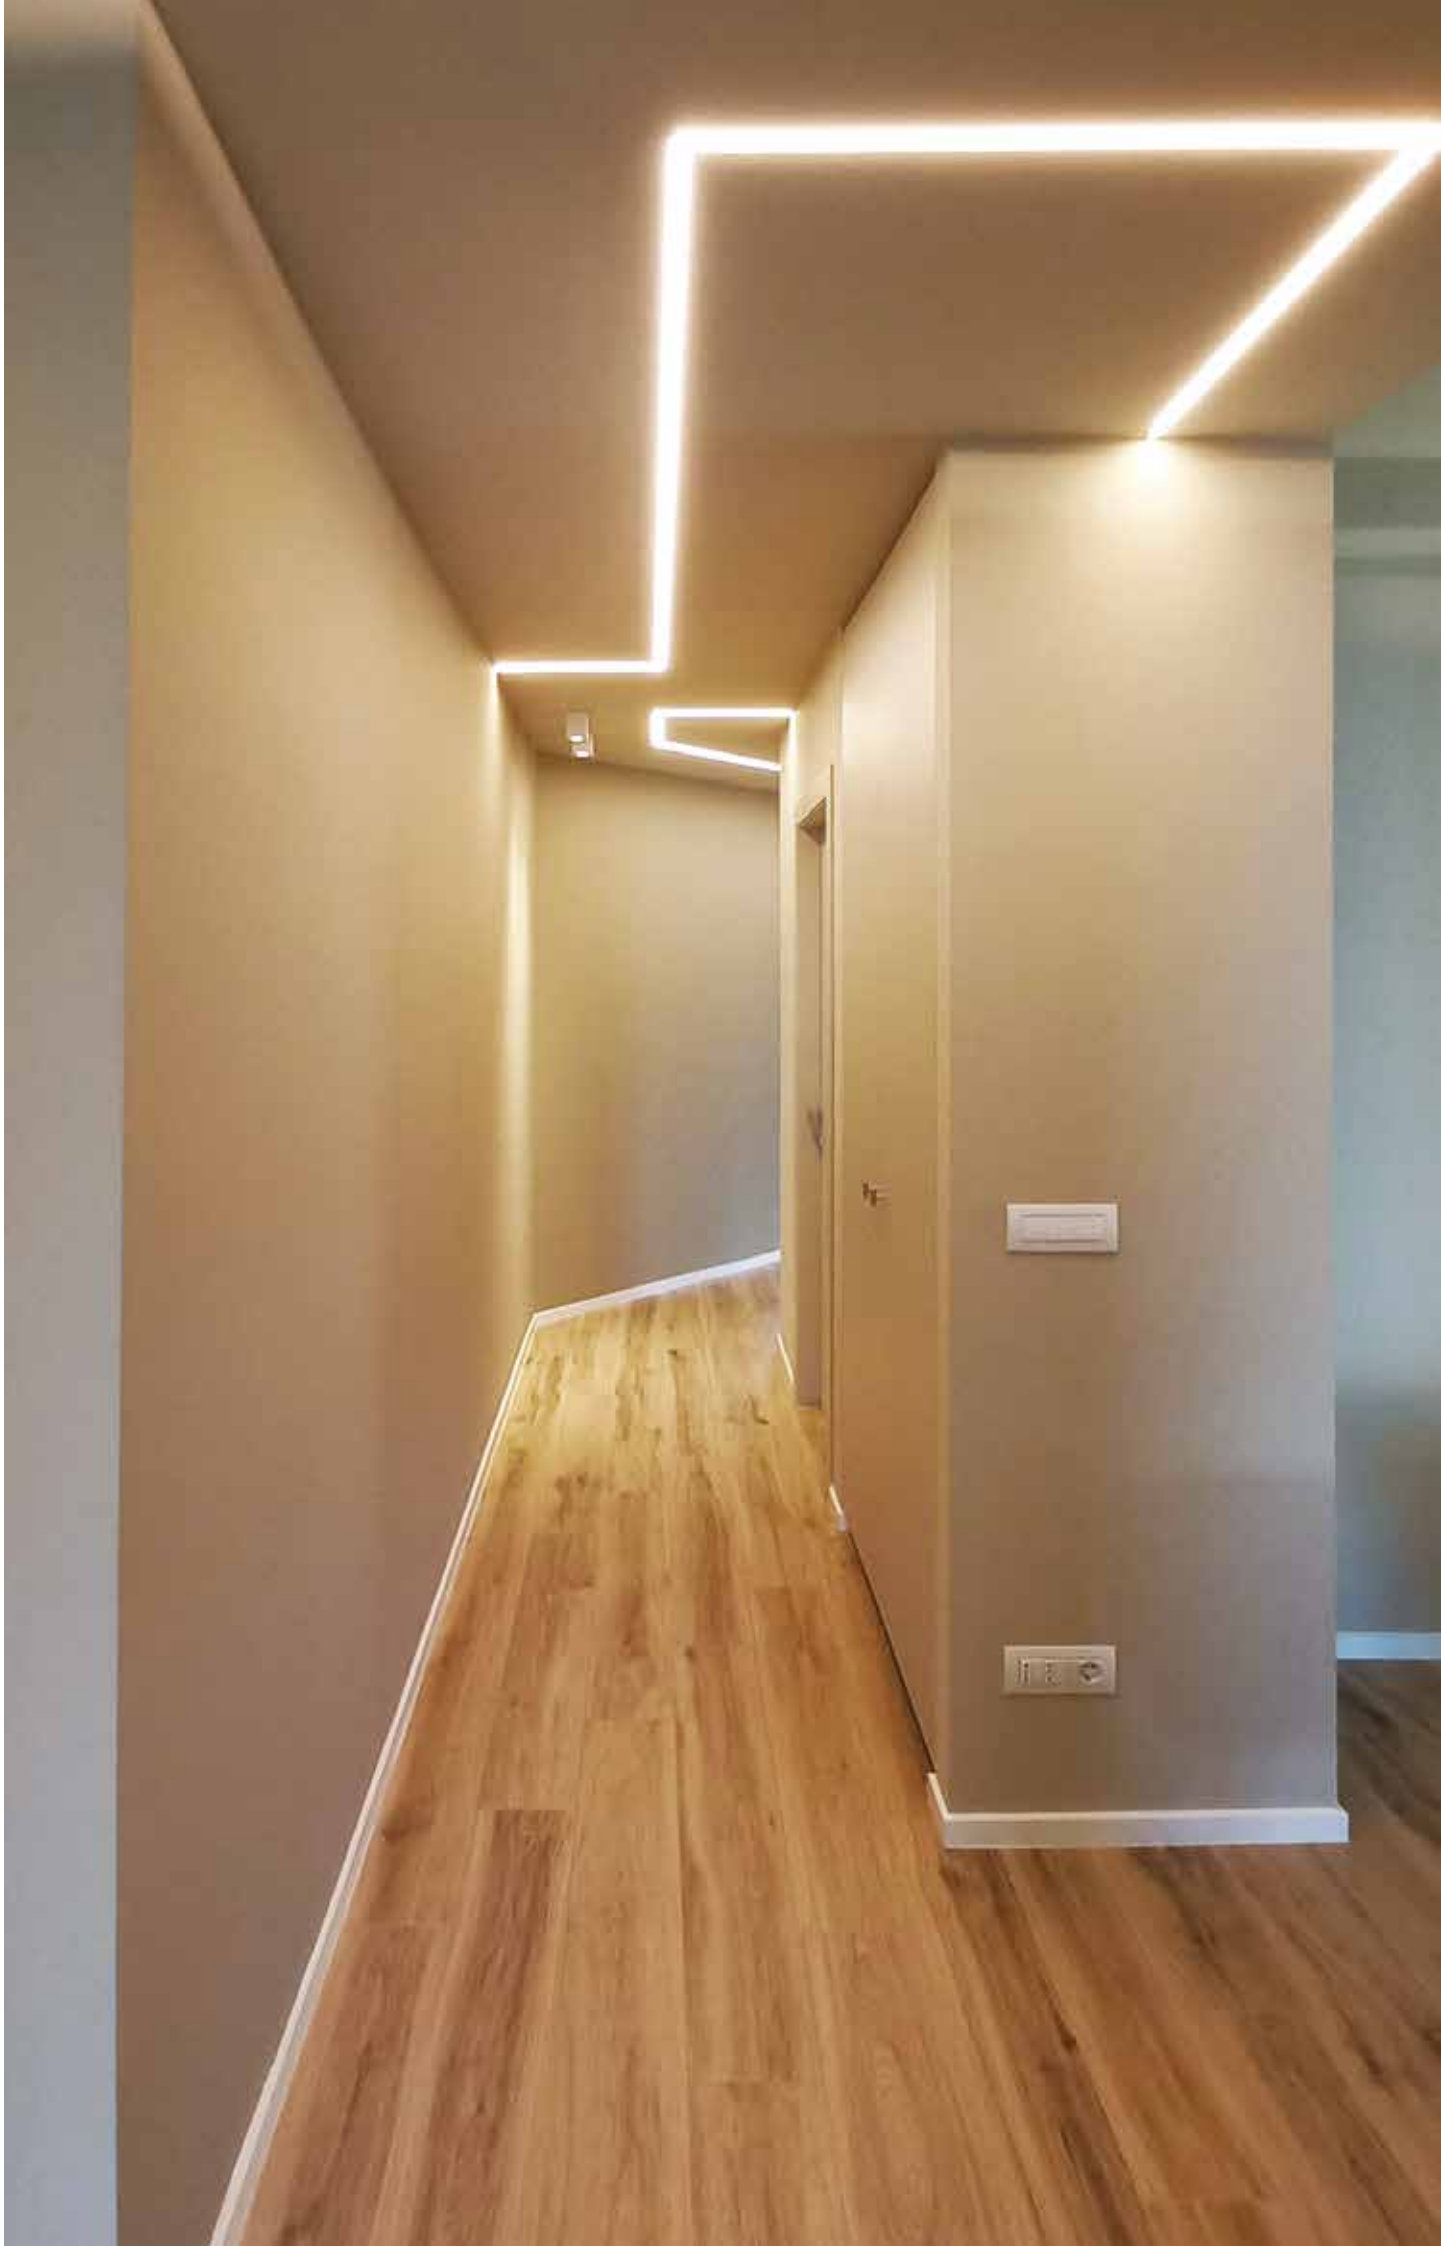

STRIP LED 24V

LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO PROFILI DISSIPANTI A CATALOGO ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH DISSIPATING PROFILES AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.

PCB flessibile con biadesivo sul lato posterio e, versioni IP65 con rivestimento in silicone flessibile
Alimentazione elettronica o dimmerabile 24V, da ordinare a parte.
Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo STRIP LED.

Versions 24V or 48V are available, mandatory dissipation with aluminium profiles as per the catalogue
Flexible PCB and double-sided back adhesive, flexible silicon coating for IP65 version
Electronic or dimmable driver 24V to be ordered separately.
See section LIGHT MANAGEMENT for other strip LED components.

CAVO DI ALIMENTAZIONE L.150mm INCLUSO, SU ENTRAMBE LE ESTREMITÀ DELLA BOBINA.
POWER SUPPLY CABLE L.150mm INCLUDED, ON BOTH ENDS OF THE COIL.


STRIP LED 19,2W/m
SMD 2835 (238 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 29,4 mm (7 LED)

Strip LED idonea per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista

Bihadesive - cuttable every 29,4 mm (7 LED)

Strip LED suitable to achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusors



			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro / pz
100938.99	2700K	19,2W/m	1952	5000	**20**	**90**	73,25
100939.99	3000K	19,2W/m	2140	5000	**20**	**90**	73,25
100940.99	4000K	19,2W/m	2176	5000	**20**	**90**	73,25
100934.99	3000K	19,2W/m	2402	5000	**20**	**80**	61,25
100935.99	4000K	19,2W/m	2452	5000	**20**	**80**	61,25
100936.99	3000K	19,2W/m	2050	5000	**65**	**80**	85,00
100937.99	4000K	19,2W/m	2244	5000	**65**	**80**	85,00


STRIP LED 22W/m
SMD 2835 (238 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 29,4 mm (7 LED)

Strip LED idonea per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista

Bihadesive - cuttable every 29,4 mm (7 LED)

Strip LED suitable to achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusors



			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro / pz
100941.99	3000K	22W/m	2788	5000	**20**	**80**	64,50
100942.99	4000K	22W/m	2804	5000	**20**	**80**	64,50
100943.99	3000K	22W/m	2464	5000	**65**	**80**	87,50
100944.99	4000K	22W/m	2594	5000	**65**	**80**	87,50


STRIP LED 8,8W/m
SMD 2835 (240 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 25 mm (6 LED)

Strip LED idonea per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista

Bihadesive - cuttable every 25 mm (6 LED)

Strip LED suitable to achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusors




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro / pz
100922.99	2700K	8,8W/m	902	5000	**20**	**90**	75,00
100923.99	3000K	8,8W/m	844	5000	**20**	**90**	75,00
100924.99	4000K	8,8W/m	900	5000	**20**	**90**	75,00

STRIP LED 14,4W/m
SMD 2835 (140 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 50 mm (7 LED)

Bihadesive - cuttable every 50 mm (7 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro / pz
100949.99	2700K	14,4W/m	1498	5000	**20**	**90**	56,25
100950.99	3000K	14,4W/m	1646	5000	**20**	**90**	56,25
100951.99	4000K	14,4W/m	1666	5000	**20**	**90**	56,25
100945.99	3000K	14,4W/m	1892	5000	**20**	**80**	48,75
100946.99	4000K	14,4W/m	1880	5000	**20**	**80**	48,75
100947.99	3000K	14,4W/m	1578	5000	**65**	**80**	67,50
100948.99	4000K	14,4W/m	1716	5000	**65**	**80**	67,50

STRIP LED 16,5W/m
SMD 2835 (140 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 50 mm (7 LED)

Bihadesive - cuttable every 50 mm (7 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro / pz
100952.99	3000K	16,5W/m	1982	5000	**20**	**80**	49,50
100953.99	4000K	16,5W/m	2002	5000	**20**	**80**	49,50
100954.99	3000K	16,5W/m	1836	5000	**65**	**80**	67,50
100955.99	4000K	16,5W/m	1992	5000	**65**	**80**	67,50

STRIP LED 11,5W/m
SMD 2835 (126 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 55,5 mm (7 LED)

Bihadesive - cuttable every 55,5 mm (7 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro / pz
100919.99	2700K	11,5W/m	1206	5000	**20**	**90**	47,50
100920.99	3000K	11,5W/m	1218	5000	**20**	**90**	47,50
100921.99	4000K	11,5W/m	1278	5000	**20**	**90**	47,50

STRIP LED 20,5W/m
SMD 5730 (112 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 62,5 mm (7 LED)

Bihadesive - cuttable
every 62,5 mm (7 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro / pz
100911.99	3000K	20,5W/m	2812	5000	**20**	**80**	93,25
100912.99	4000K	20,5W/m	3064	5000	**20**	**80**	93,25

STRIP LED 4mm 11,5W/m
SMD 2216 (182 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 38,4 mm (7 LED)
Per profilo L-09 e P ofiled MICR

Bihadesive - cuttable
every 38,4 mm (7 LED)
Suitable for L-09 profil
and Profiled MICR




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro / pz
100913.99	2700K	11,5W/m	1100	5000	**20**	**90**	71,25
100914.99	3000K	11,5W/m	1014	5000	**20**	**90**	71,25
100915.99	4000K	11,5W/m	1154	5000	**20**	**90**	71,25
100928.99	2700K	11,5W/m	1016	5000	**65**	**90**	85,00
100929.99	3000K	11,5W/m	1038	5000	**65**	**90**	85,00
100930.99	4000K	11,5W/m	1124	5000	**65**	**90**	85,00

STRIP LED DOPPIA PISTA 25W/m
STRIP LED DOUBLE LANE 25W/m
SMD 2835 (336 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 41,6 mm (14 LED)
Per profilo L-3
e Profiled MACR

Bihadesive - cuttable
every 41,6 mm (14 LED)
Suitable for L-33 profil
and Profiled MACR




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro / pz
100916.99	2700K	25W/m	2926	5000	**20**	**90**	132,00
100917.99	3000K	25W/m	2670	5000	**20**	**90**	132,00
100918.99	4000K	25W/m	3000	5000	**20**	**90**	132,00
100925.99	2700K	25W/m	2802	5000	**65**	**90**	182,00
100926.99	3000K	25W/m	2902	5000	**65**	**90**	182,00
100927.99	4000K	25W/m	3208	5000	**65**	**90**	182,00

STRIP LED RGB 14,4W/m
SMD 5050 (60 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 100 mm (6 LED)

Bihadesive - cuttable
every 100 mm (6 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro / pz
102605.99	RGB	14,4W/m	556	5000	**20**	**-**	67,00
102606.99	RGB	14,4W/m	540	5000	**65**	**-**	75,00

STRIP LED RGB+WHITE 14,4W/m
SMD 5050 (60 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 167 mm (10 LED)


Bihadesive - cuttable
every 167 mm (10 LED)



			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro / pz
102607.99	RGB	7,2W/m	224	5000	**20**	**-**	62,50
	White 3000K	7,2W/m	670				

STRIP LED TUNABLE WHITE 19,2W/m
SMD 3528 (240 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 50 mm (12 LED)
Per i componenti di gestione
del bianco dinamico
vedere la sezione
GESTIONE LUCE



			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro / pz
102109.99	3000K/5700K	19,2 W/m	1906	5000	**20**	**90**	92,00

Bihadesive - cuttable every 50 mm (12 LED)
See section LIGHT MANAGEMENT for the tunable white control components

STRIP LED 48V

LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO PROFILI DISSIPANTI A CATALOGO ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH DISSIPATING PROFILES AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.


PCB flessibile con biadesivo sul lato posterio e. Alimentazione 48V da ordinare a parte.
Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo strip LED.

Flexible PCB and double-sided back adhesive. 48V driver to be ordered separately.
See section LIGHT MANAGEMENT for other strip LED components.

STRIP LED 17W/m
SMD 2835 (240 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 62,5 mm (15 LED)

Bihadesive - cuttable
every 62,5 mm (15 LED)



			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro / pz
100931.99	2700K	17W/m	2060	5000	**20**	**90**	81,25
100932.99	3000K	17W/m	2096	5000	**20**	**90**	81,25
100933.99	4000K	17W/m	2380	5000	**20**	**90**	81,25

NEW

CONNETTORI PER STRIP LED
CONNECTORS FOR LED STRIP


A perforazione di isolante. Idonei per sole strip LED **IP20**.
Insulation displacement connection. Suitable for **IP20** LED strip only.

PROFILI COMPATIBILI/COMPATIBLE PROFILES


Profiled H	L-16 EVO / WALL / LOW	Recta strip LED
Profiled H1	Side	P-30 stripLED
Profiled H1	A-70	
Profiled tond	V-30 / V-90 / V-180	

IP 20


3 anni years




CONNETTORE STRIP-STRIP LINEARE
STRIP-STRIP LINEAR CONNECTOR



CONNETTORE STRIP-STRIP ANGOLO 90°
STRIP-STRIP CORNER 90° CONNECTOR




CONNETTORE CAVO-STRIP
WIRE-STRIP CONNECTOR



CONNETTORE FLESSIBILE STRIP-STRIP
STRIP-STRIP FLEX CONNECTOR


CONNETTORI COMPATIBILI CON STRIP LED / CONNECTORS COMPATIBLE WITH LED STRIP
19,2W/m - 22W/m - 8,8W/m - 14,4W/m - 16,5W/m - 11,5W/m (10mm) - 20,5W/m 24V; 17W/m 48V



CONNETTORE STRIP-STRIP LINEARE (10 pz)

STRIP-STRIP LINEAR CONNECTOR (10 pcs)


	Euro / pz
100967.99	12,50



CONNETTORE STRIP-STRIP ANGOLO 90° (10 pz)

STRIP-STRIP CORNER 90° CONNECTOR (10 pcs)


	Euro / pz
100968.99	28,25



CONNETTORE CAVO-STRIP (10 pz)
Provvisto di cavo di alimentazione.

WIRE-STRIP CONNECTOR (10 pcs)
Equipped with power supply cable .

	Euro / pz
100969.99	20,00



CONNETTORE FLESSIBILE STRIP-STRIP (10 pz)
Provvisto di 2 connettori e cavo di giunzione.

STRIP-STRIP FLEX CONNECTOR (10 pcs)
Equipped with 2 connectors and connection cable.

	Euro / pz
100970.99	30,00


CONNETTORI COMPATIBILI CON STRIP LED / CONNECTORS COMPATIBLE WITH LED STRIP
RGB 14,4W/m 24V



CONNETTORE STRIP-STRIP LINEARE (10 pz)

STRIP-STRIP LINEAR CONNECTOR (10 pcs)


	Euro / pz
100974.99	15,00



CONNETTORE CAVO-STRIP (10 pz)
Provvisto di cavo di alimentazione.

WIRE-STRIP CONNECTOR (10 pcs)
Equipped with power supply cable.

	Euro / pz
100975.99	25,00



CONNETTORE FLESSIBILE STRIP-STRIP (10 pz)
Provvisto di 2 connettori e cavo di giunzione.

STRIP-STRIP FLEX CONNECTOR (10 pcs)
Equipped with 2 connectors and connection cable.

	Euro / pz
100976.99	41,25


CONNETTORI COMPATIBILI CON STRIP LED / CONNECTORS COMPATIBLE WITH LED STRIP
RGB + WHITE 14,4W/m 24V



CONNETTORE STRIP-STRIP LINEARE (10 pz)

STRIP-STRIP LINEAR CONNECTOR (10 pcs)


	Euro / pz
100977.99	17,00



CONNETTORE CAVO-STRIP (10 pz)
Provvisto di cavo di alimentazione.

WIRE-STRIP CONNECTOR (10 pcs)
Equipped with power supply cable.

	Euro / pz
100978.99	28,25



CONNETTORE FLESSIBILE STRIP-STRIP (10 pz)
Provvisto di 2 connettori e cavo di giunzione.

STRIP-STRIP FLEX CONNECTOR (10 pcs)
Equipped with 2 connectors and connection cable.

	Euro / pz
100979.99	43,75

STRIP LED 230V

PCB flessibile IP65 per installazione in esterno da 5 o 50m, provvisto di tubo in silicone trasparente completo di biadesivo sul lato posteriore. Testate terminali IP65 (1 con foro, 1 di chiusura), 1m di cavo H03VV-F 2x0,75 mm² e fusibile di protezione inclusi. Installazione con clips o su apposito profilo in alluminio PROFILED 230 da ordinare separatamente. Funzionamento TRIAC garantito con una regolazione minima non inferiore al 30%.


Flexible PCB IP65 for outdoor installation of 5 or 50m, equipped with transparent silicone tube complete with double-sided adhesive on the back. IP65 terminal heads (1 with hole, 1 locking), 1m H03VV-F 2x0,75 mm² cable and protection fuse included. Installation with clips or on the appropriate aluminium profile PROFILED 230 to be ordered separately. TRIAC operation guaranteed with a minimum adjustment of not less than 30%.

IP 65 · 220-240V 50/60Hz · LC · GRUPPO 1 · 5 anni years

STRIP LED 230V 9,4 W/m

SMD 2835 (84 LED/m)
Biadesivo - sezionabile
ogni 165mm (14 LED)

SMD 2835 (84 LED/m)
Bihadesive - cuttable
every 165mm (14 LED)

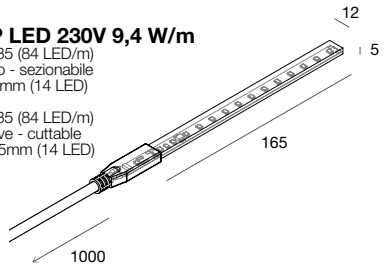


	LED COLOUR			L (mm)	IP	CRI	Euro / pz
100956.99	3000K	9,4W/m	1088	5m	**65**	**80**	127,50
100957.99	4000K	9,4W/m	1144	5m	**65**	**80**	127,50
100958.99	3000K	9,4W/m	1088	50m	**65**	**80**	928,75
100959.99	4000K	9,4W/m	1144	50m	**65**	**80**	928,75

STRIP LED 230V 18 W/m


SMD 2835 (140 LED/m)
Biadesivo - sezionabile
ogni 200mm (28 LED)

SMD 2835 (140 LED/m)
Bihadesive - cuttable
every 200mm (28 LED)

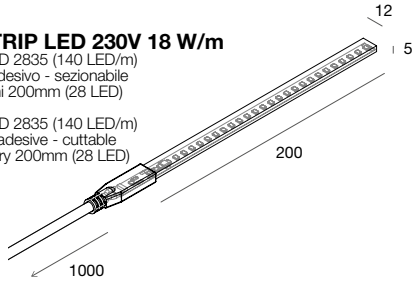

	LED COLOUR			L (mm)	IP	CRI	Euro / pz
100960.99	3000K	18W/m	2051	5m	**65**	**80**	140,75
100961.99	4000K	18W/m	2158	5m	**65**	**80**	140,75
100962.99	3000K	18W/m	2051	50m	**65**	**80**	1.074,50
100963.99	4000K	18W/m	2158	50m	**65**	**80**	1.074,50


STRIP LED 230V ACCESSORI ACCESSORIES



KIT PER RIPRISTINO PROTEZIONE IP65
N°2 testate terminali (1 con foro, 1 di chiusura),
fusibile e cavo 2x0,75 mm² L= 300 mm.
Da prevedere in caso di utilizzo di sezione di strip LED tagliata in opera.
Sigillante siliconico obbligatorio da ordinare a parte.

IP65 PROTECTION RESTORATION KIT
N°2 end caps (1 with hole, 1 locking), fuse and cable 2x0,75 mm² L= 300 mm.
To be provided in case of use of LED strip section cut in place.
Mandatory silicone sealant to be ordered separately.


	Euro / pz
100965.99	15,00



SIGILLANTE SILICONICO
Tubo da 60 ml di silicone neutro trasparente resistente UV

SILICONE SEALANT
60 ml tube of UV resistant transparent neutral silicone


	Euro / pz
100966.99	15,00



KIT DI INSTALLAZIONE
N° 10 clips siliconiche + n°20 viti
Idoneo per 5m di StripLED 230V

INSTALLATION KIT
N° 10 silicone clips + n° 20 screws
Suitable for 5m StripLED 230V


	Euro / pz
100964.99	3,25

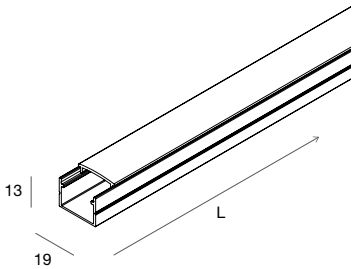

PROFILED 230
Profilo dissipante per strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in policarbonato opale. Schermo diffusore, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi. Non espor e a intemperie o luce solare diretta e non inseire in materiale isolante.

PROFILED 230
Dissipating profile for LED strip made of anodized aluminium alloy natura finish, end caps made of thermoplastic polyme , screen made of opal PMMA. Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included. Do not expos to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.


	L (mm)	Euro / pz
105424.96	2000	19,50



TESTATE DI CHIUSURA PER PROFILED 230 (2pz)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera

END CAPS FOR PROFILED 230 (2pcs)
To be used for sections of profile cut on site

	Euro / pz
105425.99	2,50



STAFFE DI FISSAGGIO PER PROFILED 230 (2pz)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in oper


FIXING BRACKETS FOR PROFILED 230 (2pcs)
To be used for sections of profile cut on sit

	Euro / pz
105426.99	2,50

ALIMENTATORI 24Vdc PER STRIP LED
DRIVERS 24Vdc FOR LED STRIP

3 anni years

24Vdc IP 20




ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101338.99	60W	52	61	30	180	38,75
101327.99	75W	45	55	31	187	35,75
101339.99	120W	40	51	30	300	48,25
101328.99	150W	45	55	31	268	57,50

24Vdc IP 20




ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
18601.99	50W	77	85	35	110	23,75
18602.99	75W	98	106	40	130	30,00
18603.99	100W	98	106	40	130	32,00
18604.99	150W	98	107	42	160	40,00

24Vdc IP 20




ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz
con dissipazione attiva, completo di ventola.
Non installare in ambienti in cui è richiesto il massimo silenzio.
Posizionare in vano adeguatamente areato.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz
with active power dissipation, complete with fan.
Do not install in environments that require complete silence.
Place in well-ventilated compartment.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
E182K1320KK	320W	115	126	50	215	160,00

24Vdc IP 67




ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
E182K0060KK	60W	43	54	32	163	42,50
E182K0100KK	100W	52	64	37	190	70,00

24Vdc IP 65




ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
18606.99	240W	71	81	38	240	145,00
18607.99	320W	84	94	42	246	271,25

IP 20

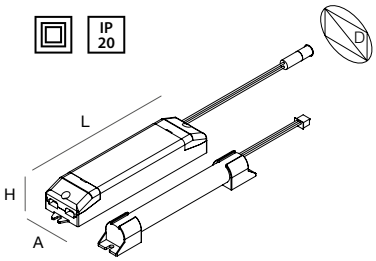


KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitt
a lato del prodotto.
Carico minimo 5W,
carico massimo 25W.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixtu e.
Minimum power 5W,
maximum power 25W.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	108,75
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	108,75

Flusso in emergenza Emergency flu	1h (25W)	3h (25W)
STRIP LED	**18%**	**7%**


ALIMENTATORI DIMMERABILI 24Vdc PER STRIP LED
DIMMABLE DRIVERS 24Vdc FOR LED STRIP



ALIMENTATORE STABILIZZATO
DIMMERABILE 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED
DIMMABLE DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101317.99	150W	63	75	36	219	136,25



ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO
DIMMERABILE 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Gestione DALI/PUSH per Strip LED bianche.
Gestione DALI per Strip LED RGB/RGBW e
Tunable White.

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER
4CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white strip LED.
DALI for RGB/RGBW and Tunable White.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101318.99	80W	32	40	22	346	244,50




ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO
DIMMERABILE DALI 2CH DT6/DT8 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Gestione DALI/PUSH per strip LED bianche.
Gestione DALI per strip LED Tunable White.

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER
2CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white LED strip.
DALI for Tunable White LED strip.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101329.99	160W	50	62	35	300	362,00

ALIMENTATORI 48Vdc PER STRIP LED
DRIVERS 48Vdc FOR LED STRIP




ALIMENTATORE STABILIZZATO 48Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48Vdc
220-240V 50/60Hz

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101314.99	100W	63	75	32	140	102,50
101337.99	150W	63	75	35	180	125,75
101313.99	320W	90	100	45	252	228,25


INTERFACCE DI DIMMERAZIONE 24Vdc / 48Vdc PER STRIP LED
INTERFACES FOR DIMMING 24Vdc / 48Vdc FOR LED STRIP



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc
PER STRIP LED
Massimo carico 12Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
FOR STRIP LED
Maximum load 12Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
105914.99	38	44	25	164	92,00




INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc
A TAGLIO DI FASE PER STRIP LED
Massimo carico 10A.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
PHASE CUT FOR LED STRIP
Maximum load 10A.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
105923.99	36	41	20	140	81,25

OPTOISOLATORE PER BINARI 48Vdc (FORTY8, T-48 MINI, L-16 TRACK)
OPTO-INSULATOR FOR 48Vdc TRACKS (FORTY8, T-48 MINI, L-16 TRACK)




RIPETIRORE PER OPTOISOLARE IL BUS DALI IN INGRESSO
Dispositivo obbligatorio nel caso di utilizzo
di CENTRALINA DALI, interfaccia pulsante 18908.99
o DALI repeater 18906.99.
Alimentazione 48Vdc, potenza assorbita 10W.
Corrente max in uscita BUS DALI 250mA.
Corrente DALI in ingresso 4mA in standby.
Protezione contro i picchi di tensione all'ingresso e in uscita.

REPEATER TO OPTO-INSULATE THE DALI BUS INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI CONTROL UNIT,
button interface 18908.99 or DALI repeater 18906.99.
Power supply 48Vdc, absorbed power 10W.
Max current output BUS DALI 250mA.
Input current DALI, 4mA on Standby.
Protection against voltage peaks at input and output.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101320.99	42	51	29	180	210,75

Prevederne uno per ogni generatore di segnale DALI
Provide one for each DALI signal generator

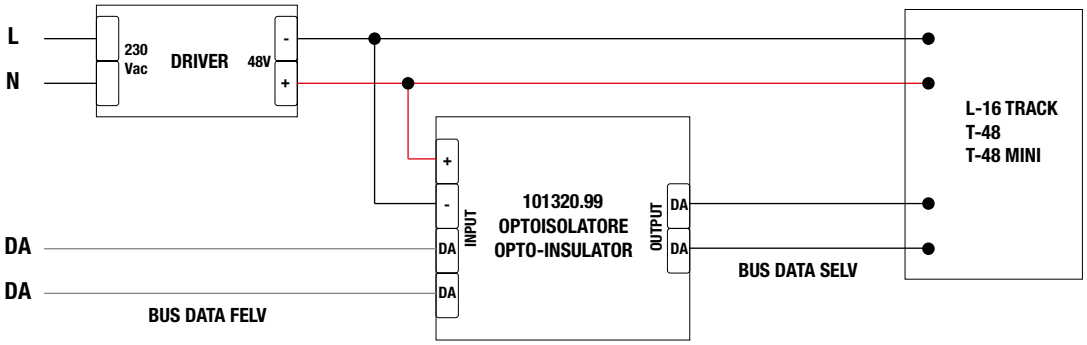

GESTIONE LUCE
LIGHT MANAGEMENT

DISPOSITIVI E SISTEMI DI CONTROLLO PER LA GESTIONE E LA DIMMERAZIONE DI APPARECCHI E STRIP LED:


- Schemi di dimmerazione per apparecchi DALI, PUSH, 0-10V e 1-10V ..... pag. 507
- Dispositivi per la gestione PUSH DIMM di apparecchi DALI (DALI PCU e DALI Repeater) ..... pag. 508
- Interfacce di controllo per binari 48V ..... pag. 509
- Sistema di gestione GIADA SYSTEM ..... pag. 510
- Sistema di gestione DALI PROFESSIONAL ..... pag. 512
- Sistema di gestione DALI LIGHT IOT ..... pag. 514
- Gestione STRIP LED: sistemi di controllo ..... pag. 516

CONTROL DEVICES AND SYSTEMS FOR MANAGING AND DIMMING FIXTURES AND STRIP LED:

- Dimming diagrams for DALI, PUSH, 0-10V and 1-10V fixtu es ..... pag. 507
- Devices for PUSH DIMM management of DALI fixtu es (DALI PCU and DALI Repeater) ..... pag. 508
- Control interfaces for 48V tracks ..... pag. 509
- GIADA SYSTEM control system ..... pag. 510
- DALI PROFESSIONAL control system ..... pag. 512
- LIGHT IOT DALI control system ..... pag. 514
- STRIP LED management: control systems ..... pag. 516


SCHEMI DI DIMMERAZIONE PER APPARECCHI DALI, PUSH, 0-10V E 1-10V
DIMMING DIAGRAMS FOR DALI, PUSH, 0-10V AND 1-10V FIXTURES

DALI

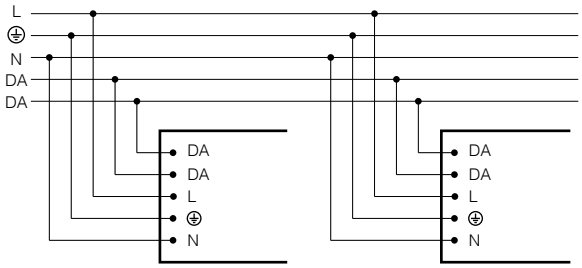


max 64 alimentatori
max 64 drivers

0-10V 1-10V

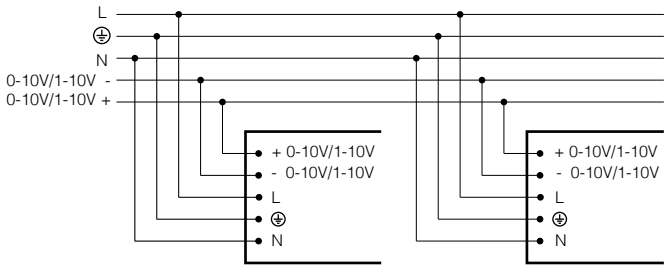


Utilizzare controllo 1-10V con sezionamento della linea per il completo spegnimento degli apparecchi
Use 1-10V control with main switch to completely switch off the fixtures

PUSH BUS DALI SENZA MORSETTO DEDICATO
DALI BUS WITHOUT SPECIFIC TERMINAL CONNECTION

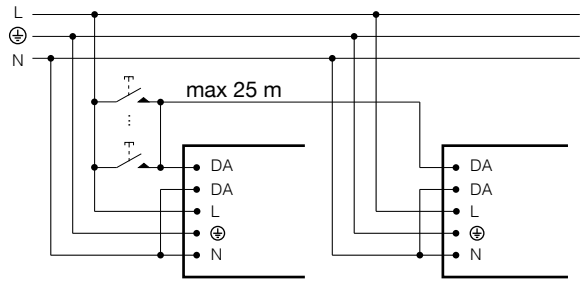

max 20 alimentatori
max 20 drivers

PUSH CON MORSETTO DEDICATO
WITH SPECIFIC TERMINAL CONNECTION

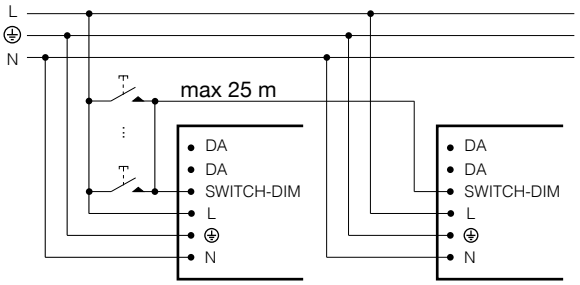


max 20 alimentatori
max 20 drivers

Vedere istruzioni dell'apparecchio per ulteriori dettagli
See appliance instructions for further details

PUSH DIMM

PULSANTE DIGITALE DALI PCU E DALI REPEATER

La tecnologia di dimmerazione digitale DALI offre la possibilità di regolare l'intensità della luce emessa mediante un pulsante normalmente aperto. Questo tipo di controllo gestisce la dimmerazione degli apparecchi fisicamente connessi con un conduttore al pulsante. Il collegamento deve essere realizzato secondo il criterio di raggruppamento desiderato. Il numero di alimentatori controllabili, collegati allo stesso BUS, dipende dalla marca dell'alimentatore.
Completano la funzionalità del controllo attraverso pulsante, l'interfaccia DALI PCU e il DALI REPEATER.
L'interfaccia DALI PCU consente la regolazione ed accensione manuale degli apparecchi DALI tramite un pulsante normalmente aperto. Permette il controllo fino a 25 alimentatori: gli stessi sono controllabili da più punti (n.3 max DALI PCU passive), alimentati direttamente attraverso la linea DALI. È inoltre possibile collegare fino a 4 unità attive in parallelo (fino a 100 alimentatori), sincronizzandole automaticamente.
Il dispositivo DALI REPEATER consente la gestione di un numero maggiore di alimentatori (fino a 64), rispetto all'utilizzo di un pulsante NA e di incrementare le lunghezze dei cavi di collegamento fino a 300 m per ogni DALI REPEATER. Gli alimentatori connessi al DALI REPEATER costituiscono un unico gruppo. DALI REPEATER può gestire 64 alimentatori, oppure altri DALI REPEATER in cascata.



DALI PCU DIGITAL BUTTON AND DALI REPEATER


DALI digital dimming technology allows the adjustment of the light intensity through a NO push button. Such control manages the dimming of the devices physically connected with an electrical conductor to the button. The connection must be made according to the desired grouping criterion. The number of controllable drivers, connected to the same BUS, may vary according to the brand of the power supply.
The functionality of the control by push-button is completed by the DALI PCU interface and the DALI REPEATER.
The DALI PCU interface allows manual adjustment and switching-on of DALI devices using a NO button. It allows the control of up to 25 drivers: they can be controlled from several points (max nos. 3 passive DALI PCU), via a DALI control cable. Nos. 4 interconnectable active devices (up to 100 drivers), connected in parallel, can be synchronized with each other automatically.
The DALI REPEATER device allows to manage a bigger number of power supplies (up to 64), compared to using a NO button and to increase the lengths of the connection cables up to 300 m for each DALI REPEATER. The power supplies connected to the DALI REPEATER constitute a single group. DALI REPEATER can manage 64 power supplies, or other DALI REPEATERS in a cascade.


IP 20 · PUSH


PULSANTE DIGITALE DALI PCU

DALI PCU DIGITAL BUTTON

	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
105926.99	48	22	48	171,75



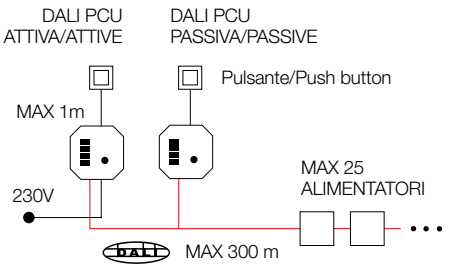

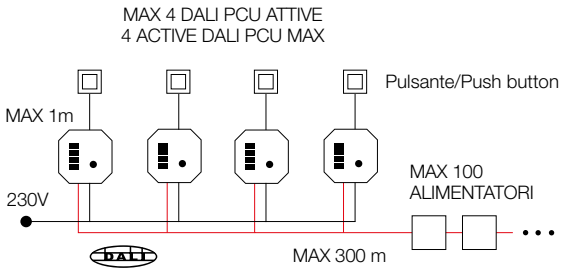


Il secondo punto di controllo (PCU passiva) è alimentato direttamente attraverso la linea DALI.
The second control point (passive PCU) is powered directly through the DALI line.

IP 20 · PUSH


DALI REPEATER
amplificato e per sistema DALI

DALI REPEATER
amplifier for DALI syste


	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
18906.99	30	37	21	189	294,25



FUNZIONAMENTO IN MODALITA' PUSH / PUSH DIM MODE

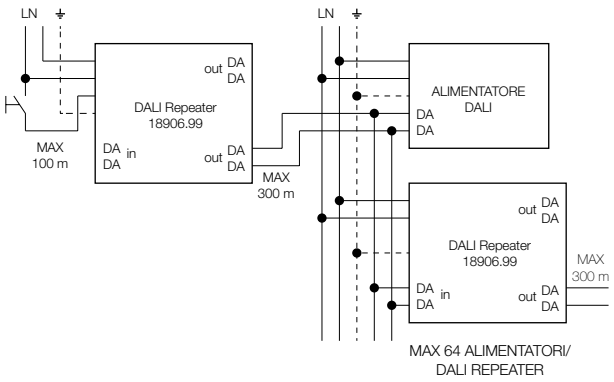


FUNZIONAMENTO IN MODALITA' DALI / DALI MODE

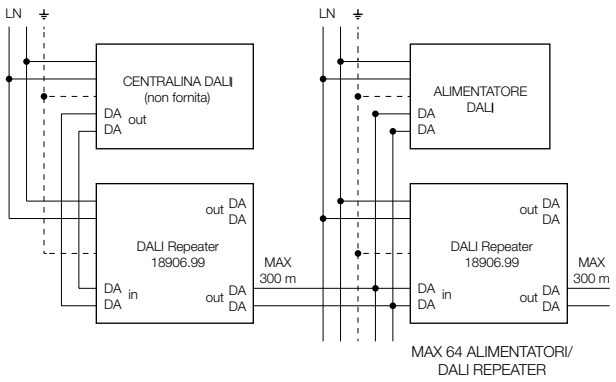

INTERFACCE DI CONTROLLO PER BINARI 48V
CONTROL INTERFACES FOR 48V TRACKS


3 anni years




INTERFACCIA PUSH DALI
PER BINARI 48V
Il Controller permette di gestire in broadcast tramite pulsante NA massimo 64 apparecchi DALI su binari FORTY8, T-48 MINI e L-16 TRACK. Potenza assorbita 4W.
Alimentatore elettronico 48V SELV da ordinare separatamente.

INTERFACE PUSH DALI
FOR TRACK 48V
The controller allows to manage in broadcast via N.O. push button max 64 DALI fixtu es on tracks FORTY8,
T-48 MINI and L-16 TRACK.
Power absorbed 4W. Electronic driver 48V SELV to be ordered separately.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
105924.99	44	50	23	105	117,25

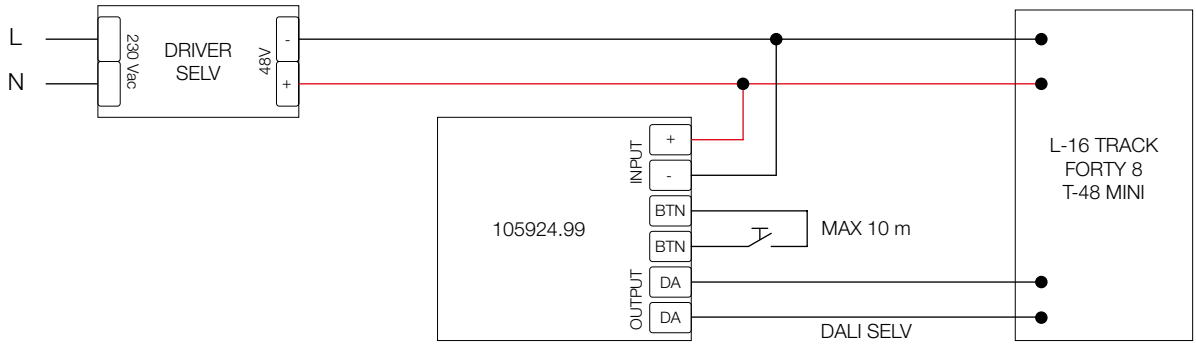




INTERFACCIA CASAMBI/TUYA/ALEXA
PER BINARI 48V
Il dispositivo controllato da bluetooth e WiFi permette di gestire massimo 64 apparecchi DALI in broadcast oppure massimo 8 apparecchi indirizzabili, su binari FORTY8, T-48 MINI e L-16 TRACK.
Il dispositivo può essere controllato sia tramite App CASAMBI sia da App TUYA con comandi vocali ALEXA (dispositivi ALEXA non forniti).
Potenza assorbita 10W.
Alimentatore elettronico 48V SELV da ordinare separatamente.

INTERFACE CASAMBI/TUYA/ALEXA
FOR TRACK 48V
The device controlled by bluetooth and WiFi allows to manage up to 64 DALI fixtu es in broadcast or maximum 8 fixtu es addressable, on tracks FORTY8, T-48 MINI and L-16 TRACK.
The fixtu e can be controlled either via CASAMBI App both from TUYA App with ALEXA voice commands (ALEXA devices are not provided).
Power absorbed 4W. Electronic driver 48V SELV to be ordered separately.


	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
105925.99	44	50	23	105	357,00

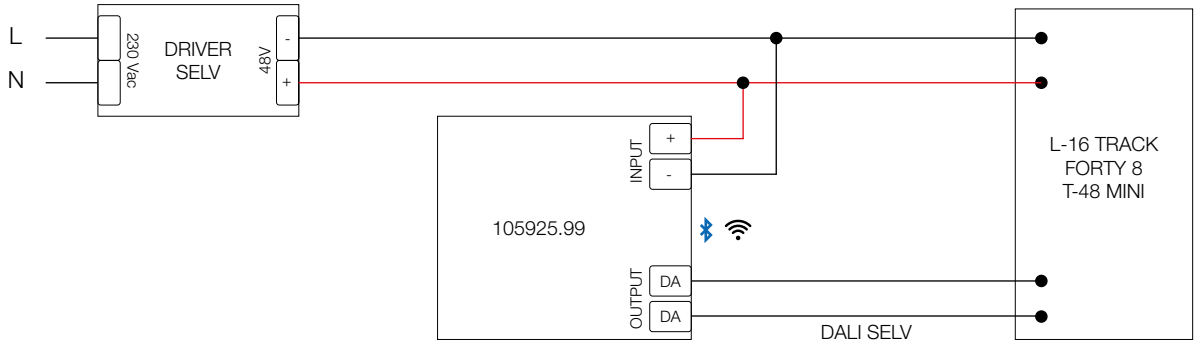

GIADA SYSTEM

Un sistema di domotica lighting in wireless IOT per regolare, comandare e gestire qualsiasi fonte di luce da un dispositivo remoto. E' possibile interfacciare GIADA SYSTEM con Alexa o Google Home per sfruttare il controllo vocale dei dispositivi.


IOT wireless home automation lighting system to adjust, control and manage any light source from a remote device. You can interface GIADA SYSTEM with Alexa or Google Home to take advantage of the device voice control.



MODULO DIMMERABILE TAGLIO DI FASE MAX 200W
1 canale, a tensione di rete.
Controllo mediante app o pulsante

PHASE CUT DIMMABLE MODULE MAX 200W
1 channel, at mains voltage.
Control by app or button.


	Euro / pz
105916.99	152,00



MODULO DIMMERABILE PER STRIP LED BIANCHE
max 6A
1 canale, in tensione costante.
Controllo mediante app o pulsante.

DIMMABLE MODULE FOR WHITE LED STRIP
max 6A
1 channel, at constant voltage.
Control by app or button.


	Euro / pz
105917.99	91,50



MODULO DIMMERABILE PER STRIP LED TUNABLE WHITE
max 6A totali
2 canali, in tensione costante.
Controllo mediante app o pulsante.

DIMMABLE MODULE FOR TUNABLE WHITE LED STRIP
max 6A total
2 channels, at constant voltage.
Control by app or button.


	Euro / pz
105918.99	99,75



MODULO DIMMERABILE PER STRIP LED RGB
max 6A totali
3 canali, in tensione costante.
Controllo mediante app o pulsante.

DIMMABLE MODULE FOR RGB STRIP LED
max 6A total
3 channels, at constant voltage.
Control by app or button.


	Euro / pz
105919.99	111,75



MODULO DIMMERABILE PER APPARECCHI A 350mA
1 canale, in corrente costante.
Controllo mediante app o pulsante.

DIMMABLE MODULE FOR 350mA FIXTURES
1 channel, at constant current.
Control by app or button.


	Euro / pz
105920.99	116,75



MODULO DIMMERABILE PER APPARECCHI A 350mA
2 canali, in corrente costante.
Controllo mediante app o pulsante.

DIMMABLE MODULE FOR 350mA FIXTURES
2 channels, at constant current.
Control by app or button.

	Euro / pz
105921.99	125,00




MODULO DIMMERABILE PER APPARECCHI A 500mA
1 canale, in corrente costante.
Controllo mediante app o pulsante.

DIMMABLE MODULE FOR 500mA FIXTURES
1 channel, at constant current.
Control by app or button.


	Euro / pz
105922.99	131,00


MODULO GIADA SYSTEM A TENSIONE DI RETE PER SORGENTI TRIAC/IGBT
MAINS VOLTAGE GIADA SYSTEM MODULE FOR TRIAC/IGBT SOURCES

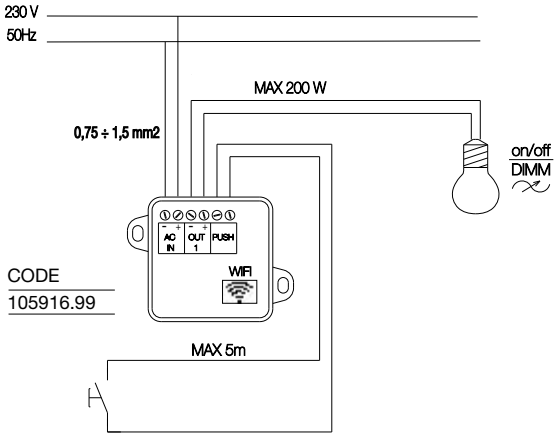


IMPIEGHI SINGOLI MODULI GIADA SYSTEM PER STRIP LED
SINGLE USE GIADA SYSTEM MODULES FOR LED STRIP

	WHITE		TW	RGB
	24V	48V	24V	24V
105917.99	144W	288W		
105918.99			144W	
105919.99				144W

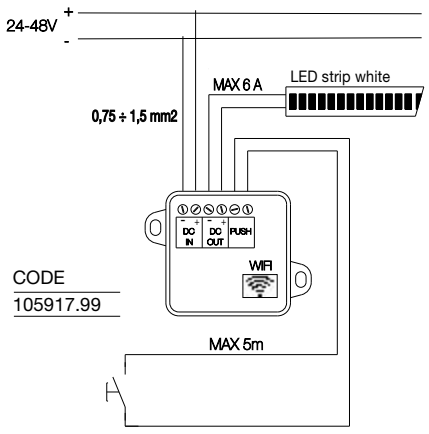


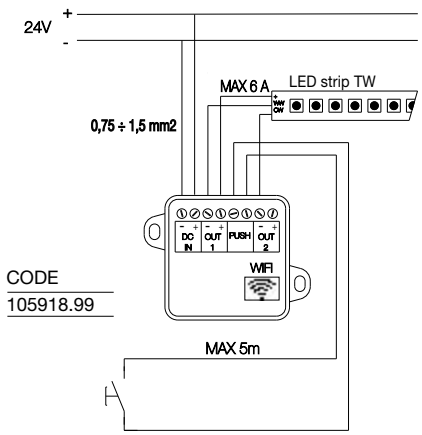

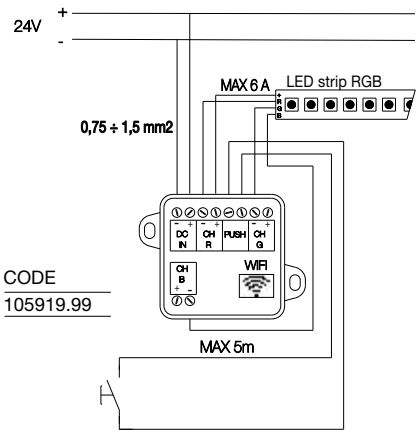

IMPIEGHI SINGOLI MODULI GIADA SYSTEM PER FARETTI
SINGLE USE GIADA SYSTEM MODULES FOR SPOTLIGHTS


	KONE								WELL		MINI WELL		SLIM				NEW STEP	
	5W		7W		10W		18W		10W		10W		9W		13W		2W	
	24V	48V	24V	48V	24V	48V	24V	48V	24V	48V	24V	48V	24V	48V	24V	48V	24V	48V
105920.99			1	2										1		1		
105921.99			2	4										2		2		
105922.99	2	4			1	2		1	1	2	2	4					6	12

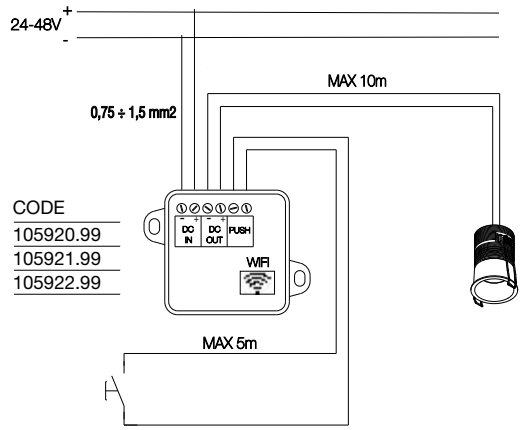


DALI PROFESSIONAL CONTROL SYSTEM

La centralina DALI PROFESSIONAL consente il massimo risparmio energetico, genera un sistema flessibile e adattabile anche alle esigenze future, e può essere ampliato o implementato con sensori, interfacce pulsante e relè per controllare accensioni di apparecchi non DALI.
Mediante la gestione con smartphone e connessione WIFI (la rete WIFI deve essere comune alla rete LAN della centralina) è possibile suddividere la gestione dell'impianto per competenze di ogni singolo utente.
E' possibile gestire raggruppamenti e/o singoli apparecchi, aree o la totalità dell'impianto.
Ogni centralina è in grado di controllare un massimo di 256 driver (suddivisi in 4 bus da 64 indirizzi ciascuno), inclusi i sensori, e fino a 16 gruppi, inclusi sistemi di rilevamento luce diurna e presenza. Sia i sensori che le interfacce pulsante non richiedono alimentazioni esterne ma sono alimentati direttamente dal BUS DALI.
Tramite l'orologio in tempo reale integrato (RTC), è possibile generare timer e variazioni di scene automatiche. L'orologio viene mantenuto aggiornato mediante la batteria tampone, anche in assenza temporanea di alimentazione.
Il sistema si interfaccia con sensori di presenza e luminosità per altezze da 2 a 5 metri, specifici sensori di movimento dedicati all'uso di edifici con altezze fino a 13 metri e interfacce per pulsanti NA (Coupler) in grado di gestire singoli apparecchi, gruppi, scene o sequenze.
Il sistema è compatibile per la gestione di apparecchi Tunable White, RGB e RGBW, sia DT6 che DT8.
Impostando le coordinate geografiche del luogo di installazione si possono automatizzare eventi legati a orari di alba e tramonto generando Timer adattivi alle stagioni.
E' compatibile con tutti i driver DALI e mediante l'uso di DALI repeater è possibile gestire più apparecchi in broadcast utilizzando un solo indirizzo.
Il sistema è in grado di gestire apparecchi ON-OFF, utilizzando dei relè controllabili DALI SWITCH SO a 3 canali fino a 6A per canale
La programmazione avviene mediante software dedicato e richiede l'uso di un PC Windows.

The DALI PROFESSIONAL control unit allows maximum energy savings, generates a flexible system that can be adapted to futu e needs,
and can be extended or implemented with sensors, button interfaces and relays to control the switches of non-DALI fixtu es.
Through the management with smartphone and WIFI connection (the WIFI network must be common to the LAN network of the central unit) it is possible to subdivide the management of the plant for the skills of each individual user.
It is possible to manage groupings and/or individual fixtu es, areas or the whole plant.
Each control unit is able to control a maximum of 256 drivers (divided into 4 BUS of 64 addresses each) including sensors, and up to 16 groups, including light and presence detection systems. Both sensors and button interfaces do not require external power supplies but are powered directly by the DALI BUS.
With the integrated real-time clock (RTC), timers and automatic scene variations can be generated. The watch is kept up to date by means of the backup battery, even in the temporary absence of power.
The system interfaces with presence and light sensors for heights from 2 to 5 meters, specific motion sensors dedicated to the use of buildings with heights up to 13 meters, and NO button interfaces (Coupler) capable of handling individual fixtu es, groups, scenes or sequences. The system is compatible for the management of Tunable White, RGB and RGBW fixtu es, both DT6 and DT8.By setting the geographical coordinates of the installation site you can automate events related to sunrise and sunset times generating Timers adaptive to the seasons.
It's compatible with all DALI drivers and through the use of DALI repeaters you can manage multiple broadcast devices using just one address. The system is able to manage ON-OFF devices, using DALI SWITCH SO controllable relays with 3 channels up to 6A per channel.
The programming is carried out via a dedicated software and requires the use of a Windows PC.

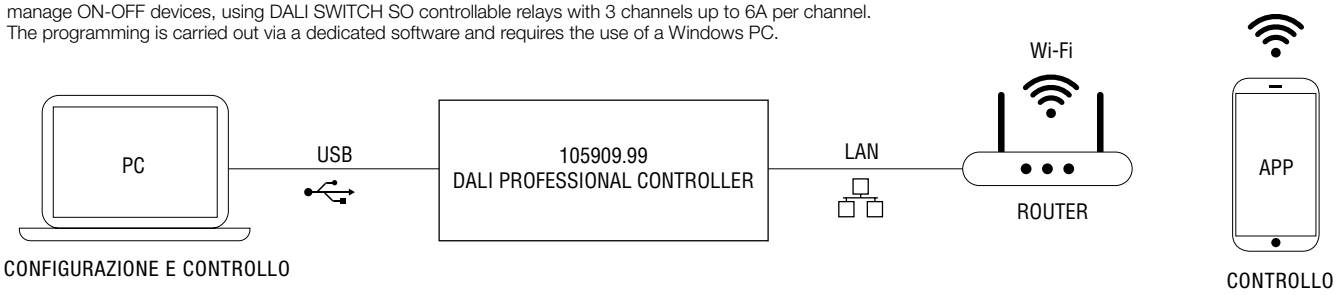




CENTRALINA DALI PROFESSIONAL RTC
Per installazione su barra DIN. Gestibili max 256 alimentatori DALI (suddivisi su 4 BUS da 64 indirizzi). Gestione RGB, RGBW, Tunable White, Timer astronomico, RTC, ciclo circadiano ecc.

DALI PROFESSIONAL RTC CONTROL UNIT
For DIN rail installation. Max 256 DALI power supplies can be managed (divided into 4 BUS 64-address buses). Management RGB, RGBW, Tunable White, Astronomical Timer, RTC, circadian cycle etc.


	Euro / pz
105909.99	4.137,25



SENSORE DALI INCASSO
Sensore DALI di luce ambientale e rilevatore di presenza, per installazione da incasso con molle. Altezza di installazione 2-5 m.

RECESSED DALI SENSOR
DALI light sensor and presence detector, for recessed installation with clips. Installation height 2-5 m.


	Euro / pz
105903.99	223,50



SENSORE DALI PLAFONE
Sensore DALI di luce ambientale e rilevatore di presenza, per installazione a soffitto
Altezza di installazione 2-5 m.

SURFACE MOUNTING DALI SENSOR
DALI light sensor and presence detector, for ceiling installation. Installation height 2-5 m.

	Euro / pz
105904.99	220,75




SENSORE HIGH BAY DALI PLAFONE
Sensore DALI di luce ambientale e rilevatore di presenza, per installazione a soffitto
Altezza di installazione 3-10 m.

SURFACE MOUNTING HIGH BAY DALI SENSOR
DALI light sensor and presence detector, for ceiling installation. Installation height 3-10 m.

	Euro / pz
105910.99	611,25

IP 20




COUPLER DALI
Interfaccia di gestione per max 4 pulsanti NA.
Controllo scene, gruppi, abilitazione sensori, timer ecc. programmati tramite software.

COUPLER DALI
Management interface for max 4 NA buttons.
Control scenes, groups, enabling sensors, timers etc. programmed by software.

	Euro / pz
105907.99	213,50

IP 20




DALI SWITCH
Dispositivo di controllo DALI per accensione e spegnimento indipendente di max 3 indirizzi ON/OFF o provvisti di lampade tradizionali non dimmerabili. Per installazione su barra DIN.
Alimentazione dedicata 24 Vdc (cod. 105912.99) da ordinare a parte.

DALI SWITCH
DALI control device for independent switching on and off of up to 3 ON/OFF addresses or equipped with traditional non dimmable lamps. For installation on DIN rail.
Dedicated power supply 24 Vdc (cod. 105912.99) to be ordered separately.

	Euro / pz
105911.99	474,25


IP 20



ALIMENTATORE 24V PER DALI SWITCH
Per installazione su barra DIN.

24V POWER SUPPLY FOR DALI SWITCH
For installation on DIN rail.

	Euro / pz
105912.99	222,25

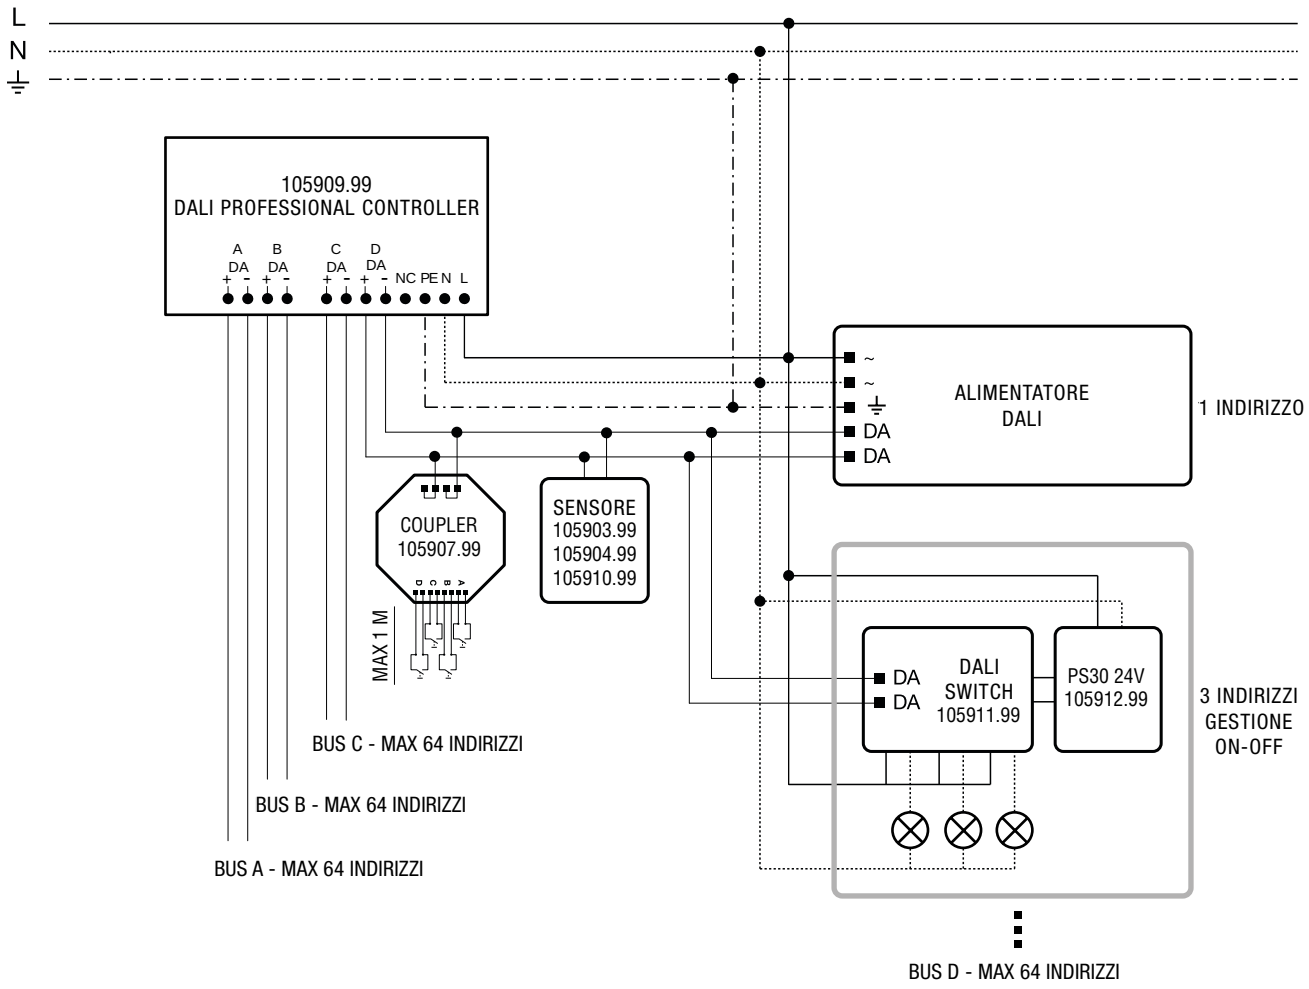

LIGHT IOT DALI CONTROL SYSTEM

LIGHT IOT
CONFIGURAZIONE / CONFIGURATION

LIGHT IOT
CONTROLLO / CONTROL



DALI BLUETOOTH®

Le centraline DALI BT (per uso indipendente o per installazione in scatola sotto traccia), con interfaccia integrata Bluetooth, permettono il controllo di 32 alimentatori DALI o DALI DT8, tramite smartphone (Android o IOS).
Tutte le funzioni di controllo e configurazione sono gestibili tramite 2 App, scaricabili dal market.


Sistema flessibile ed intuitivo che permette:
- Regolazione Plug&Play, senza utilizzo di smartphone: accensione e dimmerazione manuale in Broadcast, tramite pulsanti NA standard con impostazione e memorizzazione della quantità di luce necessaria (livello di setpoint).
- Creazione e memorizzazione di Max.4 Gruppi e Max.4 Scene richiamabili manualmente tramite Coupler (per 4 pulsanti NA) o tramite App.
Possibile regolazione delle scene tramite App di configurazione.
- Controllo automatico della luce combinato a regolazione manuale tramite pulsanti NA standard. Regolazione degli illuminamenti in funzione della luce ambiente e rilevazione di presenza, tramite Sensori DALI (da incasso/plafone), che non necessitano di alimentazione supplementare e alimentati via DALI.
- Controllo della temperatura di colore delle sorgenti Tunable White associate ad alimentatori DALI type 8 (DT8).

DALI BLUETOOTH®

The DALI BT control units (for independent use or for concealed box installation) with integrated Bluetooth interface, allow control of 32 DALI or DALI DT8 power supplies, via smartphone (Android or IOS).
All control and configuration functions can be managed via 2 Apps, available at the marke

Flexible and intuitive system that allows:
- Plug & Play adjustment, without smartphone use: manual switching on and dimming in Broadcast, using standard NO buttons with setting and storage of the required amount of light (setpoint level).
- Creation and storage of Max.4 Groups and Max.4 Scenes that can be recalled manually via Coupler (for 4 NO buttons) or via App.
Possible setting of scenes through the configuration app
- Automatic control of the combined light with manual adjustment via standard NO buttons. Adjustment of luminance levels according to the ambient light e presence detection via DALI sensors (recessed / ceiling-mounted), which do not require additional power and are powered via DALI.
- Colour temperature control of Tunable White sources associated with DALI type 8 power supplies (DT8).

IP 20 · PUSH




LIGHT IOT - CENTRALINA DALI BT1
ad uso indipendente. Gestibili n° max. 32 alimentatori DALI /DALI DT8.

LIGHT IOT- DALI BT1
For stand-alone use. Manages a max.n.32 DALI/DALI DT power supplies.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
105901.99	30	38	21	108	179,50

IP 20 · PUSH




LIGHT IOT - CENTRALINA DALI BT2
per installazione in scatola sottotraccia. Gestibili n° max. 32 alimentatori DALI /DALI DT8

LIGHT IOT-DALI BT2
For flush box mounting. Manages a max. n.3 DALI/DALI DT8 (power supplies)

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
105902.99	48	-	22	49	148,50

IP 20




LIGHT IOT - Sensore DALI INCASSO
sensore di luce ambientale e rilevatore di presenza, per installazione ad incasso con molle.

LIGHT IOT- RECESSED DALI SENSOR
Ambience light sensor and presence detector, for recessed installation with clips.

	Euro / pz
105903.99	223,50

IP 20




LIGHT IOT - Sensore DALI PLAFONE
sensore DALI di luce ambientale e rilevatore di presenza per installazione a soffitto

LIGHT IOT - DALI Surface mounted
Dali ambient light sensor and presence detector, for surface mounted installation.

	Euro / pz
105904.99	220,75

IP 20




LIGHT IOT - Coupler DALI
interfaccia di gestione Scene o Gruppi per n° max 4 pulsanti NA.

LIGHT IOT - Coupler DALI
Scene or GROUP interface for a max. n.of 4 NO buttons.

	Euro / pz
105907.99	213,50


UTILIZZO BASE

BASIC USE

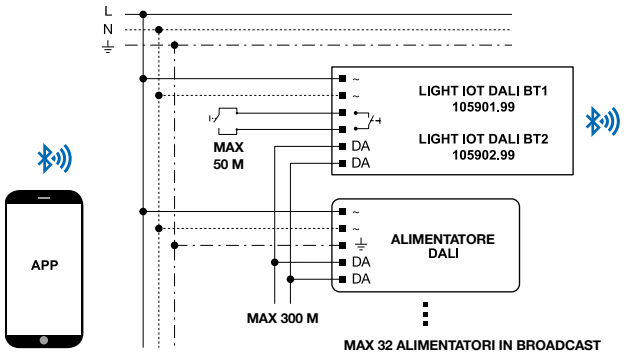


UTILIZZO BASE + SENSORE

BASIC USE + SENSOR

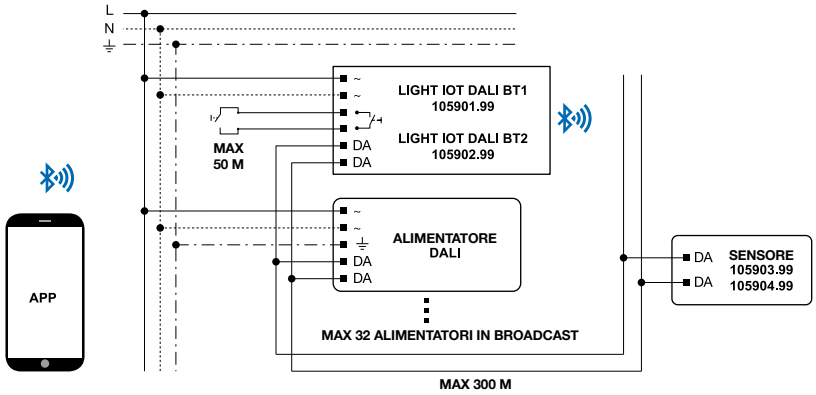


UTILIZZO AVANZATO CON GRUPPI

ADVANCED USE IN GROUPS

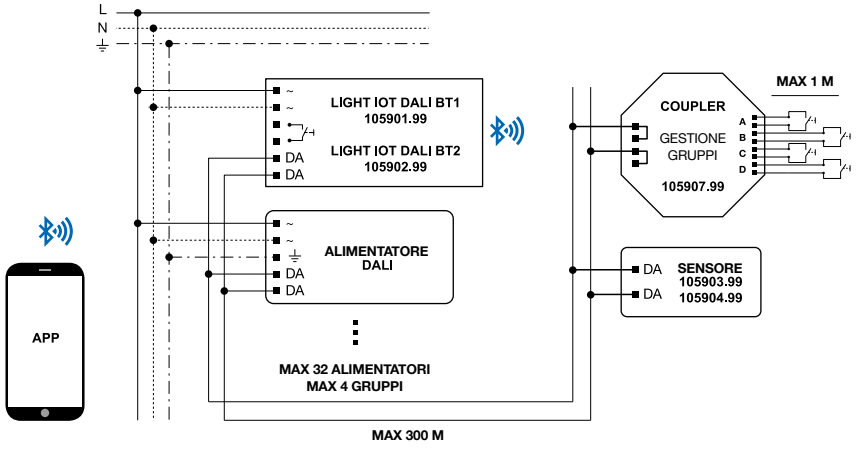


UTILIZZO AVANZATO CON GRUPPI E SCENE

ADVANCED USE WITH GROUPS AND SCENES

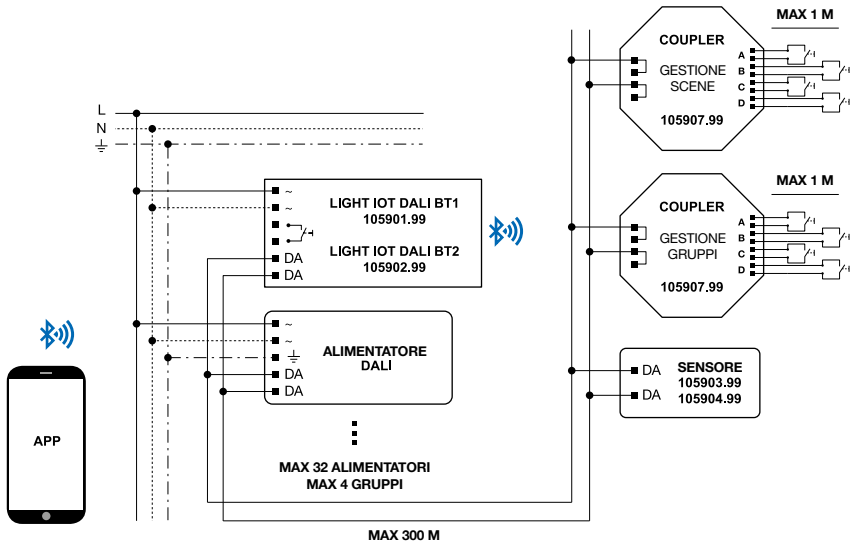

GESTIONE STRIP LED
STRIP LED MANAGEMENT

ALIMENTATORI DIMMERABILI ED INTERFACCE DI DIMMERAZIONE
DIMMABLE POWER SUPPLIES AND DIMMING INTERFACES




ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO DIMMERABILE 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
Gestione DALI/PUSH per Strip LED bianche.
Gestione DALI per Strip LED RGB/RGBW e Tunable White.


ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white strip LED.
DALI for RGB/RGBW and Tunable White.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101318.99	80W	32	40	22	346	244,50


STRIPLED BIANCHE - Schema di collegamento PUSH
STRIPLED WHITE - PUSH wiring scheme

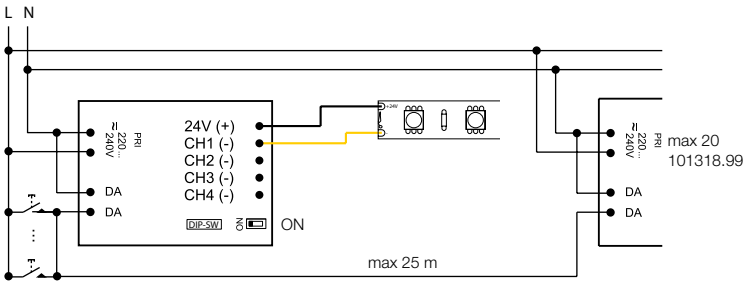


STRIPLED BIANCHE - Schema di collegamento DALI
STRIPLED WHITE - DALI wiring scheme

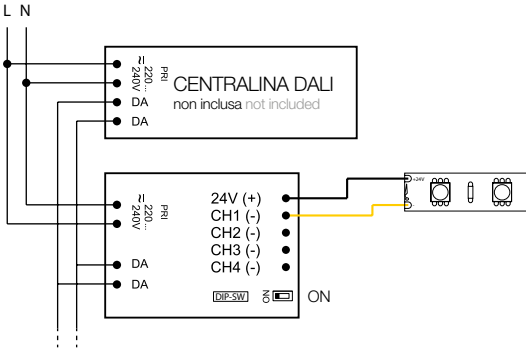


STRIPLED RGB/RGBW - Schema di collegamento DALI
STRIPLED RGB/RGBW - DALI wiring scheme

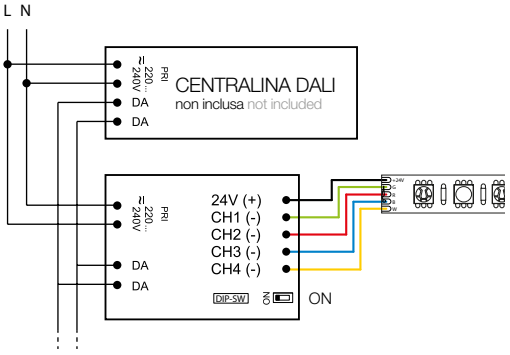

STRIPLED TUNABLE WHITE - Schema di collegamento DALI
STRIPLED TUNABLE WHITE - DALI wiring scheme

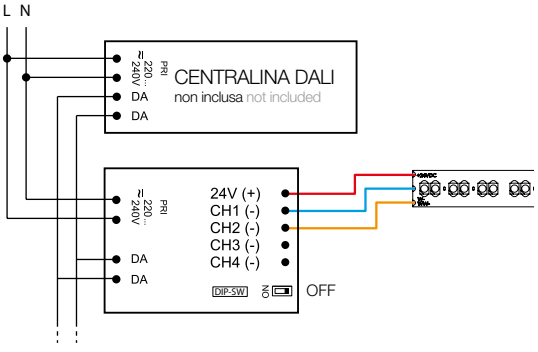




ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO DIMMERABILE DALI 2CH DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
Gestione DALI/PUSH per strip LED bianche.
Gestione DALI per strip LED Tunable White.


ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER 2CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white LED strip.
DALI for Tunable White LED strip.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
101329.99	160W	50	62	35	300	362,00


STRIPLED BIANCHE - Schema di collegamento PUSH
STRIPLED WHITE - PUSH wiring scheme

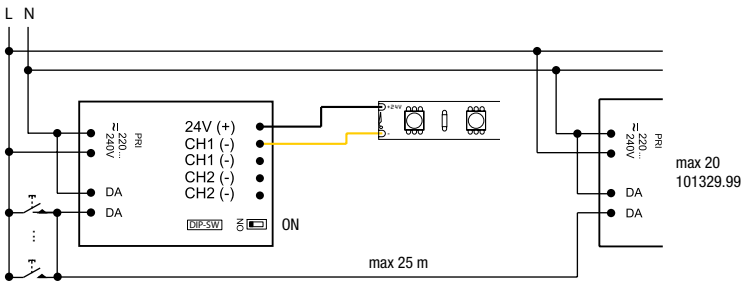

STRIPLED BIANCHE - Schema di collegamento DALI
STRIPLED WHITE - DALI wiring scheme

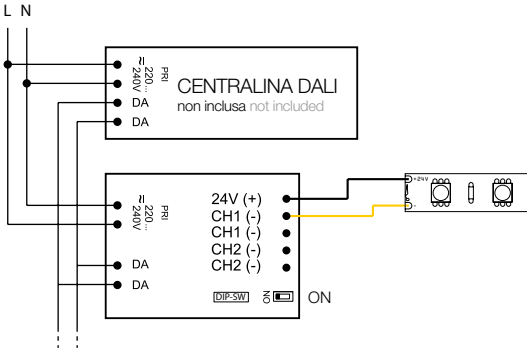


STRIPLED TUNABLE WHITE - Schema di collegamento DALI
STRIPLED TUNABLE WHITE - DALI wiring scheme

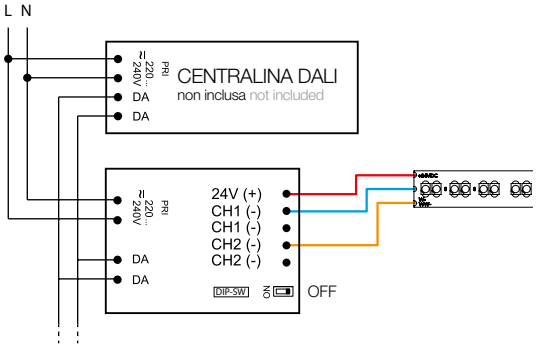

GESTIONE STRIP LED
STRIP LED MANAGEMENT

ALIMENTATORI DIMMERABILI ED INTERFACCE DI DIMMERAZIONE
DIMMABLE POWER SUPPLIES AND DIMMING INTERFACES




INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc
A TAGLIO DI FASE PER STRIP LED
Massimo carico 10A.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.


INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
PHASE CUT FOR LED STRIP
Maximum load 10A.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.


	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
105923.99	36	41	20	140	81,25

	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel			
Potenza Alimentatori 24V Drivers power 24V	100W	150W	240W	320W
STRIP LED WHITE				
8,8 W/m	2	3	5	5
9,6 W/m			1	1
10 - 11,5 W/m	1	2	4	4
14,4 W/m	1	2	3	3
16,5 - 19,2 W/m	1		2	2
20,5 - 22 W/m		1	2	2
25 W/m		1		

	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel	
Potenza Alimentatori 48V Drivers power 48V	100W	320W
STRIP LED WHITE		
17 W/m	1	3

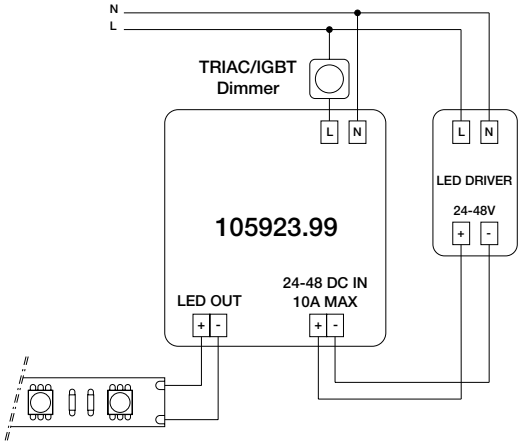

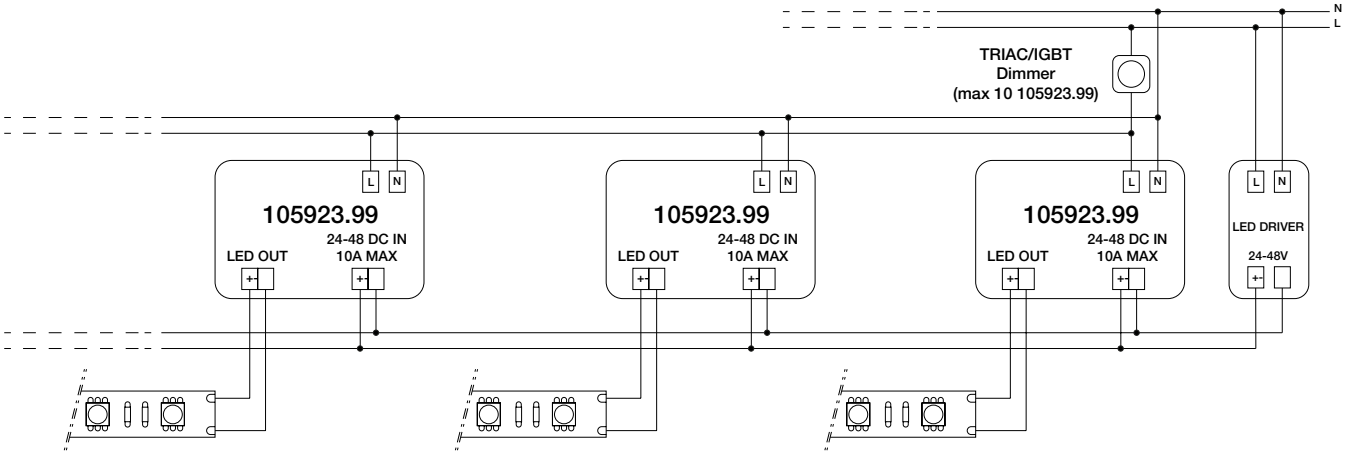

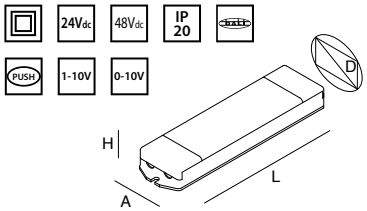


INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc PER STRIP LED
Massimo carico 12Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc FOR STRIP LED
Maximum load 12Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.


	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
105914.99	38	44	25	164	92,00

	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel			
Potenza Alimentatori 24V Drivers power 24V	100W	150W	240W	320W
STRIP LED WHITE 8,8 W/m	2	3	5	6
9,6 W/m			1	
10 - 11,5 W/m	1	2	4	5
14,4 W/m	1	2	3	4
16,5 - 19,2 W/m	1		2	3
20,5 - 22 - 25 W/m		1		2


	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel	
Potenza Alimentatori 48V Drivers power 48V	100W	320W
STRIP LED WHITE 17 W/m	1	3

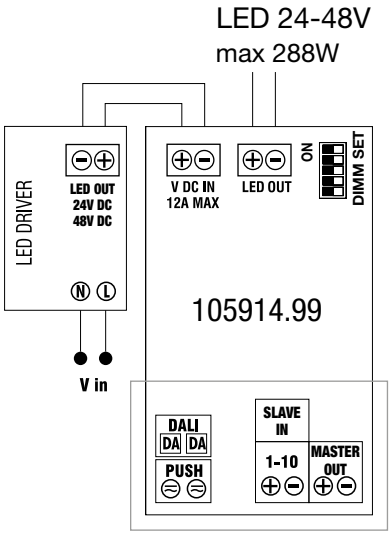


Schema di collegamento
DALI




Schema di collegamento
PUSH



Schema di collegamento
1...10V, 0...10V



Schema di collegamento
MASTER/SLAVE

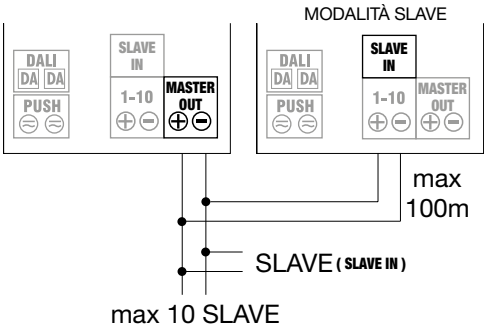


GESTIONE STRIP LED
STRIP LED MANAGEMENT

SISTEMA DI CONTROLLO BASE
BASIC CONTROL SYSTEM

STRIP LED RGB

III IP 20 24Vdc




KIT DI CONTROLLO PER STRIP LED RGB
Sistema BASE completo di attuatore e telecomando. Non collegabili attuatori in cascata. Massimo carico 5Ax3 canali
Alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.

CONTROL KIT FOR RGB STRIP LED
BASIC system with controller and remote control included. Not connectable controllers in cascade. Maximum load 5Ax3CH. Driver 24Vdc to be ordered separately.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
16901.99	47	50	17	145	77,50

	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel			
Potenza Alimentatori Drivers power	100W	150W	240W	320W
STRIP LED RGB 14,4 W/m	1	2	3	4


Max 30 m IN ARIA LIBERA
Max 30 m FREE FIELD

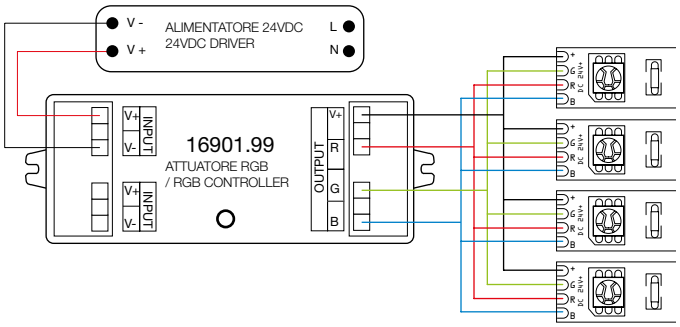

SISTEMA DI CONTROLLO AVANZATO
ADVANCED CONTROL SYSTEM

STRIP LED WHITE, RGB, RGB+W, TUNABLE WHITE

III IP 20 24Vdc



ATTUATORE DI CONTROLLO PER STRIP LED WHITE, RGB, RGB+W e TUNABLE WHITE
Sistema AVANZATO alimentatore 24Vdc, dispositivi di controllo (telecomando, controllo da parete od eventuale trasmettitore WiFi) da ordinare a parte. Massimo carico 5Ax4 canali

CONTROLLER FOR STRIP LED WHITE, RGB, RGB+W and TUNABLE WHITE
DRIVER ADVANCED System
driver 24Vdc, control units (remote control, wall-mounted or WiFi transmitter) to be ordered separately. Maximum load 5Ax4CH.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
16905.99	46	65	22	178	123,75

IP 20



TELECOMANDO PER STRIP LED WHITE
attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Controllo dell'intensità luminosa mediante pad capacitivo, pulsanti dedicati per portare velocemente l'intensità alla percentuale indicata (25%, 50%, 75%, 100%). Ogni telecomando può gestire fino a un massimo di 4 gruppi e per ogni gruppo fino a 3 diverse scene, utilizzando i pulsant corrispondenti (S1, S2 e S3). Trasmissione in radio frequenza. Necessita di 3 pile AAA.

REMOTE FOR MANAGING WHITE Strip LED
controller 16905 and driver 24Vdc to be ordered separately. Control of luminous intensity through a capacity pad, buttons dedicated for rapid increase of intensity to the selected parameter (25%, 50%,75%, 100%). Each remote control can manage up to a max. of 4 groups and up to 3 scenarios per each group by using the corresponding buttons (S1, S2 and S3). RF transmission. 3 AAA batteries are required.

	Euro / pz
16906.99	113,25

IP 20




TELECOMANDO PER STRIP LED RGB e RGB+W
attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Controllo del colore mediante pad capacitivo, controllo della luminosità mediante pulsanti dedicati, possibilità di selezionare 10 show di transizione colore e sequenze colori differenti pre-caricati, oltre alla regolazione della velocità. Ogni telecomando può gestire fino ad un massimo di 4 gruppi per ogni gruppo fino a 3 colori o 3 diverse scene utilizzando i pulsanti corrispondenti (S1 S2 e S3). Pulsante di richiamo rapido del colore bianco caldo, neutral e freddo. Necessita di 3 pile AAA. Trasmissione in radio frequenza.

REMOTE FOR MANAGING STRIP LED RGB and RGB+W
controller 16905.99 and driver 24Vdc to be ordered separately. Colour control through a capacity pad, control of luminous intensity through dedicated buttons, possibility to select 10 colour changing scenarios and sequences among those pre-uploaded, additionally to speed regulation. Each remote control can manage up to max. 4 groups and up to 3 colours or 3 different scenarios per each group by using the corresponding buttons (S1, S2 and S3). Quick recall button for cold white, neutral white and warm white. 3 AAA buttons are required. RF transmission.

	Euro / pz
16902.99	107,50

IP 20



CONTROLLO DA PARETE PER STRIP LED RGB e RGB+W
da installare in scatola 503 (non inclusa). Attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Controllo del colore mediante pad capacitivo, controllo della luminosità mediante pulsanti dedicati, possibilità di selezionare 10 show di transizione colore e sequenze colori differenti pre-caricati, oltre alla regolazione della velocità. Ogni controllo può gestire fino a un massimo di 4 gruppi e per ogni gruppo fino a 4 colori o 4 diverse scen Alimentazione del controllo da parete 220-240V 50/60Hz. Trasmissione in radio frequenza.

WALL- MOUNTED CONTROL UNIT FOR STRIP LED RGB AND RGB+W
to be installed in 503 box (not included). Controller 16905.99 and driver 24Vdc to be ordered separately. Control of colour through a capacity pad, control of luminous intensity through dedicated buttons, possibility to select 10 scenarios of colour changing and sequences among those pre-uploaded, additionally to speed regulation. Each remote control can manage up to max 4 groups and up to 4 colours and 4 different scenarios per each group. Power for wall mounted control at 220-240V 50/60Hz. RF transmission.

	Euro / pz
16911.99	145,00

IP 20




TELECOMANDO PER STRIP LED TUNABLE WHITE
Attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Controllo del colore della luce bianca mediante pad capacitivo, pulsanti dedicati per portare velocemente l'intensità alla percentuale indicata (25%, 50%, 75%, 100%). Il tasto centrale regola l'intensità mediante pressione prolungata. Ogni telecomando può gestire fino ad un massimo di 4 gruppi e pe ogni gruppo fino a 3 diverse scene, utilizzando i pulsanti corrispondenti (S1, S2 e S3) Necessita di 3 pile AAA. Trasmissione in radio frequenza.

REMOTE FOR TUNABLE WHITE STRIP LED
Actuator 16905.99 and power supply24Vdc to be ordered separately. Colour control of white light by means of a capacitive pad with dedicated buttons to quickly bring the intensity up to the indicated percentage (25%, 50%, 75%, 100%). The central button regulates intensity by prolonged pressure. Each remote control can manage up to a maximum of 4 groups and for each group up to 3 different scenes, using the corresponding buttons (S1, S2 and S3). Requires 3 AAA batteries. RF transmission.

	Euro / pz
16910.99	113,25

IP 20




CONTROLLO DA PARETE PER STRIP LED TUNABLE WHITE
Da installare in scatola 503 (non inclusa). Attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Controllo del colore della luce bianca e dell'intensità mediante pad capacitivi. Ogni controllo può gestire fino a un massimo di 4 gruppi e per ogni grupp fino a 2 diverse scene. Alimentazione del cont ollo da parete 220-240V 50/60Hz. Trasmissione in radio frequenza.

WALL MOUNTED CONTROL UNIT FOR TUNABLE WHITE STRIP LED
To be installed in a 503 box (not included). 16905.99 actuator and 24Vdc power supply to be ordered separately. Colour control of white light and intensity by means of capacitive pads. Each control can manage up to a maximum of 4 groups and for each group up to 2 different scenes. 220-240V 50 / 60Hz wall control power supply. RF transmission.

	Euro / pz
16909.99	132,50

III IP 20 24Vdc



TRASMETTITORE WIFI
interfacciabile con dispositivi ANDROID e IOS
attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Tutte le funzioni di controllo possono essere gestite dall'App scaricabile dal market (tramite App si possono gestire fino ad un massimo di 8 gruppi). Nel dimensionamento della potenz dell'alimentatore, considerare 10W di potenza per l'alimentazione del trasmettitore WiFi. Trasmissione in radio frequenza.

WIFI TRANSMITTER
interface with ANDROID and IOS
controller 16905.99 and driver 24Vdc to be ordered separately. All control functions can be managed by an App available on the market for downloading (via App you can manage up to a maximum of 8 groups). While selecting the right driver, one should consider 10W needed to power the WiFi transmitter. RF transmission.

	Euro / pz
16904.99	107,00

MODALITÀ WHITE

WHITE MODE


	Euro / pz
16906.99	113,25



Max 30 m IN ARIA LIBERA
Max 30 m FREE FIELD

	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel			
Potenza Alimentatori Drivers power	100W	150W	240W	320W
STRIP LED WHITE 8,8 W/m	2	3	5	6
10 - 11,5 W/m	1	2	4	5
14,4 W/m	1	2	3	4
16,5 - 19,2 W/m	1		2	3
20,5 - 22 W/m		1		2

CARICO MAX (5A x 4CH)
MAX LOAD (5A x 4CH)

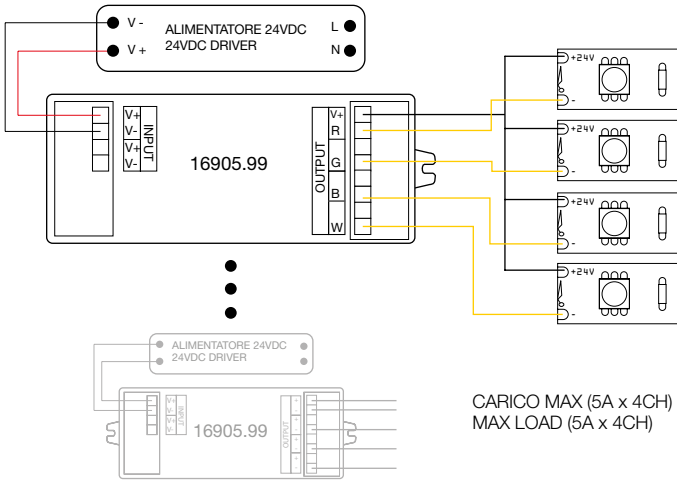


CARICO MAX (5A x 4CH)
MAX LOAD (5A x 4CH)

MODALITÀ RGB
E RGB+ WHITE

RGB AND
RGB+ WHITE MODE


	Euro / pz
16902.99	107,50
16911.99	145,00






Max 30 m IN ARIA LIBERA
Max 30 m FREE FIELD

	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel			
Potenza Alimentatori Drivers power	100W	150W	240W	320W
STRIP LED RGB 14,4 W/m	1	2	3	4
STRIP LED RGB+W 14,4 W/m (7,2 W/m RGB + 7,2 W/m White)	1	2	3	

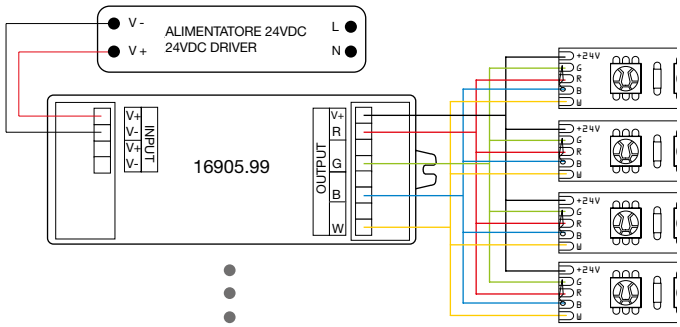




CARICO MAX (5A x 4CH)
MAX LOAD (5A x 4CH)

MODALITÀ
TUNABLE WHITE

TUNABLE WHITE
MODE


	Euro / pz
16909.99	132,50
16910.99	113,25







Max 30 m IN ARIA LIBERA
Max 30 m FREE FIELD

	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel			
Potenza Alimentatori Drivers power	100W	150W	240W	320W
TUNABLE WHITE 19,2 W/m	1		2	

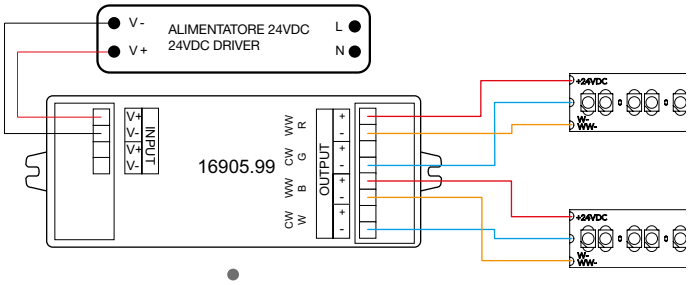



CARICO MAX (5A x 4CH)
MAX LOAD (5A x 4CH)



AMPLIFICATORE DI SEGNALE PER ATTUATORE 24V RGB/RGB+WHITE/ WHITE
alimentatore 24Vdc e Kit di controllo per Strip LED da ordinare a parte.
Massimo carico 5Ax4 canali.


AMPLIFIER FOR 24V CONTROLLER RGB/RGB+WHITE/ WHITE
driver 24Vdc and Control Kit for Strip LED to be ordered separately.
Maximum load 5A x 4CH.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro / pz
16908.99	46	65	22	178	68,25

NB:
Utilizzare il collegamento tramite amplificatori per distanz superiori alla portata del telecomando (30 m in aria libera).

Use connection through amplifiers for distances g eater than 30 m free field

	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel			
Potenza Alimentatori Drivers power	100W	150W	240W	320W
STRIP LED RGB 14,4 W/m	1	2	3	4
STRIP LED RGB+W 14,4 W/m (7,2 W/m RGB + 7,2 W/m White)	1	2	3	
STRIP LED TUNABLE WHITE 19,2 W/m	1		2	
STRIP LED WHITE 8,8 W/m	2	3	5	6
10 - 11,5 W/m	1	2	4	5
14,4 W/m	1	2	3	4
16,5 - 19,2 W/m	1		2	3
20,5 - 22 W/m		1		2

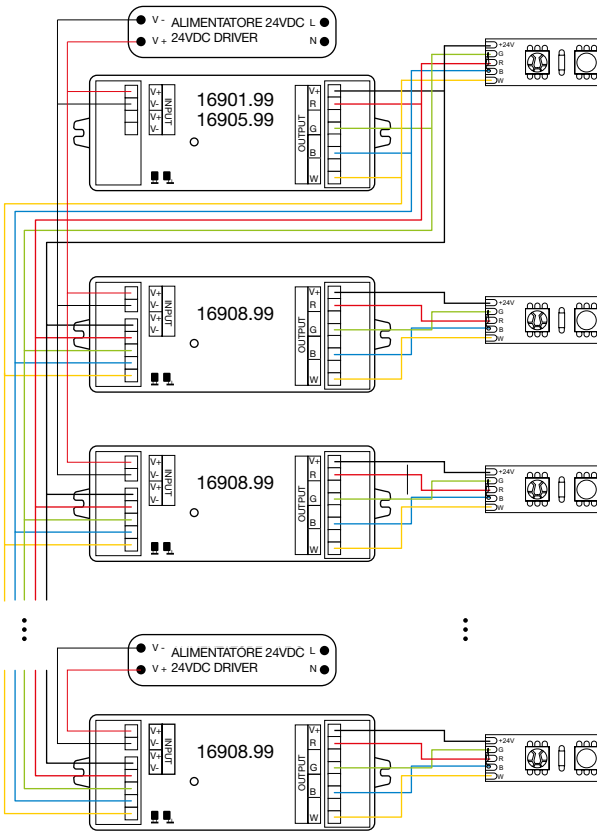

SEZIONE CAVO / WIRE SECTION

Calcolo per il corretto dimensionamento dei conduttori per limitarne la caduta di tensione.


Table for correct calculation of wires section, to avoid voltage drops.


	D									
P	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m	35 m	40 m	45 m	50 m
50W	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²
75W	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²
100W	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²
125W	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²
150W	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²
175W	1 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²
200W	1 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²
225W	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	N.C.	N.C.
250W	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	N.C.	N.C.
275W	1,5 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	N.C.	N.C.	N.C.
300W	1,5 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.

D = D1 + D2 =
lunghezza cavi wires lenght wires length

P = P1 + P2 =
lunghezza STRIPLED (m) x potenza W/m
STRIPLED length (m) x W/m

N.C. :
non consigliato
(prevedere più alimentazioni)
not recommended
(use more power supply)

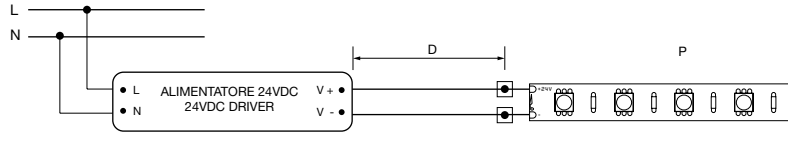

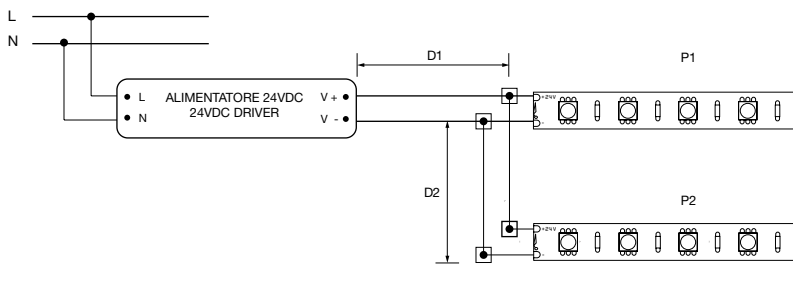

Morsetto non incluso. Da prevedere per connessione con gli spezzoni di cavi in dotazione alla STRIPLED.

Terminal block not included. Use to connect with STRIPLED supplied wires.

OUTLIGHT

ZENIT	526
AZIMUT	528
LISA	530
GLASS	532
DISC	534
LYTUS	536
TILE	538
SOAP	540
SOLE	542
DROP FLAT	544
TECA	546
TITTI	548
PEAK	550
JOY	552




ZENIT



Apparecchio LED IP67 calpestabile,
da incasso a terra, a tensione di rete
con ottica fissa con riflett e 15° o 50°.
Corpo in lega di alluminio anodizzata e verniciata a
polvere, cornice tonda o quadrata in acciaio
inox AISI 316 spazzolato e vetro temprato.
Provvisto di cavo H05RN-F 3X1 mm² di lunghezza
1m. Viteria inox ed alimentatore elettronico
incorporato. Cassaforma da ordinare a parte.
Resistenza al carico statico (per installazione su
pavimentazione) pari a 2.000kg.
Temperatura di contatto <65°C.

LED floor ecessed luminaire IP67 walkable,
with fixed optics and with 15° or 50° eflecto ,
for operation with mains voltage.
Body in anodized and powder coated aluminium alloy,
round or square frame made of brushed stainless
steel AISI 316 and tempered glass.
Equipped with cable H05RN-F 3X1 mm² length 1m.
Stainless steel screws and built-in electronic driver.
Recessed box to be ordered separately.
Resistance to static load (for installation on a
pavement) of 2.000kg. Contact temperature 65 °C.

3 anni years | CRI >90 | 220-240V 50/60Hz | IK 10 | IP 67

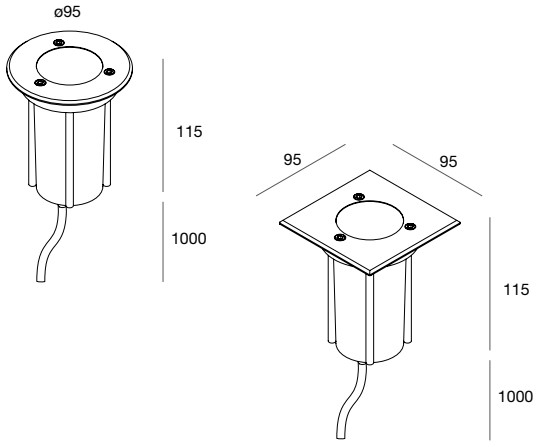


TONDO

			3000K	Euro / pz
15°	5W	353 lm	**111301.09**	129,50
50°	5W	359 lm	**111302.09**	129,50

QUADRATO

			3000K	Euro / pz
15°	5W	353 lm	**111303.09**	141,25
50°	5W	359 lm	**111304.09**	141,25



CASSAFORMA
In polietilene.
Accessorio obbligatorio.

RECESSED BOX
Made of polyethylene.
Mandatory accessory.

	Euro / pz
111305.99	24,50




AZIMUT




Apparecchio LED IP67 calpestabile, da incasso a terra, a tensione di rete con emissione radente ad uno o due fasci.
Corpo in lega di alluminio anodizzata e verniciata a polvere, calotta superiore in acciaio inox AISI 316 spazzolato.
Provvisto di cavo H05RN-F 3X1 mm^2 di lunghezza 1m. Viteria inox ed alimentatore elettronico incorporato. Cassaforma da ordinare a parte.
Resistenza al carico statico (per installazione su pavimentazione) pari a 2.000kg. Temperatura di contatto <65°C.

LED floor ecessed luminaire IP67 walkable, with one or two beams grazing emission, for operation with mains voltage. Body in anodized and powder coated aluminium alloy, upper shell in brushed stainless steel. Equipped with cable H05RN-F 3X1 mm^2 length 1m. Stainless steel AISI 316 screws and built-in electronic driver. Recessed box to be ordered separately. Resistance to static load (for installation on a pavement) of 2.000kg.
Contact temperature 65 °C.

3 anni years | CRI >90 | 220-240V 50/60Hz | IK 10 | IP 67

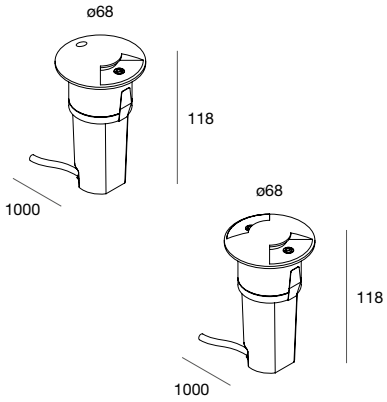

EMISSION			3000K	Euro / pz
Single	3W	20 lm	**111201.09**	120,00
Double	3W	20 lm	**111202.09**	118,25



CASSAFORMA
In polietilene.
Accessorio obbligatorio.

RECESSED BOX
Made of polyethylene.
Mandatory accessory.

	Euro / pz
111203.99	12,50




LISA



Piantana IP44, struttura in lega di alluminio verniciato a polvere di colore grigio antracite;
diffusore in PMMA opale antiurto, protetto UV.
A tensione di rete E27 (max 40W).
Apparecchio fornito con cavo H05RN-F 2X1,0 mm^2 L=3 m e di spina terminale Schuko (16A 250V).

Floor lamp IP44, structure in powder-coated aluminium alloy in anthracite grey colour;
shockproof opal PMMA diffuser, UV protected.
At mains voltage E27 (max 40W).
Supplied with H05RN-F 2X1.0 mm^2 L=3 m cable and Schuko terminal plug (16A 250V).

MAINS IP 44 3 anni years



H (mm)				Euro / pz
1800	40W max	E27	**104801.13**	400,00




GLASS



Bollard LED IP65, E27 a tensione di rete, per istallazione su pavimentazione.
Corpo in lega di alluminio. Verniciatura a polvere grigio antracite ad alta resistenza agli agenti atmosferici. Schermo diffusore in vetro nelle versioni fumè o ambra. Sorgente LED E27 non inclusa.

Bollard LED IP65, E27 mains voltage, for installation on ground. Aluminum alloy body.
Anthracite grey powder coating with high resistance to atmospheric agents. Diffuser screen in smoked or amber glass. E27 LED source not included.

MAINS 3 anni years IP 65



H (mm)	VERSION				Euro / pz
700	fumè/smoked	8W max	E27	**110701.94**	217,00
700	ambra/amber	8W max	E27	**110702.94**	217,00




DISC



Bollard LED IP65, per istallazione su pavimentazione.
Corpo in lega di alluminio. Sorgenti LED 3000K.
Verniciatura a polvere grigio antracite ad alta resistenza agli agenti atmosferici,
schermo diffusore in polimero tecnico.
Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata.

Bollard LED IP65, for ground installation.
Aluminum alloy body. 3000K LED sources.
High resistance anthracite grey powder coating,
diffuser screen in technical polymer.
Electronic driver 220-240V 50/60hz integrated.

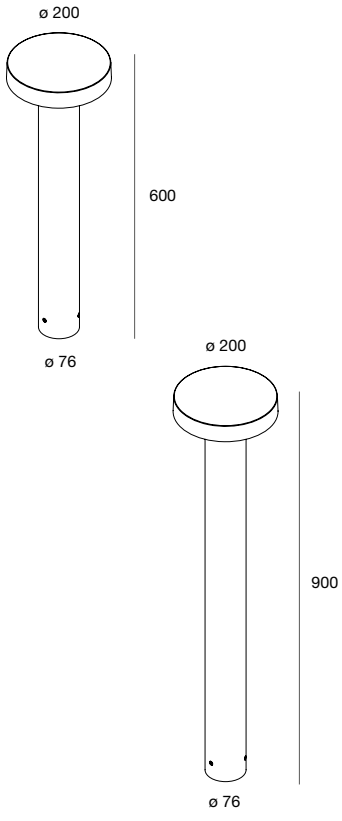

H (mm)			3000K	Euro / pz
600	13W	880 lm	**110601.94**	120,75
900	13W	880 lm	**110602.94**	139,50



LYTUS





Bollard LED IP65 orientabile, per installazione su pavimentazione. Corpo in lega di alluminio. Sorgenti LED 3000K. Schermo in vetro extrachiaro trasparente di protezione. Verniciatura a polvere grigio antracite ad alta resistenza agli agenti atmosferici. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata.

Bollard LED IP65 adjustable, for ground installation. Aluminum alloy body. 3000K LED sources. Extra-clear glass screen for protection. Anthracite grey powder coating with high resistance to atmospheric agents. Electronic driver 220-240V 50/60hz integrated.




IP 65

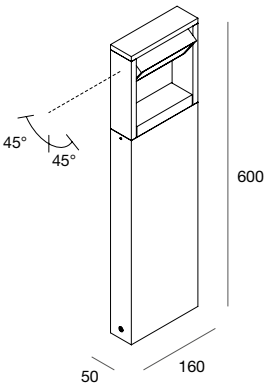

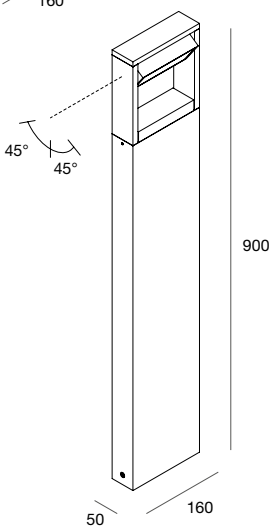

H (mm)			3000K	Euro / pz
600	7W	440 lm	**110501.94**	150,00
900	7W	440 lm	**110502.94**	178,75

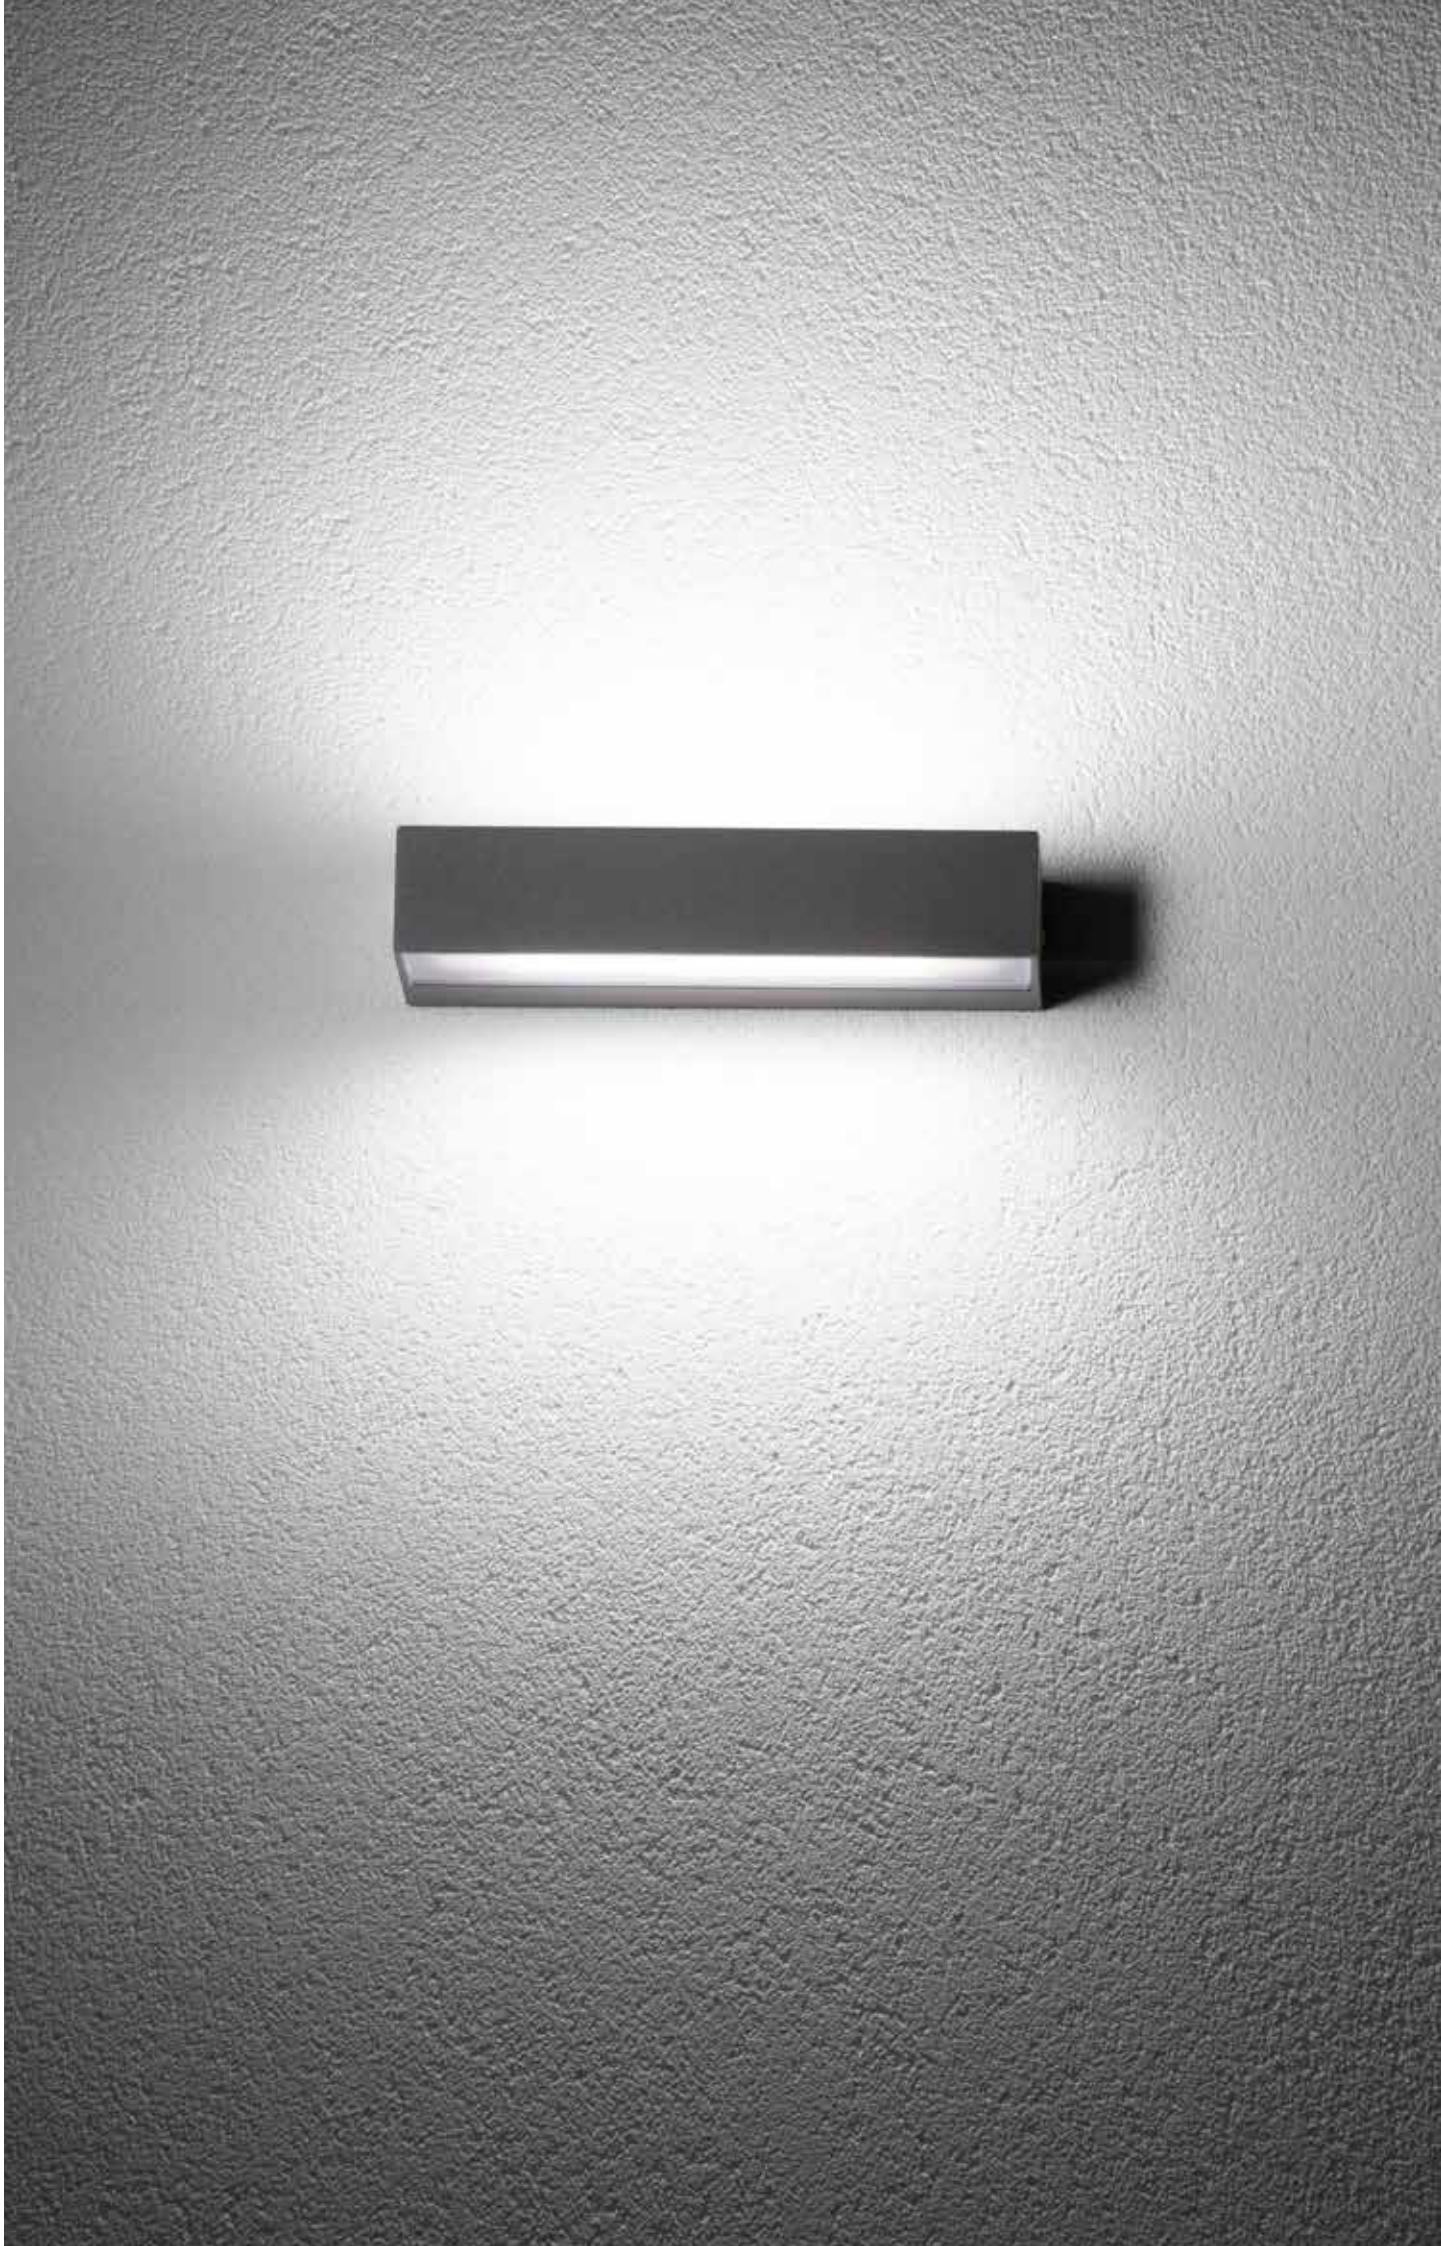


TILE



Applique LED IP65 monoemissione o biemissione.
Sorgenti LED CCT (3000K-3500K-4000K).
Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato e veniciato a polvere grigio antracite, vetro goffrato.
Alimentazione elettronica integrata
220-240V 50/60 Hz.

IP65 single-emission or biemission LED wall light.
CCT LED sources (3000K-3500K-4000K).
Body in die-cast aluminium anodized and coated with anthracite grey powder, embossed glass.
Integrated electronic power supply
220-240V 50/60 Hz.



EMISSION			Euro / pz
Single	12W	**101404.94**	110,75
Double	2x8W	**101405.94**	114,50

* Temperatura di colore delle sorgenti selezionabile con selettore

Source color temperature selectable with selector

	12W	2x8W
3000K	980 lm	1330 lm
3500K	1000 lm	1370 lm
4000K	1020 lm	1410 lm




SOAP



Applique IP65 monoemissione o biemissione
per sorgenti LED a tensione di rete PAR16 GU10.
Lampade (max 16W)
non incluse con dimensioni consigliate
D= 50mm H= 60mm max.
Corpo in pressofusione di alluminio
verniciata a polvere di colore antracite
e vetri di protezione serigrafati.


IP65 single emission or biemission wall light
for PAR16 GU10 mains voltage LED sources.
Lamps (max 16W) not included with recommended
dimensions D= 50mm H= 60mm max.
Body in die-cast aluminium powder-coated
anthracite and screen-printed protective glass.

MAINS IP 65 3 anni years



SOAP L

EMISSION				Euro / pz
Single	16W	GU10	**110003.94**	65,00
Double	16W	GU10	**110004.94**	70,00



SOAP R

EMISSION				Euro / pz
Single	16W	GU10	**110001.94**	62,50
Double	16W	GU10	**110002.94**	67,50




SOLE



Applique LED IP65 biemissione, installabile a parete in orizzontale o verticale. Temperatura di colore delle sorgenti selezionabile con selettore in 3000K, 4000K o 5700K.
Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato a polvere, schermi diffusivi in tecnopolimero prismatizzato.
Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz.

Double-emission IP65 LED applique, suitable for vertical or horizontal installation. Source colour temperature selectable with selector in 3000K, 4000K or 5700K.
Body made of anodized and powder coated die-casting aluminium alloy, diffusers in prismatic tecnopolymer.
Integrated electronic driver 220-240V 50/60Hz.

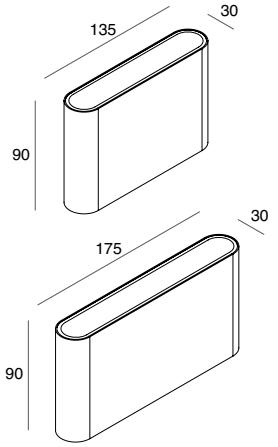

			Euro / pz
2X3W	**109201.01**	**.94**	75,00
2X5W	**109202.01**	**.94**	90,00

* Temperatura di colore delle sorgenti, selezionabile con selettore

Source color temperature, selectable with selector

	2x3W	2x5W
3000K	530 lm	940 lm
4000K	625 lm	1015 lm
5700K	680 lm	1060 lm




DROP FLAT



Applique LED monoemissione.
Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere.
Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz.

LED applique, single emission.
Body in powder-coated aluminium alloy.
Integrated electronic power supply 220-240V 50/60Hz.



		3000K		Euro / pz
9W	650 lm	**104602.01**	**.94**	122,50




TECA



Applique con attacco E27 (lampada non fornita), provvista di corpo e base in lega alluminio verniciata a polvere color grigio antracite e di vetri decorativi extrachiari trasparenti.
Portalampada E27 con guarnizione IP54 , idoneo ad utilizzo con sorgenti a bulbo A60 LED, prive di dissipatore.
Apparecchio a tensione di rete.

Applique for source E27 (lamp not supplied), with body and base in powder-coated aluminum alloy grey anthracite and extra clear decorative glasses.
E27 lampholder with IP54 seal, suitable for use with A60 LED bulb sources, without heat sink.
Fixture with mains voltage.



H (mm)				Euro / pz
300	15W max	E27	**107601.94**	134,50



TITTI




Lampada LED ricaricabile con batteria al litio per installazione in appoggio, oppure a sospensione o a parete mediante accessori da ordinare a parte.
Accensione e regolazione del flusso luminoso mediante pulsante incluso nell'apparecchio.
Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere di colore bianco e diffusore in policarbonato trasparente.
Completo di caricabatterie a muro con spina europea (220-240V 50/60 Hz) che premette autonomia della lampada di 9 ore e ricarica in 6 ore e di cavo micro USB.


Rechargeable LED lamp with lithium battery for installation in support, suspension or wall by accessories to be ordered separately.
Lighting and adjustment of the luminous flux by means of a button included in the fixtu e.
Body in white powder-coated aluminium alloy and transparent polycarbonate diffuser.
Complete with wall charger with European plug (220-240V 50/60 Hz) which presses lamp autonomy of 9 hours and recharge in 6 hours and micro USB cable.

PUSH · IP 54 · 3 anni years *

* Esclusa batteria
Excluding battery

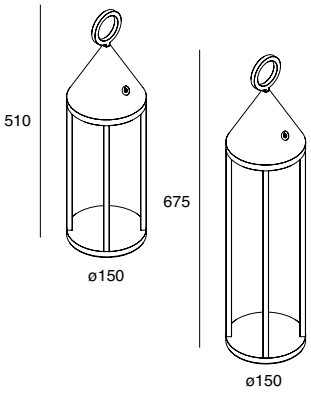


H (mm)			3000K ☐	Euro / pz
510	2W	168 lm	**107701.01**	152,50
670	2W	168 lm	**107702.01**	165,00



SOSPENSIONE
da avvolgere, con terminali a gancio e contrappeso.

SUSPENSION
For rolling, with hook terminals and counterweight.

☐	L (mm)	Euro / pz
107703.01	1500	25,00



GANCIO A PARETE

WALL HOOK

☐	Euro / pz
107704.01	12,50




PEAK



Mini proiettore orientabile LED IP65.
Corpo, ghiera e staffa di fissaggio in lega di allumini anodizzata e verniciata a polvere, picchetto per installazione a terra in tecnopolimero.
Rifletto e in alluminio e schermo di protezione in vetro temprato extrachiaro trasparente.
Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata


Adjustable IP65 LED projector.
Body, ring and fixing bracket made of anodized an powder coated aluminium alloy, spike for ground installation in tecnopolymer.
Optic in aluminium and extra clear protection tempered glass.
Integrated electronic driver 220-240V 50/60Hz.



			3000K ■	Euro / pz
24°	4W	330 lm	**109301.02**	42,50




JOY

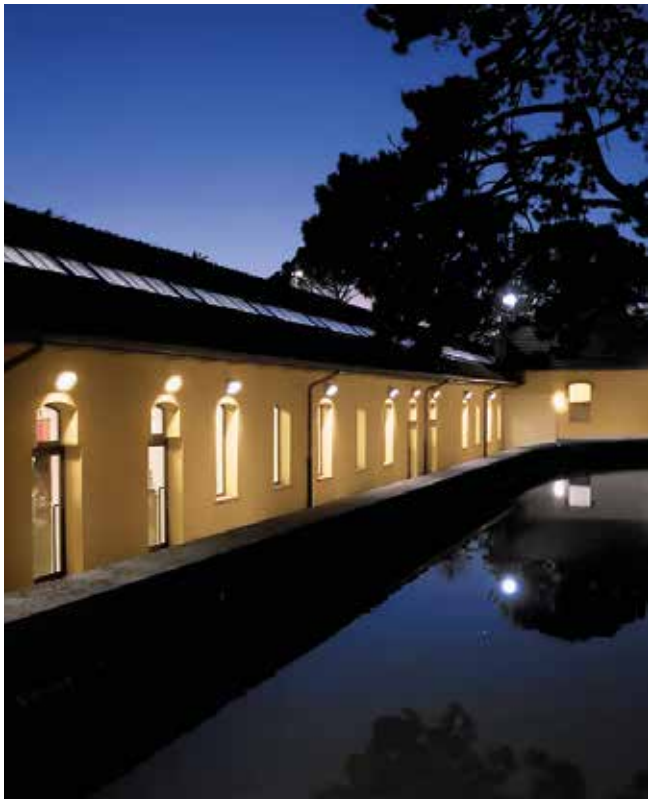


Plafoniera a tensione di rete E27 per installazione su palo, in configurazione singola o doppia oppure a parete, per spazi esterni.
La linea classica di questo prodotto Novalux lo rende adatto all'illuminazione di ogni tipo di giardino, terrazza o portico.

Ceiling light fixtu e with mains voltage and E27 lamp socket for pole mounting in single or double version, or wall-mounted, for outdoor spaces. The classic line of this Novalux product makes it suitable for lighting any type of garden, terrace or porch.

MAINS · 3 anni years · MADE IN ITALY · IP 65



A (mm)	B (mm)	L (mm)			3000K ■	Euro / pz
195	180	240	40W max	E27	**A5607NE**	31,75
250	220	310	60W max	E27	**A5617NE**	45,00



SUPPORTO
per fissaggio su palo Ø 60 m

SUPPORT
for mounting on pole Ø 60 mm

■	Euro / pz
A550NE	10,50

INDEX CODE / PRODUCT

CODICE	PAGINA
100911.99	499
100912.99	499
100913.99	343
100913.99	499
100913.99	67
100914.99	343
100914.99	499
100914.99	67
100915.99	343
100915.99	499
100915.99	67
100916.99	342
100916.99	499
100916.99	75
100917.99	342
100917.99	499
100917.99	75
100918.99	342
100918.99	499
100918.99	75
100919.99	498
100920.99	498
100921.99	498
100922.99	498
100923.99	498
100924.99	498
100925.99	342
100925.99	499
100925.99	75
100926.99	342
100926.99	499
100926.99	75
100927.99	342
100927.99	499
100927.99	75
100928.99	343
100928.99	499
100928.99	67
100929.99	343
100929.99	499
100929.99	67
100930.99	343
100930.99	499
100930.99	67
100931.99	499
100932.99	499
100933.99	499

CODICE	PAGINA
100934.99	498
100935.99	498
100936.99	498
100937.99	498
100938.99	498
100939.99	498
100940.99	498
100941.99	498
100942.99	498
100943.99	498
100944.99	498
100945.99	498
100946.99	498
100947.99	498
100948.99	498
100949.99	498
100950.99	498
100951.99	498
100952.99	498
100953.99	498
100954.99	498
100955.99	498
100956.99	351
100956.99	502
100957.99	351
100957.99	502
100958.99	351
100958.99	502
100959.99	351
100959.99	502
100960.99	351
100960.99	502
100961.99	351
100961.99	502
100962.99	351
100962.99	502
100963.99	351
100963.99	502
100964.99	502
100965.99	351
100965.99	502
100966.99	351
100966.99	502
100967.99	500
100968.99	500
100969.99	500
100970.99	500

CODICE	PAGINA
100974.99	501
100975.99	501
100976.99	501
100977.99	501
100978.99	501
100979.99	501
101301.99	109
101301.99	251
101302.99	109
101302.99	251
101313.99	119
101313.99	218
101313.99	222
101313.99	228
101313.99	238
101313.99	36
101313.99	44
101313.99	504
101314.99	119
101314.99	218
101314.99	222
101314.99	228
101314.99	238
101314.99	36
101314.99	44
101314.99	504
101317.99	504
101318.99	109
101318.99	251
101318.99	504
101318.99	516
101320.99	218
101320.99	222
101320.99	228
101320.99	238
101320.99	44
101320.99	505
101325.99	407
101325.99	409
101325.99	417
101326.99	262
101326.99	417
101327.99	503
101328.99	109
101328.99	503
101329.99	504
101329.99	517

CODICE	PAGINA
101330.99	417
101331.99	407
101331.99	409
101331.99	417
101333.99	262
101333.99	417
101333.99	433
101334.99	407
101334.99	417
101335.99	263
101337.99	218
101337.99	222
101337.99	44
101337.99	119
101337.99	228
101337.99	238
101337.99	36
101337.99	504
101338.99	503
101339.99	503
101340._ _	219
101340._ _	223
101340._ _	228
101341._ _	219
101341._ _	223
101404.94	539
101405.94	539
101801.99	54
101802.99	55
101803.99	55
101804.99	55
101805.99	54
101806.99	55
101807.99	55
101808.99	55
101853.99	102
101854.99	102
101855.99	102
101856.99	102
101863.99	102
101864.99	102
101871.99	54
101872.99	56
101873.99	56
101874.99	56
101875.99	56
101876.99	58

CODICE	PAGINA
101877.99	54
101878.01	452
101879.01	452
101880.01	452
101881.01	452
101882.01	452
101883.01	452
101884.01	452
101885.01	452
101894.99	74
101895.99	74
101896.99	74
101897.99	74
101898.99	66
101899.99	66
1018A0.99	66
1018A1.99	66
1018A2.99	343
1018A2.99	67
1018A3.99	344
1018A3.99	345
1018A3.99	346
1018A3.99	56
1018A3.99	58
1018A3.99	61
1018A4.02	232
1018A4.02	262
1018A4.02	452
1018A6.99	66
1018A7.99	66
1018A8.99	66
1018A9.99	66
1018B0.99	67
1018B1.99	75
1018B2.99	82
1018B3.02	43
1018B4.02	43
1018B5.02	43
1018B6.02	44
1018B7.99	56
1018B7.99	58
1018B7.99	61
1018B9.99	60
1018C0.99	108
1018C1.99	108
1018C2.99	108
1018C3.99	109

INDEX CODE / PRODUCT

CODICE	PAGINA
1018C4.99	109
1018C5.99	109
1018C6.99	60
1018C7.99	60
1018C8.99	75
1018C9.99	55
1018D0.99	55
1018D1.99	55
1018D2.99	55
1018D3.99	108
1018D4.99	108
1018D5.99	108
1018D6.99	54
101901.01	406
101902.01	406
101905.01	406
101906.01	406
101907.01	408
101908.01	408
101909.01	406
101910.01	406
101911.01	406
101912.01	406
102001.01	482
102002.01	482
102007.01	482
102008.01	482
102028.99	473
102028.99	479
102028.99	484
102028.99	493
102029.99	473
102029.99	484
102031.99	484
102053.01	488
102054.01	488
102055.01	488
102056.01	488
102062.01	483
102063.01	483
102066.01	483
102067.01	483
102086.01	473
102086.01	485
102086.01	493
102087.01	473
102087.01	485

CODICE	PAGINA
102096.01	482
102097.01	482
102098.01	482
102099.01	482
1020A0.01	483
1020A1.01	483
1020A2.01	483
1020A3.01	483
1020A4.99	428
1020A4.99	474
1020A4.99	479
1020A4.99	488
1020A5.99	428
1020A5.99	474
1020A5.99	479
1020A5.99	488
102109.99	499
102605.99	499
102606.99	499
102607.99	499
103001.99	97
103002.99	97
103003.99	96
103003.99	97
103103.01	382
103313.99	190
103313.99	192
103313.99	198
103314.99	190
103314.99	192
103314.99	198
103315.99	190
103315.99	192
103315.99	198
103316._ _	192
103316._ _	198
103317.99	198
103318.99	191
103318.99	201
103319._ _	191
103319._ _	208
103319.01	349
103320._ _	191
103320._ _	208
103320.01	349
103323._ _	201
103324._ _	198

CODICE	PAGINA
103325._ _	198
103326.99	198
103327._ _	190
103327._ _	200
103328._ _	192
103328._ _	199
103329._ _	190
103329._ _	192
103329._ _	199
103329._ _	200
103330.99	199
103330.99	200
103331._ _	190
103331._ _	200
103332._ _	192
103332._ _	199
103333._ _	190
103333._ _	192
103333._ _	199
103333._ _	200
103334.99	199
103334.99	200
103335._ _	207
103336._ _	207
103337._ _	207
103338._ _	207
103343._ _	206
103344._ _	206
103345._ _	206
103346._ _	206
103351._ _	207
103352._ _	207
103359.99	199
103360.99	190
103360.99	192
103360.99	198
103361._ _	190
103363._ _	198
103365._ _	201
103366._ _	201
103367._ _	208
103368._ _	208
103601.01	414
103602.01	414
103603.01	414
103607.04	415
103609.04	415

CODICE	PAGINA
103611.14	415
103611.15	415
103611.16	415
103612.14	415
103612.15	415
103612.16	415
103615.01	414
103616.01	414
103623.01	414
103627.01	414
103628.01	414
103629.04	415
103630.01	414
103631.04	415
103632.01	416
103633.01	416
103634.01	416
103635.01	416
103638.01	416
103639.01	416
103640.01	414
103641.01	414
103642.01	414
103643.01	414
103644.01	414
103902.01	390
104001.99	258
104001.99	260
104002.99	258
104002.99	260
104003.99	258
104003.99	260
104004.99	258
104004.99	260
104005.99	259
104005.99	261
104006.99	259
104006.99	261
104007.99	258
104008.99	259
104010.99	258
104011.99	260
104012.99	260
104038.99	259
104038.99	261
104039.01	263
104040.01	263

CODICE	PAGINA
104041.99	263
104042.02	263
104043.02	263
104044.01	262
104045.01	262
104046.01	262
104047.01	262
104050.01	259
104051.01	259
104052.01	259
104053.01	259
104101.01	472
104104.01	472
104107.99	473
104108.01	473
104109.01	473
104110.99	474
104111.01	472
104115.01	472
104119.99	473
104131.01	472
104132.01	472
104133.01	472
104134.01	472
104315.01	398
104316.01	398
104317.01	398
104318.01	398
104319.01	398
104320.01	398
104321.01	398
104322.01	398
104325.01	398
104326.01	398
104327.01	398
104328.01	398
104329.01	398
104330.01	398
104331.01	398
104332.01	398
104333.01	398
104334.01	398
104335.99	398
104429.99	493
104602.01	545
104602.94	545
104701.01	478

INDEX CODE / PRODUCT

CODICE	PAGINA
104702.01	478
104703.01	478
104704.01	478
104709.01	478
104710.01	478
104711.01	478
104712.01	478
104801.13	531
105103.99	304
105104.99	304
105109.99	304
105110.99	304
105135._ _	286
105136._ _	286
105137._ _	286
105138._ _	286
105139._ _	286
105140._ _	286
105141._ _	287
105142._ _	287
105143._ _	287
105144._ _	287
105145._ _	287
105146._ _	287
105147.99	275
105147.99	289
105147.99	302
105147.99	321
105147.99	328
105147.99	329
105148.99	275
105148.99	289
105148.99	302
105148.99	321
105148.99	328
105148.99	329
105149._ _	276
105149._ _	290
105149._ _	301
105149._ _	322
105150._ _	276
105150._ _	290
105150._ _	301
105150._ _	322
105151._ _	276
105151._ _	290
105151._ _	301

CODICE	PAGINA
105151._ _	322
105151._ _	329
105152._ _	276
105152._ _	290
105152._ _	301
105152._ _	322
105152._ _	329
105153._ _	276
105153._ _	290
105153._ _	301
105154._ _	276
105154._ _	290
105154._ _	301
105155._ _	276
105155._ _	290
105155._ _	301
105155._ _	322
105155._ _	329
105156._ _	276
105156._ _	290
105156._ _	301
105156._ _	322
105156._ _	329
105157._ _	275
105157._ _	289
105157._ _	295
105157._ _	302
105157._ _	310
105157._ _	314
105157._ _	321
105157._ _	328
105158._ _	275
105158._ _	289
105158._ _	295
105158._ _	302
105158._ _	310
105158._ _	314
105158._ _	321
105158._ _	328
105159.99	275
105159.99	276
105159.99	289
105159.99	290
105159.99	313
105159.99	314
105159.99	321
105159.99	322

CODICE	PAGINA
105159.99	328
105159.99	329
105401.01	348
105402.01	349
105403.99	349
105404.01	349
105408._ _	347
105409._ _	347
105410.99	347
105411.96	343
105412.99	343
105413.99	343
105414.99	349
105415._ _	346
105417._ _	346
105419.99	346
105420._ _	342
105421._ _	342
105422.99	342
105423.99	342
105424.96	350
105424.96	502
105425.99	351
105425.99	502
105426.99	351
105426.99	502
105501.01	492
105502.01	492
105503.99	493
105601.01	490
105602.01	490
105603.01	490
105604.01	490
105801._ _	184
105802._ _	184
105803._ _	184
105804._ _	184
105805._ _	184
105806._ _	184
105811._ _	188
105812._ _	188
105813._ _	188
105814._ _	188
105815._ _	185
105816._ _	185
105817._ _	185
105818._ _	185

CODICE	PAGINA
105819._ _	185
105820._ _	185
105825._ _	189
105826._ _	189
105827._ _	189
105828._ _	189
105829._ _	185
105830._ _	185
105831._ _	185
105832._ _	185
105833._ _	185
105834._ _	185
105835._ _	194
105836._ _	194
105837._ _	194
105838._ _	194
105839._ _	194
105840._ _	194
105845._ _	197
105846._ _	197
105847._ _	197
105848._ _	197
105849._ _	194
105850._ _	194
105851._ _	194
105853._ _	191
105853._ _	201
105854._ _	191
105854._ _	201
105855._ _	186
105856._ _	186
105857._ _	186
105858._ _	186
105859._ _	186
105860._ _	186
105861._ _	186
105862._ _	186
105863._ _	186
105864._ _	186
105865._ _	186
105866._ _	186
105867._ _	187
105868._ _	187
105869._ _	187
105870._ _	187
105871._ _	187
105872._ _	187

CODICE	PAGINA
105873._ _	187
105874._ _	187
105875._ _	187
105876._ _	187
105877._ _	187
105878._ _	187
105879._ _	196
105880._ _	196
105881._ _	196
105882._ _	196
105883._ _	196
105884._ _	196
105885._ _	196
105886._ _	196
105887._ _	196
105888._ _	196
105889._ _	196
105890._ _	196
105891._ _	184
105892._ _	184
105893._ _	184
105894._ _	185
105895._ _	185
105896._ _	185
105897._ _	185
105898._ _	185
105899._ _	185
1058A0._ _	188
1058A1._ _	188
1058A2._ _	188
1058A3._ _	188
1058A4._ _	188
1058A5._ _	188
1058A6._ _	188
1058A7._ _	188
1058A8._ _	189
1058A9._ _	189
1058B0._ _	189
1058B1._ _	189
1058B2._ _	189
1058B3._ _	189
1058B4._ _	189
1058B5._ _	189
1058B6._ _	197
1058B7._ _	197
1058B8._ _	197
1058B9._ _	197

INDEX CODE / PRODUCT

CODICE	PAGINA
1058C0._ _	197
1058C1._ _	197
1058C2._ _	197
1058C3._ _	197
1058C4._ _	207
1058C5._ _	206
1058C6._ _	207
1058C7._ _	206
1058C8._ _	207
1058C9._ _	202
1058D0._ _	202
1058D1._ _	203
1058D2._ _	202
1058D3._ _	202
1058D4._ _	203
1058D5._ _	202
1058D6._ _	202
1058D7._ _	203
1058D8._ _	190
1058D8._ _	198
105901.99	514
105902.99	514
105903.99	512
105903.99	514
105904.99	512
105904.99	514
105907.99	513
105907.99	514
105909.99	512
105910.99	512
105911.99	513
105912.99	513
105914.99	109
105914.99	119
105914.99	251
105914.99	36
105914.99	505
105914.99	519
105916.99	510
105917.99	510
105918.99	510
105919.99	510
105920.99	510
105921.99	510
105922.99	510
105923.99	109
105923.99	119

CODICE	PAGINA
105923.99	251
105923.99	36
105923.99	505
105923.99	518
105924.99	509
105925.99	509
105926.99	83
106101.__	456
106102.__	457
106103.__	456
106104.__	457
106105.__	456
106106.__	457
106107.__	456
106108.__	457
106109.15	233
106109.15	458
106110.15	233
106110.15	458
106111.02	233
106111.02	458
106112.02	233
106112.02	458
106113.00	233
106113.00	458
106114.00	233
106114.00	458
106115.__	457
106116.__	457
106117.__	457
106118.__	457
106119.00	458
106120.15	458
106121.02	458
106122.__	456
106123.__	456
106124.__	456
106125.__	456
106126.00	233
106126.00	458
106127.02	233
106127.02	458
106128.15	233
106128.15	458
106129.__	456
106130.__	456
106131.__	457

CODICE	PAGINA
106132.__	457
106133.00	233
106133.00	458
106134.00	233
106134.00	458
106135.00	458
106136.00	233
106136.00	458
106201.01	174
106202.01	174
106203.01	174
106204.01	174
106205.01	174
106206.01	174
106207.01	174
106208.01	174
106209.01	174
106210.01	174
106211.01	174
106212.01	174
106213.01	174
106214.01	174
106215.01	174
106216.01	174
106217.01	174
106218.01	174
106219.99	175
106220.99	175
106221.99	175
106222.99	175
106223.99	175
106224.99	175
106225.99	175
106226.99	175
106227.99	175
106228.99	175
106229.99	176
106230.01	176
106231.99	176
106601.01	360
106701.01	444
106701.01	82
106702.01	444
106702.01	82
106703.01	444
106703.01	82
106704.01	444

CODICE	PAGINA
106704.01	446
106704.01	83
106705.01	444
106705.01	446
106705.01	83
106706.01	444
106706.01	446
106706.01	83
106707.01	444
106707.01	447
106707.01	83
106708.01	444
106708.01	83
106709.01	445
106709.01	447
106709.01	83
106710.01	445
106710.01	447
106710.01	83
106711.01	445
106711.01	447
106711.01	83
106712.01	445
106712.01	447
106712.01	83
106713.01	445
106713.01	447
106713.01	83
106714.01	445
106714.01	447
106714.01	83
106715.01	445
106715.01	447
106715.01	83
106716.01	445
106717.01	445
106718.01	445
106718.01	447
106718.01	83
106719.01	445
106719.01	447
106719.01	83
106721.01	445
106721.01	447
106722._ _	131
106722._ _	149
106723._ _	131

CODICE	PAGINA
106723._ _	149
106724.01	445
106725.01	446
106726.01	446
106727.01	446
106728.01	445
106729.01	446
106730.01	446
106731.01	447
106732.01	447
106733.01	447
106734.01	447
106801.99	96
106802.99	96
106901.99	90
106902.99	90
106903.99	90
106904.99	90
106905.99	90
107119._ _	294
107120._ _	294
107121._ _	294
107122._ _	294
107123._ _	294
107124._ _	294
107125.99	295
107126.99	295
107127._ _	296
107128._ _	296
107129._ _	296
107130._ _	296
107204.01	268
107205.01	269
107206.01	267
107207.99	269
107209.99	269
107212.01	266
107213.01	267
107214.01	267
107215.01	267
107216.01	267
107217.01	267
107218.01	267
107219.01	267
107220.01	267
107221.01	267
107222.01	267

INDEX CODE / PRODUCT

CODICE	PAGINA
107223.01	267
107224.01	268
107225.01	268
107226.99	269
107324.99	304
107324.99	305
107325.99	304
107325.99	305
107326._ _	304
107329._ _	304
107330._ _	304
107332._ _	300
107333._ _	300
107334._ _	300
107335._ _	300
107336._ _	300
107337._ _	300
107338._ _	303
107339._ _	303
107340._ _	303
107341._ _	303
107342._ _	303
107343._ _	303
107344._ _	303
107345._ _	303
107346._ _	303
107347._ _	304
107348._ _	305
107349._ _	305
107350._ _	305
107501.01	436
107502.01	436
107503.01	436
107504.01	436
107601.94	547
107701.01	549
107702.01	549
107703.01	549
107704.01	549
107901.01	425
107901.03	425
107901.97	425
107902.01	425
107902.03	425
107902.97	425
107903.01	425
107903.03	425

CODICE	PAGINA
107903.97	425
107904.01	425
107904.03	425
107904.97	425
107905.01	425
107905.03	425
107905.97	425
107906.01	425
107906.03	425
107906.97	425
107907.01	426
107907.03	426
107907.97	426
107908.01	426
107908.03	426
107908.97	426
107909.01	426
107909.03	426
107909.97	426
107910.03	426
107910.97	426
107911.03	426
107911.97	426
107912.03	426
107912.97	426
107913.01	427
107913.03	427
107913.97	427
107914.01	427
107914.03	427
107914.97	427
107915.01	427
107915.03	427
107915.97	427
107916.01	427
107916.03	427
107916.97	427
107917.01	427
107917.03	427
107917.97	427
107918.01	427
107918.03	427
107918.97	427
107937.97	428
107938.97	428
107945.01	425
107945.03	425

CODICE	PAGINA
107945.97	425
107946.01	425
107946.03	425
107946.97	425
107947.01	425
107947.03	425
107947.97	425
107948.01	425
107948.03	425
107948.97	425
107949.01	425
107949.03	425
107949.97	425
107950.01	425
107950.03	425
107950.97	425
107951.01	426
107951.03	426
107951.97	426
107952.01	426
107952.03	426
107952.97	426
107953.01	426
107953.03	426
107953.97	426
107954.01	426
107954.03	426
107954.97	426
107955.01	426
107955.03	426
107955.97	426
107956.01	426
107956.03	426
107956.97	426
107957.01	427
107957.03	427
107957.97	427
107958.01	427
107958.03	427
107958.97	427
107959.01	427
107959.03	427
107959.97	427
107960.01	427
107960.03	427
107960.97	427
107961.01	427

CODICE	PAGINA
107961.03	427
107961.97	427
107962.01	427
107962.03	427
107962.97	427
107963.97	428
107964.97	428
108001.01	368
108002.01	368
108003.01	368
108201.01	364
108202.01	364
108203.01	364
108204.01	364
108205.01	364
108206.01	364
108301.01	372
108302.01	372
108401.02	237
108402.02	237
108403.02	237
108404.02	237
108405.02	237
108406.02	237
108407.02	237
108407.02	44
108408.02	237
108408.02	44
108409.02	237
108409.02	44
108410.02	237
108410.02	44
108411.02	238
108412.99	238
108414.02	239
108415.02	239
108416.02	239
108417.02	239
108501._ _	242
108501._ _	48
108502._ _	242
108502._ _	48
108503._ _	242
108503._ _	48
108504._ _	242
108504._ _	48
108505._ _	242

CODICE	PAGINA
108505._ _	48
108506._ _	242
108506._ _	48
108519._ _	240
108519._ _	46
108525._ _	231
108526._ _	231
108527._ _	231
108528.99	231
108528.99	241
108528.99	372
108528.99	47
108529._ _	231
108530._ _	231
108531._ _	231
108532._ _	231
108533._ _	231
108534._ _	231
108535._ _	233
108536._ _	233
108537._ _	233
108538._ _	233
108539._ _	233
108540._ _	233
108541._ _	233
108542._ _	233
108543._ _	233
108544._ _	232
108545._ _	232
108546._ _	232
108547._ _	232
108548._ _	232
108549._ _	232
108550._ _	232
108551._ _	232
108552._ _	232
108553._ _	232
108554._ _	232
108555._ _	232
108556._ _	232
108557._ _	232
108558._ _	232
108559._ _	232
108560._ _	232
108561._ _	232
108562._ _	242
108562._ _	48

INDEX CODE / PRODUCT

CODICE	PAGINA
108563._ _	242
108563._ _	48
108564._ _	242
108564._ _	48
108565._ _	242
108565._ _	48
108566._ _	242
108566._ _	48
108567._ _	241
108567._ _	47
108568._ _	241
108568._ _	47
108569._ _	241
108569._ _	47
108570._ _	241
108570._ _	47
108571._ _	241
108571._ _	47
108572._ _	241
108572._ _	47
108573._ _	241
108573._ _	47
108574._ _	241
108574._ _	47
108575._ _	241
108575._ _	47
108579._ _	230
108580._ _	230
108581._ _	230
108582._ _	230
108583._ _	230
108584._ _	230
108585._ _	230
108586._ _	230
108587._ _	230
108588._ _	230
108589._ _	230
108590._ _	242
108590._ _	48
108591._ _	240
108591._ _	46
108592._ _	240
108592._ _	46
108601._ _	144
108602._ _	144
108603._ _	144
108604._ _	144

CODICE	PAGINA
108605._ _	144
108606._ _	144
108607._ _	144
108608._ _	144
108609._ _	144
108610._ _	144
108611._ _	144
108612._ _	144
108613._ _	144
108614._ _	144
108615._ _	144
108616._ _	144
108617._ _	144
108618._ _	144
108619._ _	144
108620._ _	144
108621._ _	144
108622._ _	144
108623._ _	144
108624._ _	144
108625._ _	144
108626._ _	144
108627._ _	144
108628._ _	144
108629._ _	144
108630._ _	144
108631._ _	146
108632._ _	146
108633._ _	146
108634._ _	146
108635._ _	146
108636._ _	146
108637._ _	146
108638._ _	146
108639._ _	146
108640._ _	144
108641._ _	144
108642._ _	144
108643._ _	144
108644._ _	144
108645._ _	144
108646._ _	144
108647._ _	144
108648._ _	144
108649._ _	144
108650._ _	144
108651._ _	144

CODICE	PAGINA
108652._ _	144
108653._ _	144
108654._ _	144
108655._ _	144
108656._ _	144
108657._ _	144
108658._ _	144
108659._ _	144
108660._ _	144
108661._ _	144
108662._ _	144
108663._ _	144
108664._ _	144
108665._ _	144
108666._ _	144
108667._ _	146
108668._ _	146
108669._ _	146
108670._ _	146
108671._ _	146
108672._ _	146
108673._ _	146
108674._ _	146
108675._ _	146
108676._ _	147
108677._ _	147
108678._ _	147
108679._ _	147
108680._ _	147
108681._ _	147
108682._ _	147
108683._ _	147
108684._ _	148
108685.99	149
108686.99	149
108687._ _	148
108688.99	148
108689.99	148
108690._ _	146
108691._ _	146
108692._ _	146
108693._ _	146
108694._ _	146
108695._ _	146
108696._ _	144
108697._ _	144
108698._ _	144

CODICE	PAGINA
108699._ _	147
1086A0._ _	147
1086A1.99	149
1086A2.99	149
1086A3._ _	142
1086A4._ _	142
1086A5._ _	142
1086A6._ _	142
1086A7._ _	142
1086A8._ _	142
1086A9._ _	142
1086B0._ _	142
1086B1._ _	142
108701._ _	154
108702._ _	154
108703._ _	154
108704._ _	154
108705._ _	154
108706._ _	154
108707._ _	154
108708._ _	154
108709._ _	154
108710._ _	154
108711._ _	154
108712._ _	154
108713._ _	154
108714._ _	154
108715._ _	154
108716._ _	154
108717._ _	154
108718._ _	154
108719._ _	154
108720._ _	154
108721._ _	154
108722._ _	154
108723._ _	154
108724._ _	154
108725._ _	155
108726._ _	155
108727._ _	155
108728._ _	155
108729._ _	155
108730._ _	155
108731._ _	158
108732._ _	158
108733._ _	158
108734._ _	159

CODICE	PAGINA
108735._ _	159
108736._ _	159
108737._ _	154
108738._ _	154
108739._ _	154
108740._ _	154
108741._ _	154
108742._ _	154
108743._ _	154
108744._ _	154
108745._ _	154
108746._ _	154
108747._ _	154
108748._ _	154
108749._ _	154
108750._ _	154
108751._ _	154
108752._ _	154
108753._ _	154
108754._ _	154
108755._ _	154
108756._ _	154
108757._ _	154
108758._ _	155
108759._ _	155
108760._ _	155
108761._ _	155
108762._ _	155
108763._ _	155
108764._ _	158
108765._ _	158
108766._ _	158
108767._ _	159
108768._ _	159
108769._ _	159
108770._ _	154
108771._ _	154
108772._ _	154
108773._ _	154
108774._ _	154
108775._ _	154
108776._ _	154
108777._ _	154
108778._ _	154
108779._ _	154
108780._ _	154
108781._ _	154

INDEX CODE / PRODUCT

CODICE	PAGINA
108782._ _	154
108783._ _	154
108784._ _	154
108785._ _	154
108786._ _	154
108787._ _	154
108788._ _	154
108789._ _	154
108790._ _	154
108791._ _	155
108792._ _	155
108793._ _	155
108794._ _	155
108795._ _	155
108796._ _	155
108797._ _	158
108798._ _	158
108799._ _	158
1087A0._ _	159
1087A1._ _	159
1087A2._ _	159
1087A3._ _	161
1087A4._ _	161
1087A5._ _	161
1087A6._ _	161
1087A7._ _	161
1087A8._ _	161
1087A9._ _	161
1087B1._ _	160
1087B2.99	134
1087B2.99	160
1087B3._ _	160
1087B4._ _	160
1087B5._ _	160
1087B6._ _	160
1087B7._ _	160
1087B8._ _	160
1087B9._ _	160
1087C1._ _	160
1087C2._ _	160
1087C3._ _	159
1087C4._ _	159
1087C5._ _	159
1087C6._ _	159
1087C7._ _	159
1087C8._ _	159
1087C9._ _	159

CODICE	PAGINA
1087D0._ _	159
1087D1._ _	159
1087D2._ _	154
1087D3._ _	154
1087D4._ _	154
1087D5._ _	161
1087D6._ _	154
1087D7._ _	154
1087D8._ _	154
1087D9._ _	161
108801._ _	166
108802._ _	166
108803._ _	166
108804._ _	166
108805._ _	166
108806._ _	166
108807._ _	166
108808._ _	166
108809._ _	166
108810._ _	166
108811._ _	166
108812._ _	166
108813._ _	166
108814._ _	166
108815._ _	166
108816._ _	166
108817._ _	166
108818._ _	166
108819._ _	168
108820._ _	168
108821._ _	168
108822._ _	168
108823._ _	168
108824._ _	168
108825._ _	168
108826._ _	168
108827._ _	168
108828._ _	166
108829._ _	166
108830._ _	166
108831._ _	166
108832._ _	166
108833._ _	166
108834._ _	166
108835._ _	166
108836._ _	166
108837._ _	166

CODICE	PAGINA
108838._ _	166
108839._ _	166
108840._ _	166
108841._ _	166
108842._ _	166
108843._ _	168
108844._ _	168
108845._ _	168
108846._ _	168
108847._ _	168
108848._ _	168
108849._ _	168
108850._ _	168
108851._ _	168
108852._ _	169
108853._ _	169
108854._ _	169
108855._ _	169
108856._ _	169
108857._ _	169
108858._ _	169
108859._ _	169
108860._ _	169
108861._ _	168
108862._ _	168
108863._ _	168
108864._ _	168
108865._ _	168
108866._ _	168
108867._ _	166
108868._ _	166
108869._ _	166
108870._ _	169
108871._ _	169
108901.99	145
108901.99	156
108901.99	167
108902.99	145
108902.99	156
108902.99	167
108903.99	145
108903.99	156
108903.99	167
108904.99	145
108904.99	156
108905.99	145
108905.99	156

CODICE	PAGINA
108906.99	145
108906.99	156
108907.99	145
108907.99	156
108908.99	145
108908.99	156
108908.99	167
108909.99	145
108909.99	156
108909.99	167
108910.99	145
108910.99	156
108910.99	167
108911.99	145
108911.99	156
108911.99	167
108912.99	145
108912.99	156
108912.99	167
108913.99	145
108913.99	156
108914.99	145
108914.99	156
108915.99	145
108915.99	156
108916.99	145
108916.99	156
108917.99	145
108917.99	156
108917.99	167
108918.99	145
108918.99	156
108918.99	167
108919._ _	149
108919._ _	160
108919.01	474
108919.01	486
108919.01	493
108920._ _	149
108920._ _	160
108920.01	176
108920.01	486
108920.01	493
108921._ _	149
108921._ _	160
108921.01	474
108921.01	486

CODICE	PAGINA
108922._ _	149
108922._ _	160
108922.01	176
108922.01	486
108923.99	145
108923.99	156
108923.99	167
108924.99	145
108924.99	156
108924.99	167
108925.99	145
108925.99	156
108925.99	167
108926.99	145
108926.99	156
108927.99	145
108927.99	156
108928.99	145
108928.99	156
108929.99	145
108929.99	156
109001._ _	275
109001._ _	276
109001._ _	289
109001._ _	290
109001._ _	321
109001._ _	322
109001._ _	328
109001._ _	329
109002._ _	313
109002._ _	314
109003._ _	119
109004._ _	119
109005._ _	336
109006._ _	130
109006._ _	134
109007._ _	336
109008._ _	130
109008._ _	134
109201.01	543
109201.94	543
109202.01	543
109202.94	543
109301.02	551
109401.01	394
109402.01	394
109403.01	394

INDEX CODE / PRODUCT

CODICE	PAGINA
109404.01	394
109405.99	394
109701._ _	308
109702._ _	308
109703._ _	308
109704._ _	308
109705._ _	308
109706._ _	308
109707._ _	312
109708._ _	312
109709._ _	312
109710._ _	312
109711._ _	312
109712._ _	312
109713.99	310
109713.99	314
109714.99	310
109714.99	314
109715._ _	309
109715._ _	313
109716._ _	309
109716._ _	313
109717._ _	309
109717._ _	313
109718._ _	309
109718._ _	313
109801._ _	326
109802._ _	326
109803._ _	326
109804._ _	326
109805._ _	326
109806._ _	326
109807.99	329
109808.99	329
109809._ _	288
109809._ _	313
109809._ _	322
109809._ _	327
109901._ _	320
109902._ _	320
109903._ _	320
109904._ _	320
109905._ _	320
109906._ _	320
110001.94	541
110002.94	541
110003.94	541
110004.94	541
110401.01	466
110402.01	466
110403.01	466
110404.01	466
110501.94	537
110502.94	537
110601.94	535
110602.94	535
110701.94	533
110702.94	533
110801.99	32
110802.99	32
110803.99	32
110804.99	33
110805.99	33
110806.99	33
110807.99	33
110808.99	33
110809.99	34
110810.99	34
110811.99	34
110812.99	35
110813.99	35
110814.99	35
110815.99	35
110816.99	35
110817.99	35
110818.99	35
110819.99	35
110820.99	35
110821.99	35
110822.99	35
110823.99	35
110824.99	36
110825.99	118
110825.99	36
110901._ _	216
110902._ _	216
110903._ _	216
110904._ _	216
110905._ _	216
110906._ _	217
110906._ _	221
110906._ _	227
110907._ _	217
110907._ _	221
110907._ _	227
110908._ _	217
110908._ _	221
110908._ _	227
110909.99	217
110909.99	221
110910._ _	217
110910._ _	221
110910._ _	227
110911._ _	217
110912._ _	217
110913._ _	218
110913._ _	222
110915._ _	226
110916._ _	226
110917._ _	226
110918._ _	226
110919._ _	226
110920.99	227
110921._ _	227
110922._ _	228
110923._ _	228
110924._ _	220
110925._ _	220
110926._ _	220
110927._ _	220
110928._ _	220
110929._ _	221
110930._ _	218
110930._ _	222
110931._ _	218
110931._ _	222
110932._ _	224
110933._ _	225
110934._ _	224
110935._ _	224
110936._ _	225
110937._ _	224
110938._ _	224
110939._ _	225
110940._ _	224
110941._ _	221
110941._ _	227
110944._ _	219
110944._ _	223
110945._ _	219
110945._ _	223
111001.__	354
111002.02	354
111003.99	354
111101.__	376
111102.__	376
111103.__	376
111104.__	376
111201.09	529
111202.09	529
111203.99	529
111301.09	527
111302.09	527
111303.09	527
111304.09	527
111305.99	527
111401._ _	248
111402._ _	248
111403._ _	248
111404._ _	248
111405._ _	248
111406._ _	248
111407._ _	248
111408._ _	248
111409._ _	248
111410._ _	248
111411._ _	248
111412._ _	248
111413._ _	249
111414._ _	249
111415._ _	249
111416._ _	249
111417._ _	249
111418._ _	249
111419._ _	249
111420._ _	249
111421._ _	249
111422._ _	249
111423._ _	249
111424._ _	249
111425._ _	250
111426._ _	250
111427._ _	250
111428._ _	249
111428._ _	250
111429.99	250
112201._ _	116
112202._ _	116
112203._ _	116
112204._ _	116
112205._ _	116
112206._ _	116
112207._ _	116
112208._ _	116
112209.99	117
112210.99	117
112211.99	117
112212.99	117
112213.99	117
112214.99	117
112215.99	117
112216.99	117
112217.99	117
112218.99	117
112219.99	117
112220.99	117
112221.99	117
112222.99	117
112223.99	117
112224._ _	118
112225._ _	118
112225._ _	115
112226._ _	118
112226._ _	114
112227._ _	114
112227._ _	118
112228._ _	118
112228._ _	115
112229.99	119
112230._ _	120
112232._ _	120
113001.01	386
113002.01	386
113003.01	386
113004.01	386
113005.01	386
113006.01	386
113007.01	386
113008.01	386
113101._ _	334
113102._ _	334
113103. _ _	334
113104._ _	334
113105._ _	334
113106._ _	334

INDEX CODE / PRODUCT

CODICE	PAGINA
113107._ _	334
113108._ _	334
113109. _ _	334
113110._ _	334
113111._ _	334
113112._ _	334
113113._ _	334
113114._ _	334
113115. _ _	334
113116._ _	334
113117._ _	334
113118._ _	334
113119._ _	335
113120._ _	335
113121. _ _	335
113122._ _	335
113123._ _	335
113124._ _	335
113125._ _	335
113126._ _	335
113127. _ _	335
113128._ _	335
113129._ _	335
113130._ _	335
113131._ _	335
113132._ _	335
113133._ _	335
113134._ _	335
113135._ _	335
113136._ _	335
113137.99	336
113138.99	336
113139.99	336
113140._ _	335
113141._ _	335
113142. _ _	335
113143._ _	335
113144._ _	335
113145._ _	335
113201._ _	128
113202._ _	128
113203._ _	128
113204.99	128
113205.99	128
113206.99	128
113207.99	128
113208.99	128

CODICE	PAGINA
113209.99	128
113210.99	128
113211.02	129
113211.02	133
113212.02	129
113212.02	133
113213.02	129
113213.02	133
113214.99	129
113214.99	133
113215.99	129
113215.99	133
113216.99	129
113216.99	133
113217.99	129
113217.99	133
113218.99	129
113218.99	133
113219.99	129
113219.99	133
113220.99	129
113220.99	133
113221.99	129
113221.99	133
113222.99	129
113222.99	133
113223._ _	129
113223._ _	133
113224._ _	129
113224._ _	133
113225._ _	129
113225._ _	133
113226._ _	129
113226._ _	133
113227._ _	129
113227._ _	133
113228._ _	129
113228._ _	133
113229.99	129
113229.99	133
113230.99	129
113230.99	133
113231.99	129
113231.99	133
113232.99	129
113232.99	133
113233._ _	130

CODICE	PAGINA
113234._ _	130
113235._ _	130
113236._ _	131
113237._ _	131
113238._ _	131
113239._ _	130
113240.99	130
113241.99	131
113241.99	135
113301._ _	132
113302._ _	132
113303._ _	132
113304.99	132
113305.99	132
113306.99	132
113307.99	132
113308.99	132
113309.99	132
113310.99	132
113314.99	133
113315.99	133
113316.99	133
113317.99	133
113318.99	133
113319.99	133
113320.99	133
113321.99	133
113322.99	133
113329._ _	134
113330._ _	134
113331._ _	134
113332._ _	135
113333._ _	135
113334._ _	135
113335._ _	134
113401._ _	274
113402._ _	274
113403._ _	274
113501.01	462
11814.01	427
11814.01	433
11815.01	432
11816.01	432
11817.01	432
11818.01	432
11819.01	432
11820.01	432

CODICE	PAGINA
11821.01	432
11822.01	432
11823.01	432
11824.01	432
11825.01	432
11826.01	432
15201._ _	344
15202._ _	344
15206._ _	344
15213.00	344
15213.00	345
15213.99	344
15213.99	345
16213.99	485
16215.99	484
16223.99	486
16227.96	486
16228.01	486
16230.99	486
16231.96	486
16232.96	486
16232.96	490
16234.01	486
16301.96	345
16302.99	345
16901.99	520
16902.99	521
16902.99	522
16904.99	521
16905.99	520
16906.99	520
16906.99	522
16908.99	523
16909.99	521
16909.99	522
16910.99	521
16910.99	522
16911.99	521
16911.99	522
18004.99	407
18004.99	409
18004.99	417
18004.99	433
18004.99	503
18005.99	407
18005.99	409
18005.99	417

CODICE	PAGINA
18005.99	433
18005.99	503
18601.99	503
18602.99	503
18603.99	503
18604.99	503
18606.99	503
18607.99	503
18906.99	508
18906.99	83
A550NE	553
A5607NE	553
A5617NE	553
E182K0060KK	503
E182K0100KK	503
E182K1320KK	503

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

VALIDITÀ LISTINO Il presente listino prezzi sostituisce ed annulla tutte le precedenti edizioni. E' espressamente vietata la riproduzione anche parziale di figu e e descrizioni riportate nella ns. documentazione commerciale, cartacea e telematica. L'Azienda si riserva in qualsiasi momento, senza preavviso ed obbligo di comunicazione, la facoltà di effettuare modifiche e/o aggiornamenti relativi a prodotti o a quant'altro indicato nella documentazione stessa, secondo le esigenze di fabbricazione e per il perfezionamento degli apparecchi.

ORDINI Importo minimo d'ordine e di fatturazione € 150,00 netto IVA esclusa. Gli ordini verranno evasi secondo le richieste dei clienti; eventuali alternative al prodotto richiesto verranno fornite solo dopo averne dato comunicazione al cliente ed aver ricevuto la sua approvazione.

PREZZI I prezzi di listino si intendono IVA ESCLUSA; ci riserviamo la facoltà di modifica e i medesimi in base all'andamento dei costi o qualsivoglia altra necessità aziendale. L'Imposta sul Valore Aggiunto è sempre a carico del committente.

TERMINI DI CONSEGNA I termini di consegna delle merci sono indicativi e non sono mai vincolanti per la ditta fornitrice; eventuali ritardi o mancate spedizioni non possono dare luogo a contestazioni o penali di alcun genere.

TRASPORTO La merce viene spedita in PORTO FRANCO per ordini di importo superiori a € 775,00 netto merce IVA esclusa.

RECLAMI I reclami devono essere DOCUMENTATI e fatti pervenire in Novalux S.r.l. entro 8 gg. dal ricevimento della merce. Trascorso questo termine non si accettano reclami; detto reclamo non dà diritto alla sospensione dei pagamenti. Le richieste per danneggiamenti dovuti al trasporto devono essere inoltrate a Novalux S.r.l. allegando DDT riportante riserva specifica ent o e non oltre 8 gg. dal ricevimento del materiale.

RESI Eventuali resi di materiale dovranno essere sempre autorizzati per iscritto dall'azienda Novalux S.r.l. secondo le regole aziendali. Per i dettagli richiedere il documento a Novalux.

GARANZIA Il materiale venduto dalla società Novalux S.r.l. è garantito da eventuali difetti di fabbricazione secondo i termini di legge. Tale garanzia decorre dalla data di spedizione della merce indicata sul d.d.t. , e non può prolungarsi per l'inattività dell'apparecchio a causa della riparazione. La garanzia copre esclusivamente i guasti riferiti al prodotto che ne determinino un cattivo funzionamento; sarà comunque esclusiva facoltà della società Novalux S.r.l. decidere se effettuare l'intervento alla sole parti danneggiate o sostituire integralmente il prodotto.
La garanzia non si applica in caso di danni provocati da incuria, uso o installazione non conformi alle istruzioni fornite, danni causati da errati interventi, danni dovuti a cause accidentali, o a negligenze dell'acquirente con particolare riferimento alle parti esterne.
Inoltre non si applica in caso di guasti conseguenti a collegamenti dell'apparecchio a tensioni diverse da quelle indicate oppure a improvvisi mutamenti di tensioni nella rete cui l'apparecchio è collegato, così come in caso di guasti causati da scariche induttive/elettrostatiche o scariche provocate da fulmini o altri fenomeni esterni all'apparecchio. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura in seguito all'utilizzo, come: lampade, starter e batterie quando fornite in dotazione. Per eventuali danni a persone, cose, animali, che dovessero direttamente o indirettamente derivare dall'uso improprio dell'apparecchio, la società Novalux S.r.l. declina ogni responsabilità.

NORME DI SICUREZZA I prodotti nella loro versione standard sono conformi alle Direttive Comunitarie Europee "CE".

PAGAMENTI La Società Novalux S.r.l., si riserva la proprietà esclusiva del materiale venduto fino all' avvenuto pagamento del prezzo relativo all'intero ammontare della fornitura. I pagamenti sono validi solo se effettuati direttamente al nostro domicilio o a persone/società da noi autorizzate. Il protrarsi di mancati pagamenti alla scadenza stabilita ci autorizzerà a sospendere l'evasione di eventuali ordini in corso e a revocare con effetto retroattivo l'eventuale "sconto cassa" indicato in fattura.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196 DEL 30-06-2003 Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003, il trattamento dei dati anagrafici forniti avrà luogo c/o la Sede della Società Novalux S.r.l. L'archiviazione dei dati sarà eseguita su supporti cartacei e/o magnetici, al fine di consentire alla società Novalux S.r.l. di eseguire gli obblighi strettamente correlati all'esecuzione degli ordini e delle relative comunicazioni agli Istituti Bancari di cui usualmente ci avvaliamo.

CONTROVERSIE Per ogni controversia si stabilisce la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Bologna.

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE

VALIDITY OF THE PRICE LIST The present price list replaces and supersedes all the previous editions. Any reproduction, even partial, of pictures and descriptions mentioned in our commercial documentation, both paper copy or telematic copy, is clearly forbidden.The Company reserves at any moment the right to make modifications or/and updates relating to the products or to any other item indicated in the same documentation, based on production needs and in order to improve the fixtu es.

ORDERS Minimum of order EUR 250,00 net invoiced. Orders will be supplied on the basis of the Clients' requests. Any alternatives to the ordered products may be supplied only after communicating then to the Client and upon receiving the Client's approval.

PRICES The price list reports gross prices excluding VAT. The Company reserves the right to modify the same prices in base of the costs trend or whatever Company necessity.

DELIVERIES Delivery times are always indicative and never binding for the Company; eventual delays or missing shipments cannot entail contestations or penalties of any kind.

TRANSPORT The goods are delivered Ex-Works in Funo di Argelato. The prices reported in this price list do not include the transport.
CLAIMS Claims must be DOCUMENTED and addressed to the Company within 8 working days from the goods receipt. Beyond this term, any claims will be rejected. The claim does not give the right of payment suspension. Any damages occurred during the transportation cannot be charged to the Company and must be addressed to the Forwarder.

RETURN OF GOODS Any return of products must follow a RMA Return Merchandise Authorization written by the Company in accordance with the company policy. Details should be requested from Novalux.

WARRANTY Products sold by the Company are guaranteed from eventual fabrication defect on the basis of the terms of law. The warranty starts from the date of shipment as reported on the bill of transportation, and cannot be extended to cover the period of inactivity of the products due to repair. The warranty covers exclusively those failures that result in the product malfunctioning. The Company will keep the exclusive right to evaluate whether to fix the sole damaged parts, or to replace the entire products.
The warranty doesn't cover the damages caused by negligence, usage or installation not in conformity with instructions sheets, or caused by mistaken actions, accidental causes, or negligence of the Client with particular reference to the external parts. The warranty is furthermore not applicable to the failures caused by electrical connections to voltages different from those indicated or by sudden fluctuations of tension, as well as by inductive/electrostatic discharges or lightning. The warranty doesn't cover the parts subject to wear, i.e.: bulbs, starters and batteries. In case of damages to people, things or animals, caused directly or indirectly by improper usage of the products, the Company will deny any liability.

SAFETY STANDARD The products in their standard version are in conformity with European Community directives "CE".

PAYMENTS The Company reserves itself the property of the sold products until the full payment of the entire invoiced sum. Payments are effective only if remitted directly to the Company or to people/societies authorized by the Company. Perpetuation of missing payments beyond the agreed deadline will authorize the Company to hold any further order and to revoke any additional discount for advanced payment even if written on the invoice.

INFORMATION SUBJECT TO DECREE 196 OF 30-06-2003 As per Decree 196 of 30th of June 2003, data&information provided to Novalux will be handled in the headquarters of Novalux S.r.l. Archiving of data will be performed in hard or soft copies, in order to allow Novalux S.r.l , to fulfil its obligations strictly related to completion of orders and related communications to Banks and financial institutions with whom the Company egularly works.

DISPUTES For any dispute, the competent authority is the law courts of Bologna.

Il presente documento potrebbe includere inesattezze tecniche o errori tipografici che verranno corretti a esclusiva discrezione di Novalux srl non appena saranno rilevati.
Novalux srl si riserva inoltre il diritto di cambiare i contenuti del documento in qualsiasi momento, senza preavviso.
Con la tecnologia attuale non è possibile mostrare l'esatta qualità delle immagini dei prodotti come questi appaiono dal vivo. Le immagini presentate pertanto sono solo a scopo illustrativo e per finalità promozionali.
Tutti i contenuti presenti su questa pubblicazione, nonchè il design della stessa, appartengono unicamente a Novalux srl oppure a società collegate e/o controllate e sono protetti dalla normativa dettata in materia di tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore. È pertanto vietato modificare, copiare, riprodurre, distribuire, trasmettere o diffondere senza autorizzazione ogni suo contenuto.

The present document may include some technical inaccuracies or typing errors that will be amended exclusively at novaluxdiscrection as soon as they will be noticed.
Also Novalux srl reserves the right to modify the document contents at any time, without advanced notice.
The actual technology does not allow to display the same exact quality of the product pictures as they appear in reality. These pictures are displayed only for demonstration purpose and for promotional scope.
All the contents present in this publication, including the same graphics, belong exclusively to Novalux srl or to companies associate or subsidiary of Novalux and are protected by the laws inherent the intellectual property rights and the copyright. Therefore it's forbidden modifying, copying, reproducing, distributing, transmitting or disclosing without authorization every own content.

Marzo 2024

FSC www.fsc.org
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C171159